


АВР-ын реле 3фаз

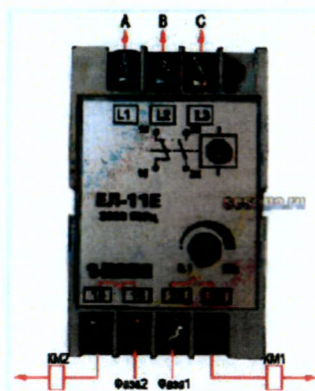

ХТП-ны дотоод хэрэгцээний самбар

Байрлалын тэмдэглэгээ	Тэмдэглэгээ	Нэр	Хэмжих нэгж		Тоо
			Ш	Ком	
1	ДХС	Дотоод хэрэглээний самбарын хайрцаг Өндөр*өргөн*гүн = 800*600*300	ш	1	
2	ВА-47	Оролтын автомат таслуур 3фаз 63А	ш	2	
3	КМИ	Цахилгаан соронзон контактор 3фаз 63А	ш	2	
4	ЕЛ-11Е	АВР-ын реле 3фаз	ш	1	
5	ВА-47 С-16	Релений тэжээлийн автомат 3фаз 16А	ш	1	
6	ВА-47 С-16	Релений тэжээлийн автомат 1фаз 16А	ш	1	
7	ПВ1*4	Самбарын монтажны утас	м	3	
6	ВА-47 С-16	Гаргалгын автомат 1фаз 16А	ш	6	
7	ВА-47 С-32	Гаргалгын автомат 1фаз 32А	ш	1	
8	Зэс 20*3*150	0-ийн шин	ш	1	
9	МН25-1кВ	хөндийрүүлэгч	ш	2	
12	ЯТП-0.25-23 УЗ	Бууруулах трансформатортай хайрцаг	ш	1	

1. Ажлын гэрэлтүүлэг болон розетканы хүчдэл 220 В, зөөврийн гэрэлтүүлгийн сүлжээний хүчдэл 36 В байна.
2. Гэрэлтүүлгийн таслуурыг 1,5 м, розеткийг 0,8 м өндөрт угсарна.
3. Цахилгаан зуухны их биеийг газардуулгын гол шугамтай холбоно.
4. 6/10(6)кВ ХБ-ын өрөөний хэм -15 градусаас доош байхад ажиллах хэмийн мэдрүүр бүхийн тус бүр нь 1кВт-ын халаагуур суурилуулна.