


## Зургийн бүрдэл

| Д/д | Зургийн нэр                                      | Тайлбар |
|-----|--|---------|
| 1   | Зургийн бүрдэл, Тайлбар бичиг, Материалын түүвэр | ГЦ-1    |
| 2   | 0.4кВ-н кабель шугамын трассын байгуулалт        | ГЦ-2    |
| 3   | Инженерийн шугам сүлжээ ба авто замтай огтлолцох | ГЦ-3    |

## Материалын түүвэр

| Д/Д | Нэр  | Маяг                                    | Хэм нэгж       | Тоо хэмжээ | Тайлбар            |
|-----|--|---|----------------|------------|--------------------|
| 0   | 1  | 2                                       | 3              | 4          |                    |
| 1   | Хөнгөнцагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай ба бүрхүүлтэй хуягласан хийцтэй хүчний кабель | АВБ6ШВ-1кВ<br>3x120+1x95мм <sup>2</sup> | м              | 130        |                    |
| 2   | Кабелийн халж хэлбэрших төгсгүүр   | РАХЕМ                                   | ш              | 6          |                    |
| 3   | Улаан тоосго   | 240x120x60                              | ш              | 1100       |                    |
| 4   | Элс  | /голын/                                 | м <sup>3</sup> | 9.1        |                    |
| 5   | 100А-ын электрон тоолуур   |   | ш              | 1          | Техникийн нөхцлөөр |
| 6   | Винипласт хоолой ф150  |   | ш              | 1          |                    |

## Кабелийг сувагт сунгах байдал

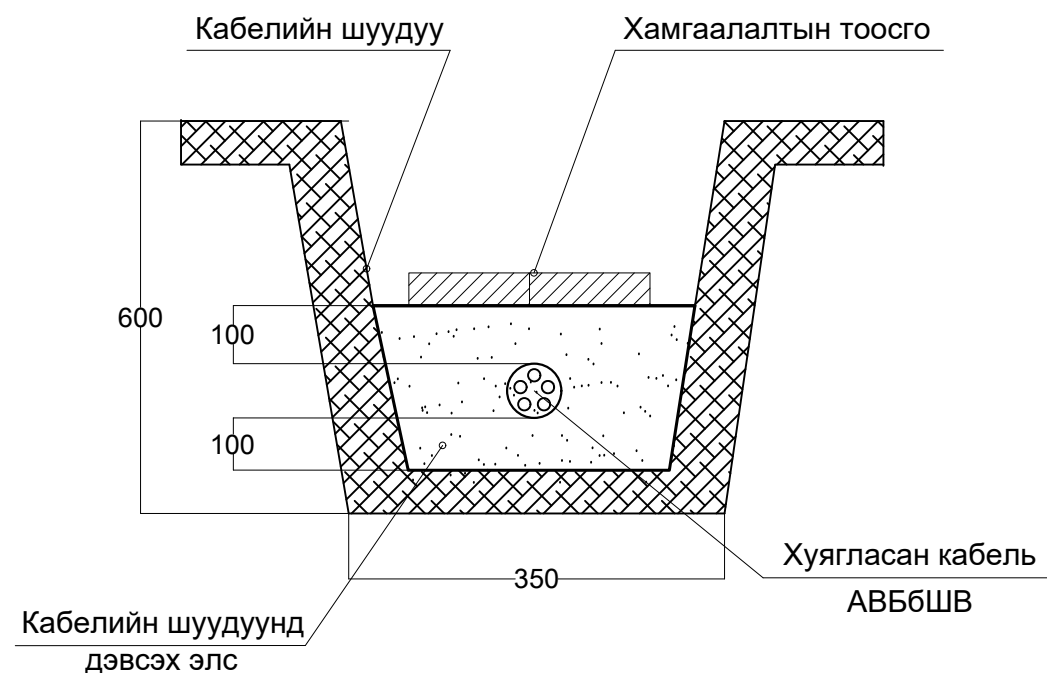

## Тайлбар бичиг


0,4 кВ-ын цахилгаан хангамжийн ажлын зургийг орчны ерөнхий төлөвлөгөөг үндэслэн "БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ын ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР 2019.03.06 өдрийн № 11/2019 тоот техникийн нөхцлийг баримтлан гүйцэтгэлээ.

Уг барилга нь цахилгаан хангамжийн найдварын техникийн нөхцлөөр III-р зэрэгт хамаарагдах тул КТПН-157 дэд станцын 0.4кВ-ын гаргалгааны 150А-ын рубильникийг 400А-р сольж 3x120+1x95мм<sup>2</sup> кабелиар 380/220В-ын газардуулсан саармагтай системээр хуягласан кабель шугамаар тэжээнэ.

Шинээр төлөвлөж байгаа кабель шугамын трассын орчинд барилга буулгах газар шорооны ажил хийгдэх тул кабелийг 0,8м-ын гүнд шуудуунд элсээр дэвсгэр хийж элсээр хучиж улаан тоосгоор хамгаалж тавина. Оруулгын кабелийн эхэнд 380В-ийн 100А-ийн импулсийн электрон тоолуур суурилуулж, тоолуурыг тусгай хайрцагт хийж цоожлон түлхүүрийг БЗӨБТЦС ТӨХК-ийн ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАРИЙН ХҮТ-д хүлээлгэн өгөх.

Замтай зэрэгцээ явах кабель нь замын хашлагаас 2м-ын зайд замтай огтолцох хэсэгт 1м-ын гүнд хувинцар хоолойд сүвлэн тавина. Хувинцар хоолойг замаас 2 тийш 1,0м цухуйлган амсарыг нь ус чийгнээс хамгаалаж олс шаварын зуурмагаар чигжиж бөглөнө.

Кабелийн улаан шугам тавих ба газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө "БЗӨБТЦС" ТӨХК-ийн болон бусад холбогдох байгуулагатай зөвшөөрөлцөх шаардлагатай. Цахилгаан угсралтын ажлыг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар ААД, ТАД зэрэг гал, техник аюулгүйн дүрмийн дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай.

|  |   |                |            |                      |                 |                      |
|--|---|----------------|------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|  <p>"ШИГОТА" ХХК<br/>БАРЬГИЙН ИК БҮРН<br/>ЗУГАА ТӨСӨЛ УТАС-БЭЛЭМБЭР</p> | Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 3-р баг Халуун усны барилга |                |            |                      |                 |                      |
|  | Зургийн бүрдэл, Тайлбар бичиг, Материалын түүвэр            |                |            |                      |                 |                      |
|  | Инженер   |                | Ц.Цэрэнпил | ЕГ Шифр:<br>ШТ-69/19 | Масштаб:        | Огноо:<br>2019.03.20 |
|  | Гүйцэтгэсэн   |                | Ц.Цэрэнпил | ТГ Шифр:             | Зургийн дугаар: | Хуудас:              |
| Шалгасан   |   | О.Цагаанбаатар |            | ГЦ-1                 | 3               |                      |