



Батлав: Засаг дарга

Д.Батлут

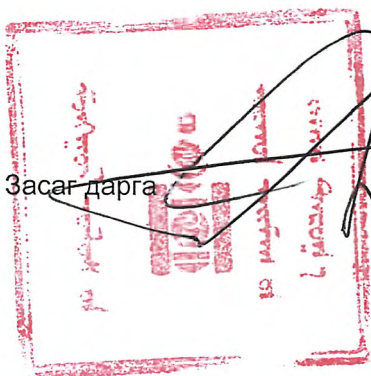

Зөвшөөрсөн: Засаг даргын орлогч

С.Батжаргал



Хотын захиралчийн албаны
дарга

М.Түмэнжаргал

**Эрдэнэт хот. Хүүхэд, залуучуудын театраас "Жүр Үр" ХХК
хүртэлх явган хүний замын засвар шинэчлэлтийн төсөв.**

Төсвийн №113/2018
Төсөвт өртөг – 32 859 398 төгрөг

Төсөв зохиосон :

Д.Нарантуяа



Эрдэнэт хот. 2018 он

Төсвийн товч тайлбар

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:

“Хотын захирагчийн алба”

2. Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

.....

3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:

ХЗА-113/2018

4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг:

Д.Нарантуяа , 99352488, D.Naraa2488@yahoo.com

II Төсвийн тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт / ЕТ /

Хүүхэд, залуучуудын театраас "Жүр Үр" ХХК хүртэлх явган хүний замын засвар шинэчлэлтийн ажлын төсвийг БНБД 81-95-12-ийн дагуу боловсруулав.

Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Хүүхэд, залуучуудын театраас "Жүр Үр" ХХК хүртэл хийгдэнэ .

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....

Гадна шугам сүлжээ, дулаан цэвэр бохир ус, цахилгаан холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал:

.....

Ажлын тоо хэмжээ , материалын түүвэр зургаас зөрсөн эсэх:

Зөрөөгүй

Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл:

Барилгын материал, бүтээц эдлэлийн үнийн лавлах, түүнийг хэрэглэх заавар /2015-2016 он/ БД 81-109-16/II, зах зээлийн өнөөгийн үнэ судалж төсөвт тусгасан. Явган хүний замын хавтан болон замын хашлагыг УБ хотоос бусад материалыг орон нутгаас тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:

.....

Тухайн барилгад суурьлуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах төсөвт өртөгийг тодорхойлсон онцлог:

.....

III.Үр дүн

Төсөвт өртөгийн дүн: **32 859 398** төгрөг

Барилгын эзэлхүүн м3

Барилгын нийт талбай: м2

Ашигтай талбай **697.1** м2

1м3-ийн өртөг м3 төгрөг

1м2-ийн өртөг м2 төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин



Д.Нарантуяа

**ХЗТеатраас "Жүр-Үр" ХХК хүртэлх явган хүний замын
шинэчлэлтийн ажлын төсөвт өртөгийн товчоо**

д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг / төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2968074
2	Материал	15910956
3	Тээвэр	3884970
4	Машин ашиглалт	689333
5	Шууд зардлын дүн	23453334
6	Нэмэгдэл зардал 61%	930852
7	Ашиг 15%	3657628
8	Барилга угсралтын ажлын дүн	28041814
9	Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар	2 804 181
10	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл	50 475
11	ДҮН	30 886 471
12	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал	560 836
13	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	560 836
14	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	280418
15	ДҮН	32 298 561
16	Магадлашгүй ажлын зардал	560 836
17	Бусад нэмэлт зардал	0
18	БҮГД ДҮН	32 859 398

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын хавтан хуулах /1000м x 1000м/	м2	697.1
Явган хүний замын хашлага буулгах	м	381
Бордюр суулгах суваг гараар усах	м3	8.6
Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	м2	697.1
Явган хүний замаас хуулсан 1000 x 1000мм хавтанг эргүүлж угсрах / шаардлагатай хэсэгт /	м2	209
Явган хүний замд элс цементэн багсармал хийх 6-20мм	м3	18.2
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-80мм	1м3	72.5
Явган хүний замын хашлага тавих	м	381
Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.83
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	47