

8-р заалт : Гүүрэн краны далд гүйдэл дамжуулах иж бүрдэл RMSO-SM-230/800

1. Замын урт: - 130м

-100м

2. - 130м зам дээр 2ш гүүрэн кран байрлана

-100м зам дээр 3ш хутгуурт гүүрэн кран байрлана

3. Тэжээлийн зам буюу троллей холбодог хэрэгсэл: 44ш хэрэгтэй

4. 4 туйлтай гүйдэл хүлээн авагч башмак: 5ш хэрэгтэй


24-р заалт : краны кранбалкны тэжээлийн тролей Factory crane rail busbar system segamless E-401

Кран кранбалкны тэжээлийн тролей Factory crane rail busbar system seqamless E-401

5470056700000-6520 материалын дугаартай кран кранбалкны тролейг Баяжуулах үйлдвэрийн Бутлан тээвэрлэх хэсгийн конвейер № 3,18 –н дээр байрлах 5тн даацтай кранбалка № 221,224,215-н 0,4кВ-н тэжээл өгөх хуучин тролейг сольж шинэчлэх шаардлагатай байдаг. Тэжээлийн хуучин тролей нь СКДР, СМДР-н хамгийн тоос шороо ихтэй орчин байдаг учир эвдрэл гэмтэл, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаанд доголдол үүсч засварын ажлыг гүйцэтгэх цагийг алдах тохиолдол их гардаг. Гэмтэл эвдрэл их гардаг учир өндөрт гарч ажиллах шаардлага их гардаг учир ХЭМАБ-н шаардлагыг хангаж ажлын байрны эрсдлийг бууруулах боломжтой

Тролейн нийт урт 300 м, 3 багц байх шаардлагатай .

Бүтээгдэхүүний товч танилцуулга : [/https://nybon00.en.made-in-china.com/product/eKsxJvCbLHYS/China-Factory-Crane-Rail-Busbar-System-Seamless-](https://nybon00.en.made-in-china.com/product/eKsxJvCbLHYS/China-Factory-Crane-Rail-Busbar-System-Seamless-)

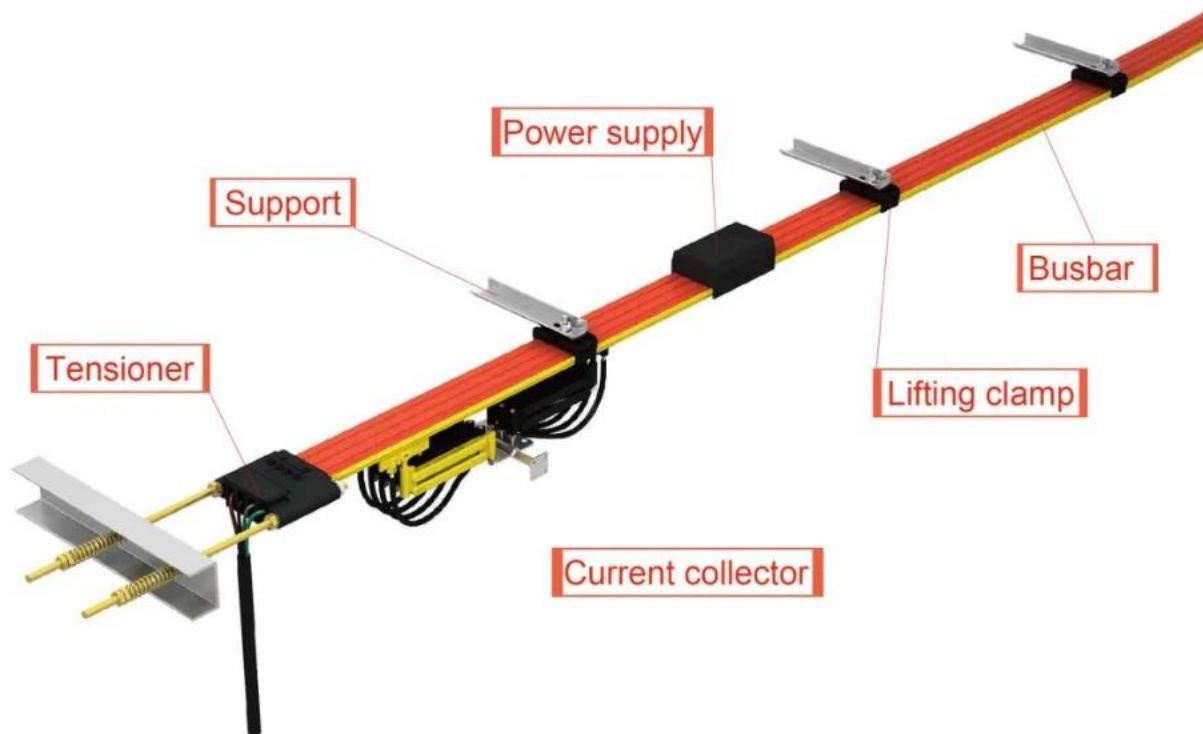

Техникийн үзүүлэлт

№	Үзүүлэлтийн нэр	Үзүүлэлт
1	Загвар	Factory crane rail busbar system seamless busbar E-401 ,
2	Хүчдэл , В	380
3	Гүйдэл , А	150
4	Температур С	0-40 С
5	Стандарт	ISO-9001
6	Дагалдах тоноглол 4P Busbar	E-401-35 mm ² ,
7	Дагалдах тоноглол Current collector	E303-60A
8	Дагалдах тоноглол Tensioner	E-400 4P-400
9	Дагалдах тоноглол Lifting Clamp	E-40105 4P-75
10	Дагалдах тоноглол Intermediate power Supply	E-405 4P

