



Баглав: Засаг дарга

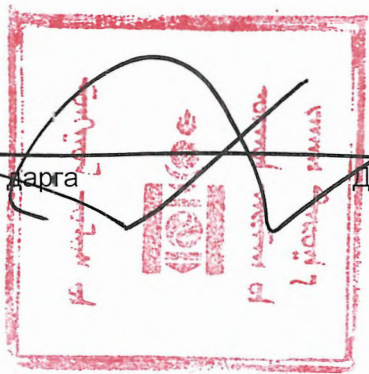

Д.Батлут

Зөвшөөрсөн Засаг даргын орлогч



С.Батжаргал

Хотын захираагийн албаны
дарга

М.Түмэнжаргал

**Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Шанд багийн
үерийн суваг шуудуу хийх ажлын төсөв.
/ҮХС-2 үргэлжлэл/**

Төсвийн № 01/2019

Төсөвт өртөг – 108 008 554 төгрөг

Төсөв зохиосон



Д.Нарантуяа

Эрдэнэт хот. 2019 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	9 253 090
2	Материал	59 194 089
3	Тээвэр	3 268 196
4	Машин ашиглалт	6 295 625
	Шууд зардлын дүн	78 011 000
5	Нэмэгдэл зардал /74.7 %/	3 531 353
6	Ашиг / 15%/	12 231 353
	Барилга угсралтын ажлын дүн	93 773 705
7	НӨАТ 10%	9 377 371
8	Нормчлолын сан 0.18%	168 793
	Дүн	103 319 869
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 875 474
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	937 737
	Дүн	106 133 080
12	Магадлашгүй ажил 2%	1 875 474
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	108 008 554

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Суваг механизмаар ухаж овоолох	1000м3	0.07
Гараар засч ухах	1000м3	0.0022
Элс хайрган хөрс ухаж автосамосвалд ачих	1000м3	0.024
Элс хайрган хөрс сувгийн хажуугаар чигжих	100м3	0.25
Сувгийн налуу, ёроолыг хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.51
Сувгийн уланд элсэн бэлтгэл үе хийх б-50мм	100м3	0.396
Сувгийн амсарын бетон дор хайрган бэлтгэл үе хийх б-100мм	100м3	0.28
Сувгийн амсарын бетон бэхэлгээ цутгах БМ-250 б-120мм	100м3	0.335
Угсармал төмөр бетон хавтан хана бэхлэх 2.0*1.0*0.12	100ш	1.24
Угсармал төмөр бетон хавтан ул бэхлэх 2.0*1.0*0.12	100ш	2.48
Угсармал төмөр бетон хавтангуудын хоорондын зайг зуурмагаар гагнах БМ-250	100м3	0.09€
Төмөр бетон хийцийн хөрстэй харьцах хэсэгт хар тосон түрхлэг хийх	м2	744
Төмөр бетон суваг цутгах БМ-250 /Сувгуудын уулзвар хэсэг/	100м3	0.0€
Төмөр бетон суваг цутгах БМ-250	100м3	0.05€

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тсo хэмжээ
Хоолойн суурийн ухмал гараар хийх	1000м3	0.0С106
Элсэн дэвсгэр үе хийх б-100мм	100м3	0.006
Хоолойн толгойн төмөр бетон хийц цутгах БМ-250	100м3	0.0Э46
Арматур байрлуулах	100тн	0.00011
Ган яндан угсрах ф-800мм	км	0.006
Замд тохиромжтой хөрсөөр буцаан дүүргэлт хийж бэхлэх	1000 м3	0.034
Замд тохиромжтой хөрсийг ухаж автосамосвалд ачих	1000м3	0.034
Хөрсийг үечилж нягтруулах	м3	34
Ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх ф-800мм	1км	0.006
Хамгаалалтын төмөр хайс угсрах	тн	0.031
Хамгаалалтын хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.031
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.031