



“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР”

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

Найрамдал талбай, Баян-Өндөр сум, Орхон аймаг, 61027

Утас: 976 (757) 7 35 01, Факс: (976) 7035 3002,

Цахим шуудан: info@erdenetmc.mn,

Цахим хаяг: www.erdenetmc.mn

2024. 10. 14 № СЭ. 112- 12 / 6491
танай _____ -ны № _____ -т

Хариу хүргүүлэх тухай

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Хоолойн холбох хэрэгслүүд” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/20240102308 дугаартай тендерт оролцохыг сонирхогчид төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим /tender.gov.mn/ системээр дамжуулан гаргасан тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт ...3... хуудастай.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН
АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА



С.ЭНХМАНДАХ

ЭРДЭНЭС МОНГОЛ НЭГДЛИЙН ГИШҮҮН

612407033984

ТОДРУУЛГА

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “**Хоолойн холбох хэрэгсэлүүд**” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах **ЭҮТӨҮГ/20240102308** дугаартай тендерт тодруулга гарсан байна. Үүнд:

ТОДРУУЛГА:


Техникийн тодорхойлолт дахь 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 51, 53, 59, 60 дугаар бараануудын үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй илгээж өгнө үү.

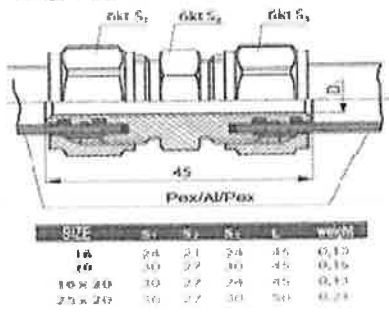
ХАРИУЛТ:

Цахим системээр дамжуулан гаргасан тодруулгын дагуу “Техникийн тодорхойлолт”-ын 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 51, 53, 59, 60 дугаар бараануудын үзүүлэлтүүдийг дэлгэрэнгүй болгон хүргүүлж байна. Үүнд:

БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

БАГЦЫН НЭР: ХООЛОЙН ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛҮҮД

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
31	PVC шилжуулэг	30 ш	Загвар: Brand GA, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц материал: PVC; Шилжүүлгийн хэмжээ 15 мм, Үзүүр: эр. 
34	БОГИНО ХОЛБОГЧ ДУ15	120 ш	Диаметр: ДУ15; Холболтын төрөл : 15x15 Материал: Никелээр бүрсэн гууль Даралтын дээд хязгаар : 16 бар Температурын дээд хязгаар : 950С
35	БОГИНО ХОЛБОГЧ ДУ20	20 ш	Диаметр: ДУ20; Холболтын төрөл : 20x20

			<p>Материал: Никелээр бүрсэн гууль Даралтын дээд хязгаар : 16 бар Температурын дээд хязгаар : 95 °C</p>  <p>Technical drawing showing a cross-section of a valve with three ports labeled 'fkt S₁', 'fkt S₂', and 'fkt S₃'. The main body length is 45. Below the drawing is a table:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SIZE</th> <th>S₁</th> <th>S₂</th> <th>S₃</th> <th>L</th> <th>WxM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>45</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>25 x 20</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>24</td> <td>45</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>25 x 20</td> <td>30</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>0,16</td> </tr> </tbody> </table>	SIZE	S ₁	S ₂	S ₃	L	WxM	16	24	21	24	45	0,13	20	30	27	30	45	0,16	25 x 20	30	27	24	45	0,13	25 x 20	30	27	30	45	0,16
SIZE	S ₁	S ₂	S ₃	L	WxM																												
16	24	21	24	45	0,13																												
20	30	27	30	45	0,16																												
25 x 20	30	27	24	45	0,13																												
25 x 20	30	27	30	45	0,16																												
36	БОГИНО ХОЛБОГЧ ДУ25	120 ш	<p>Диаметр: ДУ25; Холболтын төрөл : 25x25 Материал: Никелээр бүрсэн гууль Даралтын дээд хязгаар : 16 бар Температурын дээд хязгаар : 95 °C</p>																														
37	БОГИНО ХОЛБОГЧ ДУ32	20 ш	<p>Диаметр: ДУ32; Холболтын төрөл : 32x32 Материал: Никелээр бүрсэн гууль Даралтын дээд хязгаар : 16 бар Температурын дээд хязгаар : 95 °C</p>																														
38	БОГИНО ХОЛБОГЧ ДУ40	20 ш	<p>Диаметр: ДУ40; Холболтын төрөл : 40x40 Материал: Никелээр бүрсэн гууль Даралтын дээд хязгаар : 16 бар Температурын дээд хязгаар : 95 °C</p>																														
39	БОГИНО ХОЛБОГЧ ДУ50	20 ш	<p>Диаметр: ДУ50; Холболтын төрөл : 50x50 Материал: Никелээр бүрсэн гууль Даралтын дээд хязгаар : 16 бар Температурын дээд хязгаар : 95 °C</p>																														
43	БОХИРЫН ТРУБА-Д50 1000ММ Барилга засварын цех-Үйлдвэр техникийн товчоо-Я.Оргил-	350 ш	<p>Материал: Палстмас; Хэмжээ: Урт 1000 мм, диаметр 50 мм, Зориулалт: бохирын ус зайлуулахад ашиглана. Дотор системд холбох зориулалттай өнгө саарал шууд углаж холбох зориулалттай. Нюпласт үйлдвэрлэсэнтэй дүйцхүйц хоолой</p>																														
51	ТОХИРУУЛАГЧ PVC -15	50 ш	<p>Загвар: PVC 15; диаметр: 15мм; ажлын дундаж температур+225C хүртэл; Материал : Гуулин CW617N Ажлын хамгийн их даралт PN16 Жин 0.428кг, Эзлэхүүн 0.00072 м3, Холболтын диаметр 3/4" , Даралт 16 бар</p>																														

53	ТРОЙНИК PVC Ф150	30 ш	Загвар: PVC Гуравлагч Ф150; Бохир усны турбанд холбох зориулалттай Шар өнгөтэй, салаалалагчийн диаметр 150 мм, Хөндлөн диаметр мм, резин холбогчтой шууд холбох зориулалттай,
59	ТЭГШ ӨНЦӨГТ ГУРАВЛАГЧ ХУВАНЦАР PVC ДУ-15	80 ш	Загвар: Тэгш өнцөгт хуванцар гуравлагч: Диаметр 15x15 мм Ажлын даралт 16 бар Материал: Хуванцар поливинил хлорид PVC-U Шууд наах зориулалттай
60	ТЭГШ ӨНЦӨГТ ГУРАВЛАГЧ ХУВАНЦАР PVC ДУ-15	200 ш	Диаметр 15x15 мм Ажлын даралт 16 бар Материал: Үндсэн их биеийн материал Латун, PVC – турбанд шууд холбох зориулалттай Гуулин бөгжин холболттой.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА

ГИШҮҮН:



Ж.БАТСУУРЬ

Б.ЭРДЭНЭЧУХАЛ