ТОЙМ - БАЙГУУЛАЛТ
М 1 : 200

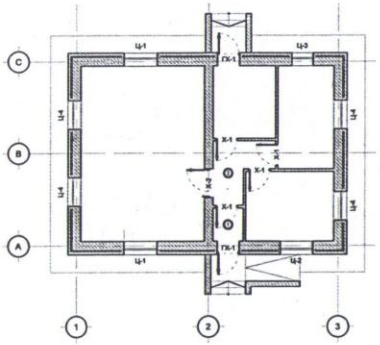

ХС зургийн үндсэн бүрдлийн жагсаалт

Хуудас	Зургийн нэр	Тайлбар
1	Ерөнхий өгөгдөл, тайлбар бичиг (эхлэл)	
2	Ерөнхий өгөгдөл, тайлбар бичиг (төгсгөл)	
3	Материалын түүвэр	
4	Халаалтын байгуулалт	

ХС зургийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Барилга байгуулалтын нэр, зориулалт	Эзлэхүүн $м^3$	Тооцоо-ны t° °C	Дулаан зарцуулалт, кВт				Хүйтэн зарцуулалт кВт	Цах. хад-н суурь-лагдсан чадал кВт
			Халаалт	Салхивч	Х.Х Ус	Бүгд		
Мэдээллийн төвийн нэг загварын барилга	БА зургаар	- 27.6	9.8	–	–	9.8	–	–

ТАЙЛБАР БИЧИГ (эхлэл)

1. Халаалт, салхивчийн зургийг барилга архитектурын зураг болон холбогдох норм дүрмүүдийг баримтлан барилгын зураг төслийн "Гандирс-Од" ХХК-д боловсруулав.
2. Барилга баригдах газрын цаг уурын нөхцөл :
   - халаалтыг төсөллөх үеийн гадна агаарын температур жилийн хүйтний үед - 27.6°C;
   - галалгааны үеийн дундаж температур - 8.2°C;
   - галалгааны үеийн үргэлжлэх хугацаа 212 хон
3. Жилийн хүйтний үеийн дотор агаарын тооцооны температур :
   - Оффисийн өрөө +20°C;
4. Дулааны эх үүсвэр: Цахилгаан шалны халаалт.
5. Халаалтын системийг тухайлсан цахилгаанаар халдаг хавтангаар халаахаар төлөвлөв.
   Уг халдаг хавтанг барилгын м2-ын 70%-д тавьж үлдсэн 30%-д нь дүүргэгч резин нь хавтангаар дүүргэх ба энэ хавтан дээр шууд шал болох паркет нь шалаа хийнэ.
   Уг халдаг хавтан LCD термостат удирдлагаар удирдах ба өрөөний темпаратурыг 20°C тавьж тохируулах ба өрөөний темпаратур 20°C их болвол автоматаар унтрах ба 20°C доош буувал автоматаар асах LCD термостат удирдлагатай халдаг хавтанг төлөвлөв.
   Korea cable шалны халаалтын хавтан сонгож төлөвлөв.

Сан-Хорго ХХК-ний байр 311 тоот утас: 323478	Мэдээллийн төвийн нэг загварын зураг төсөл Дорноговь аймгийн Даланжаргал сум Бичигт баг				ХС		
	Захирал	О.Цэдэнбаатар		Ерөнхий өгөгдөл, тайлбар бичиг (эхлэл)	Масштаб:		
	Инженер	Ж.Отгон			үе шат	хуудас	бүх хууд.
	Гүйцэтгэсэн	Ж.Отгон		ЕГ шифр: АЗТ-01/2020-ЦБ	АЗ	1	4
"Гандирс-Од" ХХК	Шалгасан	Ц.Хаянхярваа		ТГ шифр: 10/2020	2020.02		