
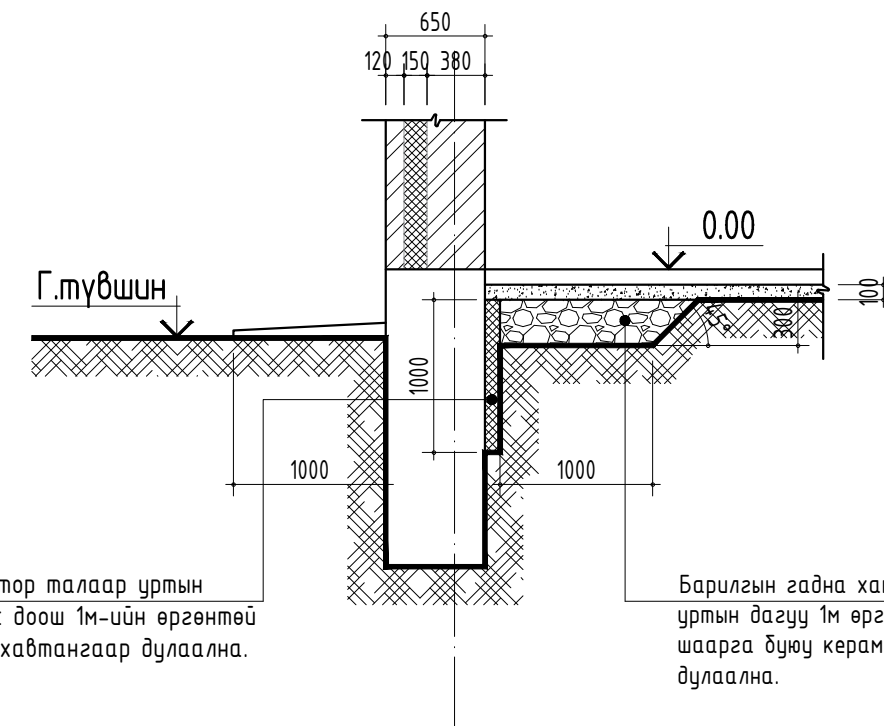


1-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БҮТЭЦ

Байгуулалт дахь өрөөний нэр ба дугаар	Шалны төрөл	Шалны хийц бүтэц	Шалны бүтэц ба түүний зузаан /мм/
4,13,14,17,18,19,21	1		-Керамик хавтан -Багсармал 30мм -Чур ус тусгаарлагч 1 үе -Цементэн тэгшилгээ 10мм -Бетон шал 100мм -Нягтруулсан хөрс
25,28	2		-Цементэн өнгөлгөө 10мм -Бетон шал 100мм -Нягтруулсан хөрс
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,20,22,23,24,	3		-Тосон будаг 2 үе -Модон шал 32мм -Дэр мод 48мм -Чур ус тусгаарлагч 1 үе -Цементэн тэгшилгээ 10мм -Бетон шал 100мм -Нягтруулсан хөрс

2-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БҮТЭЦ

Байгуулалт дахь өрөөний нэр ба дугаар	Шалны төрөл	Шалны хийц бүтэц	Шалны бүтэц ба түүний зузаан /мм/
14,15	1		-Керамик хавтан -Багсармал 30мм -Чур ус тусгаарлагч 1 үе -Цементэн тэгшилгээ 10мм -Чгсармал хучилтын хавтан
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	3		-Тосон будаг 2 үе -Модон шал 32мм -Дэр мод 48мм -Чур ус тусгаарлагч 1 үе -Цементэн тэгшилгээ 10мм -Чгсармал хучилт

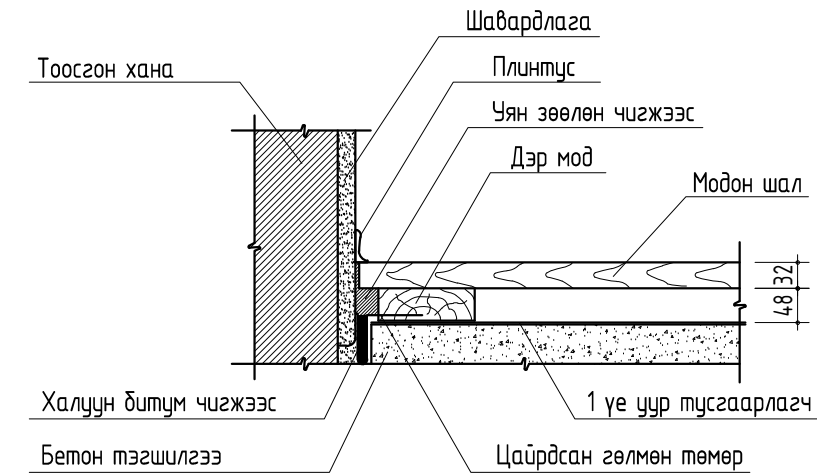

Барилгын суурийг дотор талаар уртын дагуу бетон шалнаас доош 1м-ийн өргөнтөй 50мм Пеноплэкс XPS хавтангаар дулаална.

Барилгын гадна ханын дотор талаар уртын дагуу 1м өргөнтөй уурын зуухны шаарга буюу керамзит хайргаар чигжиж дулаална.

ТАЙЛБАР:

- Шалны ажлыг хийхээс өмнө шаланд сантехникийн, цахилгаан болон ус зайлуулах трапны угсралтын ажлыг дүрэн хийж дууссан байх шаардлагатай.
- Шалны хийц, бүтэц, уулзвар хэсэглэлүүдийг Серн02-5 выпуск 1,3-д заасан хэсэглэлийн дагуу сонгон авсан болно. Шалны халуу трап руу $i=0.02$ байна.
- Ариун цэврийн болон шүршүүр, халуун цех зэрэг чийглэг өрөөний шалны ус тусгаарлагч үеийг чанартай хийх шаардлагатай.