

Монгол улс Улаанбаатар-13, Чингэлтэй дүүрэг, Холбоочдын гудамж-4, Төв байр-2
Утас: 976-11-310103, факс: 976-11-327467

2018 оны 11-р сарын
16-ны өдөр

№ 16/17

Улаанбаатар хот

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хяналтын камеруудын тоног төхөөрөмж худалдан авахтай холбогдуулан хяналтын камерын системийн тоног төхөөрөмжүүдийн үзүүлэлтийг хүргүүлж байна

/Жич: Санал болгож буй тоног төхөөрөмжийг ирүүлэх мөн хяналтын камеруудын угсралт суурилуулалтыг тендэрт тусгаж өгөх/

ТЕЛЛЕР КАМЕР

| | |
|------------------------------------|---|
| Төрөл: | Box, Dome |
| Дүрсний мэдрэгч: | 1/4" progressive scan CMOS Ба түүнээс дээш |
| Дүрсний шахалтын технологи: | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |
| Линз: | 2.8 mm -12 mm |
| Дүрсний хэмжээ: | 3032*2008 to 160*90 |
| Зураг авах хурд: | 2s ~ 1/100.000s |
| Өдөр шөнийн горим: | IR cut Filter with auto switch , Auto, manual, Scheduled |
| Дүрсний тохиргоо: | Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control (including automatic gain control), Exposure zones, Fine tuning of behavior at low light, DNR, WDR: up to 120 dB depending on scene, Text and image overlay, Mirroring of images, Privacy masks Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, including Corridor Format |
| Сүлжээний протокол: | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Түгшүүрийн функцууд: | Motion detection, audio detection, tampering alarm, network, temperature, storage exception. |
| Нууцлалын функцууд: | Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection |
| Дуу авианы урсгал: | Audio in, simplex |
| Дууны оролт/гаралт: | External microphone input or line input |
| Ажиллах хүчдэл: | DC12 / POE |
| Ажиллах температур: | -10C - +30C, Humidity 10 - 100% RH |
| Жин: | <= 500g |

Хяналтын камерууд нь Milestone, Symphony, IVMS.x, Samsung.x програм хангамжууд болон бусад төрөлийн NVR төхөөрөмжийг дэмжин ажилладаг байх.

ХААЛГАНЫ КАМЕР

| | |
|-----------------------------|---|
| Төрөл: | Box, Dome |
| Дүрсний мэдрэгч: | 1/3.2" progressive scan CMOS Ба түүнээс дээш |
| Дүрсний шахалтын технологи: | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |
| Линз: | 2.8 mm - 8 mm |
| Дүрсний хэмжээ: | 2048*1536 to 320*180 |
| Зураг авах хурд: | 2s ~ 1/100.000s |
| Өдөр шөнийн горим: | IR cut Filter with auto switch , Auto, manual, Scheduled |
| Дүрсний тохиргоо: | Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control (including automatic gain control), Exposure zones, Fine tuning of behavior at low light, DNR, WDR: up to 120 dB depending on scene, Text and image overlay, Mirroring of images, Privacy masks Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, including Corridor Format |
| Сүлжээний протокол: | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Түгшүүрийн функцууд: | Motion detection, audio detection, tampering alarm, network, temperature, storage exception. |
| Нууцлалын функцууд: | Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection |
| Дуу авианы урсгал: | Audio in, simplex |
| Дууны оролт/гаралт: | External microphone input or line input |
| Ажиллах хүчдэл: | DC12 / POE |
| Ажиллах температур: | -10C - +30C, Humidity 10 - 100% RH |
| Жин: | <= 500g |

Хяналтын камерууд нь Milestone, Symphony, IVMS.x, Samsung.x програм хангамжууд болон бусад төрөлийн NVR төхөөрөмжийг дэмжин ажилладаг байх.

СЕЙФНИЙ КАМЕР

| | |
|-----------------------------|---|
| Төрөл: | Box, Dome |
| Дүрсний мэдрэгч: | 1/3.2" progressive scan CMOS Ба түүнээс дээш |
| Дүрсний шахалтын технологи: | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |
| Линз: | 2.8 mm - 8 mm |
| Дүрсний хэмжээ: | 2048*1536 to 320*180 |
| Зураг авах хурд: | 2s ~ 1/100.000s |
| Өдөр шөнийн горим: | IR cut Filter with auto switch , Auto, manual, Scheduled |
| Дүрсний тохиргоо: | Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control (including automatic gain control), Exposure zones, Fine tuning of behavior at low light, DNR, WDR: up to 120 dB depending on scene, Text and image overlay, Mirroring of images, Privacy masks Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, including Corridor Format |
| Сүлжээний протокол: | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP |

| | |
|----------------------|---|
| Түгшүүрийн функцууд: | SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Нууцлалын функцууд: | Motion detection, audio detection, tampering alarm, network, temperature, storage exception. |
| Дуу авианы урсгал: | Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection |
| Дууны оролт/гаралт: | Audio in, simplex |
| Ажиллах хүчдэл: | External microphone input or line input |
| Ажиллах температур: | DC12 / POE |
| Жин: | -10C - +30C, Humidity 10 - 100% RH <= 500g |

КАМЕР / ХЯНАЛТЫН/

| | |
|-----------------------------|---|
| Төрөл: | Box, Dome |
| Дүрсний мэдрэгч: | 1/2.7" progressive scan CMOS Ба түүнээс дээш |
| Дүрсний шахалтын технологи: | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |
| Линз: | 2.8 mm - 8 mm |
| Дүрсний хэмжээ: | 2048*1536 to 320*180 |
| Зураг авах хурд: | 2s ~ 1/100.000s |
| Өдөр шөнийн горим: | IR cut Filter with auto switch , Auto, manual, Scheduled |
| Дүрсний тохиргоо: | Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control (including automatic gain control), Exposure zones, Fine tuning of behavior at low light, DNR, WDR: up to 120 dB depending on scene, Text and image overlay, Mirroring of images, Privacy masks Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, including Corridor Format |
| Сүлжээний протокол: | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Түгшүүрийн функцууд: | Motion detection, audio detection, tampering alarm, network, temperature, storage exception. |
| Нууцлалын функцууд: | Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection |
| Дуу авианы урсгал: | Audio in, simplex |
| Дууны оролт/гаралт: | External microphone input or line input |
| Ажиллах хүчдэл: | DC12 / POE |
| Ажиллах температур: | -10C - +30C, Humidity 10 - 100% RH |
| Жин: | <= 500g |

Хяналтын камерууд нь Milestone, Symphony, IVMS.x, Samsung.x програм хангамжууд болон бусад төрөлийн NVR төхөөрөмжийг дэмжин ажилладаг байх.

ЗААЛНЫ КАМЕР

| | |
|-----------------------------|--|
| Төрөл: | Panoramic, Fisheye |
| Дүрсний мэдрэгч: | 1/3" progressive scan CMOS ба түүнээс дээш |
| Дүрсний шахалтын технологи: | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |

| | |
|-----------------------------|---|
| Линз: | 1.8 mm , харах өнцөг - 140 - 360 градус ба түүнээс дээш |
| Дүрсний хэмжээ: | 2560x1440/QHD/ ба түүнээс дээш |
| Зураг авах хурд: | 1/4s ~ 1/100.000s |
| Өдөр шөнийн горим: | IR cut Filter with auto switch , Auto, manual, Scheduled |
| Дүрсний тохиргоо: | Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control (including automatic gain control), Exposure zones, Fine tuning of behavior at low light, DNR, WDR: up to 120 dB depending on scene, Text and image overlay, Mirroring of images, Privacy masks Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, including Corridor Format |
| Сүлжээний протокол: | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Түгшүүрийн функцууд: | Motion detection, audio detection, tampering alarm, network, temperature, storage exception. |
| Нууцлалын функцууд: | Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection |
| Дуу авианы урсгал: | Audio in, simplex |
| Дууны оролт/гаралт: | External microphone input or line input |
| Ажиллах хүчдэл: | DC12 / POE |
| Ажиллах температур: | -10C - +30C, Humidity 10 - 100% RH |
| Жин: | <= 500g |

Хяналтын камерууд нь Milestone, Symphony, IVMS.x, Samsung.x програм хангамжууд болон бусад төрөлийн NVR төхөөрөмжийг дэмжин ажилладаг байх.

ГАДНА КАМЕР

| | |
|------------------------------------|---|
| Төрөл: | PTZ |
| Дүрсний мэдрэгч: | 1/2" progressive scan CMOS Ба түүнээс дээш |
| Дүрсний шахалтын технологи: | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |
| Линз: | 30x Optical Zoom |
| Дүрсний хэмжээ: | 2592*1944 to 320*180 |
| Зураг авах хурд: | 1/1s ~ 1/30.000s |
| Pan/Tilt/Zoom Pan: | 240°/s Tilt: 0°- 90°, 200°/s Zoom: Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Өдөр шөнийн горим: | IR cut Filter with auto switch , Auto, manual, Scheduled |
| Дүрсний тохиргоо: | Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control (including automatic gain control), Exposure zones, Fine tuning of behavior at low light, DNR, WDR: up to 120 dB depending on scene, Text and image overlay, Mirroring of images, Privacy masks Rotation: 0°, 90°, 180°, 270°, including Corridor Format |
| Сүлжээний протокол: | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP |
| Түгшүүрийн функцууд: | Motion detection, audio detection, tampering alarm, network, temperature, storage exception. |

Нууцлалын функцууд:

Password protection, IP address filtering, HTTPSa encryption, IEEE 802.1Xa network access control, digest authentication, user access log, centralized certificate management, brute force delay protection

Дуу авианы урсгал:

Audio in, simplex

Дууны оролт/гаралт:

External microphone input or line input

Ажиллах хүчдэл:

DC12 / POE

Ажиллах температур:

-40C - +30C, Humidity 10 - 100% RH

Жин:

<= 5kg

Хяналтын камерууд нь Milestone, Symphony, IVMS.x, Samsung.x програм хангамжууд болон бусад төрөлийн NVR төхөөрөмжийг дэмжин ажилладаг байх.

БОЛОВСРУУЛСАН:


МЭДЭЭЛЭЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
АЛБАНЫ ТАХМЭРГЭЖИЛТЭН



С.ЗОЛБАЯР

ХЯНАСАН:

МЭДЭЭЛЭЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
АЛБАНЫ МЕНЕЖЕР

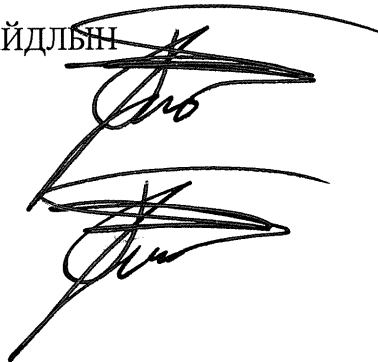

М.БАТЖАРГАЛ

ТАНИЛЦСАН:

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

Т.БАТТУЛГА