


## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ</b>				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	167	
2	Ургамлын хөрсийг 140 морины хүчтэй бульдозероор түрэх	м3	17.9	
3	Ургамлын хөрсийг ухаж автосамосвалд ачих	м3	17.9	
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25	
5	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	0.66	
6	Суурийн хажуугаар механизмаар түрж шуудууг булах	м3	12.95	
7	Суурийн хажуугаар шороо гараар эргүүлж булах	м3	2.3	
<b>СУУРИЙН АЖИЛ</b>				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.68	
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	8.74	
3	12. ханын бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	0.65	
4	Бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	2.46	
5	Төмөр бетон бүс арматурчлах /нормоос илүү/	тн	-0.104	
6	Төмөр бетон ялуу арматурчлах	тн	0.082	
7	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	1	
8	Суурийн газартай харилцах хэсэгийн гадаргуунд битум түрхлэг хийх	м2	33.36	
<b>ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Даацын болон полистрол дүүргэгчтэй дулаан тусгаарлах блокоор хана өрөх 800x400x400 мм	м3	23.68	
2	Өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.02	
3	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	16.99	
4	Бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	0.84	
5	Модон рейкээр тааз доторлох хийх	м2	41.7	
6	Ханыг модон рейкээр өнгөлөх	м2	85.66	
<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Банзан татанги угсарч, банзан зулавч тавьж эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалж адрын хучилт хийх	м2	48	
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	48	
3	Татанга ТА-1 угсрах	м3	2.87	
4	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.986	
5	Банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	48	
6	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	70.88	
7	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	13	
8	Карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	13	
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Вакум цонх хананд суулгах	м2	5.83	
2	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.32	
3	3.6м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга суулгах /Бүргэд/	ш	1	
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.76	
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.76	
6	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	1	
7	Цонхны гадна усны хаялага цайрдмал төмөр хийх	м	4.7	
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>				
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	
1	Тэгшилгээтэй бетон бэлтгэл	м3	4.17	
2	Ус тусгаарлалт түрхлэг хийх	м2	41.7	

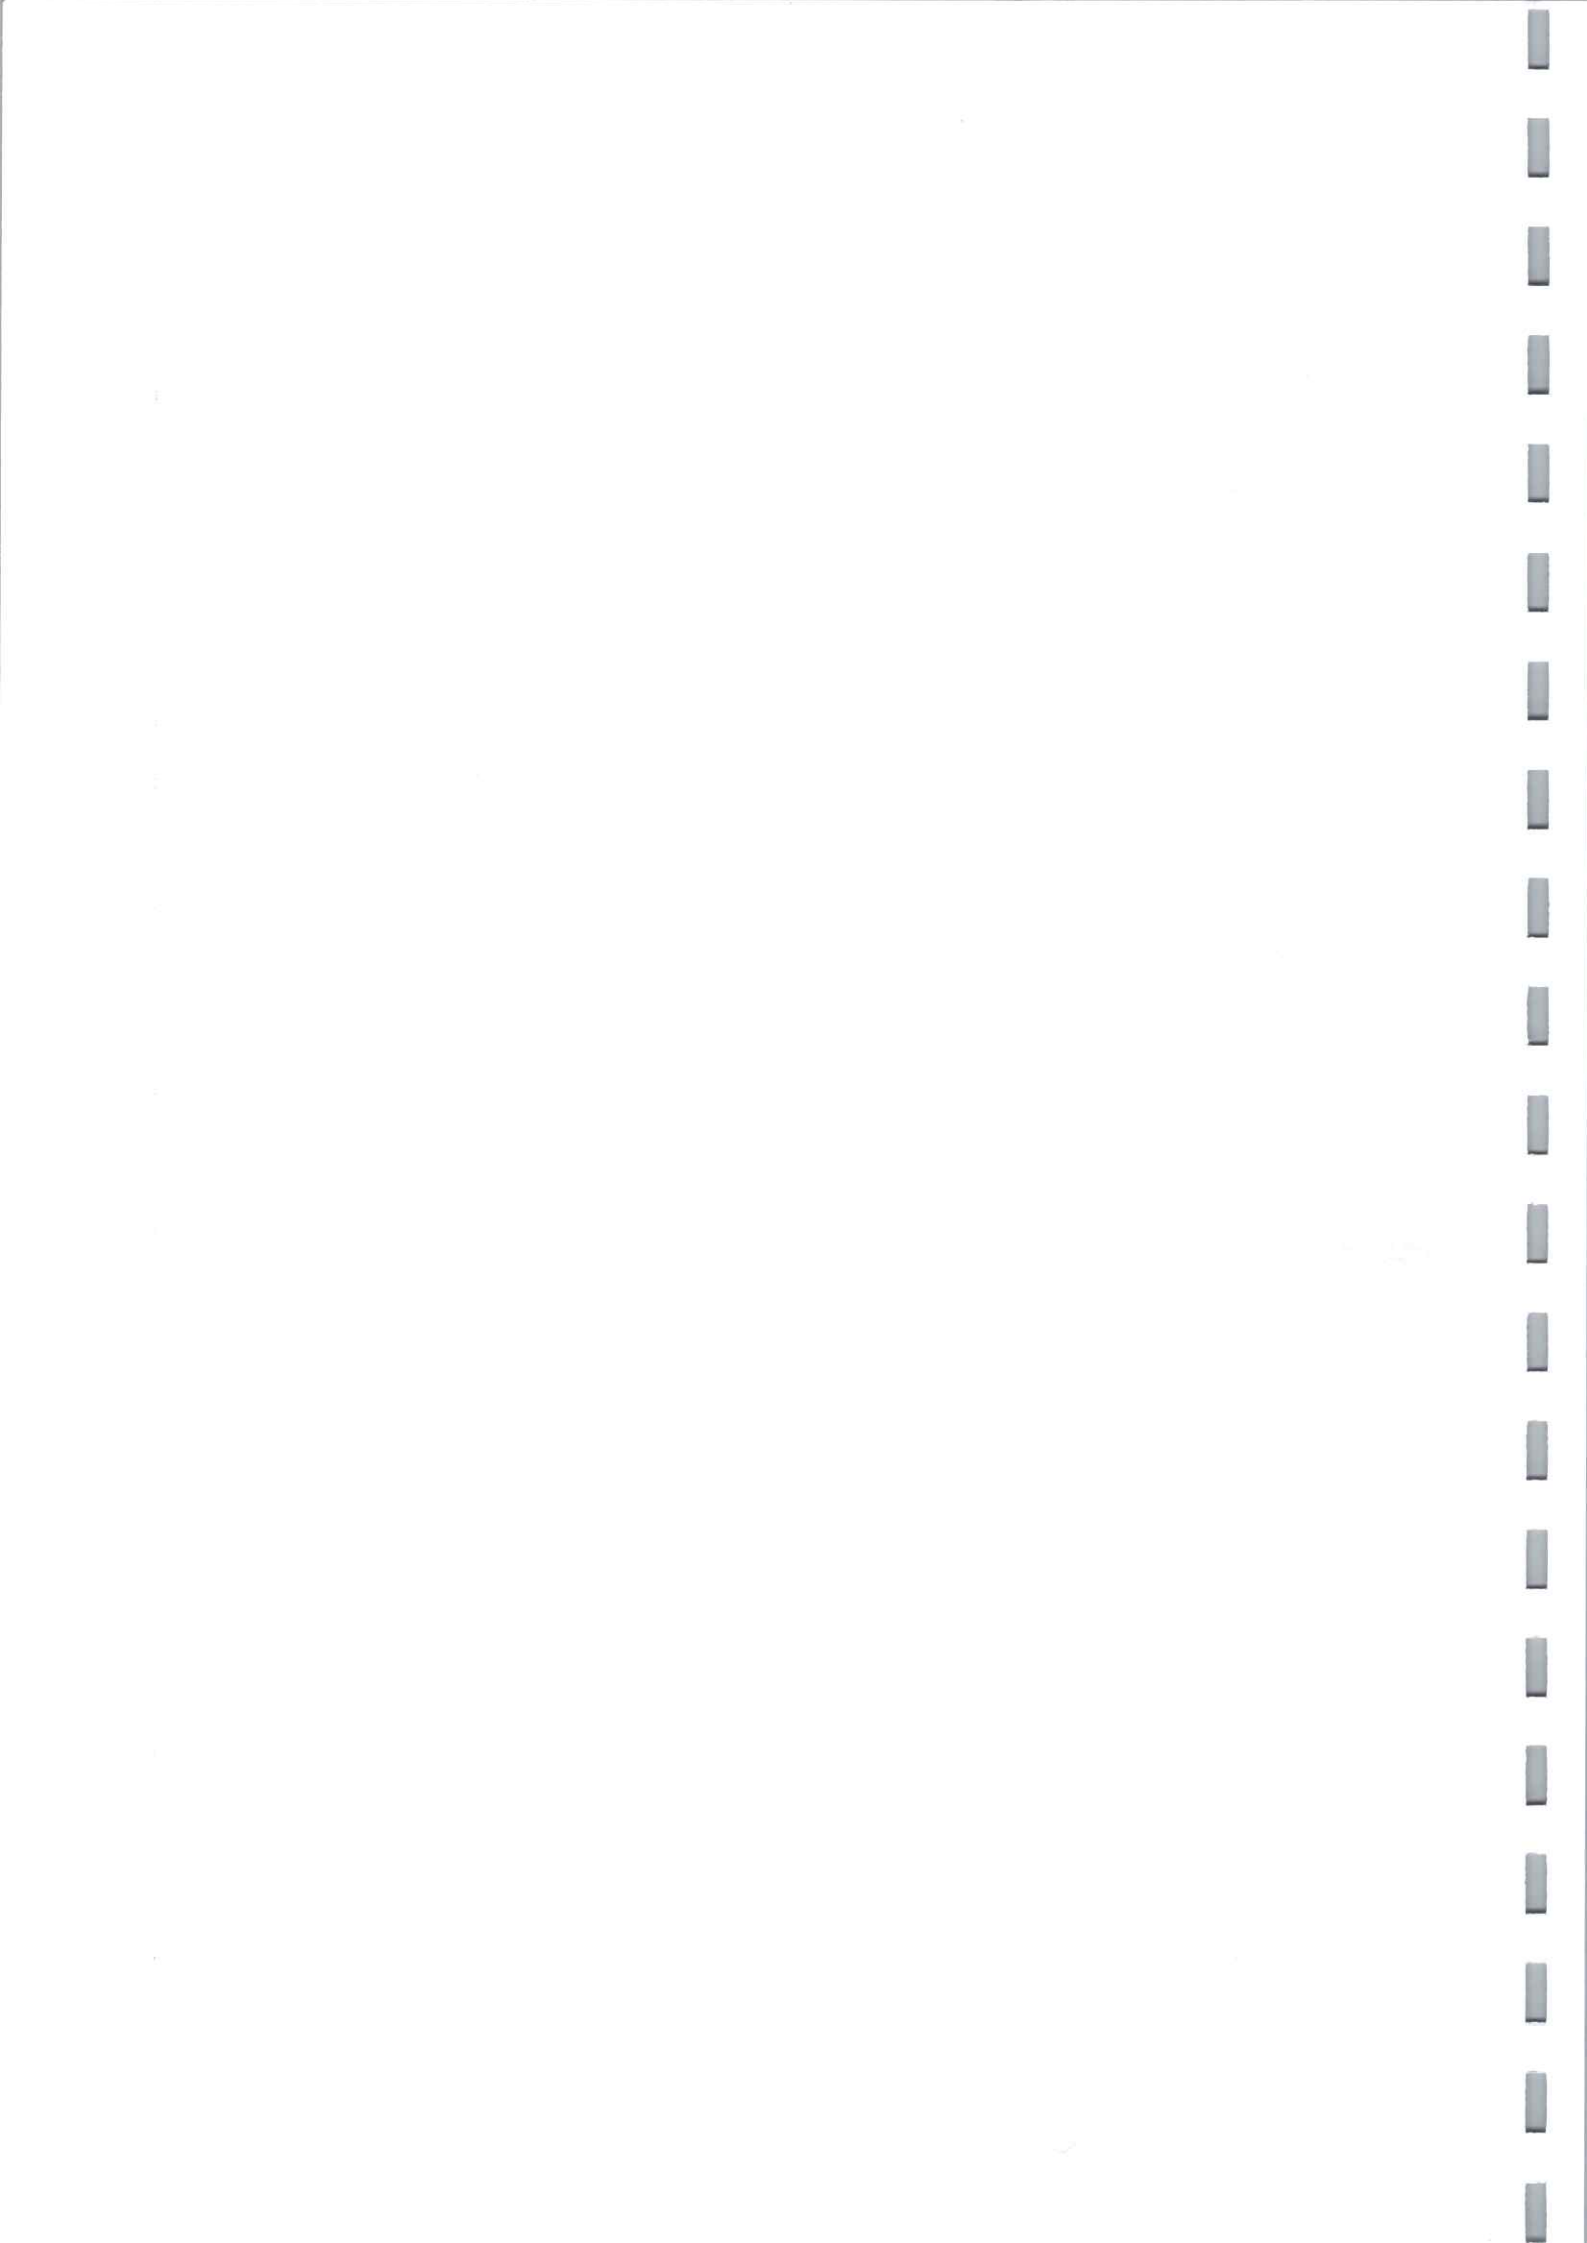

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Шалыг хөөсөнцөрөөр дулаалах ХР ф-100мм	м2	41.7
4	Паркетан шал хийх б=12мм	м2	41.7
<b>ГАДНА ДОВЖООНЫ АЖИЛ</b>			
<b>Д/Д</b>	<b>Ажлын нэр</b>	<b>Нэгж</b>	<b>Тоо хэмжээ</b>
1	Довжоо цутгах	м3	0.58
2	Бетон хаявч хийх В10	м3	2.21
3	Гадна ханыг дулаалгатай металл сайдингаар өнгөлөх	м2	59.2
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ</b>			
<b>Д/Д</b>	<b>Ажлын нэр</b>	<b>Нэгж</b>	<b>Тоо хэмжээ</b>
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих	ш	5
3	Газардуулгын контакттай хананд далд тавих хамгаалалттай розетка	ш	1
4	Ердийн 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
5	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	2
6	Люминисцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В ЛПО 3017 2*36вт	ш	4
7	Үүдэнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302 1*100вт	ш	1
8	Утас салбарлах хайрцаг угсрах У-194	ш	5
9	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	9
10	Өөр дээрээ цэнэг ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гарцыг заах гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 18Вт, IP-44	ш	1
11	Өөр дээрээ цэнэг ослын цэнэг хуримтлуулагчтай аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 18Вт, IP-44	ш	1
12	Пластмасан хоолой ф22мм угсрах /далд /	м	10
13	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд /	м	100
14	Пластмасан суваг 20х10 /ил угсралтын / угсрах	м	50
15	Пластмасан суваг 25х16 /ил угсралтын / угсрах	м	100
16	Зэс голтой утас пв 3х4мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	30
17	Зэс голтой утас ввгнг-ls 3х2.5 мм2 огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
18	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	200
19	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	62
20	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	12
21	50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	18
22	Галын утааны дуут мэдээлэгч угсрах /батеретай/	ш	3
<b>ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ</b>			
<b>Д/Д</b>	<b>Ажлын нэр</b>	<b>Нэгж</b>	<b>Тоо хэмжээ</b>
1	2*10 мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ввг-1 кабелийг шуудуунд сунгах	м	190
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	190
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	170
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	170
5	Таслах автоматыг угсрах, гүйдэл 50а-	ш	1
6	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	25.5
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24
8	Цахилгааны самбар угсрах /гадна/	ш	1
9	1 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1

