



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Нийслэлийн Засаг захиргааны II байр,
Ц.Жигжиджавын гудамж, 1 дүгээр хороо,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160-0088
Утас: (976-11) 32 53 85, Факс: (976-11) 32 44 98
Цахим шуудан: info@road.ub.gov.mn
Цахим хуудас: www.road.ub.gov.mn

2023.05.24 № 03/817
танай 2023.05.19 -ны № 1/192 -т

Тендерийн тодруулгын хариу хүргүүлэх
тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/404 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Наадамчдын авто замаас Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил нэгдүгээр хэсэг (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)” төсөл арга, хэмжээний тендерт оролцогч байгууллагаас ирүүлсэн тодруулга авах тухай хүсэлттэй танилцаж холбогдох тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 3 хуудастай.

НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО
ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ
НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
НЭГЖИД

Тендерийн тодруулгын хариу

НААДАМЧИДЫН АВТО ЗАМААС ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ ХҮРТЭЛХ
АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

1. Худгийн ус тусгаарлах түрхлэг, модон таг, гишгүүр, тулгуур цагираг, хучилтын хавтан туузан төмөр, тоо хэмжээ өгөгдөөгүй байна. Нэмэлтээр тоо хэмжээг нь тодруулж өгнө үү.

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ			
36	Ухмалын ажил	1м3	765.51
37	Ган хоолой суурьлуулах ф300	1у/м	507.11
38	Ган хоолой суурьлуулах ф400	1у/м	663.69
39	ШХ КС-10 ултай худаг байрлуулах	1ш	44
40	Худгийн ПП-10 таг байрлуулах	1ш	16
41	Борооны ус хүлээн авах шүүрт таг байрлуулах	1ш	28
42	Буцаан дүүргэлт	1м3	462.34

1.1 Борооны ус зайлуулах байгуулмж нь төлөвлөхдөө “Минжит булган” ХХК-н үйлдвэрлэж буй бэлэн хийцээр төлөвлөсөн тул дээр тоо ажилбар болон тоо хэмжээ шаардлагагүй болно. Үүнд:


Үзлэгийн худаг нь ШХ КС-10 ултай худаг тул тулгуур цагираг болон хучилтын хавтан, гишгүүр, туузан төмөр зэрэг бараа материал болон ажилбарууд шаардлагагүй болно.

Үзлэгийн худгийн таг нь ПП-10 бетон таг байрлуулах тул модон таг хэрэггүй.

Худаг нь далангийн материал дээр суух учир битум түрхлэг төлөвлөөгүй болно.

Борооны ус зайлуулах худагт битум түрхлэг төлөвлөөгүй болно.

2. Зорчих хэсэг тусгаарлах зурваст ногоон байгууламж(план зураг дээрээс) дээр бетон хашлага хийх. Ногоон байгууламжтай юу? эсвэл бетон суурьтай юу?

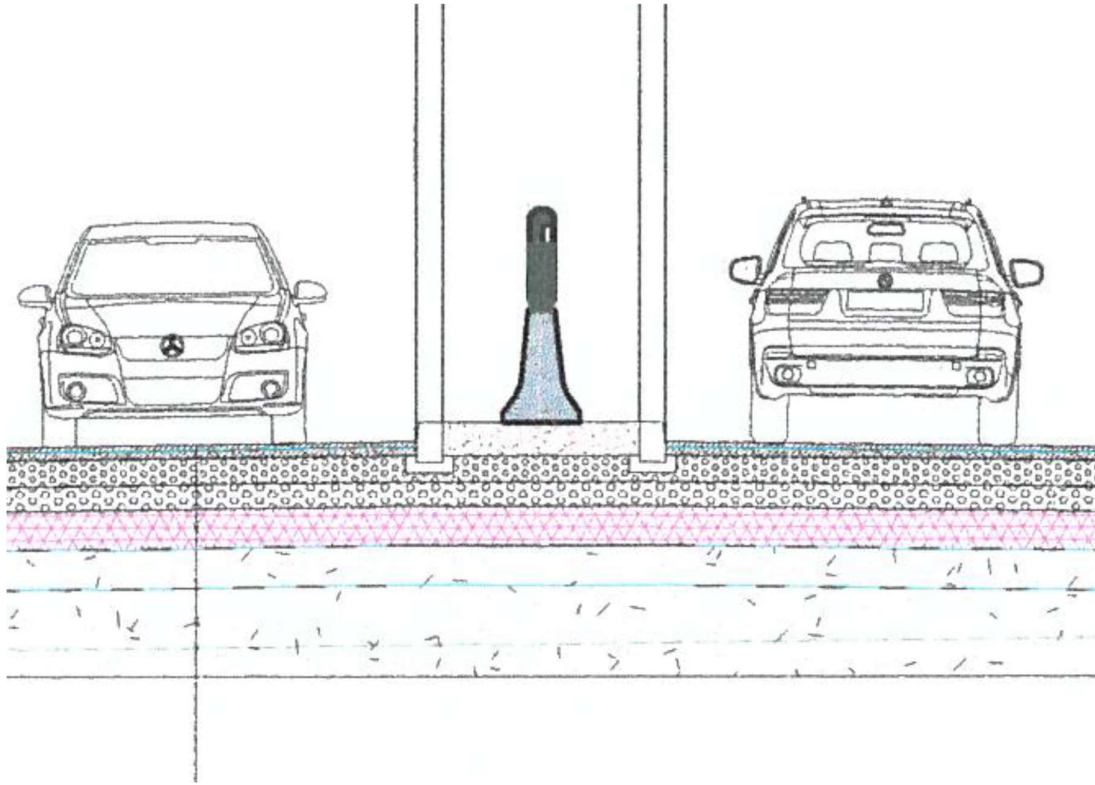

- 2.1 Зорчих хэсгийг тусгаарласан зурвас газарт авто замын хаалт голд байрлуулан хашлага болон хаалтын хооронд үлдсэн зайд ногоон байгууламж төлөвлөсөн болно.

3. ПК0+660-ПК0+787 хэсэгт далангийн бэхэлгээний бетон байрлуулах ажлыг хийх эсэх. /Бетон хамгаалалт В15; бетон тулц В15 хийхээр тооцсон байна./

Байршил		Урт	Тоо хэмжээ	Бэхэлгээний хавтан ш 1800*1000*120	Бетон хамгаалалт В15 м3	Бетон тулц В15 м3
Эхлэл	Төгсгөл	м	м2			
0+320.00	0+787.97	467.97	2523.53	1402	19.80	54.61
0+824.77	1+036.24	211.47	2142.09	1190	8.95	24.68

ЗАМЫН ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

27	Замын тэмдэг суурилуулах			1ш	22
28	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх			1у/м	8086.33
29	Авто замын хаалт байрлуулах 2.99x0.2/0.66x0.86			1ш	364
30	Авто замын гэрлийн гялбалтаас хамгаалах хамгаалалт угсрах			1ш	1092
31	Далангийн бэхэлгээний бетон хавтан байрлуулах 1.8x1.2x0.12м			1ш	1177
32	Далангийн бэхэлгээний бетон хавтангийн хөмсөг бетон цутгах в15			1м3	13.95
33	Далангийн бэхэлгээний бетон хавтангийн тулц бетон цутгах в15			1м3	38.46
34	Төмөр хашааны суурь цутгах в15 0.4x0.4x0.5			1м3	86.56
35	Төмөр хашаа угсрах			1у/м	2271.54

3.1 Далангийн бэхэлгээний хавтан суулгах ажил нь нийт 1881 ш орох ба тус хэсэг алдаатай тухайн хэсгийг засварлана. Иймд ПК0+660-ПК0+787 хүртэлх хэсэгт бэхэлгээний хавтанг хийнэ.

4. ПК25+00-ПК25+90.81 хооронд тулц хана хийхээр байна. Уг тулц ханын ажлын байрлал нь айлын газартай давхцаж газар чөлөөлөлтийн асуудал үүсэж байна. Энэ газар чөлөөлөлтийн ажлыг гүйцэтгэгч, захиалагч аль нь хариуцах вэ?



4.1 Газар чөлөөлөлтийн асуудлыг захиалагч тал бүрэн хариуцна.