


№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель утас KBVT 10*1.5	М	800
2	Кабель утас ПВС 3*2.5+1*2	М	800
3	РРХ хоолой Ф50мм	М	600
4	Трос / хуванцар бүрээстэй 5 мм-ийн трос /	М	400
5	Будар цагаан /Солонгос тосон будар DONGKYU-тай дүйцэхүйц/	кг	72
6	Будар хар /Солонгос тосон будар DONGKYU-тай дүйцэхүйц/	кг	54
7	Будар шингэлэгч	л	40
8	Өнхрүүлш /100мм-тэй/	ш	67
9	Тээврийн хэрэгслийн гэрлэн дохионы подор /улаан, Ф400/	ш	3
10	Тээврийн хэрэгслийн гэрлэн дохионы подор /ногон, Ф400/	ш	3
11	Тээврийн хэрэгслийн гэрлэн дохионы подор /шар, Ф400/	ш	3
12	Явган хүний гэрлэн дохионы подор /улаан, Ф300/	ш	3
13	Явган хүний гэрлэн дохионы подор /ногон, Ф300 /	ш	3
14	Тоон удирдлагын дэлгэц /ногон, Ф400/	ш	10
15	Гэрлэн дохионы удирдлага /контролер/	ш	2
16	Квадрат 100x100мм /6м-тэй	ш	5
17	Квадрат 20x40мм /6м-тэй	ш	10
18	Лист /2мм/ 2x1м	ш	10
19	цахилгааны лент / 1 боодолд 10ш, хүйтэнд тэсвэртэй, UNIBEL, PVC insulating tape /	боодол	3
20	Автомат таслуур 80А, 2фаз, 220в /СНТ- DZ 158/	ш	6
21	Катанга төмөр Ф8мм	тн	1
22	Электрод 2.5 /1хайрцаг нь 20кг, дотроо 4 боодол/	хайрцаг	1
23	Таслагч ир 150x3x22 /White Horse, 1 боодолд 20ш-тэй/	боодол	8
24	Таслагч ир 400x3x32 / White Horse, 1 боодолд 5ш-тэй/	боодол	1
25	Резва төмөр /Ф26 диаметртэй, 1м уртай, гэрэлтүүлгийн шонгийн сууринд зориулагдсан, үзүүр хэсэг нь 45градус нугалагдсан үйлдвэрийн хийцтэй байна/	ш	72
26	32-н боолт, шайв /голч нь Ф26 голчтой, шайв нь 5мм зузаантай/	кг	70

ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА, МАТЕРИАЛЫН ЖАГСАЛТ

Чойбалсан хотын хойд болон урд төв авто замын 6 байршилд 4 замын уулзварын гэрлэн дохиог шилжүүлэн суурилуулах ажилд шаардлагатай дараах сэтгэл материалыг худалдан авна.

2019.12.20

ХОЙД БОЛОН УРД ЗАМЫН 6-Н УУЛЗВАРТ ГЭРЛЭН ДОХИО ШИЛЖҮҮЛЭН СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛД ШААРЛАГАТАЙ БАРАА МАТЕРИАЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОЛӨХӨЙЛӨНТ

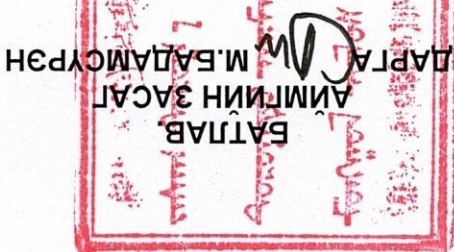

27	Цемент	тн	4
28	Безин АИ 92	л	300
29	Түлш ДТ	л	600

БОЛОВСРҮҮЛГАН:

"ГЭРЭЛ СЭТГЭМЖ" ОНӨАТҮГ-ЫН

ДАРГА

Б.ГЭРЭЛТ-ОД

ХЯНАСАН:


ХӨРӨНГӨ ОРҮҮЛЭЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОЛГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.ДУГАРМАА


ТАНИЛЦСАН:

ХӨРӨНГӨ ОРҮҮЛЭЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОЛГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Х.БАТ-ЭРДЭНЭ

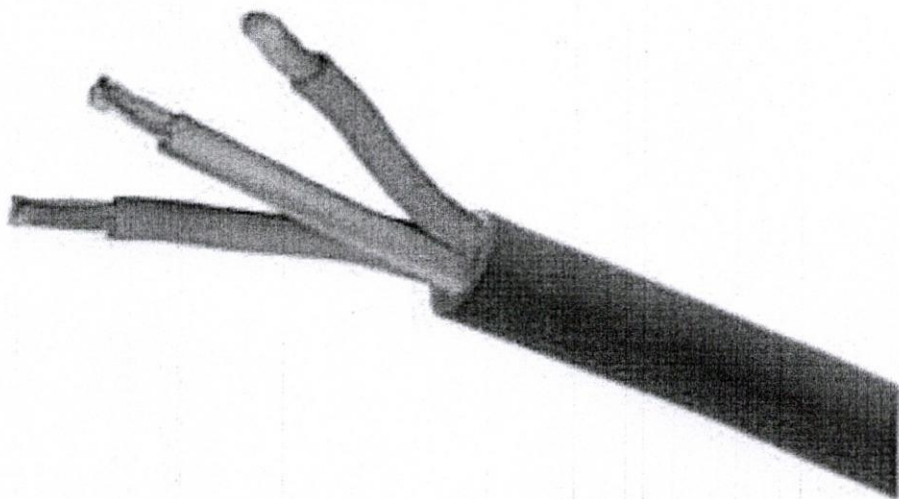


КАБЕЛЬ УТАС ПБС 3*2.5+1*2

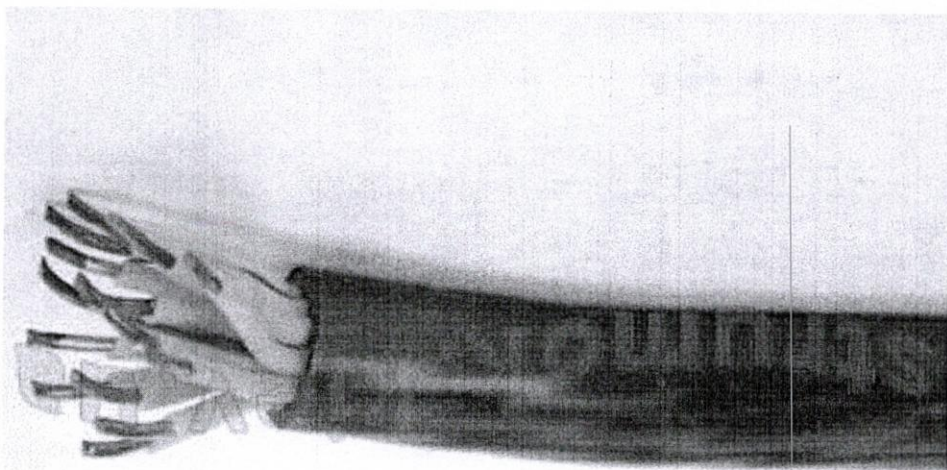


КАБЕЛЬ УТАС КББЛ 10*1.5



ТРОС / ХУВАНЦАР БҮРЭЭСТЭЙ 5 ММ-НИЙН ТРОС /

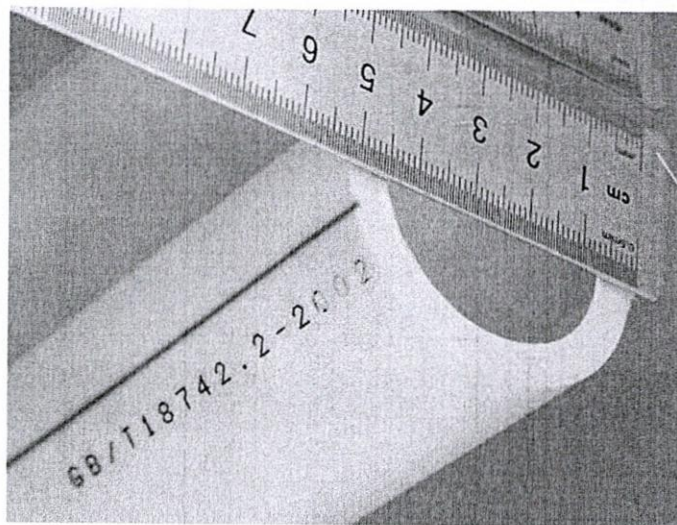

PPR ХООЛОН Ф50ММ

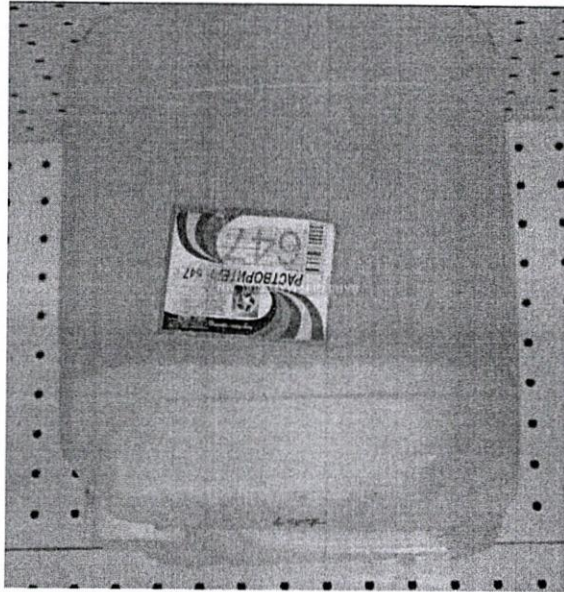


БҮДЭГ ШИНГЭЛЭГЧ



ЦАГААН БОЛОН ЦАГААН БҮДЭГ / СОЛОНГОС ТОСОН БҮДЭГ DONGKYU /





ЦЕМЕНТ 4,25

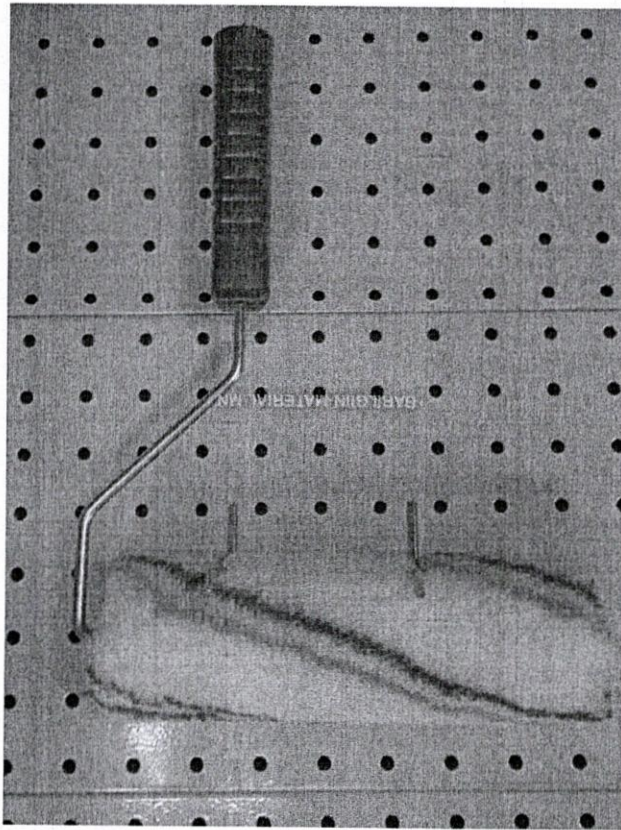



ӨХПРҮҮШ / 100ММ-ТЭЙ /

ТЭВРИЙН ХЭРГЭСЛИЙН ГЭРЛЭН ДОХИОНЫ ПОДОР /УЛААН, НОГООН, ШАР/

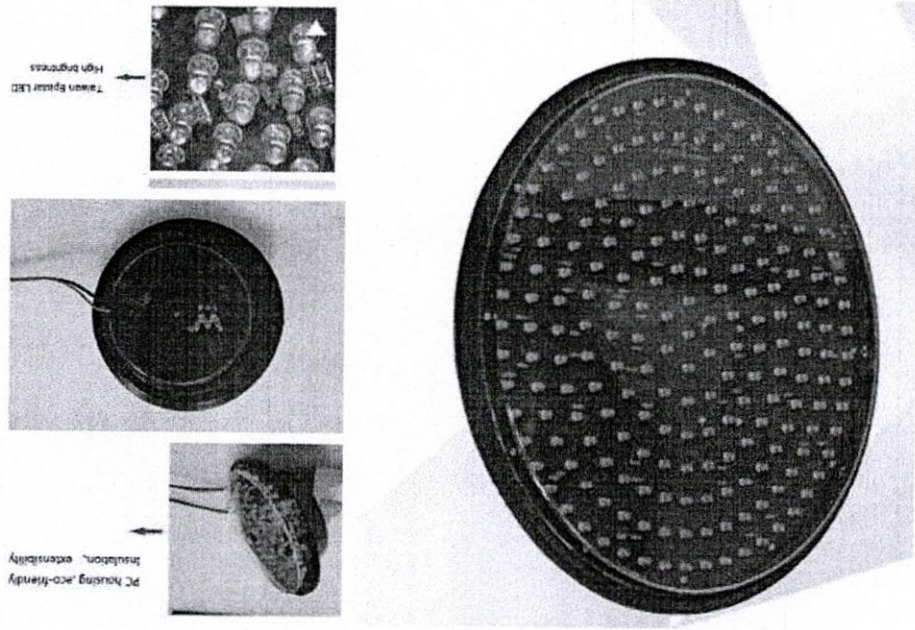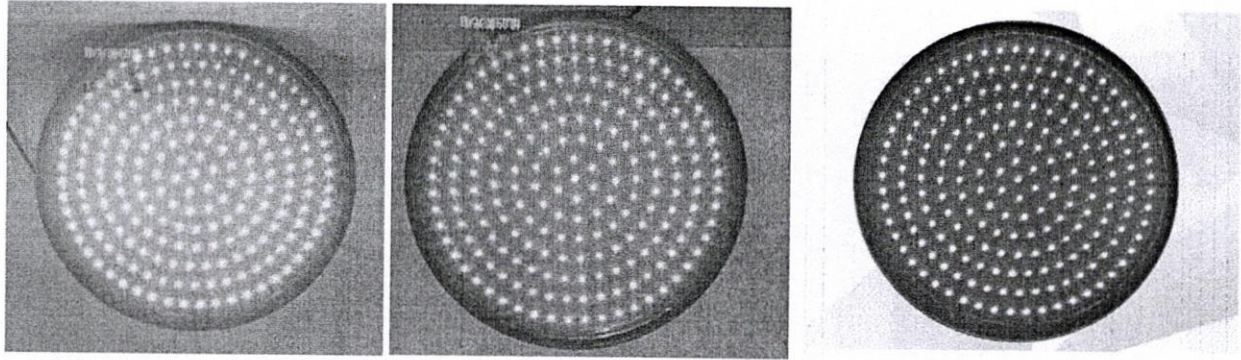

LED Lifespan	10000hours	Voltage	DC 12V or DC24V/AC85-265V
Color	red	Application	as replacement for 400mm traffic light
brightness	R-4500-5500mcd	Certification	CE, RoHS
Power	1.5W	Warranty	2 years
Item Name	400mm traffic light replacement	204LED QTY	99pcs
LED type	Epistar	Material	PC
Wave length	G:620-625nm	LED viewing angle	30 degree
Size	400mm	Port	Shenzhen

ЯВЛАН ХҮНИЙ ГЭРЛЭН ДАХИНЫ ПОДОР / УЛААН, НОГООН /


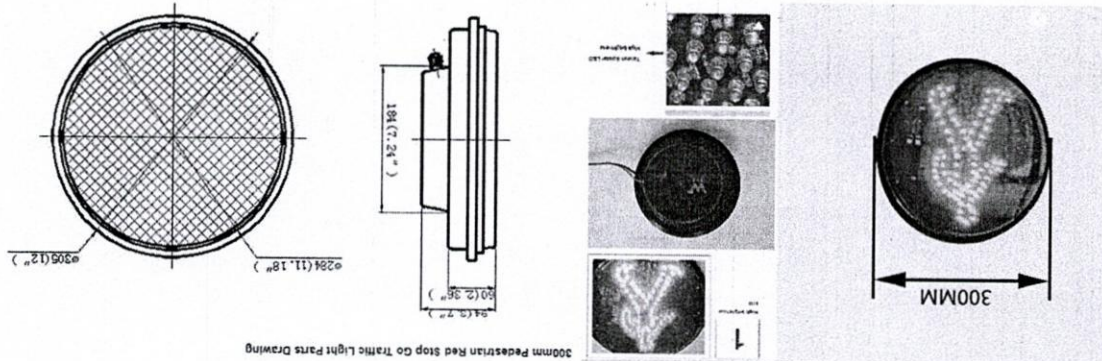
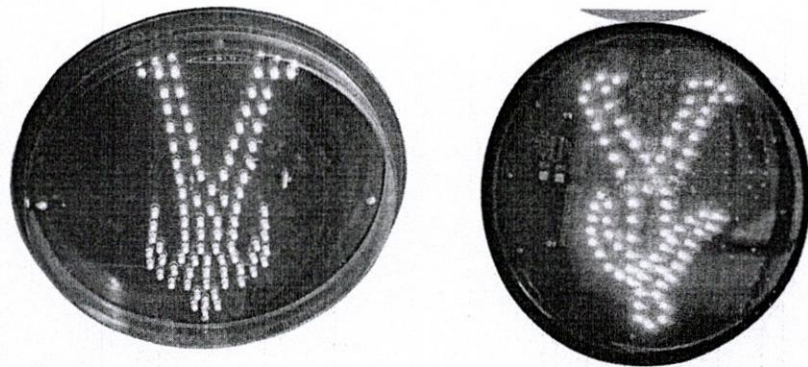


300mm Pedestrian Red Stop Go Traffic Light Parts


Model Number	Size (mm)	Color	Luminous Intensity	Voltage Range	Power Factor	Power (W)	Typical	Lens features	T.H.D.
XH300-RX/R	300mm	R (626)	> 150cd	95V-145V	> 0.9	9	8	Clear lens Pixel look	<20%
XH300-RX/G	300mm	G (505)	> 150cd	95V-145V	> 0.9	8	8	Clear lens Pixel look	<20%

LED Lifespan	10000hours	Voltage	DC 12V or DC24V,AC85-265V
Color	GREEN	Application	as replacement for 300mm traffic light
brighness	G:8000-10000mcd	Certification	CE, RoHS
Power	<5w	Warranty	2 years
Item Name	300mm traffic light replacement	LED QTY	120PCS
LED type	Epistar	Material	PC
Wave length	G:500-505nm	LED viewing angle	30 degree
Size	300mm	Port	Shenzhen


MODEL NUMBER : WDM-C400-01-RYG
 LIGHT DIAMETER : 400mm
 LED TYPE : Φ 5 Taiwan Epistar
 LED BRGHT : R/Y 4000~5000mcd
 G 8000~10000mcd
 WAVE LENGTH : Red 620~625nm
 Yellow 590~595nm
 Green 500~505nm
 POWER : 10W
 VOLTAGE : DC 12V/24V , AC 85V~265V
 WORKING TEMPERATURE : -40°C~65°C
 VISUAL DISTANCE : \geq 1000mm
 LIFE SPAN : 100000H
 MATERIAL: PC
 INGRESS PROTECTION : IP53

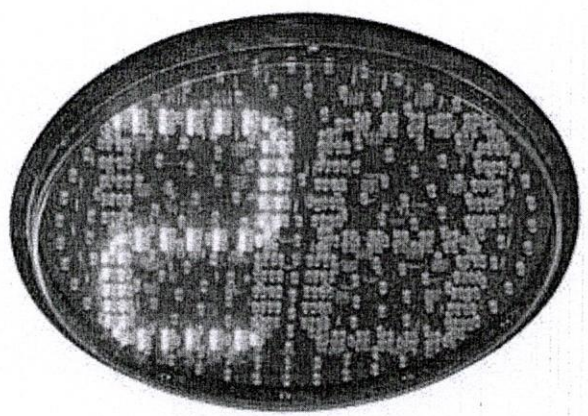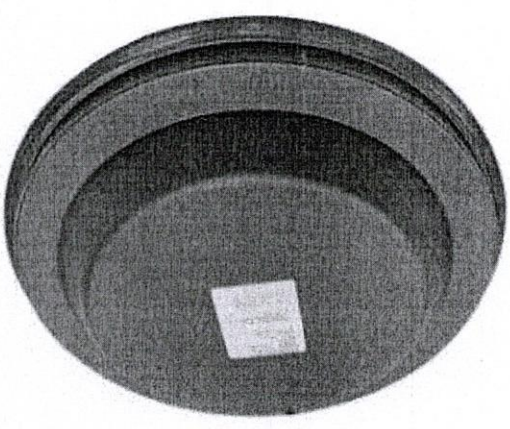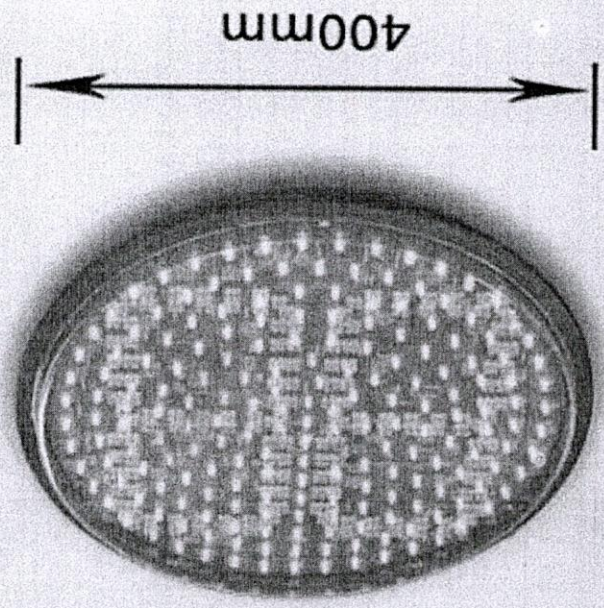


TOON YDIPDLAGYH DZLZAZ

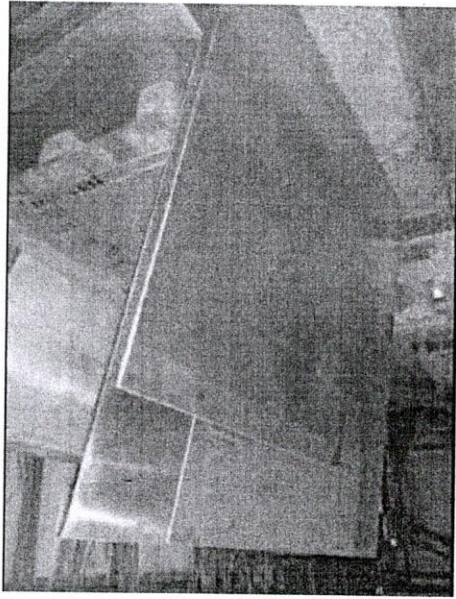


ЛІСТ /2MM/ 2X1M

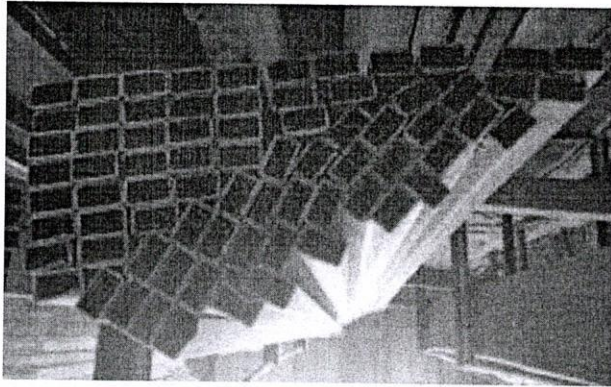


КВАДРАТ 20X40MM /6M/-ТЭЙ

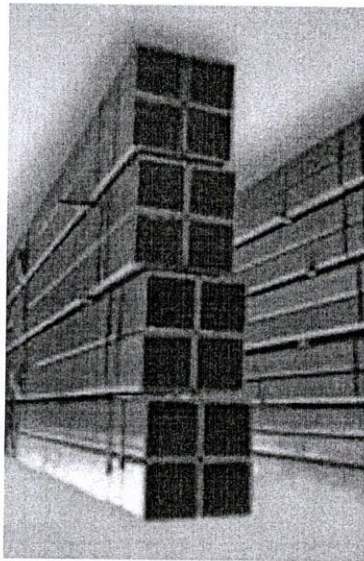


КВАДРАТ 100X100MM /6M/-ТЭЙ

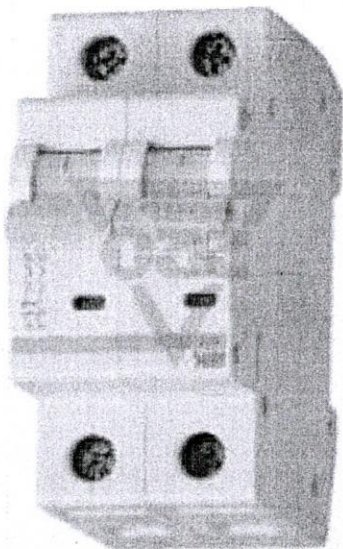



АВТОМАТ ТАСЛЫҮР 80А, 2ФАЗ, 220В / CHNT-DZ 158 /

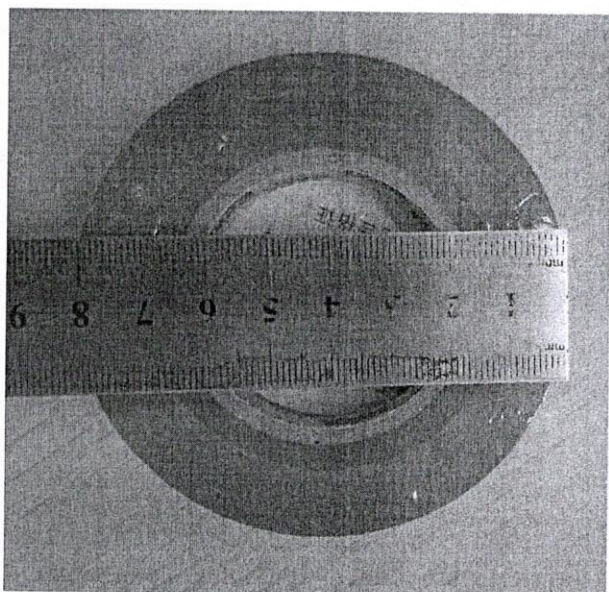

ЦАХИЛГААНЫ ЛЕНТ / 1 БООДОЛД 10Ш-ТЭЙ, Ф8см, -80с ХЭМД ТЭСВЭРТЭЙ,
UNIBEL pvc insulating tape /

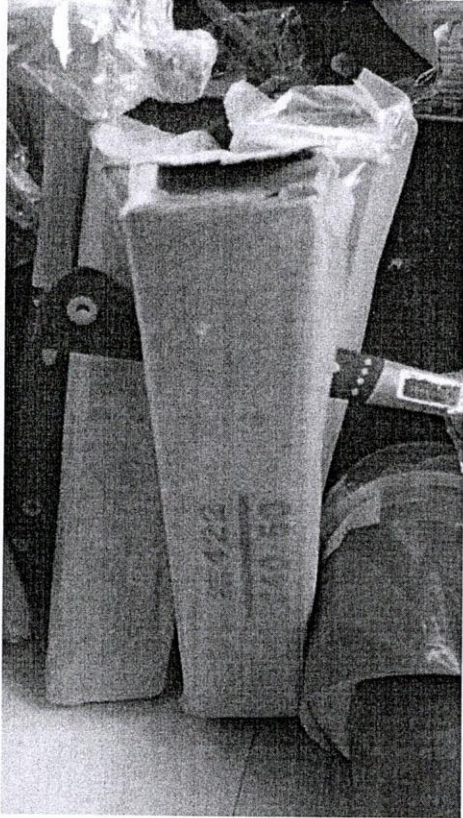


ЭЛЕКТРОД 2,5 /ИХАЙЦАГ НЬ 20КГ, ДӨТРОО 4 БООДОН/

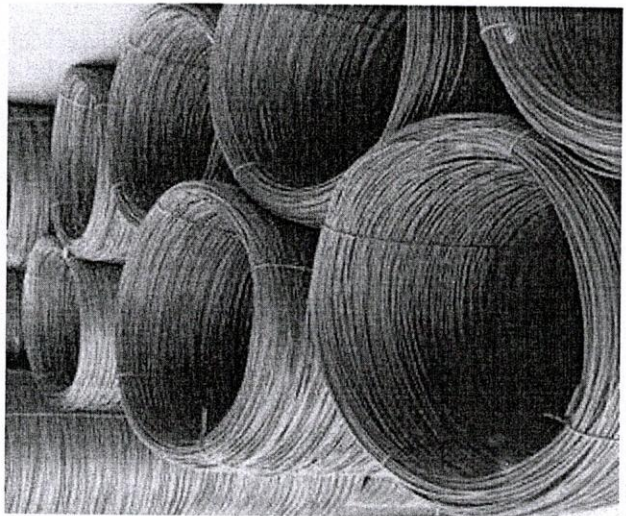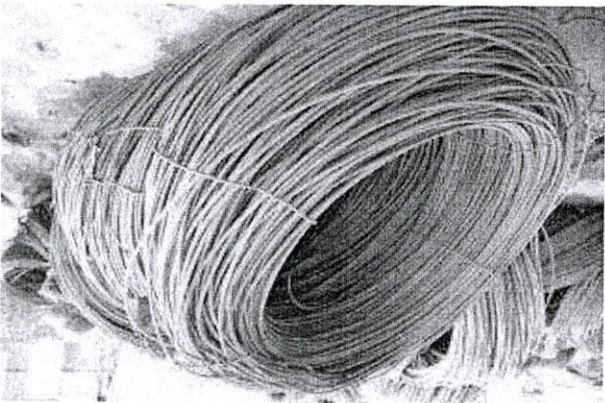


КАТАНГА ТӨМӨР Ф8ММ-Н





ТАСЛАГЧИЙН НР 400Х3Х2 / WHITE HORSE /

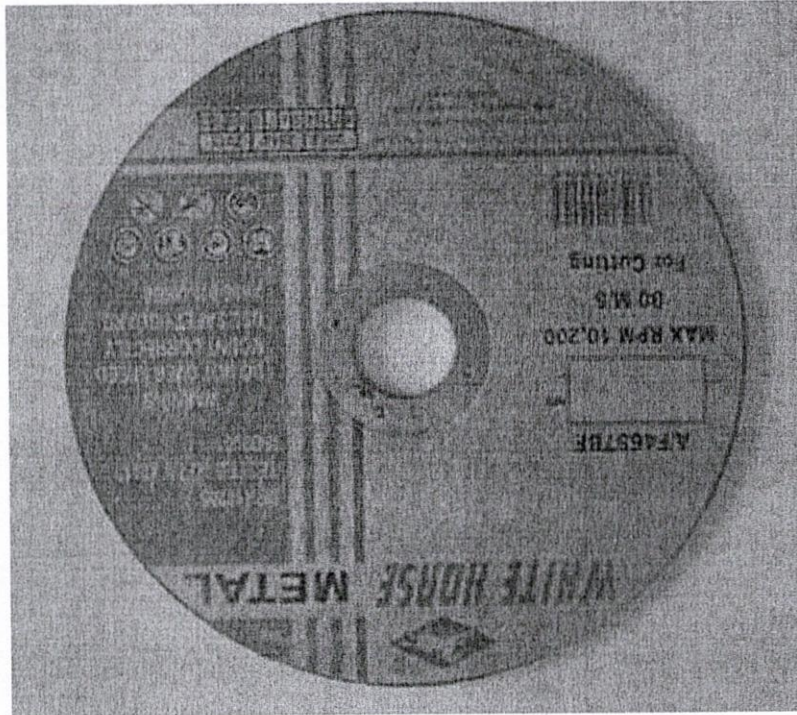

ТАСЛАГЧИЙН НР 150Х3Х2 / WHITE HORSE /

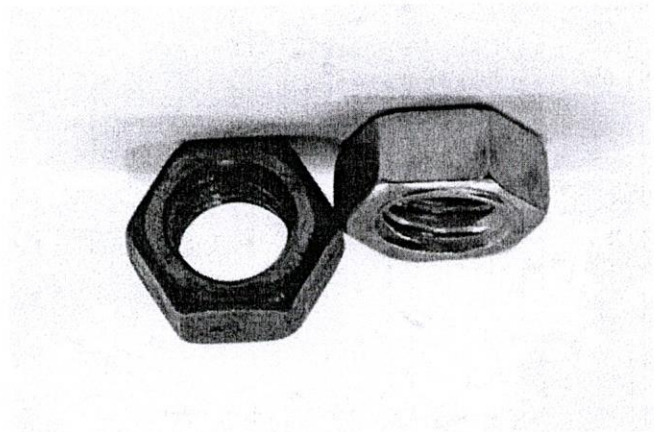

32-Н БОЛТ / ГОЛЧ НЬ Ф26ММ-ЫН ГОЛЧОЙ / ШАЙВ / ГОЛЧ НЬ Ф26ММ-ЫН ГОЛЧОЙ /

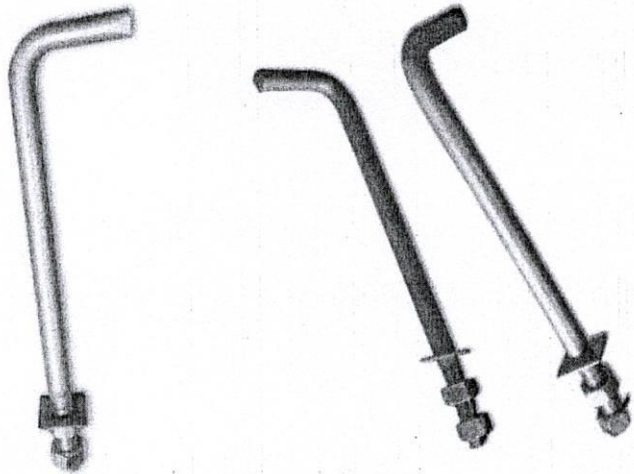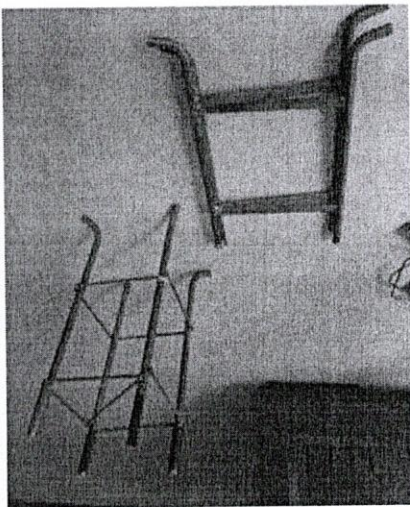

РЕЗВА ТӨМӨР / Ф26 ДИАМЕТРТЭЙ, 1М УРТТАЙ, ГАРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН СУУРИНД ЗӨРИҮЛЭГДСЭН, ҮЗҮҮР ХЭСЭГ НЬ 45ГРАДУС НУГАЛАГДСАН ҮЙЛДВЭРИЙН ХИЙЦТЭЙ БАЙНА /