


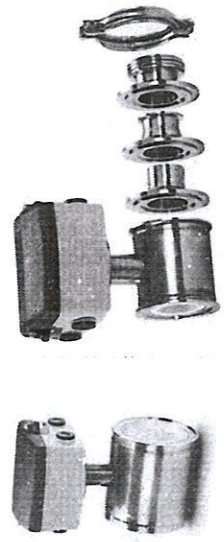

**2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН
ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ТООЛУУР**

ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ТООЛУУР

№	Тоноглолын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Фото зураг
1	Цахилгаан соронзон тоолуур	MAGFLOW зарцуулалт хэмжих зориулалттай	Φ20мм 1 ширхэг /0,02~1м³/ц/ Φ25мм 1 ширхэг /1~10м³/ц/ Φ65мм 1 ширхэг /10~80м³/ц/	

Тавигдах шаардлага:

1. Цахилгаан тэжээл 12 ~ 24В
2. Зэвэрдэггүй, никел ган /AISI 316L (1.4404)/ байх
3. Ажлын даралт 0-40 бар.
4. Ажлын температур -20 ~ +150°C.

5. Шалгах алдааны нарийвчлал /Cal.factor Ф65 - 3.4%, Ф25 – 0.43%, Ф20 – 0.031%/
6. Ф20мм муфтэн, Ф25,Ф65мм бүслүүрэн холболттой байх.
7. СХЗГ-аар баталгаажуулалт хийлгэсэн байх.
8. Ашиглах заавар Англи болон Монгол хэл дээр байх.
9. Худалдах, суурилуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
10. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх.

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралтын ажлыг хийх, мөн жилийн баталгаа өгөх

Боловсруулсан: ДДХХЛ-ийн ахлах инженер



Д.Бямбатер