

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	86,522
2	Материал	587,969
3	Тээвэр	491
4	Машин ашиглалт	1,121
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>676,103</b>
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	31,959
6	Ашиг / 15%/	106,209
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>814,272</b>
7	НӨАТ 10%	81,427
8	Нормчлолын сан 0.18%	1,466
	<b>Дүн</b>	<b>897,165</b>
9	Захиалагчийн албаны зардал	16,285
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	8,143
	<b>Дүн</b>	<b>921,593</b>
12	Магадлашгүй ажил 2%	16,285
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>937,878</b>

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## МЕТАЛЛ РАМТАЙ САМБАРНЫ АЖИЛ /1,34X2,24М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-140-04	Хэвтээ босоо холбоос угсрах	тн	0.03	3.8 / 2	11.9 / 0.03	0.357 / 0	6767 / 5212	2417 / 5	2,422
10-020-11	Гөлмөн төмрөөр самбар хийх	м2	3.02	2.6 / 2	0.46 / 0.01	1.375 / 0.04	5774 / 5212	7939 / 220	8,160
10-740-05	Самбарын төмөр хөл угсрах /квадрат төмөр 10x10см/	у/м	5.3	5.0 / 2	0.82 / 0.01	4.367 / 0.08	7604 / 5212	33208 / 414	33,623

Нийт Хүн/цаг: 6.1 / 0.12      Үндсэн цалин: 44,204

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,515

Нэмэгдэл цалин: 16,355

Нийт цалин: 68,074

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 9,190

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,258

Ажиллах хүчний зардал: 86,522

**Бүгд хүн/цаг: 6.1 / 0.12      Бүгд цалин: 44,204**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,515**

**Нэмэгдэл цалин: 16,355**

**Нийт цалин: 68,074**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 9,190**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 9,258**

**Ажиллах хүчний зардал: 86,522**

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2600	0.1087	283	0.0001	10	2	461.73	1
1-4336	Хүчилгөрөгч	м3	20000	0.0065	131	0.0000	10	3	619.12	0
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 3мм	кг	3500	73.4766	257168	0.0735	10	1	348.9	256
1-0879	Электрод э-42	кг	5500	0.1094	602	0.0002	10	2	461.73	1
1-0878	Электрод э-50	кг	5500	0.0733	403	0.0001	10	2	461.73	0
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	5200	0.0453	236	0.0001	10	1	348.9	0
1-3943	Ацетилен	м3	18000	0.0059	107	0	10	1	348.9	0
	Квадрат төмөр 10x10см	м	42875	5.3	227238	0.0212	10	2	461.73	98
	Квадрат төмөр 30x30	м	7420	13.72	101802	0.0291	10	2	461.73	134
<i>Хог, хаягдлын зардал:</i>						0.0007	0	1	0	0
<b>587,969</b>										<b>491</b>


## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.01	13800	70
3027	Гагнуурын аппарат	0.06	19064	1,052


1,121

# Сурталчилгааны самбарын санал-1

Харагдах байдал

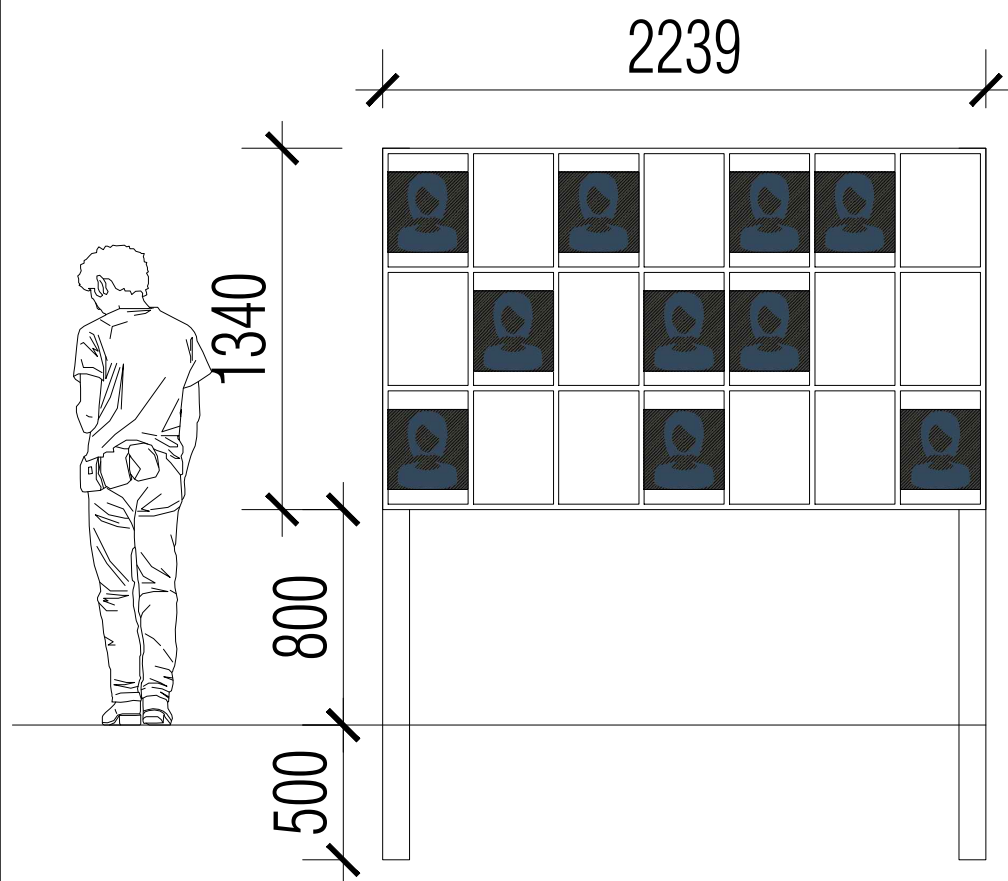

РАМ

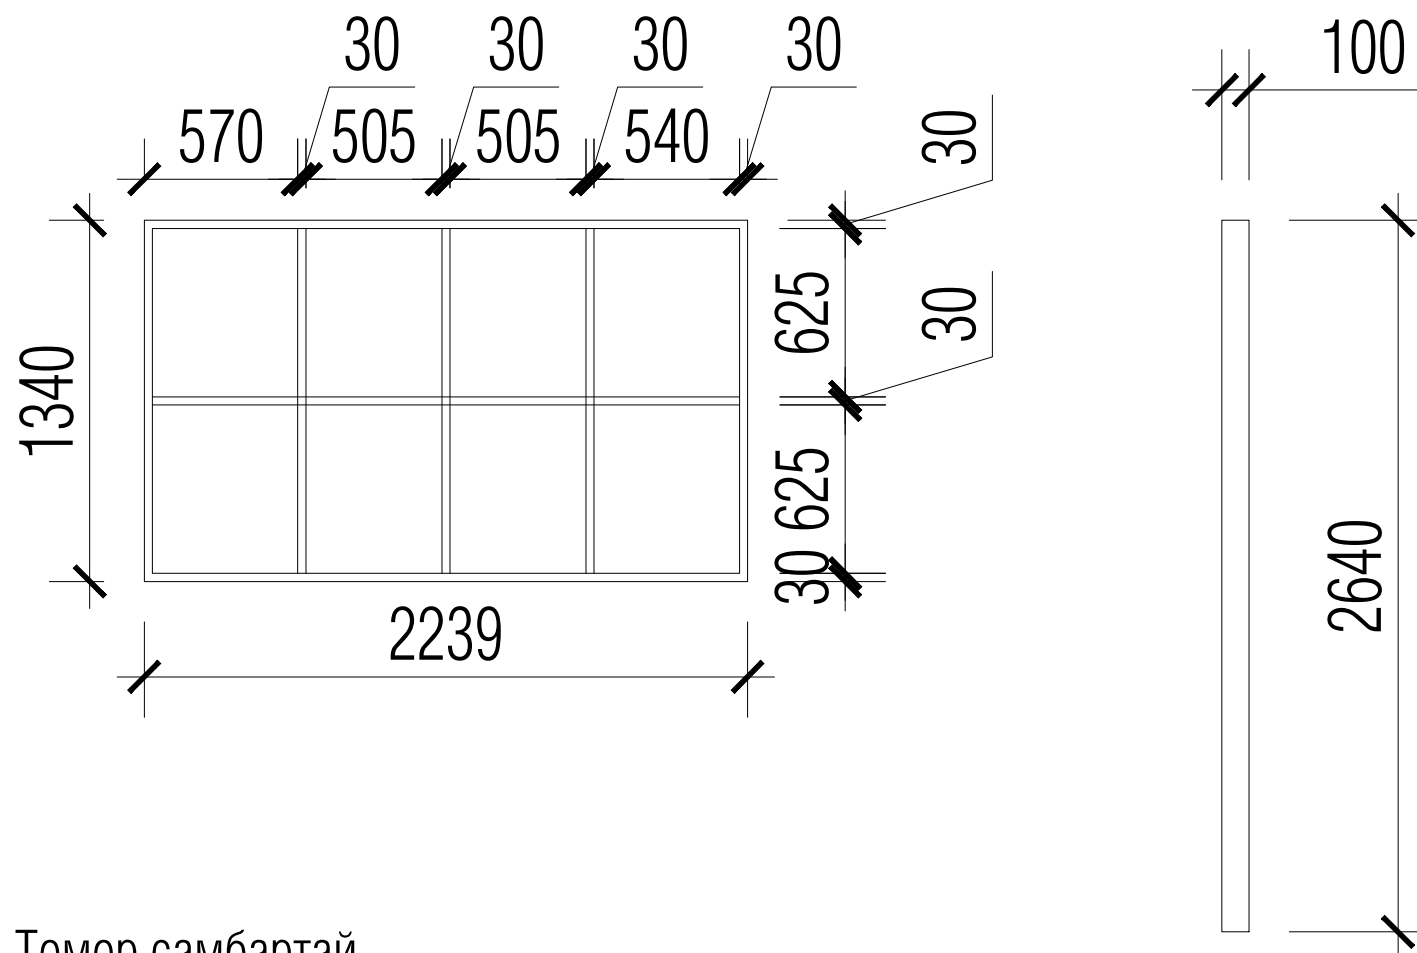

Төмөр самбартай

№	Материал	Тоо хэмжээ /м/	Ш	Нийт
1	Хэвтээ 3*3 кв	2.24	3	6.72 м
2	Босоо 3*3 кв	1.4	5	7 м
3	Багана төмөр 10*10 2 мм	2.65	2	5.3 м
4	Гөлмөн төмөр 0.3 мм	1.35*2.24	1	3.02 м <sup>2</sup>