

БАТЛАВ. ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТҮНЭЛ СУМЫН

2020.01.27

“ТҮНЭЛ-ИЛЧ” ХХК ЗАХИРАЛ /Л.БАТНЯМ/

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №01/2020



- 1.Хэрэглэгчийн нэр: Хөвсгөл аймгийн Түнэл сум ЗДТГазар
- 2.Барилгын мэдээлэл: 2 давхар, 30*12 S=2160m³ ЗДТГ-ын барилга
- 3.Хэрэглэгчийн байршил: Хөвсгөл аймаг Түнэл сум 6-р баг ЗДТГ эзэмшил газар
- 4.Дулааны хэрэглээ: Нийт: 1,15Гкал/цаг
A. Халаалт 1.2 Гкал/цаг
B. Хэрэглээний халуун ус 00 Гкал/цаг
5. Холболтын цэг: Манай инженер техникийн ажилчид зөвшилцөн 5-р худгын магистраль шугамд холбооор шийдвэрлэв.

Шугамын даралт температурын утга:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| A. Холболтын цэг дээр байх түрэлт | 6м |
| B. Шугамын статик даралт | 15м.у.б |
| C. Буцах шугамын даралт | 0,5 ата |
| D. Гадна агаарын тооцоот тепрератур | -39°C |
| E. Температурын график | 95/65°C |

6.Мөрдөж хэрэгжүүлэх хууль, дүрэм журам

6.1 Эрчим хүчний тухай хууль

6.2 Засгийн газрын 2001оны 12-р сарын 05-ны өдрийн 263 тоот тогтоолоор батласан “Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”

7. Зураг төсөл, төсөв боловсруулах шаардлага:

7.1 “Эрчим хүчний тухай хууль” 3.33 дугаар зүйл, “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”-ийн 1.3 дахь заалтыг мөрдөж дулаан төв шугам болон салбар шугамаас хамгаалалтын зурвасын зайл хангаж барилгыг төлөвлөх, шугамын хамгаалалтын зурваст тохижилт, зам талбай, бусад байгуулмж төлөвлөхгүй байх,

7.2 Шугамын трасс сонголт холболтыг хийхдээ салбар шугам эзэмшигч байгууллага шугамын трасс дагуух газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй урьдчилан зөвшилцөх, бусад эзэмшил газар шугамын трасс сонгохгүй байх,

7.3 Дулааны ачааллыг тооцож өгөгдсөн хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх, өргөтгөлийн барилга нэмж барихгүй байх.


*Л.Батням
Түнэл-Илч ХХК
Дулааны эрчим хүчийн
шугамын хамгаалалтын
зурваст тохижилт, зам талбай,
бусад байгуулмж төлөвлөхгүй байх
байх дээр. 02.01.2020*

ЗДТГазрын барилга нь нэгдсэн халаалтын системд
холбогдоход шугам хоолойнд гарах өөрчлөлтүүд.

1. DX5-DX6 хүртлэх 17м газар Ф-76 голчтой төв магистралл шугамыг голчыг 100 болгох.
2. DX6-DX7 хүртлэх 52метр хос шугамын Ф76 голтой магистралл шугамыг ф-100 болгон нэмэгдүүлэх.
3. DX8-DX9 61м газар 61м 2хос Ф70 голтой шугам хоолойг ф89 болгон шинэчлэх
4. DX9- ЗДТГазрын шинэ барилга хүртлэх 17метр газар шинээр худаг төлөвлөж дулааны тооцооллоор шугам татах.
5. ЗДТГазрын шинэ өргөтгөлийн байр баригдсанаар дулааны тооцоололт ачаалал нэмэгдэж байгаа тул даралт нэмэгдүүлэх зорилгоор 30kwt-ийн мотоор нэмэлтээр тусгаж өгнө үү.

Түнэл-Илч ХХК- ний Механик  П.Төмөртогоо

ЗДТГазар.
Шинэ барилын дүлэгэнүү
шүүгчийн хөхөнэйн
схем зурсал.

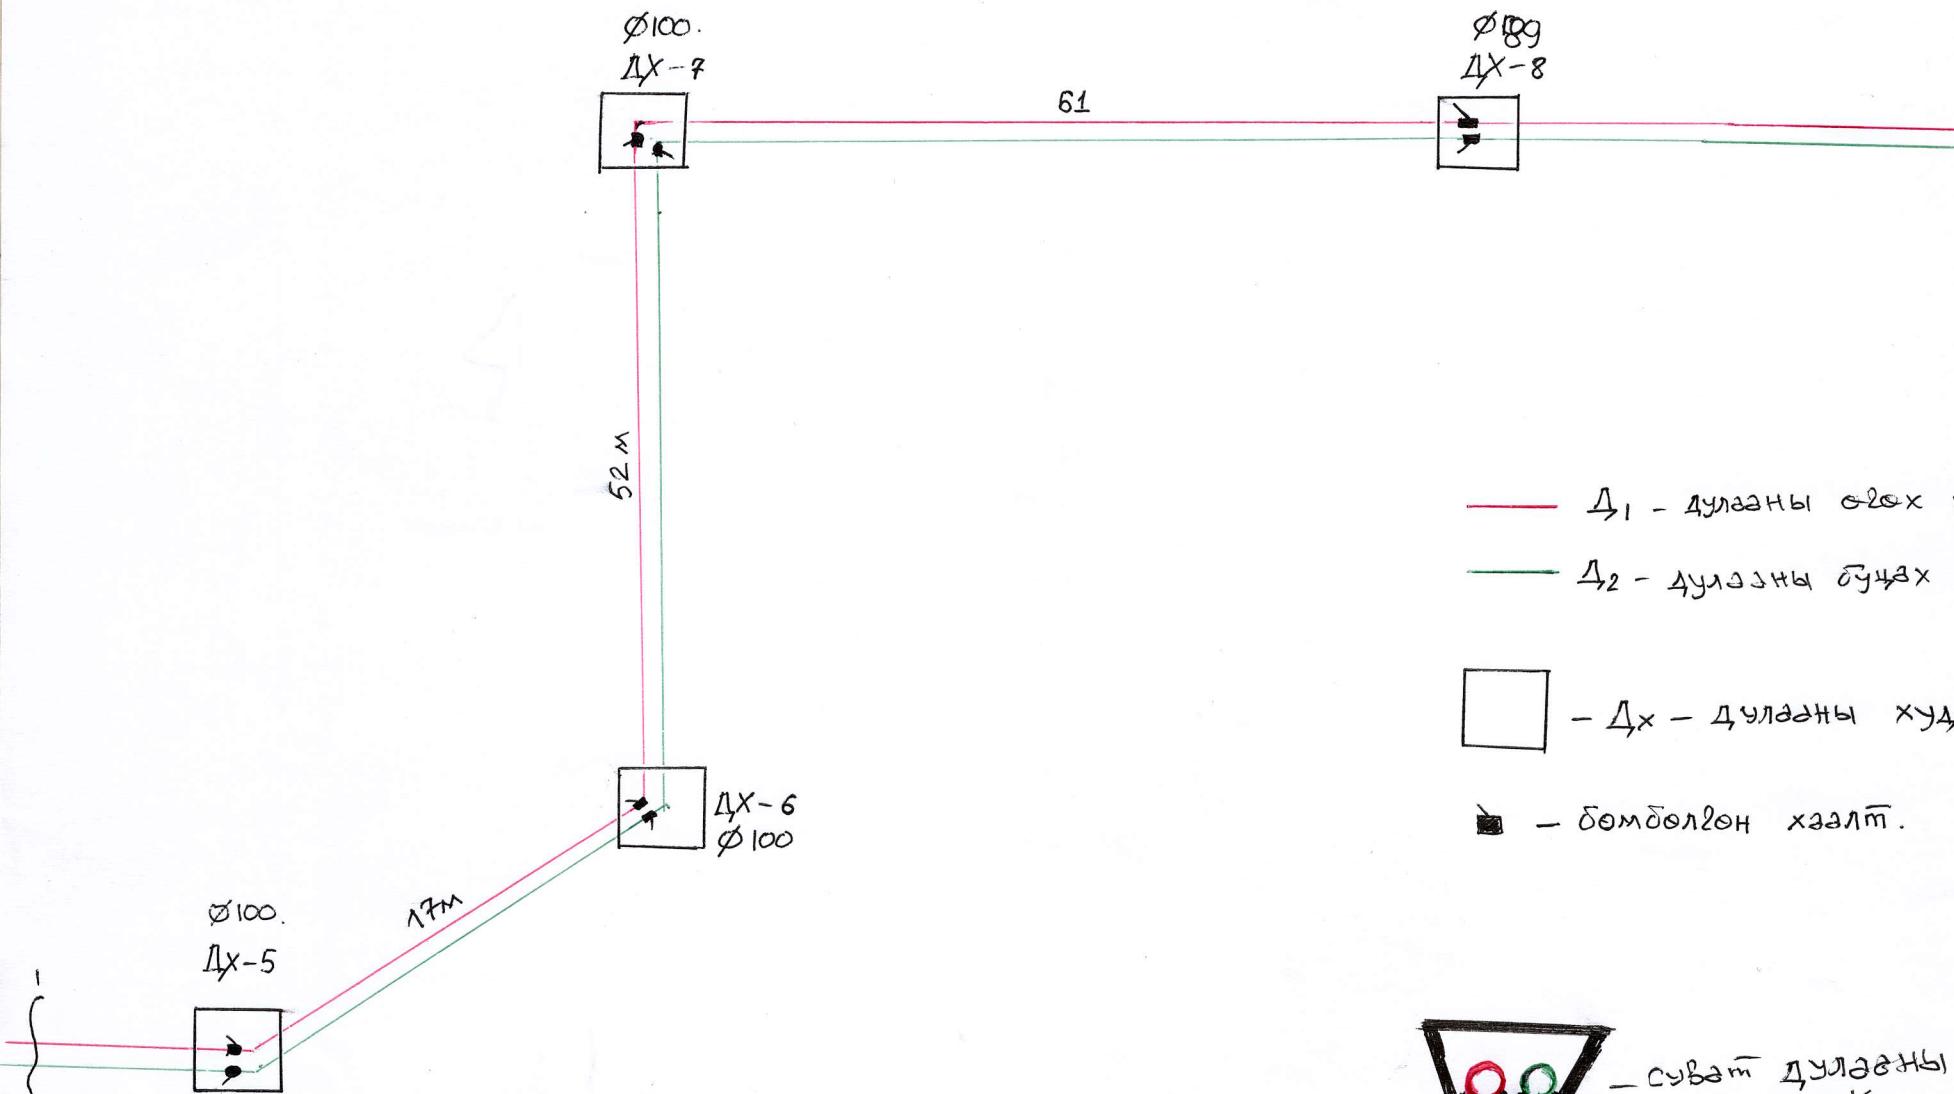

— Δ_1 - дүлэгэнүү сөөх шүүгч
— Δ_2 - дүлэгэнүү бүрэх шүүгч.

— Δ_x - дүлэгэнүү худал.

■ — бомбөлгөн хэвлэл.

— сувагт дүлэгэнүү шүүгч
тээ лст ки.