

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Тендерийн код: МРЦМ/20240102188
2. Тендерийн нэр: Туузан дамжуургын тууз.
3. Захиалагч: “МРЦМ” ТӨҮГ, “Бор-Өндөр” УБҮ, Баяжуулах фабрик.
4. Нийлүүлэх туузны марк төрөл, тоо хэмжээ, нийлүүлэлтийн хуваарь.

| № | Туузан дамжуургын туузны марк, төрөл | Хэмжих нэгж | Шаардлагатай тоо хэмжээ | Нийлүүлэлтийн хуваарь. Метр/тууз/ | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|-----|----|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | Лента 2,2-1000-5-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-85 | м ² | 1450 | | 1450 | | |
| 2 | Лента 2,2-800-5-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-85 | м ² | 646.48 | | 646.48 | | |
| 3 | Лента 2,2-650-5-ТК-200-2-5-2-И-РБ ГОСТ 20-85 | м ² | 154 | | 154 | | |

5. Техникийн үзүүлэлт


| № | Шалгуурын утга | Үзүүлэлт | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | 1000 | 800 | 650 |
| 1 | <i>Туузны марк, төрөл:</i> | 2.1-1000-5-ТК-200-2-6-2-И- РБ | 2.1-800-5-ТК-200-2-6-2-И- РБ | 2,2-650-5-ТК-200-2-5-2-И-РБ |
| 2 | <i>Туузны төрөл</i> | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | <i>Туузны өргөн. мм</i> | 1000 | 800 | 650 |
| 4 | <i>Даавуун дэвсгэр (каркас)-ийн тоо</i> | 5 | | |
| 5 | <i>Каркасны утасны марк</i> | ТК-200-2 эсвэл EP-200-2 | | |
| 6 | <i>Ажлын хэсгийн резиний зузаан. мм</i> | 6 | | 5 |
| 7 | <i>Ажлын бус талын резиний зузаан. мм</i> | 2 | | |
| 8 | <i>Резины ачааллын ангилал</i> | И эсвэл Б | | |

| | | | |
|----|--|----------------------------------|------|
| 9 | Захын хамгаалах резинтэй эсэх /Резиновый борт/ | Тийм- /РБ/ | |
| 10 | Ашиглах орчны температур. С° | -45-+60 | |
| 11 | Жин. 1м ² /кг /багагүй/ | 16,4 | |
| 12 | Чанарын стандарт | ГОСТ 20-85 болон ТУ 38 305169-06 | |
| 13 | Туузны зузаан. мм /багагүй байх/ | 15,4 | 14,4 |

6. Нийлүүлэх туузанд тавигдах нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэх тууз нь шинэ байна. Урагдалгүй, үйлдвэрлэлийн алдаагүй, сайн чанарын тууз байна.
- Үйлвэрлэгчийн чанарын туршилт хийсэн гэрчилгээг барааны хамт дагалдуулах ирүүлнэ.
- Баглаа боодол нь тээвэрлэлт болон хадгалалтын үеийн бүх нөхцөл байдалд тэсвэрлэхээр байна.
- **ГОСТ 20-85 болон ТУ 38 305169-06** чанарын стандартад нийцсэн бат бөх **сайн чанарын тууз** байх.
- Туузны зузаан 15,4 мм-с багагүй байна. 2.1-1000-5-ТК-200-2-6-2-И-РБ болон 2.1-800-5-ТК-200-2-6-2-И-РБ туузны ажлын талын резиний зузаан 6мм-с багагүй, ажлын бус талын резиний зузаан 2мм-с багагүй байх ба нийт зузаан нь 15,4-с багагүй байна. 2,2-650-5-ТК-200-2-5-2-И-РБ туузны ажлын талын резиний зузаан 5мм-с багагүй, ажлын бус талын резиний зузаан 2мм-с багагүй байх ба нийт зузаан нь 14,4-с багагүй байна. Мөн туузнууд нь захын хамгаалах резин (резиновый борт)-тэй байх ба өргөн нь 20мм-с багагүй байна. Тууз нь 5 ширхэг завсрын даавуун дэвсгэр (каркас)-тай байна. Даавуун дэвсгэр нь ноорч салбайгаагүй, урагдалгүй байна.

Туузны бүтцийн зураг.

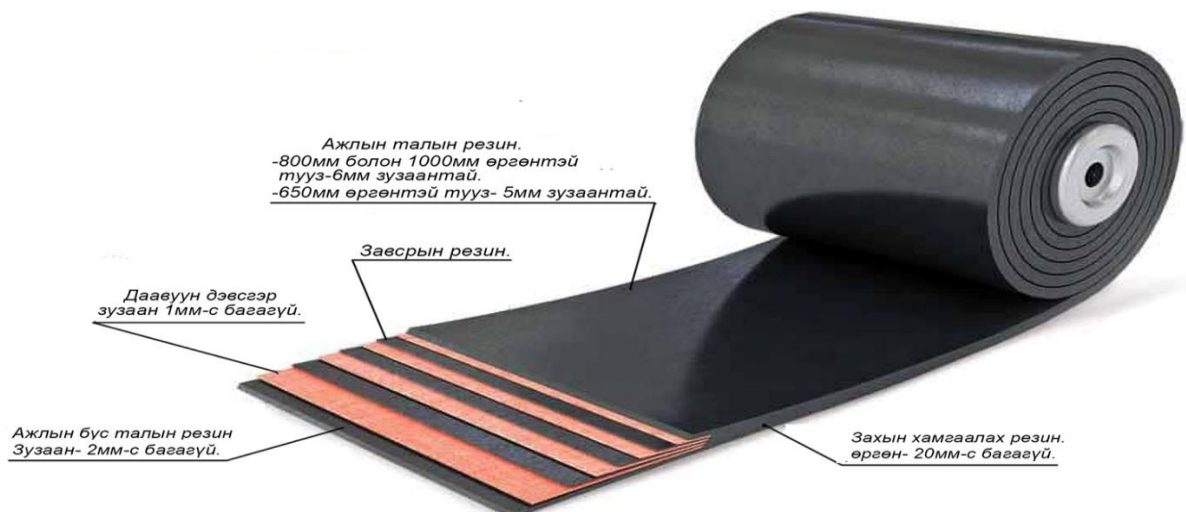

- Нийлүүлэх туузан дамжуургын тууз нь техникийн энэхүү тодорхойлолттой бүрэн нийцсэн байна.

7. Барааг шалгаж хүлээн авах:

Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн холбогдох цехийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт гаргана. Техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч тал хүлээн авахгүй.