


ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖТАЙ ТАЛБАЙД УСНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ, УСАЛГААНЫ
НӨХЦӨЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ //ХЭРЛЭН СУМ/ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

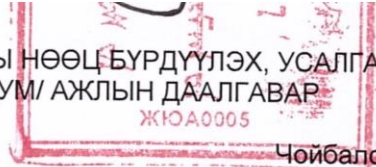

Чойбалсан хот

2019.12.27.

	Ажлын шалгуур
Ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд	Худаг ус гаргах, усжуулах чиглэлийн ажлын дадлага туршлагатай, мэргэжлийн боловсон хүчинтэй аж ахуйн нэгж байна.
	Өмнө жилүүдэд хийсэн ижил төстэй бусад ажлыг хүлээлгэн өгсөн акт, өмнө гүйцэтгэсэн гэрээний хувийг хавсаргасан байна.
	Ажлын талбайд хэрэглэгдэх бараа, материал нь гарал үүслийн гэрчилгээ, чанарын сертификаттай байх шаардлагатай.
	Гүйцэтгэгч нь ажлын багаж хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжтэй, ачааны автомашинтай байна.
Ногоон байгууламжтай талбайд усны нөөц нэмэгдүүлэх ажил	Усалгааны нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 9 дүгээр багийн нутагт 1 цооног гаргана. Хэрлэн сумын 7, 9 дүгээр багийн нутагт гаргасан цооногийн дэргэд 4 ширхэг монгол гутал хэлбэртэй 2-2.5 тн багтаамжтай ус нөөцлөх савыг шинээр хийж суурилуулна. /Зураг хавсралт 1/ Энэ нөөцлөх савны хийц материал нь 2-4 мм-ийн зузаан лист төмөр байна. Ус нөөцлөх савны гадна талыг зэврэлтээс хамгаалж төмрийн будгаар будаж, хээлнэ. Нөөцлөх сав бүрт тохирсон 50метр урт төмөр усалгааны хоолой, 300 метр урт шланкийг дагалдуулж хүлээлгэн өгнө.



