

Техникийн тодорхойлолт

Тендерийн код: МРЦМ/20240202211.

Барааны нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалттай хоолой.

Мэдээлэл:

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай хоолой нь Хэнтий аймгийн “Бор-Өндөр” сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ -ийн харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ -ийн цех хэсгийн ажилд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагдана.

1. Барааг нийлүүлэх тоо хэмжээ, нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Резинэн туузны марк	Марк, төрөл	Хэмжих нэгж	Нийлүүлэх тоо хэмжээ	Нийлүүлэлтийн хуваарь (улирлаар)			
					I	II	III	IV
1	ТМ цэнэгийн хоолой /ПХВ ф50мм/	П2ЭС- 12	у.м	50		50		
2	Даралтат хийн хоолой	БП-20	у.м	240		80	80	80
3	Даралтат хийн хоолой	БП-25	у.м	280		100	100	80
4	Даралтат хийн хоолой	БП-32	у.м	360		120	120	120
5	Даралтат хийн хоолой	БП-40	у.м	210		70	70	70
6	Даралтат хийн хоолой	БП-50	у.м	130		50	50	30
7	Шланг /галын/	ф50	ш	20			10	10
8	Гофрированный шланг / төмөр утастай /	L-4м ф76мм	ш	14		5	5	4
9	Гофрированный шланг / төмөр утастай /	L-6м Ф200мм	ш	15		6	5	4
10	Гофрированный шланг / төмөр утастай /	L-6м, ф159мм	ш	15		6	5	4


2. Техникийн үзүүлэлт.

2.1 ТМ цэнэгийн хоолой /ПХВ Ф50 мм/:			
д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Утга
1	Тасрах үеийн бат бэхийн хязгаар, багагүй	МПа	8,82
2	Тасрах үеийх харьцангуй суналт, багагүй	%	90
3	Хувийн эзэлхүүний цахилгаан эсэргүүцэл, ихгүй	Ом*м	104
4	Хоолойн ханын эсэргүүцэл, ихгүй	Ом	106
5	Цельсийн 20 градуст, 0,882 МПА доторх даралт тэсвэрлэлт:	МПа мин	0,882 10
6	Гадаргуун хувийн эсэргүүцэл	Ом.	106



Даралтат хийн хоолой:

д/д	Даралтат хийн хоолой, /D/	d-20 мм	d-25 мм	d-32 мм	d-40 мм	d-50 мм
1	Диаметр. дотор/гадна /d/	20/27	25/32	32/43	40/51	50/61
2	Боодлын урт. /метр/	22,5	20	20	20	30
3	Ажлын даралт. /бар/	10	10	16	16	16
4	Хананы зузаан. /мм/	3.5	3.5	5,5	5,5	5,5
5	Тоо ширхэг /y.m/	240	280	360	210	130

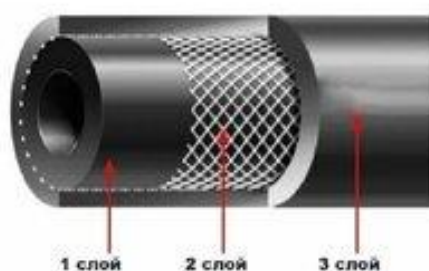

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Утга
1	Тасрах үеийн бат бэхийн хязгаар	МПа	8.82 /багагүй/
2	Тасрах үеийн харьцангуй суналт	%	90 /багагүй/
3	Хувийн эзэлхүүний цахилгаан эсэргүүцэл	ом	104 /ихгүй/
4	Хоолойн хананы эсэргүүцэл	ом	106 /ихгүй/
5	Цельсийн 20 градуст 0.882 МПа доторх даралт тэсвэрлэлт	Мин	10 /багагүй/
6	Гадаргуун хувийн эсэргүүцэл	ом	106

Даралтат хийн хоолойнд тавигдах шаардлага:

- Цаг уурын бүх нөхцөлд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд болон далд уурхайн гар өрөм, цооногийн суурин өрөмд ашиглах зориулалттай, ISO 4671 стандартын шаардлага хангасан байна.
- Нийлүүлэх бараа нь шинэ, хадгалах горимын дагуу баглаа боодолтой хадгалагдсан, хуучралт үүсээгүй, эсвэл шууд үйлдвэрээс үйлдвэрлэгдэн гарсан шинэ бараа байна.
- Техникийн үзүүлэлт, чанар стандартыг тодорхойлсон үйлдвэрийн баталгаат сертификат, бичиг баримт дагалдах шаардлагатай.
- Хийц. Дотор хэсэгтээ резин хоолойтой, резин хоолойн гадуур 2-3 давхар утсан бүрээстэй бүрээсний гадуур резин бүрхүүлтэй.

2.2 Шланг /галын:

д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Утга
1	Нэр	-	Галын шланг
2	Марк	-	Fire hose 50a
3	Шлангны диаметр	мм	50
4	Нэгж шлангны урт, багагүй.	м	20
5	Ажлын даралт, багагүй.	МПа	1,2
6	Холбогч толгойн марк	-	ГР-50
7	Ажлын орчны температур.	°C	-450C-аас +400C
8	Ажлын температур.	°C	-5 ° C-ээс +50 °
	Нэмэлт шаардлага.		
9	Холбогч (Муфт).		Шланг нь ГР-50 маркийн 2 ширхэг холбогч толгойтой байна: ГР-50 даралтат хоолойн холболтын толгой нь даралтын хоолойг өөр хоорондоо болон галын төхөөрөмжийн хооронд хурдан, бат бөх, агааргүй холбох зориулалттай байна.
10	Шлангны материал	-	-450°C-аас +400°C хэмд тэсвэртэй, хөнгөн чанарын, уян хатан материалаар хийгдсэн байна.
11	Холбогч толгойн материал	-	Хөнгөн цагаан
12	Шланг нь	-	Гэмтэлгүй, цооролгүй, шинэ байна.

Галын шлангны зураг:



2.3 Гофрированный шланг / төмөр утастай /:

№	Эрчлээт даралтын шланг	Марк төрөл	Дотор диаметр, мм	Урт, м.	Материал	Өнгө	Даралт, МПа	Стандарт Нийцүүлнэ.
1	Ø-76 Гофрированный шланг / төмөр утастай /	Төмөр утастай	76	4	Үндсэн материал резин, Дотуураа ган төмөр утсан ороомтогтой, даавуун каркастай,	Хар	0,5	ГОСТ 5398-76
2	Ø-159 Гофрированный шланг / төмөр утастай /		159	6				
3	Ø-200 Гофрированный шланг / төмөр утастай /		200	6				

Гофрированный шланганд тавигдах нэмэлт шаардлагууд:

- Нийлүүлэх бараа нь шинэ байх. Хатаагүй, цооролгүй, урагдалгүй, ашиглалтын хугацаа дуусаагүй байна.
- Хадгалалтын болон тээвэрлэлтэд тэсвэрлэхээр сав баглаа боодолтой байна.
- Шлангны үндсэн материал нь даралтад тэсвэртэй резин байна.
- Завсраа төмөр утсан каркастай. Холболтын хэсэгт нийлэг, даавуун каркастай байна.

- Техникийн үзүүлэлтэд заагдсан марк төрөл, тоо хэмжээтэй бүрэн нийцсэн байх.
- Нийлүүлэх барааны техникийн үзүүлэлт, ашиглалтын хугацааг харуулсан бичиг баримт, чанарын стандартыг тодорхойлсон үйлдвэрийн баталгаат сертификатыг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ.

Гофрированный шланг

