

2017.06.21

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: "Ахлах 4-р сургууль урлаг дизайны барилга"

2. Байршил: Улаангом сумын 4-р багийн нутаг

3. Холбооны хэрэгцээ : Барилгын гадна холбооны байгууламж

4. Техникийн үндсэн нөхцөл:

- L-17 худгаас 4-р сургууль хүртэл 360м сувагчлал шинээр хийнэ.
- L-17наас 4 худаг шинээр хийх. Хэмжээ 1x1.4x1.6м
- 12 корын шилэн кабель 360м
- 100мм-н PVC хоолой 360м
- Сувагчлалын гүн 0.7м
- Худагт кабелин тавиур хийх 2ш
- Анхааруулах түүз хөрсний түвшнээс доош 30см хийх техникийн нөхцөл өгөв.

Дээрхи ажлыг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхийг тусгав.

5. Техникийн тусгай нөхцөл:

5.1 Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг МХС-ТӨХХК-ийн Увс аймгийн газрын кабель шүнамын инженерээр /үтас 95954518/ хянуулан баталгааг авсан байх.

5.2 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ харъяалагдах тухайн кабель шугамын инженер болон байгууллагын Ерөнхий инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах талын ажлын актанд хавсаргах.

5.3 Угсралтын гаазар шорооны ажил эхлэхээс өмнө хотын инженерийн шугам сүлжээний техникийн ашиглалт хариуцдаг мэргэжлийн байгууллагуудад трасын зургыг хянуулан зөвшөөрөл авсан байх.

5.4 Кабель шугамын угсралт болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ Ерөнхий инженерээс авсан албан ёсны мэдэгдлийг авч тухайн кабель шугамын инженерийн удирдлага дор гүйцэтгэнэ.

5.5 Угсралтын ажлыг гадна агаарын температур -5 градусаас илүүгүй хүйтний хөнцөлд гүйцэтгэх.

5.6 Шинээр татсан кабельд тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байна.

5.7 Угсралтын ажлын явцад захиалагч, ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байна.

5.8 Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн үгслалтыг Монгол улсын стандарт MNS5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадна холбооны үгсралтын ажлыг хүлээж авна.

5.9 Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь хотын телефоны кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул эдэлбэр газар суурилуулагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийг механик гэмлээс хамгаалах



5.10 Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон газрын шилэн кабелийн кадастрын зураглал болон байгаль орчны үнэлгээг гаргуулан тухайн аймгийн газарзүйн нэгдсэн санд оруулах

5.11 Шинээр хийгдсэн газрын шилэн кабель болон сувагчлалыг тухайн харъяалагдах аймгийн ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгсөн байх

6. Гүйцэтгэгч нь Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгогдсон Б тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай

7. Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Мэдээлэл Холбоо Сүлжээ ХХК-ний Увс аймгийн газарт техникийн актаар хүлээлгэн дараа улсын комисс хүлээж авна.

8. Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

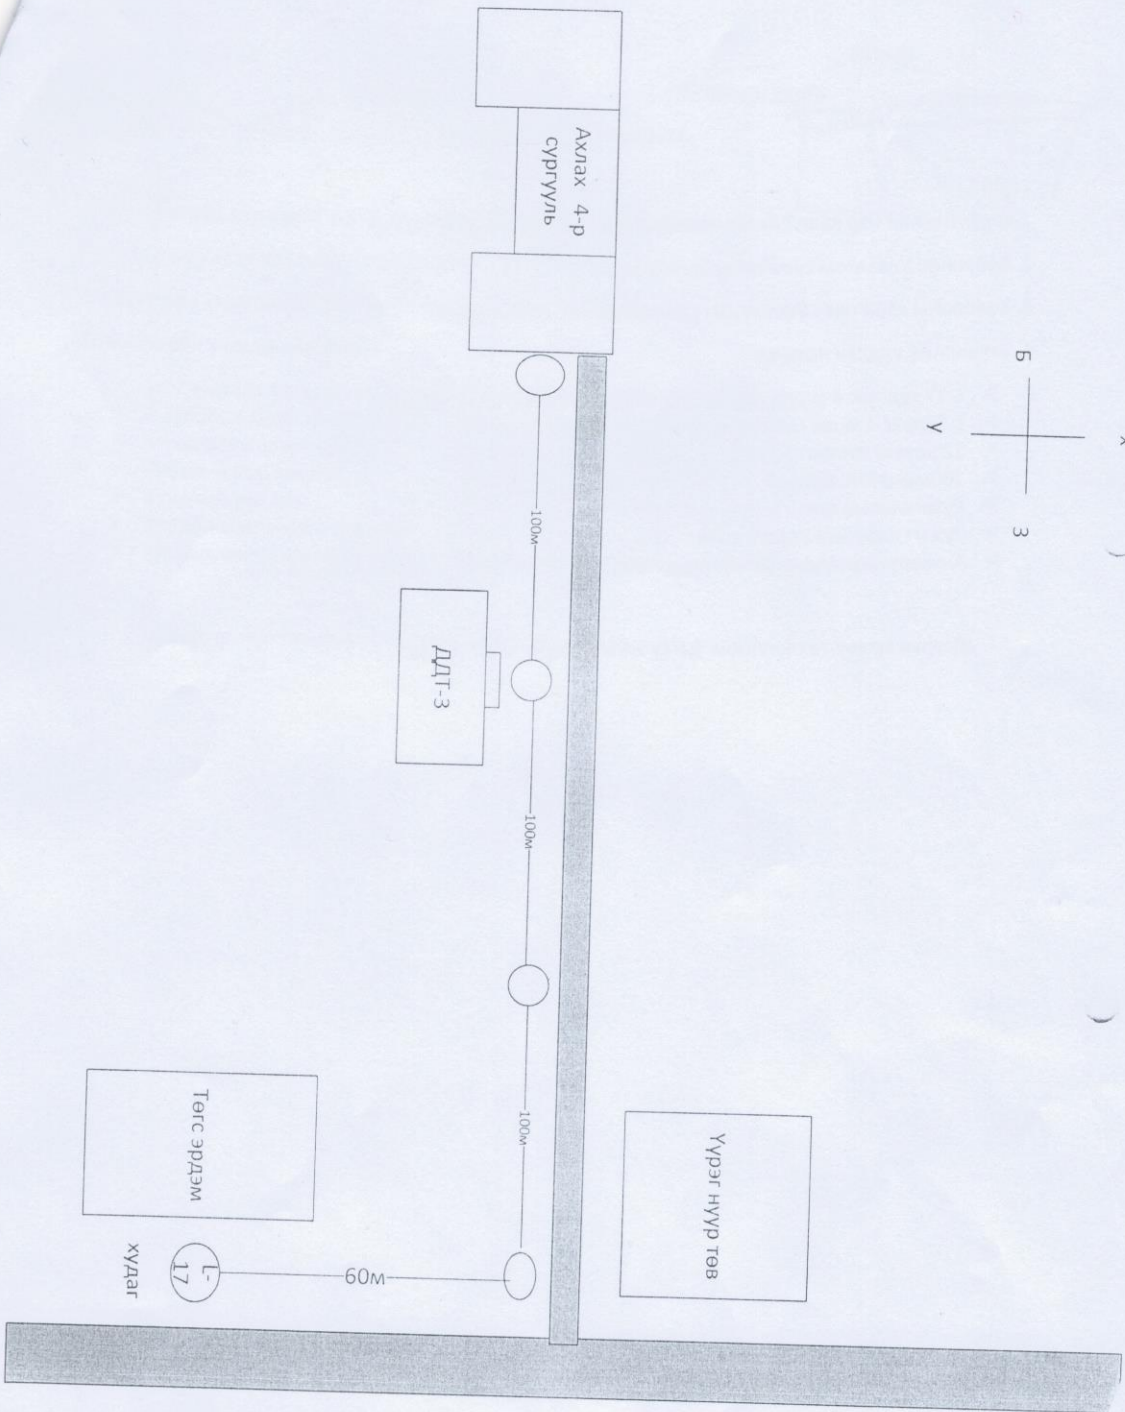

2017.06.21

1. Хэрэглэгчийн нэр хаяг: "Ахлах 4-р сургууль урлаг дизайны барилга"

2. Байршил: Улаангом сумын 4-р багийн нутаг

3. Холбооны хэрэгцээ : Барилгын гадна холбооны байгууламж

4. Техникийн үндсэн нөхцөл:

- L-17 худгаас 4-р сургууль хүртэл 360м сувагчлал шинээр хийнэ.
- L-17наас 4 худаг шинээр хийх. Хэмжээ 1x1.4x1.6м
- 12 корын шилэн кабель 360м
- 100мм-н PVC хоолой 360м
- Сувагчлалын гүн. 0.7м
- Худагт кабелийн тавиур хийх 2ш
- Анхааруулах тууз хөрсний түвшнээс доош 30см хийх техникийн нөхцөл өгөв.

Дээрхи ажлыг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхийг тусгав.