

ХАДЛАНГИЙН ИЖ БҮРЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Трактор – 10 ширхэг

1	Трактор үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none">• Үйлдвэрлэсэн он: 2023-2024 /шинэ/• Хөдөлгүүрийн төрөл: Дизель• Хөдөлгүүрийн чадал: квт/м.х: 66,2/буюу 90 морины хүчтэй• Тахир голын эргэлт /эрг.мин/: 2200• Хөдөлгүүрийн эзэлхүү /л/:4100• Цилиндрийн тоо: 4ш• Хамгийн их мушгих хүч /н.м/: 400/1600• Агаарын хоолойн хэлбэр: гадна, нойтон• Утаа гадагшлуулах хэлбэр: Босоо яндан хоолойтой• Түлшний савны багтаамж /л/: 220л• Түлшний аппаратур: Энгийн• Явах хэлбэр: 4x4мосттой• Авцуулах холбоо: хуурай, дискэн, давхар үрэлтэт• Хурдны хайрцгийн төрөл: механик шаталсан• хурдны хайрцгийн шатлалын тоо: урагшаа 16, ухрах 8• Хурд, км/цаг: урагшаа 2,46-36,00, хойшоо 2,15-28,69• Дифференциал түгжигч: механик• Тоормос: нойтон диск• Зогсоолын тоормос: бие даасан гар татуургатай.• Хүрдний шингэний урсгал/л/мин: 28• Гидро шингэний гарах урсгал л/мин: 65• Гидро холболтын тоо: 3 хос• Өргөх хүч: 3100кг• Хүч сунгах голыг эргэлт: 540/1000• Шлицийн тоо: 6• Урд дугуй: 13.6R24• Хойд дугуй: 18.4R30• Кабин халаагч, эйр кондишн: тус бүр байгаа• Оврын хэмжээ /мм/: 4600, өргөн 2300, өндөр 2950• Тэнхлэг хоорондын зай: 2400мм• Мөр хоорондын зай /мм/: урд дугуй 1620, хойд дугуй 1650• Агротехникийн зай: 395мм• Хамагийн бага эргэлтийн радиус: 4,5м• Жин: 4780кг• Хүндрүүлэгч: урд, хойд хүндрүүлэгчтэй
---	---------------------	---

ҮРЛҮҮР – 10 ШИРХЭГ

Үйлдвэрлэсэн он:	2023-2024 /шинэ/
Бүтээмж, га/цаг:	1.1
Ажлын хурд км/цаг:	10
Авцын өргөн, м:	2.05
Тариалах мөр хоорондын өргөн, см:	18-20
Сошникийн тоо, ш:	9
Сошник суух гүний тохируулга, мм:	30-100
Жин, кг:	1428
Тайлбар: Кадушка нь төмөр байх	




АНЖИС – 10 ШИРХЭГ

Үйлдвэрлэсэн он:	2023-2024 /шинэ/
Боловсруулалтын гүн, см	27
Ажлын хурд, км/цаг	5-7
Корпусын тоо	4
Ажлын бүтээмж, га/цаг	0,56-0,78
Авцын өргөн, м	1,05
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	2570/1720/1400
Нийт жин, кг	560
Тээвэрлэлтийн хурд, км/цаг	12
Нийцэх трактор, ангилал/м.х	1,4/80-110
Тракторт угсарагдах хэлбэр	Дүүжин



ХАМАН БООГЧ – 10 ШИРХЭГ

Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024 /шинэ/
Авцын өргөн. м	1,65
Үүссэн боодлын хэмжээ. мм: урт, өргөн, өндөр	460x360x300... 1300
Бүтээмж, т/цаг	4,0-7,0
Оврын хэмжээ, м: урт, өргөн, өндөр	4,12x2,725x1,6 65
Боодолын нягт, кг/мкв.	Тохируулах боломжтой
Бүлүүр цохилтын тоо, 1/мин	100
Орох нүхний хэмжээ, см.кв	1490
Ажлын хурд, км/цаг	5-10
Зүтгэх хүчний ангилал	1,4
Тракторт угсарагдах хэлбэр	Чиргүүл

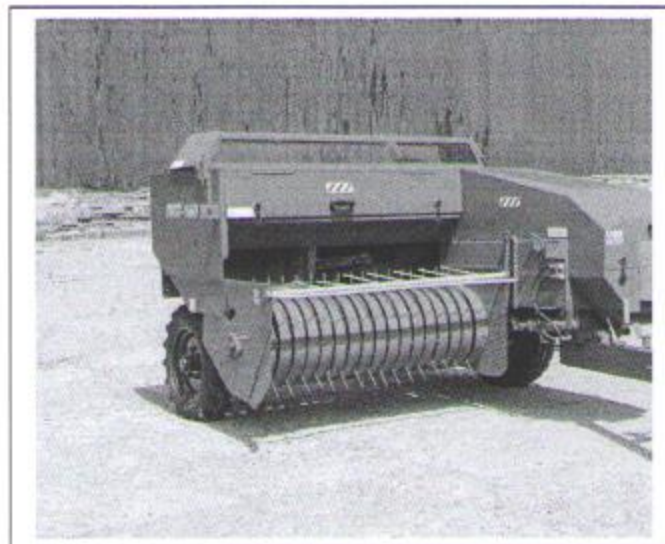


ТАРМУУР – 10 ШИРХЭГ

Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024/шинэ/
Ажлын эрхтний тоо	6
Авцын өргөн	6.3
Ерөнхий хэмжээс, м	
- урт	4.2
- өргөн	6.4
- өндөр	1.4
Жин, т	1.1
Ажлын хурд, км/цаг	12.0
Бүтээмж, г/цаг	7.0
Тракторын ангилал. тн	1.4
Тракторт угсарагдах хэлбэр	чиргүүл



1 ХӨНДӨЛТ ХАДУУР – 10 ШИРХЭГ

Үйлдвэрлэсэн он	Шинэ
Үндсэн ажлын цаг	0,72 – 1,75
Ашиглалтын үеийн ажлын цаг	0,46 – 1,07
Авцын өргөн	1,6
Хадалтын өндөр	40..80
Жин	165
Хүч сунгах голоос өгөх чадал	5,7
Хүч сунгах голд шаардагдах чадал	7,5
Давц	0,6
Ажлын хурд	400
Тээврийн хурд	5-12
Хадах аппаратын төрөл	Ирт, хэрээн хошуут
Оврын хэмжээ	
Ажлын үеийн овор	3070x1480x1200
Тээвэрлэх үеийн овор	1970x1480x1800
Хадах аппаратын алхам	76,2+0,5

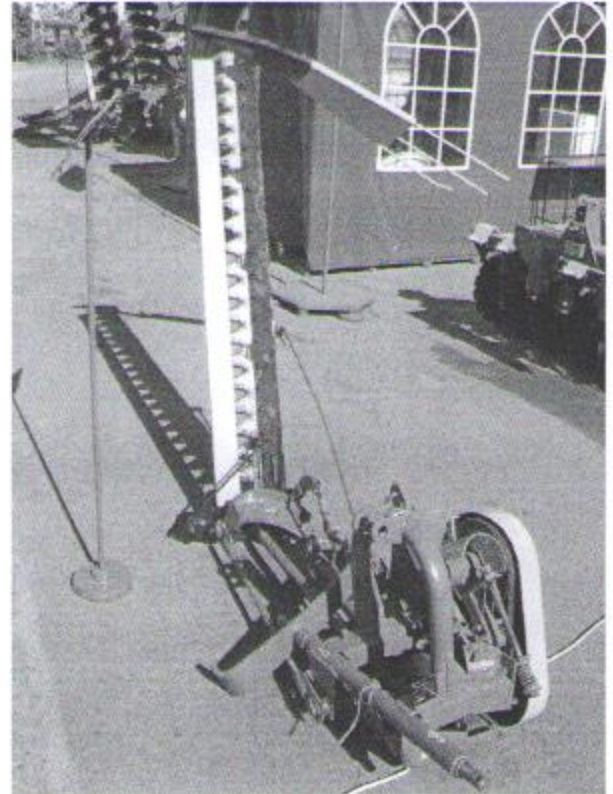

Хянасан:
ХБТХОХ-ийн дарга

Д.Азжаргал

Боловсруулсан:
ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн

Д. Баярмаа

Б.Баярмаа

ТӨМСНИЙ ИЖ БҮРЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТРАКТОР – 1 ШИРХЭГ

1.	Трактор үзүүлэлт	<p>1.1. Беларус улсын МТЗ маркын трактортой дүйцэхүйц 1.2. Үйлдвэрлэсэн он: 2023-2024 /шинэ/ 1.3. Хөтлөх систем: Хойд 2 дугуй нь хөтлүүртэй байна. 1.4. Хөдөлгүүр: а/ Төрөл: Дизель түлшээр ажиллах, шингэний сэлгэлтээр хөргөгддөг байна. б/ Чадал: 60 кВт буюу 81 морины хүчээс ихгүй в/ Түлшний савны багтаамж: 130 литрээс багагүй г/ Хөдөлгүүрийн цилиндрийн тоо 4 –с багагүй д/ Хөдөлгүүрийн ажлын багтаамж: 4,700 л-с багагүй 1.5. Тоормозны төрөл: Хуурай, дискэн байна. 1.6. Хурдны хайрцаг: Механик, урагшаа 18-аас багагүй, ухрах 4 ба түүнээс дээш хурдтай байна. 1.7. Хөдөлгөөний хурд: урагшаа 2 – 35 км/ц ихгүй, ухрахдаа 4 – 9 км/ц багагүй байна. 1.8. Хүч салаалах гол: Арын байрлалтай эргэлтийн тоо 2 бөгөөд I-ийн анхдагч эргэлтийн тоо 540 эрг/мин, II-ийн анхдагч эргэлтийн тоо 1000 эрг/мин байх ба дээд хүчдэл нь 53 кВт –аас багагүй байна. 1.9. Овор хэмжээ: урт/өргөн/өндөр нь 3850/1970/1780 мм-с багагүй байна. 1.10. Дугуйнуудын мөр хоорондын зай: урд дугуй хооронд 1350-1850 мм, хойд дугуй хооронд 1400-2100 мм байх ба тохируулж болох хийцтэй байна. 1.11. Газраас дээшхи хамгийн бага зай: 465 мм-с багагүй байна. 1.12. Ашиглалтын жин: 3770 кг-с багагүй байна. 1.13. Гидросистем: универсаль, салангид холбох төрлийн, дээд даралт нь 20 МПа багагүй, шахуургын чадал нь 45 л/мин багагүй, гидрийн савны багтаамж нь 25 л багагүй байна. 1.14. Ашиглалт, хадгалалтын температур: -40 хэмээс +40 хэмд тракторын эд ангиуд шинж чанараа алддаггүй бүхээгт трактор байна.</p>
----	------------------	---

РОТОРТ СИЙРҮҮЛЭГЧ – 1 ШИРХЭГ

№	Үзүүлэлт	
1	Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024 /шинэ/
2	Загвар	1GQN-200
3	Ажлын өргөн	220см
4	Ажлын гүн	15см
5	Хөтлөгч	Голдоо байрлалтай
6	Ирний тоо	54
7	Жин	430кг
8	Агергатлах тракторын хүчин чадал	55-аас дээш м.х


ТӨМС ҮРЛЭГЧ – 1 ШИРХЭГ

Зориулалт: Хагалж бэлтгэсэн талбайн шангийн хонхорт төмсний булцууг цувуулан байрлуулахын хамт хөрсийг эрдэс бордоогоор бордоно. Шанд байрласан булцууг шороогоор манах ажиллагаатай хагас дүүжин машин.

Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжээ
1	Эгнээ хоорондын зай, см	70
2	Эгнээний тоо	4
3	Бункерын багтаамж, кг	600
4	Ажлын хурд, км/цаг	4-10
5	Булцуу хоорондын зай, мм	200, 220, 245, 275, 295, 325, 360
6	Оврын хэмжээ, мм:	
	-урт	1600
	-өргөн	3300
	- өндөр	2380
7	Хийцийн жин, кг	880
8	Угсрах тракторын ангилал, тн	1.4

АНЖИС – 1 ШИРХЭГ

Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024 /шинэ/
Боловсруулалтын гүн, см	27
Ажлын хурд, км/цаг	5-7
Корпусын тоо	3
Ажлын бүтээмж, га/цаг	0,56-0,78
Авцын өргөн, м	1,05
Оврын хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр	2570/1720/1400
Нийт жин, кг	560
Тээвэрлэлтийн хурд, км/цаг	12
Нийцэх трактор, ангилал/м.х	1,4/80-110
Тракторт угсарагдах хэлбэр	Дүүжин

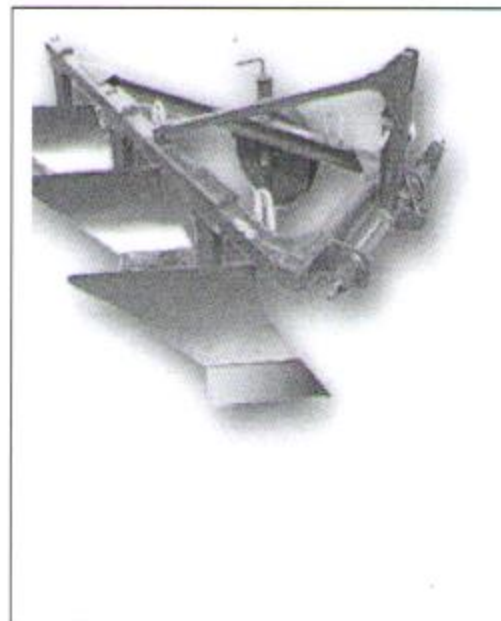

БУРАН-2500 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН БОДИС ШҮРШИГЧ – 1 ШИРХЭГ

Д/д	Үзүүлэлт	Буран-2500
1	Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024 /шинэ/
2	Авцын өргөн (м)	21.6
3	Ажлын өндөр (м)	0.5-1.7
4	Савны багтаамж	2500
5	Мөрний хоорондын хэмжээ (м)	1.4-1.8
6	Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (м)	0.55
7	Насос	Immovilli Pompe (Италия) D-174
8	Цэвэр усны савны багтаамж (л)	120

ТӨМС ХУРААГЧ – 1 ШИРХЭГ

№	Үзүүлэлт	
1	Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024 /шинэ/
2	Зориулалт	Төмс хураагч
3	Ажлын өргөн	140см
4	хураах мөрийн тоо	2ш
5	Мөр хоорондын зай	70-75см
6	Оврын хэмжээ	
	Урт	1,920мм
	Өргөн	1,920мм
	Өндөр	1,410мм
7	Жин	750кг
8	Ажлын бүтээмж	0.6-0.8га/цаг
9	Ажиллах горим	Хүч дамжуулах гол
		Гурвалжин цэгийн холбоос
10	Агергатлах тракторын хүчин чадал	80-аас дээш м.х

ТӨМС СИЙРҮҮЛЭГЧ, МАНАГЧ – 1 ШИРХЭГ

№	Үзүүлэлт	
1	Үйлдвэрлэсэн он	2023-2024 /шинэ/
3	Зориулалт	Сийрүүлэгч, манагч
4	Ажлын өргөн	2.8м
5	Сийрүүлэгчийн мөрийн тоо	4ш
6	Мөр хоорондын зай	70см
7	Ажлын бүтээмж	1.2-1.6га/цаг
8	Ажиллах горим	Гурвалжин цэгийн холбоос
9	Агергатлах тракторын хүчин чадал	80-аас дээш м.х

Хянасан:

ХБТХОХ-ийн дарга



Д.Азжаргал

Боловсруулсан:

ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Баярмаа