

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТ

2022 оны 13 дугаар сарын 13 өдөр

Дугаар 332/2020

Улаанбаатар-15171
 Утас: 323022, 328097
 Факс:

Объектын байршил, нэр:	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажлын төсөв	
Захиалагч:	Нийслэлийн ЭМГазар	
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар	
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр	"Эн Эй Пи"	
Регистрийн дугаар:	РД: 5146933	
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2022.10.23	
Ажилбарын төрөл:	1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, заалтын дагуу	
Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:		
Зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төвийн 2020.03.06-ны өдрийн 126 тоот албан бичиг	
Зураг төсөл боловсруулах ажлын гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газар, "Эн Эй Пи" ХХК-ийн хооронд байгуулсан 2020. 02.14-ний өдрийн ажлын гэрээ	
Зураг төслийн бүрэлдэхүүн:		
Зургийн бүрдэл:	Зураг төслийн гүйцэтгэсэн байгууллагын нэр	Шалгасан экспертийн нэр
Төсөв:	Мэргэшсэн төсөвчин Н.Ганзориг	Л.Цэрэнбалтав
Нэгтгэсэн дүгнэлт: /Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоол/		
Барилга байгууламжийн техникийн ерөнхий өгөгдлийн болон техник-эдийн засгийн үзүүлэлт, зураг төслийн үндсэн төлөвлөлт, техникийн шийдлийн талаар тусгасан товч тодорхойлолт :	Барилга байгууламжийн ерөнхий өгөгдөл: Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажлын төсвийг төсвийн норматив, ажлын тоо хэмжээ, 2012 оны ЗТБХБС-ын 181 дүгээр тушаалаар баталсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНБД 81-95-12-ыг үндэслэн тооцсон байна. Засварын ажлын төсөвт барилгын дээврийн парпед болон цонхны усны хаялганы төмөр солих, хуучин шалны хулдаас солих, хана, тааз эмульсдэх, ариун цэврийн өрөөнүүдийн шалыг өнгөт хавтангаар солих, хаалга цонх солих, бохир усны шугам, цахилгааны шугам шинэчлэх, гэрэлтүүлгийг солих зэргийг засварлахаар тусгажээ.	
Боловсруулсан зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлалын явцад хийсэн нэмэлт, өөрчлөлтөөс	Зураг төслийн төлөвлөлт, техникийн шийдлийг холбогдох орон тооны бус экспертүүд шалгаад: Экспертийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу зурагт засвар өөрчлөлтүүдийг хийсэн байна.	

шалтгаалах үр дүнгийн талаархи тодорхой санал, дүгнэлт:	
Эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан гаргасан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаархи дүгнэлт.	Засварын ажлын төсөв хийгдсэнээр шугам хоолойн ашиглалтын найдвартай ажиллагаа хангагдах нөхцөл бүрдэх юм.

Төсөвт өртөг:

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажлын төсөвт өртгийн нэгжийн задаргаа			
Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц	Төсөвт өртөг /төг/	Трассын урт /м/, хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/
а/ Барилга засварын ажил:			
Засварын ажил:	24 194 008	296.0	81 736
Дотор гэрэлтүүлэг:	3 982 276	90.0	44 247
Цэвэр бохир усны шугамын шинэчлэлт:	457 878	4	114 470
Хэсгийн дүн	28 634 162		
б/ Зураг төслийн ажил:			
Зураг төслийн үнэ	1 250 000	-	-
Хэсгийн дүн:	1 250 000		
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			29 884 162

Төсөвт өртөг:	Эксперт нь Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажлын төсөвт өртгийг 29 884 162 /хорин есөн сая найман зуун наян дөрвөн мянга нэг зуун жаран хоёр/ төгрөгөөр хянасан байна.
---------------	---

“Барилгын тухай” Монгол Улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т “барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх”, 38.1.3-т “зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх”, 39.4-т “Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх”, 39.5-д заасны дагуу “Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаархи дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ”.

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажлын төсөвт “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм”, “Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм” /БНБД 81-94-12/, “Төсөв зохиох дүрэм” /БНБД 81-95-12/, Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төвийн 2020.03.06-ны өдрийн 126 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэсэн дүгнэлт бичсэн болно.

Нэгтгэсэн дүгнэлт нь экспертүүдийн 3 хуудас магадлалын хавсралт дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД
МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН:

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЗАХИРАЛ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ДЭД
ЗАХИРАЛ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН



Ц.АМАРСАНАА

М.ИБРАЙ

Э.ХАНГАЛ

П.МӨНГӨНТУУЛ

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Барилгын төсөв:/**
Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар/хэсэгчилсэн/

2020 оны 03 сарын 06 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар/хэсэгчилсэн/
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо
3	Зураг төслийн байгууллага	"Эн эй пи" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 97 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	

Д/д	Утга	Тайлбар
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 16-21



Монгол Улс
Лувсандоржийн
Цэрэнбалтав
003-95
2020 оны 03 сарын 06 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар/хэсэгчилсэн/

2020 оны 03 сарын 06 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<p>Төсвийг Мэргэшсэн төсөвчин Н,Ганзориг зохиосон.Төсвийн нийт өртөг- 29999 974 төгрөг.</p> <p>Төсвийг хянаж үзэхээд: Төсвийн нэмэгдэл зардлыг 58,6%-иар авсныг 61% болгож засах</p>	<p>Төсвийн нэмэгдэл зардлыг 58,6%-иар авсныг 61% болгож тооцов</p>
<p>Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 16-21 <i>Л.Цэрэнбалтав</i> /Л.Цэрэнбалтав/  003 - 95 2020 оны 03 сарын 09 өдөр</p> <p>Биелэлтийн тайлбар бичсэн /Н.Ганзориг/  2020 оны 03 сарын 09 өдөр</p>		

Барилга хот байгуулалтын сайлын

2018 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн

43 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар . 14/2020

Улаанбаатар хот. БГД. 16-р хороо . Эрүүл мэндийн төвийн барилгын хэсэгчилсэн засварын ажлын төсөв.

Төсөвт өртлийн дүн: 29 884 162 ₮ (Хорин есөн сая найман зуун наян дөрвөн мянга нэг зуун жаран хоёр) төгрөг

Багашгажуулсан:

Зураг төслийн “ЭН ЭЙ ПИ ГРУПП” ХХК

Захирагч: М.А.Н. Г.М.Уянга

Огноо: 2020 оны 03 сар 09 өдөр

Хянасан:



Тэргүүлэх төсөвчин: *С.Д.Тэрэнбалга*

Огноо: 2020 он 03 сар 09 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: *Н.Ганзориг*

Төсөв тооцсон: *Огноо: 2020 он 03 сар 09 өдөр*

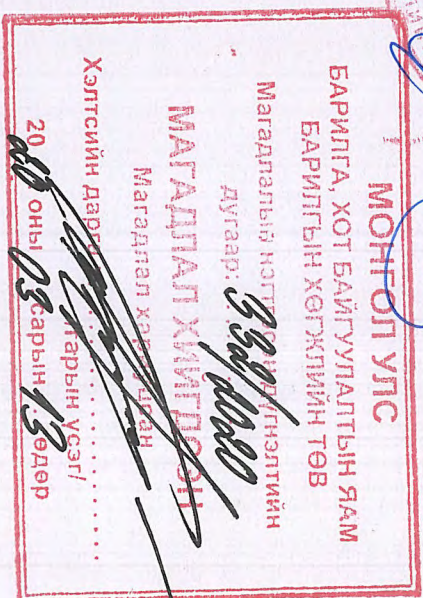

Улаанбаатар хот

Цахим хаяг: Ganzorig_Altaï@yahoo.com

Утас: . . 99056211 .

Төсөвт өртөгийн задаргаа

Улаанбаатар хот БГД . 16-р хороо ЭМТ-ийн эмнэлгийн Барилгын хэсэгчилсэн засварын ажлын төсөв		20.03.03			
Захиалагч:	Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"ЭН ЭЙ ПИ"	Тайлбар:	
Барилга үгсрэлт	Төсөв өртгийн нийт дүн:	Барилга:	ХХК зураг төслийн үнэ	Бусад:	
БУ	29 884 162	28 634 162	1 250 000		
Барилгын угрэлт, засварын ажлын					
№	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хучин чадал	нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгжийн хучин чадал /төг/
1	1.Барилгын засварын ажил:				
	1.1. Засварын ажил	24 194 008			
	1.2. Дотор гэрэлтүүлэг	3 982 276	90	44248	Жишиг үнэлгээ байхгүй
	1.3. Цэвэр бохир усны шугам	457 878	4	114470	
	Хэсгийн дүн:	28 634 162			
2	6/Зураг төслийн ажил:				
ЗТ	Зураг төсвийн дүн	1 250 000			
	Хэсгийн дүн:	1 250 000	29 884 162		

МОНГОЛ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:

Лувсандоржийн

Цэрэнбалтав

002-95-40744417952

МЭРГЭХСЭН ТӨСӨВЧИЙН

Хянасан эксперт: / Л. Цэрэнбалтав /

Төсвийн задаргаа хийсэн: / Н.Ганзориг /

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	5 946 539
2	Материал	13 113 428
3	Тээвэр	94 695
4	Машин ашиглалт	609 818
	Шууд зардлын дүн	19 764 480
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	1 853 224
6	Ашиг / 15%/	3 242 656
	Барилга үгсралтын ажлын дүн	24 860 360
7	НӨАТ 10%	2 486 036
8	Нормчлолын сан 0.18%	44 749
	Дүн	27 391 144
9	Захиалагчийн албаны зардал	497 207
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 250 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	248 604
	Дүн	29 386 955
12	Магадлашгүй ажил 2%	497 207
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	29 884 162

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТГААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин мөхөнзэм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буллага ажил	921 539	600 689	12 856	583	8	187 203	120 201
2	Гадна дотор заслын ажил	6 772 575	2 115 784	2 685 085	386 205	42 742	659 379	883 379
3	Шалны ажил	8 439 756	1 506 088	5 352 631	2 042	8 788	469 369	1 100 838
4	Хана, хамар ханын ажил	2 012 228	328 906	1 203 996	112 282	2 078	102 503	262 465
5	Хаалга, цонхны ажил	1 347 161	127 868	971 582	30 814	1 332	39 850	175 717
6	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	3 982 276	923 203	2 235 441	11 198	5 293	287 714	519 427
7	Цэвэр бохир усан хангамжийн ажил	457 878	102 458	250 224	13 132	410	31 931	59 723
8	Бусад ажил	926 946	241 544	401 613	53 562	34 045	75 276	120 906
НИЙТ ДҮН:		24 860 360	5 946 539	13 113 428	609 818	94 695	1 853 224	3 242 656

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БҮЛГЭГД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-160-06	Модон хамар ханыг задгаж буулгах	м2	10.8	1.9 / 2	0.33 / 0.03	3.57 / 0.3	2347.5 / 2371	8382 / 717	9 099
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	103.17	2.0 / 2	0.19 /	19.809 /	2371 / 2371	46966 /	46 966
51-030-04	Ханын тоосгон өргийг гараар ухах	м3	1.2	2.0 / 2	7.71 / 2.43	9.257 / 2.92	2371 / 2371	21948 / 6914	28 862
55-010-04	Хаалга цонх задалж буулгах	ш	2	2.9 / 2	0.86 / 0.03	1.73 / 0.06	2640.1 / 2371	4567 / 142	4 710
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	84.6	2.0 / 2	0.57 /	48.222 /	2371 / 2371	114334 /	114 334
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	72	2.0 / 2	0.51 /	36.648 /	2371 / 2371	86892 /	86 892
62-040-01	80кг жинтэй радиаторыг байрнаас нь авч шилжүүлэн угсрах	ш	1	3.0 / 2	4.57 / 1.61	4.573 / 1.61	2670 / 2371	12210 / 3817	16 027

Нийт Хүн/цаг:

123.81 / 4.89

Үндсэн цалин:

306 890

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

52 171

Нэмэгдэл цалин:

113 549

Нийт цалин:

472 611

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шилтгэлийн дүн:

63 802

Ажлын багаж, хуёцас, хэрэглэл:

64 275

Ажиллах хүчний зардал:

600 689

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-790-05	Ариун цэврийн ерөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	10.8	3.6 / 2	1.08 / 0.02	11.716 / 0.17	2913.6 / 2371	34135 / 412	34 548
10-650-04	Сувилагчийн постын тавиур төк хийж угсрах	м2	26.8	3.5 / 2	1.09 / 0.78	29.212 / 20.9	2873 / 2371	83926 / 49563	133 489

Нийт Хүн/цаг:

40.93 / 21.08

Үндсэн цалин:

168 037

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	28 566
Нэмэгдэл цалин:	62 174
Нийт цалин:	258 777
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	34 935
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:	35 194
Ажиллах хүчний зардал:	328 906

ГАДНА ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-04	Гадна тамбурын хана ерөх /250мм/	м3	2.7	2.9 / 2	6.2 / 2.22	16.742 / 5.99	2640.1 / 2371	44200 / 14212	58 411
15-020-04	Хана шавардах /тамбурын/	м2	24.13	3.9 / 2	1.33 / 0.07	32.211 / 1.62	3035.4 / 2371	97774 / 3833	101 607
15-140-04	Хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	24.13	3.1 / 2	0.56 / 0	13.595 / 0.01	2710.6 / 2371	36850 / 34	36 885
10-080-06	Тамбурын банзан зугавчтай модон хучилт хийх	м2	2.25	2.6 / 2	1.58 / 0.16	3.546 / 0.36	2550.4 / 2371	9043 / 854	9 897
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх/тамбурын/	м2	3.25	2.6 / 2	0.73 / 0.06	2.382 / 0.19	2550.4 / 2371	6076 / 447	6 523
10-660-07	Төмөр каржастай гилсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	28	3.7 / 2	3.21 / 0.1	89.88 / 2.77	2954.2 / 2371	265523 / 6572	272 096
15-240-09	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	84.6	3.6 / 2	0.22 / 0	18.274 / 0.06	2913.6 / 2371	53242 / 140	53 382
57-060-01	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	84.6	3.1 / 2	1.13 / 0.00	95.852 / 0.38	2710.6 / 2371	259816 / 903	260 719
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	72	3.1 / 2	1.44 / 0.00	103.536 / 0.33	2710.6 / 2371	280645 / 785	281 430

Нийт Хүн/цаг:

376.02 / 11.72

Үндсэн цалин:

1 080 949

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

183 761

Нэмэгдэл цалин:

399 951

Нийт цалин:

1 664 661

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

224 729

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

226 394

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **2 115 784**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	2.1	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.596 / 0.78	2832.4 / 2371	7352 / 1842	9 194
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / 0.19	20.373 / 0.38	2710.6 / 2371	55224 / 909	56 133

Нийт Хүн/цаг:

22.97 / 1.16

Үндсэн цалин:

65 327

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

11 106

Нэмэгдэл цалин:

24 171

Нийт цалин:

100 604

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

13 582

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

13 682

Ажиллах хүчний зардал:

127 868

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	105.4	2.9 / 2	0.69 / 0.04	73.084 / 4.21	2640.1 / 2371	192950 / 9971	202 921
11-350-04	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	1.9	3.8 / 2	0.95 / 0.14	1.805 / 0.27	2994.8 / 2371	5406 / 635	6 041
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	105.4	2.9 / 2	0.85 / 0.01	89.485 / 1.37	2640.1 / 2371	236248 / 3249	239 497
57-130-12	Шалтны гишгүүр 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будаг	м2	144	3.0 / 2	0.83 / 0.00	120.096 / 0.14	2670 / 2371	320656 / 341	320 998

Нийт Хүн/цаг:

284.47 / 5.99

Үндсэн цалин:

769 457

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

130 808

Нэмэгдэл цалин:

284 699

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн үнэ: 1 189 969
 Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: 161 155
 Ажиллах хүчний зардал: 1 506 088

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГЭЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-010-01	Цахилгааны шугамын утас 5 хүртэл давхарт солих	100м	0.9	2.7 / 2	31.54 / 0.59	28.385 / 0.53	2580.3 / 2371	73242 / 1259	74 501
20-160-10	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. Д-20 мм2	метр	90	3.2 / 2	0.4 / 0.15	35.91 / 13.41	2751.2 / 2371	98796 / 31795	130 591
38-520-07	Розетка далд угсрах	ш	6	3.0 / 2	0.35 / 0.03	2.1 / 0.18	2670 / 2371	5607 / 427	6 034
20-260-04	Гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	60	2.8 / 2	1.38 / 0.00	82.8 / 0.06	2610.2 / 2371	216125 / 142	216 267
20-280-08	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	12	2.9 / 2	1.28 / 0.08	15.301 / 0.91	2640.1 / 2371	40397 / 2162	42 559
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	2670 / 2371	1682 / 28	1 711

Нийт Хүн/цаг:

165.13 / 15.11

Үндсэн цалин:

471 662

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин:

80 183

Нэмэгдэл цалин:

174 515

Нийт цалин:

726 359

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

98 059

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

98 785

Ажиллах хүчний зардал:

923 203

ЦЭВЭР БОХИР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / 0.36	5.047 / 0.36	3076 / 2371	15525 / 863	16 388
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф-15 мм	м	12	3.6 / 2	0.53 / 0.08	6.34 / 1	2913.6 / 2371	18471 / 2362	20 833
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт Ф-15мм/хайлшин/	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	2913.6 / 2371	4342 / 50	4 392

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-05	Божир усны хуванцар хоолой d-100	м	4	4.0 / 2	0.87 / 0.01	3.473 / 0.02	3076 / 2371	10684 / 49	10 733
-----------	----------------------------------	---	---	---------	-------------	--------------	-------------	------------	--------

Нийт Хүн/цаг:

16.35 / 1.4

Үндсэн цалин:

52 345

Инженер төхникийн ажилчдын цалин:

8 899

Нэмэгдэл цалин:

19 368

Нийт цалин:

80 612

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

10 883

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

10 963

Ажиллах хүчний зардал:

102 458

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.68	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.99 / 1.82	2490.6 / 2371	4956 / 4318	9 274
12-050-05	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	432	3.0 / 2	0.09 / 0.01	40.608 / 2.16	2670 / 2371	108423 / 5121	113 545
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эжковатороор ачих	м3	6.02	2.0 / 2	0.04 /	0.247 /	2371 / 2371	585 /	585

Нийт Хүн/цаг:

42.84 / 3.98

Үндсэн цалин:

123 404

Инженер төхникийн ажилчдын цалин:

20 979

Нэмэгдэл цалин:

45 659

Нийт цалин:

190 042

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

25 656

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

25 846

Ажиллах хүчний зардал:

241 544

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хун/цаг:	1072.51 / 65.32	Бүгд цалин:	3 038 071
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			516 472
Нэмэгдэл цалин:			1 124 086
Нийт цалин:			4 678 630
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			631 615
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			636 294
Ажиллах хүчний зардал:			5 946 539

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БҮЛГЭГ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	8000	0.48	3 840	0.001	10	2	461.73	3
1-4705	Бөглөө	ш	2500	2	5 000	0.000	10	2	461.73	1
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	2	560	0	10	2	461.73	0
4-0013	Нилгели	ш	600	2	1 200	0.000	10	1	343.78	1
1-0410	Маажин	кг	3400	0.24	816	0.000	10	2	461.73	1
1-0087	Олс	кг	6000	0.24	1 440	0.000	10	2	461.73	1

Хөг, хаягдлын зардал: 0.0000 0 1 0 0

12 856

8

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Тусгаарлагч лент	м	150	47.436	7 115	0.001	10	2	461.73	3
1-4264	Хаалганы нугас	ш	8000	3	24 000	0.000	10	1	343.78	1
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1400	1.608	2 251	0.002	10	2	461.73	8
1-4547	Эрэг, шураг, бэхэлгээ	кг	3500	1.296	4 536	0.001	10	1	343.78	5
1-4261	Барилг түрхээ/ тоноглол/	ш	20000	4	80 000	0.001	10	1	343.78	3
1-5032	Гипс хавтан	м2	12500	56.28	703 500	0.507	10	1	343.78	1 741
1-0864	Гипс шуруул	кг	3800	1.206	4 583	0.001	10	1	343.78	4
1-0128	Дюбель	ш	250	45.292	11 323	0.026	10	2	461.73	118
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	40.736	6 110	0.001	10	1	343.78	2
1-4522	Замаска	кг	450	2.68	1 206	0.003	10	1	343.78	11
1-5073	Каркас төмөр	кг	5000	4.752	23 760	0.005	10	2	461.73	25
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	33.768	6 754	0.001	10	1	343.78	2
1-4771	Өнгөлгөөтэй хавтан	м2	18000	11.016	198 288	0.012	10	2	461.73	56
1-5030	Уш хэлбэрийн төмөр	м	1200	40.468	48 562	0.012	10	1	343.78	42
1-5031	Сw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1500	54.672	82 008	0.016	10	1	343.78	56

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хоз, хаягдлын зардал: 0.0035 0 1 0 0
 1 203 996 2 078

ГАДНА ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
1-5031	Сw хэлбэрийн төмөр	М	1200	199.92	239 904	0.06	10	1	343.78	206	
1-4271	Ус	М3	1000	0.809	809	0.809	0.1	1	946.28	77	
1-4542	Уулын элс	М3	20000	3.23	64 595	4.845	10	1	343.78	16 655	
1-0184	Тарган цавуу	кг	4500	9.396	42 282	0.011	10	2	461.73	50	
1-0808	Хар цаас	М2	2200	1.181	2 599	0.001	10	2	461.73	6	
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	М2	2200	2.498	5 495	0.003	10	2	461.73	12	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2200	0.056	124	0	10	2	461.73	0	
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2200	0.195	429	0.000	10	2	461.73	1	
1-4522	Цэрдэн шавсаас	кг	500	1.593	796	0.002	10	1	343.78	7	
1-0071	Цаасан зүлгүүр	М2	4500	6.941	31 234	0.014	10	2	461.73	64	
1-4029	Цемент м-300	тн	165000	0.164	27 113	0.168	10	1	343.78	576	
1-4028	Цемент м-400	тн	185000	1.195	221 071	1.219	10	1	343.78	4 190	
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1200	0.344	413	0.000	10	2	461.73	2	
1-4529	Шохой	тн	155000	0.111	17 244	0.136	10	1	343.78	467	
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	155	2.413	374	0.003	10	1	343.78	10	
1-0859	Шаваас	кг	450	52.304	23 537	0.063	10	2	461.73	292	
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	2.368	14 210	0.003	10	2	461.73	13	
1-1296	Эмульс	кг	6500	86.868	564 642	0.112	10	2	461.73	517	
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	М3	198000	0.246	48 738	0.022	10	3	619.12	137	
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	М3	365000	0.039	14 235	0.025	10	1	343.78	87	
1-5037	Баригч	ш	800	196	156 800	0.627	10	1	343.78	2 156	
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1200	2.475	2 970	0.003	10	2	461.73	13	
1-5032	Гилс хавтан	М2	12500	42.84	535 500	0.386	10	1	343.78	1 325	
1-0864	Гилс шуруул	кг	3800	2.212	8 406	0.002	10	1	343.78	8	
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	330000	1.056	348 381	4.196	10	1	343.78	14 426	
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	М2	8500	3.315	28 178	0.023	10	1	343.78	80	

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4158	Дам нуруу	м3	365000	0.077	27 923	0.05	10	1	343.78	171
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1500	1.344	2 016	0.002	10	2	461.73	7
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	365000	0.004	1 396	0.002	10	1	343.78	9
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50x50мм	м3	365000	0.02	7 118	0.013	10	1	343.78	44
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	70.84	10 626	0.001	10	1	343.78	4
1-4522	Замаска	кг	450	77.54	34 893	0.094	10	1	343.78	323
1-3976	Захалсан Банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	365000	0.042	15 193	0.027	10	1	343.78	93
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	14400	0.487	7 020	0.000	10	1	343.78	2
4-0001	Модон тоосго	ш	300	1.242	373	0.001	10	1	343.78	5
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	450	196	88 200	0.118	10	1	343.78	404
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	250	196	49 000	0.078	10	1	343.78	270
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	5200	0.405	2 106	0.000	10	2	461.73	2
1-5030	Ув хэлбэрийн төмөр	м	1200	32.62	39 144	0.01	10	1	343.78	34

Хоо, хаягдлын зардал: 0.0788 0 1 0 0

2 685 085 42 742

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	0.004	4	0.004	0.1	1	946.28	0
1-4542	Уулын элс	м3	20000	0.002	33	0.002	10	1	343.78	8
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	90000	2.1	189 000	0.082	10	2	461.73	380
1-0363	Шүрддэг хөөс	кг	8000	2.7	21 600	0.003	10	2	461.73	15
1-0721	Бэхлэгээ төмөр	кг	1200	0.788	945	0.001	10	2	461.73	4
	Бүгдэд хаалга/гадна/	ш	380000	2	760 000	0.2	10	2	461.73	923

Хоо, хаягдлын зардал: 0.0018 0 1 0 0

971 582 1 332

ШАЛГНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0703	Сижкив будаг шингэлэгч	кг	2100	2.592	5 443	0.003	10	2	461.73	15
1-4271	Ус	м3	1000	0.073	73	0.073	0.1	1	946.28	7
1-4542	Уулын элс	м3	20000	0.24	4 800	0.396	10	1	343.78	1 361
1-0184	Тарган цавуу	кг	4500	0.432	1 944	0.000	10	2	461.73	2
1-0292	Хулдаас /эмнэлтийн зориулалтын/	м2	35500	107.508	3 816 534	0.832	10	2	461.73	3 842
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	4500	36.89	166 005	0.042	10	2	461.73	192
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2200	1.349	2 968	0.002	10	2	461.73	7
1-4335	Хөвөө мод	м	2500	116.994	292 485	0.094	10	1	343.78	324
1-0218	Цагаан тосон будаг /беллила/	кг	3000	40.32	120 960	0.052	10	2	461.73	240
1-4028	Цемент м-400	тн	185000	0.023	4 218	0.023	10	1	343.78	80
	Шал тэгшлэгч	кг	2100	316.2	664 020	0.408	10	2	461.73	1 883
1-4300	Шалны хавтанцар	м2	16000	2.375	38 000	0.069	10	2	461.73	321
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.576	58	0.001	10	1	343.78	2
1-0410	Маажин	кг	3400	23.616	80 294	0.03	10	2	461.73	137
1-0376	Мөл шохой	кг	1200	28.224	33 869	0.029	10	2	461.73	133
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	3000	40.32	120 960	0.052	10	2	461.73	240

Хаяг, хаягдлын зардал:

0.0126

0

1

0

0

5 352 631

8 788

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6527	Розетканы хайрцаг	ш	550	6.12	3 366	0.021	10	2	461.73	99
2-2976	Утас прг 500х1.5 мм2	м	850	120	102 000	0.056	10	2	461.73	258
3-2976	Утас 1.5мм2	км	300000	0.06	18 000	0.02	10	2	461.73	94
3-5118	Унтраалга	ш	3200	3.03	9 696	0.003	10	2	461.73	14
1-0523	Төмөр утас	кг	1200	14.13	16 956	0.014	10	1	343.78	49
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	500	90.9	45 450	0.014	10	3	619.12	84
2-2649	Хуванцар бортого	ш	500	0.306	153	0.000	10	2	461.73	2
2-2718	Холбогч төмөр	ш	1500	6.3	9 450	0.000	10	2	461.73	2
3-4635	Хавчаар	ш	200	90	18 000	0.09	10	2	461.73	416
3-5472	Штөпсөлийн розетка далд	ш	3500	6.12	21 420	0.002	10	2	461.73	11

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал		Тээвэр		Зардал				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин		Зай	Зэрэг	Тариф	
3-2738	Алв-35мм2 утас	м	1200	90	108 000	0.15	10	2	461.73	694
3-6422	Гэрэлтүүлэгч	ш	25000	60	1 500 000	0.72	10	2	461.73	3 324
1-0128	Дюбель	ш	250	91.8	22 950	0.052	10	2	461.73	239
3-4635	Нүдэн гэрэлтүүлэгч	ш	15000	24	360 000	0.001	10	2	461.73	6

Хог, хаягдлын зардал:

0.0069

0

1

0

0

2 235 441

5 293

ЦЭВЭР БОХИР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал		Тээвэр		Зардал				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин		Зай	Зэрэг	Тариф	
2-1530	Суултуур	иж	130000	1	130 000	0.04	10	2	461.73	184
2-1136	Холбох хэрэгсэлгүүд ф-100мм	ш	4500	2	9 000	0.000	10	2	461.73	1
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.029	576	0	10	3	619.12	0
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	м	4150	12	49 800	0.029	10	3	619.12	178
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	0.04	151	0	10	2	461.73	0
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12000	4.08	48 960	0.006	10	3	619.12	36
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1200	0.94	1 128	0.001	10	2	461.73	5
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм/хайлшин/	ш	10500	1	10 500	0.001	10	2	461.73	6
1-0087	Олс	кг	6000	0.018	109	0	10	2	461.73	0

Хог, хаягдлын зардал:

0.0005

0

1

0

0

250 224

410

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал		Тээвэр		Зардал				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Нийт жин		Зай	Зэрэг	Тариф	
1-0094	Хадгаас /40-60мм/	кг	2200	3.197	7 033	0.004	10	2	461.73	17
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	0.432	648	0.000	10	1	343.78	1
1-0729	Цайрдсан гөлгөмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1500	259.2	388 800	0.259	10	1	343.78	891
1-4333	Барилгын хог	м3	0	6.02	0	9.632	10	1	343.78	33 113
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1200	4.277	5 132	0.005	10	2	461.73	22

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хоз, хаягдлын зардал:	0.0594	0	1	0	0
401 613					34 045
Хоз, хаягдлын зардал:	0.1634	0	1	0	0
13 113 428					94 695

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	0.12	40590	4 871
9003	Цахилгаан өрөм	55.05	2531	139 323
	Шурулдэгч машин	38.57	10000	385 720
9004	Бүдгийн шуршуур	0.78	7483	5 850
	Авто самосвал	0.97	48450	47 145
13200	Автомашин	0.57	13500	7 663
3033	Гагнуурын аппарат	0.68	19064	12 964
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.76	8310	6 282

609 818