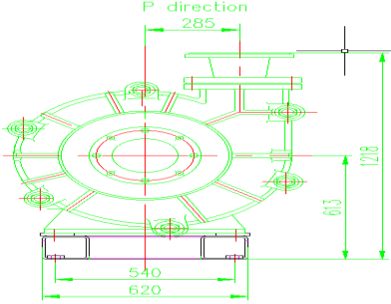



БАЯЖУУЛАХ 2 ДУГААР ҮЙЛДВЭРТ ШААРДЛАГАТАЙ НӨӨЦ СЭЛБЭГ ХЭРЭГСЭЛ 2-Р БАГЦ

| № | Сэлбэгийн нэр /монгол/ | Үзүүлэлт | Парт дугаар | Х/н | Тоо, ширхэг | Зориулалт | Тайлбар |
|---|------------------------|--|-------------|-----|-------------|-------------|---|
| 1 | Зутангийн насос | /45кВт/ 100ZGB, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 100ZGB | ш | 1 | Гидроциклон |  |
| 2 | Зутангийн насос | ye2-315I 1-8 90кВт, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 200ZJ-I-A60 | ш | 1 | Хаягдал |  |
| 3 | Зутангийн насос | 100ZJ-I-B42 55кВт, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 100ZJ-I-B42 | ш | 1 | Баяжмал |  |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|-----|---|---------------------|---|
| 4 | Зутангийн насос | 132кВт, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | | ком | 1 | Хаягдал |  |
| 5 | Ганом насос | 65кВт 150wotoo 35-45, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 150W Q200- 35-45 | ш | 1 | Эргэлтийн усны |  |
| 6 | Шигшүүрийн холхивч | ZKX2445 | | ш | 4 | усгүйжүүлэх шигшүүр | |
| 7 | Компрессор 2BEA-252 | Доторлогоотой, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 2BEA- 252 | ком | 1 | Вакум фильтр | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|-------------------------------|-----|---|----------------|
| 8 | Гүний насос | эцв 6-240-140, Өөр дээрээ халалтын хамгаалалттай, сайжруулсан ган материалтай, үл буцах хаалттай, Тусгаарлалтын ангилал Н, зэс ороомогтой, IP68 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | эцв 6-240-140 | ком | 3 | Худгуудад |
| 9 | Цахилгаан хөдөлгүүр | YE2-315L1-8, Тусгаарлалтын ангилал Н, терморезисторын хамгаалалттай, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 380V 90kw 735 r/min | ш | 1 | Хаягдлын насос |
| 10 | Цахилгаан хөдөлгүүр | YE2-315L1-12, Тусгаарлалтын ангилал Н, терморезисторын хамгаалалттай, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 380V 132kw 739 r/min | ш | 1 | Хаягдлын далан |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 11 | Цахилгаан хөдөлгүүр | Тусгаарлалтын ангилал Н, терморезисторын хамгаалалттай, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 380V 250kw 1500 r/min | ш | 1 | Конусан бутлуур |
| 12 | Цахилгаан хөдөлгүүр | ҮХЗ-355М1-4 V5, Тусгаарлалтын ангилал Н, терморезисторын хамгаалалттай, зэс ороомогтой, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Ашигт үйлийн коэффициент 0.96 багагүй байна. | 380V 220kw 1490 r/min | ш | 1 | Роторт бутлуур |
| 13 | Инвертер | INVT, IP66 хамгаалалтын зэргийг хангасан, Аюулгүй байдлын сертификаттай байх (UL, ETL, CSA гэх мэт), Ашигт үйлийн коэффициент 95% байна. | 380V 90kw | ш | 1 | Цахилгаан хөдөлгүүр асаалтын тоноглол |
| 14 | Инвертер | | 380V 75kw | ш | 2 | |
| 15 | Инвертер | | 380V 110 kw | ш | 1 | |
| 16 | Инвертер | | 380V 250kw | ш | 1 | |
| 17 | Инвертер | | 380V 220kw | ш | 1 | |
| 18 | Инвертер | | 380V 132kw | ш | 1 | |
| 19 | Шкив тэлэгчтэй | 185kw 980r/min | марка ар | ш | 1 | Конусан бутлуур |

