



БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН
“БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕРҮҮД” ХХК

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

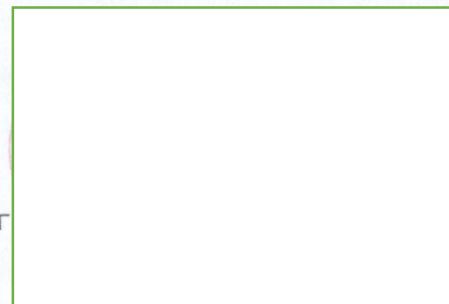

УВС АЙМГИЙН ӨМНӨГОВЬ СУМЫН 320 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

ТӨСӨВ ХЯНАС
ТӨСӨВ ЗОХИО

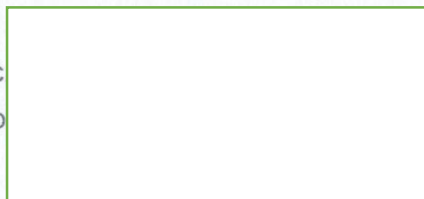

2020 он

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цонх тавцангийн хамт буулгах	хайрцаг	136
Хаалга буулгах	хайрцаг	65
Тоосгон өргийг буулгах	м3	3.56
Модон хана буулгах	м2	13.5
Плита шал буулгах	м2	208.79
Модон шалыг задлаж буулгах	м2	309.62

Нийгмийн даатгал,

ИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	1377.18
Дээврийн цементэн тэгшилгээ буулгах коэф 0.8	м2	1101.74
Парпедны өрлөг буулгах	м3	21.16
Парпедны төмөр буулгах	м2	53.44
Үнсэн дулаалга буулгаад буцааж хэрэглэх	м3	132.13
Галын шат буулгах	м	6
510 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	49.5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	19.5	2.9 / 2
380 мм-ийн тоосгон хана өрөх /салхивч/	м3	15	2.9 / 2
Тамбурын хавтгай дээвэрт 2 үе хар цаас наах	м2	10.4	2.3 / 2
Шувуу нуруу угсрах	м3	53.47	2.6 / 2
Дээврийг ховилтой төмрөөр бүрж хадах 0.8мм	м2	1700.66	2.5 / 2
Толь хийх	м2	80.76	2.2 / 2
Анкерын боолт суулгах	тн	0.013	3.4 / 2
Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	219.4	2.5 / 2
Карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	219.6	3.1 / 2
Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	64.6	2.0 / 2
Борооны ус зайлуулах суваг хийх	м	232	3.9 / 2
Галын төмөр шат угсрах	тн	0.26	3.8 / 2
Шат будах	тн	0.26	4.0 / 2

Нийт

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

МАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
12. ханын бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	1.25	3.0 / 2
112-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	102.65	3.0 / 2
Дотор 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	5.67	2.9 / 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

640 мм-ийн тоосгон хана ерөх	м3	0.84
Я12.12.14 ялуу угсрах	ш	6
Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	4
Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	1
ДЯ.12.12.22 ялуу угсрах	ш	4
Гоёлын шахмал хана хийх	м2	17.8
Ариун цэврийн ерөөний өнгөт хавтан хаалт хийх /хаалганы хамт/	м2	83.9
Металл рамтай шилэн хаалт хийх /хаалганы хамт/	м2	49.46

Нийгмийн даатгал,

АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
2м2 дээш талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	376.76
Хаалганы тотгон гэгээвч суулгах	м2	0.66
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	376.76
Цонхны амалгаа хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	59.5
Цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	496.1
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	115.58
Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	251.18
Цонхны гадна усны хаялага цайрдмал төмөр хийх	м	228

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	100.06
3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	57.6
Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах коэф 2.4	м2	380.2
Гадна 3 давхар шилтэй металл рамтай хаалга суулгах	ш	1
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	158.42
Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	72

Нийгмийн даатгал,

ЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	445.71
Плита шал хийх	м2	66.68
Бетон бэлтгэл хийх м-100	м3	64.93
Ус тусгаарлалт хийх	м2	510.44
Бетон шал	м3	1.04
37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	151.45
Шалны дэр мод тавих	м2	151.45
Сувгийн бетон хавтан угсрах ГСХ-7	ш	14
Сувгийн бетон хавтан угсрах ГСХ-9	ш	23
Хучилтын модон таг угсрах	м2	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Шатны гишгүүр, эргэх талбайг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	96.52	3.8 / 2
--	----	-------	---------

Нийт

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	5049.6	2.0 / 2
Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	2779.24	2.0 / 2
Хана тааз затирка хийх	м2	7871.59	3.6 / 2
Дотор тоосго ба бетон ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	343.94	3.2 / 2
Дуу тусгаарлагч хана акустик хавтангаар бүрж хийх	м2	94.08	3.4 / 2
Явган хана хийх	м2	17.48	2.8 / 2
Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	2517.58	3.3 / 2
Дотор хана одтой эмульсаар будах	м2	39.79	3.4 / 2
Дотор хана ус чийгт тэсвэртэй эмульсаар будах	м2	103.87	3.4 / 2
Дотор хана эмульсаар будах	м2	2422.76	3.4 / 2
Тааз эмульсээр сайн чанартай будах	м2	2737.83	3.4 / 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Тааз ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсээр будах	м2	66.68	3.4 / 2
Гипсэн хүрээ хийх /тааз/	у/м	227.8	3.5 / 2
Гипсэн хүрээ хийх /хананы/	у/м	571.48	3.5 / 2
Хананд плита наах	м2	148.93	3.5 / 2
Дотор хаалганы амалгаа эмульсаар будах	м2	41.59	3.4 / 2
Цонх, гадна хаалганы амалгаа ус чийгэнд тэсвэртэй эмульс хийх	м2	209.6	2.9 / 2
Уналттай дүү жин тааз угсрах	м2	25.27	3.7 / 2
Шалыг 35% хүртэл цэвэрлэж будах	м2	2126.46	2.9 / 2

Нийт

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

АСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
Цоколын шаврын засвар хийх	м2	14.6	3.0 / 2
Цоколыг гадна эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	146	3.4 / 2
Гадна хананы хөндийрсөн шавардлагыг ховхлож унагах	м2	100.45	2.0 / 2
Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	100.45	3.5 / 2
Гадна хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1908.87	2.0 / 2
Гадна хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	2009.15	3.4 / 2
ХБИ-д зориулсан довжоо пандус цутгах В15	м3	1.9	3.0 / 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХБИ-д зориулсан шатанд бариул тулаас хийх	у/м	16.2
Саравчны металл хийц угсрах	м	1
Саравчийг поликорбинат хуудсан материалаар бүрж хадах	м2	11

Нийгмийн даатгал

ЫН АЖИЛ А БЛОК

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	34
Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	150
Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	370
Радиатор задалж буулгах	экм	219.58
Радиатор угсрах М 140	экм	221.32
D=89мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	34
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	102
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	84
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	313
Хоолойн дулаалга хийх	м2	10.7
Бөмбөлгөн хаалт ф40	ш	4

инженерүүд ХХК

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

107.189

Бөмбөлгөн винтель тавих ф20мм	ш	78
D-20мм термостат суурилуулах	ш	74
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	70
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	102
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	84
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	313
Радиаторууд, хоолойнууд будах	м2	289.4
Хэвтээ хий цуглуулагч тавих ф100, L=200мм	ш	4

Нийгмийн даатгал

ТЫН АЖИЛ Б БЛОК

(хэмжээний ажил / тэт ачиж буулгах)

п	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
05	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	80
04	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	180
01	Радиатор задалж буулгах	экм	3.84
01	Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	экм	108.74
05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	76
04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44
04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	153

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хоолойн дулаалга хийх	м2	2.8
Бөмбөлгөн винтель тавих ф20мм	ш	34
D-20мм термостат суурилуулах	ш	34
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	24
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	76
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	44
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	153
Радиоторууд, хоолойнууд будах	м2	140
Хэвтээ хий цуглуулагч тавих ф100, L=200мм	ш	2

Нийгмийн даатгал,

ЫН АЖИЛ В БЛОК

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	130
Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	54
Радиатор задалж буулгах	экм	13.98
Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	экм	55.94
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35


ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хоолойн дулаалга хийх
Хий маевский тавих ф15мм
Бембелген винтель тавих ф20мм
D-20мм термостат суурилуулах
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм
Радиоторууд, хоолойнууд будах

Нц

ЫН АЖИЛ Г БЛОК

Гүйцэтгэх ажлын нэр
Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах
Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах
Радиатор задалж буулгах
Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах

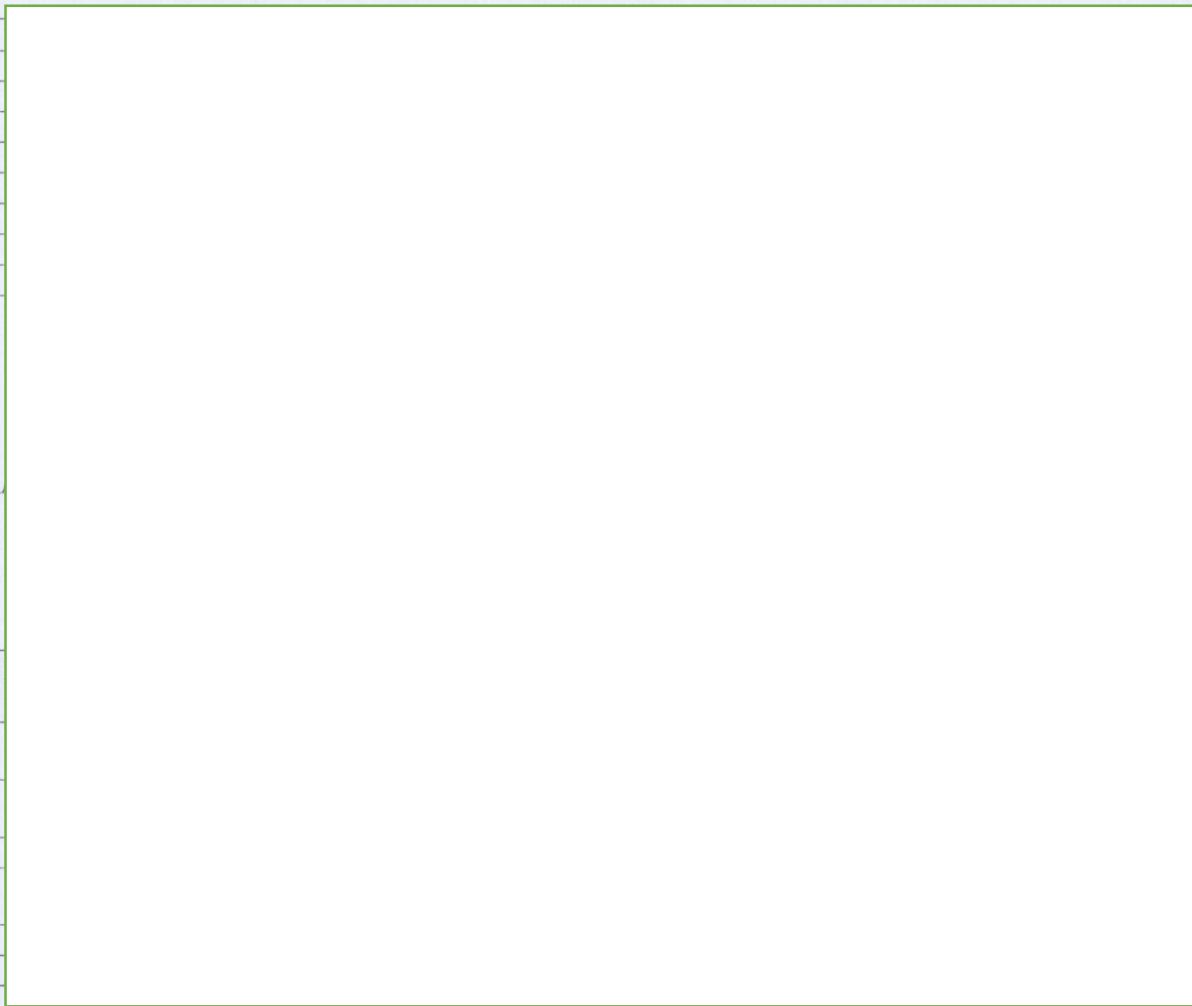

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	46							
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	320							
Бөмбөлгөн ган хаалт ф40	ш	4							
Бөмбөлгөн винтель тавих ф20мм	ш	52							
D-20мм термостат суурилуулах	ш	50							
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	8							
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	28							
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	90							
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	46							
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	320							
Радиоторууд, хоолойнууд будах	м2	201.08							
Хэвтээ хий цуглуулагч тавих ф100, L=200мм	ш	2							

Нийгмийн даатгал

ТАХ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ган отвод ф-89мм угсрах	ш	6
89мм голчтой хог шүүгч тавих /ташуу/	ш	2
Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=89мм байрлуулах	ш	2
Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	8
Ган яндан хоолойн голч d=89мм угсрах	м	4
Коллектор ф108*4.50 L=1.0м угсрах	ш	2
Манометр	ш	10

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Термометр	Ш	10	4.0 / 2
Ус юүлэгч d=20мм тавих	Ш	10	3.8 / 2

Нийт

Нийгмийн даатгал, эрүүл

УЛАЛТЫН СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
Хуванцар хоолой ф150мм б=0.5мм /холбох хэрэгсэлийн хамт/	м	3	3.7 / 2
Хуванцар хоолой ф100мм б=0.5мм /холбох хэрэгсэлийн хамт/	м	30	3.7 / 2
Сэнс TKS400C L=1200м2/ц	КОМ	1	3.5 / 2
Агаар сорох сэнс TRB/2-200 60вт	КОМ	1	3.5 / 2
Агаар сорох сэнс R100 ф100мм 220В, 30Вт	КОМ	1	3.5 / 2
Хуванцар дугуй решетка ф100мм	Ш	13	3.3 / 2
150 мм голчтой богино яндант дерлатор угсрах	Ш	1	3.0 / 2
Ф 100 малгайвч угсрах	Ш	2	3.0 / 2
Хуванцар решетка ф200мм	Ш	60	3.3 / 2
Хоолойн дулаалга хийх	М2	1.25	3.5 / 2

Нийт


Нийт цалин:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



ҮЙТЭН УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	70						
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	30						
D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10						
D=20 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30						
D=15 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	36						
Бөмбөлгөн винтель тавих ф32	ш	1						
Бөмбөлгөн винтель тавих ф25	ш	2						
Бөмбөлгөн винтель тавих ф20	ш	1						
Бөмбөлгөн винтель тавих ф15	ш	50						
Усан хангамжийн хуванцар хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	30						
Усан хангамжийн хуванцар хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	70						
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	10						
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	30						
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	36						
Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	19						
Уян холбоос /80см /	ш	19						
25мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2						
Усны насос U=220В, P=1.1kw, Q=3.6m3/h	ш	2						
Цэвэр усны сав тавих 3м3	ш	1						

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал,

К ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60
Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
Деревлөгч d = 100/100мм тавих	ш	3
Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*100мм	ш	18
Ташуу гуравлагч тавих. d = 100*100мм	ш	4
Гуравлагч /хажуудаа/ тавих. d = 100*100мм	ш	1
Ревизий ф 100мм	ш	4
Ревизий ф 50мм	ш	2
Отвод 90° ф100 угсрах	ш	6
Отвод 135° ф100 угсрах	ш	20
Тэгш гуравлагч тавих. d = 100*50мм	ш	2
Тэгш гуравлагч тавих. d = 50*50мм	ш	28
Булан ф50 угсрах	ш	22
Шилжүүлэг ф-100*50мм угсрах	ш	8
Хөлтөй шаазан угаагуур тавих /Том хүний/	КОМ	15
Хөлтөй шаазан угаагуур тавих /хүүхдийн/	КОМ	4
Суултуур байрлуулах /Том хүний/	КОМ	15
Суултуур бочкины хамт угсрах /хүүхдийн/	КОМ	4
Хөтөвч тавих	КОМ	12
Угаагуурын сифон хаалт угсрах	ш	19

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Малгайвч ф100 угсрах	ш	2
Цэвэрлэгээний таг ф100мм тавих	ш	2
3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.8

Нийгмийн даатгал

Н ХУДАГ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	10
Бохир усны хуванцар хоолой d-150 /даацын/	м	65
Бохир усны төмөр бетон худаг ф 1000	ш	3
Хучилтын модон таг угсрах	ш	3
Худгийн тагны эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	0.5
3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	140
Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	130
Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	7.5
Үнсэн дулаалга хийх	м3	19.5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, э

РЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Э
Ерөнхий самбар угсрах	ш	1	3
Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	7	3
Газардуулгын контакттай далд 2 -лосон розетка тавих	ш	124	3
Газардуулгын контакттай розетка далд тавих	ш	8	3
Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	46	3
Мөн гурвалсан унтраалга тавих 250В 10А	ш	25	3
Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	19	3
Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга далд угсрах 250 в 10а	ш	7	3
Люминесцент ламптай гэрэлтүүлэгч 1*36Вт угсрах	ш	26	2
Люминесцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч 220В ЛПО 3017 2*36вт	ш	370	2
Өрөөнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1101	ш	33	3
Үүдэнд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1102	ш	10	3
Утас салбарлах хайрцаг угсрах У-194	ш	240	3
Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	214	3
Гарах дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18	3
Ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15	3
Пластмасан хоолой ф25мм угсрах /далд /	м	161	3
Пластмасан хоолой ф20мм угсрах /далд /	м	18	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд /	м	850
Зэс голтой утас угсрах ПВ 660 5/1*6/ мм2	м	161
ВВГ 3*4мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	18
ВВГ 3*2,5 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	850
Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВ 3*2.5 мм2	м	1150
Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВ 2*2.5 мм2	м	150
40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	15
25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	20
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
Цахилгаан хонх тавих	ш	6
Цахилгаан хонхны удирдлага угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал,

ОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиолол хүлээн авах станц	ш	1
Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	10
Угсралтын хуванцар хоолой ф16мм угсрах	м	550
Угсралтын хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	100

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас 2*2*0.5 мм /дохиоллын/	100м	7.68	3
Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	99	4
Кабелийн хуванцар бокс угсрах /пластмасан суурьтай/	ш	1	4
80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадвартай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	10	4

Нийгмийн даатгал,

АХИЛГААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.4 кВ-ын 3*50+1*35мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель АВВГ-1	м	16
Кабелийн төгсгөвчтэй цорго JG-50	ш	3
Кабелийн төгсгөвчтэй цорго JG-35	ш	1
100 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	16
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	16
3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	2.1
Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м ³	1.8