

Засаг дарга




Батлав:








А.Ягаан



















Завхан сум КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


үзүүлэлт

дц	Ажлын нэр	Н эг ж	Тоо хэмжэ э	Төхөөрөмжний зураг	
1	Гадна зориулалтын чиглэлийн камер	ш	17		IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 & IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4 8-12MP Smart Dual Illumination Active Deterrence TIOC WizSense IP Camera
2	Тоолуур	ш	6		<ul style="list-style-type: none"> • Хувьсах хүчдэл: 220 В • Давтамж: 45~60) Гц • Гүйдэл: 5(60) А • Хэвийн ажиллах t: -400С ~+600С • Чийгшил: ≤ 75% • Хэмжээ (мм): 160мм x 112мм x 58мм
3	Бичигч 32суваг / ухаалаг/	ш	1		<p>32 Channel 2U 8HDDs Ultra series Network Video Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG Video Compression • Maximum 32 IP Camera Channels with IVS Recording (additional PoE switches required) • Dual LAN Connections Provided • Maximum 384 Mbps Incoming Bandwidth • Up to 12 MP Resolution for Preview and Playback • Supports RAID 0 /1/5/6/10 • iSCSI for Expanded Storage Space • Smart Tracking • Intelligent Video System with Business Analytics (two IP channels)

4	Хард диск угсрах	ш	2		<p>Seagate IronWolf 8TB NAS Hard Drive 7200 RPM 256MB Cache SATA 6.0Gb/s CMR 3.5" Internal HDD for RAID Network Attached Storage ST8000VN004-NE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7200 RPM 256MB Cache • SATA 6.0Gb/s • For NAS systems
5	Сүлжээний зангилаа /POE Switch 1000/ угсрах	ш	7		<p>PoE Switch 4port Gig +2UP 60W PFS3006-4GT-60 V2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet Speed: Gigabit • Ethernet Ports: 6 • Poe Ports: 4 • Total PoE Power: 60W • Max. Watt per Port: 30W • Type: Unmanaged • Mounting: Desktop/Wall • PoE Type: 802.3af/at • Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45 • Recommended for: VoIP Phones, IP Cameras
6	Олон залгуур	ширхэг	8		10A 220в уртасгуур
7	Утас сүвлэх ППВ - 2x4мм2	м	600		ППВ - 2x4мм2 хөнгөн цагаан
8	Автомат гал хамгаалагч угсрах 6А	ш	6		16а Автомат
9	Коллектороор кабель тараах 1.5м хүртэл өндөр 1 м нь 1 кг хүртэл жинтэй д core/	1км	4		12 core шилэн кабель
10	Камерийн татлага	ширхэг	12		Бэхэлгээ

11	Сүлжээний толгой угсрах	ш	60		RJ45 сүлжээний толгой
12	Медиа конвертэр угсрах /1000MB 20Кт ranged SC single core/	хос	6		Медиа конвертэр угсрах /1000MB 20Кт ranged SC single core
13	Жампер кабель	ш	8		SC-SC jumper
14	Пигтайл кабель	ш	16		Pictel
15	Муфт хийх	ш	4		12 core муфт
16	Fdf	ш	6		4core FDF
17	Камерын 8 талт цайрдсан шон, тогтоогч гар, суурь иж 6Т рэн	1 мер	6		6М хяналтын камерын шон
18	Сүлжээний утас	м	300		2 хайрцаг
19	Хар хоолой угсрах	м	600		12мм хар хоолой

20	Камерийн зориулалттай малгайтай хайрцаг	ш	6		20x40x20 той хайрцаг
21	Гэрэл	ш	12		55w 220v
22	Дэлгэц	ш	1		55 инчийн LCD LED дэлгэц HD хяналтын ТВ
23	Зуувч	ш	160		Кабель баригч
24	Switch	ш	1		
25	Гэрэлтүүлгийн суурь	ш	6	-	20x60 конус хэлбэртэй
26	Шонгийн Бетон суурь	ш	6		20x20м X100
27	Гэрэлтүүлгийн цагийн релей	ш	6		Шөнийн горимд автоматаар ажилладаг релей
28	Шөнийн гэрэлтдэг тууз	м	8		Шөний аюулгүй байдлыг хангах гэрэлтдэг тууз
29	Дэлгэцийн суурь	ш	1		

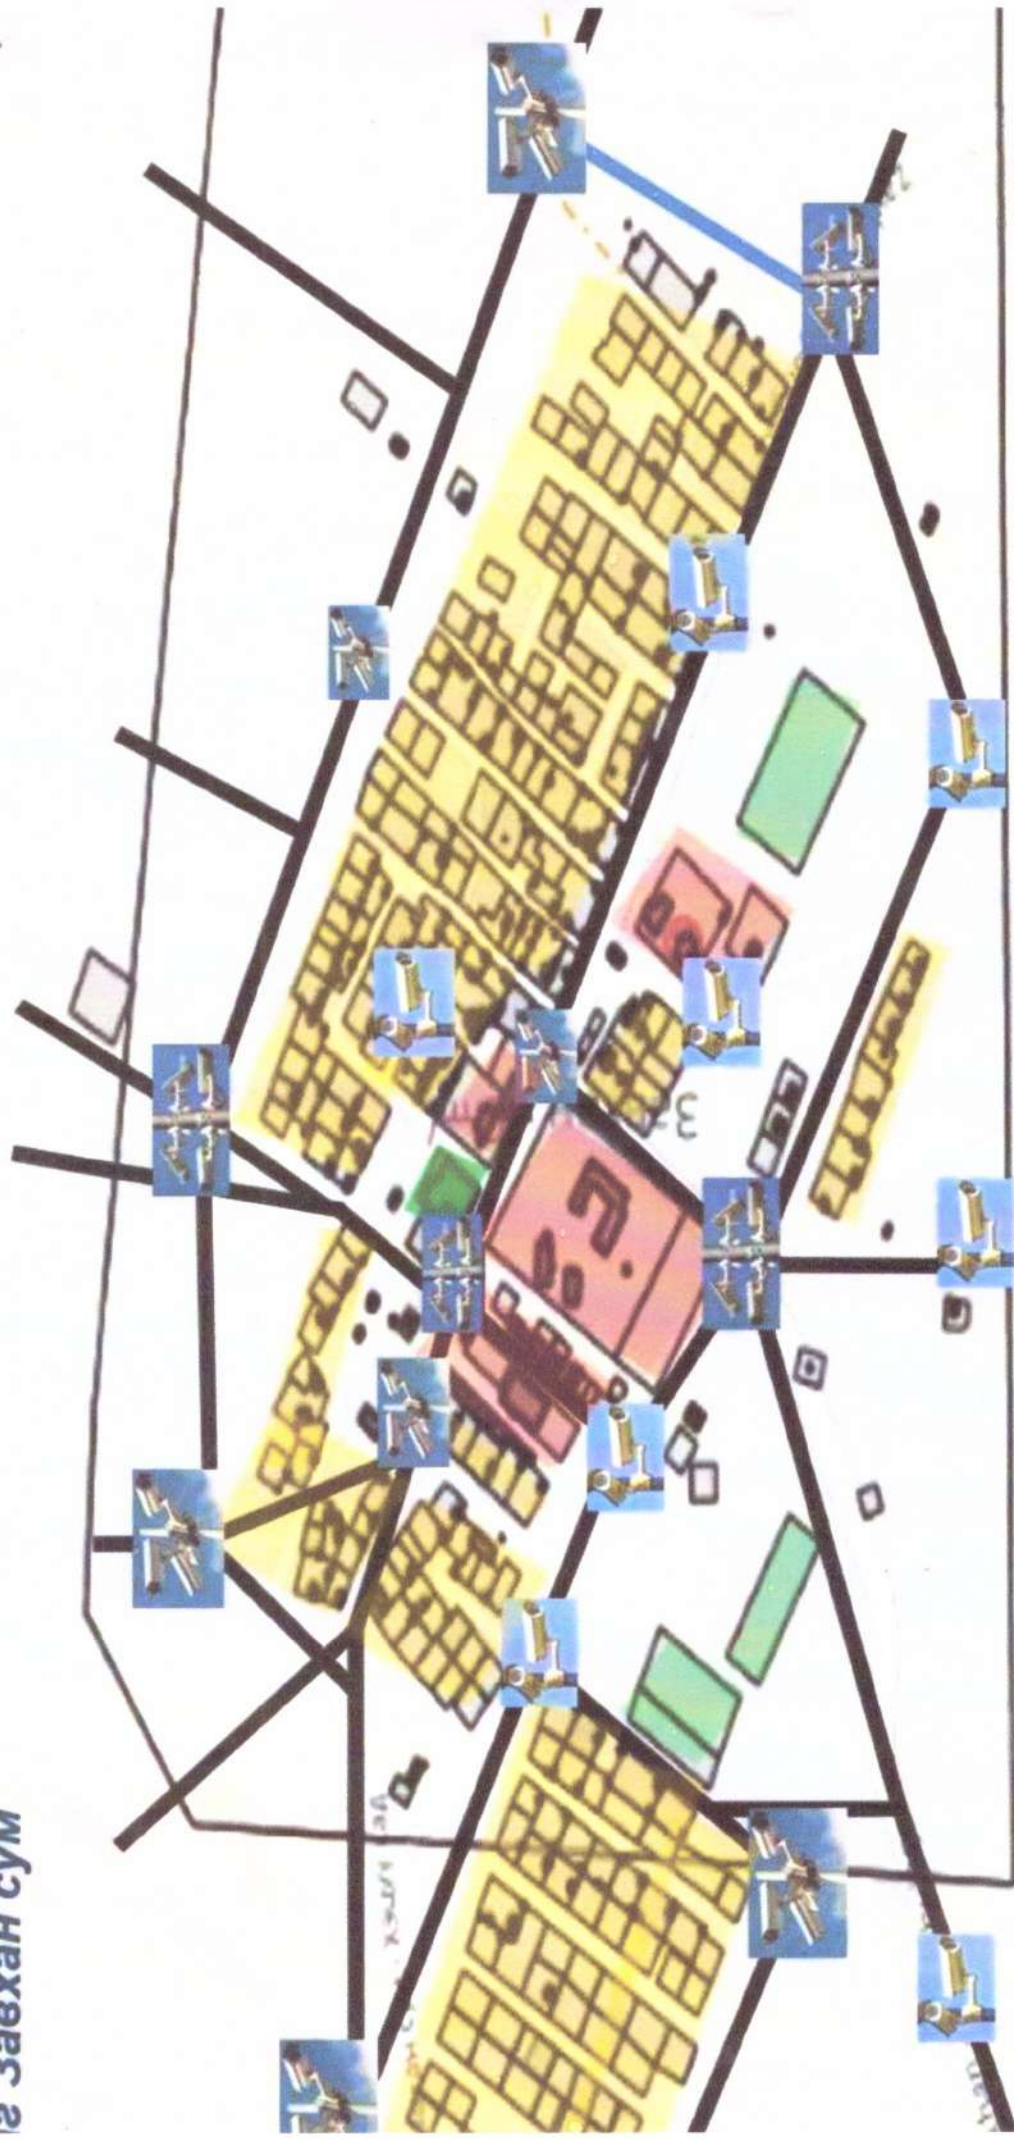
30	Ruck	ш	1		<p>Lockable Front Tempered Glass Door 2 Detachable side panels 1 Back Panel Come with Caged Nuts & Screws 13Amp Power Point Channel Complete Socket Finished High Quality Epoxy Powder Coated (Black) Dimension (D x H x W): 60cm x 35cm x 60cm</p>
----	------	---	---	--	---

Боловсруулсан:
Завхан сумын Хэсгийн төлөөлөгч,
Цагдаагийн ахлах дэслэгч



Г.Галдмаа

18 Заөвхэн сум



Гэр хорооллын бүс

Аж ахуй, албан
байгууллагын бүс

Ногоон байгууламж

- 4 чигийн камер 4 ширхэг
- 3 чигийн камер 7 ширхэг
- 2 чигийн камер 8 ширхэг нийт 19 цэгт 53 ширхэг камер байршуулах.
- Тухайн камер байрлуулах цэг тус бүр дээр цахилгааны 13, гэрлийн шон 6 байх тул тус бүр камеруудыг байршуулах.

Dräger Alcotest® 7510 Alcohol Screening Device

The Alcotest® 7510 allows for breath alcohol analysis for any application, and is listed on the National Highway Traffic Safety Administration's Conforming Product List (NHTSA CPL) as an evidential breath tester. This instrument has received the OIML Certificate of Conformity. **FOR LAW ENFORCEMENT USE ONLY.**

Large, illuminated display

- Clear and distinct display of text messages—even in difficult lighting situations like direct sunlight or darkness
- Individually adjustable: additional color coding of the measuring results

IR module

- Infrared interface for comfortable data transfer to Dräger mobile printer or PC
- The fixture on the charging cradle can be permanently attached with a PC via USB cable: the USB cable will not need to be removed

Sophisticated charging and storage receptacle

- Maximum flexibility in attaching and charging the device—on the wall, in vehicles or on tables



Mouthpiece eject button

- Quick and easy removal of the standard mouthpieces after testing
- The operator does not come in contact with the mouthpieces

Quick and easy operation

- Measuring and navigation is easy with the proven three button operation

Robust, splash-proof housing

- Ergonomically shaped—suitable for right- and left-handers
- Non-slip rubberized surface

Dräger. Technology for Life®

ITAC - 99005048. 75754584

5800.0