



1






БАТЛАВ
 ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ
 20... оны... дүгээр сарын...
 Х.БАТБОЛД





ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БУСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АВТО ТЕХНИКИЙН
 ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Жаргалант сум






Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.

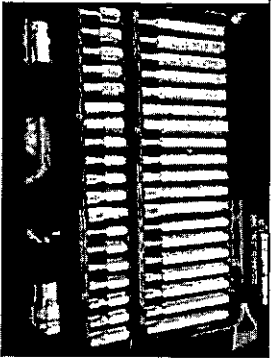

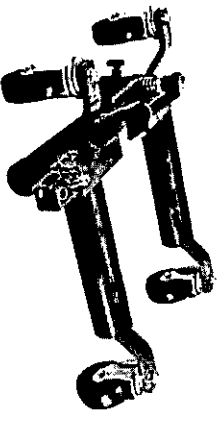


Д/д	Нэр төрөл	Захиалагчийн техник үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хийн буу /боолт тайлагч/	2/1 хэмжээтэй дорцов орох зориулалттай хийн боолт тайлагч, чангалагч.	Ширхэг	1	
2	Өргөч	2тн даацтай, автомашины хөдөлгүүр, хурдны хайрцгийг автомашинаас салгахад өргөх зориулалттай зөөвөрлөн ашиглаж болгох, механик ажиглалаатай /тайгл/ өргөч	Ширхэг	1	

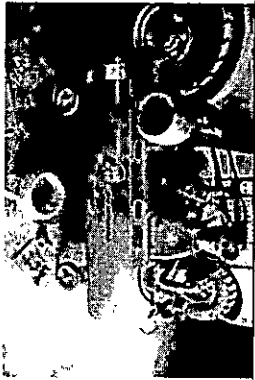




<p>Олон зориулалтын тусгай түлхүүр</p>	<p>БНХАУ-д улсад үйлдвэрлэгдсэн, SATA фермийн</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	
<p>Хөдөлгүүрийн масло шүүр тайлагч</p>	<p>0-25см хүртэл диаметр хэмжээтэй шүүр тайлах.</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	
<p>Автомашин байрлуулагч</p>	<p>Автомашинны 4 дугуйны дор байрлуулж, хөдлөх боломжгүй байгаа тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөх боломжтой.</p>	<p>Хос</p>	<p>4</p>	
<p>Засварын багаж</p>	<p>230ш багажтай, 7 шургуулгатай ком багажтай шүүгээ</p>	<p>Иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	
<p>Компьютер скарнер /автомашинны цахилгаан системийг оношлох, алдааны код тайлах, засах/</p>	<p>Launch x431 pro3 CPU: 1.8GHz 8-core Operating System: Android™ 9.0 Memory: 3GB Storage: 32GB Display: 10.1" Resolution: 1920*1200</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	


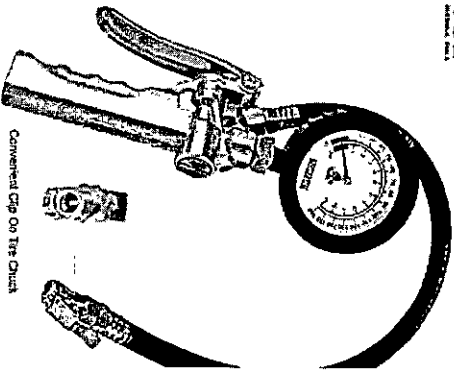



		<p>Front camera: 5MB Front Rear camera: 8MP Rear Battery: 7000mAh Operating temperature: 0~50°C Storage temperature: -20~70°C VCI Connection: BT</p>				
8	Тестер	<p>Автомашиньн цахилгаан тоноглол болон 12вт, 220вт шалгах зориулалттай</p>	Ширхэг	1		
9	Компрессор	<p>Хийгээр ажилладаг багаж тоног төхөөрөмжийг хийгээр хангах /Хүчдэл (В/Гц) - 220- 380В/, багтаамж 100л багагтгүй, Даралт (Bar) - 8-10бар/15- 150psi багагтгүй байх</p>	Иж бүрдэл	1		
10	Хийн шланг	<p>Даралтат хийн савнаас /компрессор/ шахсан хийг хол зайд дамжуулах /уртасгах/ зориулалттай.</p>	Метр	50		
11	Хаймар дугуй тэлэгч	<p>Хаймар дугуйн дотор амсарыг гадагш тэлж барих зориулалттай.</p>	Ширхэг	2		





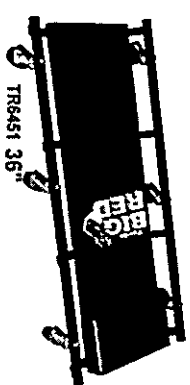12	<p>Хийн даралт хэмжигч</p>	<p>Цахилгаан буу</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p> 
13	<p>Цахилгаан буу</p>	<p>Ширхэг</p>	<p>1</p>	

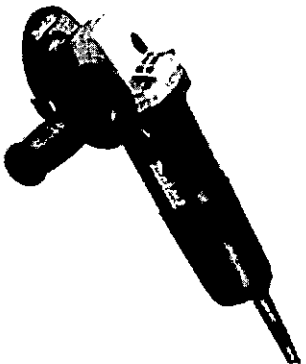14	Дугуйн боолт тайлагч	Том оврын тээврийн хэрэгслийн дугуйн боолт тайлахад ашиглах	Иж бүрдэл	1	
15	Зөөврийн гэрэл	Дамартай, сундаг, 15 метрээс дээш урттай.	Ширхэг	1	
16	Дугуйн эвүүр	Автомашиныг өрүүлэхгүй байх зориулалттай	Ширхэг	4	
17	Дорцов	5.5-41mm хуртлэх 3/4, +1/2, +1/4 хэмжээ бүхий Этөрлийн иштэй дорцовнууд.	Иж бүрдэл	1	
18	Албадан асаагч	Алса - Албадан асаагч АккиEnergy LED гэрэлтэй 12V 15 ампер	Ширхэг	1	

19	Хөдөлгүүр өргөгч	Хөлтэй, 2 тонн дээш даацтай байх	Ширхэг	1	
20	Тулгуур /ямаа/	PRO-LIFT T-6902 2 Тон Jack Stand Stamp Автомашинны доогуур хийж тулах, өргөх зорилголттай Даац – 700кг	Ширхэг	4	
21	Ганчуурын аппарат	Автомашинны хэлбэрээ алдаж, эвдэгдсэн хэсгийг таслах зэрэгт ашиглах ганчуурын аппарат, дагалдах хэрэгсэлтэйгээ	Ширхэг	1	
22	Домкрат	Өргөгч гидр домкрат, 3 тн-оос дээш даацтай	Ширхэг	1	
23	JTC- 108PortableTULS	Тулхуур, торцов, алх, бахь бүхий 85ш багажтай, дэглэгдэг төмөр хайрцагтай КОМ/	Иж бүрдэл	1	


24	Ролек	Хэвтдэг Ролек /	Ширхэг	1	
25	Засварын сандал	Дуугуйтай засварын сандал /Энэ багажийг 1 ширхэг Хятадаар санал болгох	Ширхэг	1	
26	Зай хэмжигч	Nikon Forestry Pro II Laser Rangefinder Хэмжих зай 0.3 м-1650.0 м, 1ш CR2 зай, налуу өндөр, урт хэмжих функцтэй.	Ширхэг	1	
27	Шарныр тайлагч	Автомашинь өндгөн тулгуур, бөмбөлгөн холбоосыг тайлах	Ширхэг	1	
28	Тоормосны поршен шахагч	Тоормосны хавчигч поршенг шахах, тэлэх зориулалттай	Ширхэг	2	

29	Таслагч	<p>Max Motor Speed:11000RPM Switch Type:Paddle, Slide Voltage:120V, 240V Grinder Type:Cordless Angle Grinders For Use On:General Purpose Grinding, Making Cut-Offs Power Source:Electric Customized support:OEM, ODM, OBM Product name:Angel Grinder Rated Input Power:900W Type:Electric Angel Grinder Disc Diameter:100mm/125mm Rated Voltage:220~240V/110V Certification:GS</p>	Ширхэг	1	
30	Турш агшаагч	<p>Амортизаторын туршийг агшааж, үзлэг, шинжилгээ хийхэд ашиглагдах</p>	Ширхэг	1	
31	Тиски	<p>Шинжилгээнд ирүүлсэн автомашинны эд ангиудыг хавчиж барих зориулалттай</p>	Ширхэг	1	
32	Түлхүүр	<p>8-32mm хуртлах хэмжээтэй 21 ширхэг, чанаржуулсан ган түлхүүр</p>	Ком	1	
33	Дрилл	<p>Батарейтай, гар дрилл</p>	Ком	1	

34	Аяны хөнжил	“Эрдэнэт хоум” брэндийн хонинны ноосон хөнжил	Ширхэг	20	
35	Оффис ширээ	Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хэмжээ: Урт 120 см, Өргөн 60см, Өндөр 75 см	Ширхэг	1	
36	Сандал	Гарын түшлэгтэй оффис сандал	Ширхэг	1	
37	Сейф	Хэмжээ: 140x60x60 зузаан төмөр материалаар хийгдсэн байх	Ширхэг	1	

БОЛОВСРУУЛСАН:
 ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ,
 ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГЧ С.ГАНТУЛГА

ХЯНАСАН:
 ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ДАРГА
 ЦАГДААГИЙН ХОШЛУУЧ
 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГТ, ХӨГЖЛИЙН ДАРГА
 Б.МӨНХБААТАР
 Б.ГОМБООСҮРЭН

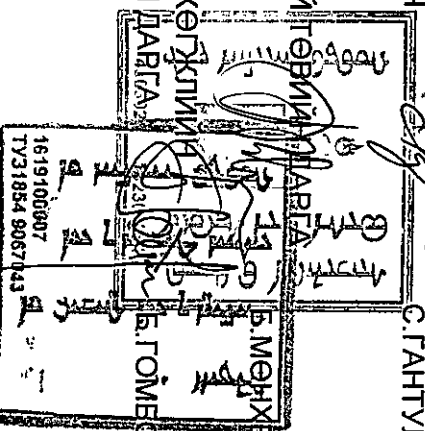



ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГ

20... ОНЫ... ДҮГЭЭР САРЫН


БАТЛАВ

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ШҮҮХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ХҮРЭЭЛЭН БҮЙ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНД
АШИГЛАХ БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



Жаргалант сум



Нийлүүлэх багаж, хэрэгсэл нь холбогдох стандарт, чанарын шаардлага хангасан дор дурьдсан үзүүлэлтээс багагүй үзүүлэлттэй байна.




№	Багажны нэр	Техник үзүүлэлт	Тоо ширхэг
1	Ph meter Apera PC8500	Apera PC8500-дүйдэхүүд Ус болон хөрсний хандалсан дээжид pH (2.00-19.99) mV (±2000) conductivity (0 to 19.99) µS/cm; (20.0 to 199.9) µS/cm; (200 to 1999) µS/cm; (2.00 to 19.99) mS/cm; (20.0 to 199.9) mS/cm TDS: (0 to 100) g/L; Темр (0-100°C) Чадал 3* AA баттерей Багажны харьцаа, жин: (88*170*33) мм / 313g Хайрцалны хэмжээ: (360*270*76)мм / 1.6 кг PC8500 meter-1 201T-F pH/temr. Electrode-1 2301T-S conductivity/temr. Electrode-1 electrode clip, software flash drive-1 USB cable -- 2 50ml of pH buffers (4.00, 7.00), 50ml of conductivity standards (1413µS, 12.88mS)	1

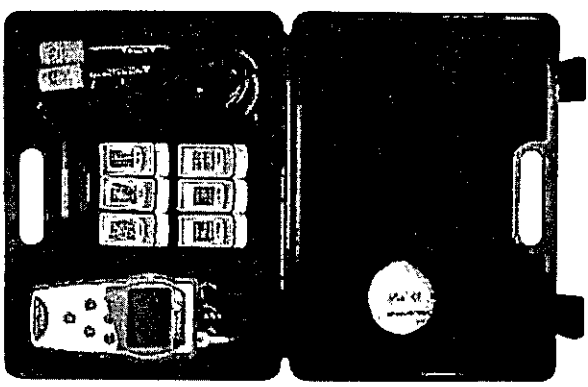



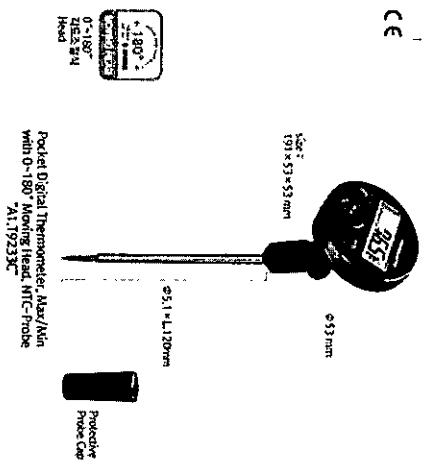

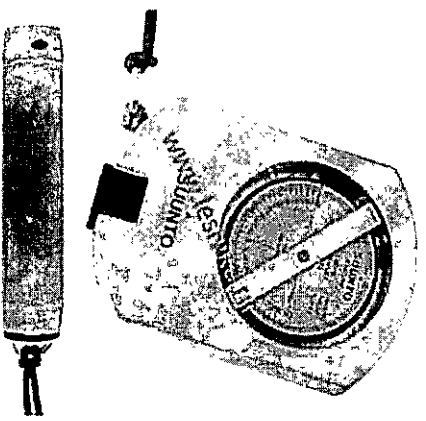2	GPS	<p>Garmin 62s-тай дүйцэхүүц 2.6 инчийн дэлгэцтэй 1.7 GB багтаамжтай Carabiner clip 2 AA NiMH batteries Battery charger USB cable</p>	1
3	<p>Thermometer, with 0~180°</p>	<p>DAIHAN Digital SOIL-дүйцэхүүц Хөрсний температур хэмжинэ. Хэмжилтийн хязгаар -50°C ~ +300°C 37x13 мм дэлгэцтэй Жин~40 гр</p> <p>Dimension-191x53x53 mm (LCD Size : 37x13 mm) Measurement Range- -50°C ~ +300°C or -58°F ~ +572°F Resolution-0.1° for -19.9° ~ +199.9°, Otherwise 1° Accuracy- ±1.0°C or ±1.8°F In the Range of -30°C ~ +250°C or -22°F ~ +482°F, Otherwise more than ±2.0°C or ±4°F Ambient Temperature- 0°C~+50°C or +32°F~+122°F Weight (g) / Color 40 / Black Battery / Package 1x1.5 Volts "A76" Size (LR44, G13) or Equivalent / Sliding Blister with Print Card</p>	1

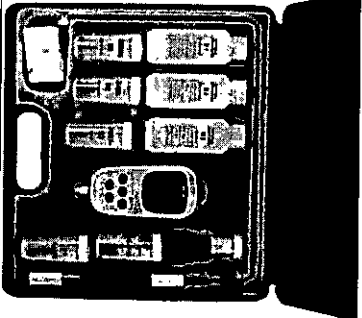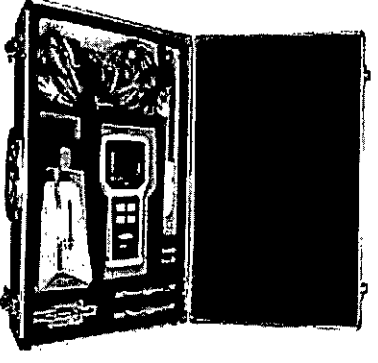

4	<p>Клинометр /налуу хэмжигч/</p> <p>Clinometer Silva. Али-дүйцэлхүүч Угаш овоолгын налууг хэмжинэ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Glass material: Acrylic -Weight: 120 g / 4.2 oz - Tripod mount: Yes <p>- Conversion table: cosine 0.45°, cotangent 0.45°</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attachment: lanyard - Adjustable optics: Yes <p>- Operating temperature: 30° C to +60° C / -22° F to +140° F</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jewel bearing: Yes - Liquid filled: Yes <p>- Clinometer scales: 0 ± 90°, 0 ± 150%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclination accuracy: 1/4° - Inclination resolution: 1° and 1% 		1
5	<p>Усны хатуулар хэмжигч</p> <p>YD300 APERA Water Hardness Meter</p> <p>Water Hardness-дүйцэхүүч</p> <p>Measuring range (0 ~ 10) mmol/L; (0 ~ 40(1) mg/L(Ca); (0 ~ 1000) mg/L(CaCO₃); (0 ~ 100) °fH(France Degree); (0 ~ 561) mg/L(CaO); (0 ~ 56) °dH(German Degree); (0 ~ 20) mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)° eH (England Degree)°</p> <p>Resolution 0.01 and 0.1 water hardness units</p> <p>Accuracy ±5% FS</p> <p>Temp. compensation range (5 - 50°C) (automatic)</p> <p>Calibration Solution B1 Calibration Solution - 2.00x10-2 mmol/L</p> <p>B2 Calibration Solution - 2.00x10-1mmol/L</p> <p>B3 Calibration Solution - 2.00 mmol/L</p> <p>Calibration Mode (a) B1/B2 Calibration - using B1 and B2 Calibration Solution, suitable for <2.00x10-2 mmol/L low concentration water quality, for example, boiler water.</p> <p>(b) B2/B3 Calibration - using B2 and B3 Calibration Solution, suitable for general water quality.</p> <p>Temperature</p> <p>Measuring Range 0-60°C (32 - 140°F)</p> <p>Resolution 0.1°C</p> <p>Accuracy ±0.5°C</p> <p>Other parameters</p> <p>Data Storage 99 groups</p> <p>Content Storage serial number of measuring value, measuring value, units, temperature and calibration way</p>		1

	<p>Power Two AA Batteries (1.5Vx2) Dimension and Weight Meter: (65x120x31)mm/180g; Carry Case: (255x210x50)mm/790g Quality and Safety Certificate CE, RoHS Working conditions Ambient Temperature 5-35°C (41-95°F) Ambient Humidity ≤85% IP Grade IP57 Waterproof and Dustproof</p>		
<p>6 Усны урсгалын хурд хэмжигч</p>	<p>Голын усны хурд болон турбанаас урсах усны хурдыг хэмжинэ. Хурдны хэмжих хязгаар: 0.005m/s~10m/s Цахилгаан дамжуулах чанар: 20μs/cm Дэлгэцний хэмжээ: 204*100*35 mm Сенсорын хэмжээ: 32x460 mm</p>		<p>1</p>
<p>7 Буссоль</p>	<p>РСК ВГ-12-дүйцэхүүц Хууль бус мод болон ургамал бэлтгэсэн талбай өндөг хэмжинэ. Хэмжих хамгийн бага нь 250см, Жин 0.8 гр, ажиглах температур -25°С +45°С. 0-360° хэмжинэ</p>		<p>1</p>

8	Майхан	<p>"Mountain" брэндийн 4-6 хүний майхан Талбай: 6.3м2 Багтаамж: 4-6 хүний Жин: 13кг Харьцаа: Урт-3м, Өргөн-2,1м, Өндөр-2м Усны хамгаалалтын индекс: 1000мм 4 ширхэг салхины татлага олс, 16 ширхэг хадаас, хийлэгч</p>		1
9	Оффис ширээ	<p>Модны уртсан шахмал ус чийгний хамгаалалттай ламинет гадаргуутай хэмжээ: Урт 120 см, Өргөн 60см, Өндөр 75 см Өнгө: бор</p>		1
10	Сандал	Гарын түшлэгтэй оффис сандал		1
11	Сейф	Хэмжээ: 140x60x60 зузаан төмөр материалаар хийгдсэн байх		1

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН НАГТЛАН БОДОГЧ,
ЦАГДААГИЙН ДЭСЛЭГ

ХЯНАСАН:

ШУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЦАГТАР
ЦАГДААГИЙН ХОШЛУУЧ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨРЖИЙН ДАВГАА
БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАВГАА
ОМБОСҮРЭН

