

ТӨСВИЙН ДУГААР: 3У/2020/43....

.....НХОГ-ын.....захиалгатай.....УБ хот. БГД-ийн/аймаг /хотын/.....18-р хороонд...../сум, хороо/-нд баригдах

.....БГД-н 70-р сургуулийн хүүхэд зөөврийн 2 автобусны гражны барилгын

..... ажлын төсөв

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: /тоогоор/..... 33 257 250

Гучин гурван сая хоёр зуун тавин долоон мянга хоёр зуун тавь
(үсгээр)


ТӨГРӨГ

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН:

Уран стийл воркс ХХК

ЗАХИРАЛ

/Л.Баасангарав/

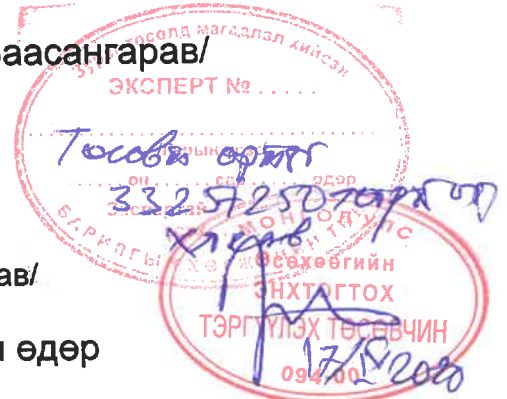

ТӨСВИЙН ТООЦОО ХИЙСЭН:

ТӨСӨВЧИН: /Л.Баасангарав/

ОГНОО: 2020 оныдугаар.....сарын ...ны өдөр

ХЯНАСАН:


ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: /

ОГНОО: 2020 оны 04 дугаар сарын 14-ны өдөр

ХАЯГ: УБ хот.ХУД.2-р хороо 22-р байр 36 тоот

ЦАХИМ ХАЯГ: BAASAN59@yahoo.com

УТАС: 88-60-17-29

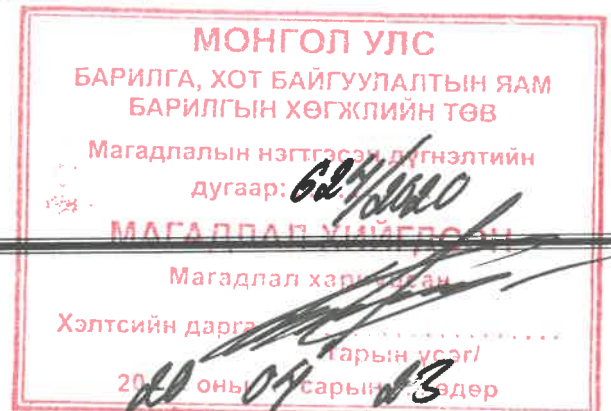

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	6,627,042
3	Тээвэр	14,201,296
4	Машин ашиглалт	73,443
		1,144,328
	Шууд зардлын дүн	22,046,109
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	2,065,301
6	Ашиг / 15%/	3,616,711
	Барилга угсралтын ажлын дүн	27,728,121
7	НӨАТ 10%	2,772,812
8	Нормчлолын сан 0.18%	49,911
	Дүн	30,550,844
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	554,562
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,320,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	277,281
	Дүн	32,702,687
12	Магадлашгүй ажил 2%	554,562
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	33,257,250

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Суурийн гаражны ажил	3,921,073	1,189,105	1,614,302	228,785	6,855	370,582	511,444
2	Метал хийц угсрах ажил	5,817,304	715,961	3,645,379	423,862	50,194	223,128	758,779
3	Сендвичэн хана, дээвэр угсрах ажил	13,496,189	3,346,961	6,887,305	448,786	9,694	1,043,072	1,760,373
4	Хаалга, цонхны ажил	1,528,716	415,142	759,054	23,371	2,374	129,378	199,398
5	Бусад ажил	1,390,786	629,761	380,479	0	2,876	196,263	181,407
6	Халаалтын ажил	999,849	209,646	574,153	19,522	777	65,336	130,415
7	Дотор цахилгааны ажил	574,204	120,466	340,625	2	672	37,543	74,896
НИЙТ ДҮН:		27,728,121	6,627,042	14,201,296	1,144,328	73,443	2,065,301	3,616,711

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУУРИЙН ГАРАЖНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Суурийн нүх гараар ухах	м3	21.2	2.9 / 2	3.81 /	80.759 /	2640.1 / 2371	213213 /	213,213
01-070-02	Суурийн хажуугаар шороогоор чигжиж эргүүлж булах	м3	21.2	1.3 / 2	1.84 /	38.913 /	2206.5 / 2371	85861 /	85,861
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.94	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.479 / 2.88	2490.6 / 2371	3683 / 6835	10,518
06-100-04	Бетон баганан суурь цутгах	м3	4.5	2.9 / 2	5.77 / 1.51	25.974 / 6.81	2640.1 / 2371	68575 / 16154	84,729
06-050-13	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М200 Нормоос илүүг арматурчилах	тн	4.85	2.8 / 2	16.1 / 0.64	78.101 / 3.1	2610.2 / 2371	203861 / 7360	211,220
			0.04	2.5 / 2	17.25 / 2.45	0.69 / 0.1	2520.5 / 2371	1739 / 232	1,971

Нийт Хүн/цаг:

225.92 / 12.9

Үндсэн цалин:

607,511

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

103,277

Нэмэгдэл цалин:

224,779

Нийт цалин:

935,567

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

126,301

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

127,237

Ажиллах хүчний зардал:

1,189,105

МЕТАЛ ХИЙЦ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-09	Тулах бүтээц дээр метал хийц суулган бетондох	тн	0.971	3.9 / 2	95.26 / 4.49	92.496 / 4.35	3035.4 / 2371	280764 / 10326	291,089
09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	1.5	3.8 / 2	11.9 / 0.03	17.856 / 0.05	2994.8 / 2371	53474 / 117	53,591
09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	1.5	4.0 / 2	4.56 / 0.01	6.844 / 0.02	3076 / 2371	21053 / 49	21,102

Нийт Хүн/цаг:

117.2 / 4.43

Үндсэн цалин:

365,783

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

62,183

Нэмэгдэл цалин:

135,340

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

563,306

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

76,610

Ажиллах хүчний зардал:

715,961

СЕНДВИЧЭН ХАНА, ДЭЭВЭР УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	101	3.4 / 2	2.69 / 0.09	271.69 / 8.69	2832.4 / 2371	769535 / 20595	790,129
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	110.2	3.4 / 2	2.89 / 0.07	318.478 / 7.49	2832.4 / 2371	902057 / 17767	919,824

Нийт Хүн/цаг: 590.17 / 16.18

Үндсэн цалин: 1,709,954

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 290,692

Нэмэгдэл цалин: 632,683

Нийт цалин: 2,633,329

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 355,499

Ажиллах хүчний зардал: 358,133

3,346,961

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-640-04	Сендвич хавтангаар том хаалга хийх	м2	18	3.3 / 2	3.49 / 0.02	62.82 / 0.34	2791.8 / 2371	175381 / 811	176,192
10-120-05	Хуванцар рамтай 2 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	7.22	3.5 / 2	1.44 / 0.35	10.411 / 2.53	2873 / 2371	29911 / 5992	35,903

Нийт Хүн/цаг: 73.23 / 2.87

Үндсэн цалин: 212,095

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 36,056

Хуудас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:

78,475

Нийт цалин:

326,626

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

44,095

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

44,421

Ажиллах хүчний зардал:

415,142

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
Гүйцэтгэх ажлын нэр								
01-550-05 Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	23.4	2.0 / 2	3.37 /	78.858 /	2371 / 2371	186972 /	186,972
11-010-14 Бетоншал цутгаж хийх	м3	4.78	2.2 / 2	4.25 / 3.69	20.334 / 17.64	2430.8 / 2371	49427 / 41820	91,247
11-010-14 Хаяавч цутгах	м3	2.28	2.2 / 2	4.25 / 3.69	9.699 / 8.41	2430.8 / 2371	23576 / 19948	43,524

Нийт Хүн/цаг:

108.89 / 26.05

Үндсэн цалин:

321,743

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

54,696

Нэмэгдэл цалин:

119,045

Нийт цалин:

495,485

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

66,890

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

67,386

Ажиллах хүчний зардал:

629,761

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
Гүйцэтгэх ажлын нэр								
18-030-04 Радиатор угсрах	ш	2	3.8 / 2	5.8 / 0.08	11.608 / 0.17	2994.8 / 2371	34764 / 398	35,163
16-072-04 D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	32	3.6 / 2	0.53 / 0.08	16.906 / 2.66	2913.6 / 2371	49256 / 6297	55,554
16-110-04 Хаалт угсрах голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	2913.6 / 2371	8685 / 100	8,784
15-690-32 Радиатор яндангийн гадаргуу 2 удаа будах	м2	6	2.5 / 2	0.44 / 0.07	2.64 / 0.4	2520.5 / 2371	6654 / 953	7,607

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

34.13 / 3.27

Үндсэн цалин:

107,108

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

18,208

Нэмэгдэл цалин:

39,630

Нийт цалин:

164,946

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

22,268

Ажиллах хүчний зардал:

22,433

Ажиллах хүчний зардал:

209,646

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

164,946

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

22,268

Ажиллах хүчний зардал:

209,646

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг		Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)		Нийт цалин	Бүгд цалин	
			3.7 / 2	3.0 / 2	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг			Тарифт цалин
38-530-12 Гүйцэтгэх ажлын нэр									
38-270-51 Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	КОМ	1	3.7 / 2	3.0 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	2954.2 / 2371	18730 / 1683	20,413
20-170-04 ПВХ-1 маркын 1*4мм2 хүртэл огтлолтой угсыг ил сунгаж татах	М	12	3.0 / 2	3.0 / 2	0.09 / 0.00	1.068 / 0.03	2670 / 2371	2852 / 63	2,914
20-250-11 Зэс голтой 1*2.5мм2 утас сүвлэх	М	40	2.8 / 2	3.0 / 2	0.07 / 0.03	2.68 / 1.2	2610.2 / 2371	6995 / 2845	9,841
38-330-04 25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	3.0 / 2	0.66 / 0.00	0.66 / 0.00	2670 / 2371	1762 / 7	1,769
20-230-05 Далд угсрах унтраалга тавих	М	40	3.0 / 2	3.0 / 2	0.11 / 0.00	4.4 / 0.04	2670 / 2371	11748 / 104	11,852
20-280-08 Таазанд ЛЕД гэрэл суурилуулах	ширхэг	1	3.0 / 2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	2670 / 2371	561 / 9	570
	Ш	4	2.9 / 2	2.9 / 2	1.28 / 0.08	5.1 / 0.3	2640.1 / 2371	13466 / 721	14,186

Нийт Хүн/цаг:

20.46 / 2.29

Үндсэн цалин:

61,546

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

10,463

Нэмэгдэл цалин:

22,772

Нийт цалин:

94,781

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

12,795

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

12,890

Ажиллах хүчний зардал:

120,466

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Бүгд хүн/цаг:	Бүгд цалин:
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1170 / 67.98	3,385,739
Нэмэгдэл цалин:		575,576
Нийт цалин:		1,252,723
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:		5,214,038
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:		703,895
Ажиллах хүчний зардал:		709,109
		6,627,042

СУУРИЙН ГАРАЖНЫ АЖИЛ
БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1000	2.21	2,210	0.875	1	1	960.47	840
1-4542	Уулын элс	М3	20000	0.007	149	0.011	0	1	0	0
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	1000	1.44	1,440	0.001	10	1	348.9	5
1-3967	Хар фанер	М2	6800	9.942	67,609	0.338	10	2	461.73	1,561
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2000	8.424	16,848	0.01	10	2	461.73	45
1-4334	Хайрга	М3	15000	8.753	131,288	12.696	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	ТН	160000	3.118	498,856	3.18	0	1	0	0
1-0879	Шохой	ТН	200000	0.000	87	0.001	0	1	0	0
1-3967	Электрод э-42	КГ	2500	0.08	200	0.000	10	2	461.73	0
1-3982	Банзан бамбай 25 мм	М2	6000	7.2	43,200	0.245	10	2	461.73	1
1-0733	Арматур	М3	110000	0.015	1,600	0.009	10	1	348.9	1,130
1-4543	Голын элс	ТН	1700000	0.452	768,825	0.678	10	1	348.9	33
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	12000	6.267	75,198	10.653	0	1	0	2,367
		М3	70000	0.097	6,790	0.078	10	1	348.9	0
							10	1	348.9	602
										6,855

Хог, хаягдлын зардал:

0.1727

МЕТАЛ ХИЙЦ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	С хэлбэрийн төмөр 140*80*3	М	2000	22.2	44,400	0.007	10	1	348.9	23
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	5000	5.64	28,200	0.007	10	2	461.73	34
2-2970	Хөндлөн холбоосны кавдрат төмөр 100*50*4	М	11000	41	450,999	4.718	10	2	461.73	21,786
1-4336	Хүчилтөрөгч	М3	20000	0.327	6,540	0.001	10	3	619.12	3
1-0879	Электрод э-42	КГ	2500	6.441	16,104	0.012	10	2	461.73	54
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	КГ	5200	2.266	11,786	0.003	10	1	348.9	9
1-3825	Баганын балка /дугаар/ 1200*100*5*8	М	25000	45.584	1,139,609	0.957	10	2	461.73	4,420

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	М	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр	Зардал
2-2970	Босоо холбоосны кавдрат төмөр 100*100*5мм	М	19500	43.2	842,400	4.971	10	2	461.73
1-3943	Ацетилен	М3	6000	0.297	1,782	0.000	10	1	348.9
1-0872	Дам нурууны шевлер 300*100*6.5мм Круг төмөр д-20мм	М	23000	47.19	1,085,370	0.038	10	2	461.73
		М	1625	11.193	18,189	0.11	10	2	461.73
							10	1	348.9
									22,955
									1
									174
									510

Хог, хаягдлын зардал: 0.0649

СЕНДВИЧЭН ХАНА, ДЭЭВЭР УГСРАХ АЖИЛ

3,645,379

50,194

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц			Зай	Тариф	
1-5072	Селикон	кг	14200	3.379	47,985	0.003	10	1	348.9
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	21500	7.061	151,820	0.007	10	1	348.9
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	М	1500	13.224	19,836	0.264	10	1	348.9
1-5013	Усны хамгаалалт таг	Ш	200	3948.8	789,760	0.039	10	1	348.9
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	М	1000	84.48	84,480	0.49	10	1	348.9
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүл	кг	1500	8.08	12,120	0.009	10	1	348.9
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан	М2	25000	102.01	2,550,250	0.16	10	2	461.73
1-5006	Гадна булан	М	1000	17.069	17,069	0.077	10	1	348.9
1-5007	Дотор булан	М	500	17.069	8,535	0.077	10	1	348.9
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 10мм	М2	28000	111.302	3,116,456	1.414	10	1	348.9
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	М	3500	15.428	53,998	0.093	10	1	348.9
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	М	1500	23.331	34,997	0.125	10	1	348.9
							10	1	348.9
									58

Хог, хаягдлын зардал: 0.0166

6,887,305

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц			Зай	Тариф	
1-5003	Сендвич хавтан 10мм	М2	4800	18.18	87,264	0.023	10	1	348.9
1-5072	Селикон	кг	14200	0.288	4,090	0.000	10	1	348.9
1-4412	Хуванцар рамтай 2 давхар шилтэй цонх	М2	85000	7.22	613,700	0.467	10	2	461.73
									2,156
									9,694

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5011	П хэлбэрийн төмөр ?10	тн	1500000	0.036	54,000	0.036	10	1	348.9	126
					Хог, хаягдлын зардал: 0.0032					
					759,054					

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
1-4271	Ус									
1-4334	Хайрга	м3	1000	3.985	3,985	2.574	1	1	960.47	2,472
1-4025	Цемент м-400	м3	15000	4.825	72,372	6.999	0	1	0	0
1-4543	Голын элс	тн	160000	1.541	246,569	1.572	0	1	0	0
		м3	12000	4.796	57,552	8.153	0	1	0	0
					Хог, хаягдлын зардал: 0.1158					
					380,479					
					404					

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
2-1352	Радматорын секц	ш	15000	12	180,000	0.039	10	2	461.73	181
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	10884	32	348,288	0.077	10	3	619.12	475
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	0.106	265	0.000	10	2	461.73	1
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш	18000	2	36,000	0.008	10	2	461.73	37
2-1156	Кронштейн	ш	6000	0.9	5,400	0.016	10	2	461.73	72
1-0220	Өнгийн будаг	кг	3500	1.2	4,200	0.002	10	2	461.73	7
					Хог, хаягдлын зардал: 0.0008					
					574,153					
					3					

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
3-6509	Салбарлах хайрцаг	ш	600	1	600	0.007	10	2	461.73	32
					777					

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4635	Таазанд лед гэрэл	Ш	18000	8	144,000	0.000	10	2	461.73	2
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	Ш	300	8	2,400	0	10	2	461.73	0
3-4211	Төдүүл	Ш	500	2.4	1,200	0.002	10	2	461.73	11
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	М	1200	41.2	49,440	0.006	10	3	619.12	38
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	Ш	6500	1.01	6,565	0.001	10	2	461.73	5
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	Ш	1200	6.8	8,160	0.001	10	2	461.73	4
3-2820	Зэс голтой 1*2.5мм2 утас	М	550	41.2	22,660	0.004	10	2	461.73	19
3-2785	Пвч утас 1x4 мм2	КМ	1300000	0.012	15,600	0.002	10	2	461.73	8
3-3734	Оролтын самбар ес 31-65	Ш	90000	1	90,000	0.119	10	2	461.73	549
Хог, хаягдлын зардал:						0.0009	10	1	348.9	3
						340,625				672

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

Хог, хаягдлын зардал: 0.3748

14,201,296

10

1

10

0.3748

14,201,296

10

1

10

0.3748

14,201,296

10

1

10

0.3748

14,201,296

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	106.88	2531	270,518
2006	Цамхагт кран 10тн	3.88	54800	212,595
9024	Шурулдэгч машин	1.82	10000	18,180
7021	Буун цацагч	0.45	4200	1,890
7005	Бетон зуурмагийн насос	4.06	10000	40,552
2028	Авто бетон зуурагч	1.85	30000	55,642
3033	Автокран 5тн	2.29	80019	183,461
9023	Гагнуурын аппарат	16.61	19064	316,736
	Гүний доргиур	3.5	12800	44,754
				1,144,328