

.....НХОГ-ын.....захиалгатай.....УБ хот. БГД-ийн/аймаг /хотын/.....11-р хороонд...../сум, хороо/-нд баригдах

.....БГД-н "Сэтгэмж" 46-р сургуулийн барилгын засварын засварын

..... ажлын төсөв

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: /тоогоор/..... 51 771 924

Тавин нэгэн сая долоон зуун далан нэгэн мянга есөн зуун хорин дөрвөн (үсгээр)

ТӨГРӨГ


ЗУРАГ ТӨСЛИЙН:



Уран стийл воркс ХХК

ЗАХИРАЛ

/Л.Баасангарав/

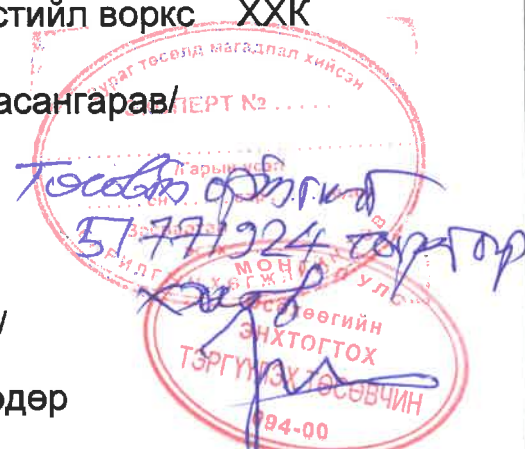

ТӨСВИЙН ТООЦОО ХИЙСЭН:

ТӨСӨВЧИН: /Л.Баасангарав/

ОГНОО: 2020 оныдугаар.....сарын ...ны өдөр

ХЯНАСАН:


ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: /

ОГНОО: 2020 оны 04 дугаар сарын 14-ны өдөр

ХАЯГ: УБ хот.ХУД.2-р хороо 22-р байр 36 тоот

ЦАХИМ ХАЯГ: BAASAN59@yahoo.com

УТАС: 88-60-17-29

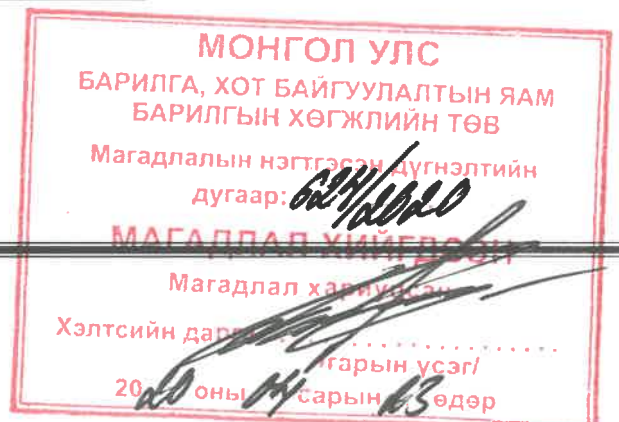

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	5,744,212
2	Материал	29,485,826
3	Тээвэр	43,644
4	Машин ашиглалт	466,762
	Шууд зардлын дүн	35,740,444
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1,790,169
6	Ашиг / 15%/	5,629,592
	Барилга угсралтын ажлын дүн	43,160,204
7	НӨАТ 10%	4,316,020
8	Нормчлолын сан 0.18%	77,688
	Дүн	47,553,913
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	863,204
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,060,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	431,602
	Дүн	50,908,719
12	Магадлашгүй ажил 2%	863,204
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	51,771,924

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна фасадны дулаалгын засварын ажил	43,160,205	5,744,212	29,496,227	466,762	33,243	1,790,169	5,629,592
НИЙТ ДҮН:		43,160,205	5,744,212	29,496,227	466,762	33,243	1,790,169	5,629,592

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	560	3.0 / 2	1.69 / 0.04	945.28 / 21.28	2670 / 2371	2523898 / 50455	2,574,352
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	86.4	3.9 / 2	0.05 / 0	4.389 / 0.08	3035.4 / 2371	13323 / 184	13,507
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	150	3.1 / 2	0.71 / 0.16	106.23 / 24.45	2710.6 / 2371	287947 / 57971	345,918
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9.52	2.0 / 2	0.04 /	0.39 /	2371 / 2371	925 /	925

Нийт Хүн/цаг:

1056.29 / 45.81

Үндсэн цалин:

2,934,703

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

498,900

Нэмэгдэл цалин:

1,085,840

Нийт цалин:

4,519,443

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

610,125

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

614,644

Ажиллах хүчний зардал:

5,744,212

Бүгд хүн/цаг:

1056.29 / 45.81

Бүгд цалин:

2,934,703

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

498,900

Нэмэгдэл цалин:

1,085,840

Нийт цалин:

4,519,443

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

610,125

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

614,644

Ажиллах хүчний зардал:

5,744,212

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ФАСАДНЫ ДУЛААЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	2.8	39,760	0.003	15	1	334.65	14
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14000	1.555	21,773	0.006	15	1	334.65	31
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	14000	0.518	7,258	0.003	15	1	334.65	13
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	10750	4.32	46,440	0.174	15	1	334.65	873
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4000	0.518	2,074	0.002	15	1	334.65	10
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	3500	5.085	17,798	0.122	15	2	444.24	813
1-5102	Тэлэгч олс	м	300	420	126,000	0.029	15	1	334.65	148
1-3825	Төмөр шат	кг	1500	52.5	78,750	0.052	15	1	334.65	264
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.639	1,279	0.001	15	2	444.24	5
1-5123	Хөсжүүлэгч атлас сегмент г буюу п/ кг/	кг	2700	1776.118	4,795,519	1.776	15	1	334.65	8,916
1-5121	Хөсөнцөр наах ба шавардах зуурмаг атлас stopter 20	кг	700	4200	2,940,000	4.2	15	1	334.65	21,083
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/	м2	30000	571.2	17,136,000	1.142	15	1	334.65	5,735
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	0.89	1,335	0.001	15	1	334.65	4
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	4000	17.28	69,120	0.017	15	1	334.65	87
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1400	17.92	25,088	0.02	15	2	444.24	135
1-5124	Будаг атлас arkol e.s, n буюу fastel аль нэг нь	кг	4000	140	560,000	0.14	15	1	334.65	703
1-5080	Булан төмөр	м	13233	168	2,223,144	0.554	15	1	334.65	2,783
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	800	638.4	510,720	0.128	15	1	334.65	641
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	1200	9.677	11,612	0.021	15	2	444.24	138
1-3985	Захалсан банз зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	308000	0.014	4,158	0.009	15	1	334.65	44
1-5101	Заслалын тор	м2	350	560	196,000	0.062	15	1	334.65	309
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	300	2240	672,000	0.112	15	1	334.65	562

Хов, хаягдлын зардал:

0.0514

20

323.62

333

29,485,826

43,644

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0514	20	1	323.62	333
-----------------------	--------	----	---	--------	-----

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

29,485,826

43,644

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автомашин	0.01	3453	30
1006	Автокран 5тн	0.26	59489	15,305
3027	Эксковатор 0.15м3	2.28	20160	46,062
	Цахилгаан ерөм	160.16	2531	405,365

466,762