

ТӨСВИЙН ДУГААР: .ЗУ/2020/43....

.....НХОГ-ын.....захиалгатай.....УБ хот. БГД-ийн/аймаг /хотын/.....19-р хороонд...../сум, хороо/-нд баригдах

.....БГД-н Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн барилгын фасадны засварын

..... ажлын төсөв

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: /тоогоор/..... 12 149 527

Арван хоёр сая нэг зуун дөчин есөн мянга таван зуун хорин долоон (үсгээр)

ТӨГРӨГ


ЗУРАГ ТӨСЛИЙН:



Уран стийл воркс ХХК


ЗАХИРАЛ

...../Л.Баасангарав/

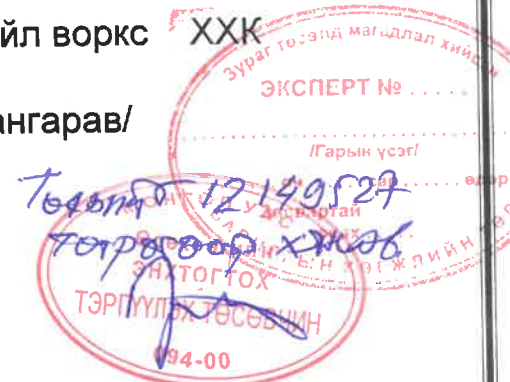

ТӨСВИЙН ТООЦОО ХИЙСЭН:

ТӨСӨВЧИН: /Л.Баасангарав/



ОГНОО: 2020 оныдугаар.....сарын ...ны өдөр

ХЯНАСАН:


ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: /

ОГНОО: 2020 оны 04 дугаар сарын 14-ны өдөр

ХАЯГ: УБ хот.ХУД.2-р хороо 22-р байр 36 тоот

ЦАХИМ ХАЯГ: BAASAN59@yahoo.com

УТАС: 88-60-17-29

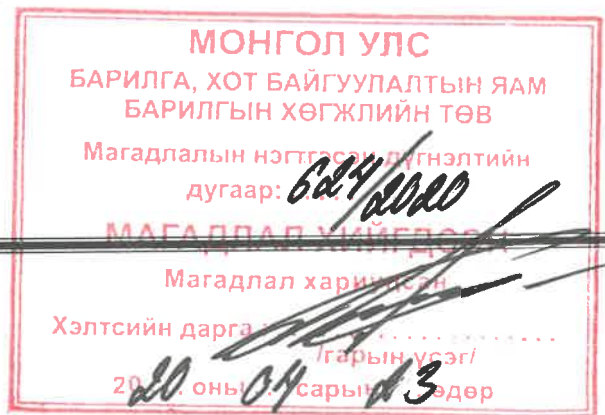

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	3,579,529
2	Материал	3,642,026
3	Тээвэр	34,938
4	Машин ашиглалт	45,425
	Шууд зардлын дүн	7,301,918
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1,115,551
6	Ашиг / 15%/	1,262,620
	Барилга угсралтын ажлын дүн	9,680,090
7	НӨАТ 10%	968,009
8	Нормчлолын сан 0.18%	17,424
	Дүн	10,665,523
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	193,602
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	96,801
	Дүн	11,955,926
12	Магадлашгүй ажил 2%	193,602
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	12,149,527

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна фасадны засварын ажил	9,680,090	3,579,529	3,642,026	45,425	34,938	1,115,551	1,262,620
НИЙТ ДҮН:		9,680,090	3,579,529	3,642,026	45,425	34,938	1,115,551	1,262,620

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	338	2.0 / 2	0.25 /	83.486 /	2371 / 2371	197945 /	197,945
57-010-01	Гадна ханын шаврын шаврын хөндийрсэн хэсгийг буулгаж цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	45	3.0 / 2	2.02 / 0.18	90.81 / 7.96	2670 / 2371	242463 / 18885	261,348
57-060-07	Гадна хана усан цийдэм будгаар багс, өнхрүүлгээр 2-3 удаа будах	м2	338	4.4 / 2	0.79 / 0.00	265.33 / 0.41	3264 / 2371	866037 / 962	866,999
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	220	3.1 / 2	0.71 / 0.15	155.804 / 33.57	2710.6 / 2371	422322 / 79599	501,922
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5.75	2.0 / 2	0.04 /	0.236 /	2371 / 2371	559 /	559

Нийт Хүн/цаг:

595.67 / 41.94

Нийт цалин:

1,828,772

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

310,891

Нэмэгдэл цалин:

676,646

Нийт цалин:

2,816,309

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

380,202

Ажлын баагж, хувцас, хэрэглэл:

383,018

Ажиллах хүчний зардал:

3,579,529

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	595.67 / 41.94	Бүгд цалин:	1,828,772
Бүгд хүн/цаг:			310,891
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			676,646
Нэмэгдэл цалин:			2,816,309
Нийт цалин:			380,202
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			383,018
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			3,579,529
Ажиллах хүчний зардал:			

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц			Зэрэг	Тариф	
1-4271	Ус	м3	1000	0.09	90	0.5	1	960.47	43
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	3500	2.618	9,163	15	2	444.24	419
1-0184	Тарган цавуу	кг	5100	1.521	7,757	15	2	444.24	12
1-3825	Төмөр шат	кг	1500	81.4	122,100	15	1	334.65	409
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6000	3.38	20,280	15	2	444.24	46
1-4188	Цемент шохойн зуурмаг м-75	м3	64400	0.99	63,756	15	1	334.65	10,933
1-0859	Шаваас	кг	7000	8.112	56,784	15	2	444.24	65
1-1296	Эмульс	кг	6500	334.62	2,175,030	15	2	444.24	2,876
1-0135	Замаск	кг	500	2366	1,183,000	15	2	444.24	19,865
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	308000	0.013	4,066	15	1	334.65	43

Хое, хаягдлын зардал:

0.0351 20 1 323.62 227

3,642,026

34,938

Хое, хаягдлын зардал:

0.0351 20 1 323.62 227

3,642,026

34,938

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.22	80019	17,604
1006	Эксковатор 0.15м3	1.38	20160	27,821

45,425