



**2024 ОНЫ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН
САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХУУЧИН ХУДАГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

1.1-р хашааны худаг

2.17-р худаг

3.89-р худаг

№	Үзүүлэлтүүд:
1.Худаг цэвэрлэх, шавхалт хийх	
1.1	Ил устай хуучин худгийн лайг цэвэрлэж, кольцог ил гарган усны ундаргийг тодорхойлох
1.2	Худгийн цооног таглах тагыг сайн чанарын modoор хийнэ.
1.3	Цооногоос ус өргөх хоолой нь PVC уянхоолой 25-32 диаметртэй байх, худгийн цорго 32-с багагүй материал нь 4 метр ган хоолой байна.
1.4	Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлэгийн хэмжээ 10-15 мм-ээс томгүй байна.
1.5	Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх: 24 цагаас багагүй байх.
4. Худгийн насос, бага оврын генератор, цахилгааны утас, хянах самбар	
2.1	Гүний насос: Стандартын шаардлага хангасан. Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх. Худгийн цооногт 220в хүчинчадалтай G-насос, тавих
2.2	220вт-ын цахилгаан үүсгүүрт ашиглаж болох стандартын шаардлагыг хангасан цахилгааны утас хэрэглэж, ус өргөх янданд 2м тутамд хавчиж тогтооно.
5. Мал услах онгоц	
3.1	<p>Мал услах онгоц: Хэмжээ 6 м-ээс багагүй урттай байна.</p> <p>Материал: 300 мм-с багагүй голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал бетон, төмөр ган онгоц буюу хуучин бетон онгоцыг сэргээн засварлаж болно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Онгоцны худгийг барилга барих хэмжээнээс 2 метрийн зайд байрлуулна. Онгоцны адагт үлдэгдэл усыг юулэх жижиг нээлхий гаргана, нээлхийг онгоцонд ус өгөх үед эргэдэж хаадаг байхаар хийнэ. Онгоцыг ган яндангаар хийсэн үед ирмэгийг аюулгүй болгож засна. <p>Мал услах талбай:</p> <p>Хэмжээ: Мал услах онгоцны хоёр талд 1.0 м урттай, 0.5 м өргөнтэй цементэн хавтангаар мал услах талбай хийж суурилуулна.</p>


	Мал уslaх талбай нь мал уslaх онгоцтой харьцуулахад бага зэрэг налуутай бөгөөд үлдэгдэл ус болон асгарсан ус юулэгдэх зориулалттай байна.
4.1	Талбайг цэвэрлэх:/өрөмдөлгийн шlam, барилгын болон ахуйн хог гэх мэт/-ийг цэвэрлэсэн байх.
4.2	Худаг, ус шахуурга, жижиг оврын генератор ажиллуулах, үйлчилгээ хийх талбайн сургалт хийх.
4.3	Худгийн паспорт 2 хувь бэлтгэж баталгаажуулан сумын Засаг даргын Тамгын газарт хүлээлгэн өгнө. Ашиглалтын зааврыг бэлтгэж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх,

Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн сайд, Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын 2005 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн 101,189, 194 дүгээр хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Инженерийн хийцтэй, худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам"-ыг мөрдөнө.

ХЯНАСАН:

ХАА-Н ТАСГИЙН ДАРГА

Б.НАРАНЦЭЦЭГ



**АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН:
БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА**

Д.ЭРДЭНЭДЭЛГЭР

89-Р ХАШААНЫ ХУДГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Хуучны эргүүлдэг худаг, лай дүүрч олон жил ашиглаагүй, ундны устай худаг, гүний носос тавих, мал услах онгоц, талбай байхгүй байгаа болно.

- 1.Худгийг лайг цэвэрлэх, кольцог ил гарган усны ундаргийг тогтоох
- 2.Усны ундрага доор бол гүний стандартын шаардлага хангасан насон тавих,
- 3.Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх: 24 цагаас багагүй байх
- 4.Худгийн дулаалга хийх
- 5.Худгийн цооног таглах тагыг сайн чанартай материалыар хийх, хүн, малд аюулгүй байдлыг хангасан байх.
- 6.**Мал услах онгоц:** Хэмжээ 6 м-ээс багагүй урттай байна.


Материал: 300 мм-с багагүй голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал бетон, төмөр ган онгоц буюу хуучин бетон онгоцыг сэргээн засварлаж болно.

- Онгоцны худгийг барилга барих хэмжээнээс 2 метрийн зайд байрлуулна.
- Онгоцны адагт үлдэгдэл усыг юулэх жижиг нээлхийг гаргана, нээлхийг онгоцонд ус өгөх үед эргэдэж хаадаг байхаар хийнэ.
- Онгоцыг ган яндангаар хийсэн үед ирмэгийг аюулгүй болгож засна.

7.Мал услах талбай:

Хэмжээ: Мал услах онгоцны хоёр талд 1.0 м урттай, 0.5 м өргөнтэй цементэн хавтангаар мал услах талбай хийж суурилуулна.

Мал услах талбай нь мал услах онгоцтой харьцуулахад бага зэрэг налуутай бөгөөд үлдэгдэл ус болон асгарсан ус юулэгдэх зориулалттай байх.

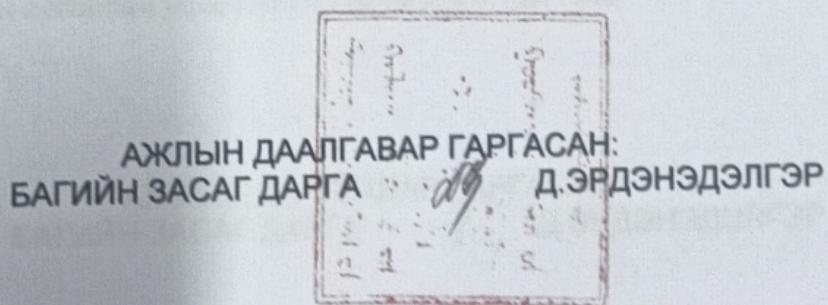

17-Р ХАШААНЫ ХУДГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

17-р худгийг ашиглаж байгаад эвдэрсэн хуучны эргүүлдэг худаг, лай дүүрч усны гаралт багассан ундны устай худаг, гүний носос тавих, мал услах онгоц талбайг засварлах шаардлагатай.

- 1.Худгийг лайг цэвэрлэх, кольцог ил гарган усны ундаргийг тогтоох
- 2.Усны ундрага доор бол гүний стандартын шаардлага хангасан насос тавих.
- 3.Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх: 24 цагаас багагүй байх
- 4.Худгийн дулаалга хийх
- 5.Худгийн цооног таглах тагыг сайн чанартай материалыар хийх, хүн, малд аюулгүй байдлыг хангасан байх.
- 6.Мал услах онгоцны: Хэмжээ 6 м-ээс багагүй урттай байна.

Материал: 300 мм-с багагүй голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал бетон, төмөр ган онгоц буюу хуучин бетон онгоцыг сэргээн засварлаж болно.

- Онгоцны худгийг барилга барих хэмжээнээс 2 метрийн зайд байрлуулна.
- Онгоцны адагт үлдэгдэл усыг юулэх жижиг нээлхий гаргана, нээлхийг онгоцонд ус өгөх үед эргэдэж хаадаг байхаар хийнэ.
- Онгоцыг ган яндангаар хийсэн үед ирмэгийг аюулгүй болгож засна.

7.Мал услах талбай:

Хэмжээ: Мал услах онгоцны хоёр талд 1.0 м урттай, 0.5 м өргөнтэй цементэн хавтангаар мал услах талбай хийж суурилуулна.

Мал услах талбай нь мал услах онгоцтой харьцуулахад бага зэрэг налуутай бөгөөд үлдэгдэл ус болон астарсан ус юулэгдэх зориулалттай байх.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН:
БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  Д.ЭРДЭНЭДЭЛГЭР

1-Р ХАШААНЫ ХУДГИЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1-р хашааны худаг нь олон жил ашиглаагүй ховоодож ашиглаж байсан худаг одоо шороонд дарагдсан байдалтай мөн мал услах онгоц, талбай байхгүй байгаа болно.

1. Худгийг лайг цэвэрлэх, кольцог ил гарган усны ундаргийг тогтоох
2. Усны ундрага доор бол, гүний стандартын шаардлага хангасан насон тавих, дээр ил устай бол усны помп тавьж болно.
3. Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх: 24 цагаас багагүй байх
4. Худгийн дулаалга хийх
5. Худгийн цооног таглах тагыг сайн чанартай материалыар хийх, хүн, малд аюулгүй байдлыг хангасан байх.

6. Мал услах онгоц: Хэмжээ 6 м-ээс багагүй урттай байна.

Материал: 300 мм-с багагүй голчтой хагас цилиндр ган яндан хоолой буюу цутгамал бетон, төмөр ган онгоц буюу хуучин бетон онгоцыг сэргээн засварлаж болно.

- Онгоцны худгийг барилга барих хэмжээнээс 2 метрийн зайд байрлуулна.
- Онгоцны адагт үлдэгдэл усыг юулэх жижиг нээлхий гаргана, нээлхийг онгоцонд ус өгөх үед эргэдэж хаадаг байхаар хийнэ.
- Онгоцыг ган яндангаар хийсэн үед ирмэгийг аюулгүй болгож засна.

7. Мал услах талбай:

Хэмжээ: Мал услах онгоцны хоёр талд 1.0 м урттай, 0.5 м өргөнтэй цементэн хавтангаар мал услах талбай хийж суурилуулна.

Мал услах талбай нь мал услах онгоцтой харьцуулахад бага зэрэг налуутай бөгөөд үлдэгдэл ус болон асгарсан ус юулэгдэх зориулалттай байх.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ГАРГАСАН:
БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  Д.ЭРДЭНЭДЭЛГЭР