



БАТЛАВ:

ЦОНХӨР СУМЫН ОРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ДАРГА *B. Rinchen* Б.РИНЧИНДОРЖ

0428 № 9001042
2024 оны ... сарын ... өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шүдний тоног төхөөрөмж

Нийлүүлэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

А. Техникийн ерөнхий шаардлага

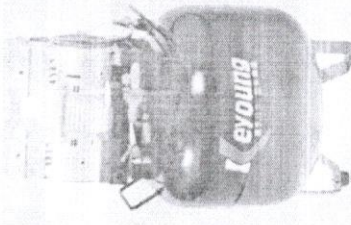
Багцын дугаар	Багцын нэр	Техникийн ерөнхий шаардлага
1	Оношилогооны тоног төхөөрөмж, Дагалдах хэрэгсэл	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тухайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах ✓ Эмнэлгийн инженер техникийн болон компанийн инженерүүдийн хийх ажил үүргийн жагсаалтыг ирүүлэх ✓ Бараа нь технологийн хувьд орчин үеийн, дэвшилтэт технологи байхын сацуу ашиглахад энгийн, ажиллагааг хянах боломжтой, олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын CE, FDA, ISO, TUV зэрэг стандартуудын аль нэгийг хангасан байх ✓ Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох ✓ Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх ба баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компани хариуцаж баталгаат засварын гэрээг хүлээн авагч байгууллагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үед байгуулна. ✓ Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалаар хангах боломжтой

		байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Техникийн үзүүлэлтэнд дурьдсан дагалдах хэрэгслийг 1 тоног төхөөрөмжинд байхаар тооцож бичсэн болно. ✓ Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний дараах гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр тухайн аппарат, тоног төхөөрөмжийг дагалдуулж өгөх - хэрэглэгчийн гарын авлага - засвар үйлчилгээний гарын авлага - баталгаат хугацаанд хийх техник үйлчилгээний график /өдөр тутам, 7 хоног, сарын, шалгах хуудас/
--	--	---

Б. Техникийн тусгай шаардлага

№	Барааны нэр, товч тодорхойлолт	Хэмжих нэгж /ширхэг/	Техник чанарын үзүүлэлт	Дүйцэх барааны гарал, үүсэл, үйлдвэрлэгч улс
1	2	3	4	5
	1. Шүдний суурин сандал: + камера + суурин чулуу авагч	1	<ul style="list-style-type: none"> •Эргономик синхрончлогдсон байрлал •Импортын бууруулах хавхлага •Салгаж болдог шүлсний сав •Эргүүлж болдог шүлсний сав •Хажуугийн хайрцаг •Цугтах хавтан, хатуу, найдвартай •Зөөлөн силикон дэвсгэртэй тавиур, арчиж цэвэрлэхэд хялбар •1.2л хоёр ширхэг сав •Импортын ороомог хавхлага 	БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

			<ul style="list-style-type: none"> • Ус, агаарын нэгдсэн үндсэн унтраалга • Нейлон ус ба агаарын хоолой <p>Цахилгаан хангамж: 220V±10% / 50Hz. Агаарын даралт: 0.55Мра ~0.8Мра. Усны даралт: 0.2Мра~0.4Мра.</p>	
<p>2. Шүдний үзлэгийн багажны иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зонд: 10ш • Толь: 10ш • Экскаватор: 10ш • Штолфер: 10ш • Эм зуурах шпатель: 2ш • Пинцет – 5ш 	<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>	
<p>3. Шүдний хагалгааны иж бүрдэл</p>	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дээд арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод үүдэн шүдний бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод агт арааны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд ёзоорны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод ёзоорны бахь: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш 	<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Элеватор шулуун: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Элеватор тахир: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Мөс заслын хутга: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш 			БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
4. 38 литрийн компрессор	<ul style="list-style-type: none"> - Хүчдэл: 220VAC 50Hz - Гүйдэл: 3.7A - Чадал: 840W - Давтамж: 105л/мин - Эхлэх даралт: 0.5Мра - Даралтын багтаамж: 0.8Мра - Агаарын танкны багтаамж: 38л - Дуу чимээ: 58-64дБ - Жин: 32кг - Хайрцагны хэмжээ: 46*46*74см 	1		БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
5. Өндөр хурдны өрөм	<ul style="list-style-type: none"> - Хурд: 300,000 – 350,000 - Толгойн хэмжээ: ф11.45*Н14.30мм - 5LED гэрэлтэй 	1		БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
6. Бага хурдны өрөм:	<ul style="list-style-type: none"> - E type air turbine - Дуу чимээ: ≤70 дБ - Хурд: 20000-30000 	1		БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
7. Ломбо хатууруулагч	<ul style="list-style-type: none"> - Дахин цэнэглэдэг баттерейтай: 1500mA/h3.7v 	1		БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

			<ul style="list-style-type: none"> - Цэнэглэгчийн оролтын хүчдэл: AC 100-240V, 50/60Hz - Долгионы урт: 420-480nm - Гэрлийн хурд: 1650mw/cm²/сек - Хатууруулах цаг болон гүн: 5s/3mm - Удаан зогсолтын хугацаа: 90 хоногоос дээш - Нэг удаагийн цэнэглэлтээр 500 удаа 10 сек хугацаагаар ашиглана. 			БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
8. Шүдний суваг хэмжигч		1	<ul style="list-style-type: none"> - Том: 4.5 инчийн өнгөт LCD дэлгэц, мэдрэгчтэй товчлууртай - 3.7V/2000mAh өндөр хүчин чадалтай цэнэглэдэг баттерейтай - Жин: 446 грамм - Хэмжээ: 131x75x105мм 			БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
9. Ариун багаж хадгалах шүүгээ		1	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Материал/дотор тал: Зэвэрдэггүй ган • <input type="checkbox"/> Хаалга хамгаалалтын давхар шилтэй • <input type="checkbox"/> Багтаамж: 27л • <input type="checkbox"/> Долгионы урт: 253.7nm 			БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц
10. Ариутгалын гэрэл		1	<ul style="list-style-type: none"> - - 1. Уян хатан хөдөлнө - 2. 2 ширхэг UV гэрлээр ариутгана - 3. Зэвэрдэггүй ган хүрээтэй - 4. Эмнэлгийн болон ариутгалын журмаар ашиглагдах хос трубка бүхий UV ариутгалын гэрэл. 			БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц

<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Хүчдэл: 220В 50Гц • Чадал: 30ВА х2 • UV гэрэлтүүлэг: 253.7nm • UV гэрэлтүүлэг: $\geq 100\mu\text{w/cm}^2$ <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өнцгийн тохируулга: 0-180 хэм <p>Анхаарах зүйлс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Төгжзэлийн хүрээ 5%-аас илүү хэлбэлзэхгүй байснаар аппаратны насжилт уртасна. • 2 салаа гэрэлтүүлгийн өнцгийг тус бүрт нь тааруулна. • Кварцан гэрлийн гадаргууг цэвэрхэн байлгана. • Цахилгааны гэмтлээс сэргийлж ашигласны дараа заавал залгуураар унтраана. • Хуурай, цэвэрхэн орчинд хадгална • Кварцын гэрэлтүүлэг 70%-аас доошлох юмуу ажилласан цаг 200 хүрэхэд лампыг солино 	<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>
<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>	<p>1</p>	<p>11. Багаж халдваргүйжүүлэгч Ультрасоник машин</p> <p>1</p>
<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

-
-
- 1. Уртасгасан танк
- 2. Радиаторын сэнс
- 3. Илүү хүчтэй дамжуулагч
- 4. Усны хамгаалалттай РСВ
- 5. 5 цикл дижитал цаг
- 6. 3 тусдаа залгууртай
- 7. Халаагчтай
- 8. Үйлдвэрийн IC-тай
- 9. Хэлхээний хамгаалагч
- 10. Бат бөх хуванцар их бие Жин: 4 кг байх

	<p>12. Шүлс соруулагч вакуум памп</p>	<p>1</p>	<p>- Цахилгаан хүчдэл: AC220В, 50Гц о Хамгийн их сөрөг даралт: >80кПа о Ажиллах чимээ: <60дб [А] о Оролтын хүчдэл: 180VA о Хамгийн дээд урсгалын хурд: 20Л/мин [Савтай] о Шингэн цуглуулах сав: 2500мл/рс, 2 сав Савлагаа: 1 ширхэг/хайрцаг Жин/Цэвэр жин: 19.5/17кг Хэмжээ: 44.5*40*86см</p>	<p>БНХАУ, БНСУ дүйцхүйц</p>
--	---------------------------------------	----------	---	-----------------------------

Боловсруулсан:



(Handwritten signature)

О.Удаанжаргал (дотрын их эмч)