

ЗОРЧИГЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	M2	1482,75
2	Дээврийн хаялгааны хэсгийн үйрч муудсан цементен тэгшилгээг буулгах	M2	1482,75
3	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга солих	M3	177,93
4	Дээврийн 15мм зузаан цементен тэгшилгээ хийх	M2	1482,75
5	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 35-д нэмэх	M2	51896,25
6	Зуурмаг бэлтгэх	M3	81
7	Парпедны хананд шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	M2	35
8	Цементен тэгшилгээн дээр хөрсжуулэгч хийх	M2	1482,75
9	Техно эласт дээвэр наах-ЭПП	M2	1482,75
10	Дээврийн хаялгааны хормойн хэсэгт техно эласт дээвэр наах-ЭПП/парпедны хана өөд цоройлгохоор тооцов	M2	200
11	Техно эласт дээвэр наах-ЭКП	M2	1482,75
12	Малгайвч төмөр салхивчийг хонгил дээр угсрах	M2	4
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх/Ø150мм/	M2	1400
14	Парпедны цайрдсан төмөр хийх, б=0,8-1мм	M2	116,4
15	Барилгын хог автомашинд гараар ачих	M3	90

Тайлбар:

Захиалагчын техник хяналтын зардал 2.144.499

Магадлашгүй ажил 2 хувь 2.144.499

Төслийн менежер: Аеродромын техникч




П.Баярбат

Хийгдэх ажлын хэмжилт							
	Хийгдэх ажлууд	х/н	тоо	Урт	Өргөн	Өндөр	Тайлбар
1	Хуучин дээврийг буулгах	M2	1482.75				Доной нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга 2003 онд ашиглалтанд орсоноос хойш засвар хийгдээгүй. 3 үет бүхий хар цаас хавтгай дээвэртэй, усны хаялага муугаас ус ихээр тунаж муудан дотогш дусаал ихээр гоожиж ханын эдэлгээнд муугаар нөлөөлөх байдал үүсч байна
2	Дээврийн дулаалга хийх	M3	177,93				
3	Цементэн тэгшилгээ хийх	M2	1482.75				
4	Хар цаасан дээвэр хийх	M2	1482.75				
5	Парпед шавардах	M2	35				
6							
7							
8							

ХЯНАСАН:


Үйлдвэрлэл үйлдвэрлэл хариуцсан ерөнхий менежер

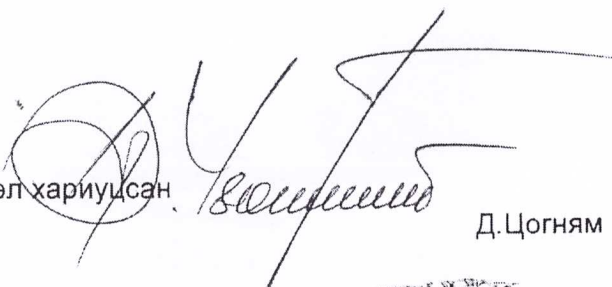

Д.Цогням

БОЛОВСРУУЛСАН:

Барилга байгууламж, дэд бүтэц хариуцсан инженер

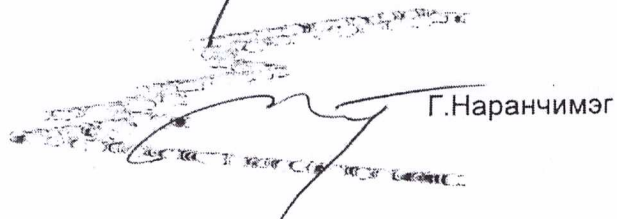

Г.Наранчимэг