

Дөрөв. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Захиалагчийн нэр : Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын ЗДТГазар
Бараа, ажил үйлчилгээний нэр : Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ӨВАТСЗДТГ/202001002

Байршил : Төгрөг сумын хоолтын 1-р багийн төвд

Ажлын цар хүрээ: Төгрөг сумын гэрэлтүүлгийн ажил. Энэхүү ажил нь сумын ард иргэдийн амар тайван байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, сум орны өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Гүйцэтгэгч байгууллага нь заагдсан ажлын тоо хэмжээ, зургийн дагуу чанарын өндөр түвшинд, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана. Ажлыг хийж гүйцэтгэж байх явцад технологийн үе шат бүрд гүйцэтгэсэн ажлын төслийн менежерт үзүүлэх ба техникийн шаардлага хангасан гэж үзвэл ил далд ажлын акт, гүйцэтгэлийн зураг үйлдсэнээр дараагийн үе шатны ажлыг гүйцэтгэж эхлэх үеэс нь эхлэн ажлыг хийж дуусгах хүртлэх бүх технологийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

Гүйцэтгэгч байгууллага

Ажил гүйцэтгэх явцадаа байнга фото зургаар баталгаажуулан далд ажлын акт үйлдэнэ. Ажлын явцад өөрийн байгууллагын буруутай үйлдлийн улмаас эвдэрсэн байгууламжуудыг нөхөн сэргээн засварлаж хэвийн байдалд оруулна. Ажил гүйцэтгэх явцад талбайд ажиллаж буй ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч, аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг бүрэн хангаж ажиллана.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Кабелийн нүх ухах	М	1500
2	Гэрлийн шонгийн нүх ухах бетоноор цутган суурлуулах /шонгийн нүхний гүн 1м –аас багагүй байна/	Ш	19
3	Кабель утас татах /кабелийн утас нь зэсэн голтой 220v, 2,4 см диаметртай газар доор бороо чийгнээс хамгаалах бүрээстэй зориулалтын кабель /	М	1550
4	220 V тарифтай тооллуур угсрах	Ш	4
5	Цагийн реле тавих	Ш	1
6	Татах реле тавих	Ш	1
7	Тооллуур нь шит хайрцагтай байх /хайрцаг нь бүрэн тоноглолтой байх/	Ш	1
8	Гэрэлтүүлгийн толгой /ASL-2 марк төрөлтэй, 2ш гэрэлтэй, гэрлийн чадал 100 W-с дээш лед гэрэл, урсгалыг хэмжээ 4500 Lm-с дээш, тэжээлийн хүчдэл 85-265 V, баталгаат хугацаа 2-с дээш жил байх/	Ш	38
9	Гэрэлтүүлгийн шон /сайн чанарын төмөр, 2 толгойтой, шонгийн өндөр 8м-с дээш байх, гэрэлтүүлгийн шонд гэрэл ойлгогчтой байх, /	Ш	19 /2 толгойтой шон 19ш/


Мөн ажлын дараа хог хаягдлыг нэгдсэн хогийн цэгт тээвэрлэж зайлуулах арга хэмжээг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцна.

Угсралт суурилуулалтын ажил

Ажлыг гүйцэтгэхэд монгол улсад мөрдөгдөж байгаа норм дүрмүүдийг баримтлан ажиллах шаардлагатай.

Тав. ЗУРАГ
Ягаантолгойн хороололын баруун хэсэгт 12 ширхэг, нарийн гудамжинд 1 ширхэг 2 толгойтой гэрэл, залба хороололд 1 ширхэг 2 толгойтой гэрэл, наран хороололын баруун талд 5 ширхэг 2 толгойтой гэрэл

ТӨГРӨГ СУМЫН ТӨВИЙН ШИНЭЭР ХИЙХ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙРШИЛЫН БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ

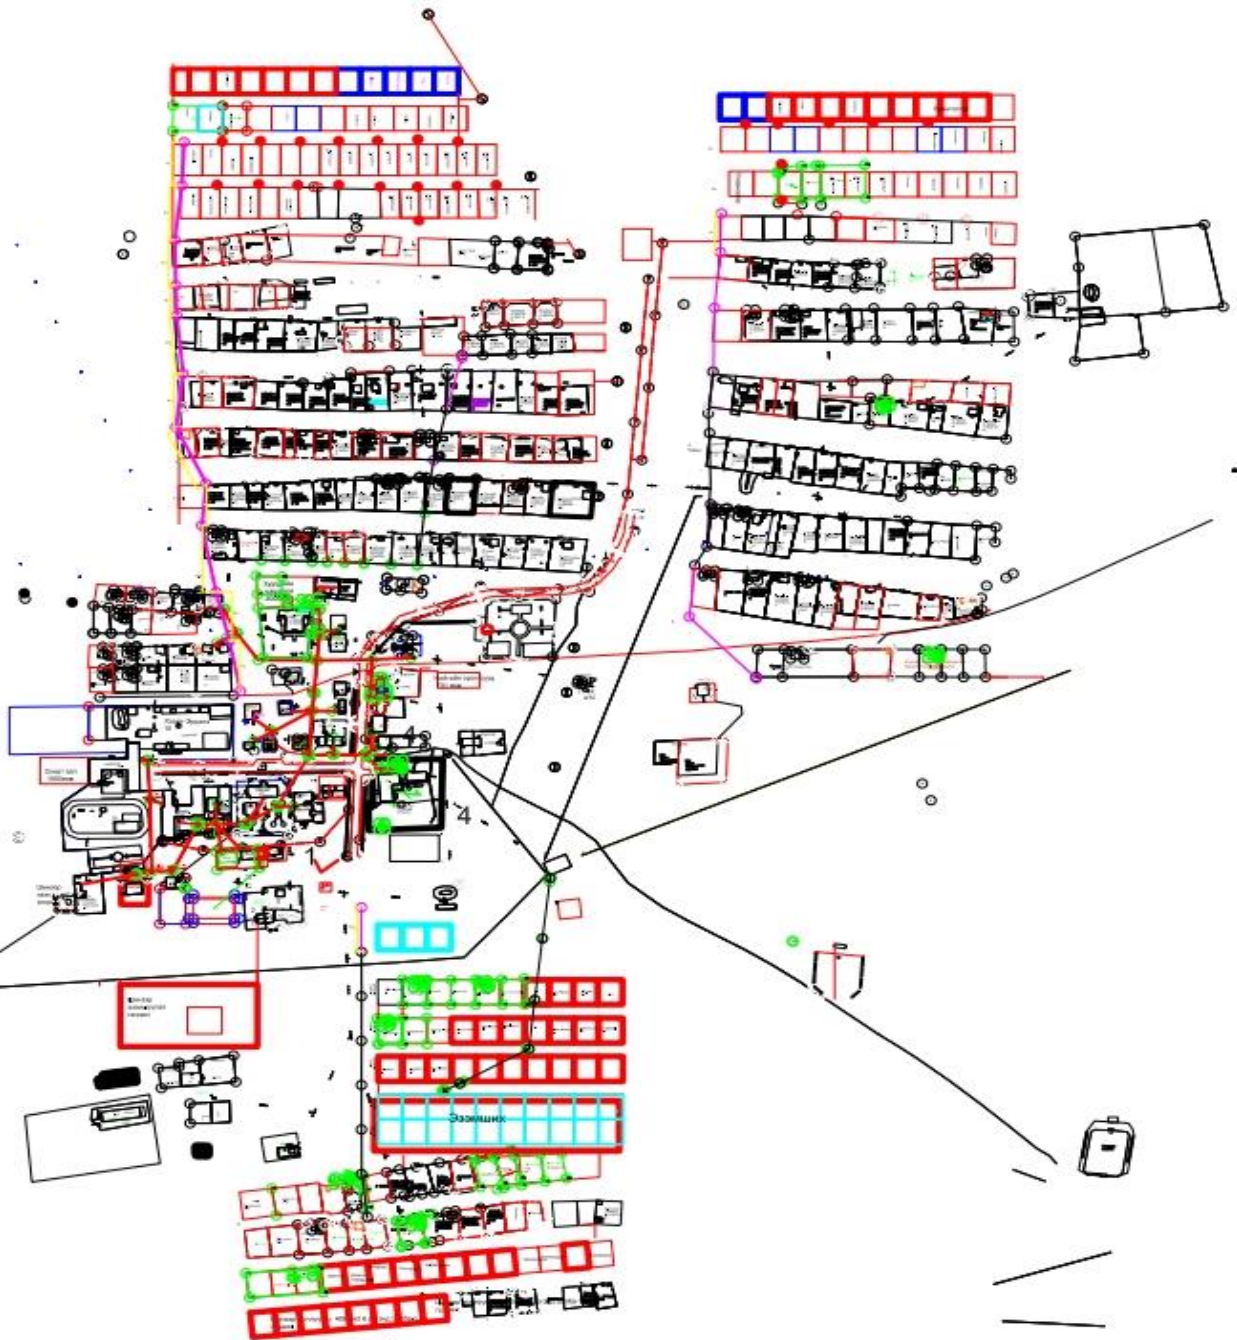

-  Шинээр гэрэлтүүлэг тавих
-  Одоо байгаа гэрэлтүүлэг