

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J22/23  
Захиалагч: СХД-ийн ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 17-р хороо. "Явган хүний зам шинээр хийх" ажлын төсөв

9-29

Огноо (36'536'208) төсрөөр  
хөдөө.

Төсөвт өртгийн дүн: 36,536,208

( гучин-зургаан сая, таван зуун гучин-зургаан мянга, хоёр зуун найман төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цамхаг констракшн" ХХК  
Захирал: ...../Л. Цэнд- Аюуш/  
Огноо: 2023.12.15



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин: ...../ ...../  
Огноо: 2023.12.15




ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Д. Жаргал/  
Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо  
Имэйл: Jargal\_78@yahoo.com  
Дугаар:

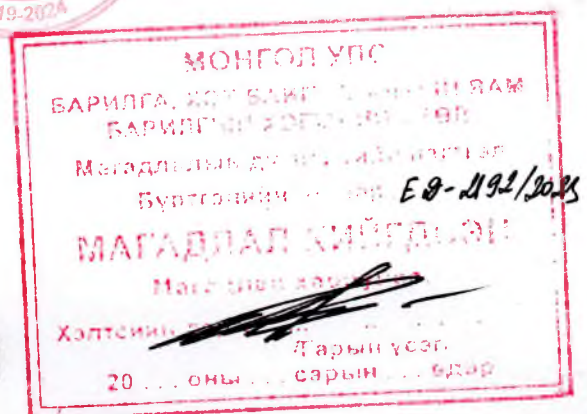

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛВАР

ВАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 17-Р ХОРОО. "ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭЭР ХИЙХ" ОЦК-2023/15

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 36,536,208 төгрөг

ТАЙЛВАР БИЧСЭН:

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛВАЙ: 441.73

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... Д. Жаргал/

1м2-ын ӨРТӨГ: 82712

☎ Дугаар:

✉ Имэйл: Jargal\_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо



Тамга

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,089,441
2	Материал	19,474,615
3	Тээвэр	1,184,536
4	Машин ашиглалт	1,292,963
	Шууд зардлын дун	26,041,556
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	1,541,892
6	Ашиг / 15%/	4,137,517
	Барилга угсралтын ажлын дүн	31,720,965
7	НӨАТ 10%	3,172,097
8	Нормчлолын сан 0.18%	57,098
	Дүн	34,950,159
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	634,419
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	317,210
	Дүн	35,901,788
12	Магадлашгүй ажил 2 %	634,419
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	36,536,208

Төсөв зохиосон: ..... / Д. Жаргал/

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-130-04	Хуучин зам талбай буулгах	м3	13.3	2.3 / 2	7.76 /	103.24 /	5493 / 5212	567090 /	567,090
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	13.3	2.0 / 2	.04 /	.55 /	5212 / 5212	2842 /	2,842
01-270-03	Явган хүний замын талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	57.4	2.0 / 2	.02 /	.92 /	5212 / 5212	4787 /	4,787
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	57.4	3.4 / 2	.26 /	14.97 /	6459 / 5212	96706 /	96,706
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	395	3.7 / 2	.26 /	103.41 /	6690 / 5212	691820 /	691,820
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	46.7	3.7 / 2	.26 /	12.23 /	6690 / 5212	81792 /	81,792
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см	1у/м	316	3.1 / 2	.19 /	60.68 /	6227 / 5212	377883 /	377,883
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	15.5	2.4 / 2	1.3 / 1.91	20.12 / 29.54	5587 / 5212	112388 / 153978	266,366

Нийт Хүн/цаг: 316.112106 / 29.543      Үндсэн цалин: 2,089,285

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 355,178

Нэмэгдэл цалин 37% : 773,035

Нийт цалин: 3,217,499

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 434,362

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 437,580

**Ажиллах хүчний зардал: 4,089,441**



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	7.4373	13,521	7.4373	2	1	621.48	9,244
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	15.0721	331,586	22.6081	10	1	348.9	78,880
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	85.6804	85,680	.1162	15	2	444.24	774
	Хаях шороо	м3	0	63.14	0	88.396	5	1	453.71	200,531
1-4334	Хайрга	м3	22,390	12.71	284,577	27.1358	10	2	461.73	125,294
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	8.1838	3,062,726	8.3475	15	1	334.65	41,902
1-4292	Явган замын хавтан	м2	25,500	395	10,072,500	11.1587	15	1	334.65	56,014
1-4292	Явган замын өнгөт хавтан /хөтөч хавтан/	м2	23,000	53.705	1,235,215	1.5172	15	1	334.65	7,616
	Бетоны хог	м3	0	13.3	0	29.26	25	1	314.1	229,764
1-4543	Голын элс	м3	24,500	7.75	189,875	12.7875	10	1	348.9	44,616
1-3664	Замын хашлага 50х20х8см	ш	4,460	632	2,818,720	11.4266	10	1	348.9	39,867
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22,000	58.835	1,294,370	100.0195	10	1	348.9	348,968
3-2701	Мяндсан утас	м	100	329.272	32,927	.0329	15	2	444.24	219
3-2701	Мяндсан олс	м	50	1058.3594	52,918	.127	15	2	444.24	846

19,474,615

1,184,536

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Эксковатор 1м3	.9	55,566	50,234
1006	Эксковатор 0.15м3	3.19	54,240	173,134
1017	Бульдозер	.29	90,105	25,757
03*03	Автогрейдер 175м.х	.06	32,300	2,021
2028	Автокран 5тн	6.65	59,489	395,572
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	2.75	63,789	175,202
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	6.98	16,620	115,925
53*01	Пикап	1.45	4,500	6,522
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	4.04	43,956	177,723
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	4.73	36,101	170,873

**1,292,963**