

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J18/23
Захиалагч: СХД-ийн ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 19-р хороо. "Ил автомашины зогсоол
байгуулах" ажлын төсөв

9-29

Аюулгүй (65'888'899) тооцоогоор
хөнд.

Төсөвт өртгийн дүн: 65,808,899

(жаран-таван сая, найман зуун найман мянга, найман зуун
ерэн-есөн төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил намхаг констракшн" ХХК
Захирагч: /Л. Цэнд-Аюуш/
Огноо: 2023.12.15




Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:
Огноо: 2023.12.15




ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: /Д. Жаргал/
Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо
✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com
☎ Дугаар: ...

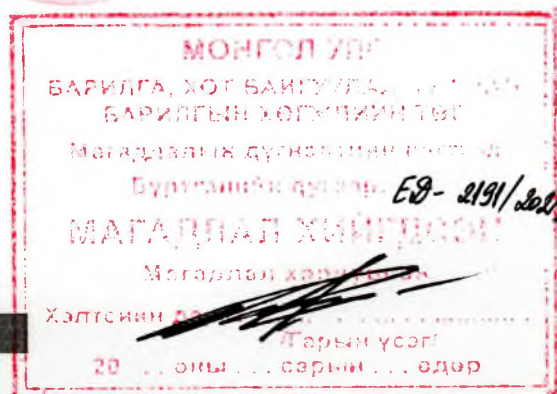

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛВАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, ВАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 19-Р ХОРОО. "ИЛ АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ ВАЙГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ ОЦК2023/14

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
4	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
5	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 65,808,899

төгрөг

ТАЙЛВАР БИЧСЭН:

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 460

Тэргүүлэх төсөвчин:  /Д. Жаргал/

☎ Дугаар: ...

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

1м2-ын ӨРТӨГ:143063

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Вүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,792,067
2	Материал	41,813,552
3	Тээвэр	2,277,563
4	Машин ашиглалт	1,747,307
	Шууд зардлын дүн	48,630,489
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	1,052,728
6	Ашиг / 15%/	7,452,483
	Барилга угсралтын ажлын дүн	57,135,700
7	НӨАТ 10%	5,713,570
8	Нормчлолын сан 0.18%	102,844
	Дүн	62,952,114
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,142,714
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	571,357
	Дүн	64,666,185
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,142,714
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	65,808,899

Төсөв зохиосон: / Д. Жаргал/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Автомашины зогсоолын талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	216.2	2.0 / 2	.02 /	3.46 /	5212 / 5212	18029 /	18,029
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	46	2.0 / 2	1.66 / 1.17	76.57 / 53.82	5212 / 5212	399067 / 280510	679,577
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	115	3.3 / 2	.09 /	9.87 /	6381 / 5212	62983 /	62,983
25-07-21	Том ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-8см	1м3	36.8	3.2 / 2	1.15 /	42.32 /	6304 / 5212	266771 /	266,771
25-06-11	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-4см	1м3	18.4	3.1 / 2	1.09 /	20.15 /	6227 / 5212	125450 /	125,450
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	79	3.1 / 2	.32 /	25.02 /	6227 / 5212	155810 /	155,810
15-200-09	Зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх	м2	7.5	3.6 / 2	.78 / .00	5.85 / .02	6613 / 5212	38671 / 117	38,788
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.6	2.4 / 2	1.3 / 1.91	5.97 / 8.77	5587 / 5212	33354 / 45697	79,050

Нийт Хүн/цаг: 189.199902 / 62.6101 Үндсэн цалин: 1,426,460

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 242,498

Нэмэгдэл цалин 37% : 527,790

Нийт цалин: 2,196,749

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 296,561

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 298,758

Ажиллах хүчний зардал: 2,792,067

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	16.3928	29,802	16.916	2	1	621.48	22,767
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	50.6	1,113,200	83.49	10	1	348.9	291,297
1-4198	Том ширхэгтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	230,000	87.9218	20,222,020	87.9218	10	1	348.9	306,759
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	19.2905	19,291	.0268	15	2	444.24	179
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	11.2653	24,784	.0038	15	2	444.24	25
	Хаях шороо	м3	0	248.63	0	298.356	5	1	453.71	676,836
1-4334	Хайрга	м3	22,390	5.1151	114,526	8.9513	10	1	348.9	31,231
1-4025	Цөмөнт м-400	тн	374,242	1.491	557,985	1.5208	15	1	334.65	7,634
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,900,000	1.6726	3,177,864	2.0238	15	2	444.24	13,486
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	39,091	126.5	4,945,012	215.05	10	1	348.9	750,309
1-4543	Голын элс	м3	24,500	3.1602	77,424	5.2143	10	1	348.9	18,193
1-0221	Замын будаг	кг	14,182	3.75	53,183	.0048	15	2	444.24	32
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	22,770	79	1,798,830	.869	10	3	619.12	5,380
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	220,000	43.9609	9,671,401	43.9609	10	1	348.9	153,380
3-2701	Мяндсан утас	м	100	82.318	8,232	.0082	15	2	444.24	55

41,813,552

2,277,563

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.43	65,000	28,157
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.47	30,459	44,836
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.68	54,452	36,871
9024	Буун цацагч	.3	7,483	2,245
1017	Бульдозер	2.19	90,105	197,526
03*01	Автогрейдер	.93	62,076	57,824
2028	Автокран 5тн	2.39	59,489	142,024
	Автомашин	.00	13,800	63
17*01	Ачигч	2.21	49,983	110,477
13*	Гар гудорнатор	2.76	4,500	12,420
54*03	Гөлгөр булт индүү	4.03	49,256	198,482
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	3.07	68,116	208,994
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.06	5,000	296
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.07	16,620	34,403
3049	Компрессор	.3	18,294	5,488
53*01	Пикап	5.24	4,500	23,598
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	17.83	36,101	643,603

1,747,307