

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J19/23

Захиалагч: СХД-ийн ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 20-р хороо. "Ил автомашины зогсоол
байгуулах" ажлын төсөв

9-29

Аюуш (78'392'069) төгрөгөөр
хөдөө.

Төсөвт өртгийн дүн: 78,392,069

(далан-найман сая, гурван зуун ерэн-хоёр мянга, жаран-есөн
төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цамхаг констракшн" ХХК

Захирал: Л. Цэнд- Аюуш/

Огноо: 2023.12.15



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин: /


Огноо: 2023.12.15



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: /Д. Жаргал/


Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

☎ Дугаар: ...

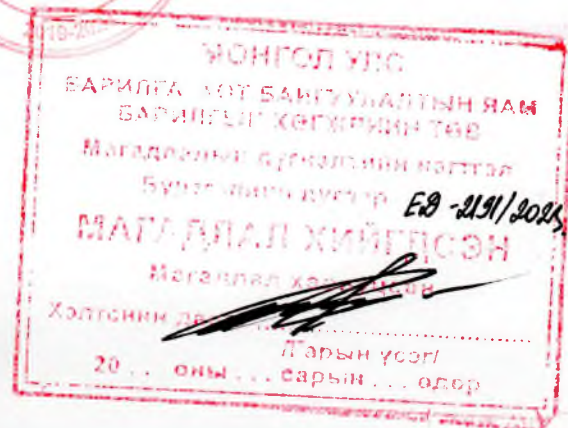

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, ВАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 20-Р ХОРОО. "ИЛ АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ ОЦК2023/14

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
4	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
5	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 78,392,069

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Д. Жаргал/

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 546

☎ Дугаар: ...

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

1м2-ын ӨРТӨГ:143575



Тамга

ТЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИН

УЗ-ББ

2019-2024

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,372,471
2	Материал	49,750,965
3	Тээвэр	2,705,534
4	Машин ашиглалт	2,082,498
	Шууд зардлын дүн	57,911,468
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	1,271,564
6	Ашиг / 15%/	8,877,455
	Барилга угсралтын ажлын дүн	68,060,487
7	НӨАТ 10%	6,806,049
8	Нормчлолын сан 0.18%	122,509
	Дүн	74,989,045
9	Захиалагчийн төхник хяналтын зардал	1,361,210
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	680,605
	Дүн	77,030,859
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,361,210
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	99,392,689

Төсөв зохиосон: / Д. Жаргал/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Автомашины зогсоолын талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	256.6	2.0 / 2	.02 /	4.11 /	5212 / 5212	21398 /	21,398
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	54.6	2.0 / 2	1.66 / 1.17	90.88 / 63.88	5212 / 5212	473675 / 332953	806,628
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	136.5	3.3 / 2	.09 /	11.72 /	6381 / 5212	74758 /	74,758
25-07-21	Том ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх б-8см	1м3	43.7	3.2 / 2	1.15 /	50.25 /	6304 / 5212	316791 /	316,791
25-06-11	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх б-4см	1м3	21.8	3.1 / 2	1.09 /	23.87 /	6227 / 5212	148631 /	148,631
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	97	3.1 / 2	.32 /	30.72 /	6227 / 5212	191311 /	191,311
15-200-09	Зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх	м2	13	3.6 / 2	.78 / .00	10.14 / .04	6613 / 5212	67030 / 203	67,233
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.6	2.4 / 2	1.3 / 1.91	7.27 / 10.67	5587 / 5212	40605 / 55631	96,235

Нийт Хүн/цаг: 228.950883 / 74.5946 Үндсэн цалин: 1,722,987

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 292,908

Нэмэгдэл цалин 37% : 637,505

Нийт цалин: 2,653,400

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 358,209

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 360,862

Ажиллах хүчний зардал: 3,372,471

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	19.5014	35,454	20.1224	2	1	621.48	27,078
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	60.06	1,321,320	99.099	10	1	348.9	345,756
1-4198	Том ширхэгтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	230,000	104.4072	24,013,648	104.4072	10	1	348.9	364,277
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	23.2329	23,233	.0323	15	2	444.24	215
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	13.3776	29,431	.0045	15	2	444.24	30
	Хаях шороо	м3	0	295.09	0	354.108	5	1	453.71	803,312
1-4334	Хайрга	м3	22,390	6.2595	140,150	10.9541	10	1	348.9	38,219
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.8254	683,151	1.8619	15	1	334.65	9,346
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,900,000	1.9847	3,770,835	2.4014	15	2	444.24	16,002
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	39,091	150.15	5,869,514	255.255	10	1	348.9	890,585
1-4543	Голын элс	м3	24,500	3.8671	94,743	6.3806	10	1	348.9	22,262
1-0221	Замын будаг	кг	14,182	6.5	92,183	.0084	15	2	444.24	56
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	22,770	97	2,208,690	1.067	10	3	619.12	6,606
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	220,000	52.0841	11,458,507	52.0841	10	1	348.9	181,722
3-2701	Мяндсан утас	м	100	101.074	10,107	.0101	15	2	444.24	67

49,750,965

2,705,534

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.51	65,000	33,418
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.74	30,459	53,120
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.8	54,452	43,684
9024	Буун цацагч	.52	7,483	3,891
1017	Бульдозер	2.6	90,105	234,446
03*01	Автогрейдер	1.11	62,076	68,634
2028	Автокран 5тн	2.89	59,489	172,149
	Автомашин	.01	13,800	75
17*01	Ачигч	2.62	49,983	131,132
13*	Гар гудорнатор	3.28	4,500	14,738
54*03	Гөлгөр булт индүү	4.78	49,256	235,518
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	3.64	68,116	248,066
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.07	5,000	352
7014	Зуурмаг зурагч 80л	2.52	16,620	41,882
3049	Компрессор	.52	18,294	9,513
53*01	Пикап	6.22	4,500	28,010
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	21.16	36,101	763,870

2,082,498