

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J20/23

Захиалагч: Барилга хөгжлийн төв ТӨҮГ

УБ хот СХД-ийн 31-р хороо. "Ил автомашины зогсоол  
байгуулах" ажлын төсөв

9-29

Төсөвийн (70'544'535) төсөвөөр  
ажил!

Төсөвт өртгийн дүн: 70,544,535

( далан сая, таван зуун дөчин-дөрвөн мянга, таван зуун  
гучин-таван төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цанхаг констракшн" ХХК

Захирал: ...../П. Цэнд- Аюуш/

Огноо: 2023.12.15



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо: 2023.12.15



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Д. Жаргал/


Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

✉ Имэйл: Jargal\_78@yahoo.com

☎ Дугаар: ...

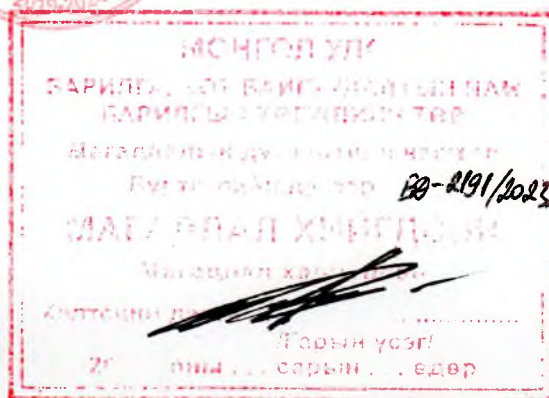

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 31-Р ХОРОО. "ИЛ АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ ОЦК2023/14

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
4	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
5	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 70,544,535 төгрөг ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... /Д. Жаргал/

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 490

☎ Дугаар: ...

✉ Имэйл: Jargal\_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

1м2-ын ӨРТӨГ:143968



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,047,427
2	Материал	44,756,100
3	Тээвэр	2,430,610
4	Машин ашиглалт	1,875,297
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>52,109,434</b>
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	1,149,009
6	Ашиг / 15%/	7,988,766
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>61,247,209</b>
7	НӨАТ 10%	6,124,721
8	Нормчлолын сан 0.18%	110,245
	<b>Дүн</b>	<b>67,482,175</b>
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,224,944
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	612,472
	<b>Дүн</b>	<b>69,319,591</b>
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,224,944
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>70,544,535</b>

Төсөв зохиосон: ..... *S. My* ..... / Д. Жаргал/

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Автомашины зогсоолын талбайн херсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	230.3	2.0 / 2	.02 /	3.68 /	5212 / 5212	19205 /	19,205
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	49	2.0 / 2	1.66 / 1.17	81.56 / 57.33	5212 / 5212	425093 / 298804	723,897
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	122.5	3.3 / 2	.09 /	10.51 /	6381 / 5212	67091 /	67,091
25-07-21	Том ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-8см	1м3	39.2	3.2 / 2	1.15 /	45.08 /	6304 / 5212	284169 /	284,169
25-06-11	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-4см	1м3	19.6	3.1 / 2	1.09 /	21.46 /	6227 / 5212	133632 /	133,632
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	90	3.1 / 2	.32 /	28.51 /	6227 / 5212	177505 /	177,505
15-200-09	Зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх	м2	12	3.6 / 2	.78 / .00	9.36 / .04	6613 / 5212	61874 / 188	62,062
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.2	2.4 / 2	1.3 / 1.91	6.75 / 9.91	5587 / 5212	37704 / 51657	89,361

Нийт Хүн/цаг: 206.907823 / 67.2772

Үндсэн цалин:

1,556,922

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

264,677

Нэмэгдэл цалин 37% :

576,061

Нийт цалин:

2,397,661

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

323,684

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

326,082

Ажиллах хүчний зардал:

3,047,427

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	17.5459	31,898	18.1032	2	1	621.48	24,357
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	53.9	1,185,800	88.935	10	1	348.9	310,294
1-4198	Том ширхэгтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	230,000	93.6559	21,540,847	93.6559	10	1	348.9	326,765
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	21.1567	21,157	.0294	15	2	444.24	196
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	12	26,400	.0041	15	2	444.24	27
	Хаях шороо	м3	0	264.845	0	317.814	5	1	453.71	720,977
1-4334	Хайрга	м3	22,390	5.8052	129,979	10.1591	10	1	348.9	35,445
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.693	633,610	1.7269	15	1	334.65	8,669
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,900,000	1.7816	3,385,116	2.1558	15	2	444.24	14,365
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	39,091	134.75	5,267,512	229.075	10	1	348.9	799,243
1-4543	Голын элс	м3	24,500	3.5864	87,866	5.9175	10	1	348.9	20,646
1-0221	Замын будаг	кг	14,182	6	85,092	.0077	15	2	444.24	52
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	22,770	90	2,049,300	.99	10	3	619.12	6,129
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	220,000	46.8279	10,302,144	46.8279	10	1	348.9	163,383
3-2701	Мяндсан утас	м	100	93.78	9,378	.0094	15	2	444.24	62

44,756,100

2,430,610

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.46	65,000	29,993
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	1.57	30,459	47,760
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.72	54,452	39,275
9024	Буун цацагч	.48	7,483	3,592
1017	Бульдозер	2.34	90,105	210,408
03*01	Автогрейдер	.99	62,076	61,595
2028	Автокран 5тн	2.67	59,489	158,943
	Автомашин	.00	13,800	68
17*01	Ачигч	2.35	49,983	117,682
13*	Гар гудорнатор	2.94	4,500	13,230
54*03	Гөлгөр булт индүү	4.29	49,256	211,426
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	3.27	68,116	222,624
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.06	5,000	316
7014	Зуурмаг зурагч 80л	2.34	16,620	38,891
3049	Компрессор	.48	18,294	8,781
53*01	Пикап	5.59	4,500	25,137
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	18.99	36,101	685,577

**1,875,297**