

**Ховд аймаг Жаргалант сум Эмэгтэйчүүлийн хөгжлийн төв барилгын
засварын ажлын төсөв**

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2024/01/10

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна фасадны ажил			
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	225.00
2	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	225.00
02. Цонх хаалганы ажил			
3	Цонхыг задлаж буулгах	м2	54.74
4	Давхар рамтай вакум цонх угсрах	м2	54.74
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	54.74
6	Хаалгыг буулгах	м2	46.41
7	Металл шилэн хаалга усрах	м2	4.41
8	Дулаалгатай төмөр хаалга усрах	м2	2.10
9	Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээрш талбайтай хаалга усрах	м2	39.90
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	46.41
11	Тоосго бетон ханын цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	101.15
12	Цонхонд өнгөлсөн гантйг тавнуур суулгах	м2	24.84
03. Дотор заслын ажил			
13	Дотор шилэн хана металл рамтай хийх	м2	50.00
14	Аккүстик хавтангаар дотор хана өнгөлж хийх	м2	1,325.00
15	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нүхтэй гоёлын тааз угсрах	м2	480.00
16	Бие засах өрөөний таазанд 30x30 хавтан өнгөлгөө хийх	м2	58.00
04. Шалны ажил			
17	Шалыг задлаж буулгах	м2	480.00
18	Бетоны дэвсгэр үе хийх Шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	36.60
19	Хавтанцарыг /шита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	58.00
20	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	422.00
05. Бусад ажил			
21	Гадна довжоог гантйг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	70.00
06. Дотор цахилгааны ажил			
22	Оролтын ерөнхий самбарыг задлаж угсрах	ш	1.00

Ховд аймаг Жаргалант сум Эмэгтэйчүүлийн хөгжлийн төв барилгын засварын ажлын төсөв

БАТЛАВ.
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ОРЛОГЧ Х. БАТБОЛД

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024.01.09	№ 01/2024/AD	Ховд аймаг
1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээний 1.4 дахь заалт
2.	Барилга байгууламжийн байршил	Ховд аймаг, Жаргалант сум
3.	Зориулалт, хүчин чадал (Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлөөр)	Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвийн засвар
4.	Барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн	I-давхарт: <ul style="list-style-type: none">• Гадна фасадны ажил А-Г тэнхлэг-225 м² / дулаалагатай металл фасад/• Цонх солих ажил -23 ш /1.7x1.4хэмжээтэй/• Хаалга солих /а/металл шилэн хаалга-1ш 2.1x2.1=4,41 м² б/ Дулаалга бүхий төмөр хаалга-1ш 1x2.1=2.1 м² в/Дотор модон хаалга-19ш 1,0x2.1= 2,1м²x19=39.9 м² г/ Довжоо-7м³, чулуун хавтантай• Дотор шилэн хана /металл рамтай/- 50м²• Хана хуурай засвар -1325м² /эко хавтан, рек хавтан, акустик хавтан/• Тааз засварын ажил 480м² /гипсэн хавтан, рекен тааз/• 00 өрөөний тааз / 30x30 хэмжээтэй металл хавтан/• Шалны ажил 480 м² а/ 1 үе 5-8см бетон шал-36,6м³ б/ 2 үе 5см 24,0 м³ в/ Фойе, 00-ын шал /плита-58.0м²/, /паркетэн шал - 422м²/• Буулгах ажил а/ хана-67 м² б/ Шал-480м², цонх-38ш, хаалга 15ш• Сантехникийн засвар ажил а/Хуучин халаалтыг хэвээр ашиглана. б/ цэвэр ус-205м, в/ бохир ф-100-61м, ф-50-12м, г/Дулааны узель шинээр зангидаж угсарч монтажлах /коридорын шал худаг хийх/, д/Хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр

		<p>угсарч монтажлах г/00 тоноглол шинээр хийх</p> <ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан 100% шинэчлэх а/ Төв шит угсарч монтажлах б/Өрөө хоорондын самбар 3ш в/ 380В-ын цахилгааны хүчдлийн оруулга хийх Цонхны тавцан засах
5.	Инженерийн шугам сүлжээ, түүнийг хангах эх үүсвэр (дулаан, усан хангамж ариутгах татуурга, цахилгаан холбоо, инженерийн хангамж)	<p>Дулаан: Одоогийн халаалтын систем хэвээр хадгалагдах ба шугам сүлжээнд засвар хийгдэнэ. Салхивч: Одоо байгаа агааржуулалт, салхивчийн системийг хэвээр нь ашиглаж шинэчлэн хэвийн ажиллагаатай болгох . Цэвэр ус: Шинэчлэх. Бохир ус: ф100, ф50 хоолойгоор шинэчлэх. Цахилгаан: Цахилгааны утас болон тоноглол хэрэгслүүд нь ISO болон MNS-ийн шаардлага хангасан цахилгааны утсыг зориулалтаар сувагчлалаар аюулгүй байдлыг хангаж гүйцэтгэнэ.</p>
6.	Зураг төслийн бүрдэл	Төсөвд барилгын материалын үнийг стандартын шаардлага хангасан материалаар тооцож тусгах шаардлагатай.
7.	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	Эскиз, ажлын зураг
8.	Зураг төслийн байгууллага	Холбогдох заалтыг хангасан тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага байна.
9.	Хөрөнгө оруулагч (захиалагч) байгууллага	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
10.	Онцгой нөхцөл	-Газар хөдлөлтийн 9 балл -Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ая тухтай нөхцлийг тусгах
11.	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	БНБД 21-01-02 болон холбогдох норм дүрмийн шаардлага хангасан орц гарцтай байна.
12.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ	Ажлын хяналтын төсөвтэй байна

ЗӨВШӨӨРСӨН: ЗДТГ-ЫН ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА


Б.ГОМБОСҮРЭН

ХЯНАСАН: ГХБХБГ-ЫН ДАРГА

Б.ТӨГӨЛДӨР

БОЛОВСРУУЛСАН: ГХБХБГ-ЫН БХБХ-ИЙН ДАРГА

З.ӨМИРТАЙ.

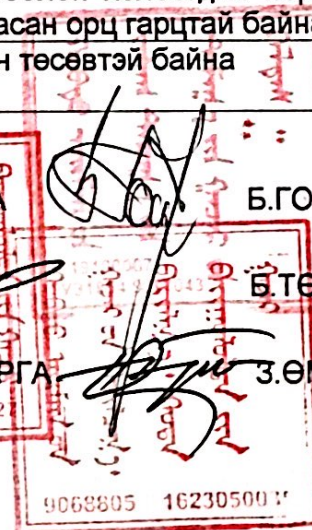

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
23	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	6.00
24	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1,110.00
25	Лед гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	108.00
26	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	41.00
27	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	28.00
28	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах	м	920.00
99.Хог хаягдлын дүн			
29	Хог хаягдал	тн	0.00

— 000 —