

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J17/23

Захиалагч: СХД-ийн ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 12-р хороо. "Ил автомашины зогсоол
байгуулах" ажлын төсөв

9-29

Огноо (144/721/714) төсөвөөр
хемд.

Төсөвт өртгийн дүн: 144,721,714

(нэг зуун дөчин-дөрвөн сая, долоон зуун хорин-нэг мянга, долоон
зуун арван дөрвөн төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цамхаг констракшн" ХХК

Захирал:/Л. Цэнд- Аюуш/

Огноо: 2023.12.15



Хянасан

Тэргүүлэх мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо: 2023.12.15



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин:/Д. ЖАРГАЛ/


Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

☎ Дугаар: ...

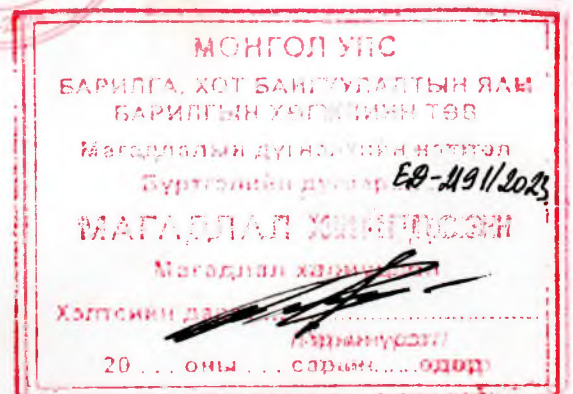

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 12-Р ХОРОО. "ИЛ АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
4	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 144,721,714 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Д. ЖАРГАЛ/

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 1004.6

Тамга

☎ Дугаар: ...

✉ Имэйл: Jargal_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

1м2-ын ӨРТӨГ:144059

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,256,924
2	Материал	91,811,343
3	Тээвэр	4,984,920
4	Машин ашиглалт	3,847,080
	Шууд зардлын дүн	106,900,267
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	2,359,125
6	Ашиг / 15%/	16,388,909
	Барилга угсралтын ажлын дүн	125,648,301
7	НӨАТ 10%	12,564,830
8	Нормчлолын сан 0.18%	226,167
	Дүн	138,439,299
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,512,966
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,256,483
	Дүн	142,208,748
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,512,966
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	144,721,714

Төсөв зохиосон: / Д. ЖАРГАЛ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Автомашины зогсоолын талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	472.2	2.0 / 2	.02 /	7.56 /	5212 / 5212	39378 /	39,378
08-030-04	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	100.5	2.0 / 2	1.66 / 1.17	167.28 / 117.58	5212 / 5212	871875 / 612853	1,484,728
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	251.2	3.3 / 2	.09 /	21.56 /	6381 / 5212	137578 /	137,578
25-07-21	Том ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-8см	1м3	80.4	3.2 / 2	1.15 /	92.46 /	6304 / 5212	582837 /	582,837
25-06-11	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх 6-4см	1м3	40.2	3.1 / 2	1.09 /	44.01 /	6227 / 5212	274081 /	274,081
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	185	3.1 / 2	.32 /	58.6 /	6227 / 5212	364871 /	364,871
15-200-09	Зогсоолын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх	м2	25	3.6 / 2	.78 / .00	19.49 / .07	6613 / 5212	128904 / 391	129,295
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.7	2.4 / 2	1.3 / 1.91	13.89 / 20.39	5587 / 5212	77584 / 106295	183,878

Нийт Хүн/цаг: 424.842112 / 138.0542 Үндсэн цалин: 3,196,646

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 543,430

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,182,759

Нийт цалин: 4,922,836

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 664,583

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 669,506

Ажиллах хүчний зардал: 6,256,924

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	35.995	65,439	37.1378	2	1	621.48	49,965
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	110.55	2,432,100	182.4075	10	1	348.9	636,420
1-4198	Том ширхэгтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	230,000	192.0901	44,180,717	192.0901	10	1	348.9	670,202
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	43.4306	43,431	.0603	15	2	444.24	402
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	24.6122	54,147	.0083	15	2	444.24	56
	Хаях шороо	м3	0	543.03	0	651.636	5	1	453.71	1,478,269
1-4334	Хайрга	м3	22,390	11.9468	267,488	20.9068	10	1	348.9	72,944
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	3.4836	1,303,719	3.5533	15	1	334.65	17,837
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,900,000	3.6542	6,942,942	4.4216	15	2	444.24	29,463
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	39,091	276.32	10,801,625	469.744	10	1	348.9	1,638,937
1-4543	Голын элс	м3	24,500	7.3807	180,826	12.1781	10	1	348.9	42,489
1-0221	Замын будаг	кг	14,182	12.5	177,275	.0161	15	2	444.24	107
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	22,770	185	4,212,450	2.035	10	3	619.12	12,599
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	220,000	96.045	21,129,908	96.045	10	1	348.9	335,101
3-2701	Мяндсан утас	м	100	192.77	19,277	.0193	15	2	444.24	128

91,811,343

4,984,920

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.95	65,000	61,505
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	3.22	30,459	97,956
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	1.48	54,452	80,554
9024	Буун цацагч	1	7,483	7,483
1017	Бульдозер	4.79	90,105	431,440
03*01	Автогрейдер	2.03	62,076	126,307
2028	Автокран 5тн	5.49	59,489	326,880
	Автомашин	.01	13,800	139
17*01	Ачигч	4.83	49,983	241,321
13*	Гар гудорнатор	6.03	4,500	27,135
54*03	Гөлгөр булт индүү	8.8	49,256	433,640
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	6.7	68,116	456,515
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	.13	5,000	647
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	4.81	16,620	80,025
3049	Компрессор	1	18,294	18,294
53*01	Пикап	11.46	4,500	51,552
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	38.94	36,101	1,405,687

3,847,080