

БАТЛАВ


“МОНГОЛИАН НЭЙШНЛ ХАЙВЭИ” ХХК

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ *[Signature]* Г.ОЧИРДОРЖИ



**ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, НАЙРАМДАЛ ХОТХОНЫ ХОЙД УУЛЗВАРЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ  
СУВГИЙГ ЧИТИЙН ГУДАМЖНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВАГТАЙ ХОЛБОХ АЖЛЫН ТӨСӨВ**

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 30 919 066 ТӨГРӨГ

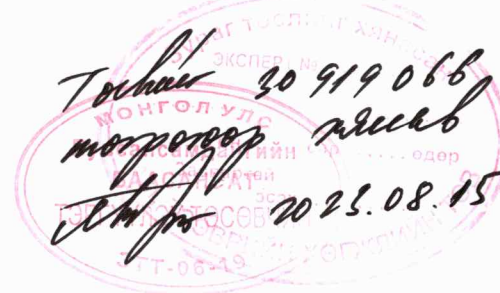

ТӨСӨВ ХИЙСЭН: МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН *[Signature]* Б БАТТУЛГА /



Улаанбаатар хот 2023 он

## ТАЙЛБАР БИЧИГ

Төсвийн  
тайлбар

1. Ус зайлуулах байгууламжийн барилгын ажлын төсвийг ажлын тоо хэмжээ болон Зам, Тээвэр, Хөгжлийн Сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ний 256 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм” ЗЗБНБД 81-013-2019-болон ЗТХСайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/20 дугаар тушаал бүхий нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу боловсруулав.
2. Төсөв зохиоход “Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм БНБД 81-25-07, Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм” БНБД 81-26-08, “Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм БНБД 81-28-07. үндэслэв
3. Зам барилгын ажилчдын цалинг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ны өдрийн 256 тоот тушаалын хавсралт 3.1-р тооцов. Замын барилгын ажилчдын нэмэгдэл цалингийн хэмжээг ажилчдын үндсэн цалин, тээврийн жолоочийн цалин, машин механизмын операторчидын цалин, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалингийн нийлбэр дүнгээс 15,1 хувиар тооцон тусгасан.
4. ИТА-ын цалинг ажилчдын үндсэн цалин, тээврийн жолоочийн цалин, машин механизмын операторчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 17%-иар тооцсон.
5. Тээвэр болон машинч механизмчдын цалинг тухайн зардлын дүнгээс 8,7%-иар тооцож төсөвт тусгав.
6. Авто машинаар ачаа тээвэрлэх зардлыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ны өдрийн 256 тоот тушаалын дөрөв дүгээр хавсралтаар тооцов.
7. Бараа материалын үнийг 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ны байдлаарх “БХБЯамны Барилгын материалын үйлдвэрлэгч, борлуулагч нарын зах зээлийн дундаж үнийн судалгаа”- болон бусад материалыг ашиглан тооцов.
8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны зардлын хувь хэмжээг шууд зардлын дүнгээс 2,5%-иар тооцож төсөвт тусгасан.
9. Ажилчдын хээрийн нэмэгдлийн тооцоог үндсэн ажлын хөдөлмөр зарцуулалт, машин механизмын нийт (маш.цаг), тээврийн зардалд тооцогдох хөдөлмөр зарцуулалт (хүн.цаг), нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөдөлмөр зарцуулалт(хүн.цаг)-ын нийлбэрийг ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаа (7.97)-д хувааж, ноогдворыг нэг хүн.өдрийн хээрийн нэмэгдэл болох 9800 төгрөгөөр үржүүлж төсөвт тусгасан.
10. НӨАТ-ын хэмжээг Монгол Улсын “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль”-ийн 11-р зүйлийн 11-1-д заасны дагуу барилга угсралтын ажлын дүнгээс 10%-иар тооцож нэгдсэн төсөвт тусгасан. Норм, нормативын сангийн зардлыг Авто замын хуулийн дагуу Авто замын барилга угсралтын ажлын дүнгээс 0,4%-иар тооцон нэгдсэн төсвийн тооцоонд тусгасан.

ТАЙЛБАР БИЧСЭН: Мэргэшсэн төсөвчин



/Б.БАТТУЛГА /

**ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, НАЙРАМДАЛ ХОТХОНЫ ХОЙД УУЛЗВАРЫН УС  
ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙГ ЧИТИЙН ГУДАМЖНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВАГТАЙ  
ХОЛБОХ АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төгрөг)
1	Ажилчдын цалин	1,085,001.00
2	Тээврийн жолоочийн цалин 8.7%	249,986.32
3	Машин механизмын операторчидын цалин 8.7%	101,450.87
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин 15.1%	216,902.17
6	ИТА-ын цалин 17%	244,194.49
7	Алслалтын нэмэгдэл	336,126.54
<b>8</b>	<b>НИЙТ ЦАЛИН</b>	<b>2,233,661.39</b>
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл 14.5%	323,880.90
10	Материалын зардал	17,038,084.00
11	Тээврийн зардал	2,623,419.68
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	1,064,651.13
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал 6.8%	73,780.07
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	559,721.36
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
<b>16</b>	<b>ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>23,917,198.53</b>
17	Удирдлагын зардал 63.5%	1,204,934.63
18	Ашиг 71.8%	1,362,430.03
19	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	597,929.96
<b>20</b>	<b>БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН</b>	<b>27,082,493.15</b>
21	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	478,343.97
23	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	541,649.86
24	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%	2,708,249.32
25	Норм, нормативын сангийн шимтгэл 0.4%	108,329.97
<b>27</b>	<b>НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ</b>	<b>30,919,066.27</b>

Боловсруулсан:

Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС  
 ЗМТ-111-16  
 Баяртогтохын БУТГА  
 МЭРТЭШСЭН ТӨСӨВЧИН  
 2022-2025

Б.Баттулга

RBC-Estimator

Тогшил 30919066  
 мэргэжлээр тийш.  
 2025.08.15

**ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ**

**ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2	3.2 / 5365	2.5	5	26,825.00
25-01-01	Гэр барих	1гэр	2	3.1 / 5285	7.66	15.32	80,962.00
25-01-03	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2	3.0 / 5207	3.24	6.48	33,741.00
25-01-14	Галын пост байгуулах	1пост	1	4.0 / 5998	11.5	11.5	68,977.00
25-01-06	Контейнер байрлуулах	1ш	1	3.0 / 5207	2.2	2.2	11,455.00
25-01-16	Талбайн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах	1өдөр	1	0.0 / 0	0	0	-
<b>ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ</b>							
26-05-25	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах	1у/м	36.8	3.0 / 5207	0.59	21.73	113,150.00
25-04-22	Эксковатороор бетон хучлага эвдэх	1м3	3.44	0.0 / 0	0	0	-
<b>ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>							
25-06-11	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	1.2	3.1 / 5285	1.09	1.31	6,944.00
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ У СУВАГ, ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ</b>							
28-18-01	Бүтээц байрлуулах газрыг ухах	1м3	57.25	4.0 / 5998	0.58	32.98	197,790.00
28-18-02	Ул херсийг нягтруулах	1м2	28.84	0.0 / 0	0	0	-
28-18-03	Элс хайрган хольцоор бэлтгэл үе хийх	1м3	2.59	3.0 / 5207	0.5	1.3	6,770.00
28-18-03	Элсэн дэвсгэр байгуулах	1м3	0.78	3.0 / 5207	0.5	0.39	2,039.00
28-12-02	HDPE атираат хоолой угсрах d=300мм	1у/м	19.58	4.0 / 5998	0.29	5.66	33,940.00
28-13-01	Ган хоолой угсрах D=400мм	1у/м	12.29	3.7 / 5760	1.68	20.59	118,604.00
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	7.13	3.1 / 5285	1.49	10.61	56,090.00
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	35.24	3.6 / 5681	0.54	18.91	107,438.00
25-12-02	Замын нүхтэй хашлага тавих	1у/м	3	3.1 / 5285	0.32	0.95	5,022.00
25-12-02	Замын хашлага тавих	1у/м	36.8	3.1 / 5285	0.32	11.66	61,600.00
28-12-07	УЗС=2 лотки байрлуулах / 1990x630x690 /	1ш	18.5	3.9 / 5919	1.31	24.3	143,843.00
<b>ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ</b>							
25-17-01	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	0.564	3.0 / 5207	1.92	1.08	5,639.00
25-18-01	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх зардал	1км	0.564	2.0 / 4623	1.6	0.9	4,172.00
<b>НИЙТ ДҮН</b>						<b>192.87</b>	<b>1,085,001.00</b>

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-014	Ус	м3	3.48	2000	6,969.00
6-012	Узс=2 лоткины таг / 490х490х98 /	ш	37	24200	895,400.00
6-013	Узс=2 лотки / 1990х630х690 /	ш	18.5	264000	4,884,000.00
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	4.14	1500	6,209.00
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	8.26	3500	28,896.00
8-025	Хадаас	кг	1.51	4000	6,060.00
9-003	Хавтас	ш	5.64	1500	8,460.00
8-027	Цахилгааны утас	м	81.68	2500	204,200.00
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	8.21	2000	16,416.00
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	0.04	2200000	79,992.00
2-019	Эдийн саван	ш	3.03	150	454.00
8-030	Электрод	кг	6.27	5000	31,370.00
3-048	Элс	м3	0.78	3000	2,340.00
3-031	Элс хайрган хольц	м3	8.95	3000	26,852.00
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	1.42	180000	254,942.00
6-002	Банз захиалсан	м3	1.7	650000	1,101,880.00
8-062	Битум суурьтай ус тусгаарлагч түрхлэг	кг	2.5	5500	13,725.00
9-006	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.56	8000	4,512.00
9-002	Бичгийн цаас	боодол	0.08	12500	987.00
6-004	Брус	м3	0.03	880000	22,880.00
3-004	Бетон хольц в-15	м3	3.07	270000	827,796.00
2-018	Ариутгах бодис	кг	1.01	250	253.00
5-044	Ган хоолой	м	12.29	300000	3,687,000.00
2-020	Гарын саван	ш	3.03	250	758.00
1-014	Гөлмөн төмөр	м2	2.09	28500	59,679.00
6-001	Дүнз	м3	0.37	880000	329,472.00
3-051	Дүүргэгч материал	м3	36.72	1500	55,080.00
5-020	Замын бетон хашлага	м	36.8	25500	938,400.00
5-020	Замын нүхтэй бетон хашлага	м	3	25500	76,500.00

3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	2.87	260000	745,424.00
8-005	Мяндсан утас	м	39.8	10	398.00
9-001	Принтерийн хор	ш	0.02	135000	3,076.00
1-019	Ндре атираат хоолой ф300мм	м	19.58	138800	2,717,704.00
	<b>Дүн</b>				<b>17,038,084.00</b>

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Зэрэг	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	С	0.34	72019	24,844.00
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	V	0.1	53712	5,156.00
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	V	0.04	54452	2,405.00
22*02	Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	1	V	3.05	7960	24,261.00
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	VI	2.2	86143	189,331.00
01*09	Экскаватор-гидро молот	175м.х	1	VI	0.51	154425	78,621.00
37*01	Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	1	2	4.76	3018	14,374.00
02*03	Бульдозер	175м.х	1	VI	0.05	95655	5,242.00
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	VI	0.23	83200	18,770.00
17*04	Ачигч	2.0м3	1	V	0.4	62696	25,216.00
13*	Гар гудорнатор	200л	1	IV	0.06	21221	1,273.00
48*01	Гар нягтруулагч	120кг	1	III	10.57	12278	129,803.00
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	V	0.09	52182	4,571.00
56*02	Гүний доргиулагч		1		0.21	9093	1,877.00
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	V	0.55	52182	28,905.00
18*01	Кран	5тн	1	VI	0.4	64939	25,976.00
18*03	Кран	16тн	1	VI	6.52	89741	584,874.00
53*01	Пикап	4хүн	1	B	0.13	4536	603.00
	<b>Дүн</b>				<b>30.22</b>		<b>1,166,102.00</b>
	<b>Цалин 8.7%</b>						<b>101,450.87</b>
	<b>Цалин хассан дүн</b>						<b>1,064,651.13</b>

**НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО**

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ	Хөдөлмөр зарцуулалт
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	1	1.02	2	0.04	760	280.66	0.04	7,911.00	0.557
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	2.87	5	583.93	2.94	8,580.00	0.269
6-013	Узс=2 лотки / 1990х630х690 /	ш	0.7	1	1	18.5	760	216.56	13	2,131,384.00	180.289
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.0012	1	1	3.83	760	216.56	0	756.00	0.000
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.0036	1	1	0.31	760	216.56	0	185.00	0.000
6-012	Узс=2 лоткины таг / 490х490х98 /	ш	0.06	1	1	37	760	216.56	2.22	365,380.00	30.907
9-003	Хавтас	ш	0.0005	1.085	1	5.64	760	216.56	0	504.00	0.000
2-019	Эдийн саван	ш	0.15	1.01	1	3.03	3	516.48	0.46	711.00	0.025
2-020	Гарын саван	ш	0.1	1.01	1	3.03	3	516.48	0.31	474.00	0.017
9-001	Принтерийн хор	ш	0.0001	1.065	1	0.02	3	516.48	0	-	0.000
9-002	Бичгийн цаас	боодол	0.0013	1.075	1	0.08	3	516.48	0	-	0.000
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	1.51	760	216.56	0	252.00	0.000
8-030	Электрод	кг	0.001	1.021	1	6.27	760	216.56	0.01	1,054.00	0.139
2-018	Ариутгах бодис	кг	1	1.01	1	1.01	3	516.48	1.02	1,581.00	0.056
8-062	Битум суурьтай ус тусгаарлагч түрхлэг	кг	0.001	1.01	2	2.5	760	280.66	0	538.00	0.000
9-006	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.005	1.01	1	0.56	3	516.48	0	4.00	0.000
1-019	Ндре атираат хоолой ф300мм	м	0.01713	1	2	19.6	760	280.66	0.34	71,543.00	4.733
8-027	Цахилгааны утас	м	0.0002	1.021	1	81.7	3	516.48	0.02	26.00	0.001
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	0.0002	1.026	1	8.21	3	516.48	0	3.00	0.000
5-044	Ган хоолой	м	0.0397	1	1	12.3	760	216.56	0.49	80,303.00	6.822
5-020	Замын бетон хашлага	м	0.11	1	1	36.8	3	516.48	4.05	6,272.00	0.223
5-020	Замын нүхтэй бетон хашлага	м	0.11	1	1	3	3	516.48	0.33	511.00	0.018
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	39.8	3	516.48	0	6.00	0.000
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	3.48	3	516.48	3.52	5,459.00	0.193
3-053	Элс хайрган хольц	м3	1.76	1.042	1	8.95	10	348.9	16.4	57,272.00	3.008
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	0.78	10	348.9	1.3	4,537.00	0.238
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	1.42	3	516.48	3.16	4,900.00	0.174
6-002	Банз захиалсан	м3	0.65	1.04	1	1.7	3	516.48	1.15	1,776.00	0.063
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	0.03	3	516.48	0.02	27.00	0.001
3-004	Бетон хольц в-15	м3	2.4	1.015	1	3.07	5	453.71	7.47	16,943.00	0.684
6-001	Дүнс	м3	0.65	1.04	1	0.37	3	516.48	0.25	392.00	0.014
3-051	Дүүргэгч материал	м3	1.75	1.042	1	36.7	3	516.48	67	103,749.00	3.680
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	0.001	1.032	1	8.26	3	516.48	0.01	13.00	0.001
1-014	Гөлмөн төмөр	м2	0.001	1.047	1	2.09	760	216.56	0	361.00	0.000
	<b>Дүн</b>									<b>2,873,406.00</b>	<b>232.112</b>



	Цалин 8.7%										249986.322	
	Цалин хассан дүн										2,623,419.68	
RBC-Estimator												

**ГОЛЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВРИЙН ЗАЙ**

№	Материалын нэр	х/нэгж	зай	Хаанаас
1	Газар шорооны ажилд ашиглах шороон материал	км	10	Карьер
2	Бетон хольц В-15, В-30	км	5	Дорнод Чойбалсан
3	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольц	км	5	Дорнод Чойбалсан
4	Арматур	км	760	Улаанбаатар
5	Замын нүхтэй бетон хашлага	км	3	Дорнод Чойбалсан
6	Замын бетон хашлага	км	3	Дорнод Чойбалсан
7	Модон материал	км	760	Улаанбаатар
8	Шингэрүүлсэн битум	км	760	Улаанбаатар
9	Узс=2 лотки, лоткины таг	км	760	Улаанбаатар
10	HDPE атираат хоолой	км	760	Улаанбаатар
11	Ган хоолой	км	760	Улаанбаатар

Тооцоолсон:




/ С.Ууганбаяр /

ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, НАЙРАМДАЛ ХОТХОНЫ ХОЙД УУЛЗВАРЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙГ ЧИТИЙН ГУДАМЖНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВАГТАЙ ХОЛБОХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Тайлбар
<b>БЭЛТГЭЛ АЖИЛ</b>				
1	Гэр барих	1гэр	2	
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	2	
3	Усны сав байрлуулах /10тн/	1ш	2	
4	Контейнер байрлуулах //6м*4м/х1/	1ш	1	
5	Галын пост байгуулах	1пост	1	
6	Талбайн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах	7өдөр	1	
<b>ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ</b>				
1	Экскаватораар бетон хучилт эвдэх	1м <sup>3</sup>	3.44	
2	Авто замын хуучин хашлага хуулж зайлуулах	у/м	36.8	
<b>ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>				
1	Асфальтбетон хучилт байгуулах /h=7см/	1м <sup>3</sup>	1.20	Авто зам
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ / U-Суваг /</b>				
1	Ус зайлуулах лотки байрлах хэсгийн ухмал байгуулах	1м <sup>3</sup>	31.19	
2	Ул суурь нягтруулах	1м <sup>2</sup>	25.9	
3	Элс хайрган хольцоор бэлтгэл үе хийх h=0.10м	1м <sup>3</sup>	2.59	
4	U хэлбэрийн лотки суурилуулах	1у/м	36.8	УЗС-2
5	U хэлбэрийн лоткины таг	ш	19	2м урттай таг
6	Бетон чигжээс В15	1м <sup>3</sup>	1.45	
7	Авто замын хашлага суурилуулах	1у/м	36.8	
8	Авто замын нүхтэй хашлага суурилуулах	1у/м	3	
9	Буцаан дүүргэлт хийх	1м <sup>3</sup>	15.2	
<b>U-СУВГИЙГ ХОЛБОХ ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ</b>				
1	Ухмалын ажил	1м <sup>3</sup>	26.06	
2	Ус зайлуулах далд сувгийн ул хөрсийг нягтруулах h=15см	1м <sup>2</sup>	2.94	
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх h=10см	1м <sup>3</sup>	0.78	
4	HDPE атираат хоолой D=300мм	1у/м	19.58	
5	Ган хоолой D=400мм	1у/м	12.29	
6	Битумэн түрхлэг	1м <sup>2</sup>	7.13	
7	Буцаан дүүргэлт хийх	1м <sup>3</sup>	20.04	
<b>ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ</b>				
1	Замын объектыг ашиглалтанд оруулах	км	0.564	
2	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	км	0.564	

Тоо хэмжээ гаргасан:



Т.Энхтүвшин