


БАТЛАВ

“МОНГОЛИАН НЭЙШНЛ ХАЙВЭЙ” ХХК


ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: *[Signature]* / Г.ОЧИРДОРЖ /



ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, ОРОН СУУЦНЫ 46-Р БАЙРНЫ ГАДНАХ АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛЫН
ҮЕРИЙН УСНЫ ДАЛД БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 65 756 100 ТӨГРӨГ

ТӨСӨВ ХИЙСЭН: МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

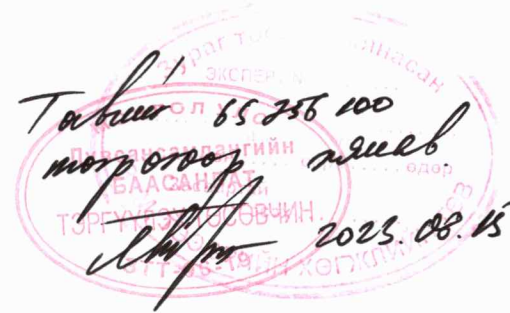

Улаанбаатар хот 2023 он

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Төсвийн
тайлбар

1. Ус зайлуулах байгууламжийн барилгын ажлын төсвийг ажлын тоо хэмжээ болон Зам, Тээвэр, Хөгжлийн Сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ний 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНБД 81-013-2019-болон ЗТХСайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/20 дугаар тушаал бүхий нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу боловсруулав.
2. Төсөв зохиоход "Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм БНБД 81-25-07, Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм" БНБД 81-26-08, "Төмөрбетон гүүр, хоолойн барилгын ажлын төсвийн жишиг норм БНБД 81-28-07. үндэслэв
3. Зам барилгын ажилчдын цалинг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ны өдрийн 256 тоот тушаалын хавсралт 3.1-р тооцов. Замын барилгын ажилчдын нэмэгдэл цалингийн хэмжээг ажилчдын үндсэн цалин, тээврийн жолоочийн цалин, машин механизмын операторчидын цалин, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалингийн нийлбэр дүнгээс 15,1 хувиар тооцон тусгасан.
4. ИТА-ын цалинг ажилчдын үндсэн цалин, тээврийн жолоочийн цалин, машин механизмын операторчдын цалингийн нийлбэр дүнгээс 17%-иар тооцсон.
5. Тээвэр болон машинч механизмчдын цалинг тухайн зардлын дүнгээс 8,7%-иар тооцож төсөвт тусгав.
6. Авто машинаар ачаа тээвэрлэх зардлыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 сарын 31-ны өдрийн 256 тоот тушаалын дөрөв дүгээр хавсралтаар тооцов.
7. Бараа материалын үнийг 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ны байдлаарх "БХБЯамны Барилгын материалын үйлдвэрлэгч, борлуулагч нарын зах зээлийн дундаж үнийн судалгаа"- болон бусад материалыг ашиглан тооцов.
8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны зардлын хувь хэмжээг шууд зардлын дүнгээс 2,5%-иар тооцож төсөвт тусгасан.
9. Ажилчдын хээрийн нэмэгдлийн тооцоог үндсэн ажлын хөдөлмөр зарцуулалт, машин механизмын нийт (маш.цаг), тээврийн зардалд тооцогдох хөдөлмөр зарцуулалт (хүн.цаг), нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөдөлмөр зарцуулалт(хүн.цаг)-ын нийлбэрийг ажлын нэг өдрийн үргэлжлэх хугацаа (7.97)-д хувааж, ноогдворыг нэг хүн.өдрийн хээрийн нэмэгдэл болох 9800 төгрөгөөр үржүүлж төсөвт тусгасан.
10. НӨАТ-ын хэмжээг Монгол Улсын "Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль"-ийн 11-р зүйлийн 11-1-д заасны дагуу барилга угсралтын ажлын дүнгээс 10%-иар тооцож нэгдсэн төсөвт тусгасан. Норм, нормативын сангийн зардлыг Авто замын хуулийн дагуу Авто замын барилга угсралтын ажлын дүнгээс 0,4%-иар тооцон нэгдсэн төсвийн тооцоонд тусгасан.

ТАЙЛБАР БИЧСЭН: Мэргэшсэн төсөвчин


МОНГОЛ УЛС
Баяртогтохын БАТТУЛГА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2022-2025

Б.БАТТУЛГА /

**ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, ОРОН СУУЦНЫ 46-Р БАЙРНЫ ГАДНА АВТО
АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛ, ҮЕРИЙН УСНЫ ДАЛД БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ЗУРАГ ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төгрөг)
1	Ажилчдын цалин	3,247,866.00
2	Тээврийн жолоочийн цалин 8.7%	149,826.01
3	Машин механизмын операторчидын цалин 8.7%	496,338.74
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин 15.1%	587,998.64
6	ИТА-ын цалин 17%	661,985.23
7	Алслалтын нэмэгдэл	911,203.19
8	НИЙТ ЦАЛИН	6,055,217.81
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл 14.5%	878,006.58
10	Материалын зардал	34,285,388.00
11	Тээврийн зардал	1,572,311.99
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	5,208,704.26
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал 6.8%	220,854.89
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	1,206,380.14
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
16	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	49,426,863.67
17	Удирдлагын зардал 63.5%	3,266,449.28
18	Ашиг 71.8%	3,693,402.49
19	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	1,235,671.59
20	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН	57,622,387.04
21	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	988,537.27
23	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	1,152,447.74
24	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%	5,762,238.70
25	Норм, нормативын сангийн шимтгэл 0.4%	230,489.55
27	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	65,756,100.31


Боловсруулсан:

Мэргэшсэн төсөвчин



 МОНГОЛ УЛС
 ЗМТ-111-16
 Баярстогийн БАТТУЛГА
 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
 2022-2025

RBC-Estimator

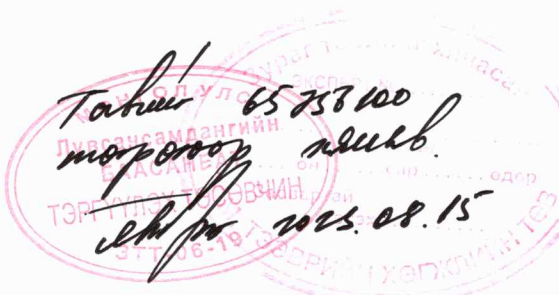

 Тахиу 65758100
 төсөвчин
 2022.08.15

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1	3.2 / 5365	2.5	2.5	13,413.00
ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ							
26-05-25	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухааж авч зайлуулах	1у/м	36	3.0 / 5207	0.59	21.26	110,690.00
25-04-21	Байрны урд талын бетон гарцыг эвдэлж, хуулж ачих	1м3	18	0.0 / 0	0	0	-
26-04-28	Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	2.8	2.7 / 5031	7.68	21.51	108,214.00
25-04-69	Бетоны хог хаягдал зайлуулах	1м3	30.14	0.0 / 0	0	0	-
26-04-21	Хучлагыг хөрөөдөх	10у/м	24	3.5 / 5602	1.08	26.03	145,795.00
26-05-03	Одоо байгаа сандал зайлуулах	1ш	2	3.0 / 5207	0.38	0.76	3,978.00
28-17-09	Байрны урд хэсгийн модон сүүдрэвч буулгаж зайлуулах	1м3	7.4	3.0 / 5207	0.3	2.22	11,560.00
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ							
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах h=15см	1м3	734	3.1 / 5285	0.03	20.96	110,751.00
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухааж зайлуулах	1м3	293.25	0.0 / 0	0	0	-
ХАШЛАГА ТАВИХ							
25-12-02	Замын хашлага тавих /0.18x1.0x0.3/ В-30	1у/м	128.83	3.1 / 5285	0.32	40.8	215,651.00
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ							
25-07-23	Зиг заг хучилт байгуулах	1м2	585	3.5 / 5602	0.16	94.19	527,657.00
25-06-11	Орц, гарц дээр халуун асфальтбетон хучилтыг байгуулах	1м3	2	3.1 / 5285	1.09	2.19	11,573.00
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ							
25-07-20	Явган хүний замын буталсан чулуун суурь байгуулах h=10см	1м3	11.12	3.4 / 5523	0.26	2.9	16,020.00
25-07-20	Элсэн дэвсгэр үе	1м3	3.34	3.4 / 5523	0.26	0.87	4,812.00
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих В-22.5	1у/м	5	3.1 / 5285	0.19	0.96	5,075.00
25-07-22	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	109	3.7 / 5760	0.26	28.54	164,369.00
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ							
25-08-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	6	2.7 / 5031	6.98	41.86	210,600.00
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	205	3.8 / 5840	0.04	7.72	45,087.00
26-05-04	Сандал суурилуулах	1ш	3	2.6 / 4973	1.51	4.54	22,565.00
26-07-09	Хогийн сав суурилуулах	1ш	3	3.0 / 5207	0.61	1.84	9,563.00

28-12-05	Металл хайс байрлуулах	1у/м	51	4.0 / 5998	3.35	170.85	1,024,758.00
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ							
25-14-01	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	1	4.0 / 5998	25.09	25.09	150,506.00
25-14-02	Элсний шинжилгээ	1удаа	1	4.0 / 5998	9.6	9.6	57,575.00
ХОЛБООНЫ ШУГАМЫН НЭМЭЛТ АЖИЛ							
28-15-01	Кабелийг гараар ухаж сугалах	1м3	7	3.0 / 5207	2.84	19.88	103,515.00
28-05-04	Элсэн дэвсгэр үе байгуулах	1м3	2	3.2 / 5365	1.25	2.5	13,413.00
28-12-02	PVC хоолой байрлуулах d=100мм	1у/м	10	4.0 / 5998	0.29	2.89	17,334.00
28-13-01	Ган хоолой байрлуулах d=125	1у/м	10	3.7 / 5760	1.68	16.75	96,504.00
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	4.1	3.1 / 5285	1.49	6.1	32,254.00
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	4.8	3.6 / 5681	0.54	2.58	14,634.00
НИЙТ ДҮН						577.89	3,247,866.00

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8-047	Скоч	боодол	1	3000	3,000.00
2-014	Ус	м3	44.93	2000	89,866.00
8-019	Тосон будаг	кг	76.43	6600	504,449.00
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	293.25	0	-
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	58.33	1000	58,329.00
8-011	Хогийн сав	ш	3	330000	990,000.00
1-027	Хомут	кг	2.09	850	1,780.00
8-027	Цахилгааны утас	м	20.42	2500	51,050.00
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	2.05	2000	4,104.00
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	0.06	2200000	133,320.00
8-030	Электрод	кг	109.25	5000	546,235.00
9-095	Элс	м3	5.56	1500	8,346.00
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	18.62	180000	3,352,302.00
5-020	Явган замын хашлага в-22.5	м	5	9000	45,000.00
5-018	Явган замын хавтан / 20смх10смх5см /	м2	109	28530	3,109,770.00
8-019	Битум суурьтай шингэн түрхлэг	кг	1.43	5000	7,175.00
9-092	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	11.4	30000	341,940.00
3-003	Бетон хольц в-15	м3	6.2	267000	1,655,397.00
5-048	Бетоны хог хаягдал	м3	30.14	0	-
6-017	Авто замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	6	200000	1,200,000.00
7-008	Алхны хошуу	ш	0.14	2500	350.00
5-044	Ган хоолой	м	10	59934	599,340.00
3-051	Дүүргэгч материал	м3	5	1500	7,502.00
5-018	Зиг заг хавтан / 40смх40смх8см /	м2	585	25000	14,625,000.00
5-020	Замын бетон хашлага /0.18х1.0х0.3/ в-30	м	128.83	18000	2,318,940.00
8-064	Зүсэгчийн ир /өргөсөгчч хөрөөний/	ш	3.6	180000	648,000.00
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	4.78	260000	1,242,374.00
8-005	Мяндсан утас	м	139.45	10	1,395.00
8-004	Мяндсан олс	м	873.82	100	87,382.00
1-020	Металл хайс	м	51	29500	1,504,500.00
6-011	Модон сандал 2м урт, 0.5м өргөн	ш	3	300000	900,000.00
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	39.09	500	19,543.00
1-019	PVC хоолой d-100мм	м	10	22900	229,000.00
	Дүн				34,285,388.00

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Зэрэг	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	C	5.28	72019	380,377.00
42*01	Хийн алх		1	V	1.68	9519	15,992.00
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	V	0.16	53712	8,594.00
85*01	Хатаах зуух		1		2	5260	10,520.00
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	V	0.07	54452	4,008.00
22*02	Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	1	V	35.63	10748	382,951.00
01*08	Экскаватор	2.0м3	1	VI	2.66	157577	418,817.00
01*10	Экскаватор-гидро молот	245м.х	1	VI	2.21	127137	281,481.00
02*03	Бульдозер	175м.х	1	VI	0.29	95655	27,428.00
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	VI	6.84	83200	569,251.00
17*06	Ачигч	3.0м3	1	V	0.11	77046	8,668.00
13*	Гар гудорнатор	200л	1	IV	0.1	21221	2,122.00
48*01	Гар нягтруулагч	120кг	1	III	1.94	12278	23,819.00
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	V	0.15	52182	7,619.00
56*02	Гүний доргиулагч		1		0.17	9093	1,528.00
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү	14-16тн	1	V	11.21	55855	625,869.00
46*02	Заадас өргөсгөгч зүсэгч хөрөө	2у.м/мин	1	V	240	11725	2,814,000.00
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	VI	0.22	21273	4,579.00
24*02	Зөөврийн компрессор	10м3/ц	1	IV	0.84	19073	16,021.00
24*01	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	V	0.19	10915	2,096.00
18*01	Кран	5тн	1	VI	0.2	64939	12,988.00
18*02	Кран	10тн	1	VI	0.34	79521	26,719.00
53*01	Пикап	4хүн	1	B	13.14	4536	59,596.00
	Дүн				328.16		5,705,043.00
	Цалин 8.7%						496,338.74
	Цалин хассан дүн						5,208,704.26

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ	Хөдөлмөр зарцуулалт
9-095	Элс	м3	1.6	1.042	1	5.56	10	348.9	9.28	32,367.00	1.700
2-023	Шингэрүүлсэн битум	тн	1	1.02	2	0.06	760	280.66	0.06	13,185.00	0.835
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	1	1.025	2	4.78	5	583.93	4.9	14,300.00	0.449
6-017	Авто замын тэмдэг (шонгийн хамт)	ш	0.035	1	1	6	760	216.56	0.21	34,563.00	2.924
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.0012	1	1	58.33	760	216.56	0.07	11,520.00	0.975
8-011	Хогийн сав	ш	0.05	1	1	3	760	216.56	0.15	24,688.00	2.088
7-008	Алхны хошуу	ш	0.002	1	1	0.14	760	216.56	0	46.00	0.000
8-064	Зүсэгчийн ир /өргөсгөгч хөрөөний/	ш	0.0002	1	1	3.6	760	216.56	0	119.00	0.000
6-011	Модон сандал 2м урт, 0.5м өргөн	ш	0.065	1	1	3	5	453.71	0.2	442.00	0.018
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	0.065	1	1	39.09	3	516.48	2.54	3,936.00	0.140
8-047	Скоч	боодол	0.001	1	1	1	3	516.48	0	2.00	0.000
8-019	Тосон будаг	кг	0.001	1.013	2	76.43	760	280.66	0.08	16,515.00	1.114
8-019	Битум суурьтай шингэн түрхлэг	кг	0.001	1.013	2	1.43	760	280.66	0	310.00	0.000
1-027	Хомут	кг	0.001	1	1	2.09	3	516.48	0	3.00	0.000
8-030	Электрод	кг	0.001	1.021	1	109.3	760	216.56	0.11	18,358.00	1.531
1-019	PVC хоолой d-100мм	м	0.00216	1	2	10	760	280.66	0.02	4,607.00	0.278
8-027	Цахилгааны утас	м	0.0002	1.021	1	20.42	3	516.48	0	6.00	0.000
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	0.0002	1.026	1	2.05	3	516.48	0	1.00	0.000
5-044	Ган хоолой	м	0.01427	1	1	10	760	216.56	0.14	23,486.00	1.949
5-020	Явган замын хашлага в-22.5	м	0.038	1	1	5	3	516.48	0.19	294.00	0.010
5-020	Замын бетон хашлага /0.18х1.0х0.3/ в-30	м	0.12	1	1	128.8	3	516.48	15.46	23,954.00	0.850
1-020	Металл хайс	м	0.045	1	1	51	5	453.71	2.29	5,206.00	0.210
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	139.5	3	516.48	0.01	23.00	0.001
8-004	Мяндсан олс	м	0	1.042	1	873.8	3	516.48	0	-	0.000
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	44.93	3	516.48	45.43	70,387.00	2.497
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	1.4	1.01	1	293.3	5	453.71	414.7	940,667.00	37.979
5-048	Бетоны хог хаягдал	м3	2.4	1.01	1	30.14	5	453.71	73.06	165,739.00	6.692
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	18.62	1	960.47	41.59	39,943.00	0.762
9-092	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	1.01	1	11.4	10	348.9	20.15	70,289.00	3.691
3-004	Бетон хольц в-15	м3	2.4	1.015	1	6.2	5	453.71	15.1	34,262.00	1.383
3-051	Дүүргэгч материал	м3	1.7	1.042	1	5	5	453.71	8.86	20,099.00	0.812
5-018	Явган замын хавтан / 20смх10смх5см /	м2	0.135	1	1	109	5	453.71	14.72	33,382.00	1.348
5-018	Зиг заг хавтан / 40смх40смх8см /	м2	0.09	1	1	585	5	453.71	52.65	119,439.00	4.822
	Дүн									1,722,138.00	75.057
	Цалин 8.7%									149826.006	
	Цалин хассан дүн									1,572,311.99	

ГОЛЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВРИЙН ЗАЙ

№	Материалын нэр	х/нэгж	зай	Хаанаас
1	Газар шорооны ажилд ашиглах шороон материал	км	10	Карьер
2	Бетон хольц В-15	км	5	Дорнод Чойбалсан
3	Арматур	км	760	Улаанбаатар
4	PVC хоолой d=100мм	км	760	Улаанбаатар
5	Замын бетон хашлага	км	3	Дорнод Чойбалсан
6	Модон материал	км	760	Улаанбаатар
7	Асфальтбетон хольц	км	5	Дорнод Чойбалсан
8	Ган хоолой	км	760	Улаанбаатар
9	Явган замын хашлага	км	3	Дорнод Чойбалсан
10	Явган замын хавтан	км	5	Дорнод Чойбалсан
11	Зиг заг хавтан	км	5	Дорнод Чойбалсан
12	Авто замын тэмдэг /шонгийн хамт/	км	760	Улаанбаатар

Тооцоолсон:



/ С.Ууганбаяр /

ДОРНОД АЙМАГ, ХЭРЛЭН СУМ, ОРОН СУУЦНЫ 45, 46-Р БАЙРНЫ ГАДНА АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛ, ҮЕРИЙН УСНЫ
ДАЛД БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Вагон сууц байрлуулах	ш	1.0	
ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухааж авч зайлуулах	у/м	36.00	
2	Байрны урд хэсгийн бетон гарцыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	м3	18.00	Сүүдрэвчний бетон нэмсэн
3	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	м3	2.80	
4	Хуучин асфальтбетон хучилтыг зайлуулж хаях	м3	2.80	
5	Асфальтбетон хучлагыг хөрөөдөх	у/м	24.00	
6	Байрны урд хэсгийн модон сүүдрэвчийг буулгаж зайлуулах	м3	7.40	
7	Бетоны хог хаягдал хуулж ачиж зайлуулах	м3	30.14	
8	Одоо байгаа сандал зайлуулах	ш	2.00	1.6м урттай 1.9м2 модон сандал
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ул хөрсийг тэгшиж нягтруулах h=15см	м2	734.00	
2	Тохиромжгүй материалыг ухааж зайлуулах	м3	293.25	
АВТО ЗАМЫН ХАШЛАГА ТАВИХ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Замын хашлага тавих /0.18x1.0x0.3/ В-30	у/м	128.83	
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Зиг-Заг хавтангаар хучилт хийх /В30 h=8см/	м3	46.80	8см зузаан хавтан
2	Орц, гарц дээрх асфальт бетон хучилт байгуулах	м2	40.00	
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Буталсан чулуун суурь h=10см	м3	11.12	
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх h=3см	м3	3.34	
3	Явган хүний замын хашлага тавих В-22.5	у/м	5.00	
4	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх В-22.5 /100x200x60/	м2	109.00	
ХОЛБООНЫ ШУГАМЫН НЭМЭЛТ АЖИЛ				
1	Кабелийг гараар ухааж судлах	1м ³	7.0	
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	1м ³	2.0	
3	PVC хоолой байрлуулах d=100	1у/м	10.0	
4	Ган хоолой байрлуулах d=125	1у/м	10.0	
5	Битум түрхлэг хийх	1м ²	4.10	
6	Анхааруулах тууз байрлуулах	1у/м	20.00	
7	Буцаан дүүргэлт хийх	1м ³	4.80	
ТОНОГЛОЛ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Замын тэмдэглэлийг зориулалтын машинаар хийх	у/м/м2	205/33.55	
2	Замын тэмдэг суурилуулах	ш	6.00	
3	Хогийн сав	ш	3.00	
4	Сандал суурилуулах	ш	3.00	2м урт, 0.5м өргөнгэй модон сандал
5	Төмөр хайс	у/м	51.00	3 эгнээ бүхий төмөр хайс
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРИШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ				
№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Хөрсний шинжилгээ	Гудаа/500м3	1.00	
2	Элсний шинжилгээ	Гудаа/500м3	1.00	

Тоо хэмжээ гаргасан:

Т.Энхтүвшин