

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: J23/23  
Захиалагч: СХД-ийн ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 29-р хороо. "Явган хүний зам шинээр хийх" ажлын төсөв

9-29

Огноогийн (5'671'185) төсвөөс  
лиев.

Төсөвт өртгийн дүн: 5,671,185

( таван сая, зургаан зуун далан-нэг мянга, нэг зуун наян-таван төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цамхаг констракшн" ХХК

Захирал: ..... Л. Цэнд- Аюуш/

Огноо: 2023.12.15



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин: ...../

Огноо:




ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Д. Жаргал/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.15



📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо  
✉ Имэйл: Jargal\_78@yahoo.com  
☎ Дугаар:

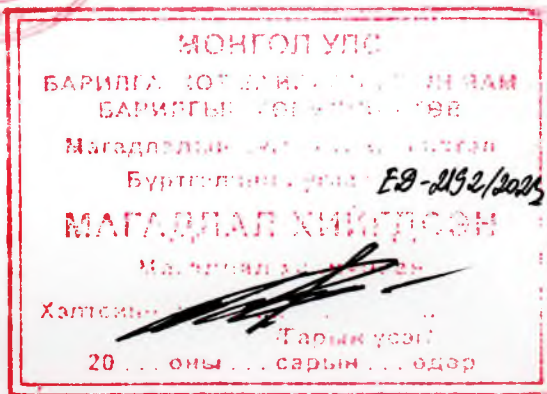

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ12-736/22

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 29-Р ХОРОО. "ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ШИНЭЭР ХИЙХ" ОЦК-2023/15

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 5,671,185

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:



Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Д. Жаргал/

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 49.65

☎ Дугаар:

✉ Имэйл: Jargal\_78@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, ЧД 2-р хороо

1м2-ын ӨРТӨГ:114223

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	303,848
2	Материал	3,534,558
3	Тээвэр	154,135
4	Машин ашиглалт	174,426
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>4,166,966</b>
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/	114,563
6	Ашиг / 15%/	642,229
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>4,923,759</b>
7	НӨАТ 10%	492,376
8	Нормчлолын сан 0.18%	8,863
	<b>Дүн</b>	<b>5,424,997</b>
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	98,475
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	49,238
	<b>Дүн</b>	<b>5,572,710</b>
12	Магадлашгүй ажил 2 %	98,475
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>5,671,185</b>

Төсөв зохиосон: ..... / Д. Жаргал/

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Явган хүний замын талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	7.5	2.0 / 2	.02 /	.12 /	5212 / 5212	625 /	625
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	7.5	3.3 / 2	.09 /	.64 /	6381 / 5212	4108 /	4,108
25-07-21	Том ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх	1м3	2.5	3.2 / 2	1.15 /	2.87 /	6304 / 5212	18123 /	18,123
25-06-11	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилтыг хийх	1м3	1.7	3.1 / 2	1.09 /	1.86 /	6227 / 5212	11591 /	11,591
06-010-04	Бетон бэлтгэл цутгах БМ150	м3	0.3	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.33 / .45	5587 / 5212	1847 / 2324	4,171
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	8.3	3.7 / 2	.26 /	2.17 /	6690 / 5212	14537 /	14,537
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см	1у/м	48	3.1 / 2	.19 /	9.22 /	6227 / 5212	57400 /	57,400
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.6	2.4 / 2	1.3 / 1.91	3.37 / 4.96	5587 / 5212	18852 / 25829	44,681

Нийт Хүн/цаг: 20.595675 / 5.4014                      Үндсэн цалин: 155,235

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 26,390

Нэмэгдэл цалин 37% : 57,437

Нийт цалин: 239,062

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 32,273

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 32,512

**Ажиллах хүчний зардал: 303,848**

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.9157	1,665	.9498	2	1	621.48	1,294
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.2987	6,570	.448	10	1	348.9	1,563
1-4198	Том ширхэгтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	220,000	5.9729	1,314,049	5.9729	10	1	348.9	20,840
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1,000	6.1459	6,146	.0084	15	2	444.24	56
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	2,200	.7653	1,684	.0003	15	2	444.24	2
	Хаях шороо	м3	0	8.25	0	11.55	5	1	453.71	26,202
1-4334	Хайрга	м3	22,390	2.1369	47,846	4.5623	10	2	461.73	21,066
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.7875	294,699	.8032	15	1	334.65	4,032
1-0360	Шингэрүүлсэн битум	тн	1,800,000	.1273	229,068	.154	15	2	444.24	1,026
1-4292	Явган замын өнгөт хавтан /хөтөч хавтан/	м2	23,000	9.545	219,535	.2696	15	1	334.65	1,354
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	11,496	8.25	94,842	14.025	10	1	348.9	48,933
1-4543	Голын элс	м3	24,500	1.303	31,923	2.1499	10	1	348.9	7,501
1-3664	Замын хашлага 50х20х8см	ш	4,460	96	428,160	1.7357	10	1	348.9	6,056
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	210,000	4.0616	852,937	4.0616	10	1	348.9	14,171
3-2701	Мяндсан утас	м	100	50.016	5,002	.005	15	2	444.24	33
3-2701	Мяндсан олс	м	50	8.6486	432	.001	15	2	444.24	7

3,534,558

154,135

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.03	65,000	1,876
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	.14	30,459	4,142
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	.06	54,452	3,407
1017	Бульдозер	.11	90,105	9,921
03*01	Автогрейдер	.06	62,076	3,771
2028	Автокран 5тн	1.19	59,489	70,994
	Автомашин		13,800	1
17*01	Ачигч	.14	49,983	7,205
13*	Гар гудорнатор	.21	4,500	945
54*03	Гөлгөр булт индүү	.31	49,256	15,102
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	.2	68,116	13,630
46*01	Заадас зүсэгч херөө	.00	5,000	20
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.17	16,620	19,445
53*01	Пикап	.36	4,500	1,640
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	.62	36,101	22,327

174,426