

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202310311

Захиалагч:


### Хөвсгөл аймгийн Биеийн тамир спортын газрын барилгын их засварын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 312,366,727

( гурван зуун арван хоёр сая, гурван зуун жаран-зургаан мянга,  
долоон зуун хорин-долоон төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Итгэлт чандмань"ХХК  
Захирал:  /Н.Ууганцэцэг/  
Огноо:



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../  
Огноо:

### ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Ишдолгор/  
Төсөв тооцсон огноо: 2023.10.31



📍 Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

✉ Имэйл: isheeb0310@gmail.com


☎ Дугаар: 98115887

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	99,755,146
2	Материал	88,144,004
3	Тээвэр	6,466,188
4	Машин ашиглалт	1,311,687
	Шууд зардлын дүн	195,677,025
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	31,088,436
6	Ашиг / 15%/	34,014,819
	Барилга угсралтын ажлын дүн	260,780,281
7	НӨАТ 10%	26,078,028
8	Нормчлолын сан 0.18%	469,405
	Дүн	287,327,713
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	5,215,606
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	12,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,607,803
	Дүн	307,151,122
12	Магадлашгүй ажил 2 %	5,215,606
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	312,366,727


Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан.....//

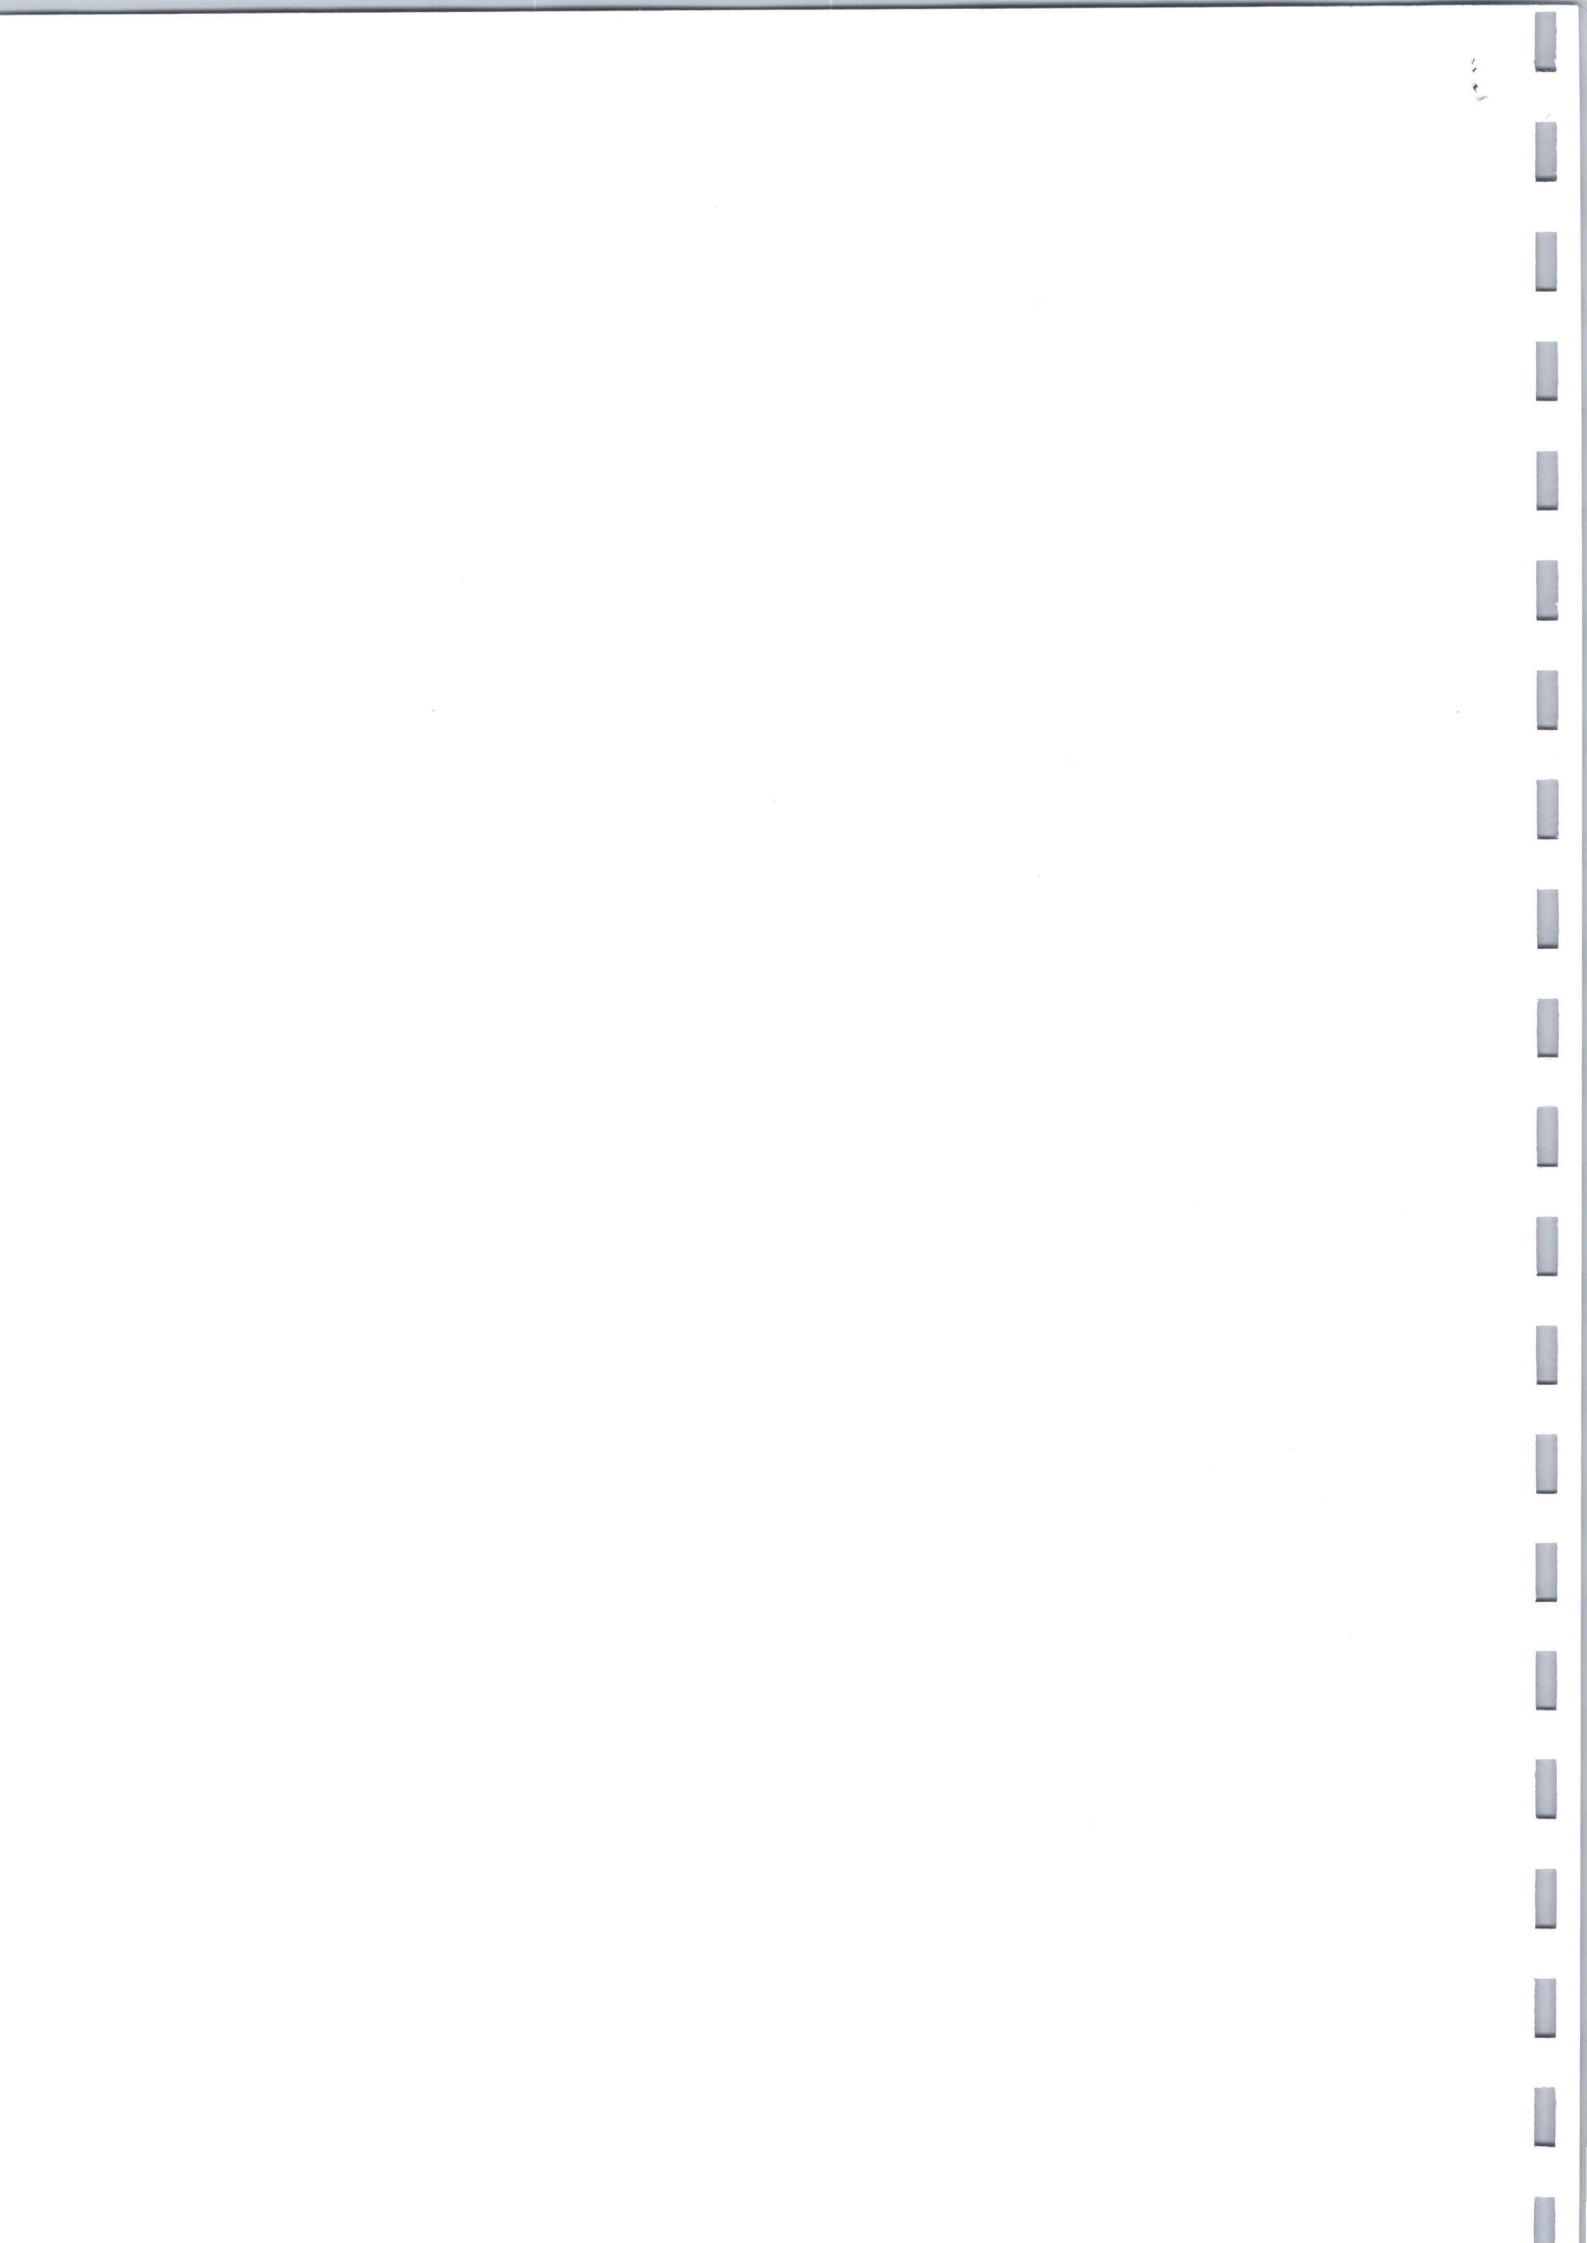

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил	23,388,944	15,505,853	0	0	0	4,832,359	3,050,732
2	Заслалын ажил	104,757,050	60,054,625	11,455,286	36,913	830,393	18,715,870	13,663,963
3	Шалны ажил	132,634,287	24,194,668	76,688,718	1,274,775	5,635,795	7,540,206	17,300,124
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		260,780,281	99,755,146	88,144,004	1,311,687	6,466,188	31,088,436	34,014,819

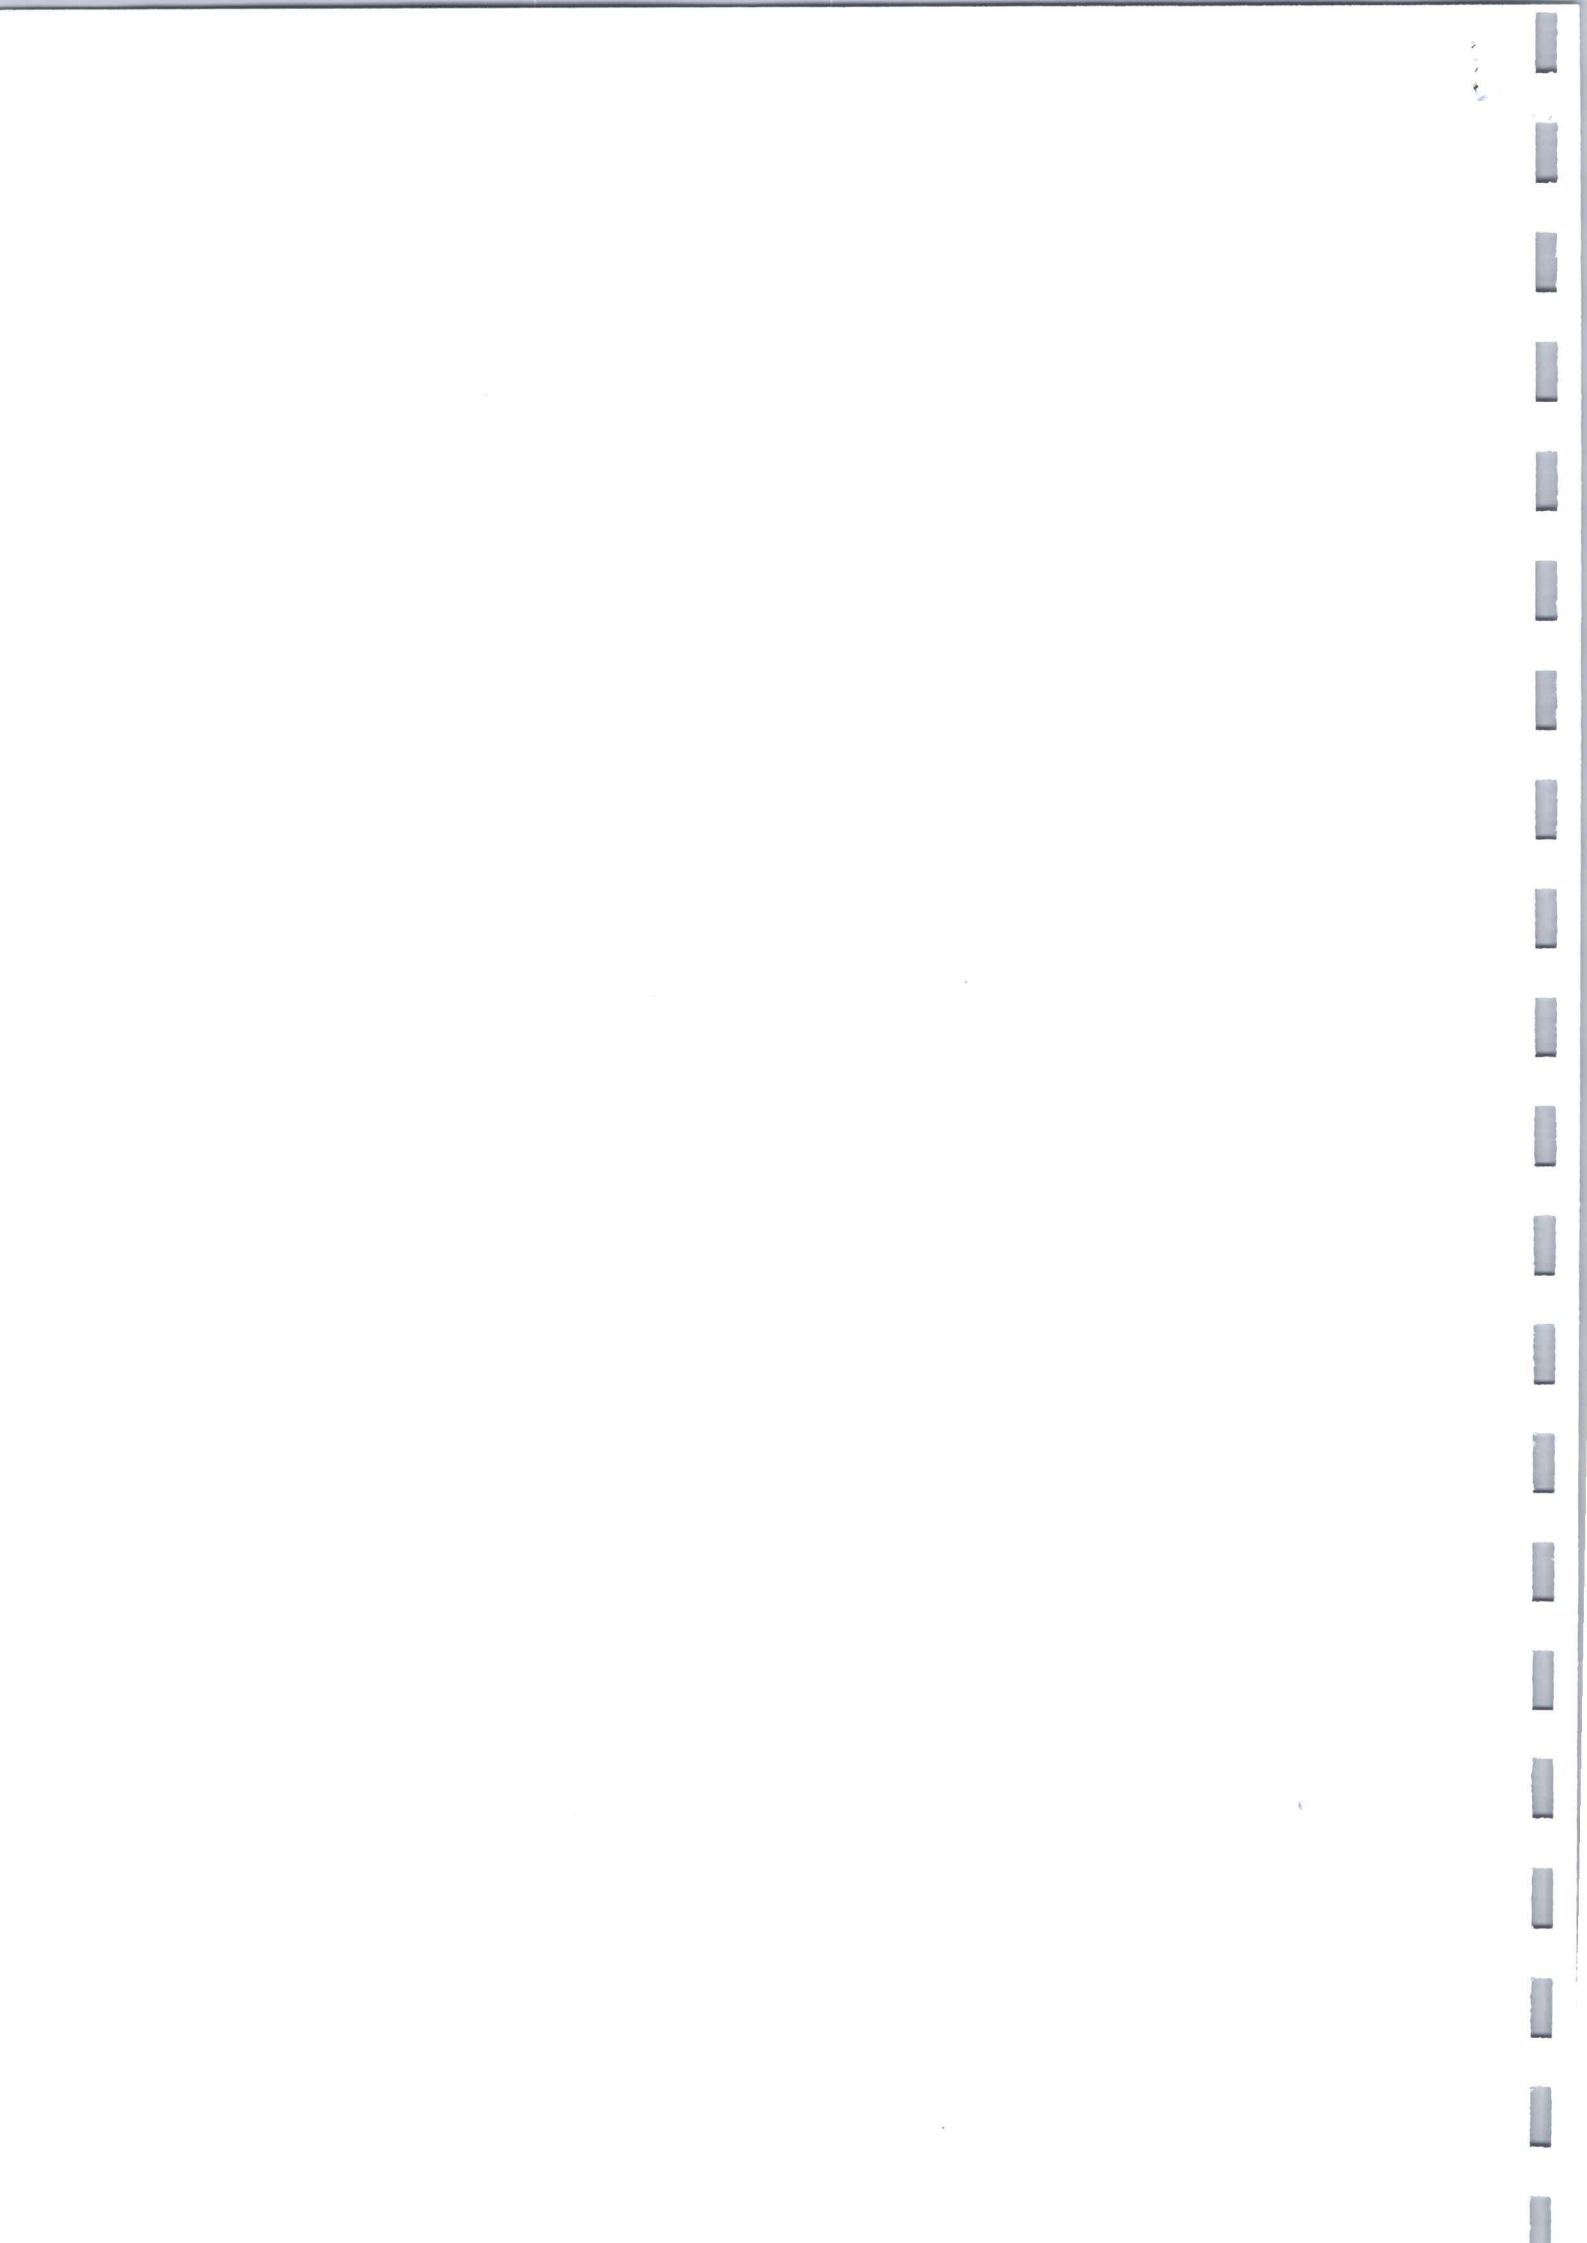

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх /дотор засал/	м2	3540.8 1	2.0 / 2	0.247 /	874.58007 /	5212 / 5212	4558311 /	4,558,311
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1415.5	2.0 / 2	0.309 /	437.3895 /	5212 / 5212	2279674 /	2,279,674
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	764.8	2.0 / 2	0.092 /	70.3616 /	5212 / 5212	366725 /	366,725
53-110-01	Модон шал буулгах	м2	557.1	2.0 / 2	0.247 /	137.6037 /	5212 / 5212	717190 /	717,190

Нийт Хүн/цаг: 1519.93487 / 0

Үндсэн цалин: 7,921,901

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,346,723

Нэмэгдэл цалин: 10,853,004

Нийт цалин: 12,199,727

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 1,646,963

Ажиллах хүчний зардал: 1,659,163

**15,505,853**

## ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
15-240-07	Хананд тэгшилгээ замаска хийх	м2	3540.8 1	3.6 / 2	0.3327 / 0.0003	1178.027487 / 1.062243	6613 / 5212	7790296 / 5536	7,795,832
57-060-01	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	1451.8 3	3.1 / 2	0.671 / 0.0045	974.17793 / 6.533235	6227 / 5212	6066206 / 34051	6,100,257
57-130-14	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будгаар чанартай будах	м2	2088.9 8	2.9 / 2	0.7 / 0.001	1462.286 / 2.08898	6056 / 5212	8855604 / 10888	8,866,492
15-240-05	Таазанд тэгшилгээ замаска хийх	м2	1415.5	3.6 / 2	0.1885 / 0.0007	266.82175 / 0.99085	6613 / 5212	1764492 / 5164	1,769,657
57-060-04	Тааз эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	1415.5	3.4 / 2	0.671 / 0.002	949.8005 / 2.831	6459 / 5212	6134761 / 14755	6,149,517

Нийт Хүн/цаг: 4831.113667 / 13.506308

Үндсэн цалин: 30,681,754

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5,215,898

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 42,034,003  
 Нийт цалин: 47,249,902  
 6,378,737  
 6,425,987  
**60,054,625**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:  
 Ажиллах хүчний зардал:

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
01-550-05	Шалны дор түрдэг тэргээр хайрга зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	167.13	2.0 / 2	3.37 /	563.2281 /	5212 / 5212	29355545 /	2,935,545
11-010-14	Бетон дэвсгэр үе цутгах	м3	27.855	2.2 / 2	4.2539 / 3.69	118.4923845 / 102.78495	5399 / 5212	639740 / 535715	1,175,456
11-220-05	Рейк модоор шал шахах	м2	557.1	2.8 / 2	0.9466 / 0.03	527.35086 / 16.713	5962 / 5212	3144066 / 87108	3,231,174
15-810-12	Шал резин будгаар механизмгаар будах	м2	557.1	3.5 / 2	0.3634 / 0.0029	202.45014 / 1.61559	6536 / 5212	1323214 / 8420	1,331,635
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	764.8	2.9 / 2	0.7849 / 0.013	600.29152 / 9.9424	6056 / 5212	3635365 / 51820	3,687,185

Нийт Хүн/цаг: 2011.8130045 / 131.05594

Үндсэн цалин:

12,360,994

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2,101,369

Нэмэгдэл цалин:

16,934,562

Нийт цалин:

19,035,931

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

2,569,851

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

2,588,887

Ажиллах хүчний зардал:

**24,194,668**





ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 8362.8615415 / 144.562248	Бүгд цалин:	50,964,649
Инженер техникийн ажилчдын цалин:		8,663,990
Нэмэгдэл цалин:		18,856,920
Нийт цалин:		78,485,560
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		10,595,551
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		10,674,036
Ажиллах хүчний зардал:		99,755,146



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	2,100	37.6	78,963	0.0474	671	2	280.66	8,922
1-4271	Ус	м3	2,000	1.1	2,209	0.0000	1	1	960.47	0
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	94.2	641,962	0.1084	671	2	280.66	20,407
1-0221	Цагаан тосон будаг	кг	4,500	769	3,459,351	0.9917	671	2	280.66	186,756
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	127	572,247	0.2451	671	2	280.66	46,154
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	89.5	3,104,074	0.1083	671	2	280.66	20,393
1-1296	Дотор эмульс	кг	1,800	1.56E003	2,816,312	2.0184	671	2	280.66	380,103
1-0135	Замаск	кг	1,000	559	559,349	0.7048	671	2	280.66	132,726
1-0410	Маажин	кг	1,500	147	220,818	0.1855	671	2	280.66	34,931

11,455,286

830,393

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
1-4778	Резин будаг	кг	40,000	267	10,696,320	0.3369	671	2	280.66	63,452
1-4271	Ус	м3	2,000	33.8	67,632	0.0000	1	1	960.47	0
1-0292	Хулдаас	м2	20,000	780	15,601,920	6.0379	671	2	280.66	1,137,083
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	229	2,950,140	0.2593	671	2	280.66	48,826
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	143	717,467	0.1650	671	2	280.66	31,077
1-4334	Хайрга	м3	24,108	23.6	568,516	21.5776	15	2	444.24	143,784
1-4330	Хайрга 5-10 мм	м3	24,108	167	4,029,170	284.1210	18	1	323.62	1,655,050
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	614	2,963,029	0.4947	8	1	373.4	1,478
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	5.91	2,211,664	6.0279	671	1	216.56	875,926
1-4023	Шалны рейк мод	м2	65,000	557	36,211,500	506.9610	8	1	373.4	1,514,394
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	350,000	0.0279	9,749	0.0181	8	1	373.4	54
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	1,887	178	336,399	0.2246	671	2	280.66	42,302
1-4543	Голын элс	м3	22,012	14.8	325,212	24.3776	15	1	334.65	122,369

76,688,718

5,635,795



"ИТГЭЛТ ЧАНДМАНЬ" ХХК

Биеийн тамир спортын газрын барилгын их засварын ажил

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:**

88,144,004

6,466,188

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.17	59,489	10,274
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	13	14,071	188,135
9024	Буун цацагч	86	4,200	359,396
2028	Автокран 5тн	17	43,200	751,045
13200	Автомашин	0.82	3,453	2,838

**1,311,687**