


ЗАХИАЛАГЧ:

ХАНХ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР



ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
"ОСБИМО"ХХК

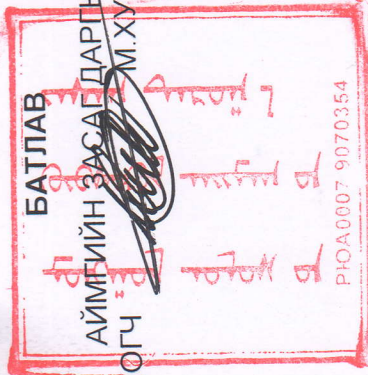

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХАНХ СУМЫН ТӨВ ДОТОРХ ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

МӨРӨН СУМ 2023 ОН

Захиалагч: Ханх сумын ЗДТГазар

Гүйцэтгэсэн: "ОСБИМО"ХХК

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХАНХ СУМЫН ТӨВ ДОТОРХ ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО


№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	4,521,369
2	Тээврийн жолоочийн цалин	2,415,735
3	Машин механизмын операторчидын цалин	2,650,715
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	808,466
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин (1+2+3+4)*15.1%	1,569,839
6	ИТА-ын цалин (1+2+3)*17.0%	1,629,929
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	2,243,550
8	НИЙТ ЦАЛИН (1+2+3+4+5+6+7)	15,839,603
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл (8дүнгээс 14.5%)	2,296,742
10	Материалын зардал	9,054,421
11	Тээврийн зардал	25,351,334
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	27,817,277
13	Ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал (1-ийн дүнгээс 6.8%)	307,453
14	Авто замын барилга засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	1,641,703
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	8,484,244
16	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН (8+9+10+11+12+13+14+15)	90,792,777
17	Удирдлагын зардал (8 дүнгээс 7 дүнг хассан дүнгийн 63.5%)	8,633,494
18	Ашиг (8 дүнгээс 7 дүнг хассан дүнгийн 71.8%)	9,761,966
19	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал (16 дүнгээс 2.5%)	2,269,819
20	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН	111,458,057
21	Захиалагчийн хяналтын зардал (16 дүнгээс 4%)	3,631,711
22	НӨАТ (21 дүнгээс 10%)	11,145,806
23	Норм, нормативын сангийн шимтгэл (21 дүнгээс 0.4%)	445,832
24	Магадлашгүй ажлын зардал	2,229,161
25	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ (19+20+21+22)	128,910,567

"ОСБИМО"ХХК-ийн гүйцэтгэх
захирагч



Төсөв зохиосон:

Мэргэшсэн төсөвчин

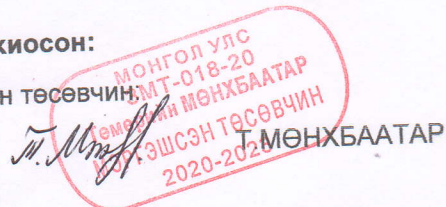

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

рр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
-01	Гэр барих	1гэр	2	3.1 / 5285	7.66	15.32	80962	12225	0	93187
				хүн/цаг:	15.32		80962	Нийт Цалин		93,187

Р ШОРООНЫ АЖИЛ

рр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
-17	Зөврөөр далан байгуулах	1м3	7400	2.9 / 5148	0.11	842.1	4335107	654601	0	4989709
				хүн/цаг:	842.1		4335107	Нийт Цалин		4,989,709

ЫН ТОНОГЛОЛ

рр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	3	2.7 / 5031	6.98	20.93	105300	15900	0	121200
				хүн/цаг:	20.93		105300	Нийт Цалин		121,200
				Бүгд хүн/цаг:	878.34		4521369	Бүгд цалин:		5,204,096

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-014	Ус	м3	598.51	1000	598,512
8-019	Тосон будаг	кг	1.7	7000	11,889
8-027	Цахилгааны утас	м	40.84	3000	122,520
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	4.1	1000	4,104
3-031	Элс хайрган хольц	м3	6.25	1000	6,252
3-004	Бетон хольц м-200	м3	0.15	286000	43,544
3-028	Даланд тохирох материал	м3	7,577.6	1000	7,577,600
5-050	Замын тэмдэг	ш	3	230000	690,000
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0	50	0

9,054,421

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хучин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	70.45	72019	5,073,595
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	152.22	86143	13,112,515
02*02	Бульдозер	140м.х	1	48.1	89344	4,297,446
03*04	Автогрейдер	210м.х	1	17.83	94032	1,676,967
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү	14-16тн	1	108.04	55855	6,034,574
53*01	Пикап	4хүн	1	60.16	4536	272,895

456.8

30,467,992

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Эрр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
0	Замын тэмдэг	ш	0.012	1.01	2	3	974	323	0.04	11,439
0	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	0	1	1480	0	0
9	Тосон будаг	кг	0.001	1.011	1	1.7	274	248.58	0.00	117
7	Цахилгааны угас	м	0.0002	1.021	1	40.84	274	248.58	0.01	568
8	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	0.0002	1.026	1	4.1	274	248.58	0	57
4	Ус	м3	1	1.011	1	598.51	2	858.65	605.1	1,039,131
1	Элс хайрган хольц	м3	1.75	1.042	1	6.25	3	651.52	11.4	22,283
4	Бетон хольц м-200	м3	2.4	1.015	1	0.15	3	651.52	0.37	725
8	Даланд тохирох материал	м3	1.76	1.024	1	7,577.6	3	651.52	13,656.65	26,692,749

27,767,069

МАШИН МЕХАНИЗМЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нүүлгэх зай	Зэрэг	Жин	Тариф	Нийт үнэ
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү	14-16тн	1	274	3	14	484.5	1,858,542
01*04	Экскаватор	1.0м3	1	274	3	22	484.5	2,920,566
03*04	Автогрейдер	210м.х	1	274	3	16	484.5	2,124,048
02*02	Бульдозер	140м.х	1	274	3	18	484.5	2,389,554

9,292,710