




ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д.ЭРДЭНЭТӨГС

2024 оны 01 дугаар сарын 18

Фосфатын насос

1	Тип марк	Milroyal B
2	Чадал	1.5 KW
3	Зарцуулалт	183 л/ц
4	Эргэлт	157 эрг/м
5	Ажлын суурьтай	Гурвалсан суурь насосны хэмжээгээр
6	Даралт	53 bar
7	Фланц /тоо ширхэг бүрэн байх	Ф 32
8	Суурийн боолт, /тоо ширхэг бүрэн байх/	Насосны хэмжээгээр
9	Боолт гайк /тоо ширхэг бүрэн байх/	Насосны хэмжээгээр
10	Цахилгаан хөдөлгүүр ком	Эргэлт 1500эрг/м
11	Холбох шугам хэрэгсэл схем зургийн хамт /гагнадаг/	2ш Ф-32 тройник, 4ш булан, 6м Ф32-шугам, 1ш манометр 60aTa, 4ш хаалт- Ду32 Ру60 хаалт
12	Анкерын боолт, /тоо ширхэг бүрэн байх/	4ш

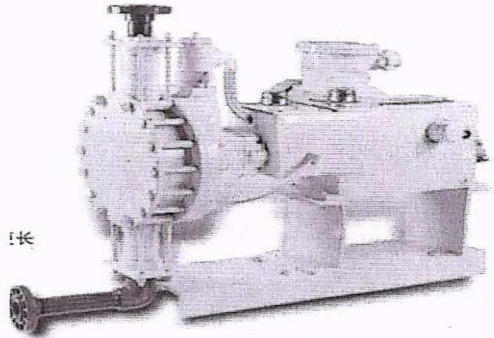

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ҮТХ-ИЙН ДАРГА

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

ТХЦЕХИЙН ДАРГА

[Signature] О.ОТГОНСҮХ

[Signature] Д.НЭРГҮЙРЕНЧИН

[Signature] Г.МӨНХ-АМГАЛАН

БЯТГАА
 БАТЛАВ
 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 2024 оны 01 дугаар сарын 24
 Д.ЭРДЭНЭТӨГС

/Milroyal B/ маркийн химийн фосфатын насос-1 ком байрлуулж, суурилуулах ажлын эзлэхүүн

2024.01.24

Д/д	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Насосны суурь ухах	м3		Худалдан авах насосны суурийн хэмжээгээр
2	Насосны ажлын суурь байрлуулах	ком	1	Насосны ажлын суурийг байрлуулж анкерын боолтоор боох
3	Суурь цутгаж, хүчитгэх	м3		Худалдан авах насосны суурийн хэмжээгээр
4	Сорох, шахах шугамын холболт хийх ф32			Насосны сорох шахах шугамын холболт хийж монтаглах
5	Цахилгаан хөдөлгүүрийн тэжээлийн кабель холбох	м	30	Ерөнхий тэжээлийн панелиас салаалж авч цахилгааны холболт хийх
6	Цахилгаан хөдөлгүүр дангаар ажилд залгаж үзэх, цахилгаан хөдөлгүүрийн горим тохируулга, баланс хийх	ком	1	
7	Насосыг бүрэн задлаж ревиз хийх, үзлэг үйлчилгээ хийх, насосны төвлөрүүлэлт, горим тохируулга хийх			
8	Насосны тосыг бүрэн юулж, тос тосолгоог шинээр хийж солих	л	3	
9	Насос ажилд залгаж дуу доргио, халалтыг шалгаж хэмжилт хийж 72 цаг явуулж хүлээлгэн өгөх	ш	1	

Шаардлагатай материалын жагсаалт

д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Насос /Milroyal B/	ком	1		
2	Задвижка хаалт Ду32 Ру60	ш	4		
3	Үл буцах клапан DN32 PN64	ш	1		
4	Тройник ф32мм	ш	2		
5	Булан ф32мм	ш	4		
6	Шугам ф32мм	м	6		
7	Цемент	кг	200		
8	Хайрга 0.5	м3	3		
9	Пускатель 25А	ш	1		
10	Фаз реле 0-20А	ш	1		
11	Кабель /1x4+1x2.5/	м	30		
12	Арматур ф12:14мм	м	32		
13	Манометр 60ата	ш	1		
14	Гриндерийн ир ф150	ш	50		
15	Электрод J422	кг	5		
Нийт дүн					-

ХЯНАСАН
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 ҮТХЭЛТСИЙН ДАРГА
 ГАРГАСАН:
 ТХЦЕХИЙН ДАРГА

О.ОТГОНСҮХ
 Л.НЭРГҮЙРЕНЧИН
 Г.МӨНХ-АМГАЛАН

