







БАТЛАВ:
ТҮНЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Д.ЦОГБАЯР

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТҮНЭЛ СУМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Үндсэн үзүүлэлт болон шаардлагын нэр	Шаардлагын үзүүлэлт, утга
1	Ажлын төрөл	Цамхагт гэрэл, гудамжны гэрэлтүүлэг угсралтын ажил
2	Байгууламжийн байршил, чиглэл	- Түнэл сумын Бурхант, Болд, Дэнж, Утиарт хороололд тус бүр нэг нэг цамхагт гэрэлтүүлэг хийх - Гудамжны гэрэлтүүлэг
3	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Орон нутгийн хөгжлийн сан
4	Онцгой нөхцөл	Сумын агаарын хэм болон салхины хүч, сумын төвийн газар зүйн байршилийг онцгойлон тооцоолсон байна.
5	Чанарын шаардлага	Гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж нь ашиглалтын нөхцөлийн хувьд сумын уур амьсгалын нөхцөлд тохирсон байх ба тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн байна.
6	Аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах чиглэлээр	СИП кабелийн шонд авирах түүний хүчдэлээс иргэдийг хамгаалах арга хэмжээг авсан байх. Газардуулга төлөвлөх
7	Баталгаат хугацаа	2 жил
8	Ажлын хэмжээ, техникийн үзүүлэлт тоо	Цамхагт гэрэлтүүлгийн техникийн үзүүлэлт <ul style="list-style-type: none">❖ Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн цамхаг угсарч босгох 4 ш❖ Гэрэлтүүлгийг шонд угсарна.❖ 12м-ээс багагүй өндөртэй байх❖ Багана нь 159 мм-ийн голчтой 3.5 мм зузаантай турба байна.❖ Гэрэлтүүлэгч нь 200w-ийн прожектор байна.❖ Нэг гэрлэнд 6-8 тал, гэрлийн суурь нь тооно хэлбэртэй байх ба 5:5 квадратаар хийсэн байна.❖ Цамхагт гэрэл болеон удирдлагын самбартай байх ба хугацааны реленгээр тоноглогдсон байна.❖ Удирдлагын самбарыг тусгай зориулалтын хайрцганд байрлуулах /60x40x20/❖ Цамхагт гэрлийн суурийг 1.2 метрээс 1.5 метрийн гүнд суулгаж петондоно.❖ Зориулалтын кабель утсаар холбох❖ 0,4кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3*16+1*54мм 2 сип утсаар завсарын тулгуурт татах❖ Гэрлийн самбар шит угсарч бэхлэх❖ Автоматыг угсрах❖ Кабелийн судсанд төгсөвч шахах

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ 40мм² газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах ❖ Шонгийн нүхийг гараар ухах ❖ Нүхийг эргүүлж булах <p>Гудамжны гэрэлтүүлгийн техникийн үзүүлэлт</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 8 м-ийн өндөртэй төмөр шон байх ба газарт суух 3м нь 10см-ийн диаметртэй , түүнээс дээшхи 5м нь 8,9см-ийн турбагаар хийх ❖ Шон хоорондын зай 35-40м ❖ Цацруулагчтай байх /3 бүслүүртэй/ ❖ Шон хооронд агаараар сип кабель татаж 220-д холбох ❖ Тусдаа тоолуур, фускателтай байна. ❖ Гэрэлтүүлэг удирдах самбарт цагийн механизм автомат болон гар удирдлагатай байх
--	--	---

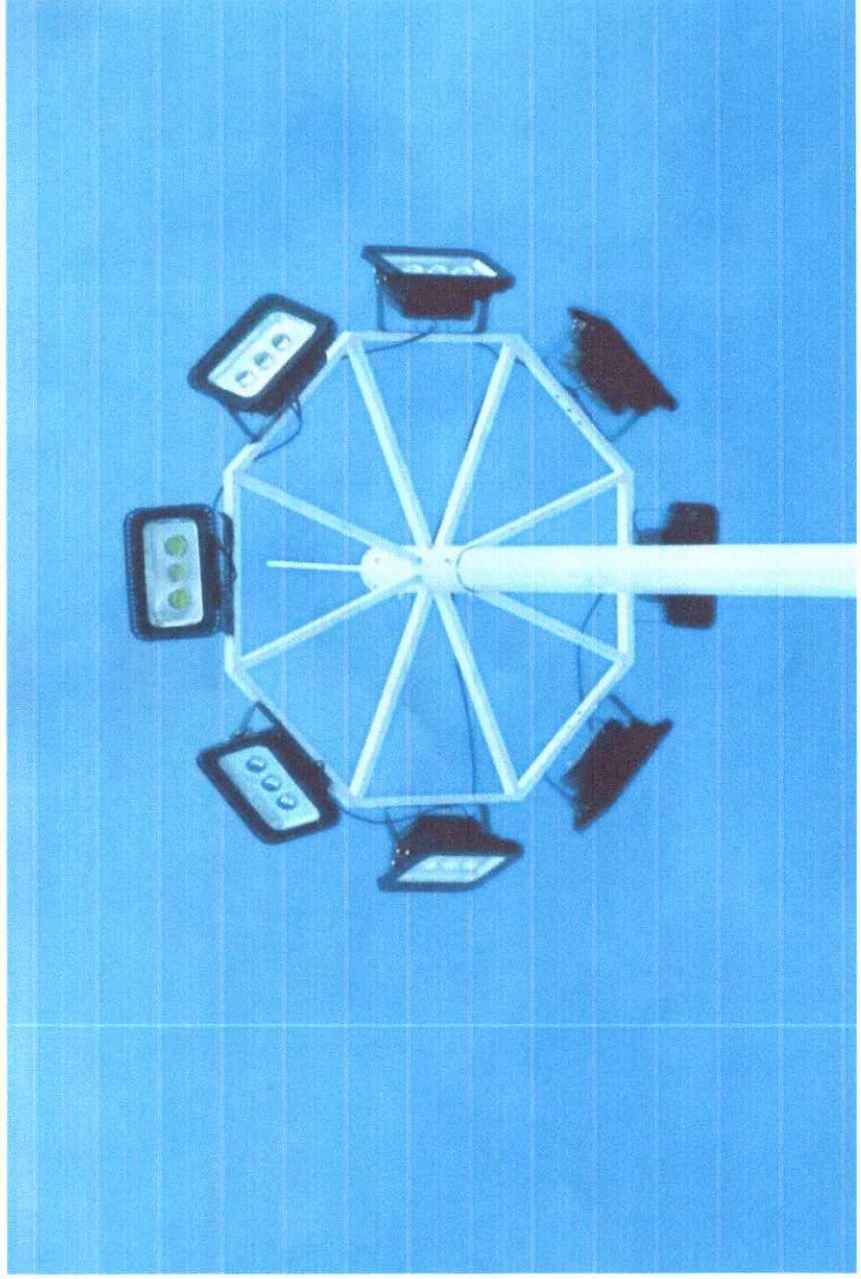

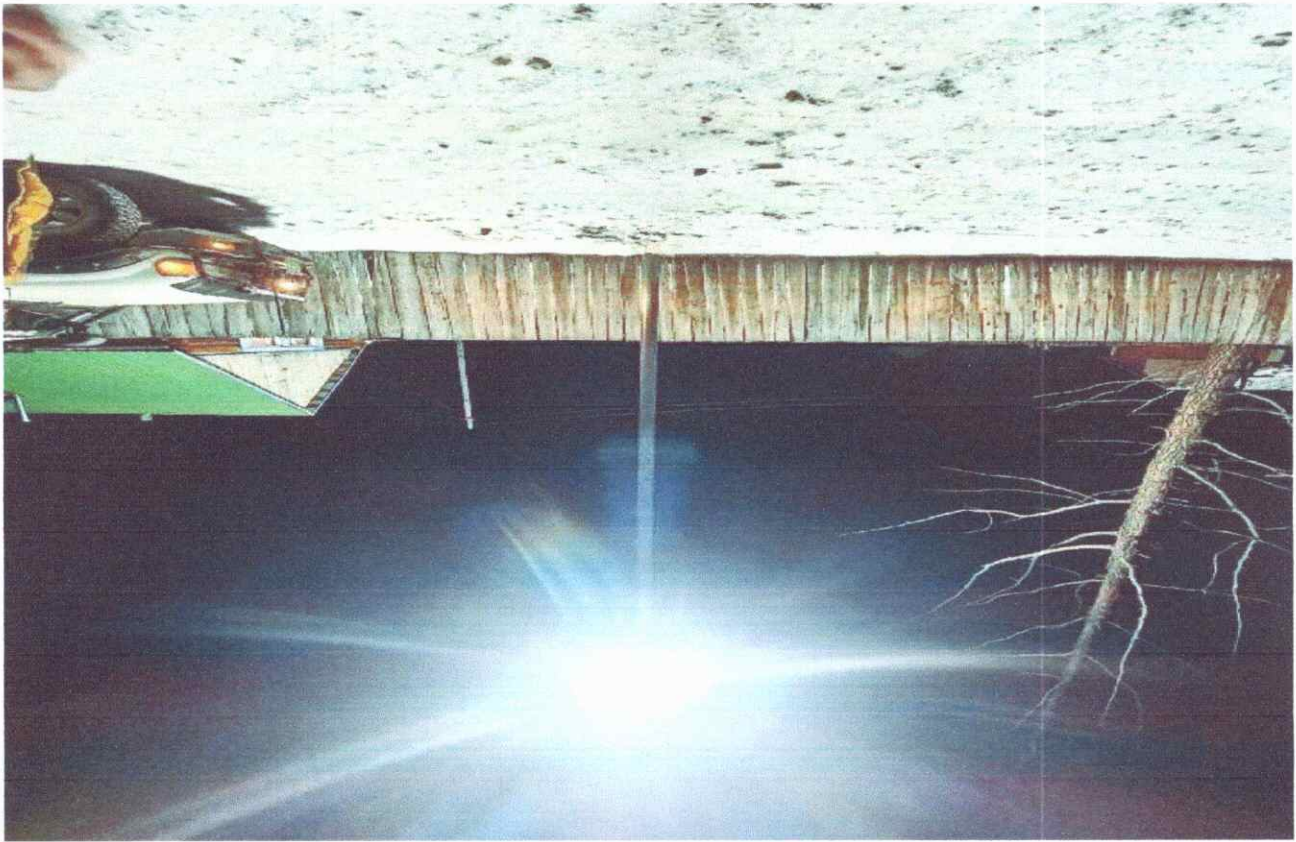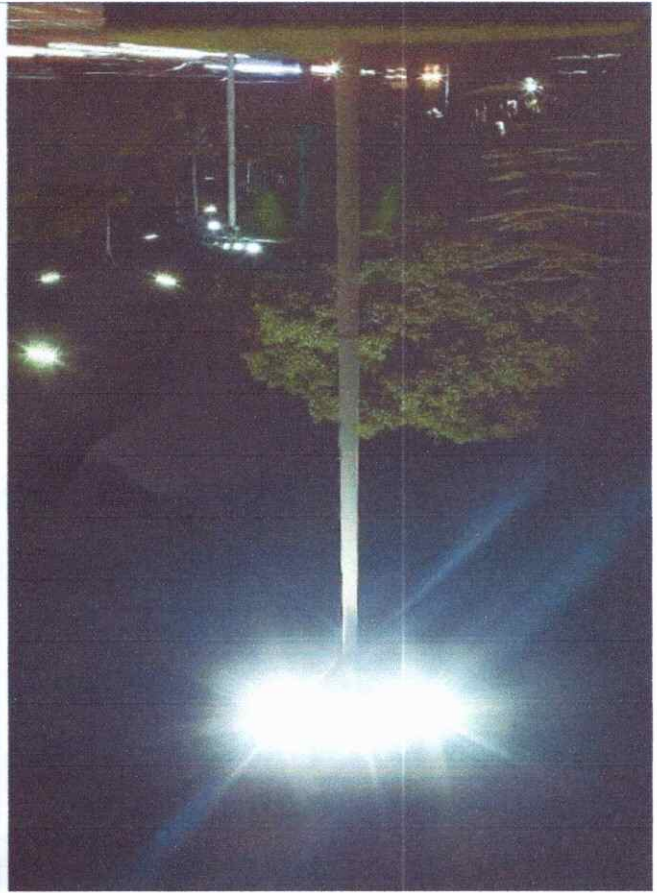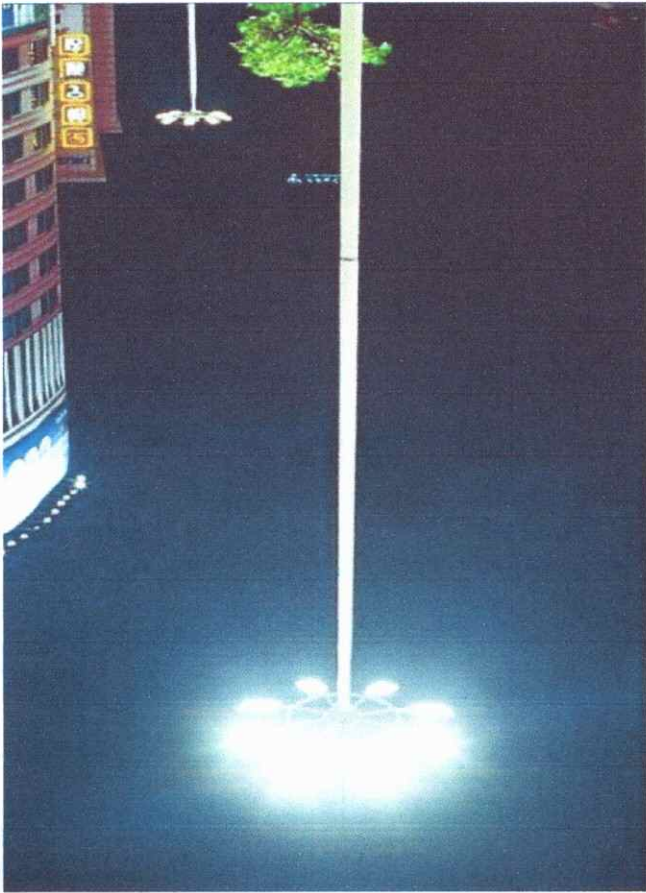

БАТЛАВ: ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР

[Handwritten signature]

Г БАДАМСЭРЭЭЖИД

173/2020

[Handwritten signature]

20 02 19

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, ТҮНЭЛ СУМ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТҮНЭЛ СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

(Ажлын зурга)

Зургийн шифр: ДНТ 13/2019

[Handwritten signature]
3.Тал - зүүмэг
ДНТ-ийн захирал
Бадамсэрээжид
[Handwritten signature]
2020.02.13.


ЗӨВШГӨӨГӨН


БОЛОВСГОХ АН

Айбан түшээл	Нэр	Торон үсэг	Зөхөөгч	Айбан түшээл	Нэр	Торон үсэг
ГАЗРЫН ХАРИУДАА, ДАРЬГА ХЭЛ БҮЙРГЭЭЛЭЛТЭЙН ГАЗРЫН ДАРГА	Б.ГАНЗОРИГ	<i>[Signature]</i>		ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭДТ ГАЗРЫН ДАРГА	Х.ТАН-ОЧИР	<i>[Signature]</i>
ДИМГИЙН УНЦЛЫ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ХЯРАНДАА	Е.ТУУСВ-ҮРЭН	<i>[Signature]</i>	Тууш, тус тус			
ДИМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА	А.ИЭДЭЦЭБААТАР	<i>[Signature]</i>	ДНТ ДНТ-ХХБ	Айбан түшээл ДНТ-ХХК-НИЙ ЗАХИРАЛ	Нэр Д.МЭХЭДЭНХАН	Торон үсэг <i>[Signature]</i>

УЛААНБААТАР ХОТ 2019 ОН

[Handwritten signature] 53А-09 8802-2123 Загварын хэлтэс

	
ՀՀ Ազատության համայնքային խորհուրդի կողմից կատարվող հողագիտական և կառուցապահային աշխատանքների արդյունքների ցուցանիշները	
Տարածքի անվանում	Հողագիտական և կառուցապահային աշխատանքների արդյունքների ցուցանիշները
Տարածքի կատարող	ՀՀ Ազատության համայնքային խորհուրդի կողմից
Տարածքի չափեր	1:2000
Տարածքի համար	ՀՀ-1

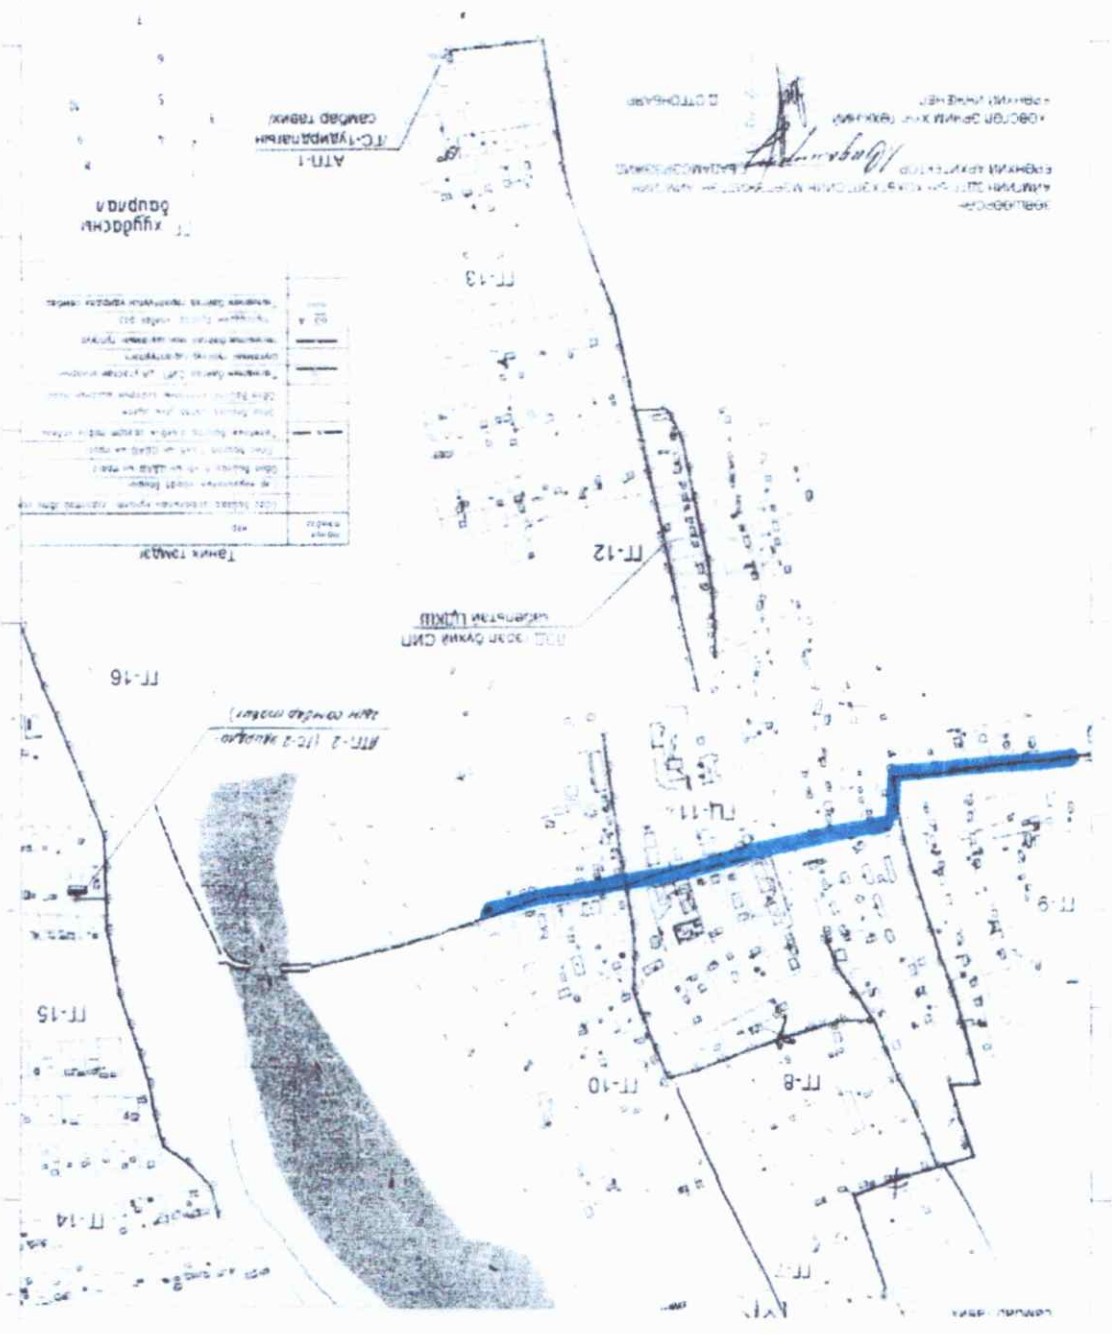

ՀՀ Ազատության համայնքային խորհուրդի կողմից կատարվող հողագիտական և կառուցապահային աշխատանքների արդյունքների ցուցանիշները

ՀՀ Ազատության համայնքային խորհուրդի կողմից