

ЗАХИАЛАГЧ:



БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ЯАМ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:



Усны бүх төрлийн барилга
байгууламжийн зураг төслийн
“ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦИ” ХХК

ЭХ ХУВЬ

**ДОРНОД АЙМАГ. ХЭРЛЭН СУМ. ЧОЙБАЛСАН ХОТЫН
УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭХ
АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Шифр:HDIC-WSSP19/22-65

БОТЬ - 5

Улаанбаатар хот
2022 он



ТЗ-3Т12-418/22



“ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦИ” ХХК

Төсвийн дугаар: HDIC-WSSP19/22-65

Дорнод аймаг Чойбалсан хотын ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн : 33 920 350 494

(Гучин гурван тэрбум есөн зуун хорин сая гурван зуун тавин мянга дөрвөн зуун ерөн дөрвөн) төгрөг.

Баталгаажуулсан:

Зураг төсөл, зөвлөх үйлчилгээний
“Гидродизайн инноваци”ХХК

Ерөнхий захирал

Огноо: 2022 он 09 сар өдөр



...../Г.Батзориг/

Эксперт:

Тэргүүлэх төсөвчин:.....

Огноо: 2022 он 09 сар өдөр




...../Г.Гантуяа/

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин :

Огноо: 2022 он 09 сар 16 өдөр

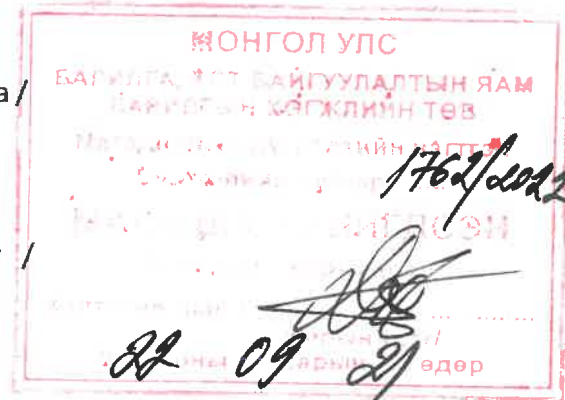

Улаан баатар хот. 2022 он

Төсвийн товч тайлбар /Хавсралт 17Б/

1.Ерөнхий мэдээлэл

1.Байгууллагын нэр: Барилгын зураг төслийн “ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦИ” ХХК

2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ТЗ-ЗТ12-418/22

3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: Дорнод аймаг Хэрлэн сум Чойбалсан хотын гадна ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын зураг төсөл, HDIC-WSSP-19/22

4.Төсөвчин: Б.Алтанцэцэг 88002139

5. Төсвийн тухай тэмдэглэл: Зураг төслийн “ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦИ” ХХК -ийн боловсруулсан HDIC-WSSP-19/22 шифртэй Дорнод аймаг Хэрлэн сум Чойбалсан хотын гадна ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын инженерийн шугам сүлжээ, тоноглолын угсралт суурилуулалтын төсөв хийв.

а. Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: УХАТ,УХГ

б.Ажлын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч мэдээлэл: Гадна цэвэр усны шугамыг хүчитгэсэн хуванцар хоолой MNS 8772:2008 PE-100 PN-1.6MPa SDR-11 болон ган труба ГОСТ10 704-91 ээр хийнэ

в. Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн байдал: Бүр зөвшөөрлүүд авагдсан

г.Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал: Техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн.


д. Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зөрөөгүй
Бусад зардалд сургалт судалгааны 38 539 440 төрөгийг тусгасан болно

е.Материалын үнийг ямар баримтаас авсан, хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
БД81-109-16/II-ийг суурь үнэ болгон баримталж, Цемент, ган хоолойны үнийг Улаанбаатар менежмент, Гурвалжингийн төмрийн захын үнийн дундажаар, мөн УИХ ын 2021 онд баталсан 88-р тогтоолын хүрээнд Барилга хот байгуулалтын яамны Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын баталсан 2022 оны 05р сарын 01 ны үнийн жагсаалт хавсрат-1 ын дагуу авсан болно

Гол нэр төрлийн материалуудыг Улаанбаатар хотоос, бусад материалыг “Авто тээврийн болон төмөр замаар аяаа тээвэрлэх зайн хэмжээний сүлжээ”/2019/-ний дагуу тооцсон.

Механизмын зардлыг Зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдын 2012.01.13 ны 18-р тогтоолын 1-р хавсралтаар тус тус тооцсон болно

Тайлбар бичсэн: Тэргүүлэх төсөвчин:



| ДОРНОД АЙМАГ ЧОЙБАЛСАН ХОТ УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ | | | | ЕД..... | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Аймаг нийслэл | Дорнод аймаг | Чойбалсан хот | | Тайлбар: Үнэ цалин | Харьцуулах нэгж өртөг |
| | | Захиалагч: | Зураг төсөлийн гүйцэтгэгч | | |
| | | Барилгын үндсэн хийц | Төсөвт өртөг /төг/ | Шугамын урт / м / | Жишиг нэгж хүчин чадал/төг/ |
| 1 | А/ Гадна ус хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний ажил: | | | | |
| УХГ-1 | | Шинээр хийгдэх шугам | 5,506,539,819 | 10450.39 | 526,922 |
| УХГ-2 | | Шугам сүлжээг шинэчлэх ажил | 8,046,694,911 | 8603 | 935,336 |
| УХГ-3 | | Өргөтгөх шугамын ажил | 1,749,116,278 | 2530.1 | 691,323 |
| УХГ-4 | | Доторлох шугамын ажил | 16,078,583,511 | 21360 | 752,743 |
| 5 | | Хэсгийн дүн: | 31,380,934,519 | | |
| | | д/Зураг төслийн үнэ: | 330,000,000 | | |
| | | Нэгдсэн дүн | 330,000,000 | | |
| | | | 31,924,827,713 | | |
| | | | Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо | | |
| УХГ | | Гадна ус хангамжийн систем | 31,380,934,519 | | |
| ТТ | | Тоног төхөөрөмж | 2,209,415,974 | | |
| ЗТУ | | Зураг төслийн үнэ | 330,000,000 | | |
| | | НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: | 33,920,350,494 | | |

Хянасан

Г.Гантуяа



Төсөвийн задаргаа хийсэн.

Төсөөчин:

Б.АЛТАНЦЭЦЭГ

Төсөөчний харилцах гар утасны дугаар: 88002139

Объект: ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМ ЧОЙБАЛСАН ХОТ

УС ХАМЖИЙН ШУГАМ СУЛЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ

| № | Зардлын нэр | Бүгд өртөг | | ҮҮНЭЭС: | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | Төгрөгөөр/ | | Шинээр хийгдэх шугам сүлжээ | Өргөтгөх шугамын ажил | Шинэчлэх шугамын ажил | Тоног төхөөрөмж | ШУГАМ ДОГОРЛОХ АЖИЛ | Шугам доторлох ажил 3-4-р хэсэг | Шугам доторлох ажил 5-18-р шугам |
| 1 | Ажиллагсдын үндсэн цалин | 1,357,331,301 | | 360,947,710 | 133,235,142 | 514,406,578 | | 38,962,256 | 91,060,295 | 218,719,320 |
| 2 | ИТА-ны цалин | 230,746,321 | | 61,361,111 | 22,649,974 | 87,449,118 | | 6,623,584 | 15,480,250 | 37,182,284 |
| 3 | Нэмэгдэл цалин | 502,212,582 | | 133,550,653 | 49,297,003 | 190,330,434 | | 14,416,035 | 33,692,309 | 80,926,148 |
| 4 | Нийт цалин | 2,090,290,206 | | 555,859,473 | 205,182,119 | 792,186,131 | | 60,301,875 | 140,232,855 | 336,827,753 |
| 5 | НД,ЭМД-ийн шимтгэлийн дүн | 282,189,178 | | 75,041,029 | 27,699,986 | 106,945,128 | | 8,100,253 | 18,931,435 | 45,471,747 |
| 6 | Ажлын багаж, хувцас хэрэглэл | 284,279,467 | | 75,596,888 | 27,904,768 | 107,737,314 | | 8,160,255 | 19,071,668 | 45,808,574 |
| | Ажиллах хүчний зардал | 2,656,758,851 | | 706,497,390 | 260,786,473 | 1,006,866,572 | | 76,262,383 | 178,235,959 | 428,108,074 |
| 7 | Материал | 17,466,101,710 | | 2,715,217,950 | 701,514,211 | 3,515,675,706 | | 1,656,937,679 | 2,692,188,903 | 6,185,467,261 |
| 8 | Тээвэр | 1,043,195,420 | | 184,599,361 | 117,251,354 | 525,569,700 | | 28,830,230 | 72,492,476 | 134,452,299 |
| 9 | Машин ашиглалт | 1,494,550,403 | | 304,534,135 | 142,636,730 | 647,202,751 | | 46,132,672 | 102,390,661 | 251,653,454 |
| | Шууд зардлын дүн | 22,660,696,386 | | 3,890,848,837 | 1,222,188,767 | 5,695,316,729 | | 1,807,262,965 | 3,045,308,001 | 6,999,681,087 |
| 10 | Барилгын удирдлага зохион байгуулалтын зардал/2.3%/ | 1,001,710,501 | | 266,379,410 | 98,327,535 | 379,632,055 | | 28,754,145 | 67,202,498 | 161,414,858 |
| 11 | Ашиг /15%/ | 3,549,347,533 | | 623,584,237 | 198,077,445 | 911,242,318 | | 275,402,566 | 466,876,575 | 1,074,164,392 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 26,129,893,256 | | 4,780,812,484 | 1,518,593,747 | 6,986,191,102 | | 1,918,228,836 | 3,579,387,074 | 8,235,260,337 |
| 13 | НӨАТ 10% | 2,912,999,326 | | 478,081,248 | 151,859,375 | 698,619,110 | | 191,822,884 | 357,938,707 | 823,526,034 |
| 14 | Нормчлолын сан0.1% | 52,433,808 | | 8,605,462 | 2,733,469 | 12,575,144 | | 3,452,812 | 6,442,897 | 14,823,469 |
| | Дүн | 32,095,316,391 | | 5,267,499,194 | 1,673,186,591 | 7,697,385,356 | | 2,113,504,532 | 3,943,768,678 | 9,073,609,840 |
| 15 | Захиалачийн албаны зардал | 582,597,866 | | 95,616,250 | 30,371,875 | 139,723,822 | | 42,228,394 | 71,587,741 | 164,705,207 |
| 16 | Зураг төслийн ажлын дүн | 330,000,000 | | | | | | 330,000,000 | | |
| 17 | Зохюгчийн хяналтын зардал | 291,298,932 | | 47,808,125 | 15,185,937 | 69,861,911 | | 19,182,288 | 35,793,871 | 82,352,603 |
| | Дүн | 33,299,213,189 | | 5,410,923,569 | 1,719,744,403 | 7,906,971,089 | | 2,171,051,397 | 4,051,150,291 | 9,320,667,650 |
| 18 | Магадлашгүй ажил /2%/ | 582,597,866 | | 95,616,250 | 30,371,875 | 139,723,822 | | 42,228,394 | 71,587,741 | 164,705,207 |
| 19 | Бусад нэмэлт зардал | 38,539,440 | | | | | | 38,539,440 | | |
| | Дүн | 33,920,350,494 | | 5,506,539,819 | 1,749,116,278 | 8,046,694,911 | | 2,209,415,974 | 4,122,738,032 | 9,455,372,856 |

Нагдсан товчоо хийсэн Б.Алтанцэцэг

МУ Тэргүүлэх төсөвчин

| № | Материалын нэр | Х/Н | Нийт орц | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|----|---|-----|----------|---------------|---------------|
| 1 | Хоолой будах төхөөрөмж SR1000 PIPE LINING RIG AUX PGRTS | ИЖ | 1 | 1,011,600,900 | 1,011,600,900 |
| 2 | Хөргөгчтэй компрессор | ИЖ | 1 | 108,653,430 | 108,653,430 |
| 3 | 40 футын өндөр чингэлэг | ИЖ | 4 | 64,630,058 | 258,520,230 |
| 4 | 10К кг автомат дамарт лёботика | ИЖ | 1 | 176,093,490 | 176,093,490 |
| 5 | Камер | ИЖ | 1 | 168,600,150 | 168,600,150 |
| 6 | Хоолой хусагч төхөөрөмжийн толгой ир | ИЖ | 1 | 19,844,612 | 19,844,612 |
| 8 | Хоолойны лаг цэвэрлэгч төхөөрөмж | ИЖ | 1 | 49,635,884 | 49,635,884 |
| 9 | 200мм-600мм ийн хоолойд агаар өгөх мотор | ИЖ | 1 | 25,477,169 | 25,477,169 |
| 10 | Хоолой шүршигч CFH70 | ИЖ | 1 | 5,335,258 | 5,335,258 |
| 11 | Хоолойд хэрэглэх тавцан / поддон/ CFH70 | ИЖ | 1 | 5,546,570 | 5,546,570 |
| 12 | Ү хэлбэртэй холбогч | ИЖ | 1 | 10,449,463 | 10,449,463 |
| 13 | Зөөвөрлөгч тэрэг | ИЖ | 1 | 7,306,718 | 7,306,718 |
| 14 | Бусад холбох хэрэгсэлүүд | КОМ | 1 | 16,924,420 | 16,924,420 |
| 15 | Хоолойн төгсгөлийн өнхрүүш болон хавтан | ИЖ | 1 | 17,148,509 | 17,148,509 |
| 9 | Компрессорын шилжүүлэгч | ИЖ | 1 | 37,092,033 | 37,092,033 |

1,918,228,836

НӨАТ

191,822,884

Бүгд дүн

2,110,051,720

Нормчлолын сан

3,452,812

Захиалагчийн албаны зардал

38,364,577

Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

19,182,288

Магадлашгүй ажлын зардал 2%

38,364,577

Бүгд дүн

2,209,415,974



Тонг төхөөрөмжийн зардал тооцсон

200мм-600мм-ийн хоолойд хэрэглэх агаар өгөх мотор

| | | | | |
|---------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| FH70-AM | CFH70-SK | 2 | £2,850.00 | £5,700.00 |
| CFH70-F | CFH70 FEED TUBE | 5 | £129.99 | £649.95 |
| CFH70-A | CFH70 AIR SUPPLY HOSE 1 | 2 | £45.00 | £90.00 |
| FH70-RH | CFH70 ROTOR NUT (RIGHT | 2 | £85.00 | £170.00 |
| CFH70-S | CFH70 SERVICE KIT | 2 | £95.00 | £190.00 |
| | | | | £6,799.95 |

200мм-600мм-ийн хоолойг шүршигч (CFH70)

| | | | | |
|---------|----------------------------|---|---------|-----------|
| CFH70-C | CFH70 SPRAY CONE 1 (200mm) | 2 | £199.00 | £398.00 |
| CFH70- | CFH70 SPRAY CONE HUB | 2 | £125.00 | £250.00 |
| CFH70-C | CFH70 SPRAY CONE 2 (500mm) | 2 | £249.00 | £498.00 |
| CFH70-H | CFH70 SPRAY CONE HUB | 2 | £139.00 | £278.00 |
| | | | | £1,424.00 |

200мм-600мм-ийн хоолойд хэрэглэх подон (CFH/U)

| | | | | |
|--------|---------------------------|----|---------|-----------|
| SSY- | SKID XLARGE 40MM HIGH | 30 | £12.81 | £384.30 |
| SSY- | SKID XLARGE 50MM HIGH | 30 | £12.81 | £384.30 |
| NBF- | M6 X 10 SKT CAPSCREWS | 50 | £0.12 | £6.00 |
| SSY | CFH70 SKID SLEEVE (SPLIT) | 2 | £295.00 | £590.00 |
| SSY PA | SKID SPACER 6 X 25 HIGH | 20 | £2.80 | £56.00 |
| SY PA | SKID SPACER 6 X 50 HIGH | 20 | £2.99 | £59.80 |
| | | | | £1,480.40 |

Ү хэлээртэй холоогч

| | | | | |
|----------|-------------------------|----|--------|-----------|
| SY- | Y PIECE HOSE SET 3/8 | 5 | £69.00 | £345.00 |
| SY- | MEDIUM Y PIECE SKID SLE | 2 | £89.00 | £178.00 |
| BF- | M5 X 10 SKT CAPSCREWS | 50 | £0.12 | £6.00 |
| MLX-32 | MIXER HOSE TO SUIT | 50 | £32.00 | £1,600.00 |
| Y-PIECE- | Y PIECE LARGE DISPOSAB | 50 | £13.20 | £660.00 |
| | | | | £2,789.00 |

зөөвөрлөгч тэрэг

| | | | | |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|
| TR-02 | TR2 INERTIA TROLLEY 350 | 1 | £1,950.00 | £1,950.00 |
|-------|-------------------------|---|-----------|-----------|

Бусад холоогч хэсгүүд

| | | | | |
|----------|--------------------------|-----|---------|---------|
| CE | TACHOMETER | 1 | £379.75 | £379.75 |
| CE WEI | WEIGHT CHECK SCALES | 1 | £125.00 | £125.00 |
| LRC-WC | CUP-WEIGHT-CHECK | 200 | £0.18 | £36.00 |
| RIG- | SEAL REPAIR KIT XTREME | 1 | £199.50 | £199.50 |
| RIG- | SEAL REPAIR KIT XTREME | 2 | £199.50 | £399.00 |
| SWIV- | SEAL REPAIR KIT XTREME | 8 | £54.90 | £439.20 |
| VI-P41-K | SEAL KIT 1/4" SWAGelok | 2 | £9.97 | £19.94 |
| PT-LID- | TANK LID O-RING VITON (S | 2 | £17.95 | £35.90 |
| RIG-OIL- | RIG PUMP ISO OIL (473ml) | 4 | £68.20 | £272.80 |
| RIG-OIL- | RIG OIL-PNEUMATIC-KILFF | 1 | £82.60 | £82.60 |
| PT-FIL-2 | FILTER MESH INLINE 2" | 2 | £24.50 | £49.00 |
| 002-W-P- | WERMS PAPER (THERMAL | 10 | £12.00 | £120.00 |
| FA- | COMPRESSOR HOSE 10M I | 2 | £134.00 | £268.00 |
| VLV-04- | BALL VALVE 1/4 BSP HP | 2 | £14.25 | £28.50 |
| TAPE-BI | TAPE BLACK PVC | 40 | £2.80 | £112.00 |

| | | | | |
|------|-----------------|---|-----------|-----------|
| AUTO | AUTO START ASSY | 1 | £1,950.00 | £1,950.00 |
|------|-----------------|---|-----------|-----------|

£4,517.19

ХООЛОИН ТӨГСГӨЛИЙН ӨНХРҮҮШ ООЛОН ХАВТАН

| | | | | |
|---------|-------------------------|---|---------|---------|
| PER M | PIPE END ROLLER | 2 | £429.00 | £858.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 200 | 2 | £125.00 | £250.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 250 | 2 | £145.00 | £290.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 300 | 2 | £155.00 | £310.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 350 | 2 | £165.00 | £330.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 400 | 2 | £175.00 | £350.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 450 | 2 | £175.00 | £350.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 500 | 2 | £185.00 | £370.00 |
| BRIDGE- | BRIDGEPLATE TO SUIT 600 | 2 | £195.00 | £390.00 |
| EX-ROLL | XCAVATION ROLLER C/W | 2 | £390.00 | £780.00 |
| RG-001 | GROUND ROLLER FOR | 1 | £299.00 | £299.00 |

£4,577.00

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 706,497,390 |
| 2 | Материал | 2,715,217,950 |
| 3 | Тээвэр | 164,599,361 |
| 4 | Машин ашиглалт | 304,534,135 |
| | Шууд зардлын дүн | 3,890,848,837 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /73.8 %/ | 266,379,410 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 623,584,237 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 4,780,812,484 |
| 7 | НӨАТ 10% | 478,081,248 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 8,605,462 |
| | Дүн | 5,267,499,194 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 95,616,250 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 47,808,125 |
| | Дүн | 5,410,923,569 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 95,616,250 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 5,506,539,819 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 | Газрын ажил | 1,064,860,500 | 472,111,728 | 32,236,873 | 237,798,480 | 5,812,474 | 178,006,098 | 138,894,848 |
| 2 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил | 2,909,825,624 | 121,381,311 | 2,274,019,507 | 26,299,157 | 62,817,285 | 45,765,890 | 379,542,473 |
| 3 | Нөхөн сэргээх ажил | 97,162,933 | 11,810,099 | 42,543,662 | 1,264,067 | 24,418,772 | 4,452,907 | 12,673,426 |
| 4 | Хүдгын ажил шинэ шугам | 132,902,987 | 15,914,796 | 62,820,864 | 7,612,226 | 23,219,377 | 6,000,552 | 17,335,172 |
| 5 | Ус салбарлах шугам-1 худаг | 13,947,027 | 1,913,798 | 7,138,516 | 633,826 | 1,720,127 | 721,583 | 1,819,177 |
| 6 | Ус салбарлах шугам-2-11 худаг | 281,799,504 | 27,758,511 | 154,070,458 | 13,408,511 | 39,339,435 | 10,466,133 | 36,756,457 |
| 7 | Үзлэгийн хүдгийн тоноглол хаалт шинээр хийгдэх гол шугам | 161,752,392 | 30,902,893 | 82,317,769 | 10,909,387 | 4,872,507 | 11,651,698 | 21,098,138 |
| 8 | Үзлэгийн хүдгийн хаалт арматур ус тугээх салбар шугам 1-11 | 118,561,517 | 24,704,254 | 60,070,302 | 6,608,481 | 2,399,385 | 9,314,549 | 15,464,546 |
| НИЙТ ДҮН: | | 4,780,812,484 | 706,497,390 | 2,715,217,950 | 304,534,135 | 164,599,361 | 266,379,410 | 623,584,237 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-390-03 | Өнгөн хөрсийг механизмаар хуулах зузаан 30см | м3 | 18075.22 | / 2 | / | / 5212 | / | / | |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 92662.05 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 426.245 / | 6150 / 5212 | 2621409 / | 2,621,409 |
| 01-040-09 | Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 2866 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 13843.6 / 4 | 5962 / 5212 | 82535780 / | 82,535,780 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх h=0.10 | м3 | 1256 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 1940.52 / 96 | 5680 / 5212 | 11022154 / 9230244 | 20,252,397 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах | м3 | 16242 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 29812.1 / 91 | 4554 / 5212 | 135764718 / | 135,764,718 |
| 01-400-02 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах | м3 | 92039 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-290-02 | Илуудэл шороог автосамсвалд ачиж тээвэрлэх | м3 | 1234 | 2.0 / 2 | 0.00 / | 5.059 / | 5212 / 5212 | 26370 / | 26,370 |

Нийт Хүн/цаг: 46027.66 / 1770.96

Үндсэн цалин: 241,200,674

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 41,004,115

Нэмэгдэл цалин: 89,244,250

Нийт цалин: 371,449,039

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 50,145,620

Ажиллах хүчний зардал: 472,111,728

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 22-250-04 | Ус дамжуулах хучигтгэсэн хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at хоолойн голч d =63 мм угсрах | м | 441.34 | 3.8 / 2 | 0.29 / 0.05 | 128.871 / 22.51 | 6767 / 5212 | 872072 / 117313 | 989,385 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|
| 22-250-05 | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =125мм | М | 1162 | 3.8 / 2 | 0.3 / 0.06 | 343.952 / 72.04 | 6767 / 5212 | 2327523 / 375493 | 2,703,017 |
| 22-250-06 | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =160мм | М | 3277 | 3.7 / 2 | 0.4 / 0.09 | 1300.31 / 294.943 | 6690 / 5212 | 8699098 / 1537175 | 10,236,273 |
| 22-250-08 | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =225мм | М | 626 | 3.7 / 2 | 0.52 / 0.15 | 326.271 / 95.15 | 6690 / 5212 | 2182754 / 495932 | 2,678,687 |
| 22-250-09 | Хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =315мм | М | 892 | 3.7 / 2 | 0.55 / 0.19 | 492.027 / 172.16 | 6690 / 5212 | 3291662 / 897277 | 4,188,939 |
| 22-250-11 | Хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =400мм | М | 2746 | 3.6 / 2 | 0.77 / 0.31 | 2113.32 / 843.02 | 6613 / 5212 | 13975396 / 4393831 | 18,369,226 |
| 22-250-13 | Хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =500мм | М | 171 | 3.6 / 2 | 0.99 / 0.42 | 168.726 / 72.16 | 6613 / 5212 | 1115783 / 376108 | 1,491,891 |
| 21-041-10 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 250мм | КМ | 1,11905 | 3.9 / 2 | 539.86 / 107.87 | 604.135 / 120.71 | 6844 / 5212 | 4134700 / 629151 | 4,763,851 |
| 21-041-11 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d =300мм | КМ | 0.016 | 3.8 / 2 | 621.73 / 147.5 | 9.948 / 2.36 | 6767 / 5212 | 67315 / 12300 | 79,616 |
| 21-050-05 | Хамгаалалтын ган хоолойг угсрах хоолойн голч d = 150мм | КМ | 0.442 | 4.0 / 2 | 528.29 / 6.7 | 233.503 / 2.96 | 6921 / 5212 | 1616073 / 15435 | 1,631,508 |
| 21-050-07 | Хамгаалалтын ган хоолойг угсрах хоолойн голч d = 250мм | КМ | 0.479 | 4.0 / 2 | 673.64 / 7.2 | 322.674 / 3.45 | 6921 / 5212 | 2233226 / 17975 | 2,251,201 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах ф150мм | М2 | 970 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 425.636 / 0.29 | 5868 / 5212 | 2497632 / 1517 | 2,499,149 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах ф250мм | М2 | 1037.78 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 455.378 / 0.31 | 5868 / 5212 | 2672157 / 1623 | 2,673,780 |
| 21-130-05 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 65мм | КМ | 0.442 | 2.7 / 2 | 61.8 / 0.00 | 27.316 / 0.00 | 5868 / 5212 | 160288 / 7 | 160,295 |
| 21-130-09 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 125мм | КМ | 1.162 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.01 | 95.749 / 0.01 | 5868 / 5212 | 561854 / 67 | 561,921 |
| 21-130-10 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 160мм | КМ | 3.277 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 270.025 / 0.05 | 5868 / 5212 | 1584506 / 273 | 1,584,779 |
| 21-130-12 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 225мм | КМ | 0.626 | 2.7 / 2 | 92.7 / 0.04 | 58.03 / 0.03 | 5868 / 5212 | 340521 / 144 | 340,665 |
| 21-130-14 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 315мм | КМ | 0.892 | 2.8 / 2 | 92.7 / 0.09 | 82.688 / 0.08 | 5962 / 5212 | 492988 / 400 | 493,388 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 21-130-15 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 2.746 | 2.8 / 2 | 103 / 0.11 | 282.838 / 0.31 | 5962 / 5212 | 1686280 / 1617 | 1,687,897 |
| 21-130-17 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 0.171 | 2.8 / 2 | 144.2 / 0.18 | 24.658 / 0.03 | 5962 / 5212 | 147012 / 158 | 147,170 |
| 21-130-10 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.442 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 36.421 / 0.01 | 5868 / 5212 | 213717 / 37 | 213,754 |
| 21-130-12 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм | км | 0.479 | 2.7 / 2 | 92.7 / 0.04 | 44.403 / 0.02 | 5868 / 5212 | 260559 / 110 | 260,668 |
| 21-140-05 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 65мм | км | 0.442 | 2.8 / 2 | 24.72 / | 10.926 / | 5962 / 5212 | 65142 / | 65,142 |
| 21-140-09 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 125мм | км | 1.162 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 38.3 / | 5962 / 5212 | 228342 / | 228,342 |
| 21-140-10 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 160мм | км | 3.277 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 108.01 / | 5962 / 5212 | 643955 / | 643,955 |
| 21-140-12 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 225мм | км | 0.626 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 23.212 / | 5962 / 5212 | 138390 / | 138,390 |
| 21-140-13 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 315мм | км | 0.892 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 33.075 / | 5962 / 5212 | 197195 / | 197,195 |
| 21-140-15 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 2.746 | 2.8 / 2 | 41.2 / | 113.135 / | 5962 / 5212 | 674512 / | 674,512 |
| 21-140-17 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 0.171 | 2.8 / 2 | 57.68 / | 9.863 / | 5962 / 5212 | 58805 / | 58,805 |

Нийт Хүн/цаг:

8183.41 / 1702.6

Үндсэн цалин:

62,013,401

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

10,542,278

Нэмэгдэл цалин:

22,944,958

Нийт цалин:

95,500,638

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

12,892,586

Ажлын бааз, хувцас, хэрэглэл:

12,988,087

Ажиллах хүчний зардал:

121,381,311

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭ ШУГАМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|---------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах шугамын үзлэгийн дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-1ЦУХ-2 ЦУХ -3 х-263 ЦУХ-5 ЦУХ-6 ЦУХ-7 ЦУХ-8 ЦУХ-10 | ш | 9 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 196.895 / 86.31 | 6227 / 5212 | 1226064 / 449848 | 1,675,912 |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d = 2000мм ЦУХ-4, ЦУХ-9 ЦУХ-11 - ЦУХ-19 | ш | 9 | 3.1 / 2 | 27.84 / 15.0 | 250.568 / 8 | 6227 / 5212 | 1560288 / 704558 | 2,264,846 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.7мx2.2м ЦУХ-13 ЦУХ-14 | ш | 2 | 3.1 / 2 | 164.94 / 70.9 | 329.888 / 141.8 | 6227 / 5212 | 2054215 / 739166 | 2,793,381 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.2мx3.2м ЦУХ-20 ЦУХ-57 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 164.94 / 70.9 | 164.944 / 70.91 | 6227 / 5212 | 1027108 / 369583 | 1,396,690 |

Нийт Хүн/цаг:

942.3 / 434.22

Үндсэн цалин:

8,130,829

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,382,241

Нэмэгдэл цалин:

3,008,407

Нийт цалин:

12,521,476

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,690,399

Ажлын бааж, хувцас, хэрэглэл:

1,702,921

Ажиллах хүчний зардал:

15,914,796

УС САЛБАРЛАХ ШУГАМ-1 ХУДАГ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d = 2000мм ЦУХ-22 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 27.84 / 15.0 | 27.841 / 15.02 | 6227 / 5212 | 173365 / 78284 | 251,650 |
| 21-250-08 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай, тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.2мx2.2м ЦУХ-21 | ш | 1 | 2.9 / 2 | 87.95 / 37.1 | 87.952 / 37.12 | 6056 / 5212 | 532635 / 193469 | 726,105 |

Нийт Хүн/цаг:

115.79 / 52.14

Үндсэн цалин:

977,754

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 166,218
 Нэмэгдэл цалин: 361,769
 Нийт цалин: 1,505,742
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 203,275
 Ажлын баааж, хувцас, хэрэглэл: 204,781
 Ажиллах хүчний зардал: **1,913,798**

УС САЛБАРЛАХ ШУГАМ-2-11 ХУДАГ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачигж буулгах) | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---------|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин | | |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.3мх2.2м ЦУХ-23, ЦУХ-27, ЦУХ-25 | ш | 3 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 | 70.9 / 1 | 494.833 / 3 | 212.7 / 3 | 6227 / 5212 | 3081323 / 1108749 | 4,190,071 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.8мх2.2м ЦУХ-31 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 | 70.9 / 1 | 164.944 / 70.91 | 6227 / 5212 | 1027108 / 369583 | 1,396,690 | |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.2мх3.2м ЦУХ-57 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 | 70.9 / 1 | 164.944 / 70.91 | 6227 / 5212 | 1027108 / 369583 | 1,396,690 | |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах шугамын үзлэгийн дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-1,эс ЦУХ-2 ЦУХ -3 х-263 ЦУХ-5 ЦУХ-6 ЦУХ-7 ЦУХ-8 ЦУХ-10- | ш | 28 | 3.1 / 2 | 21.88 | 9.59 | 612.562 / 2 | 268.5 / 2 | 6227 / 5212 | 3814421 / 1399526 | 5,213,947 |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм ЦУХ-31, ЦУХ-47 ЦУХ-57 ЦУХ-58 ЦУХ-35 Х-178 | ш | 5 | 3.1 / 2 | 27.84 / 2 | 15.0 / 2 | 139.204 / 75.1 | 6227 / 5212 | 866826 / 391421 | 1,258,248 | |
| 21-250-08 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай . тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.0мх2,2м ЦУХ-20 | ш | 1 | 2.9 / 2 | 87.95 / 2 | 37.1 / 2 | 87.952 / 37.12 | 6056 / 5212 | 532635 / 193469 | 726,105 | |

Нийт Хүн/цаг:

1664.44 / 735.29

Үндсэн цалин:

14,181,752

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2,410,898

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 5,247,248
Нийт цалин: 21,839,898

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 2,948,386

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,970,226

Ажиллах хүчний зардал: 27,758,511

ҮЗЛЭГИЙН ХҮДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ГОЛ ШУГАМ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-030-07 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=125мм тавих HDPE-100 SDR-16 | Ш | 8 | 3.4 / 2 | 35.32 / 7.21 | 282.55 / 57.68 | 6459 / 5212 | 1824988 / 300628 | 2,125,616 |
| 16-030-08 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=160мм тавих HDPE-100 SDR-16 | Ш | 6 | 3.3 / 2 | 28.52 / 7.26 | 171.124 / 43.56 | 6381 / 5212 | 1091944 / 227035 | 1,318,978 |
| 16-030-09 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=225мм тавих HDPE-100 SDR-16 | Ш | 9 | 3.3 / 2 | 24.39 / 7.16 | 219.514 / 64.44 | 6381 / 5212 | 1400716 / 335861 | 1,736,578 |
| 16-030-11 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=315мм тавих HDPE-100 SDR-16 | Ш | 7 | 3.3 / 2 | 20.55 / 7.14 | 143.84 / 50.01 | 6381 / 5212 | 917840 / 260642 | 1,178,482 |
| 16-030-13 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=400мм тавих HDPE-100 SDR-16 | Ш | 19 | 3.3 / 2 | 19.67 / 7.13 | 373.787 / 135.47 | 6381 / 5212 | 2385135 / 706070 | 3,091,204 |
| 16-030-13 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=500мм тавих HDPE-100 SDR-16 | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 19.67 / 7.13 | 19.673 / 7.13 | 6381 / 5212 | 125533 / 37162 | 162,695 |
| 18-210-21 | Ган хаалт угсрах д50 | Ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.47 / 0.01 | 5.871 / 0.06 | 6536 / 5212 | 38374 / 292 | 38,666 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 100мм | Ш | 9 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 17.798 / 5.82 | 6536 / 5212 | 116330 / 30349 | 146,680 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 125мм | Ш | 7 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 13.843 / 4.53 | 6536 / 5212 | 90479 / 23605 | 114,084 |
| 21-170-15 | Ган хаалтны голч - 150мм | Ш | 3 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 7.725 / 2.1 | 6536 / 5212 | 50491 / 10945 | 61,436 |
| 21-170-16 | Ган хаалтны голч - 200мм | Ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.96 / 0.83 | 15.84 / 3.31 | 6921 / 5212 | 109629 / 17262 | 126,891 |
| 21-170-18 | Ган хаалтны голч - 300мм | Ш | 4 | 4.0 / 2 | 6.8 / 2.23 | 27.192 / 8.92 | 6921 / 5212 | 188196 / 46491 | 234,687 |
| 21-170-19 | Ган хаалтны голч - 400мм | Ш | 11 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 109.561 / 29.26 | 6921 / 5212 | 758272 / 152503 | 910,775 |
| 21-170-15 | Ул буцаах хаалтны голч - 125мм | Ш | 6 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 15.45 / 4.2 | 6536 / 5212 | 100981 / 21890 | 122,872 |
| 21-200-11 | Ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 400мм | Ш | 5 | 4.3 / 2 | 7.4 / 0.28 | 36.977 / 1.41 | 7126 / 5212 | 263498 / 7375 | 270,873 |
| 21-180-04 | Вантузы ф50 | Ш | 3 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 4.68 / 0.73 | 6227 / 5212 | 29142 / 3800 | 32,942 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 21-180-04 | Вантузы ф100 | Ш | 3 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 4.68 / 0.73 | 6227 / 5212 | 29142 / 3800 | 32,942 |
| 21-200-12 | Угсралтын залгаас штуцер (богино хоолой) холбох. d = 400мм | Ш | 33 | 4.2 / 2 | 8.96 / 0.43 | 295.713 / 14.29 | 7058 / 5212 | 2087142 / 74474 | 2,161,617 |
| 21-220-04 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 0.4 / 0.01 | 0.808 / 0.03 | 6844 / 5212 | 5527 / 146 | 5,673 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | Ш | 12 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 8.664 / 0.38 | 6844 / 5212 | 59296 / 2001 | 61,298 |
| 21-220-08 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм | Ш | 4 | 3.8 / 2 | 1.04 / 0.05 | 4.16 / 0.22 | 6767 / 5212 | 28151 / 1126 | 29,277 |
| 21-220-07 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 125мм | Ш | 4 | 3.8 / 2 | 0.81 / 0.04 | 3.238 / 0.16 | 6767 / 5212 | 21914 / 834 | 22,748 |
| 21-220-09 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 200мм | Ш | 10 | 4.5 / 2 | 1.42 / 0.08 | 14.224 / 0.77 | 7262 / 5212 | 103295 / 4013 | 107,308 |
| 21-220-11 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 300мм | Ш | 10 | 4.7 / 2 | 2.22 / 0.15 | 22.248 / 1.5 | 7399 / 5212 | 164613 / 7818 | 172,431 |
| 21-220-13 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм | Ш | 13 | 4.7 / 2 | 2.9 / 0.29 | 37.76 / 3.73 | 7399 / 5212 | 279385 / 19446 | 298,831 |
| 21-220-14 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 500мм | Ш | 1 | 4.7 / 2 | 3.34 / 0.45 | 3.337 / 0.45 | 7399 / 5212 | 24692 / 2345 | 27,037 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 150мм*150 | Ш | 2 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 7.643 / 0.9 | 6304 / 5212 | 48179 / 4712 | 52,891 |
| 21-210-09 | Ган гуравлагч тавих. голч d = 200*200мм | Ш | 3 | 3.2 / 2 | 3.51 / 0.52 | 10.537 / 1.55 | 6304 / 5212 | 66425 / 8099 | 74,524 |
| 21-210-11 | Ган гуравлагч тавих. d = 300*300мм | Ш | 3 | 3.3 / 2 | 5.11 / 0.66 | 15.326 / 1.97 | 6381 / 5212 | 97798 / 10242 | 108,039 |
| 21-210-13 | Ган гуравлагч тавих. голч d = 400*400мм | Ш | 3 | 3.3 / 2 | 7.65 / 0.78 | 22.959 / 2.35 | 6381 / 5212 | 146499 / 12259 | 158,758 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 50мм угсрах 90град | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 100мм угсрах 90град | Ш | 5 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 16.944 / 2.1 | 6613 / 5212 | 112047 / 10945 | 122,993 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 125мм угсрах 45 град | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 16-080-07 | Богино ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | М | 21 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.07 | 26.116 / 1.45 | 6536 / 5212 | 170692 / 7552 | 178,244 |
| 16-080-09 | Богино ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах | М | 1 | 3.4 / 2 | 1.56 / 0.12 | 1.557 / 0.12 | 6459 / 5212 | 10059 / 636 | 10,695 |
| 16-080-10 | Богино ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах | М | 1 | 3.4 / 2 | 1.86 / 0.22 | 1.856 / 0.22 | 6459 / 5212 | 11989 / 1126 | 13,114 |
| 16-080-14 | Богино ган яндан хоолойн голч d=400мм угсрах | М | 2 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 6.41 / 1.23 | 6844 / 5212 | 43869 / 6421 | 50,290 |
| 21-160-04 | Ган шилжуулэгч d = 100-150мм | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 6.777 / 0.84 | 6613 / 5212 | 44819 / 4378 | 49,197 |
| 21-160-04 | Ган шилжуулэгч d = 200-125мм | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 6.777 / 0.84 | 6613 / 5212 | 44819 / 4378 | 49,197 |
| 21-160-04 | Ган шилжуулэгч d = 200-150мм | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-160-05 | Ган шилжуулэгч d = 300-200мм | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 15.9 / 1.11 | 31.806 / 2.22 | 6844 / 5212 | 217683 / 11571 | 229,254 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| 21-160-04 | Ган шилжүүлэг d = 400-500мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
|-----------|-----------------------------|---|---|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|

Нийт Хүн/цаг: 2028.52 / 458.36

15,788,209

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

2,683,996

Нэмэгдэл цалин:

5,841,637

Нийт цалин:

24,313,842

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

3,282,369

Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл:

3,306,683

Ажиллах хүчний зардал:

30,902,893

ҮЗЛЭГИЙН ХҮДГИЙН ХААЛТ АРМАТУР УС ТҮГЭЭХ САЛБАР ШУГАМ 1-11

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Бүгд цалин | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | Тарифт цалин | Нийт цалин |
| 16-030-08 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=160мм тавих HDPE-100 SDR-16 | ш | 35 | 3.3 / 2 | 28.52 / 7.26 | 998.225 / 254.1 | 6381 / 5212 | 6369671 / 1324369 | 7,694,040 |
| 16-030-09 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=250мм тавих HDPE-100 SDR-16 | ш | 10 | 3.3 / 2 | 24.39 / 7.16 | 243.904 / 71.6 | 6381 / 5212 | 1556351 / 373179 | 1,929,531 |
| 16-030-13 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=400мм тавих HDPE-100 SDR-16 | ш | 2 | 3.3 / 2 | 19.67 / 7.13 | 39.346 / 14.26 | 6381 / 5212 | 251067 / 74323 | 325,390 |
| 16-030-13 | Холбох хэрэгсэлийн голч d=500мм тавих HDPE-100 SDR-16 | ш | 3 | 3.3 / 2 | 19.67 / 7.13 | 59.019 / 21.39 | 6381 / 5212 | 376600 / 111485 | 488,085 |
| 18-210-21 | Ган хаалт угсрах d50 | ш | 9 | 3.5 / 2 | 1.47 / 0.01 | 13.21 / 0.13 | 6536 / 5212 | 86342 / 657 | 86,999 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 100мм | ш | 4 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 7.91 / 2.59 | 6536 / 5212 | 51702 / 13489 | 65,191 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 125мм | ш | 6 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 11.866 / 3.88 | 6536 / 5212 | 77554 / 20233 | 97,787 |
| 21-170-15 | Ган хаалтны голч - 150мм | ш | 26 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 66.95 / 18.2 | 6536 / 5212 | 437585 / 94858 | 532,444 |
| 21-170-16 | Ган хаалтны голч - 200мм | ш | 1 | 4.0 / 2 | 3.96 / 0.83 | 3.96 / 0.83 | 6921 / 5212 | 27407 / 4316 | 31,723 |
| 21-170-17 | Ган хаалтны голч - 250мм | ш | 13 | 4.0 / 2 | 4.99 / 0.98 | 64.808 / 12.74 | 6921 / 5212 | 448533 / 66401 | 514,934 |
| 21-170-18 | Ган хаалтны голч - 300мм | ш | 6 | 4.0 / 2 | 6.8 / 2.23 | 40.788 / 13.38 | 6921 / 5212 | 282294 / 69737 | 352,030 |
| 21-170-19 | Ган хаалтны голч - 400мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 19.92 / 5.32 | 6921 / 5212 | 137868 / 27728 | 165,596 |
| 21-170-19 | Ган хаалтны голч - 500мм | ш | 1 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 9.96 / 2.66 | 6921 / 5212 | 68934 / 13864 | 82,798 |
| 16-150-04 | Галын гидрант голч d=100мм тавих | ш | 8 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 27.621 / 1.2 | 6613 / 5212 | 182656 / 6254 | 188,911 |
| 21-180-04 | Вантузы ф50 | ш | 5 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 7.8 / 1.21 | 6227 / 5212 | 48571 / 6333 | 54,903 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 21-180-04 | Вантузы ф100 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 1.56 / 0.24 | 6227 / 5212 | 9714 / 1267 | 10,981 |
|-----------|--------------|---|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|

Нийт Хүн/цаг: 1616.85 / 423.73

Үндсэн цалин: 12,621,340

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,145,628

Нэмэгдэл цалин: 4,669,896

Нийт цалин: 19,436,864

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,623,977

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 2,643,413

Ажиллах хүчний зардал: 24,704,254

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Бүгд цалин |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Тарифт цалин | |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон өнгө хучилтыг хийх | 1м3 | 14.03 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 15.361 / | 95,656 / |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон суурь хучилтыг хийх10см | 1м3 | 28.06 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 30.723 / | 191,311 / |
| 11-010-09 | Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 20см | м3 | 56.11 | 2.3 / 2 | 5.62 / 3.26 | 315.551 / 182.9 | 1733324 / 953372 |
| 22-010-04 | Шигшсэн хөрсөөр хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх 30см | м3 | 84.17 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 130.043 / 118.6 | 738642 / 618559 |
| 25-12-02 | Замын хашлага хуучин хашлага өргүүлж тавих /1х0.3х0.15м/ | 1у/м | 407.6 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 129.099 / | 803900 / |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/ шинээр | 1у/м | 407.6 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 129.099 / | 803900 / |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 20.7 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 3.975 / | 24,754 / |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих хуучин | 1у/м | 20.7 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 3.975 / | 24,754 / |
| 25-07-22 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 24.83 | 3.7 / 2 | 0.26 / | 6.5 / | 43,488 / |
| 25-07-20 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 1.24 | 3.4 / 2 | 0.26 / | 0.323 / | 2,089 / |

Нийт Хүн/цаг: 764.65 / 301.6

Үндсэн цалин: 6,033,749

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,025,737

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| | Нэмэгдэл цалин: | 2,232,487 |
| | Нийт цалин: | 9,291,974 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 1,254,417 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 1,263,708 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 11,810,099 |
| | Бүгд хүнцэг: | 61343.61 / 5878.9 |
| | Бүгд цалин: | 360,947,710 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 61,361,111 |
| Нэмэгдэл цалин: | | 133,550,653 |
| Нийт цалин: | | 555,859,473 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 75,041,029 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 75,596,888 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 706,497,390 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 23333 | 1381.6 | 32,236,873 | 898.04 | 20 | 1 | 323.62 | 5,812,474 |

Хог, хаягдлын зардал: 5.3882 0 1 0 0

5,812,474

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ

32,236,873

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|---------------|----------|-----|-------|---------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 11218.16 | 11,218,160 | 11218.16 | 1 | 1 | 960.47 | 10,774,706 |
| | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =225мм | м | 135740 | 632.26 | 85,822,972 | 8.144 | 665 | 3 | 391.34 | 2,119,440 |
| | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =160мм | м | 68860 | 3309.77 | 227,910,762 | 42.633 | 665 | 3 | 391.34 | 11,094,897 |
| | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =125мм | м | 48020 | 1173.62 | 56,357,232 | 15.117 | 665 | 3 | 391.34 | 3,934,169 |
| | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =63x2.5 яндан | м | 45455 | 445.753 | 20,261,721 | 5.742 | 665 | 3 | 391.34 | 1,494,239 |
| | Хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =315мм | м | 265210 | 900.92 | 238,932,993 | 11.605 | 665 | 3 | 391.34 | 3,020,033 |
| | Хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =400мм | м | 427350 | 2773.46 | 1,185,238,131 | 35.725 | 665 | 3 | 391.34 | 9,297,097 |
| | Хуванцар хоолой hpre-100 sdr-16 pn16at хоолойн голч d =500мм | м | 534000 | 172.71 | 92,227,140 | 2.225 | 665 | 3 | 391.34 | 578,953 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 86.368 | 95,005 | 0.106 | 665 | 2 | 280.66 | 19,827 |
| 1-4336 | Хучилтөрөгч | м3 | 2780 | 6.922 | 19,243 | 0.012 | 2 | 3 | 1074.01 | 25 |
| 2-2463 | Цайрдсан ган хоолойн, 273x6 | м | 232100 | 1113.455 | 258,432,847 | 43.981 | 665 | 3 | 391.34 | 11,445,784 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 95.941 | 239,852 | 0.192 | 665 | 2 | 280.66 | 35,813 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 1.34 | 50,263 | 0.001 | 665 | 1 | 216.56 | 154 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----|--------|---------|------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 7000 | 200.778 | 1,405,446 | 0.253 | 665 | 2 | 280.66 | 47,216 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 15.058 | 1,506 | 0.016 | 665 | 1 | 216.56 | 2,234 |
| 2-2096 | Ган хоолой, 159х5 | м | 68600 | 441.558 | 30,290,879 | 8.39 | 665 | 3 | 391.34 | 2,183,319 |
| 2-2135 | Ган хоолой, 377х9 | м | 312560 | 15.92 | 4,975,955 | 1.296 | 665 | 3 | 391.34 | 337,243 |
| 2-2114 | Ган хоолой, 273х7 | м | 126080 | 476.605 | 60,090,358 | 21.876 | 665 | 3 | 391.34 | 5,693,078 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 6.415 | 449,041 | 5.132 | 665 | 1 | 216.56 | 739,057 |

Хог, хаягдлын зардал: 68.5236

0 1 0 0

2,274,019,507

62,817,285

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭ ШУГАМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 6.086 | 6,086 | 6.086 | 1 | 1 | 960.47 | 5,845 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 1.519 | 35,451 | 2.279 | 20 | 1 | 323.62 | 14,751 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | ш | 289000 | 9 | 2,601,000 | 12.6 | 665 | 2 | 280.66 | 2,351,650 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.6 | 5,400 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 144 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 97000 | 9 | 873,000 | 3.96 | 665 | 2 | 280.66 | 739,090 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 205000 | 9 | 1,845,000 | 8.46 | 665 | 2 | 280.66 | 1,578,965 |
| 1-2991 | Худгийн таг пд20-2-1 | ш | 289000 | 9 | 2,601,000 | 11.52 | 665 | 2 | 280.66 | 2,150,080 |
| 1-2985 | Худгийн таг пд-15-1-1 | ш | 205000 | 6 | 1,230,000 | 4.14 | 665 | 2 | 280.66 | 772,685 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 23 | 3,013,000 | 9.2 | 665 | 2 | 280.66 | 1,717,078 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | ш | 131000 | 13.064 | 1,711,436 | 5.226 | 665 | 2 | 280.66 | 975,330 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 152900 | 9 | 1,376,100 | 9 | 665 | 2 | 280.66 | 1,679,750 |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-1а | ш | 243000 | 20.032 | 4,867,825 | 10.016 | 665 | 2 | 280.66 | 1,869,394 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | ш | 298000 | 9 | 2,682,000 | 13.23 | 665 | 2 | 280.66 | 2,469,233 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-2а | ш | 166320 | 9 | 1,496,880 | 10.08 | 665 | 2 | 280.66 | 1,881,320 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пд-15-1 | ш | 205000 | 9 | 1,845,000 | 6.21 | 665 | 2 | 280.66 | 1,159,028 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 67.56 | 135,120 | 0.078 | 665 | 2 | 280.66 | 14,501 |
| 1-0517 | Цуйдан | кг | 1500 | 108 | 162,000 | 0.122 | 665 | 2 | 280.66 | 22,777 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.278 | 58,456 | 0.283 | 2 | 1 | 621.48 | 352 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.009 | 2,046 | 0.009 | 2 | 1 | 621.48 | 12 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 150000 | 21 | 3,150,000 | 2.1 | 665 | 2 | 280.66 | 391,942 |

2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|-------|------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 6 | 15,000 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,240 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 3.705 | 2,408,250 | 2.408 | 665 | 1 | 216.56 | 346,818 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3000 | 102 | 306,000 | 0.116 | 665 | 2 | 280.66 | 21,702 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2400 | 702 | 1,684,800 | 0.793 | 665 | 2 | 280.66 | 148,053 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 13.86 | 2,478,002 | 33.264 | 2 | 1 | 621.48 | 41,346 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 204545 | 23.37 | 4,780,217 | 56.088 | 2 | 1 | 621.48 | 69,715 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 6.192 | 17,450,465 | 6.192 | 665 | 1 | 216.56 | 891,739 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 0.153 | 429,787 | 0.153 | 665 | 1 | 216.56 | 21,963 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 5.28 | 42,240 | 8.976 | 25 | 1 | 314.1 | 70,484 |
| 1-3825 | Дерийн төмөр | кг | 2850 | 99 | 282,150 | 0.099 | 2 | 1 | 621.48 | 123 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 0.18 | 117,000 | 0.117 | 665 | 1 | 216.56 | 16,849 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 2.205 | 1,433,250 | 1.323 | 665 | 1 | 216.56 | 190,528 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.27 | 405 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 63 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 13500 | 3 | 40,500 | 0.133 | 665 | 2 | 280.66 | 24,860 |
| 1-2994 | Ёроолын хавтан пд-15-1 | ш | 184000 | 9 | 1,656,000 | 8.46 | 665 | 2 | 280.66 | 1,578,965 |

Хог, хаягдлын зардал: 1.3964

0 1 0 0

62,820,864

23,219,377

УС САЛБАРЛАХ ШУГАМ-1 ХУДАГ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 1.941 | 1,941 | 1.941 | 1 | 1 | 960.47 | 1,864 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 0.16 | 3,742 | 0.241 | 20 | 1 | 323.62 | 1,557 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | ш | 289000 | 1 | 289,000 | 1.4 | 665 | 2 | 280.66 | 261,294 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.2 | 1,800 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 48 |
| 1-2991 | Худгийн таг пп20-2-1 | ш | 289000 | 1 | 289,000 | 1.28 | 665 | 2 | 280.66 | 238,898 |
| 1-2996 | Худгийн таг пп10-1 | ш | 199000 | 1 | 199,000 | 0.05 | 665 | 2 | 280.66 | 9,332 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 2 | 262,000 | 0.8 | 665 | 2 | 280.66 | 149,311 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | ш | 131000 | 1 | 131,000 | 0.4 | 665 | 2 | 280.66 | 74,656 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 152900 | 1 | 152,900 | 1 | 665 | 2 | 280.66 | 186,639 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | ш | 298000 | 1 | 298,000 | 1.47 | 665 | 2 | 280.66 | 274,359 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|-------|-----------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-2а | Ш | 166320 | 1 | 166,320 | 1.12 | 665 | 2 | 280.66 | 209,036 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | КГ | 2000 | 9.99 | 19,980 | 0.011 | 665 | 2 | 280.66 | 2,144 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | ТН | 210424 | 0.028 | 5,846 | 0.028 | 2 | 1 | 621.48 | 35 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.003 | 682 | 0.003 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | Ш | 150000 | 2 | 300,000 | 0.2 | 665 | 2 | 280.66 | 37,328 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 2500 | 2 | 5,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 747 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | М3 | 650000 | 0.52 | 338,000 | 0.338 | 665 | 1 | 216.56 | 48,676 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | КГ | 3000 | 18 | 54,000 | 0.021 | 665 | 2 | 280.66 | 3,830 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 2400 | 39 | 93,600 | 0.044 | 665 | 2 | 280.66 | 8,225 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | М3 | 178788 | 0.4 | 71,515 | 0.96 | 2 | 1 | 621.48 | 1,193 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-350 | М3 | 224848 | 4.73 | 1,063,531 | 11.352 | 2 | 1 | 621.48 | 14,110 |
| 1-0733 | Арматур | ТН | 2818182 | 0.93 | 2,620,064 | 0.93 | 665 | 1 | 216.56 | 133,888 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | ТН | 2818182 | 0.097 | 274,730 | 0.097 | 665 | 1 | 216.56 | 14,039 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | М3 | 8000 | 0.61 | 4,880 | 1.037 | 25 | 1 | 314.1 | 8,143 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | КГ | 2850 | 83 | 236,550 | 0.083 | 2 | 1 | 621.48 | 103 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | М3 | 650000 | 0.03 | 19,500 | 0.02 | 665 | 1 | 216.56 | 2,808 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | М3 | 650000 | 0.342 | 222,300 | 0.205 | 665 | 1 | 216.56 | 29,551 |
| 1-0410 | Маажин | КГ | 1500 | 0.09 | 135 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 21 |
| 1-4323 | Модон таг | М2 | 13500 | 1 | 13,500 | 0.044 | 665 | 2 | 280.66 | 8,287 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1505

0 1 0 0

7,138,516

1,720,127

УС САЛБАРЛАХ ШУГАМ-2-11 ХУДАГ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 12.075 | 12,075 | 12.075 | 1 | 1 | 960.47 | 11,597 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 23333 | 2.656 | 61,962 | 3.983 | 20 | 1 | 323.62 | 25,782 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | Ш | 289000 | 5 | 1,445,000 | 7 | 665 | 2 | 280.66 | 1,306,472 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | КГ | 9000 | 1.2 | 10,800 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 289 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | Ш | 97000 | 28 | 2,716,000 | 12.32 | 665 | 2 | 280.66 | 2,299,391 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | Ш | 205000 | 28 | 5,740,000 | 26.32 | 665 | 2 | 280.66 | 4,912,336 |

2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|--------|------------|---------|-----|---|--------|-----------|
| 1-2991 | Худгийн таг пп20-2-1 | Ш | 289000 | 5 | 1,445,000 | 6.4 | 665 | 2 | 280.66 | 1,194,489 |
| 1-2996 | Худгийн таг пп10-1 | Ш | 199000 | 1 | 199,000 | 0.05 | 665 | 2 | 280.66 | 9,332 |
| 1-2985 | Худгийн таг пп-15-1-1 | Ш | 205000 | 10 | 2,050,000 | 6.9 | 665 | 2 | 280.66 | 1,287,808 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | Ш | 131000 | 19 | 2,489,000 | 7.6 | 665 | 2 | 280.66 | 1,418,456 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | Ш | 131000 | 41.645 | 5,455,469 | 16.658 | 665 | 2 | 280.66 | 3,109,016 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | Ш | 152900 | 5 | 764,500 | 5 | 665 | 2 | 280.66 | 933,195 |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-1а | Ш | 243000 | 62.322 | 15,144,343 | 31.161 | 665 | 2 | 280.66 | 5,815,892 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | Ш | 298000 | 5 | 1,490,000 | 7.35 | 665 | 2 | 280.66 | 1,371,796 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-2а | Ш | 166320 | 5 | 831,600 | 5.6 | 665 | 2 | 280.66 | 1,045,178 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пп-15-1 | Ш | 205000 | 28 | 5,740,000 | 19.32 | 665 | 2 | 280.66 | 3,605,864 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 118.85 | 237,700 | 0.137 | 665 | 2 | 280.66 | 25,509 |
| 1-0517 | Цуйдан | кг | 1500 | 336 | 504,000 | 0.38 | 665 | 2 | 280.66 | 70,863 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.484 | 101,810 | 0.494 | 2 | 1 | 621.48 | 613 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.018 | 4,091 | 0.019 | 2 | 1 | 621.48 | 23 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | Ш | 150000 | 39 | 5,850,000 | 3.9 | 665 | 2 | 280.66 | 727,892 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 12 | 30,000 | 0.024 | 665 | 2 | 280.66 | 4,479 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 6.29 | 4,088,500 | 4.088 | 665 | 1 | 216.56 | 588,795 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3000 | 188 | 564,000 | 0.214 | 665 | 2 | 280.66 | 40,000 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | кг | 2400 | 1287 | 3,088,800 | 1.454 | 665 | 2 | 280.66 | 271,431 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 22.61 | 4,042,397 | 54.264 | 2 | 1 | 621.48 | 67,448 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 224848 | 4.73 | 1,063,531 | 11.352 | 2 | 1 | 621.48 | 14,110 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 204545 | 44.27 | 9,055,207 | 106.248 | 2 | 1 | 621.48 | 132,062 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 24.935 | 70,271,650 | 24.935 | 665 | 1 | 216.56 | 3,590,964 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 0.312 | 880,273 | 0.312 | 665 | 1 | 216.56 | 44,983 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 8.83 | 70,640 | 15.011 | 25 | 1 | 314.1 | 117,874 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 248 | 706,800 | 0.248 | 2 | 1 | 621.48 | 308 |
| 1-4154 | Дунзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 0.33 | 214,500 | 0.214 | 665 | 1 | 216.56 | 30,891 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 3.88 | 2,522,000 | 2.328 | 665 | 1 | 216.56 | 335,261 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.54 | 810 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 127 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 13500 | 2 | 27,000 | 0.089 | 665 | 2 | 280.66 | 16,574 |
| 1-2994 | Ёрооллын хавтан пд-15-1 | Ш | 184000 | 28 | 5,152,000 | 26.32 | 665 | 2 | 280.66 | 4,912,336 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 2.5186 0 1 0 0

39,339,435

154,070,458

ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ГОЛ ШУГАМ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|---------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1400 | 38.03 | 53,242 | 0.049 | 665 | 2 | 280.66 | 9,156 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 395.032 | 395,032 | 395.032 | 1 | 1 | 960.47 | 379,416 |
| 2-0484 | Ул буцаах хаалт ф-125мм | ш | 620000 | 6 | 3,720,000 | 0.556 | 665 | 2 | 280.66 | 103,708 |
| 2-0425 | Хий шахагч врт-50 | ш | 347000 | 3 | 1,041,000 | 0.15 | 665 | 2 | 280.66 | 27,996 |
| 2-0425 | Хий шахагч врт-100 | ш | 347000 | 3 | 1,041,000 | 0.15 | 665 | 2 | 280.66 | 27,996 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 362.41 | 1,007,501 | 0.616 | 2 | 3 | 1074.01 | 1,323 |
| 2-3034 | Фланц 500мм | ш | 133240 | 13 | 1,732,120 | 0.454 | 665 | 2 | 280.66 | 84,683 |
| 2-3021 | Фланц 50мм | ш | 19864 | 2 | 39,728 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 930 |
| 2-3032 | Фланц 400мм | ш | 259200 | 1 | 259,200 | 0.027 | 665 | 2 | 280.66 | 5,080 |
| 2-3026 | Фланц 150мм | ш | 69545 | 4 | 278,180 | 0.032 | 665 | 2 | 280.66 | 5,980 |
| 2-3025 | Фланц 125мм | ш | 6480 | 4 | 25,920 | 0.026 | 665 | 2 | 280.66 | 4,878 |
| 2-3024 | Фланц 100мм | ш | 36182 | 12 | 434,184 | 0.057 | 665 | 2 | 280.66 | 10,732 |
| 2-3030 | Фланц 300мм | ш | 85480 | 10 | 854,800 | 0.156 | 665 | 2 | 280.66 | 29,132 |
| 2-3028 | Фланц 200мм | ш | 96600 | 10 | 966,000 | 0.097 | 665 | 2 | 280.66 | 18,180 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.013 | 2,873 | 0.013 | 2 | 1 | 621.48 | 16 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.008 | 511 | 0.018 | 2 | 1 | 621.48 | 23 |
| 2-1982 | Штуцер | ш | 90000 | 5 | 450,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,529 |
| 2-1982 | Штуцер 400 | ш | 90000 | 33 | 2,970,000 | 0.054 | 665 | 2 | 280.66 | 10,089 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 892.44 | 2,231,100 | 1.785 | 665 | 2 | 280.66 | 333,128 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | кг | 5200 | 172.78 | 898,456 | 0.195 | 665 | 1 | 216.56 | 28,117 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70 | кг | 5200 | 136.5 | 709,800 | 0.154 | 665 | 1 | 216.56 | 22,213 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | кг | 5200 | 95.1 | 494,520 | 0.107 | 665 | 1 | 216.56 | 15,476 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 23.94 | 29,925 | 0.024 | 2 | 1 | 621.48 | 30 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 68.94 | 2,585,250 | 0.055 | 665 | 1 | 216.56 | 7,943 |
| 1-0006 | Асбест | кг | 1600 | 5.487 | 8,779 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,321 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Абестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/ | кг | 1600 | 351.6 | 562,560 | 0.366 | 665 | 2 | 280.66 | 68,247 |
|---|----|---------|--------|------------|-------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0035 | М | 326100 | 2 | 652,200 | 0.185 | 665 | 3 | 391.34 | 48,197 |
| 2-2139 | М | 68600 | 1 | 68,600 | 0.017 | 665 | 3 | 391.34 | 4,450 |
| 2-2095 | М | 41040 | 21 | 861,840 | 0.216 | 665 | 3 | 391.34 | 56,290 |
| 2-2043 | М | 98182 | 1 | 98,182 | 0.032 | 665 | 3 | 391.34 | 8,198 |
| 2-2109 | Ш | 480000 | 9 | 4,320,000 | 0.448 | 665 | 2 | 280.66 | 83,601 |
| 2-0482 | Ш | 560000 | 3 | 1,680,000 | 0.278 | 665 | 2 | 280.66 | 51,854 |
| 2-0484 | Ш | 500500 | 7 | 3,503,500 | 0.348 | 665 | 2 | 280.66 | 65,023 |
| 2-0482 | Ш | 1218000 | 4 | 4,872,000 | 1.222 | 665 | 2 | 280.66 | 228,110 |
| 2-0487 | Ш | 760000 | 4 | 3,040,000 | 0.63 | 665 | 2 | 280.66 | 117,583 |
| 2-0485 | Ш | 1870000 | 11 | 20,570,000 | 6.015 | 665 | 2 | 280.66 | 1,122,678 |
| 2-0489 | Ш | 50455 | 4 | 201,820 | 0.023 | 665 | 2 | 280.66 | 4,218 |
| 2-0101 | Ш | 175000 | 2 | 350,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 2-2647 | Ш | 261750 | 1 | 261,750 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ш | 31750 | 2 | 63,500 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 2-2647 | Ш | 61750 | 2 | 123,500 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 2-2647 | Ш | 61750 | 1 | 61,750 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2643 | Ш | 245000 | 3 | 735,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 2-2643 | Ш | 120000 | 3 | 360,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 2-2643 | кг | 42000 | 84.8 | 3,561,600 | 0.107 | 665 | 2 | 280.66 | 19,942 |
| 2-2647 | Ш | 17500 | 6 | 105,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,456 |
| 2-2647 | Ш | 27500 | 1 | 27,500 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2643 | Ш | 185000 | 3 | 555,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 1-0419 | кг | 8000 | 59.361 | 474,888 | 0.061 | 665 | 2 | 280.66 | 11,411 |
| 1-4176 | кг | 1550 | 48.73 | 75,532 | 0.055 | 665 | 1 | 216.56 | 7,930 |
| 2-2645 | Ш | 45780 | 9 | 412,020 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,184 |
| 2-2644 | Ш | 30091 | 6 | 180,546 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,456 |
| 2-2645 | Ш | 227500 | 1 | 227,500 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2645 | Ш | 127500 | 19 | 2,422,500 | 0.025 | 665 | 2 | 280.66 | 4,610 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|-------|--------|-----------|-------|-----|---|--------|-----------|
| 2-2644 | Дөрлөттай хуванцар hдрe-100 sдr-16 яндангийн холбох хэрэгсэл ф-125 | Ш | 12650 | 8 | 101,200 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,941 |
| 2-2645 | Дөрлөттай ширмэн яндангийн холбох хэрэгсэл ф-400 | КГ | 1200 | 7000 | 8,400,000 | 9.1 | 665 | 2 | 280.66 | 1,698,414 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 66 | 18,480 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 459 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 34 | 17,000 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 925 |
| 1-0194 | Жийргэвч олс | КГ | 3500 | 202.32 | 708,120 | 0.245 | 665 | 2 | 280.66 | 45,691 |
| 2-2643 | Муфт | КГ | 1200 | 346.3 | 415,560 | 0.45 | 665 | 2 | 280.66 | 84,023 |

Хог, хаягдлын зардал: 2,5183

0 1 0 0

82,317,769

4,872,507

УЗЛЭГИЙН ХҮДГИЙН ХААЛТ АРМАТУР УС ТҮГЭЭХ САЛБАР ШУГАМ 1-11

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | | | Тээвэр | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|------------|----------|-----|--------|--------|---------|--|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 1-0550 | Резин жийрэг | КГ | 1400 | 45.55 | 63,770 | 0.059 | 665 | 2 | 280.66 | 10,967 | |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 283.8 | 283,800 | 283.8 | 1 | 1 | 960.47 | 272,581 | |
| 2-2637 | Угольник ф-100 мм | Ш | 24800 | 8 | 198,400 | 0.009 | 665 | 2 | 280.66 | 1,693 | |
| 1-0244 | Темрийн хуурай будаг | КГ | 9000 | 0.192 | 1,728 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 46 | |
| 2-0425 | Хий шахагч вmt-50 | Ш | 347000 | 5 | 1,735,000 | 0.25 | 665 | 2 | 280.66 | 46,660 | |
| 2-0425 | Хий шахагч вmt-100 | Ш | 347000 | 1 | 347,000 | 0.05 | 665 | 2 | 280.66 | 9,332 | |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | КГ | 5200 | 379.98 | 1,975,896 | 0.429 | 665 | 1 | 216.56 | 61,836 | |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | КГ | 5200 | 104.5 | 543,400 | 0.118 | 665 | 1 | 216.56 | 17,006 | |
| 1-0866 | Бэхэлгээний шураг | КГ | 2000 | 0.32 | 640 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 67 | |
| 1-0035 | Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/ | КГ | 1600 | 750 | 1,200,000 | 0.78 | 665 | 2 | 280.66 | 145,578 | |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | Ш | 50000 | 16 | 800,000 | 0.009 | 665 | 2 | 280.66 | 1,589 | |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттай толгой гм-100 | Ш | 50000 | 8 | 400,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 596 | |
| 2-0038 | Галын вентиль | Ш | 45000 | 8 | 360,000 | 0.033 | 665 | 2 | 280.66 | 6,143 | |
| 2-0486 | Ган хаалт хаалт ф-250мм | Ш | 1080000 | 13 | 14,040,000 | 2.749 | 665 | 2 | 280.66 | 512,989 | |
| 2-0482 | Ган хаалт ф-100мм | Ш | 480000 | 4 | 1,920,000 | 0.199 | 665 | 2 | 280.66 | 37,156 | |
| 2-0484 | Ган хаалт ф-150мм | Ш | 560000 | 26 | 14,560,000 | 2.408 | 665 | 2 | 280.66 | 449,400 | |
| 2-0482 | Ган хаалт ф-125мм | Ш | 500500 | 6 | 3,003,000 | 0.299 | 665 | 2 | 280.66 | 55,734 | |
| 2-0487 | Ган хаалт ф-300мм | Ш | 1218000 | 6 | 7,308,000 | 1.833 | 665 | 2 | 280.66 | 342,165 | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|-------|-----------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-0485 | Ган хаалт ф-200мм | Ш | 760000 | 1 | 760,000 | 0.158 | 665 | 2 | 280.66 | 29,396 |
| 2-0489 | Ган хаалт ф-500мм | Ш | 2870000 | 1 | 2,870,000 | 0.547 | 665 | 2 | 280.66 | 102,062 |
| 2-0489 | Ган хаалт ф-400мм | Ш | 1870000 | 2 | 3,740,000 | 1.094 | 665 | 2 | 280.66 | 204,123 |
| 2-0101 | Ган хаалт д50 | Ш | 50455 | 9 | 454,095 | 0.051 | 665 | 2 | 280.66 | 9,491 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 1550 | 61.04 | 94,612 | 0.069 | 665 | 1 | 216.56 | 9,933 |
| 2-2645 | Даралттай хувцар яндангийн холбох хэрэгсэл ф-225 | Ш | 45780 | 10 | 457,800 | 0.013 | 665 | 2 | 280.66 | 2,426 |
| 2-2644 | Даралттай хуванцар яндангийн холбох хэрэгсэл ф-160 | Ш | 30091 | 35 | 1,053,185 | 0.046 | 665 | 2 | 280.66 | 8,492 |
| 2-2645 | Даралттай хуванцар яндангийн холбох хэрэгсэл ф-500 hpre-100 sdr-16 | Ш | 227500 | 3 | 682,500 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 728 |
| 2-2645 | Даралттай хуванцар яндангийн холбох хэрэгсэл ф-400 hpre-100 sdr-16 | Ш | 127500 | 2 | 255,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 2500 | 0.56 | 1,400 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 118 |
| 1-1368 | Зэс утас | кг | 1300 | 0.8 | 1,040 | 0.001 | 2 | 2 | 838.56 | 1 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 112 | 31,360 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 779 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 18 | 9,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 490 |
| 1-0194 | Жийргэвч олс | кг | 3500 | 262.6 | 919,100 | 0.318 | 665 | 2 | 280.66 | 59,304 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6000 | 0.096 | 576 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 18 |

Хог, хаягдлын зардал: 1.772

0 1 0 0

60,070,302

2,399,385

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 17.069 | 17,069 | 17.069 | 1 | 1 | 960.47 | 16,394 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 24.688 | 576,043 | 37.032 | 20 | 1 | 323.62 | 239,685 |
| 1-0517 | Темер гадас d13мм x500мм | Ш | 334 | 91.022 | 30,401 | 0.123 | 665 | 2 | 280.66 | 23,036 |
| 1-4160 | Хайрга, 10-22мм | м3 | 14000 | 0.516 | 7,227 | 0.878 | 25 | 1 | 314.1 | 6,891 |
| 1-4516 | Чулууны үйрмэг | м3 | 25000 | 10.324 | 258,106 | 17.551 | 2 | 1 | 621.48 | 21,815 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 6.499 | 1,457,697 | 6.629 | 2 | 1 | 621.48 | 8,240 |
| 1-0360 | Шингэрүүлсэн битум | тн | 1902 | 1.275 | 2,426 | 1.543 | 665 | 2 | 280.66 | 288,011 |
| 1-4023 | Шалны банз | м3 | 308000 | 7.895 | 2,431,561 | 5.132 | 665 | 1 | 216.56 | 739,005 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|--------|---------|------------|---------|-----|---|--------|------------|
| 1-0142 | Явган замын хашлага | У/М | 3630 | 20.7 | 75,141 | 49.68 | 665 | 2 | 280.66 | 9,272,221 |
| 1-4292 | Явган замын хавтан | М2 | 18000 | 24.83 | 446,940 | 0.701 | 665 | 1 | 216.56 | 101,017 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | М3 | 193030 | 33.622 | 6,490,148 | 80.694 | 2 | 1 | 621.48 | 100,299 |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 23333 | 92.587 | 2,160,332 | 60.182 | 20 | 1 | 323.62 | 389,519 |
| 1-4160 | Дайрга | М3 | 3000 | 54.707 | 164,122 | 133.486 | 25 | 2 | 415.02 | 1,384,981 |
| 2-1989 | Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/ | М | 19640 | 407.6 | 8,005,264 | 44.836 | 665 | 3 | 391.34 | 11,668,170 |
| 1-4032 | Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц | М3 | 23333 | 1.271 | 29,656 | 2.161 | 25 | 1 | 314.1 | 16,967 |
| 1-4198 | Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц | ТН | 200000 | 100.561 | 20,112,117 | 100.561 | 2 | 1 | 621.48 | 124,993 |
| 3-2701 | Мяндсан утас | М | 300 | 892.577 | 267,773 | 0.089 | 665 | 2 | 280.66 | 16,659 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | М | 300 | 38.794 | 11,638 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 869 |

Хоог, хаягдлын зардал: 3.3501 0 1 0 0

42,543,662**24,418,772**

Хоог, хаягдлын зардал: 85.6178 0 1 0 0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН: 2,715,217,950**164,599,361**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 0.03 | 59489 | 1,732 |
| 2028 | 5тн-ын кран | 11.95 | 59489 | 710,979 |
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 921.21 | 101208 | 93,233,746 |
| 04*01 | Усны машин | 0.05 | 38820 | 2,010 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 0.31 | 14071 | 4,421 |
| 06*04 | Хийн дугуйт индүү 14-16тн | 3.37 | 30459 | 102,562 |
| 2114 | Хоолой угсрагч машин 900мм | 42.08 | 64085 | 2,696,446 |
| 2116 | Хоолой угсрагч машин 1200мм | 40.17 | 82395 | 3,309,470 |
| 2115 | Хоолой угсрагч машин 1000мм | 104.75 | 73240 | 7,672,170 |
| 90*02 | Хүнд гөлгөр булт индүү | 1.55 | 35500 | 54,986 |
| 2140 | Цахилгаан таль 3тн | 12.55 | 9156 | 114,954 |
| 6020 | Цахилгаан точил | 10.33 | 2530 | 26,135 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 150.3 | 18983 | 2,853,181 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 398.61 | 4470 | 1,781,791 |
| 13001 | Шахаж дүүргэгч агрегат | 51.08 | 6210 | 317,190 |
| 1017 | Бульдозер | 0.48 | 51955 | 25,004 |
| 2028 | Автокран 5тн | 454.27 | 59489 | 27,023,933 |
| 2027 | Автокран 3тн | 162.32 | 40084 | 6,506,435 |
| 13200 | Автомашин | 242.83 | 13800 | 3,351,018 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 26.86 | 27240 | 731,721 |
| 3122 | Гагнуурын агрегат | 57.92 | 18983 | 1,099,457 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 158.59 | 19064 | 3,023,279 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 31.27 | 9115 | 285,026 |
| 13* | Гар гудорнатор | 2.1 | 4500 | 9,470 |
| 54*03 | Гөлгөр булт индүү | 3.07 | 26423 | 81,187 |
| 9023 | Гүний доргиур | 96.02 | 12800 | 1,229,056 |
| 05*04 | Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн | 0.06 | 63789 | 3,785 |
| 3043 | Компрессор | 65.85 | 51118 | 3,366,248 |
| 8026 | Моторт индүү 5-6тн | 0.5 | 34940 | 17,644 |
| 9014 | Паялник | 205.44 | 1720 | 353,358 |
| 53*01 | Пикап | 1.34 | 4500 | 6,012 |
| 1003 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.25м3 | 1453.87 | 98574 | 143,313,541 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1002 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.0м3 | 26.26 | 46695 | 1,226,188 |

304,534,135

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 260,786,473 |
| 2 | Материал | 701,514,211 |
| 3 | Тээвэр | 117,251,354 |
| 4 | Машин ашиглалт | 142,636,730 |
| | Шууд зардлын дүн | 1,222,188,767 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /73.8 %/ | 98,327,535 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 198,077,445 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 1,518,593,747 |
| 7 | НӨАТ 10% | 151,859,375 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 2,733,469 |
| | Дүн | 1,673,186,591 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 30,371,875 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 15,185,937 |
| | Дүн | 1,718,744,403 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 30,371,875 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 1,749,116,278 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Газрын ажил | 372,647,179 | 160,076,073 | 37,403,499 | 58,023,936 | 8,182,065 | 60,355,453 | 48,606,154 |
| 2 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил | 502,741,372 | 28,766,466 | 354,916,353 | 24,480,476 | 18,156,940 | 10,846,175 | 65,574,962 |
| 3 | Худгын ажил | 328,222,928 | 31,531,974 | 191,588,276 | 13,066,087 | 37,336,016 | 11,888,889 | 42,811,686 |
| 4 | Үзлэгийн худгийн тоноглолын ажил | 94,579,039 | 9,792,052 | 63,510,474 | 3,702,134 | 1,545,966 | 3,692,018 | 12,336,396 |
| 5 | Нөхөн сэргээх ажил | 97,386,903 | 10,558,062 | 52,816,150 | 1,786,959 | 15,542,256 | 3,980,836 | 12,702,640 |
| 6 | Бүүлгах ажил | 123,016,326 | 20,061,846 | 1,279,459 | 41,577,139 | 36,488,110 | 7,564,165 | 16,045,608 |
| НИЙТ ДҮН: | | 1,518,593,747 | 260,786,473 | 701,514,211 | 142,636,730 | 117,251,354 | 98,327,535 | 198,077,445 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Бүгд цалин |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | |
| 01-390-03 | Өнгөн хөрсийг механизмаар хуулах зузаан 30см | м3 | 3467.1 | / 2 | / | / 5212 | / |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 24429.9 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 6150 / 5212 | 691122 / |
| 01-040-09 | Шуудууг гараар засаж ухах | м3 | 755.6 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 5962 / 5212 | 21759957 / |
| 01-010-11 | Шуудууны ёролын н хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс | м2 | 2995.9 | 2.0 / 2 | 0.27 / | 5212 / 5212 | 4254987 / |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх h=0.10 | м3 | 299.6 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 422.4 / 4 | 2629170 / |
| 22-010-04 | Шигшсэн элсэн хорсоор шугамнаас дээш 35см хучих | м3 | 1157.7 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 1788.64 / 1632.7 / 36 | 2201736 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 3777.8 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 6934.15 / 2 | 10159512 / |
| 01-400-02 | Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 21407.6 | / 2 | / | / 5212 | 8507845 |
| 01-350-02 | Ургамлын өнгөн хөрсөөр хучих механизмаар тэгшлэх | м2 | 3467.1 | / 2 | / | / 5212 | 31578128 / |

Нийт Хүнцаг:

13764.22 / 2054.79

Үндсэн цалин:

81,782,456

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

13,903,018

Нэмэгдэл цалин:

30,259,509

Нийт цалин:

125,944,982

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

17,002,573

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

17,128,518

Ажиллах хүчний зардал:

160,076,073

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Бүгд цалин | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | Тарифт цалин | |
| 33-091-29 | Хучилтгэсэн цэвэр усны хуванцар хоолой d-160 PE-100 PN-1.6MPa SDR-11 | км | 0.4051 | 3.7 / 2 | 171.07 / 32.0 / 3 | 69.3 / 12.98 | 6690 / 5212 | 463620 / 67628 | 531,248 |
| 21-041-09 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 200мм | км | 1.7693 | 3.9 / 2 | 477.75 / 87.5 / 154.8 / 1 | 845.285 / 1 | 6844 / 5212 | 5785131 / 806889 | 6,592,020 |
| 21-041-08 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.2772 | 3.9 / 2 | 458.33 / 55.0 / 3 | 127.049 / 15.25 | 6844 / 5212 | 869523 / 79505 | 949,028 |
| 21-070-09 | Ган яндан хоолойд зэврэлтгээс хамгаалах битум резин ба битум полимер тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 200мм | км | 1.7693 | 3.1 / 2 | 221.83 / 26.1 / 1 | 392.486 / 46.2 | 6227 / 5212 | 2444009 / 240776 | 2,684,785 |
| 21-070-08 | Ган яндан хоолойд зэврэлтгээс хамгаалах битум резин ба битум полимер тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.2772 | 3.1 / 2 | 205.24 / 19.1 | 56.893 / 5.29 | 6227 / 5212 | 354270 / 27595 | 381,865 |
| 16-080-14 | Хамгаалалтын ган хоолой угсрах хоолойн голч d=400мм угсрах | м | 24 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 76.918 / 14.78 | 6844 / 5212 | 526424 / 77054 | 603,478 |
| 16-080-12 | Хамгаалалтын ган яндан хоолойн голч d=300мм угсрах | м | 54.5 | 3.8 / 2 | 2.51 / 0.42 | 136.931 / 23 | 6767 / 5212 | 926614 / 119871 | 1,046,485 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах ф400мм | м2 | 30.1 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 13.208 / 0.01 | 5868 / 5212 | 77504 / 47 | 77,551 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах ф300мм | м2 | 51.3 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 22.51 / 0.02 | 5868 / 5212 | 132091 / 80 | 132,171 |
| 21-130-10 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.2772 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 22.841 / 0.00 | 5868 / 5212 | 134033 / 23 | 134,056 |
| 21-130-10 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 160мм | км | 0.4501 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 37.088 / 0.01 | 5868 / 5212 | 217634 / 38 | 217,671 |
| 21-130-11 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм | км | 1.7693 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.03 | 145.79 / 0.05 | 5868 / 5212 | 855498 / 258 | 855,756 |
| 21-140-10 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.2772 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 9.137 / | 5962 / 5212 | 54472 / | 54,472 |
| 21-140-10 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 160мм | км | 0.4501 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 14.835 / | 5962 / 5212 | 88448 / | 88,448 |
| 21-140-11 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм | км | 1.7693 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 58.316 / | 5962 / 5212 | 347681 / | 347,681 |

Нийт Хүн/цаг:

2028.59 / 272.4

Үндсэн цалин:

14,696,714

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,499,441
Нэмэгдэл цалин: 5,437,784

Нийт цалин: 22,632,939

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 3,055,447

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,078,080

Ажиллах хүчний зардал: 28,766,466

ХУДГЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах шугамын үзлэгийн дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-1,ээс ЦУХ-28 х-205, х-211 | ш | 28 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 612.562 / 2 | 268.5 / 2 | 6227 / 5212 | 3814421 / 1399526 | 5,213,947 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.5мx2.2м х-132, х-37, х-39, х-100 ЦУХ-22, ЦУХ-29 | ш | 6 | 3.1 / 2 | 164.94 / 70.9 | 989.665 / 1 | 425.4 / 6 | 6227 / 5212 | 6162645 / 2217498 | 8,380,143 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.8мx2.2м ЦУХ-7 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 164.94 / 70.9 | 164.944 / 1 | 70.91 | 6227 / 5212 | 1027108 / 369583 | 1,396,690 |
| 21-230-04 | Юулэх худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм | ш | 9 | 3.0 / 2 | 14.31 / 6.97 | 128.76 / 62.73 | 6150 / 5212 | 6150 / 5212 | 791876 / 326949 | 1,118,825 |

Нийт Хүн/цаг: 1895.93 / 827.62

Үндсэн цалин: 16,109,605

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,738,633

Нэмэгдэл цалин: 5,960,554

Нийт цалин: 24,808,792

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 3,349,187

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,373,996

Ажиллах хүчний зардал: 31,531,974

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Бүгд цалин | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | Тарифт цалин | Нийт цалин |
| 21-150-05 | Хучитгэсэн цэвэр усны хуванцар хоолой d-160 PE-100 PN-1.6MPa SDR-11 холбох хэрэгсэл. | Ш | 5 | 3.3 / 2 | 1.06 / 0.42 | 5.304 / 2.13 | 6381 / 5212 | 33848 / 11076 | 44,924 |
| 18-210-21 | Ган хаалт угсрах d50 | Ш | 14 | 3.5 / 2 | 1.47 / 0.01 | 20.549 / 0.2 | 6536 / 5212 | 134310 / 1022 | 135,331 |
| 18-210-15 | Ган хаалт угсрах d150 | Ш | 24 | 3.7 / 2 | 10.15 / | 243.612 / | 6690 / 5212 | 1629764 / | 1,629,764 |
| 18-210-16 | Ган хаалт угсрах d200 | Ш | 3 | 3.7 / 2 | 13.58 / | 40.73 / | 6690 / 5212 | 272482 / | 272,482 |
| 21-170-15 | Селинойд хаалтны голч - 150мм | Ш | 6 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 15.45 / 4.2 | 6536 / 5212 | 100981 / 21890 | 122,872 |
| 21-170-16 | Селинойд хаалтны голч - 200мм | Ш | 1 | 4.0 / 2 | 3.96 / 0.83 | 3.96 / 0.83 | 6921 / 5212 | 27407 / 4316 | 31,723 |
| 18-130-12 | Хог шуугч 150мм голчтой | Ш | 6 | 3.7 / 2 | 13.24 / 0.99 | 79.413 / 5.92 | 6690 / 5212 | 531273 / 30865 | 562,138 |
| 18-130-12 | Хог шуугч 200мм голчтой | Ш | 1 | 3.7 / 2 | 13.24 / 0.99 | 13.236 / 0.99 | 6690 / 5212 | 88545 / 5144 | 93,690 |
| 21-170-15 | Ул буцаах хаалтны голч - 150мм | Ш | 6 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 15.45 / 4.2 | 6536 / 5212 | 100981 / 21890 | 122,872 |
| 21-170-16 | Ул буцаах хаалтны голч - 200мм | Ш | 1 | 4.0 / 2 | 3.96 / 0.83 | 3.96 / 0.83 | 6921 / 5212 | 27407 / 4316 | 31,723 |
| 21-200-05 | Ган штуцер (богино хоолой) холбох. | Ш | 1 | 4.1 / 2 | 2.29 / 0.02 | 2.295 / 0.02 | 6989 / 5212 | 16038 / 99 | 16,137 |
| 21-210-04 | Ган гуравлагч тавих.50*50 | Ш | 7 | 3.2 / 2 | 2.15 / 0.4 | 15.069 / 2.78 | 6304 / 5212 | 94994 / 14484 | 109,478 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 150мм*150 | Ш | 12 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 45.856 / 5.42 | 6304 / 5212 | 289074 / 28270 | 317,344 |
| 21-210-09 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 200*200мм | Ш | 2 | 3.2 / 2 | 3.51 / 0.52 | 7.025 / 1.04 | 6304 / 5212 | 44283 / 5400 | 49,683 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 50мм | Ш | 7 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 23.721 / 2.94 | 6613 / 5212 | 156866 / 15323 | 172,190 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 150мм | Ш | 12 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 40.664 / 5.04 | 6613 / 5212 | 268914 / 26268 | 295,182 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 200мм | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 6.777 / 0.84 | 6613 / 5212 | 44819 / 4378 | 49,197 |
| 21-220-04 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм | Ш | 14 | 3.9 / 2 | 0.4 / 0.01 | 5.653 / 0.2 | 6844 / 5212 | 38691 / 1022 | 39,712 |
| 21-220-08 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм | Ш | 19 | 3.8 / 2 | 1.04 / 0.05 | 19.76 / 1.03 | 6767 / 5212 | 133716 / 5348 | 139,063 |
| 21-220-11 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 300мм | Ш | 12 | 4.7 / 2 | 2.22 / 0.15 | 26.698 / 1.8 | 7399 / 5212 | 197536 / 9382 | 206,917 |
| 21-220-13 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм | Ш | 2 | 4.7 / 2 | 2.9 / 0.29 | 5.809 / 0.57 | 7399 / 5212 | 42982 / 2992 | 45,974 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | М | 40 | 3.7 / 2 | 1.03 / 0.03 | 41.232 / 1.24 | 6690 / 5212 | 275842 / 6463 | 282,305 |
| 16-080-09 | Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах | М | 14 | 3.4 / 2 | 1.56 / 0.12 | 21.804 / 1.71 | 6459 / 5212 | 140829 / 8902 | 149,732 |
| 16-080-10 | Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах | М | 1 | 3.4 / 2 | 1.86 / 0.22 | 1.856 / 0.22 | 6459 / 5212 | 11989 / 1126 | 13,114 |
| 16-080-12 | Ган яндан хоолойн голч d=300мм угсрах | М | 2.4 | 3.8 / 2 | 2.51 / 0.42 | 6.03 / 1.01 | 6767 / 5212 | 40805 / 5279 | 46,084 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 23-100-10 | Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 200 мм | ш | 1 | 3.9 / 2 | 3.27 / 0.14 | 3.269 / 0.14 | 6844 / 5212 | 22374 / 730 | 23,104 |
|-----------|---|---|---|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|

Нийт Хүн/цаг:

715.18 / 45.28

Үндсэн цалин:

5,002,734

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

850,465

Нэмэгдэл цалин:

1,851,012

Нийт цалин:

7,704,211

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,040,068

Ажлын баааж, хувцас, хэрэглэл:

1,047,773

Ажиллах хүчний зардал:

9,792,052

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) | | | | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | | |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон өнгө хучилтыг хийх | 1м3 | 2.4 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 2.628 / | 6227 / 5212 | 16363 / | 16,363 |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон суурь хучилтыг хийх 10см | 1м3 | 4.7 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 5.146 / | 6227 / 5212 | 32044 / | 32,044 |
| 11-010-09 | Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 20см | м3 | 9.4 | 2.3 / 2 | 5.62 / 3.26 | 52.864 / 30.64 | 5493 / 5212 | 290380 / 159717 | 450,097 |
| 22-010-04 | Шигшсэн хөрсөөр хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх 30см | м3 | 14.1 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 21.784 / 19.88 | 5680 / 5212 | 123736 / 103620 | 227,356 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 578 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 183.07 / | 6227 / 5212 | 1139977 / | 1,139,977 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих /хуучин дахин угсрах/ | 1у/м | 480 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 152.03 / | 6227 / 5212 | 946693 / | 946,693 |
| 25-12-02 | Автозамын хашлага бордюр тавих | 1у/м | 95 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 30.089 / | 6227 / 5212 | 187366 / | 187,366 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 368.2 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 70.709 / | 6227 / 5212 | 440306 / | 440,306 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих хуучин | 1у/м | 478 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 91.795 / | 6227 / 5212 | 571608 / | 571,608 |
| 25-07-22 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 573.6 | 3.7 / 2 | 0.26 / | 150.168 / | 6690 / 5212 | 1004627 / | 1,004,627 |
| 25-06-08 | Цементийн орцтой хайрган бэлтгэл үе хийх | 1м3 | 28.7 | 3.4 / 2 | 1.64 / | 47.058 / | 6459 / 5212 | 303947 / | 303,947 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 344.9 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 14.141 / | 5212 / 5212 | 73702 / | 73,702 |

Нийт Хүн/цаг:

821.48 / 50.52

Үндсэн цалин:

5,394,087

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

916,995

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Нэмэгдэл цалин: 1,995,812
 Нийт цалин: 8,306,894
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,121,431
 Ажиллах хүчний зардал: 1,129,738
10,558,062

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-060-05 | Хучитгэсэн цэвэр усны хуванцар хоолой d-160 PE-100 PN-1.6MPa SDR-11 буулгах k=0.4 | м | 406.7 | 3.7 / 2 | 0.53 / 0.01 | 214.331 / 4.6 | 6690 / 5212 | 1433874 / 23953 | 1,457,827 |
| 61-060-02 | 200 голчтой ган яндан буулгах | м | 869.5 | 4.1 / 2 | 0.21 / 0.2 | 182.595 / 173.9 | 6989 / 5212 | 1276156 / 906367 | 2,182,523 |
| 61-060-01 | 150 голчтой ган яндан буулгах | м | 1177 | 3.8 / 2 | 0.1 / 0.05 | 114.169 / 58.85 | 6767 / 5212 | 772982 / 306726 | 1,079,308 |
| 61-060-01 | 100 голчтой ган яндан буулгах | м | 43.4 | 3.8 / 2 | 0.1 / 0.05 | 4.21 / 2.17 | 6767 / 5212 | 28488 / 11310 | 39,798 |
| 21-230-06 | Худаг буулгах | ш | 31 | 3.1 / 2 | 11.14 / 15.0 / 2 | 345.216 / 465.6 / 2 | 6227 / 5212 | 2149660 / 2426811 | 4,576,471 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 4275.4 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 175.291 / | 5212 / 5212 | 913619 / | 913,619 |

Нийт Хүн/цаг: 1035.81 / 705.14

Үндсэн цалин: 10,249,546

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,742,423

Нэмэгдэл цалин: 3,792,332

Нийт цалин: 15,784,300

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,130,881

Ажиллах хүчний зардал: 2,146,665

20,061,846

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 20261.21 / 3955.75 Бүгд цалин: 133,235,142

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 22,649,974

Нэмэгдэл цалин: 49,297,003

Нийт цалин: 205,182,119

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 27,699,586

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 27,904,768

Ажиллах хүчний зардал: 260,786,473

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|------------|----------|-----|-------|-------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 23333 | 1603.03 | 37,403,499 | 1041.97 | 25 | 1 | 314.1 | 8,182,065 |

Хог, хаягдлын зардал: 6.2518 0 1 0 0

37,403,499

8,182,065

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------------|----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 1496.346 | 1,496,346 | 1496.346 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0375 | Таар | М | 800 | 2.108 | 1,686 | 0.003 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-4237 | Түлээ | М3 | 25000 | 6.685 | 167,135 | 4.345 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-4669 | Хуванцар хоолой д=160х9.5мм | МЕТР | 96969 | 405.1 | 39,282,142 | 1.928 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | КГ | 1100 | 9.845 | 10,829 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,260 |
| 1-0051 | Хар тос | КГ | 1902 | 66.532 | 126,543 | 0.07 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | КГ | 2870 | 5759.564 | 16,529,949 | 6.508 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-4336 | Хучилтөрөгч | М3 | 2780 | 12.414 | 34,510 | 0.021 | 5 | 3 | 785.9 | 83 |
| 1-0075 | Цаасан уут | КГ | 800 | 283.608 | 226,886 | 0.301 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2096 | Цайрдсан ган хоолой, 159х5 | М | 78455 | 276.646 | 21,704,231 | 5.256 | 665 | 3 | 391.34 | 1,367,897 |
| 2-2109 | Цайрдсан ган хоолой, 219х6 | М | 143273 | 1765.761 | 252,985,933 | 55.621 | 665 | 3 | 391.34 | 14,474,996 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | М3 | 67200 | 0.031 | 2,110 | 0.075 | 2 | 1 | 621.48 | 94 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | КГ | 1100 | 1989.349 | 2,188,284 | 3.024 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1-0879 | Электрод 3-42 | КГ | 5000 | 132.631 | 663,157 | 0.265 | 665 | 2 | 280.66 | 49,508 |
| 1-0065 | Брезент | М | 3500 | 4.093 | 14,326 | 0.004 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-3825 | Бэхлэгээ тулгуурын бүтээц | КГ | 1250 | 217.49 | 271,863 | 0.217 | 5 | 1 | 453.71 | 493 |
| 1-0045 | Бензин | КГ | 1580 | 153.806 | 243,013 | 0.163 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 1.993 | 74,727 | 0.002 | 665 | 1 | 216.56 | 230 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | КГ | 7000 | 8.14 | 56,980 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,914 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 100 | 0.611 | 61 | 0.001 | 665 | 1 | 216.56 | 91 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|-------|------------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-2139 | Ган хоолой, 426x9 | м | 289320 | 24 | 6,943,680 | 2.222 | 665 | 3 | 391.34 | 578,360 |
| 2-2125 | Ган хоолой, 325x8 | м | 209120 | 54.5 | 11,397,040 | 3.406 | 665 | 3 | 391.34 | 886,446 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 6.897 | 482,769 | 5.517 | 665 | 1 | 216.56 | 794,569 |
| 1-4669 | Жийргэвч д=160мм | ширхэг | 3000 | 4.051 | 12,153 | 0.001 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Хог, хаягдлын зардал: 9.5119

0 1 0 0

354,916,353

18,156,940

ХУДГЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | | Зардал |
|--------|---------------------------|----------|--------|----------|------------|--------|----------|-----|----------|-----------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | | | | Нийт жин | Зэрэг | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 13.607 | 13,607 | 13.607 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 1.209 | 28,212 | 1.814 | 25 | 1 | 314.1 | 14,242 | |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 1.4 | 12,600 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 337 | |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 97000 | 28 | 2,716,000 | 12.32 | 665 | 2 | 280.66 | 2,299,391 | |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 184000 | 28 | 5,152,000 | 26.32 | 665 | 2 | 280.66 | 4,912,336 | |
| 1-2991 | Худгийн таг пд20-2-1 | ш | 289000 | 9 | 2,601,000 | 11.52 | 665 | 2 | 280.66 | 2,150,080 | |
| 1-2985 | Худгийн таг пп-10-1 | ш | 184000 | 6 | 1,104,000 | 4.14 | 665 | 2 | 280.66 | 772,685 | |
| 1-2985 | Худгийн таг пп-15-1-1 | ш | 184000 | 2 | 368,000 | 1.38 | 665 | 2 | 280.66 | 257,562 | |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 20 | 2,620,000 | 8 | 665 | 2 | 280.66 | 1,493,111 | |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | ш | 131000 | 39 | 5,109,052 | 15.6 | 665 | 2 | 280.66 | 2,911,597 | |
| 1-2973 | Худгийн цагираг кс-10-2-1 | ш | 163000 | 9 | 1,467,000 | 5.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1-2971 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 248000 | 51 | 12,648,079 | 19.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-1 | ш | 243000 | 24 | 5,831,981 | 12 | 665 | 2 | 280.66 | 2,239,659 | |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | ш | 298000 | 9 | 2,682,000 | 13.23 | 665 | 2 | 280.66 | 2,469,233 | |
| 1-2984 | Хучилтын хавтан пп-10-2 | ш | 51480 | 9 | 463,320 | 2.25 | 665 | 2 | 280.66 | 419,938 | |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пп-15-1 | ш | 92070 | 28 | 2,577,960 | 19.32 | 665 | 2 | 280.66 | 3,605,864 | |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 141.6 | 283,200 | 0.163 | 665 | 2 | 280.66 | 30,392 | |
| 1-0517 | Цуйдан | кг | 1500 | 444 | 666,000 | 0.502 | 665 | 2 | 280.66 | 93,640 | |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.211 | 44,329 | 0.215 | 5 | 1 | 453.71 | 487 | |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.021 | 4,773 | 0.022 | 5 | 1 | 453.71 | 49 | |
| 1-4191 | Цементэн зурмаг м-50 | м3 | 91000 | 1.39 | 126,490 | 3.058 | 2 | 1 | 621.48 | 3,801 | |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 150000 | 44 | 6,600,000 | 4.4 | 665 | 2 | 280.66 | 821,211 | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | кг | 5000 | 14 | 70,000 | 0.028 | 665 | 2 | 280.66 | 5,226 |
|--|----|---------|--------|-------------|---------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0879 Электрод э-42 | | | | | | | | | |
| 1-3982 Банз, IV зэрэг 25мм | МЗ | 650000 | 7.16 | 4,654,000 | 4.654 | 665 | 1 | 216.56 | 670,234 |
| 1-0060 Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3000 | 238 | 714,000 | 0.271 | 665 | 2 | 280.66 | 50,639 |
| 1-0517 Бэхлэгээ төмөр | кг | 2400 | 1434 | 3,441,600 | 1.62 | 665 | 2 | 280.66 | 302,433 |
| 1-4178 Бетон зуурмаг м-100 | МЗ | 178788 | 26.28 | 4,698,549 | 63.072 | 2 | 1 | 621.48 | 78,396 |
| 1-4179 Бетон зуурмаг м-250 | МЗ | 204545 | 64.54 | 13,201,334 | 154.896 | 2 | 1 | 621.48 | 192,530 |
| 1-0733 Арматур | ТН | 2818182 | 36.873 | 103,914,543 | 36.873 | 665 | 1 | 216.56 | 5,310,155 |
| 1-0733 Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | ТН | 2818182 | 0.233 | 656,481 | 0.233 | 665 | 1 | 216.56 | 33,547 |
| 1-3825 Ган яндан | кг | 2800 | 90 | 252,000 | 0.09 | 5 | 1 | 453.71 | 204 |
| 1-4162 Дайрга, 40-70мм | МЗ | 8000 | 9.35 | 74,800 | 15.895 | 20 | 1 | 323.62 | 102,879 |
| 1-3825 Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 231 | 658,350 | 0.231 | 5 | 1 | 453.71 | 524 |
| 1-4154 Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | МЗ | 650000 | 0.42 | 273,000 | 0.273 | 665 | 1 | 216.56 | 39,315 |
| 1-3994 Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | МЗ | 650000 | 4.661 | 3,029,650 | 2.797 | 665 | 1 | 216.56 | 402,745 |
| 1-0410 Мавжин | кг | 1500 | 0.63 | 945 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 148 |
| 1-2994 Ёроолын хавтан пд-15-1 | Ш | 85140 | 28 | 2,383,920 | 26.32 | 665 | 2 | 280.66 | 4,912,336 |
| 1-2993 Ёроолын хавтан пл-10-1 | Ш | 49500 | 9 | 445,500 | 3.96 | 665 | 2 | 280.66 | 739,090 |

Хос, хаягдлын зардал: 2.9157

0 1 0 0

191,588,276

37,336,016

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0485 | Селинойд хаалт ф-200мм | Ш | 3500000 | 1 | 3,500,000 | 0.158 | 665 | 2 | 280.66 | 29,396 |
| 2-0484 | Селинойд хаалтны голч - 150мм | Ш | 2430769 | 6 | 14,584,614 | 0.556 | 665 | 2 | 280.66 | 103,708 |
| 1-4271 | Ус | МЗ | 1000 | 10.824 | 10,824 | 10.824 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0484 | Ул буцаах хаалт ф-150мм | Ш | 620000 | 6 | 3,720,000 | 0.556 | 665 | 2 | 280.66 | 103,708 |
| 2-3204 | Тунгаах шүүлтүүр ф-150 | Ш | 139000 | 6 | 834,000 | 1.434 | 665 | 2 | 280.66 | 267,584 |
| 2-3204 | Тунгаах шүүлтүүр ф-2 | Ш | 239000 | 1 | 239,000 | 0.239 | 665 | 2 | 280.66 | 44,597 |
| 2-2647 | Хучитгэсэн цэвэр усны хуванцар хоолойн d-160 pe-100 рп-1.6mpa sfg-11 | Ш | 96969 | 5 | 484,845 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,213 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | МЗ | 2780 | 210.127 | 584,153 | 0.357 | 5 | 3 | 785.9 | 1,404 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|---------|------------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-3021 | Фланц 50мм | Ш | 19864 | 14 | 278,096 | 0.035 | 665 | 2 | 280.66 | 6,513 |
| 2-3034 | Фланц 400мм | Ш | 133240 | 2 | 266,480 | 0.07 | 665 | 2 | 280.66 | 13,028 |
| 2-3046 | Фланц д150 | Ш | 12000 | 96 | 1,152,000 | 0.434 | 665 | 2 | 280.66 | 80,986 |
| 2-3048 | Фланц д200 | Ш | 10000 | 12 | 120,000 | 0.081 | 665 | 2 | 280.66 | 15,185 |
| 2-3026 | Фланц 150мм | Ш | 69545 | 19 | 1,321,355 | 0.152 | 665 | 2 | 280.66 | 28,405 |
| 2-3030 | Фланц 300мм | Ш | 85480 | 12 | 1,025,760 | 0.187 | 665 | 2 | 280.66 | 34,959 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.049 | 10,993 | 0.05 | 5 | 1 | 453.71 | 113 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | М3 | 67200 | 0.021 | 1,402 | 0.05 | 2 | 1 | 621.48 | 62 |
| 2-1982 | Штуцер | Ш | 90000 | 1 | 90,000 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 306 |
| 1-0879 | Электрод | КГ | 2500 | 34.8 | 87,000 | 0.07 | 665 | 2 | 280.66 | 12,990 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 5000 | 837.354 | 4,186,772 | 1.675 | 665 | 2 | 280.66 | 312,566 |
| 1-4559 | Эрэг боолт | КГ | 5200 | 85.5 | 444,600 | 0.097 | 665 | 2 | 280.66 | 18,032 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70 | КГ | 5200 | 66.8 | 347,360 | 0.075 | 665 | 1 | 216.56 | 10,871 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16х2,0 | КГ | 5200 | 14 | 72,800 | 0.016 | 665 | 1 | 216.56 | 2,278 |
| 1-3825 | Бэхлэгээ тулгуурын бүтээц | КГ | 1250 | 35.024 | 43,780 | 0.035 | 5 | 1 | 453.71 | 79 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 105.076 | 3,940,340 | 0.084 | 665 | 1 | 216.56 | 12,106 |
| 1-0006 | Асбест | КГ | 1600 | 20.957 | 33,531 | 0.027 | 665 | 2 | 280.66 | 5,046 |
| 2-2000 | Ган хоолой, 57х3,5 | М | 22182 | 40 | 887,280 | 0.185 | 665 | 3 | 391.34 | 48,093 |
| 2-2095 | Ган хоолой, 159х4,5 | М | 68600 | 14 | 960,400 | 0.239 | 665 | 3 | 391.34 | 62,302 |
| 2-2125 | Ган хоолой, 325х8 | М | 209120 | 2.4 | 501,888 | 0.15 | 665 | 3 | 391.34 | 39,036 |
| 2-2109 | Ган хоолой, 219х6 | М | 98182 | 1 | 98,182 | 0.032 | 665 | 3 | 391.34 | 8,198 |
| 2-0101 | Ган хаалт хаалт д150 | Ш | 616000 | 24 | 14,784,000 | 0.475 | 665 | 2 | 280.66 | 88,691 |
| 2-0101 | Ган хаалт д200 | Ш | 1238000 | 3 | 3,714,000 | 0.059 | 665 | 2 | 280.66 | 11,086 |
| 2-0101 | Ган хаалт д50 | Ш | 50455 | 14 | 706,370 | 0.079 | 665 | 2 | 280.66 | 14,763 |
| 2-3180 | Ган чиг өөрчлөгч ф-200 | Ш | 185000 | 1 | 185,000 | 0.029 | 665 | 2 | 280.66 | 5,352 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч хоолойн голч d = 200*200мм | Ш | 145796 | 2 | 291,592 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 470 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 50*50 | Ш | 9000 | 7 | 63,000 | 0.009 | 665 | 2 | 280.66 | 1,646 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 150*150 | Ш | 42000 | 12 | 504,000 | 0.015 | 665 | 2 | 280.66 | 2,822 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф150 | Ш | 37683 | 12 | 452,196 | 0.016 | 665 | 2 | 280.66 | 2,912 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф200 | Ш | 167683 | 2 | 335,366 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф50 | Ш | 20091 | 7 | 140,637 | 0.009 | 665 | 2 | 280.66 | 1,698 |
| 1-0419 | Давирхайтай оло | КГ | 8000 | 55.05 | 440,400 | 0.057 | 665 | 2 | 280.66 | 10,583 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | КГ | 550 | 3 | 1,650 | 0.003 | 665 | 1 | 216.56 | 488 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 28 | 7,840 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 195 |
| 2-2643 | Муфт | КГ | 1200 | 464.14 | 556,968 | 0.603 | 665 | 2 | 280.66 | 112,615 |
| 2-0485 | Үл буцаах хаалтны голч - 200мм | Ш | 1500000 | 1 | 1,500,000 | 0.158 | 665 | 2 | 280.66 | 29,396 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1164 0 1 0 0

63,510,474

1,545,966

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|--------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|-----------|--|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 1-1607 | Рельс зам | ТН | 750000 | 1.025 | 768,443 | 1.025 | 665 | 2 | 280.66 | 191,228 | |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 28.539 | 28,539 | 28.539 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 23333 | 53.44 | 1,246,920 | 80.16 | 25 | 1 | 314.1 | 629,459 | |
| 1-0375 | Таар | М2 | 500 | 1.005 | 502 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 225 | |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х200мм | Ш | 2200 | 2.388 | 5,253 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 151 | |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х500мм | Ш | 334 | 237.744 | 79,406 | 0.322 | 665 | 2 | 280.66 | 60,169 | |
| 1-0517 | Төмөр гадас d20мм х500мм | Ш | 2200 | 26.906 | 59,192 | 0.009 | 665 | 2 | 280.66 | 1,702 | |
| 1-4160 | Хайрга, 10-22мм | М3 | 14000 | 0.086 | 1,211 | 0.147 | 20 | 1 | 323.62 | 952 | |
| 1-4516 | Чулууны үйрмэг | М3 | 25000 | 1.73 | 43,240 | 2.94 | 5 | 1 | 453.71 | 6,670 | |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 14.068 | 3,155,378 | 14.35 | 5 | 1 | 453.71 | 32,553 | |
| 1-0360 | Шингэрүүлсэн битум | ТН | 1902 | 0.215 | 409 | 0.26 | 665 | 2 | 280.66 | 48,583 | |
| 1-4023 | Шалны банз | М3 | 308000 | 1.323 | 407,355 | 0.86 | 665 | 1 | 216.56 | 123,804 | |
| 1-4542 | Элс | М3 | 16000 | 29.905 | 478,486 | 49.344 | 25 | 1 | 314.1 | 387,473 | |
| 1-0914 | Эмульс | ТН | 3000 | 0.051 | 152 | 0.066 | 665 | 2 | 280.66 | 12,231 | |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | М | 3630 | 368.2 | 1,336,566 | 14.728 | 665 | 2 | 280.66 | 2,748,818 | |
| 1-4292 | Явган замын хавтан | М2 | 18000 | 573.6 | 10,324,800 | 16.204 | 665 | 1 | 216.56 | 2,333,606 | |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | М3 | 193030 | 57.55 | 11,108,892 | 138.12 | 2 | 1 | 621.48 | 171,678 | |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | М3 | 204545 | 29.13 | 5,958,498 | 69.913 | 2 | 1 | 621.48 | 86,899 | |
| 2-1989 | Авто замын бордюр | М | 19640 | 95 | 1,865,800 | 10.45 | 665 | 3 | 391.34 | 2,719,519 | |
| 2-1989 | Авто замын бетон хашлага | М | 19640 | 578 | 11,351,920 | 6.358 | 665 | 3 | 391.34 | 1,654,613 | |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 23333 | 15.51 | 361,895 | 10.082 | 25 | 1 | 314.1 | 79,165 | |
| 1-4160 | Дайрга | М3 | 3000 | 9.165 | 27,495 | 22.363 | 665 | 2 | 280.66 | 4,173,731 | |
| 1-3973 | Захалсан банз | М3 | 140000 | 0.06 | 8,357 | 0.039 | 665 | 1 | 216.56 | 5,588 | |

Ус хамгамжийн шугам сулжээг өргөтгөх ажил

Дорнод аймаг Хэрлэн сум Чойбалсан хот

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| З-5432 | Зүсэгчийн ир | Ш | 1199 | 0.081 | 97 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 23 |
|--------|--|----|--------|----------|-----------|--------|-----|---|--------|--------|
| 1-4198 | Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц | ТН | 200000 | 16.963 | 3,392,636 | 16.963 | 2 | 1 | 621.48 | 21,085 |
| 3-2701 | Мяндсан утас | М | 300 | 2083.166 | 624,950 | 0.208 | 665 | 2 | 280.66 | 38,880 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | М | 300 | 597.691 | 179,307 | 0.072 | 665 | 2 | 280.66 | 13,386 |
| 1-0361 | Мастик | КГ | 1560 | 0.288 | 449 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 65 |

Хог, хаягдлын зардал: 2.9011 0 1 0 0

52,816,150

БУУЛГАХ АЖИЛ

15,542,256

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4177 | Хог хаягдал | М3 | 0 | 4275.4 | 0 | 7268.18 | 15 | 1 | 334.65 | 36,484,447 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 2780 | 143.759 | 399,651 | 0.244 | 5 | 3 | 785.9 | 960 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 23.462 | 879,809 | 0.019 | 665 | 1 | 216.56 | 2,703 |

Хог, хаягдлын зардал: 43.6107 0 1 0 0

1,279,459

36,488,110

Хог, хаягдлын зардал: 65.3076 0 1 0 0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

701,514,211

117,251,354

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машины механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------------|---------------|----------|------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 198.13 | 101208 | 20,052,565 |
| 56*03 | Рейкэн доргиулагч | 2.01 | 7500 | 15,068 |
| 04*01 | Усны машин | 0.01 | 38820 | 339 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 0.05 | 14071 | 741 |
| 06*04 | Хийн дугуйт индүү 14-16тн | 0.57 | 30459 | 17,301 |
| 2113 | Хоолой угсрагч машин 500мм | 8.14 | 54930 | 447,205 |
| 2114 | Хоолой угсрагч машин 900мм | 116.51 | 64085 | 7,466,721 |
| 8056 | Хар тос холигч | 132.65 | 7450 | 988,248 |
| 8039 | Хар тос чанадаг тогоо 400л | 132.71 | 22620 | 3,001,815 |
| 55*01 | Хальсан материал цацагч | 0.04 | 8600 | 309 |
| 90*02 | Хүнд гөлгөр булт индүү | 0.26 | 35500 | 9,275 |
| 2140 | Цахилгаан таль 3тн | 2.77 | 9156 | 25,325 |
| 6020 | Цахилгаан точил | 11.55 | 2530 | 29,222 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 133.93 | 18983 | 2,542,403 |
| 9008 | Цахилгаан зүлүүр | 106.27 | 4470 | 475,021 |
| 13001 | Шахаж дүүргэгч агрегат | 70.77 | 6210 | 439,494 |
| 1006 | Эксковатор 0.15м3 | 1108.87 | 20160 | 22,354,860 |
| 2028 | Автокран 5тн | 548.75 | 59489 | 32,644,381 |
| 2027 | Автокран 3тн | 17.54 | 40084 | 703,073 |
| 13200 | Автомашин | 207.86 | 3456 | 718,350 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 283.42 | 6810 | 1,930,077 |
| 3122 | Гагнуурын агрегат | 35.19 | 18983 | 667,993 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 121.64 | 19064 | 2,318,850 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 27.79 | 9115 | 253,306 |
| 2080 | Гар эргүүлэг 3.2тн | 66.41 | 97704 | 6,488,899 |
| 13* | Гар гудорнатор | 0.35 | 4500 | 1,598 |
| 6004 | Гар пресс | 13.31 | 3370 | 44,840 |
| 54*03 | Гөлгөр булт индүү | 0.52 | 26423 | 13,695 |
| 9023 | Гүний доргиур | 75.46 | 12800 | 965,888 |
| 46*01 | Доргиурт хосолмол булт индүү | 0.51 | 63789 | 32,221 |
| 6015 | Заадас зүсэгч хөрөө | 1.19 | 5000 | 5,967 |
| 18*01 | Кран | 0.25 | 17420 | 4,300 |

Ус хамгамжийн шугам сулжээг өргөлтөх

Дорнод аймаг Хэрлэн сум Чойбалсан хот

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 8026 | Моторт индүү 5-6тн | 0.08 | 34940 | 2,956 |
| 53*01 | Пижап | 0.68 | 4500 | 3,057 |
| 1003 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.25м3 | 383.31 | 98574 | 37,783,920 |
| 1018 | 140 морины хүчтэй бульдозер | 1.63 | 115033 | 187,451 |

142,636,730

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 1,006,868,572 |
| 2 | Материал | 3,515,675,706 |
| 3 | Тээвэр | 525,569,700 |
| 4 | Машин ашиглалт | 647,202,751 |
| | Шууд зардлын дүн | 6,695,316,729 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /73.8 %/ | 379,632,055 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 911,242,318 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 6,986,191,102 |
| 7 | НӨАТ 10% | 698,619,110 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 12,575,144 |
| | Дүн | 7,697,385,356 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 139,723,822 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 69,861,911 |
| | Дүн | 7,906,971,089 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 139,723,822 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 8,046,694,911 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|-----|---|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1 | Газрын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-1 | 517,820,889 | 235,342,754 | 11,039,076 | 112,748,215 | 2,414,813 | 88,734,176 | 67,541,855 |
| 2 | Худгын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-1 | 342,198,962 | 55,265,995 | 183,933,099 | 10,230,448 | 27,297,154 | 20,837,619 | 44,634,647 |
| 3 | Үзлэгийн худгийн тоноглол хаалт Шинэчлэх шугамын ажил-1 | 276,780,671 | 14,939,885 | 202,608,685 | 12,851,117 | 4,646,190 | 5,632,969 | 36,101,827 |
| 4 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-1 | 2,695,914,871 | 79,364,575 | 2,075,843,229 | 31,568,197 | 127,573,997 | 29,923,803 | 351,641,070 |
| 5 | Газрын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-2 | 225,704,791 | 96,513,024 | 24,146,855 | 33,933,506 | 5,282,157 | 36,389,494 | 29,439,755 |
| 6 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-2 | 162,833,066 | 12,480,177 | 95,704,627 | 21,363,170 | 7,340,442 | 4,705,555 | 21,239,096 |
| 7 | Худгын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-2 | 105,994,191 | 12,110,706 | 56,466,620 | 4,770,984 | 14,254,304 | 4,566,249 | 13,825,329 |
| 8 | Үзлэгийн худгийн тоноглол хаалт Шинэчлэх шугамын ажил-2 | 76,759,822 | 3,419,299 | 57,584,766 | 3,043,439 | 1,410,947 | 1,289,220 | 10,012,151 |
| 9 | Газрын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-3 | 50,285,323 | 21,741,123 | 4,648,167 | 8,122,961 | 1,016,793 | 8,197,323 | 6,558,955 |
| 10 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-3 | 49,287,847 | 2,540,744 | 32,970,294 | 4,183,812 | 2,206,180 | 957,968 | 6,428,850 |
| 11 | Худгын ажил Шинэчлэх шугамын ажил-3 | 22,480,856 | 2,992,375 | 8,612,397 | 1,616,892 | 5,198,655 | 1,128,252 | 2,932,286 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 12 | Узлэгийн худгийн тоноглол хаалт Шинэчлэх шугамын ажил-3 | 16,752,095 | 990,626 | 12,060,771 | 891,159 | 250,976 | 373,508 | 2,185,056 |
| 13 | Нөхөн сэргээх ажил Шинэчлэх шугамын ажил-3 | 147,063,645 | 3,643,060 | 16,511,440 | 789,485 | 105,563,858 | 1,373,588 | 19,182,215 |
| 14 | Газрын ажил Шинэчлэх шугамын ажил -4,5 | 5,018,308 | 2,042,981 | 772,556 | 608,921 | 168,998 | 770,290 | 654,562 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нөхөн сэргээх ажил Шинэчлэх шугамын ажил-1 | 25,946,314 | 2,539,126 | 9,400,613 | 167,316 | 9,497,600 | 957,358 | 3,384,302 |
| 17 | Буулгах ажил 1-р шугам | 261,160,367 | 38,845,185 | 9,744,072 | 140,571,107 | 23,289,329 | 14,646,278 | 34,064,396 |
| 18 | Буулгах ажил Шинэчлэх шугамын ажил-2 | 25,597,317 | 5,449,119 | 1,093,972 | 13,657,768 | 3,130 | 2,054,548 | 3,338,781 |
| 19 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил Шинэчлэх шугамын ажил -4,5 | 3,403,721 | 250,654 | 2,477,192 | 9,396 | 128,009 | 94,507 | 443,964 |
| 20 | Буулгах ажил Шинэчлэх шугамын ажил -4,5 | 6,379,220 | 1,336,539 | 7,990 | 2,037,328 | 1,661,359 | 503,932 | 832,072 |
| 21 | Буулгах ажил Шинэчлэх шугамын ажил-3 | 23,232,735 | 2,786,107 | 211,377 | 7,845,922 | 8,308,492 | 1,050,480 | 3,030,357 |
| 22 | Худгын ажил Шинэчлэх шугамын ажил -4,5 | 4,671,144 | 520,813 | 1,981,988 | 323,343 | 1,039,352 | 196,369 | 609,280 |
| 23 | Худагт тавигдах хаалт арматурын ажил Шинэчлэх шугамын ажил -4,5 | 5,412,637 | 379,503 | 3,606,031 | 491,350 | 86,668 | 143,089 | 705,996 |
| 24 | Газрын ажил Шинэчлэх шугамын ажил -6,7,8,9,10,11 | 559,097,902 | 234,499,658 | 74,185,874 | 72,842,004 | 16,228,259 | 88,416,293 | 72,925,813 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25 | Шинээр хийгдэх шугамын ажил Шинэчлэх шугам -6,7,8,9,10,11 | 520,864,154 | 35,773,795 | 331,021,548 | 46,358,117 | 26,283,658 | 13,488,234 | 67,938,803 |
| 26 | Худгын ажил Шинэчлэх -6,7,8,9,10,11 | 247,019,652 | 26,617,329 | 130,398,309 | 12,127,917 | 35,620,284 | 10,035,859 | 32,219,955 |
| 27 | Үзлэгийн худгийн тоноглол хаалт Шинэчлэх -6,7,8,9,10,11 | 91,851,239 | 4,706,943 | 67,685,467 | 4,402,445 | 1,301,071 | 1,774,717 | 11,980,596 |
| 28 | Нөхөн сэргээх ажил Шинэчлэх -6,7,8,9,10,11 | 226,398,495 | 20,858,762 | 100,129,137 | 3,751,361 | 64,264,361 | 7,864,636 | 29,530,238 |
| 29 | Буулгах ажил | 290,260,865 | 88,917,717 | 829,558 | 95,895,070 | 33,232,666 | 33,525,742 | 37,860,113 |
| НИЙТ ДҮН: | | 6,986,191,102 | 1,006,868,572 | 3,515,675,706 | 647,202,751 | 525,569,700 | 379,632,055 | 911,242,318 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------|---|----------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-390-03 | м3 | 5831.7 | 1/2 | / | / | / | | |
| 01-230-03 | м3 | 48471.3 | 3.0/2 | 0.00 / | 222.968 / | 6150 / 5212 | 1371253 / | 1,371,253 |
| 01-040-09 | м3 | 1499.1 | 2.8/2 | 4.83 / | 7241.10 / 3 | 5962 / 5212 | 43171454 / | 43,171,454 |
| 01-010-11 | м2 | 4300.9 | 2.0/2 | 0.27 / | 1171.99 / 5 | 5212 / 5212 | 6108439 / | 6,108,439 |
| 22-010-04 | м3 | 430.1 | 2.5/2 | 1.54 / 1.41 | 664.505 / 4 606.4 | 5680 / 5212 | 3774386 / 3160770 | 6,935,156 |
| 01-070-02 | м3 | 7495 | 1.3/2 | 1.84 / | 13757.0 / 73 | 4554 / 5212 | 62649708 / | 62,649,708 |
| 01-400-02 | м3 | 42474.9 | 1/2 | / | / | 1/5212 | / | |
| 01-350-02 | м2 | 5831.7 | 1/2 | / | / | 1/5212 | / | |

Нийт Хүн/цаг: 23057.64 / 606.44

Үндсэн цалин: 120,236,011

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 20,440,122

Нэмэгдэл цалин: 44,487,324

Нийт цалин: 185,163,457

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 24,997,067

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 25,182,230

Ажиллах хүчний зардал: 235,342,754

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------|---|-----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-041-14 | км | 3.584 | 3.8/2 | 722.31 / 303. | 2588.75 / 1089. | 6767 / 5212 | 17518084 / | 23,195,625 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-------|---------|--------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| | машингаар шуудуунд тавьж угсран, усаар туршиж шалгах. Хоолойн голч D=500мм | | | 94 | 2 | 32 | 5677541 | | |
| 21-042-05 | Хамгаалалтын ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах. Хоолойн голч D=700мм | км | 0.112 | 4.0 / 2 | 1260.2 / 4 | 417.78 | 6921 / 5212 | 976880 / 243877 | 1,220,757 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 246.2 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 108.033 | 5868 / 5212 | 633935 / 385 | 634,320 |
| 21-130-17 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 3.584 | 2.8 / 2 | 144.2 / 0.18 | 516.813 | 5962 / 5212 | 3081238 / 3306 | 3,084,544 |
| 21-140-17 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 3.584 | 2.8 / 2 | 57.68 / | 206.725 | 5962 / 5212 | 1232495 / | 1,232,495 |
| 21-070-14 | Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум резин ба битум полимер тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 500мм | км | 3.584 | 3.1 / 2 | 448.37 / 9 | 62.7 | 1606.95 / 225.0 | 10006512 / 1172905 | 11,179,417 |

Нийт Хүнцэг:

5168.43 / 1361.86

Үндсэн цалин:

40,547,158

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

6,893,017

Нэмэгдэл цалин:

15,002,449

Нийт цалин:

62,442,624

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

8,429,754

Ажлын бааж, хувцас, хэрэгэлэл:

8,492,197

Ажиллах хүчний зардал:

79,364,575

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиг буулгах) | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|--|-------------|------------|---------|--------------|---|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | | | |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм ЦУХ-1, Х-119, х-121, х-124, х-126, х-128 | ш | 6 | 3.1 / 2 | 27.84 / 2 | 15.0 | 167.045 / 90.12 | 6227 / 5212 | 1040192 / 469705 | 1,509,897 |
| 21-250-08 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай . тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.2мх2,2м ЦУХ-3, ЦУХ-5, ЦУХ-7, ЦУХ-9 х-118, ЦУХ-11 ЦУХ-13 х-127 | ш | 8 | 2.9 / 2 | 87.95 / 2 | 37.1 | 703.614 / 296.9 | 6056 / 5212 | 4261084 / 1547756 | 5,808,839 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.2мх3.2м ЦУХ-2, ЦУХ-2, х-117 ЦУХ-12, | ш | 4 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 | 70.9 | 659.777 / 283.6 | 6227 / 5212 | 4108430 / 1478332 | 5,586,762 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-----|---------|-------------|------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.7мx2.2м ЦУХ-4, ЦУХ-8,х-116 х-120 ЦУХ-10, ЦУХ-14, ЦУХ-15, ЦУХ-16, | ш | 8 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 | 70.9 | 1319.55 / 4 | 567.2 / 8 | 6227 / 5212 | 8216860 / 2956663 | 11,173,524 |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.5мx2.2м х-105 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 | 70.9 | 164.944 / 70.91 | 6227 / 5212 | 1027108 / 369583 | | 1,396,690 |
| 10-180-08 | Модон таг угсрах | м2 | 39 | 3.2 / 2 | 1.28 / 0.37 | | 49.811 / 14.43 | | 6304 / 5212 | 314007 / 75209 | 389,216 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг битумээр будах | м2 | 920 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | | 403.696 / 0.28 | | 5868 / 5212 | 2368888 / 1439 | 2,370,327 |

Нийт Хүн/цаг: 3468.44 / 1323.62

Үндсэн цалин: 28,235,256

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,799,993

Нэмэгдэл цалин: 10,447,045

Нийт цалин: 43,482,294

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,870,110

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,913,592

Ажиллах хүчний зардал: 55,265,995

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 100мм | ш | 20 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 39.552 / 12.94 | 6536 / 5212 | 258512 / 67443 | 325,955 |
| 21-170-19 | Ган хаалтны голч - 500мм | ш | 29 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 288.843 / 77.14 | 6921 / 5212 | 1999082 / 402054 | 2,401,135 |
| 16-150-04 | Галын гидрант голч d=100мм тавих | КОМ | 11 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 37.979 / 1.65 | 6613 / 5212 | 251152 / 8600 | 259,752 |
| 16-200-05 | Ган өөдгөвч D=100мм | 10ПТ | 7 | 2.8 / 2 | 12.44 / 0.04 | 87.097 / 0.32 | 5962 / 5212 | 519271 / 1642 | 520,913 |
| 21-160-05 | Ган өөдгөвч D=500мм 45 градус | ш | 1 | 3.9 / 2 | 15.9 / 1.11 | 15.903 / 1.11 | 6844 / 5212 | 108842 / 5785 | 114,627 |
| 21-160-05 | Ган өөдгөвч D=500мм 90градус | ш | 5 | 3.9 / 2 | 15.9 / 1.11 | 79.516 / 5.55 | 6844 / 5212 | 544208 / 28927 | 573,134 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | ш | 42 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 30.324 / 1.34 | 6844 / 5212 | 207537 / 7005 | 214,542 |
| 21-220-14 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 500мм | ш | 98 | 4.7 / 2 | 3.34 / 0.45 | 327.046 / 44.1 | 7399 / 5212 | 2419810 / 229849 | 2,649,660 |
| 16-080-07 | Ган яндан богино хоолойн голч d=100мм угсрах | м | 29 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.07 | 36.064 / 2 | 6536 / 5212 | 235717 / 10429 | 246,146 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|----|---------|------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 16-080-14 | Ган яндан хоолойн голч d=500мм угсрах | м | 13 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 41.664 / 8.01 | 6844 / 5212 | 285146 / 41738 | 326,884 |
|-----------|---------------------------------------|---|----|---------|------------|---------------|-------------|----------------|---------|

Нийт Хүн/цаг: 983.99 / 154.16

Үндсэн цалин: 7,632,749

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,297,567

Нэмэгдэл цалин: 2,824,117

Нийт цалин: 11,754,433

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 1,586,848

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,598,603

Ажиллах хүчний зардал: 14,939,885

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон өнгө хучилтыг хийх | 1м3 | 3.36 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 3.679 / | 6227 / 5212 | 22908 / | 22,908 |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон суурь хучилтыг хийх | 1м3 | 6.72 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 7.358 / | 6227 / 5212 | 45817 / | 45,817 |
| 11-010-09 | Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 20см | м3 | 13.44 | 2.3 / 2 | 5.62 / 3.26 | 75.584 / 43.81 | 5493 / 5212 | 415182 / 228361 | 643,543 |
| 22-010-04 | Шигшсэн хөрсөөр хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх 30см | м3 | 20.16 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 31.147 / 28.43 | 5680 / 5212 | 176916 / 148154 | 325,070 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 20 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 6.335 / | 6227 / 5212 | 39446 / | 39,446 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих /хуучин дахин угсрах/ | 1у/м | 10 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 3.167 / | 6227 / 5212 | 19723 / | 19,723 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага бордюр тавих | 1у/м | 70 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 22.171 / | 6227 / 5212 | 138059 / | 138,059 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 20 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 3.841 / | 6227 / 5212 | 23917 / | 23,917 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих хуучин | 1у/м | 10 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 1.92 / | 6227 / 5212 | 11958 / | 11,958 |
| 25-07-22 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 12 | 3.7 / 2 | 0.26 / | 3.142 / | 6690 / 5212 | 21017 / | 21,017 |
| 25-06-08 | Цементийн орцтой хайрган бэлтгэл үе хийх | 1м3 | 0.4 | 3.4 / 2 | 1.64 / | 0.656 / | 6459 / 5212 | 4236 / | 4,236 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаватораар ачих | м3 | 7.2 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 0.295 / | 5212 / 5212 | 1539 / | 1,539 |

Нийт Хүн/цаг: 159.29 / 72.24

Үндсэн цалин: 1,297,233

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 220,530

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 479,976
 Нийт цалин: 1,997,739

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 269,695
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 271,692
 Ажиллах хүчний зардал: 2,539,126

БУУЛГАХ АЖИЛ 1-Р ШУГАМ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 61-060-03 | 500 голчтой яндан буулгах | м | 3584 | 3.9 / 2 | 0.31 / 0.52 | 1118.20 / 1863.8 / 68 | 6844 / 5212 | 7653016 / 9713500 | 17,366,516 |
| 21-230-06 | Худаг буулгах k=0.4 | ш | 14 | 3.1 / 2 | 11.14 / 15.0 / 2 | 155.904 / 210.2 / 8 | 6227 / 5212 | 970814 / 1095979 | 2,066,794 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатороор ачих | м3 | 1930.8 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 79.163 / | 5212 / 5212 | 412597 / | 412,597 |

Нийт Хүн/цаг: 1353.27 / 2073.96

Үндсэн цалин: 19,845,906

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,373,804

Нэмэгдэл цалин: 7,342,985

Нийт цалин: 30,562,695

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,125,964

Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 4,156,527

Ажиллах хүчний зардал: 38,845,185

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-390-03 | Өнгөн хөрсийг механизмаар хуулах зузаан 30см | м3 | 1762 | 1 / 2 | 1 / | 1 / | 1 / 5212 | 1 / | |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн | м3 | 14580.7 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 67.071 / | 6150 / 5212 | 412488 / | 412,488 |

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------|---------|-------------|--|--|--|----------------|--------------|-------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| хөрсийг ухаж овоолох | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-040-09 | МЗ | 451 | 2.8 / 2 | 4.83 / | | | | 2178.46 / 5 | | 5962 / 5212 | 12988010 / | | | | | | | | | 12,988,010 |
| 01-010-11 | М2 | 1330.9 | 2.0 / 2 | 0.27 / | | | | 362.67 / | | 5212 / 5212 | 1890237 / | | | | | | | | | 1,890,237 |
| 22-010-04 | МЗ | 136.7 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | | | | 211.201 / 5 | 192.7 | 5680 / 5212 | 1199625 / 1004597 | | | | | | | | | 2,204,222 |
| 01-070-02 | МЗ | 2254.8 | 1.3 / 2 | 1.84 / | | | | 4138.68 / 5 | | 4554 / 5212 | 18847573 / | | | | | | | | | 18,847,573 |
| 01-400-02 | МЗ | 12776.9 | / 2 | / | | | | / | | / 5212 | / | | | | | | | | | |
| 01-350-02 | М2 | 1762 | / 2 | / | | | | / | | / 5212 | / | | | | | | | | | |
| 22-010-04 | МЗ | 804.1 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | | | | 1242.33 / 4 | 1133 / 78 | 5680 / 5212 | 7056460 / 5909267 | | | | | | | | | 12,965,727 |

Нийт Хүн/цаг:

8200.43 / 1326.53

Үндсэн цалин:

49,308,257

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

8,382,404

Нэмэгдэл цалин:

18,244,055

Нийт цалин:

75,934,716

Нийамийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

10,251,187

Ажлын багаж, хувцас, хэрээлэл:

10,327,121

Ажиллах хүчний зардал:

96,513,024

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | | Нэгж хүн-цаг | | Бүгд хүн-цаг | | Тарифт цалин | | Нийт цалин | | Бүгд цалин |
|-----------|-------------|------------|---------|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--|------------|-----------|------------|
| | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Тарифт цалин | Нийт цалин | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 21-050-05 | км | 1.1091 | 4.0 / 2 | 528.29 / 6.7 | 585.923 / 7.43 | 6921 / 5212 | 4055174 / 38730 | | | | | 4,093,904 | |
| 21-130-10 | км | 1.1091 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 91.39 / 0.02 | 5868 / 5212 | 536276 / 92 | | | | | 536,368 | |
| 21-140-10 | км | 1.1091 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 36.556 / | 5962 / 5212 | 217946 / | | | | | 217,946 | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| 150мм | | | | | | | | | |
| 21-070-08 | Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум резин ба битум полимер тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 150мм | км | 1.1091 | 3.1 / 2 | 205.24 / 19.1 | 227.632 / 21.18 | 6227 / 5212 | 1417462 / 110410 | 1,527,872 |

Нийт Хүнцэг: 941.5 / 28.63

Үндсэн цалин: 6,376,090

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,083,935

Нэмээдэл цалин: 2,359,153

Нийт цалин: 9,819,179

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 1,325,589

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,335,408

Ажиллах хүчний зардал: 12,480,177

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------------|----------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-250-10 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.5мx2.2м ЦУХ-17 ЦУХ-30 | ш | 2 | 3.1 / 2 | 164.94 / 1 70.9 | 329.888 / 2 141.8 | 6227 / 5212 | 2054215 / 739166 | 2,793,381 |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм | ш | 12 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 262.526 / 8 115.0 | 6227 / 5212 | 1634752 / 599797 | 2,234,549 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг битумээр будах | м2 | 450 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 197.46 / 0.13 | 5868 / 5212 | 1158695 / 704 | 1,159,399 |

Нийт Хүнцэг: 789.87 / 257.03

Үндсэн цалин: 6,187,329

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,051,846

Нэмээдэл цалин: 2,289,312

Нийт цалин: 9,528,486

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 1,286,346

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,295,874

Ажиллах хүчний зардал: 12,110,706

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-170-12 | Ган хаалтны голч - 50мм | Ш | 5 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.47 | 6.2 / 2.36 | 6536 / 5212 | 40523 / 12300 | 52,824 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 100мм | Ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 1.978 / 0.65 | 6536 / 5212 | 12926 / 3372 | 16,298 |
| 21-170-19 | Ган хаалтны голч - 500мм | Ш | 9 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 89.641 / 23.94 | 6921 / 5212 | 620405 / 124775 | 745,180 |
| 21-170-15 | Селинойд хаалтны голч - 150мм | Ш | 2 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 5.15 / 1.4 | 6536 / 5212 | 33660 / 7297 | 40,957 |
| 18-130-12 | Хог шуугч 150мм голчтой | Ш | 2 | 3.7 / 2 | 13.24 / 0.99 | 26.471 / 1.97 | 6690 / 5212 | 177091 / 10288 | 187,379 |
| 21-170-15 | Ул буцаах хаалтны голч - 150мм | Ш | 2 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 5.15 / 1.4 | 6536 / 5212 | 33660 / 7297 | 40,957 |
| 21-210-04 | Ган гуравлагч тавих 50*50 | Ш | 2 | 3.2 / 2 | 2.15 / 0.4 | 4.305 / 0.79 | 6304 / 5212 | 27141 / 4138 | 31,280 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 150мм*150 | Ш | 5 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 19.107 / 2.26 | 6304 / 5212 | 120447 / 11779 | 132,226 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 20мм | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 50мм | Ш | 2 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 6.777 / 0.84 | 6613 / 5212 | 44819 / 4378 | 49,197 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 150мм | Ш | 5 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 16.944 / 2.1 | 6613 / 5212 | 112047 / 10945 | 122,993 |
| 21-220-04 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм | Ш | 10 | 3.9 / 2 | 0.4 / 0.01 | 4.038 / 0.14 | 6844 / 5212 | 27636 / 730 | 28,366 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 1.444 / 0.06 | 6844 / 5212 | 9883 / 334 | 10,216 |
| 21-220-08 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм | Ш | 15 | 3.8 / 2 | 1.04 / 0.05 | 15.6 / 0.81 | 6767 / 5212 | 105565 / 4222 | 109,787 |
| 21-220-13 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм | Ш | 4 | 4.7 / 2 | 2.9 / 0.29 | 11.618 / 1.15 | 7399 / 5212 | 85965 / 5983 | 91,948 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | М | 3.1 | 3.7 / 2 | 1.03 / 0.03 | 3.195 / 0.1 | 6690 / 5212 | 21378 / 501 | 21,879 |
| 16-080-07 | Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | М | 2.44 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.07 | 3.034 / 0.17 | 6536 / 5212 | 19833 / 877 | 20,710 |
| 16-080-14 | Ган яндан хоолойн голч d=400мм угсрах | М | 0.8 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 2.564 / 0.49 | 6844 / 5212 | 17547 / 2568 | 20,116 |

Нийт Хүн/цаг:

226.61 / 41.05

Үндсэн цалин:

1,746,911

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

296,975

Нэмэгдэл цалин:

646,357

Нийт цалин:

2,690,243

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

363,183

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын баааж, хувьцаа, хэрэгдэл:
Ажиллах хүчний зардал: 3,418,299 3,365,873

БУУЛГАХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 61-060-02 | 150мм голчтой гадна цэвэр усны яндан буулгах | м | 1109.1 | 4.1 / 2 | 0.21 / 0.2 | 232.911 / 2 | 6989 / 5212 | 1627815 / 1156126 | 2,783,941 |

Нийт Хүнцаг: 232.91 / 221.82

Үндсэн цалин: 2,783,941

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 473,270

Нэмэгдэл цалин: 1,030,058

Нийт цалин: 4,287,269

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 578,781

Ажлын баааж, хувьцаа, хэрэгдэл: 583,069

Ажиллах хүчний зардал: 5,449,119

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-390-03 | Өнгөн хөрсийг механизмаар хуулах зузаан 30см | м3 | 380 | / 2 | / | / | 5212 | / | |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 3536.5 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 16.268 / | 6150 / 5212 | 100048 / | 100,048 |
| 01-040-09 | Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 109.4 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 528.435 / | 5962 / 5212 | 3150528 / | 3,150,528 |
| 01-010-11 | Шуудууны ёроолын н хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс | м2 | 257.2 | 2.0 / 2 | 0.27 / | 70.087 / | 5212 / 5212 | 365293 / | 365,293 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх h=0.10 | м3 | 25.7 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 39.706 / 36.24 | 5680 / 5212 | 2255533 / 188867 | 414,400 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 546.9 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 1003.83 / 5 | 4554 / 5212 | 4571464 / | 4,571,464 |
| 01-400-02 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 3099 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|-------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 01-350-02 | Ургамлын өнгөн хөрсөөр хучих механизмгаар тэгшлэх | м2 | 380 | 1/2 | / | / | 1,5212 | / | |
| 22-010-04 | Шигшсэн элсэн хорсоор шугамнаас дээш 35см хучих | м3 | 155.4 | 2.5/2 | 1.54 / 1.41 | 240.093 / 1 | 219.1 | 5680 / 5212 | 1363728 / 1142022 |
| <p>Нийт Хүн/цаг: 1898.42 / 255.35 Үндсэн цалин: 11,107,484</p> <p>Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,888,272</p> <p>Нэмээдэл цалин: 4,109,769</p> <p>Нийт цалин: 17,105,526</p> <p>Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,309,246</p> <p>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,326,352</p> <p>Ажиллах хүчний зардал: 21,741,123</p> | | | | | | | | | |

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) | | Бүгд цалин | | | |
|---|---|-------------|------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | | Тарифт цалин | Нийт цалин | |
| 21-050-06 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 200мм | км | 0.2143 | 4.0 / 2 | 580.82 / 6.96 | 124.469 / 1.49 | 6921 / 5212 | 861451 / 7774 | 869,224 |
| 21-130-11 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм | км | 0.2143 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.03 | 17.658 / 0.01 | 5868 / 5212 | 103619 / 31 | 103,650 |
| 21-070-09 | Ган яндан хоолойд зөврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 200мм | км | 0.2143 | 3.1 / 2 | 221.83 / 1 | 47.538 / 5.6 | 6227 / 5212 | 296022 / 29163 | 325,185 |
| <p>Нийт Хүн/цаг: 189.67 / 7.09 Үндсэн цалин: 1,298,059</p> <p>Инженер техникийн ажилчдын цалин: 220,670</p> <p>Нэмээдэл цалин: 480,282</p> <p>Нийт цалин: 1,999,011</p> <p>Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 269,867</p> <p>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 271,866</p> <p>Ажиллах хүчний зардал: 2,540,744</p> | | | | | | | | | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-31, ЦУХ-32, ЦУХ-33, ЦУХ-34, ЦУХ-35 | ш | 5 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 109.386 / 47.95 | 6227 / 5212 | 681147 / 249915 | 931,062 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг битумээр будах | м2 | 232 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 101.802 / 0.07 | 5868 / 5212 | 597372 / 363 | 597,735 |

Нийт Хүн/цаг: 211.19 / 48.02

Үндсэн цалин: 1,528,797

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 259,895

Нэмэгдэл цалин: 565,655

Нийт цалин: 2,354,347

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 317,837

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 320,191

Ажиллэх хүчний зардал: 2,992,375

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-170-14 | Ганц хаалтны голч - 100мм | ш | 1 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 1.978 / 0.65 | 6536 / 5212 | 12926 / 3372 | 16,298 |
| 21-170-16 | Ганц хаалт угсрах хаалтны голч - 200мм | ш | 6 | 4.0 / 2 | 3.96 / 0.83 | 23.76 / 4.97 | 6921 / 5212 | 164443 / 25893 | 190,336 |
| 21-200-08 | Ганц хоолойд ган шгуцер (богино хоолой) холбох. d = 200мм | ш | 3 | 4.3 / 2 | 4.09 / 0.12 | 12.283 / 0.35 | 7126 / 5212 | 87528 / 1845 | 89,373 |
| 21-210-09 | Ганц гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 200мм | ш | 1 | 3.2 / 2 | 3.51 / 0.52 | 3.512 / 0.52 | 6304 / 5212 | 22142 / 2700 | 24,841 |
| 21-160-04 | Ганц өвдгөвч d = 100мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-220-06 | Ганц яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | ш | 2 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 1.444 / 0.06 | 6844 / 5212 | 9883 / 334 | 10,216 |
| 21-220-09 | Ганц яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 200мм | ш | 11 | 4.5 / 2 | 1.42 / 0.08 | 15.646 / 0.85 | 7262 / 5212 | 113624 / 4415 | 118,039 |
| 16-080-07 | Ганц яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | м | 3.2 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.07 | 3.98 / 0.22 | 6536 / 5212 | 26010 / 1151 | 27,161 |
| 16-080-10 | Ганц яндан хоолойн голч d=200мм угсрах | м | 0.4 | 3.4 / 2 | 1.86 / 0.22 | 0.742 / 0.09 | 6459 / 5212 | 4795 / 450 | 5,246 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

66.73 / 8.13

Үндсэн цалин:

506,109

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

86,038

Нэмэгдэл цалин:

187,260

Нийт цалин:

779,407

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

105,220

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

105,999

Ажиллах хүчний зардал:

990,626

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | Бүгд цалин | | | |
|---------------------|-------------|------------|---|--------------|------------|-------------|----------|---------|
| | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | | | | |
| Гүйцэтгэх ажлын нэр | | | | | | | | |
| 25-12-02 | 1у/м | 214 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 67.78 / | 6227 / 5212 | 422067 / | 422,067 |
| 25-12-02 | 1у/м | 214.3 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 67.875 / | 6227 / 5212 | 422659 / | 422,659 |
| 25-12-01 | 1у/м | 214.3 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 41.154 / | 6227 / 5212 | 256267 / | 256,267 |
| 25-12-01 | 1у/м | 214 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 41.097 / | 6227 / 5212 | 255908 / | 255,908 |
| 25-07-22 | 1м2 | 256.8 | 3.7 / 2 | 0.26 / | 67.23 / | 6690 / 5212 | 449770 / | 449,770 |
| 25-07-20 | 1м3 | 12.84 | 3.4 / 2 | 0.26 / | 3.349 / | 6459 / 5212 | 21632 / | 21,632 |
| 59-080-10 | м3 | 154.08 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 6.317 / | 5212 / 5212 | 32926 / | 32,926 |

Нийт Хүн/цаг:

294.8 / 0:

Үндсэн цалин:

1,861,230

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

316,409

Нэмэгдэл цалин:

688,655

Нийт цалин:

2,866,295

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

386,950

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

389,816

Ажиллах хүчний зардал:

3,643,060

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 61-060-02 | 200 голцгой гадна цэвэр усны яндан буулгах | м | 214.3 | 4.1 / 2 | 0.21 / 0.2 | 45.003 / 42.86 | 6989 / 5212 | 314526 / 223386 | 537,912 |
| 21-230-06 | Худдаг буулгах Шинэчлэх шугамын ажил-3 | ш | 5 | 3.1 / 2 | 11.14 / 15.0 / 2 | 55.68 / 75.1 | 6227 / 5212 | 346719 / 391421 | 738,141 |
| 59-060-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 689.6 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 28.274 / | 5212 / 5212 | 147362 / | 147,362 |

Нийт Хүн/цаг:

128.96 / 117.96

Үндсэн цалин:

1,423,415

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

241,981

Нэмэгдэл цалин:

526,663

Нийт цалин:

2,192,059

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

295,928

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

298,120

Ажиллах хүчний зардал:

2,786,107

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4.5

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-390-03 | Өнгөн хөрсийг механизмаар хуулах зузаан 30см _i | м3 | 42.4 | 1 / 2 | / | / | 1,5212 | / | |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 249.7 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 1.149 / | 6150 / 5212 | 7064 / | 7,064 |
| 01-040-09 | Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 7.7 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 37.193 / | 5962 / 5212 | 221747 / | 221,747 |
| 01-010-11 | Шуудууны ёроолын н хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс | м2 | 4.3 | 2.0 / 2 | 0.27 / | 1.172 / | 5212 / 5212 | 6107 / | 6,107 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх h=0.10 | м3 | 4.3 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 6.643 / 6.06 | 5680 / 5212 | 37735 / 31600 | 69,335 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах | м3 | 38.7 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 71.034 / | 4554 / 5212 | 323488 / | 323,488 |
| 01-400-02 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булгах | м3 | 218.9 | 1 / 2 | / | / | 1,5212 | / | |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|------|---------|-------------|----------------|-------------|-----------------|---------|
| 01-350-02 | Ургамлын өнгөн хөрсөөр хучих механизмаар тэгцлэх | м2 | 42.4 | 1 / 2 | / | / | 15212 | / | 416,013 |
| 22-010-04 | Шигшсэн элсэн хорсоор шугамнаас дээш 35см хучих | м3 | 25.8 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 39.861 / 36.38 | 5680 / 5212 | 226410 / 189602 | 416,013 |

Нийт Хүнцгээ: 157.05 / 42.44 Үндсэн цалин: 1,043,754

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 177,438

Нэмэгдэл цалин: 386,189

Нийт цалин: 1,607,381

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 218,996

Ажиллах хүчний зардал: 2,042,981

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4,5

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 22-250-06 | Ус дамжуулах хучитгэсэн хуванцар хоолой HDPE-100 SDR-16 PN16at холбож угсрах. хоолойн голч d =160мм | м | 35.5 | 3.7 / 2 | 0.4 / 0.09 | 14.086 / 3.19 | 6690 / 5212 | 94238 / 16652 | 110,890 |
| 21-130-10 | Шугам хөслөйг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 160мм | км | 0.0355 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 2.925 / 0 | 5868 / 5212 | 17165 / 3 | 17,168 |

Нийт Хүнцгээ: 17.01 / 3.2 Үндсэн цалин: 128,058

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 21,770

Нэмэгдэл цалин: 47,382

Нийт цалин: 197,210

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 26,623

Ажиллах хүчний зардал: 26,821

Ажиллах хүчний зардал: 250,654

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4.5

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-204 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 21.877 / 9.59 | 6227 / 5212 | 136229 / 49983 | 186,212 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг битумээр будах | м2 | 31 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 13.603 / 0.01 | 5868 / 5212 | 79821 / 48 | 79,870 |

Нийт Хүн/цаа: 35.48 / 9.6

Үндсэн цалин: 266,082

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 45,234

Нэмэгдэл цалин: 98,450

Нийт цалин: 409,766

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 55,318

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 55,728

Ажиллах: хүчний зардал: 520,813

ХУДАГТ ТАВИГДАХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4.5

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-170-06 | Усан хангамжийн хуванцар хоолой HDPE-100 PN16 at SDR11 хаалт тавих. хаалтны голч d = 110мм | ш | 2 | 3.9 / 2 | 3.67 / 0.6 | 7.334 / 1.21 | 6844 / 5212 | 50191 / 6286 | 56,477 |
| 21-170-07 | Усан хангамжийн HDPE-100 PN16 at SDR11 хаалт тавих. хаалтны голч d = 160мм | ш | 1 | 3.9 / 2 | 5.26 / 0.76 | 5.263 / 0.76 | 6844 / 5212 | 36022 / 3956 | 39,978 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 100мм | ш | 2 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 3.955 / 1.29 | 6536 / 5212 | 25851 / 6744 | 32,596 |
| 21-210-06 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 110*110мм | ш | 1 | 3.2 / 2 | 2.15 / 0.4 | 2.153 / 0.4 | 6304 / 5212 | 13571 / 2069 | 15,640 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 150мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-160-04 | Ган шилжүүлэгч d = 100-150мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |

Нийт Хүн/цаа: 25.48 / 4.5

Үндсэн цалин: 193,887

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 32,961

Нэмэгдэл цалин: 71,738

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин: 298,586
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 40,309
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 40,608
 Ажиллах хүчний зардал: 379,503

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

Ажиллах хүчний зардал:

БУУЛГАХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4,5

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|-------------|------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 61-010-06 Гүйцэтгэх ажлын нэр | м | 35.5 | 3.0 / 2 | 2.13 / 0.22 | 75.615 / 7.81 | 6150 / 5212 | 465032 / 40706 | 505,738 |
| 21-230-06 Худга буулгах | ш | 1 | 3.1 / 2 | 11.14 / 15.0 / 2 | 11.136 / 15.02 | 6227 / 5212 | 69344 / 78284 | 147,628 |
| 59-080-10 Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаватороор ачих | м3 | 137.9 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 5.654 / | 5212 / 5212 | 29468 / | 29,468 |

Нийт Хүнцаг:

92.4 / 22.83

Үндсэн цалин:

682,834

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

116,082

Нэмэгдэл цалин:

252,649

Нийт цалин:

1,051,565

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

141,961

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

143,013

Ажиллах хүчний зардал:

1,336,539

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -6,7,8,9,10,11

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-390-03 Өнгөн хөрсийг механизмаар хуулах зузаан 30см | м3 | 4541.1 | 1 / 2 | / | / | 5212 | / | / |
| 01-230-03 Хоолой суулгах шуудууг экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 30460.3 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 140.117 / | 6150 / 5212 | 861722 / | 861,722 |
| 01-040-09 Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 942.2 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 4551.10 / | 5962 / 5212 | 27.133710 / | 27,133,710 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--------|---------|-------------|----------------|-------------|------------------------|------------|
| 01-010-1-1 | Шуудууны ёроолын н хөрсийг гар аргаар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс | M2 | 4104.8 | 2.0 / 2 | 0.27 / | 1118.55 / 8 | 5212 / 5212 | 5829924 / | 5,829,924 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх $n=0.10$ | M3 | 410.4 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 634.068 / 6 | 5680 / 5212 | 3601506 / 3015997 | 6,617,503 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | M3 | 4710.4 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 8645.93 / 9 | 4554 / 5212 | 39373607 / | 39,373,607 |
| 01-400-02 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | M3 | 26692 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-350-02 | Ургамлын өнгөн хөрсөөр хучих механизмаар тэгшлэх | M2 | 4541.1 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 22-010-04 | Шийлсэн элсэн хорсоор шугамнаас дээш 35см хучих | M3 | 2480 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 3831.6 / 8 | 5680 / 5212 | 21763488 / 18225322 | 39,988,810 |

Нийт Хүнцаа:

18921.39 / 4075.46

Үндсэн цалин:

119,805,276

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

20,366,897

Нэмэгдэл цалин:

44,327,952

Нийт цалин:

184,500,125

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

24,907,517

Ажлын бааж, хувцас, хэрэглэл:

25,092,017

Ажиллах хүчний зардал:

234,499,658

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМ -6,7,8,9,10,11

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---------|---|----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
| 21-050-05 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч $d_i = 150\text{мм}$ | км | 2.6349 | 4.0 / 2 | 528.29 / 6.7 | 1391.98 / 3 | 17.65 | 6921 / 5212 | 9633917 / 92012 | 9,725,929 |
| 21-130-10 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч $d = 150\text{мм}$ | км | 2.6349 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 217.116 / 0.04 | | 5868 / 5212 | 1274035 / 220 | 1,274,255 |
| 21-140-10 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч $d_i = 150\text{мм}$ | км | 2.6349 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 86.846 / | | 5962 / 5212 | 517778 / | 517,778 |
| 21-050-07 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр | км | 0.6458 | 4.0 / 2 | 673.64 / 7.2 | 435.037 / 4.65 | | 6921 / 5212 | 3010892 / 24235 | 3,035,126 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|-------------|-----------------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | шалгах. хоолойн голч d = 250мм | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-130-12 | Шугам хоолойг хлэртэй усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм | км | 0.6458 | 2.7 / 2 | 92.7 / 0.04 | 59.866 / 0.03 | 5868 / 5212 | 351292 / 148 | | | | | | | | | 351,440 |
| 21-140-12 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм | км | 0.6458 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 23.946 / | 5962 / 5212 | 142768 / | | | | | | | | | 142,768 |
| 16-080-12 | Хамгаалалтын ганч яндан хоолойн голч d=300ммг угсрах | м | 73 | 3.8 / 2 | 2.51 / 0.42 | 183.413 / 30.81 | 6767 / 5212 | 1241152 / 160561 | | | | | | | | | 1,401,713 |
| 16-080-14 | Хамгаалалтын ганч яндан хоолойн голч d=400ммг угсрах | м | 55 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 176.269 / 33.88 | 6844 / 5212 | 1206388 / 176583 | | | | | | | | | 1,382,971 |
| 21-070-11 | Ганч яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 300мм | км | 0.073 | 3.1 / 2 | 283.67 / 9 | 20.708 / 2.83 | 6227 / 5212 | 128947 / 14759 | | | | | | | | | 143,706 |
| 21-070-13 | Ганч яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах хийх. хоолойн голч d = 400мм | км | 0.055 | 3.1 / 2 | 318.91 / 1 | 17.54 / 2.81 | 6227 / 5212 | 109221 / 14651 | | | | | | | | | 123,873 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 68.77 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 30.176 / 0.02 | 5868 / 5212 | 177074 / 108 | | | | | | | | | 177,182 |

Нийт Хүнцэг:

2642.9 / 92.72

Үндсэн цалин:

18,276,740

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

3,107,046

Нэмэгдэл цалин:

6,762,394

Нийт цалин:

28,146,180

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

3,799,734

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

3,827,880

Ажиллах хүчний зардал:

35,773,795

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ -6,7,8,9,10,11

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | Бүгд цалин |
|---|-------------|------------|---------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Нэгж хүн-цаг | Тарифт цалин | |
| Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-36-ЦУХ-56 х-58, х-42, х-48. х-49 х-50 х-53 х-54 х-56. | ш | 32 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 700.07 / 306.8 / 8 | 4359338 / 1599459 |
| Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 4.5мх2.2м ЦУХ-38, ЦУХ-41, х-101 х-42 | ш | 4 | 3.1 / 2 | 164.94 / 70.9 / 1 | 659.777 / 283.6 / 4 | 4108430 / 1478332 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------------|-------------|----------------|-----------|
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг битумээр будах | м2 | 796.9 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 349.68 / 0.24 | 5868 / 5212 | 2051921 / 1246 | 2,053,167 |
|-----------|-------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------------|-------------|----------------|-----------|

Нийт Хүн/цаг: 1709.53 / 590.76 Үндсэн цалин: 13,598,725

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,311,783

Нэмэгдэл цалин: 5,031,528

Нийт цалин: 20,942,037

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 2,827,175

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,848,117

Ажиллах хүчний зардал: 26,617,329

ҮЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ -6,7,8,9,10,11

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн: ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-210-19 | Ган хаалт угсрах ф20 | ш | 5 | 3.5 / 2 | 0.95 / 0.01 | 4.764 / 0.06 | 6536 / 5212 | 31138 / 313 | 31,450 |
| 21-170-12 | Ган хаалтны голч - 50мм | ш | 7 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.47 | 8.68 / 3.3 | 6536 / 5212 | 56732 / 17220 | 73,953 |
| 21-170-14 | Ган хаалтны голч - 100мм | ш | 10 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 19.776 / 6.47 | 6536 / 5212 | 129256 / 33722 | 162,978 |
| 21-170-15 | Ган хаалтны голч - 150мм | ш | 20 | 3.5 / 2 | 2.58 / 0.7 | 51.5 / 14 | 6536 / 5212 | 336604 / 72968 | 409,572 |
| 16-150-04 | Галын гидрант голч d=100мм тавих | ком | 4 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 13.81 / 0.6 | 6613 / 5212 | 91328 / 3127 | 94,455 |
| 21-180-04 | Вантузы ф100 | ш | 7 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 10.92 / 1.7 | 6227 / 5212 | 67999 / 8866 | 76,864 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 150мм*150 | ш | 8 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 30.57 / 3.62 | 6304 / 5212 | 192716 / 18847 | 211,562 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 20мм | ш | 5 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 16.944 / 2.1 | 6613 / 5212 | 112047 / 10945 | 122,993 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 50мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 100мм | ш | 5 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 16.944 / 2.1 | 6613 / 5212 | 112047 / 10945 | 122,993 |
| 21-160-04 | Ган өвдгөвч d = 150мм | ш | 8 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 27.11 / 3.36 | 6613 / 5212 | 179276 / 17512 | 196,788 |
| 21-220-04 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм | ш | 14 | 3.9 / 2 | 0.4 / 0.01 | 5.653 / 0.2 | 6844 / 5212 | 38691 / 1022 | 39,712 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | ш | 20 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 14.44 / 0.64 | 6844 / 5212 | 98827 / 3336 | 102,163 |
| 21-220-08 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм | ш | 53 | 3.8 / 2 | 1.04 / 0.05 | 55.12 / 2.86 | 6767 / 5212 | 372997 / 14917 | 387,914 |
| 21-200-05 | Ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 50мм | ш | 3 | 4.1 / 2 | 2.29 / 0.02 | 6.884 / 0.06 | 6989 / 5212 | 48115 / 297 | 48,412 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|
| 16-072-06 | D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 1.05 | 3.6 / 2 | 0.65 / 0.03 | 0.683 / 0.03 | 6613 / 5212 | 4513 / 170 | 4,683 |
| 16-080-07 | Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах | м | 27.9 | 3.5 / 2 | 1.24 / 0.07 | 34.696 / 1.93 | 6536 / 5212 | 226776 / 10034 | 236,810 |
| 16-080-09 | Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах | м | 2.719 | 3.4 / 2 | 1.56 / 0.12 | 4.235 / 0.33 | 6459 / 5212 | 27351 / 1729 | 29,080 |
| 16-080-11 | Ган яндан хоолойн голч d=250мм угсрах | м | 1.6 | 3.8 / 2 | 2.35 / 0.28 | 3.758 / 0.45 | 6767 / 5212 | 25433 / 2352 | 27,785 |

Нийт Хүнцэг: 329.88 / 44.23

Үндсэн цалин: 2,404,765

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 408,810

Нэмэгдэл цалин: 889,763

Нийт цалин: 3,703,338

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 499,951

Ажлын багааж, хувцас, хэрэглэл: 503,654

Ажиллах хүчний зардал: 4,706,943

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ -6,7,8,9,10,11

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажлын / тэт ажилч буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон өнгө хучилтыг хийх | 1м3 | 3.84 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 4.204 / | 6227 / 5212 | 26181 / | 26,181 |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон суурь хучилтыг хийх | 1м3 | 7.68 | 3.1 / 2 | 1.09 / | 8.409 / | 6227 / 5212 | 52362 / | 52,362 |
| 11-010-09 | Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 20см | м3 | 15.36 | 2.3 / 2 | 5.62 / 3.26 | 86.382 / 50.07 | 5493 / 5212 | 474494 / 260984 | 735,478 |
| 22-010-04 | Шигшсэн хөрсөөр хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх 30см | м3 | 23.04 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 35.597 / 32.49 | 5680 / 5212 | 202190 / 169319 | 371,509 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 969.8 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 307.165 / | 6227 / 5212 | 1912715 / | 1,912,715 |
| 25-12-02 | Авто замын хашлага тавих /хуучин дахин угсрах/ | 1у/м | 952 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 301.527 / | 6227 / 5212 | 1877608 / | 1,877,608 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих шинээр | 1у/м | 1094 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 210.092 / | 6227 / 5212 | 1308241 / | 1,308,241 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих хуучин | 1у/м | 1031.4 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 198.07 / | 6227 / 5212 | 1233382 / | 1,233,382 |
| 25-07-22 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 1332.4 | 3.7 / 2 | 0.26 / | 348.822 / | 6690 / 5212 | 2333621 / | 2,333,621 |
| 25-06-08 | Цементийн орцтой хайрган бэлтгэл үе хийх | 1м3 | 61.66 | 3.4 / 2 | 1.64 / | 101.101 / | 6459 / 5212 | 653010 / | 653,010 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 714.02 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 29.275 / | 5212 / 5212 | 152580 / | 152,580 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 1630.64 / 82.56 | Үндсэн цалин: | 10,656,688 |
| | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | Нэмэгдэл цалин: | 3,942,975 |
| | | Нийт цалин: | 16,411,300 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: | | Ажлын багаж, хуецаж, хэрэглэл: | 2,215,525 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | 2,231,937 |
| | | | 20,858,762 |

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | |
|---|-------------|------------|---------|---|----------------|--------------------|------------|
| | | | | Нэгж хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 61-010-07 Гүйцэтгэх ажлын нэр Гагнаж залгасан 150-400мм хүртэл яндан хоолойг буулгах | м | 3280.7 | 3.0 / 2 | 1.74 / 0.4 5698.57 / 1312.6 / 28 | 6150 / 5212 | 35046242 / 6839603 | 41,885,845 |
| 21-230-06 Худаг буулгах | ш | 20 | 3.1 / 2 | 11.14 / 15.0 / 2 | 222.72 / 300.4 | 1386877 / 1565685 | 2,952,562 |
| 59-080-10 Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 2758.3 | 2.0 / 2 | 0.04 / | 113.09 / | 589427 / | 589,427 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 6034.39 / 1612.68 | Үндсэн цалин: | 45,427,834 |
| | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | Нэмэгдэл цалин: | 7,722,732 |
| | | Нийт цалин: | 16,808,299 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: | | Ажлын багаж, хуецаж, хэрэглэл: | 69,958,864 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | 9,444,447 |
| | | | 9,514,406 |
| | | | 88,917,717 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | 78968.31 | / | 14484.87 | Бүгд цалин: | 514,406,578 |
|--|----------|---|----------|-------------|---------------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | | | 87,449,118 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | | | 190,330,434 |
| Нийт цалин: | | | | | 792,186,131 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | | | | 106,945,128 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | | | 107,737,314 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | | | 1,006,868,572 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|------------|----------|-----|-------|-------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 23333 | 473.11 | 11,039,076 | 307.522 | 25 | 1 | 314.1 | 2,414,813 |

Хог, хаягдлын зардал: 1,8451

0 1 0 0

11,039,076

2,414,813

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 14457.654 | 14,457,654 | 14457.654 | 1 | 1 | 960.47 | 13,886,143 |
| 1-0375 | Таар | м | 800 | 2.509 | 2,007 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 562 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 30000 | 29.711 | 891,341 | 19.312 | 665 | 1 | 216.56 | 2,781,223 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 101.427 | 111,570 | 0.125 | 665 | 2 | 280.66 | 23,284 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1200 | 286.72 | 344,064 | 0.301 | 665 | 2 | 280.66 | 56,189 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 2870 | 25553.92 | 73,339,750 | 28.876 | 665 | 2 | 280.66 | 5,389,372 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 19.499 | 54,208 | 0.033 | 5 | 3 | 785.9 | 130 |
| 1-0075 | Цаасан уут | кг | 800 | 1240.064 | 992,051 | 1.314 | 2 | 2 | 838.56 | 2,205 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | кг | 1100 | 8780.8 | 9,658,880 | 13.347 | 665 | 3 | 391.34 | 3,473,390 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 785.12 | 3,925,600 | 1.57 | 665 | 2 | 280.66 | 293,068 |
| 1-0065 | Брезент | м | 3500 | 7.168 | 25,088 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,338 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1580 | 680.96 | 1,075,917 | 0.722 | 2 | 2 | 838.56 | 1,211 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 3.865 | 144,942 | 0.003 | 665 | 1 | 216.56 | 445 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 7000 | 24.62 | 172,340 | 0.031 | 665 | 2 | 280.66 | 5,790 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 1.846 | 185 | 0.002 | 665 | 1 | 216.56 | 274 |
| 2-2496 | Ган хоолой, 530х9 | м | 534091 | 3566.08 | 1,904,611,233 | 367.306 | 665 | 3 | 391.34 | 95,588,180 |
| 2-2512 | Ган хоолойн, 720х9 | м | 581658 | 112 | 65,145,696 | 17.696 | 665 | 3 | 391.34 | 4,605,227 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 12.724 | 890,702 | 10.179 | 665 | 1 | 216.56 | 1,465,968 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 89.5109 0 1 0 0

0

2,075,843,229

127,573,997

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | | Зардал |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | | | Зэрэг | Тариф | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 40.038 | 40,038 | 40.038 | 1 | 1 | 960.47 | 38,455 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 0.544 | 12,682 | 0.815 | 25 | 1 | 314.1 | 6,402 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | ш | 289000 | 6 | 1,734,000 | 8.4 | 665 | 2 | 280.66 | 1,567,767 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 30000 | 0.023 | 702 | 0.015 | 665 | 1 | 216.56 | 2,190 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 4.2 | 37,800 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 1,011 |
| 1-2991 | Худгийн таг пп20-2-1 | ш | 289000 | 6 | 1,734,000 | 7.68 | 665 | 2 | 280.66 | 1,433,387 |
| 1-2996 | Худгийн таг пп10-1 | ш | 199000 | 8 | 1,592,000 | 0.4 | 665 | 2 | 280.66 | 74,656 |
| 1-2985 | Худгийн таг пп-15-1-1 | ш | 205000 | 26 | 5,330,000 | 17.94 | 665 | 2 | 280.66 | 3,348,302 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 68 | 8,908,000 | 27.2 | 665 | 2 | 280.66 | 5,076,578 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | ш | 131000 | 28 | 3,668,000 | 11.2 | 665 | 2 | 280.66 | 2,090,356 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | ш | 298000 | 18 | 5,364,000 | 26.46 | 665 | 2 | 280.66 | 4,938,465 |
| 1-0811 | Хар цаас | м2 | 3150 | 55.224 | 173,956 | 0.059 | 665 | 2 | 280.66 | 10,925 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 310.64 | 621,280 | 0.357 | 665 | 2 | 280.66 | 66,674 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3100 | 1.306 | 4,050 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 280 |
| 1-0762 | Цуйдан бариул | ш | 1000 | 42.12 | 42,120 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 977 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.1 | 20,947 | 0.102 | 5 | 1 | 453.71 | 230 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.003 | 682 | 0.003 | 5 | 1 | 453.71 | 7 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.2 | 13,440 | 0.48 | 2 | 1 | 621.48 | 597 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | м3 | 91000 | 2.12 | 192,920 | 4.664 | 2 | 1 | 621.48 | 5,797 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5x25мм | кг | 1400 | 0.612 | 857 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 129 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 150000 | 27 | 4,050,000 | 2.7 | 665 | 2 | 280.66 | 503,925 |
| 1-4231 | Шавардлагын савх мод | м | 300 | 162.24 | 48,672 | 0.011 | 665 | 1 | 216.56 | 1,612 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 42 | 210,000 | 0.084 | 665 | 2 | 280.66 | 15,678 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 14.77 | 9,600,500 | 9.601 | 665 | 1 | 216.56 | 1,382,591 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайж, шайба | кг | 3000 | 586 | 1,758,000 | 0.668 | 665 | 2 | 280.66 | 124,682 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 1400 | 234 | 327,600 | 0.264 | 665 | 2 | 280.66 | 49,351 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|--------|------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 33.93 | 6,066,277 | 81.432 | 2 | 1 | 621.48 | 101,217 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 224848 | 37.84 | 8,508,248 | 90.816 | 2 | 1 | 621.48 | 112,881 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 193030 | 2.4 | 463,272 | 5.76 | 2 | 1 | 621.48 | 7,159 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 204545 | 102.7 | 21,006,772 | 246.48 | 2 | 1 | 621.48 | 306,365 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 7000 | 92 | 644,000 | 0.116 | 665 | 2 | 280.66 | 21,635 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 6.9 | 690 | 0.007 | 665 | 1 | 216.56 | 1,023 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 29.105 | 82,023,751 | 29.105 | 665 | 1 | 216.56 | 4,191,510 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 1.005 | 2,831,597 | 1.005 | 665 | 1 | 216.56 | 144,698 |
| 1-3825 | Ган яндан | кг | 2800 | 1890 | 5,292,000 | 1.89 | 5 | 1 | 453.71 | 4,288 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 12.48 | 99,840 | 21.216 | 20 | 1 | 323.62 | 137,318 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 1093 | 3,115,050 | 1.093 | 5 | 1 | 453.71 | 2,480 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 1.02 | 663,000 | 0.663 | 665 | 1 | 216.56 | 95,480 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 10.556 | 6,861,400 | 6.334 | 665 | 1 | 216.56 | 912,117 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 1.89 | 2,835 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 444 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 13500 | 62 | 837,000 | 2.753 | 665 | 2 | 280.66 | 513,780 |
| 1-1259 | Полиэфирэн давирхай | кг | 2100 | 14.82 | 31,122 | 0.02 | 665 | 2 | 280.66 | 3,734 |

Хог, хаягдлын зардал:

3.8871

0

1

0

0

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

183,933,099

27,297,154

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | | Зардал |
|--------|-----------------------------|----------|--------|----------|------------|----------|-----|--------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | | | Зэрэг | Тариф | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 23.064 | 23,064 | 23.064 | 1 | 1 | 960.47 | 22,152 |
| 2-2637 | Угольник ф-100 мм | ш | 24800 | 11 | 272,800 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,328 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.264 | 2,376 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 64 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 37.663 | 104,702 | 0.064 | 5 | 3 | 785.9 | 252 |
| 2-3032 | Фланц 400мм | ш | 259200 | 98 | 25,401,600 | 2.667 | 665 | 2 | 280.66 | 497,797 |
| 2-3024 | Фланц 100мм | ш | 36182 | 42 | 1,519,644 | 0.201 | 665 | 2 | 280.66 | 37,561 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.011 | 759 | 0.027 | 2 | 1 | 621.48 | 34 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 442.915 | 2,214,575 | 0.886 | 665 | 2 | 280.66 | 165,330 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70 | кг | 5200 | 657 | 3,416,400 | 0.742 | 665 | 1 | 216.56 | 106,916 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----|---------|-------|-------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | кг | 5200 | 163.7 | 851,240 | 0.185 | 665 | 1 | 216.56 | 26,640 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 18.85 | 23,563 | 0.019 | 5 | 1 | 453.71 | 43 |
| 1-0866 | Бэхэлгээний шураг | кг | 2000 | 0.44 | 880 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 93 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 4.903 | 183,862 | 0.004 | 665 | 1 | 216.56 | 565 |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 50000 | 22 | 1,100,000 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,184 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттай толгой гм-100 | ш | 50000 | 11 | 550,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 819 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 100мм | ш | 30000 | 11 | 330,000 | 0.017 | 665 | 2 | 280.66 | 3,249 |
| 1-4377 | Галын шүүгээ | ш | 450000 | 11 | 4,950,000 | 1.179 | 665 | 2 | 280.66 | 220,085 |
| 2-0038 | Галын вентиль | ш | 45000 | 11 | 495,000 | 0.045 | 665 | 2 | 280.66 | 8,446 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108x4 | м | 55227 | 29 | 1,601,583 | 0.299 | 665 | 3 | 391.34 | 77,734 |
| 2-2139 | Ган хоолой, ф500 | м | 526100 | 13 | 6,839,300 | 1.204 | 665 | 3 | 391.34 | 313,278 |
| 2-0482 | Ган хаалт ф-100мм | ш | 480000 | 20 | 9,600,000 | 0.995 | 665 | 2 | 280.66 | 185,780 |
| 2-0489 | Ган хаалт ф-500мм | ш | 4828700 | 29 | 140,032,300 | 15.858 | 665 | 2 | 280.66 | 2,959,787 |
| 2-2755 | Ган өвдгөвч д-100 мм | ш | 38000 | 7 | 266,000 | 0.029 | 665 | 2 | 280.66 | 5,367 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч d=500мм 45 градус | ш | 375000 | 1 | 375,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч d=500мм 90 градус | ш | 475000 | 5 | 2,375,000 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,213 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 550 | 31 | 17,050 | 0.035 | 665 | 1 | 216.56 | 5,045 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 2500 | 0.77 | 1,925 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 162 |
| 1-1368 | Зэс угас | кг | 1300 | 1.1 | 1,430 | 0.001 | 5 | 2 | 583.93 | 3 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 280 | 40 | 11,200 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 278 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | ш | 500 | 58 | 29,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,578 |
| 1-0194 | Жийргэвч олс | кг | 3500 | 5.04 | 17,640 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,138 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6000 | 0.132 | 792 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 25 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.2855

0 1 0

202,608,685

4,646,190

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-1

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1607 | Рельс зам | тн | 750000 | 0.014 | 10,710 | 0.014 | 665 | 2 | 280.66 | 2,665 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 3.508 | 3,508 | 3.508 | 1 | 1 | 960.47 | 3,370 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 3.341 | 77,950 | 5.011 | 25 | 1 | 314.1 | 39,350 |

Ус хангамжийн шугам сулжээг шинэчлэх ажил

Дорнод аймаг Хэрлэн сум Чойбалсан хот

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| 1-0375 | Таар | М2 | 500 | 0.014 | 7 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 3 |
|--------|--|----|--------|--------|-----------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм x200мм | Ш | 2200 | 0.033 | 73 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 2 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм x500мм | Ш | 334 | 14.144 | 4,724 | 0.019 | 665 | 2 | 280.66 | 3,580 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d20мм x500мм | Ш | 2200 | 0.375 | 825 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 24 |
| 1-4160 | Хайрга, 10-22мм | М3 | 14000 | 0.124 | 1,731 | 0.21 | 20 | 1 | 323.62 | 1,361 |
| 1-4516 | Чулууны үйрмэг | М3 | 25000 | 2.473 | 61,824 | 4.204 | 5 | 1 | 453.71 | 9,537 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.879 | 197,257 | 0.897 | 5 | 1 | 453.71 | 2,035 |
| 1-0360 | Шингэрүүлсэн битум | ТН | 1902 | 1.222 | 2,324 | 1.478 | 665 | 2 | 280.66 | 275,899 |
| 1-4023 | Шалны банз | М3 | 308000 | 1.891 | 582,430 | 1.229 | 665 | 1 | 216.56 | 177,014 |
| 1-4542 | Элс | М3 | 16000 | 0.417 | 6,669 | 0.688 | 25 | 1 | 314.1 | 5,400 |
| 1-0914 | Эмульс | ТН | 3000 | 0.001 | 2 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 170 |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | М | 3630 | 30 | 108,900 | 1.2 | 665 | 2 | 280.66 | 223,967 |
| 1-4292 | Явган замын хавтан | М2 | 18000 | 12 | 216,000 | 0.339 | 665 | 1 | 216.56 | 48,820 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | М3 | 193030 | 4.441 | 857,188 | 10.658 | 2 | 1 | 621.48 | 13,247 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | М3 | 204545 | 0.406 | 83,045 | 0.974 | 2 | 1 | 621.48 | 1,211 |
| 2-1989 | Авто замын бордюр | М | 19640 | 70 | 1,374,800 | 7.7 | 665 | 3 | 391.34 | 2,003,856 |
| 2-1989 | Авто замын бетон хашлага | М | 19640 | 20 | 392,800 | 2.2 | 665 | 3 | 391.34 | 572,530 |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 23333 | 22.176 | 517,433 | 14.414 | 25 | 1 | 314.1 | 113,189 |
| 1-4160 | Дайрга | М3 | 3000 | 13.104 | 39,312 | 31.974 | 665 | 2 | 280.66 | 5,967,547 |
| 1-3973 | Захалсан банз | М3 | 140000 | 0.001 | 116 | 0.001 | 665 | 1 | 216.56 | 78 |
| 3-5432 | Зүсэгчийн ир | Ш | 1199 | 0.001 | 1 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 0 |
| 1-4198 | Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц | ТН | 200000 | 24.083 | 4,816,587 | 24.083 | 2 | 1 | 621.48 | 29,934 |
| 3-2701 | Мяндсан утас | М | 300 | 135.46 | 40,638 | 0.014 | 665 | 2 | 280.66 | 2,528 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | М | 300 | 12.504 | 3,751 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 280 |
| 1-0361 | Мастик | КГ | 1560 | 0.004 | 6 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 1 |

Хог, хаягдлын зардал: 0 6649 0 1 0 0

9,400,613

БУУЛГАХ АЖИЛ 1-Р ШУГАМ

9,497,600

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4331 | Хог хаягдал | М3 | 0 | 1930.8 | 0 | 4633.92 | 15 | 1 | 334.65 | 23,261,120 |

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|-------|---------|-----------|-------|-----|---|--------|--------|
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 928.256 | 2,580,552 | 1.578 | 5 | 3 | 785.9 | 6,201 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 191.027 | 7,163,520 | 0.153 | 665 | 1 | 216.56 | 22,008 |

Хог, хаягдлын зардал: 27.8139 0 1 0 0

9,744,072

23,289,329

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|------------|---------|-------|--------|-------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Нийт жин | Зай | Зэрэг | | Тариф | |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 23333 | 1034.88 | 24,146,855 | 672.672 | 25 | 1 | 314.1 | 5,282,157 |

Хог, хаягдлын зардал: 4.036 0 1 0 0

24,146,855

5,282,157

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|----------------------------|----------|-------|----------|------------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Нийт жин | Зай | Зэрэг | | Тариф | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 351.03 | 351,030 | 351.03 | 1 | 1 | 960.47 | 337,154 |
| 1-0375 | Таар | м | 800 | 1.142 | 914 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 256 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 30000 | 2.751 | 82,517 | 1.788 | 665 | 1 | 216.56 | 257,475 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 2.817 | 3,099 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 647 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1200 | 25.509 | 30,611 | 0.027 | 665 | 2 | 280.66 | 4,999 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 2870 | 2373.474 | 6,811,870 | 2.682 | 665 | 2 | 280.66 | 500,570 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 2.285 | 6,352 | 0.004 | 5 | 3 | 785.9 | 15 |
| 1-0075 | Цаасан уут | кг | 800 | 115.346 | 92,277 | 0.122 | 2 | 2 | 838.56 | 205 |
| 2-2096 | Цайрдсан ган хоолой, 159х4 | м | 78455 | 1107.991 | 86,927,426 | 21.052 | 665 | 3 | 391.34 | 5,478,551 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | кг | 1100 | 809.643 | 890,607 | 1.231 | 665 | 3 | 391.34 | 320,268 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 24.4 | 122,001 | 0.049 | 665 | 2 | 280.66 | 9,108 |
| 1-0065 | Брезент | м | 3500 | 2.218 | 7,764 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 414 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1580 | 63.219 | 99,886 | 0.067 | 2 | 2 | 838.56 | 112 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 0.444 | 16,637 | 0.000 | 665 | 1 | 216.56 | 51 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 3.738 | 261,637 | 2.99 | 665 | 1 | 216.56 | 430,616 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хоог, хаягдлын зардал: 2.2863 0 1 0 0

95,704,627

7,340,442

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 3.888 | 3,888 | 3.888 | 1 | 1 | 960.47 | 3,734 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 0.345 | 8,061 | 0.518 | 25 | 1 | 314.1 | 4,069 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.4 | 3,600 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 96 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 97000 | 12 | 1,164,000 | 5.28 | 665 | 2 | 280.66 | 985,453 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 184000 | 12 | 2,208,000 | 11.28 | 665 | 2 | 280.66 | 2,105,287 |
| 1-2985 | Худгийн таг пд-15-1-1 | ш | 205000 | 4 | 820,000 | 2.76 | 665 | 2 | 280.66 | 515,123 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 4 | 524,000 | 1.6 | 665 | 2 | 280.66 | 298,622 |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 152900 | 36 | 5,504,400 | 18 | 665 | 2 | 280.66 | 3,359,500 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-15-1 | ш | 131000 | 12 | 1,572,000 | 4.8 | 665 | 2 | 280.66 | 895,867 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пд-15-2 | ш | 92070 | 12 | 1,104,840 | 8.28 | 665 | 2 | 280.66 | 1,545,370 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 42.4 | 84,800 | 0.049 | 665 | 2 | 280.66 | 9,101 |
| 1-0517 | Цуйдан | кг | 1500 | 144 | 216,000 | 0.163 | 665 | 2 | 280.66 | 30,370 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.06 | 12,665 | 0.061 | 5 | 1 | 453.71 | 139 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.006 | 1,364 | 0.006 | 5 | 1 | 453.71 | 14 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | м3 | 91000 | 0.48 | 43,680 | 1.056 | 2 | 1 | 621.48 | 1,313 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 150000 | 14 | 2,100,000 | 1.4 | 665 | 2 | 280.66 | 261,294 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 4 | 20,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,493 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 2.2 | 1,430,000 | 1.43 | 665 | 1 | 216.56 | 205,938 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайц, шайба | кг | 3000 | 68 | 204,000 | 0.078 | 665 | 2 | 280.66 | 14,468 |
| 1-0517 | Бөхэлгээ төмөр | кг | 1400 | 468 | 655,200 | 0.529 | 665 | 2 | 280.66 | 98,702 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 8.46 | 1,512,546 | 20.304 | 2 | 1 | 621.48 | 25,237 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 204545 | 18.44 | 3,771,810 | 44.256 | 2 | 1 | 621.48 | 55,008 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 7000 | 45 | 315,000 | 0.057 | 665 | 2 | 280.66 | 10,582 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 3.375 | 338 | 0.003 | 665 | 1 | 216.56 | 501 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 10.736 | 30,257,129 | 10.736 | 665 | 1 | 216.56 | 1,546,175 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 0.077 | 215,929 | 0.077 | 665 | 1 | 216.56 | 11,034 |

88

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|--------|------|-----------|-------|-----|---|--------|-----------|
| 1-3825 | Ган яндан | кг | 2800 | 180 | 504,000 | 0.18 | 5 | 1 | 453.71 | 408 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 3.04 | 24,320 | 5.168 | 20 | 1 | 323.62 | 33,449 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 66 | 188,100 | 0.066 | 5 | 1 | 453.71 | 150 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр юу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 0.12 | 78,000 | 0.078 | 665 | 1 | 216.56 | 11,233 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 1.38 | 897,000 | 0.828 | 665 | 1 | 216.56 | 119,242 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.18 | 270 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 42 |
| 1-2994 | Ёроолын хавтан.пд-15-1 | ш | 85140 | 12 | 1,021,680 | 11.28 | 665 | 2 | 280.66 | 2,105,287 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.9253 0 1 0 0

56,466,620

14,254,304

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-------------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0484 | Селинойд хаалтны голч - 150мм | ш | 1200000 | 2 | 2,400,000 | 0.185 | 665 | 2 | 280.66 | 34,569 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 1.557 | 1,557 | 1.557 | 1 | 1 | 960.47 | 1,495 |
| 2-0484 | Ул буцаах хаалт ф-150мм | ш | 620000 | 2 | 1,240,000 | 0.185 | 665 | 2 | 280.66 | 34,569 |
| 2-3204 | Тунгаах шүүлтүүр ф-150 | ш | 139000 | 2 | 278,000 | 0.478 | 665 | 2 | 280.66 | 89,195 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 79.92 | 222,178 | 0.136 | 5 | 3 | 785.9 | 534 |
| 2-3034 | Фланц 500мм | ш | 133240 | 4 | 532,960 | 0.14 | 665 | 2 | 280.66 | 26,056 |
| 2-3021 | Фланц 50мм | ш | 19864 | 10 | 198,640 | 0.025 | 665 | 2 | 280.66 | 4,652 |
| 2-3026 | Фланц 150мм | ш | 69545 | 15 | 1,043,175 | 0.12 | 665 | 2 | 280.66 | 22,425 |
| 2-3024 | Фланц 100мм | ш | 36182 | 2 | 72,364 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,789 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.004 | 827 | 0.004 | 5 | 1 | 453.71 | 9 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.001 | 73 | 0.003 | 2 | 1 | 621.48 | 3 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 323.098 | 1,615,491 | 0.646 | 665 | 2 | 280.66 | 120,605 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | кг | 5200 | 215.5 | 1,120,600 | 0.244 | 665 | 1 | 216.56 | 35,069 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | кг | 5200 | 53.55 | 278,460 | 0.061 | 665 | 1 | 216.56 | 8,714 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 5.939 | 7,424 | 0.006 | 5 | 1 | 453.71 | 13 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 40.01 | 1,500,390 | 0.032 | 665 | 1 | 216.56 | 4,610 |
| 1-0006 | Асбест | кг | 1600 | 1.575 | 2,520 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 379 |
| 2-2000 | Ган хоолой, 57x3,5 | м | 22182 | 3.1 | 68,764 | 0.014 | 665 | 3 | 391.34 | 3,727 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | М | 328773 | 0.8 | 263,018 | 0.074 | 665 | 3 | 391.34 | 19,279 |
|--------------------------------------|--|--------|---------|---------|------------|-------|---|--------|---------|
| 2-2139 | Ган хоолой, 426x9 | М | 55227 | 2.44 | 134,754 | 0.025 | 3 | 391.34 | 6,540 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108x4 | М | 370000 | 5 | 1,850,000 | 0.116 | 2 | 280.66 | 21,635 |
| 2-0480 | Ган хаалт ф-50мм | Ш | 4828700 | 9 | 43,458,300 | 4.922 | 2 | 280.66 | 918,555 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 50*50 | Ш | 9000 | 4 | 36,000 | 0.005 | 2 | 280.66 | 941 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 150*150 | Ш | 42000 | 5 | 210,000 | 0.006 | 2 | 280.66 | 1,176 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф150 | Ш | 37683 | 5 | 188,415 | 0.007 | 2 | 280.66 | 1,213 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф20 | Ш | 7273 | 1 | 7,273 | 0.001 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф50 | Ш | 7273 | 2 | 14,546 | 0.003 | 2 | 280.66 | 485 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | Ш | 8000 | 18.336 | 146,688 | 0.019 | 2 | 280.66 | 3,525 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | КГ | 550 | 10.15 | 5,583 | 0.011 | 1 | 216.56 | 1,652 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | КГ | 280 | 10 | 2,800 | 0.000 | 2 | 280.66 | 70 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 18 | 9,000 | 0.003 | 2 | 280.66 | 490 |
| 2-2643 | Муфт | Ш | 1200 | 154.14 | 184,968 | 0.2 | 2 | 280.66 | 37,399 |
| 2-2895 | Паронит жийргэвч д-50 д-4 | Ш | 1000 | 10 | 10,000 | 0.000 | 2 | 280.66 | 42 |
| 2-0482 | 30ч ббр маркийн фланттай хаалт ф-100мм | Ш | 480000 | 1 | 480,000 | 0.05 | 2 | 280.66 | 9,289 |
| Хог, хаягдлын зардал: 0.0557 0 1 0 0 | | | | | | | | | |
| 57,584,766 1,410,947 | | | | | | | | | |

БУУЛГАХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|--------|--------|-------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 2780 | 124.219 | 345,329 | 0.211 | 5 | 3 | 785.9 | 830 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 19.964 | 748,642 | 0.016 | 665 | 1 | 216.56 | 2,300 |
| Хог, хаягдлын зардал: 0.0014 0 1 0 0 | | | | | | | | | | |
| 1,093,972 3,130 | | | | | | | | | | |

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-----|--------|-------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 23333 | 199.21 | 4,648,167 | 129.487 | 25 | 1 | 314.1 | 1,016,793 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.7769 0 1 0 0

4,648,167

1,016,793

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------|----------|--------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 80.577 | 80,577 | 80.577 | 1 | 1 | 960.47 | 77,392 |
| 1-0375 | Таар | м | 800 | 0.221 | 177 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 49 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 30000 | 0.726 | 21,794 | 0.472 | 665 | 1 | 216.56 | 68,004 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 0.969 | 1,065 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 222 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1200 | 7.286 | 8,743 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,428 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 2870 | 625.756 | 1,795,920 | 0.707 | 665 | 2 | 280.66 | 131,973 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 0.615 | 1,710 | 0.001 | 5 | 3 | 785.9 | 4 |
| 1-0075 | Цаасан уут | кг | 800 | 30.859 | 24,687 | 0.033 | 2 | 2 | 838.56 | 55 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | кг | 1100 | 216.443 | 238,087 | 0.329 | 665 | 3 | 391.34 | 85,618 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 8.358 | 41,789 | 0.017 | 665 | 2 | 280.66 | 3,120 |
| 1-0065 | Брезент | м | 3500 | 0.429 | 1,500 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 80 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1580 | 16.715 | 26,410 | 0.018 | 2 | 2 | 838.56 | 30 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 0.122 | 4,581 | 0 | 665 | 1 | 216.56 | 14 |
| 2-2109 | Ган хоолой, 219х6 | м | 143273 | 214.086 | 30,672,700 | 6.744 | 665 | 3 | 391.34 | 1,754,988 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 0.722 | 50,553 | 0.578 | 665 | 1 | 216.56 | 83,204 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.5369 0 1 0 0

32,970,294

2,206,180

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 97000 | 5 | 485,000 | 2.2 | 665 | 2 | 280.66 | 410,606 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 184000 | 5 | 920,000 | 4.7 | 665 | 2 | 280.66 | 877,203 |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 152900 | 15 | 2,293,500 | 7.5 | 665 | 2 | 280.66 | 1,399,792 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-15-1 | ш | 131000 | 10 | 1,310,000 | 4 | 665 | 2 | 280.66 | 746,556 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|-------|---------|-------|-----|---|--------|---------|
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пп-15-2 | Ш | 92070 | 5 | 460,350 | 3.45 | 665 | 2 | 280.66 | 643,904 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | КГ | 2000 | 2.75 | 5,500 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 590 |
| 1-0517 | Цуйдан | КГ | 1500 | 60 | 90,000 | 0.068 | 665 | 2 | 280.66 | 12,654 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | М3 | 91000 | 0.2 | 18,200 | 0.44 | 2 | 1 | 621.48 | 547 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | Ш | 150000 | 5 | 750,000 | 0.5 | 665 | 2 | 280.66 | 93,319 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | М3 | 650000 | 0.225 | 146,250 | 0.146 | 665 | 1 | 216.56 | 21,062 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 1400 | 195 | 273,000 | 0.22 | 665 | 2 | 280.66 | 41,126 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | М3 | 178788 | 1.35 | 241,364 | 3.24 | 2 | 1 | 621.48 | 4,027 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | КГ | 7000 | 23.2 | 162,400 | 0.029 | 665 | 2 | 280.66 | 5,456 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 100 | 1.74 | 174 | 0.002 | 665 | 1 | 216.56 | 258 |
| 1-0733 | Арматур | ТН | 2818182 | 0.331 | 932,818 | 0.331 | 665 | 1 | 216.56 | 47,668 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | ТН | 2818182 | 0.017 | 46,641 | 0.017 | 665 | 1 | 216.56 | 2,383 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | М3 | 8000 | 0.75 | 6,000 | 1.275 | 20 | 1 | 323.62 | 8,252 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | М3 | 650000 | 0.07 | 45,500 | 0.042 | 665 | 1 | 216.56 | 6,049 |
| 1-2994 | Ёроолын хавтан пд-15-1 | Ш | 85140 | 5 | 425,700 | 4.7 | 665 | 2 | 280.66 | 877,203 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1972

0 1 0 0

8,612,397

5,198,655

УЗЛЭГИЙН ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 0.47 | 470 | 0.47 | 1 | 1 | 960.47 | 452 |
| 1-4336 | Хучилтөргөч | М3 | 2780 | 10.67 | 29,663 | 0.018 | 5 | 3 | 785.9 | 71 |
| 2-3024 | Фланц 100мм | Ш | 36182 | 2 | 72,364 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,789 |
| 2-3028 | Фланц 200мм | Ш | 96600 | 11 | 1,062,600 | 0.107 | 665 | 2 | 280.66 | 19,998 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.001 | 183 | 0.001 | 5 | 1 | 453.71 | 2 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | М3 | 67200 | 0.001 | 80 | 0.003 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 2-1982 | Штуцер 200 | Ш | 90000 | 3 | 270,000 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 917 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 5000 | 52.461 | 262,306 | 0.105 | 665 | 2 | 280.66 | 19,583 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | КГ | 5200 | 44.4 | 230,880 | 0.05 | 665 | 1 | 216.56 | 7,225 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | КГ | 5200 | 6.5 | 33,800 | 0.007 | 665 | 1 | 216.56 | 1,058 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|-----|---|--------|---------|
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 2.696 | 3,370 | 0.003 | 5 | 1 | 453.71 | 6 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 5.204 | 195,150 | 0.004 | 665 | 1 | 216.56 | 600 |
| 1-0006 | Асбест | кг | 1600 | 0.348 | 557 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 84 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | м | 55227 | 3.2 | 176,726 | 0.033 | 665 | 3 | 391.34 | 8,578 |
| 2-2109 | Ган хоолой, 219х6 | м | 143273 | 0.4 | 57,309 | 0.013 | 665 | 3 | 391.34 | 3,279 |
| 2-0485 | Ган хавт ф-200мм | ш | 1500000 | 6 | 9,000,000 | 0.945 | 665 | 2 | 280.66 | 176,374 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч ф200 | ш | 120000 | 1 | 120,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 235 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф100 | ш | 27683 | 1 | 27,683 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 1-0419 | Дөвирхайтай олс | кг | 8000 | 4.083 | 32,664 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 785 |
| 1-4176 | Дөрөвч 16,5х2,0 | кг | 550 | 1.9 | 1,045 | 0.002 | 665 | 1 | 216.56 | 309 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 280 | 14 | 3,920 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 97 |
| 2-0482 | 30ч ббр маркийн флантай хаалт ф-100мм | ш | 480000 | 1 | 480,000 | 0.05 | 665 | 2 | 280.66 | 9,289 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.011

0 0 1 0 0

12,060,771

250,976

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 6.128 | 6,128 | 6.128 | 1 | 1 | 960.47 | 5,886 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 21.295 | 496,876 | 31.943 | 25 | 1 | 314.1 | 250,829 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х500мм | ш | 334 | 109.117 | 36,445 | 0.148 | 665 | 2 | 280.66 | 27,616 |
| 1-4331 | Хог хаягдал | м3 | 0 | 154.08 | 0 | 369.792 | 15 | 1 | 334.65 | 1,856,263 |
| 1-4028 | Цөмөнт м-400 | тн | 224288 | 5.606 | 1,257,364 | 5.718 | 5 | 1 | 453.71 | 12,972 |
| 1-4195 | Шавардлагын цөмөнтөн зуурмаг м1:3 | м3 | 63000 | 0.071 | 4,455 | 0.17 | 2 | 1 | 621.48 | 211 |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | у/м | 3630 | 214.3 | 777,909 | 514.32 | 665 | 2 | 280.66 | 95,992,119 |
| 1-4292 | Явган замын хавтан | м2 | 18000 | 256.8 | 4,622,400 | 7.255 | 665 | 1 | 216.56 | 1,044,752 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 193030 | 22.824 | 4,405,737 | 54.778 | 2 | 1 | 621.48 | 68,087 |
| 2-1989 | Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/ | м | 19640 | 214.3 | 4,208,852 | 23.573 | 665 | 3 | 391.34 | 6,134,663 |
| 1-4032 | Зохицт ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц | м3 | 23333 | 13.161 | 307,086 | 22.374 | 20 | 1 | 323.62 | 144,812 |
| 3-2701 | Мяндсан утас | м | 300 | 892.577 | 267,773 | 0.089 | 665 | 2 | 280.66 | 16,659 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | м | 300 | 401.378 | 120,414 | 0.048 | 665 | 2 | 280.66 | 8,990 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 6.218 0 1 0 0

16,511,440

105,563,858

БУУЛГАХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ-3

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|--------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4331 | Хог хаягдал | М3 | 0 | 689.6 | 0 | 1655.04 | 15 | 1 | 334.65 | 8,307,887 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | М3 | 2780 | 24.002 | 66,724 | 0.041 | 5 | 3 | 785.9 | 160 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 3.857 | 144,653 | 0.003 | 665 | 1 | 216.56 | 444 |

Хог, хаягдлын зардал: 9.9305 0 1 0 0

211,377

8,308,492

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4,5

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|--------|-------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 23333 | 33.11 | 772,556 | 21.521 | 25 | 1 | 314.1 | 168,998 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1291 0 1 0 0

772,556

168,998

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4,5

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | Зардал | | |
|--------|--|----------|-------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | | Зэрэг | Тариф |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 8.117 | 8,117 | 8.117 | 1 | 1 | 960.47 | 7,797 |
| | Ус дамжуулах хучигтгэсэн хуванцар хоолой hdpe-100 sdr-16 рn16at хоолойн голч d =160мм | М | 68860 | 35.855 | 2,468,975 | 0.462 | 665 | 3 | 391.34 | 120,192 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | КГ | 1100 | 0.09 | 99 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 21 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0515 0 1 0 0

2,477,192

128,009

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4,5

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | Ш | 97000 | 1 | 97,000 | 0.44 | 665 | 2 | 280.66 | 82,121 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | Ш | 184000 | 1 | 184,000 | 0.94 | 665 | 2 | 280.66 | 175,441 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | Ш | 131000 | 2 | 262,000 | 0.8 | 665 | 2 | 280.66 | 149,311 |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-1а | Ш | 243000 | 3 | 729,000 | 1.5 | 665 | 2 | 280.66 | 279,958 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пп-15-2 | Ш | 92070 | 1 | 92,070 | 0.69 | 665 | 2 | 280.66 | 128,781 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | КГ | 2000 | 0.55 | 1,100 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 118 |
| 1-0517 | Цуйдан | КГ | 1500 | 12 | 18,000 | 0.014 | 665 | 2 | 280.66 | 2,531 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | М3 | 91000 | 0.04 | 3,640 | 0.088 | 2 | 1 | 621.48 | 109 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | Ш | 150000 | 1 | 150,000 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,664 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | М3 | 650000 | 0.045 | 29,250 | 0.029 | 665 | 1 | 216.56 | 4,212 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 1400 | 39 | 54,600 | 0.044 | 665 | 2 | 280.66 | 8,225 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | М3 | 178788 | 0.27 | 48,273 | 0.648 | 2 | 1 | 621.48 | 805 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | КГ | 7000 | 3.1 | 21,700 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 729 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 100 | 0.232 | 23 | 0.000 | 665 | 1 | 216.56 | 34 |
| 1-0733 | Арматур | ТН | 2818182 | 0.066 | 186,564 | 0.066 | 665 | 1 | 216.56 | 9,534 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | ТН | 2818182 | 0.003 | 9,328 | 0.003 | 665 | 1 | 216.56 | 477 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | М3 | 8000 | 0.15 | 1,200 | 0.255 | 20 | 1 | 323.62 | 1,650 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | М3 | 650000 | 0.014 | 9,100 | 0.008 | 665 | 1 | 216.56 | 1,210 |
| 1-2994 | Ероолын хавтан пд-15-1 | Ш | 85140 | 1 | 85,140 | 0.94 | 665 | 2 | 280.66 | 175,441 |

Хог, хаягдлын зардал:

0.0394

0

0

0

0

1,981,988

1,039,352

ХУДАГТ ТАВИГДАХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4.5

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4336 | Хучилтөрөгч | М3 | 2780 | 21.3 | 59,214 | 0.036 | 5 | 3 | 785.9 | 142 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.000 | 101 | 0.000 | 5 | 1 | 453.71 | 1 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 5000 | 76.9 | 384,500 | 0.154 | 665 | 2 | 280.66 | 28,705 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | КГ | 5200 | 4.8 | 24,960 | 0.005 | 665 | 1 | 216.56 | 781 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Код | Тайлбар | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | Зардал | |
|--------|--|-----|--------|----------|---------|----------|-----|--------|--------|--------|
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | кг | 5200 | 1 | 5,200 | 0.001 | 665 | 1 | 216.56 | 163 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 10.166 | 381,225 | 0.008 | 665 | 1 | 216.56 | 1,171 |
| 1-0006 | Асбест | кг | 1600 | 0.195 | 312 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 47 |
| 2-0482 | Ган хаалт ф-100мм | ш | 480000 | 2 | 960,000 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,578 |
| 2-2647 | Ган шилжүүлэг d = 100-150мм | ш | 31750 | 1 | 31,750 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч тавих, хоолойн голч d _н = 110*110мм | ш | 42000 | 1 | 42,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф100 | ш | 27683 | 1 | 27,683 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | кг | 8000 | 2.232 | 17,856 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 429 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 550 | 0.2 | 110 | 0.000 | 665 | 1 | 216.56 | 33 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 280 | 4 | 1,120 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 28 |
| 2-0484 | Ндре-100 рп16 at sdr11 хаалт тавих, хаалтны голч d = 160мм | ш | 710000 | 1 | 710,000 | 0.093 | 665 | 2 | 280.66 | 17,285 |
| 2-0482 | Ндре-100 рп16 at sdr11 хаалт тавих, хаалтны голч d = 110мм | ш | 480000 | 2 | 960,000 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,578 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.003

0 1 0 0

3,606,031

86,668

БУУЛГАХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -4,5

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4331 | Хог хаягдал | м3 | 0 | 137.9 | 0 | 330.96 | 15 | 1 | 334.65 | 1,661,336 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 0.959 | 2,665 | 0.002 | 5 | 3 | 785.9 | 6 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 0.142 | 5,325 | 0.000 | 665 | 1 | 216.56 | 16 |

Хог, хаягдлын зардал: 1.9858

0 1 0 0

7,990

1,661,359

ГАЗРЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ -6,7,8,9,10,11

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|------------|----------|-----|-------|-------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 23333 | 3179.44 | 74,185,874 | 2066.636 | 25 | 1 | 314.1 | 16,228,259 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 12.3998 0 1 0 0 0

16,228,259

74,185,874

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ ШУГАМ -6,7,8,9,10,11

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Нийт жин | Зай | Тээвэр | | Зардал |
|--------|----------------------------------|----------|--------|----------|-------------|-----|--------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | | Зардал | Зэрэг | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 1603.221 | 1603.221 | 1 | 1 | 960.47 | 1,539,846 |
| 1-0375 | Таар | м | 800 | 0.114 | 91 | 665 | 2 | 280.66 | 25 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 30000 | 0.739 | 22,180 | 665 | 1 | 216.56 | 69,207 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 11.252 | 12,377 | 665 | 2 | 280.66 | 2,583 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1200 | 7.573 | 9,088 | 665 | 2 | 280.66 | 1,484 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 2870 | 638.37 | 1,832,122 | 665 | 2 | 280.66 | 134,633 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 19.181 | 53,324 | 5 | 3 | 785.9 | 128 |
| 1-0075 | Цаасан уут | кг | 800 | 31.022 | 24,818 | 2 | 2 | 838.56 | 55 |
| 1-4193 | Цаментэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.051 | 3,441 | 2 | 1 | 621.48 | 153 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | кг | 1100 | 218.95 | 240,845 | 665 | 3 | 391.34 | 86,609 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 157.863 | 789,316 | 665 | 2 | 280.66 | 58,927 |
| 1-0065 | Брезент | м | 3500 | 0.256 | 896 | 665 | 2 | 280.66 | 48 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 381.13 | 476,413 | 665 | 1 | 453.71 | 865 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1580 | 16.645 | 26,299 | 2 | 2 | 838.56 | 30 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 2.986 | 111,969 | 665 | 1 | 216.56 | 344 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 7000 | 6.877 | 48,139 | 665 | 2 | 280.66 | 1,617 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 0.516 | 52 | 665 | 1 | 216.56 | 77 |
| 2-2139 | Ган хоолой, 426х9 | м | 328773 | 55 | 18,082,515 | 665 | 3 | 391.34 | 1,325,408 |
| 2-2096 | Ган хоолой, 159х5 | м | 77955 | 2632.265 | 205,198,226 | 665 | 3 | 391.34 | 13,015,448 |
| 2-2125 | Ган хоолой, 325х8 | м | 284273 | 73 | 20,751,929 | 665 | 3 | 391.34 | 1,187,350 |
| 2-2114 | Ган хоолой, 273х7 цайрдсан | м | 126080 | 642.571 | 81,015,352 | 665 | 3 | 391.34 | 7,675,553 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 10.271 | 718,937 | 665 | 1 | 216.56 | 1,183,267 |

Хог, хаягдлын зардал: 10.2184

0 1 0 0 0

331,021,548

26,283,658

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХУДГЫН АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ -6,7,8,9,10,11

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 7.776 | 7,776 | 7.776 | 1 | 1 | 960.47 | 7,468 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 0.691 | 16,121 | 1,036 | 25 | 1 | 314.1 | 8,138 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.8 | 7,200 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 193 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 97000 | 32 | 3,104,000 | 14.08 | 665 | 2 | 280.66 | 2,627,876 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 184000 | 32 | 5,888,000 | 30.08 | 665 | 2 | 280.66 | 5,614,098 |
| 1-2985 | Худгийн таг пп-15-1-1 | ш | 205000 | 8 | 1,640,000 | 5.52 | 665 | 2 | 280.66 | 1,030,247 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 72 | 9,432,000 | 28.8 | 665 | 2 | 280.66 | 5,375,200 |
| 1-2979 | Худгийн цагираг кс-15-1а | ш | 243000 | 64 | 15,552,000 | 32 | 665 | 2 | 280.66 | 5,972,445 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пп-15-2 | ш | 92070 | 32 | 2,946,240 | 22.08 | 665 | 2 | 280.66 | 4,120,987 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 89.2 | 178,400 | 0.103 | 665 | 2 | 280.66 | 19,145 |
| 1-0517 | Цуйдан | кг | 1500 | 384 | 576,000 | 0.434 | 665 | 2 | 280.66 | 80,986 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.12 | 25,331 | 0.123 | 5 | 1 | 453.71 | 279 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.012 | 2,727 | 0.012 | 5 | 1 | 453.71 | 28 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | м3 | 91000 | 1.28 | 116,480 | 2.816 | 2 | 1 | 621.48 | 3,500 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 150000 | 36 | 5,400,000 | 3.6 | 665 | 2 | 280.66 | 671,900 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 8 | 40,000 | 0.016 | 665 | 2 | 280.66 | 2,986 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 4.76 | 3,094,000 | 3.094 | 665 | 1 | 216.56 | 445,574 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3000 | 136 | 408,000 | 0.155 | 665 | 2 | 280.66 | 28,936 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 1400 | 1248 | 1,747,200 | 1.41 | 665 | 2 | 280.66 | 263,206 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 19.08 | 3,411,275 | 45.792 | 2 | 1 | 621.48 | 56,918 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 204545 | 36.88 | 7,543,620 | 88.512 | 2 | 1 | 621.48 | 110,017 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 7000 | 79.69 | 557,830 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,740 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 5.977 | 598 | 0.006 | 665 | 1 | 216.56 | 887 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 22.002 | 62,006,768 | 22.002 | 665 | 1 | 216.56 | 3,168,618 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 0.18 | 506,484 | 0.18 | 665 | 1 | 216.56 | 25,882 |
| 1-3825 | Ган яндан | кг | 2800 | 360 | 1,008,000 | 0.36 | 5 | 1 | 453.71 | 817 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 7.28 | 58,240 | 12.376 | 20 | 1 | 323.62 | 80,102 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 132 | 376,200 | 0.132 | 5 | 1 | 453.71 | 299 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 0.24 | 156,000 | 0.156 | 665 | 1 | 216.56 | 22,466 |

9

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 2.872 | 1,866,800 | 1.723 | 665 | 1 | 216.56 | 248,162 |
|--------|---|----|--------|-------|-----------|-------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.36 | 540 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 85 |
| 1-2994 | Ёроолын хавтан: пд-15-1 | ш | 85140 | 32 | 2,724,480 | 30.08 | 665 | 2 | 280.66 | 5,614,098 |

Хог, хаягдлын зардал: 2.1273

0 / 1 0 0

130,398,309

35,620,284

ҮЗЛЭГИЙН ХҮДГИЙН ТОНОГЛОЛ ХААЛТ ШИНЭЧЛЭХ -6,7,8,9,10,11

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 6.385 | 6,385 | 6.385 | 1 | 1 | 960.47 | 6,132 |
| 2-2637 | Угольник ф-100 мм | ш | 24800 | 4 | 99,200 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 847 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.096 | 868 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 23 |
| 2-0425 | Хий шахагч врт-100 | ш | 347000 | 7 | 2,429,000 | 0.35 | 665 | 2 | 280.66 | 65,324 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 189.924 | 527,988 | 0.323 | 5 | 3 | 785.9 | 1,269 |
| 2-3021 | Фланц 50мм | ш | 19864 | 14 | 278,096 | 0.035 | 665 | 2 | 280.66 | 6,513 |
| 2-3026 | Фланц 150мм | ш | 69545 | 53 | 3,685,885 | 0.425 | 665 | 2 | 280.66 | 79,236 |
| 2-3024 | Фланц 100мм | ш | 36182 | 20 | 723,640 | 0.096 | 665 | 2 | 280.66 | 17,886 |
| 2-1462 | Цайрдсан ган хоолой ф 50мм | м | 9700 | 1.05 | 10,185 | 0.005 | 665 | 3 | 391.34 | 1,421 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.005 | 1,148 | 0.005 | 5 | 1 | 453.71 | 12 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.009 | 638 | 0.023 | 2 | 1 | 621.48 | 28 |
| 2-1982 | Штуцер | ш | 90000 | 3 | 270,000 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 917 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5000 | 748.938 | 3,744,692 | 1.498 | 665 | 2 | 280.66 | 279,562 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | кг | 5200 | 129.01 | 670,852 | 0.146 | 665 | 1 | 216.56 | 20,994 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | кг | 5200 | 28.99 | 150,748 | 0.033 | 665 | 1 | 216.56 | 4,718 |
| 1-3825 | Бэхлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 22.315 | 27,894 | 0.022 | 5 | 1 | 453.71 | 51 |
| 1-0866 | Бэхлгээний шураг | кг | 2000 | 0.16 | 320 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 34 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 95.06 | 3,564,743 | 0.076 | 665 | 1 | 216.56 | 10,952 |
| 1-0006 | Асбест | кг | 1600 | 2.184 | 3,494 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 526 |
| 1-0527 | Гагнуурын /дувимал/ утас | кг | 550 | 0.002 | 1 | 0 | 665 | 1 | 216.56 | 0 |
| 2-1375 | Галын хоолой д-50мм (шланк) | м | 4500 | 40 | 180,000 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 0 |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 50000 | 8 | 400,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 794 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|--------|------------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттэй толгой ГМ-100 | Ш | 50000 | 4 | 200,000 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 298 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 100мм | Ш | 30000 | 4 | 120,000 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,182 |
| 1-4377 | Галын шүүгээ | Ш | 450000 | 4 | 1,800,000 | 0.429 | 665 | 2 | 280.66 | 80,031 |
| 2-0038 | Галын вентиль | Ш | 45000 | 4 | 180,000 | 0.016 | 665 | 2 | 280.66 | 3,071 |
| 2-2095 | Ган хоолой, 159х4,5 | М | 68600 | 2,719 | 186,523 | 0.046 | 665 | 3 | 391.34 | 12,100 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | М | 55227 | 27.9 | 1,540,833 | 0.287 | 665 | 3 | 391.34 | 74,785 |
| 2-2114 | Ган хоолой, 273х7 | М | 126080 | 1.6 | 201,728 | 0.073 | 665 | 3 | 391.34 | 19,112 |
| 2-0113 | Ган хаалт ф20 | Ш | 11727 | 5 | 58,635 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,055 |
| 2-0480 | Ган хаалт ф-50мм | Ш | 370000 | 7 | 2,590,000 | 0.162 | 665 | 2 | 280.66 | 30,289 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 150*150 | КГ | 42000 | 339.2 | 14,246,400 | 0.427 | 665 | 2 | 280.66 | 79,768 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф150 | Ш | 37683 | 8 | 301,464 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,941 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф100 | Ш | 27683 | 5 | 138,415 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,213 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф20 | Ш | 7273 | 5 | 36,365 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,213 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф50 | Ш | 7273 | 1 | 7,273 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | КГ | 8000 | 25.152 | 201,216 | 0.026 | 665 | 2 | 280.66 | 4,835 |
| 1-4176 | Дөрөвч 16,5х2,0 | КГ | 550 | 5.98 | 3,289 | 0.007 | 665 | 1 | 216.56 | 973 |
| 1-0128 | Дюбель | КГ | 2500 | 0.28 | 700 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 59 |
| 1-1368 | Зэс утас | КГ | 1300 | 0.4 | 520 | 0.000 | 5 | 2 | 583.93 | 1 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 60 | 16,800 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 418 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 14 | 7,000 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 381 |
| 1-0410 | Маажин | КГ | 1500 | 0.000 | 0 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 0 |
| 2-2643 | Муфт | КГ | 1200 | 215.2 | 258,240 | 0.28 | 665 | 2 | 280.66 | 52,214 |
| 2-2895 | Паронит жийргэвч д-50 д-4 | Ш | 1000 | 14 | 14,000 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 59 |
| 1-0087 | Олс | КГ | 6000 | 0.048 | 289 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 9 |
| 2-0484 | 30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-150мм | Ш | 1200000 | 20 | 24,000,000 | 1.852 | 665 | 2 | 280.66 | 345,693 |
| 2-0482 | 30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-100мм | Ш | 480000 | 10 | 4,800,000 | 0.498 | 665 | 2 | 280.66 | 92,890 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0815

0 1 0 0

67,685,467

1,301,071

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ ШИНЭЧЛЭХ -6,7,8,9,10,11

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | |
|------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг |

9

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|----------|------------|----------|-----|---|--------|------------|
| 1-1607 | Рельс зам | тн | 750000 | 2.201 | 1,650,946 | 2.201 | 665 | 2 | 280.66 | 410,841 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 56.789 | 56,789 | 56.789 | 1 | 1 | 960.47 | 54,544 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 102.078 | 2,381,794 | 153.118 | 25 | 1 | 314.1 | 1,202,355 |
| 1-0375 | Таар | м2 | 500 | 2.158 | 1,079 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 483 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х200мм | ш | 2200 | 5.13 | 11,286 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 325 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х500мм | ш | 334 | 490.194 | 163,725 | 0.665 | 665 | 2 | 280.66 | 124,059 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d20мм х500мм | ш | 2200 | 57.805 | 127,171 | 0.02 | 665 | 2 | 280.66 | 3,657 |
| 1-4331 | Хог хаягдал | м3 | 0 | 714.02 | 0 | 1713.648 | 15 | 1 | 334.65 | 8,602,085 |
| 1-4160 | Хайрга, 10-22мм | м3 | 14000 | 0.141 | 1,978 | 0.24 | 20 | 1 | 323.62 | 1,555 |
| 1-4516 | Чулууны үйрмэг | м3 | 25000 | 2.826 | 70,656 | 4.805 | 5 | 1 | 453.71 | 10,899 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 26.873 | 6,027,219 | 27.41 | 5 | 1 | 453.71 | 62,181 |
| 1-0360 | Шингэрүүлсэн битум | тн | 1902 | 0.349 | 664 | 0.422 | 665 | 2 | 280.66 | 78,828 |
| 1-4023 | Шалны банз | м3 | 308000 | 2.161 | 665,635 | 1.405 | 665 | 1 | 216.56 | 202,301 |
| 1-4542 | Элс | м3 | 16000 | 64.25 | 1,027,996 | 106.012 | 25 | 1 | 314.1 | 832,460 |
| 1-0914 | Эмульс | тн | 3000 | 0.109 | 327 | 0.141 | 665 | 2 | 280.66 | 26,277 |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | м | 3630 | 1094 | 3,971,220 | 43.76 | 665 | 2 | 280.66 | 8,167,318 |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | м3 | 3630 | 8.251 | 29,952 | 19.803 | 665 | 2 | 280.66 | 3,695,988 |
| 1-4292 | Явган замын хавтан | м2 | 18000 | 1332.4 | 23,983,200 | 37.64 | 665 | 1 | 216.56 | 5,420,670 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 193030 | 104.996 | 20,267,456 | 251.991 | 2 | 1 | 621.48 | 313,215 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 204545 | 62.585 | 12,801,428 | 150.204 | 2 | 1 | 621.48 | 186,697 |
| 2-1989 | Авто замын бетон хашлага | м | 19640 | 969.8 | 19,046,872 | 106.678 | 665 | 3 | 391.34 | 27,762,000 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 23333 | 25.344 | 591,352 | 16.474 | 25 | 1 | 314.1 | 129,359 |
| 1-4160 | Дайрга | м3 | 3000 | 14.976 | 44,928 | 36.541 | 665 | 2 | 280.66 | 6,820,054 |
| 1-3973 | Захалсан банз | м3 | 140000 | 0.128 | 17,955 | 0.083 | 665 | 1 | 216.56 | 12,005 |
| 3-5432 | Зүсэгчийн ир | ш | 1199 | 0.174 | 209 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 49 |
| 1-4198 | Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц | тн | 200000 | 27.523 | 5,504,671 | 27.523 | 2 | 1 | 621.48 | 34,210 |
| 3-2701 | Мяндсан утас | м | 300 | 4217.182 | 1,265,155 | 0.422 | 665 | 2 | 280.66 | 78,709 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | м | 300 | 1388.361 | 416,508 | 0.167 | 665 | 2 | 280.66 | 31,095 |
| 1-0361 | Мастик | кг | 1560 | 0.618 | 965 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 140 |

Хог, хаягдлын зардал: 16,549

0

1

0

0

100,129,137

64,264,361

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4331 | Хог хаягдал | м3 | 0 | 2758.3 | 0 | 6619.92 | 15 | 1 | 334.65 | 33,230,343 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 121.386 | 337,453 | 0.206 | 5 | 3 | 785.9 | 811 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 13.123 | 492,105 | 0.01 | 665 | 1 | 216.56 | 1,512 |

Хог, хаягдлын зардал: 39.7208 0 1 0 0

829,558**33,232,666**

Хог, хаягдлын зардал: 232.2884 0 1 0 0

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

3,515,675,706**525,569,700**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэрж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 761.72 | 101208 | 77,092,301 |
| 56*03 | Рейкэн доргиулагч | 4.34 | 7500 | 32,582 |
| 04*01 | Усны машин | 0.03 | 38820 | 1,031 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 0.16 | 14071 | 2,269 |
| 06*04 | Хийн дугуйт индүү 14-16тн | 1.73 | 30459 | 52,633 |
| 2114 | Хоолой угсрагч машин 900мм | 217.44 | 64085 | 13,934,836 |
| 2116 | Хоолой угсрагч машин 1200мм | 221.21 | 82395 | 18,226,917 |
| 8056 | Хар тос холигч | 578.09 | 7450 | 4,306,764 |
| 8039 | Хар тос чанадаг тогоо 400л | 578.33 | 22620 | 13,081,866 |
| 55*01 | Хальсан материал цацагч | 0.08 | 8600 | 667 |
| 90*02 | Хүнд гөлгөр булт индүү | 0.79 | 35500 | 28,218 |
| 2140 | Цахилгаан таль 3тн | 0.51 | 9156 | 4,651 |
| 6020 | Цахилгаан точил | 26.04 | 2530 | 65,881 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 259.07 | 18983 | 4,917,965 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 463.33 | 4470 | 2,071,081 |
| 1002 | Эксковатор 1м3 | 0.2 | 14250 | 2,882 |
| 1006 | Эксковатор 0.15м3 | 1534.06 | 20160 | 30,926,569 |
| 03*03 | Авторейдер 175м.х | 0.01 | 32300 | 452 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1882.41 | 59489 | 111,982,707 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 537.6 | 68500 | 36,825,600 |
| 2027 | Автокран 3тн | 201.85 | 40084 | 8,090,955 |
| | Автомашин | 472.57 | 13800 | 6,521,404 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 4101.65 | 27240 | 111,729,055 |
| 3040 | Гагнуурын агрегат | 323.95 | 18983 | 6,149,480 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 195.35 | 19064 | 3,724,156 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 47.66 | 9115 | 434,421 |
| 2079 | Гар эргүүлэг 1.5тн | 243.77 | 92276 | 22,494,462 |
| 2080 | Гар эргүүлэг 3.2тн | 43.92 | 97704 | 4,290,740 |
| 13* | Гар гудорнатор | 1.08 | 4500 | 4,860 |
| 54*03 | Гөлгөр булт индүү | 1.58 | 26423 | 41,664 |
| 9023 | Гүний доргиур | 243.94 | 12800 | 3,122,432 |
| 46*01 | Доргиурт хосолмол булт индүү | 1.09 | 63789 | 69,674 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 05*04 | Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн | 0.61 | 63789 | 39,192 |
| 6015 | Заадас зүсэгч хөрөө | 2.58 | 5000 | 12,902 |
| 18*01 | Кран | 0.53 | 50557 | 26,983 |
| 3043 | Компрессор | 307.34 | 51118 | 15,710,555 |
| 8026 | Моторт индүү 5-6тн | 0.26 | 34940 | 9,056 |
| 9014 | Паялник | 0.37 | 1720 | 641 |
| 53*01 | Пикап | 1.99 | 4500 | 8,940 |
| 1003 | Өндөр бүтээмжтэй экоковатор 1.25м3 | 1526.61 | 98574 | 150,484,396 |
| 1018 | 140 морины хүчтэй бульдозер | 5.9 | 115033 | 678,911 |

647,202,751

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 76,262,383 |
| 2 | Материал | 1,656,037,679 |
| 3 | Тээвэр | 28,830,230 |
| 4 | Машин ашиглалт | 46,132,672 |
| | Шууд зардлын дүн | 1,807,262,965 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /73.8 %/ | 28,754,145 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 275,402,566 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 2,111,419,676 |
| 7 | НӨАТ 10% | 211,141,968 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 3,800,555 |
| | Дүн | 2,326,362,200 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 42,228,394 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 330,000,000 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 21,114,197 |
| | Дүн | 2,719,704,790 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 42,228,394 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 38,539,440 |
| | Дүн | 2,800,472,623 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Газрын ажил /Доторлох шугам 1-2/ | 13,012,511 | 4,918,509 | 0 | 4,542,232 | 0 | 1,854,486 | 1,697,284 |
| 2 | Буулгах ажил /Г/Б худалд ф2000/ /Доторлох шугам 1-2/ | 26,374,954 | 5,602,995 | 632,576 | 14,584,951 | 1,654 | 2,112,566 | 3,440,211 |
| 3 | Шугам доторлох ажил /Доторлох шугам 1-2/ | 1,830,315,709 | 36,348,117 | 1,517,724,267 | 11,693,551 | 12,108,064 | 13,704,778 | 238,736,832 |
| 4 | Хүдгийн ажил /Доторлох шугам 1-2/ | 101,021,169 | 19,868,148 | 39,074,024 | 7,536,595 | 13,874,596 | 7,491,132 | 13,176,674 |
| 5 | Хүдгийн доторх хаалт арматурын ажил /Доторлох шугам 1-2/ | 140,695,334 | 9,524,615 | 98,606,812 | 7,775,244 | 2,845,916 | 3,591,183 | 18,351,565 |
| НИЙТ ДҮН: | | 2,111,419,676 | 76,262,383 | 1,656,037,679 | 46,132,672 | 28,830,230 | 28,754,145 | 275,402,566 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 2138 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 9.835 / | 6150 / 5212 | 60484 / | 60,484 |
| 01-040-09 | Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 66 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 318.8 / | 5962 / 5212 | 1900684 / | 1,900,684 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр өргүүлж булаах | м3 | 66 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 121.143 / | 4554 / 5212 | 551685 / | 551,685 |
| 01-400-02 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах 2-р зэрэг | м3 | 2138 | 1/2 | / | / | / 5212 | / | / |

Нийт Хүн/цаг: 449.78 / 0

Үндсэн цалин: 2,512,854

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 427,185

Нэмэгдэл цалин: 929,756

Нийт цалин: 3,869,795

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 522,422

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 526,292

Ажиллах хүчний зардал: 4,918,509

БУУЛГАХ АЖИЛ /Г/Б ХУДАГ Ф2000/ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг d = 2000мм буулгах k=0.4 | ш | 12 | 3.1 / 2 | 11.14 / 6.01 | 133.636 / 72.1 | 6227 / 5212 | 832153 / 375764 | 1,207,918 |
| 61-050-17 | 100-500мм хүртэл голчтой хаалт буулгах | ш | 32 | 3.0 / 2 | 7.79 / 0.56 | 249.408 / 17.92 | 6150 / 5212 | 1533859 / 93399 | 1,627,258 |
| 64-100-03 | Ширмэн таг авах | ш | 12 | 3.0 / 2 | 0.37 / | 4.452 / | 6150 / 5212 | 27380 / | 27,380 |

Нийт Хүн/цаг: 387.5 / 90.02

Үндсэн цалин: 2,862,556

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 486,634

Нэмэгдэл цалин: 1,059,146

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин: 4,408,336
 595,125
 599,534
5,602,995

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
 Ажиллах хүчний зардал:

ШУГАМ ДОТРОЛОХ АЖИЛ /ДОТРОЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тсо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | Бүгд хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | | | | | |
| 21-070-14 | Ган яндан хоолойг resline 320 будгаар зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 500мм | км | 1.1 | 3.1 / 2 | 448.37 / 9 | 62.7 | 493.206 / 69.07 | 6227 / 5212 | 3071195 / 359988 | 3,431,183 |
| 21-070-13 | Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.169 | 3.1 / 2 | 318.91 / 1 | 51.1 | 372.804 / 59.75 | 6227 / 5212 | 2321451 / 311404 | 2,632,856 |
| 21-130-15 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.169 | 2.8 / 2 | 103 / 0.11 | | 120.407 / 0.13 | 5962 / 5212 | 717867 / 688 | 718,555 |
| 21-130-17 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 1.1 | 2.8 / 2 | 144.2 / 0.18 | | 158.62 / 0.19 | 5962 / 5212 | 945692 / 1015 | 946,707 |
| 21-140-15 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.169 | 2.8 / 2 | 41.2 / | | 48.163 / | 5962 / 5212 | 287147 / | 287,147 |
| 21-140-17 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 1.1 | 2.8 / 2 | 57.68 / | | 63.448 / | 5962 / 5212 | 378277 / | 378,277 |
| 64-090-02 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 500мм | м | 1100 | 2.2 / 2 | 0.53 / | | 581.79 / | 5399 / 5212 | 3141084 / | 3,141,084 |
| 64-090-01 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 400мм | м | 1169 | 2.8 / 2 | 0.87 / | | 1013.87 / 4 | 5962 / 5212 | 6044715 / | 6,044,715 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 500мм | м2 | 1727 | 3.0 / 2 | 0.02 / | | 28.495 / | 6150 / 5212 | 175247 / | 175,247 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф400мм | м2 | 1468 | 3.0 / 2 | 0.02 / | | 24.222 / | 6150 / 5212 | 148965 / | 148,965 |
| 21-140-15 | Хусаж цэвэрлэсэн хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.169 | 2.8 / 2 | 41.2 / | | 48.163 / | 5962 / 5212 | 287147 / | 287,147 |
| 21-140-17 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 1.1 | 2.8 / 2 | 57.68 / | | 63.448 / | 5962 / 5212 | 378277 / | 378,277 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---------------|------------------|---|-------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 3016.64 / 129.14 | Үндсэн цалин: | 18,570,160 |
| | | Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин: | 3,156,927 |
| | | Нэмэгдэл цалин: | 6,870,959 |
| | | Нийт цалин: | 28,598,046 |
| | | Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: | 3,860,736 |
| | | Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл: | 3,889,334 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | 36,348,117 |

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

ХУДГИЙН АЖИЛ /ДОТРОЛХ ШУГАМ 1-2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|-------------------|----------------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах хуучин худгийг эргүүлж угсрах дугуй худаг, хуурай хөрсөнд d = 2000мм | ш | 12 | 3.1 / 2 | 27.84 / 15.0 2 | 334.091 / 180.2 4 | 6227 / 5212 | 2080363 / 939411 | 3,019,794 |
| 64-100-01 | Худгийн ёроолын бетон ховилыг засварлах | м3 | 1.57 | 3.0 / 2 | 1.37 / 0.23 | 2.149 / 0.36 | 6150 / 5212 | 13218 / 1882 | 15,100 |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг шинээр угсрах, хуурай хөрсөнд d = 2000мм, ЦУХ-1, ЦУХ-2 ЦУХ-3, ЦУХ-4, ЦУХ-6, ЦУХ-8 | ш | 6 | 3.1 / 2 | 27.84 / 15.0 2 | 167.045 / 90.12 | 6227 / 5212 | 1040192 / 469705 | 1,509,897 |
| 21-250-08 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай, тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.0мx2.0м ЦУХ-5 ГГХ-1, ЦУХ-7 ГГХ-3 | ш | 2 | 2.9 / 2 | 87.95 / 37.1 2 | 175.903 / 74.24 | 6056 / 5212 | 1065271 / 386939 | 1,452,210 |
| 08-040-10 | Шинээр угсрах худгийн бетонон хананы тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 469.7 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 231.233 / 3.76 | 6056 / 5212 | 1400349 / 19585 | 1,418,934 |
| 08-040-10 | Буцааж угсрах хуучин худгийн хананы тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 739.2 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 363.908 / 5.91 | 6056 / 5212 | 2203828 / 30822 | 2,234,650 |
| 33-030-57 | Хуучин худганд шинээр 2000 мм голчтой таг байрлуулах | 1шир-хэг | 4 | 3.5 / 2 | 0.4 / 2.39 | 1.6 / 9.56 | 6536 / 5212 | 10458 / 49827 | 60,284 |
| 10-180-08 | Модон таг угсрах | м2 | 43.96 | 3.2 / 2 | 1.28 / 0.37 | 56.146 / 16.27 | 6304 / 5212 | 353943 / 84774 | 438,717 |

Нийт Хүн/цаг:

1332.08 / 380.46

Үндсэн цалин:

10,150,586

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,725,600
Нэмээдэл цалин: 3,755,717

Нийт цалин: 15,631,902

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 2,110,307

Ажлын багаж, хуецес, хэрээлэл: 2,125,939

Ажиллах хүчний зардал: 19,868,148

ХУДГИЙН ДОТОРХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | | Гарифт цалин |
| 21-170-14 | Фланцгар холбох хаалтны голч - 100мм | Ш | 11 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 21.754 / 7.12 | 6536 / 5212 | 142182 / 37094 | 179,275 |
| 21-170-19 | Фланцгар холбох хаалтны голч - 400мм | Ш | 13 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 129.481 / 34.53 | 6921 / 5212 | 896140 / 180231 | 1,076,371 |
| 21-170-19 | Фланцгар холбох ган хаалтны голч - 500мм | Ш | 5 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 49.8 / 13.3 | 6921 / 5212 | 344669 / 69320 | 413,989 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | Ш | 12 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 8.664 / 0.38 | 6844 / 5212 | 59296 / 2001 | 61,298 |
| 21-220-13 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм | Ш | 31 | 4.7 / 2 | 2.9 / 0.29 | 90.043 / 8.9 | 7399 / 5212 | 666225 / 46371 | 712,596 |
| 21-220-14 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 500мм | Ш | 23 | 4.7 / 2 | 3.34 / 0.45 | 76.756 / 10.35 | 7399 / 5212 | 567915 / 53944 | 621,859 |
| 21-180-04 | Вантузы ф100 | Ш | 3 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 4.68 / 0.73 | 6227 / 5212 | 29142 / 3800 | 32,942 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*500мм | Ш | 5 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 19.107 / 2.26 | 6304 / 5212 | 120447 / 11779 | 132,226 |
| 21-210-15 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 500*500мм | Ш | 3 | 3.3 / 2 | 10.73 / 1.02 | 32.198 / 3.06 | 6381 / 5212 | 205454 / 15949 | 221,403 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*400мм | Ш | 2 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 7.643 / 0.9 | 6304 / 5212 | 43179 / 4712 | 52,891 |
| 21-210-13 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 400x400мм | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 7.65 / 0.78 | 7.653 / 0.78 | 6381 / 5212 | 43833 / 4086 | 52,919 |
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 400мм 90град | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 3.275 / 0.59 | 6381 / 5212 | 20900 / 3054 | 23,955 |
| 21-150-07 | Ган өвдгөвч d = 500мм | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 14.22 / 3.03 | 14.224 / 3.03 | 6381 / 5212 | 90765 / 15808 | 106,573 |
| 16-150-04 | Галын гидрант голч d=100мм тавих | КОМ | 4 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 13.81 / 0.6 | 6613 / 5212 | 91328 / 3127 | 94,455 |
| 16-080-14 | Ган яндан хоолойн голч d=400мм угсрах | М | 1.6 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 5.128 / 0.99 | 6844 / 5212 | 35095 / 5137 | 40,232 |
| 21-200-11 | Ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 400мм | Ш | 12 | 4.3 / 2 | 7.4 / 0.28 | 88.745 / 3.4 | 7126 / 5212 | 632395 / 17700 | 650,095 |
| 21-200-12 | Ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 500мм | Ш | 6 | 4.2 / 2 | 8.96 / 0.43 | 53.766 / 2.6 | 7058 / 5212 | 379480 / 13541 | 393,021 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 626.73 / 93.56 | Үндсэн цалин: | 4,866,101 |
| | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 827,237 |
| | | Нэмэгдэл цалин: | 1,800,457 |
| | | Нийт цалин: | 7,493,796 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | | 1,011,662 |
| | | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 1,019,156 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | 9,524,615 |
| | Бүгд хүн/цаг: | 5812.72 / 693.18 | Бүгд цалин: |
| | | | 38,962,256 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 6,623,584 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 14,416,035 |
| Нийт цалин: | | | 60,001,875 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | | 8,100,253 |
| | | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 8,160,255 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | 76,262,383 |

Ус хангамжийн шугамыг доторлох ажил шугам 1-2

Дорнод аймаг Цойбалсан хот

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ
БУУЛГАХ АЖИЛ /Т/Б ХУДАГ Ф2000/ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|---------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 59.2 | 164,576 | 0.101 | 2 | 3 | 1074.01 | 216 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 12.48 | 468,000 | 0.01 | 665 | 1 | 216.56 | 1,438 |

Хоог, хаягдлын зардал: 0.0007 0 1 0 0

1,654

632,576

ШУГАМ ДОТОРЛОХ АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------|----------|-------|----------|---------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 8706.566 | 8,706,566 | 8706.566 | 1 | 1 | 960.47 | 8,362,395 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 52.289 | 57,518 | 0.064 | 665 | 2 | 280.66 | 12,004 |
| 1-0358 | Resiline 320 будаг | кг | 85236 | 17703.32 | 1,508,960,184 | 20.005 | 665 | 2 | 280.66 | 3,733,665 |

Хоог, хаягдлын зардал: 52.3598 0 1 0 0

12,108,064

1,517,724,267

ХУДГИЙН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 3.988 | 3,988 | 3.988 | 1 | 1 | 960.47 | 3,831 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 0.742 | 17,304 | 1.112 | 20 | 1 | 323.62 | 7,200 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | ш | 289000 | 6 | 1,734,000 | 8.4 | 665 | 2 | 280.66 | 1,567,767 |
| 1-4238 | Түлээ | м3 | 25000 | 2.444 | 61,104 | 1.589 | 665 | 1 | 216.56 | 228,795 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.4 | 3,600 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 96 |
| 1-2991 | Худгийн таг пп20-2-1 | ш | 289000 | 6 | 1,734,000 | 7.68 | 665 | 2 | 280.66 | 1,433,387 |
| 1-2996 | Худгийн таг пп10-1 | ш | 199000 | 2 | 398,000 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,664 |
| 1-2990 | Худгийн таг пп-20-1 | ш | 57000 | 4 | 228,000 | 5.12 | 665 | 2 | 280.66 | 955,591 |
| 1-2972 | Худгийн Цөгираг кс-10-1 | ш | 131000 | 20 | 2,620,052 | 8 | 665 | 2 | 280.66 | 1,493,141 |

10

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|---------|-----------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | Ш | 131000 | 2 | 262,000 | 0.8 | 665 | 2 | 280.66 | 149,311 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | Ш | 248000 | 10 | 2,479,901 | 10 | 665 | 2 | 280.66 | 1,866,314 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | Ш | 298000 | 6 | 1,788,000 | 8.82 | 665 | 2 | 280.66 | 1,646,155 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-2а | Ш | 166320 | 10 | 1,663,133 | 11.2 | 665 | 2 | 280.66 | 2,090,272 |
| 1-0051 | Хар тос | КГ | 1902 | 20.551 | 39,089 | 0.022 | 665 | 2 | 280.66 | 4,027 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | КГ | 1840 | 2901.36 | 5,338,502 | 3.279 | 665 | 2 | 280.66 | 611,903 |
| 1-0811 | Хар цаас | М2 | 3150 | 62.247 | 196,079 | 0.066 | 665 | 2 | 280.66 | 12,315 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | КГ | 5000 | 35.82 | 179,100 | 0.041 | 665 | 2 | 280.66 | 7,688 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | КГ | 3100 | 1.473 | 4,565 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 316 |
| 1-0762 | Цуйдан бариул | Ш | 1000 | 47.477 | 47,477 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,101 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | ТН | 210424 | 0.139 | 29,228 | 0.142 | 2 | 1 | 621.48 | 176 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | М3 | 67200 | 0.02 | 1,344 | 0.048 | 2 | 1 | 621.48 | 60 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | М3 | 91000 | 0.44 | 40,040 | 0.968 | 2 | 1 | 621.48 | 1,203 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм | КГ | 1400 | 0.69 | 966 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 146 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | Ш | 150000 | 20 | 3,000,000 | 2 | 665 | 2 | 280.66 | 373,278 |
| 1-4231 | Шавардлагын савх мод | М | 300 | 182.874 | 54,862 | 0.013 | 665 | 1 | 216.56 | 1,817 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 2500 | 4 | 10,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,493 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | М3 | 650000 | 2.48 | 1,612,000 | 1.612 | 665 | 1 | 216.56 | 232,148 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | КГ | 3000 | 36 | 108,000 | 0.041 | 665 | 2 | 280.66 | 7,660 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | КГ | 2400 | 702 | 1,684,800 | 0.793 | 665 | 2 | 280.66 | 148,053 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | М3 | 178788 | 7.2 | 1,287,274 | 17.28 | 2 | 1 | 621.48 | 21,478 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-350 | М3 | 224848 | 9.46 | 2,127,062 | 22.704 | 2 | 1 | 621.48 | 28,220 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-75 | М3 | 80000 | 0.008 | 628 | 0.019 | 2 | 1 | 621.48 | 23 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 100 | 1.209 | 121 | 0.001 | 665 | 1 | 216.56 | 179 |
| 1-0733 | Арматур | ТН | 2818182 | 2.458 | 6,927,655 | 2.458 | 665 | 1 | 216.56 | 354,011 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | ТН | 2818182 | 0.315 | 886,966 | 0.315 | 665 | 1 | 216.56 | 45,325 |
| 1-3825 | Ган яндан | КГ | 2800 | 180 | 504,000 | 0.18 | 2 | 1 | 621.48 | 224 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | М3 | 8000 | 4.9 | 39,200 | 8.33 | 25 | 1 | 314.1 | 65,411 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | КГ | 2850 | 166 | 473,100 | 0.166 | 2 | 1 | 621.48 | 206 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | М3 | 650000 | 0.06 | 39,000 | 0.039 | 665 | 1 | 216.56 | 5,616 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | М3 | 650000 | 1.148 | 746,200 | 0.689 | 665 | 1 | 216.56 | 99,196 |
| 1-0200 | Керосин | КГ | 1650 | 29.014 | 47,872 | 0.03 | 665 | 2 | 280.66 | 5,686 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----|-------|--------|---------|-------|-----|---|--------|---------|
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.18 | 270 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 42 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 13500 | 45.96 | 620,460 | 2.041 | 665 | 2 | 280.66 | 380,860 |
| 1-1259 | Полиэфирэн давирхай | кг | 2100 | 16.705 | 35,080 | 0.023 | 665 | 2 | 280.66 | 4,209 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.7807

0 1 0 0

0

39,074,024

13,874,596

ХУДГИЙН ДОТОРХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 1-2/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|---------|----------|------------|----------|--------|-------|---------|-----------|--|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 2.496 | 2,496 | 2.496 | 1 | 1 | 960.47 | 2,397 | |
| 2-2637 | Угольник ф-100 мм | ш | 24800 | 4 | 99,200 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 847 | |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.096 | 864 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 23 | |
| 2-0425 | Хий шахагч врт-100 | ш | 347000 | 3 | 1,041,000 | 0.15 | 665 | 2 | 280.66 | 27,996 | |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 4.87 | 13,539 | 0.008 | 2 | 3 | 1074.01 | 18 | |
| 2-0489 | Фланцтай хаалт ф-400мм | ш | 3362000 | 13 | 43,706,000 | 7.109 | 665 | 2 | 280.66 | 1,326,801 | |
| 2-3032 | Фланц 500мм | ш | 233240 | 23 | 5,364,520 | 0.803 | 665 | 2 | 280.66 | 149,824 | |
| 2-3034 | Фланц 400мм | ш | 133240 | 31 | 4,130,440 | 1.082 | 665 | 2 | 280.66 | 201,936 | |
| 2-3024 | Фланц 100мм | ш | 36182 | 12 | 434,184 | 0.057 | 665 | 2 | 280.66 | 10,732 | |
| 2-0482 | Фланцтай хаалт ф-100мм | ш | 480000 | 11 | 5,280,000 | 0.547 | 665 | 2 | 280.66 | 102,179 | |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 224288 | 0.022 | 4,901 | 0.022 | 2 | 1 | 621.48 | 28 | |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.001 | 43 | 0.002 | 2 | 1 | 621.48 | 2 | |
| 2-1982 | Штуцер 500 | ш | 219000 | 6 | 1,314,000 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,834 | |
| 2-1982 | Штуцер 400 | ш | 190000 | 12 | 2,280,000 | 0.02 | 665 | 2 | 280.66 | 3,669 | |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 264.833 | 662,083 | 0.53 | 665 | 2 | 280.66 | 98,856 | |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | кг | 5200 | 407.79 | 2,120,508 | 0.461 | 665 | 1 | 216.56 | 66,361 | |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | кг | 5200 | 101.8 | 529,360 | 0.115 | 665 | 1 | 216.56 | 16,566 | |
| 1-3825 | Бэхлэгээ тулгуурын бүтээц | кг | 1250 | 6.288 | 7,860 | 0.006 | 2 | 1 | 621.48 | 8 | |
| 1-0866 | Бэхлэгээний шураг | кг | 2000 | 0.16 | 320 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 34 | |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 1.089 | 40,830 | 0.001 | 665 | 1 | 216.56 | 125 | |
| 1-0006 | Асбест | кг | 1600 | 9.412 | 15,059 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,266 | |
| 2-1375 | Галын хоолой д-50мм (шланк) | м | 4500 | 40 | 180,000 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 0 | |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 50000 | 8 | 400,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 794 | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----|---------|--------|------------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттай толгой гм-100 | Ш | 50000 | 4 | 200,000 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 298 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 100мм | Ш | 30000 | 4 | 120,000 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,182 |
| 1-4377 | Галын шүүгээ | Ш | 450000 | 4 | 1,800,000 | 0.429 | 665 | 2 | 280.66 | 80,031 |
| 2-0038 | Галын вентиль | Ш | 45000 | 4 | 180,000 | 0.016 | 665 | 2 | 280.66 | 3,071 |
| 2-2139 | Ган хоолой, 426x9 | М | 326100 | 1.6 | 521,760 | 0.148 | 665 | 3 | 391.34 | 38,557 |
| 2-0489 | Ган хаалт ф-500мм | Ш | 4828700 | 5 | 24,143,500 | 2.734 | 665 | 2 | 280.66 | 510,308 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 400x400мм | Ш | 220000 | 1 | 220,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 235 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч d = 500*500мм | Ш | 212000 | 3 | 636,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 100мм*400мм | Ш | 142000 | 2 | 284,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 470 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 100мм*500мм | Ш | 142000 | 5 | 710,000 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,176 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф500 90град | Ш | 217500 | 1 | 217,500 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф400 90град | Ш | 275000 | 1 | 275,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | КГ | 8000 | 94.424 | 755,392 | 0.097 | 665 | 2 | 280.66 | 18,152 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | КГ | 1550 | 19.37 | 30,024 | 0.022 | 665 | 1 | 216.56 | 3,152 |
| 1-0128 | Дюбель | КГ | 2500 | 0.28 | 700 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 59 |
| 1-1368 | Зэс утас | КГ | 1300 | 0.4 | 520 | 0.000 | 2 | 2 | 838.56 | 1 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 22 | 6,160 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 153 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 42 | 21,000 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,143 |
| 2-2643 | Муфт | КГ | 1200 | 714.8 | 857,760 | 0.929 | 665 | 2 | 280.66 | 173,432 |
| 1-0087 | Олс | КГ | 6000 | 0.048 | 288 | 0 | 665 | 2 | 280.66 | 9 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.1071

98,606,812

2,845,916

Хог, хаягдлын зардал: 53.2483

1,656,037,679

28,830,230

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэрж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 12.21 | 101208 | 1,235,545 |
| 2114 | Хоолой угсрагч машин 900мм | 105.11 | 64085 | 6,736,217 |
| 9008 | Цахилгаан сойз | 15.97 | 78486 | 1,253,814 |
| 2140 | Цахилгаан таль 3тн | 16.65 | 9156 | 152,411 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 0.26 | 18983 | 4,936 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 207.87 | 4470 | 929,183 |
| 2028 | Автокран 5тн | 200.73 | 59489 | 11,941,030 |
| 22030 | Автокран 10тн | 0.78 | 80019 | 62,415 |
| 2027 | Автокран 3тн | 158.22 | 40084 | 6,342,090 |
| | Автомашин | 118.71 | 13800 | 1,638,173 |
| 3122 | Ацелинийн генератор | 13.24 | 27240 | 360,549 |
| 3122 | Гагнуурын агрегат | 116.12 | 18983 | 2,204,306 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 51.63 | 19064 | 984,191 |
| 3025 | Гагнуурын аппарат 9+120 | 295.04 | 21959 | 6,478,783 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 6.3 | 9115 | 57,425 |
| 9023 | Гүний доргиур | 9.78 | 12800 | 125,184 |
| 3045 | Компрессор / хоолой хусарч / | 45.38 | 51118 | 2,319,735 |
| 1003 | Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 1.25м3 | 33.55 | 98574 | 3,306,687 |

46,132,672

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 178,235,959 |
| 2 | Материал | 2,692,188,903 |
| 3 | Тээвэр | 72,492,479 |
| 4 | Машин ашиглалт | 102,390,661 |
| | Шууд зардлын дүн | 3,045,308,001 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /73.8 %/ | 67,202,498 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 466,876,575 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 3,579,387,074 |
| 7 | НӨАТ 10% | 357,938,707 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 6,442,897 |
| | Дүн | 3,943,768,678 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 71,587,741 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 35,793,871 |
| | Дүн | 4,051,150,291 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 71,587,741 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 4,122,738,032 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Газрын ажил /Доторлох шугам /3-4/ | 32,511,030 | 12,295,829 | 0 | 11,338,583 | 0 | 4,636,048 | 4,240,569 |
| 2 | Буулгах ажил /Г/Б худаг ф2000/ /Доторлох шугам /3-4/ | 75,476,408 | 16,318,582 | 1,680,280 | 41,406,614 | 73,388 | 6,152,796 | 9,844,749 |
| 3 | Шугам доторлох ажил /Доторлох шугам 3-4/ | 2,862,208,871 | 76,319,345 | 2,355,778,461 | 9,140,389 | 18,863,462 | 28,775,622 | 373,331,592 |
| 4 | Худгийн ажил /Доторлох шугам /3-4/ | 271,198,043 | 50,704,725 | 98,085,785 | 21,327,031 | 46,589,018 | 19,117,827 | 35,373,658 |
| 5 | Худгийн доторх хаалт арматурын ажил /Доторлох шугам /3-4/ | 337,992,723 | 22,597,478 | 236,644,377 | 19,178,044 | 6,966,611 | 8,520,205 | 44,086,007 |
| НИЙТ ДҮН: | | 3,579,387,074 | 178,235,959 | 2,692,188,903 | 102,390,661 | 72,492,479 | 67,202,498 | 466,876,575 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-230-03 | Хоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 5337 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 24.55 / | 6150 / 5212 | 150984 / | 150,984 |
| 01-040-09 | Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 165 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 797 / | 5962 / 5212 | 4751711 / | 4,751,711 |
| 01-070-02 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах | м3 | 165 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 302.857 / | 4554 / 5212 | 1379213 / | 1,379,213 |
| 01-400-02 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах | м3 | 5337 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |

Нийт Хүн/цаг: 1124.41 / 0

Үндсэн цалин: 6,281,908

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,067,924

Нэмэгдэл цалин: 2,324,306

Нийт цалин: 9,674,138

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 1,306,009

Ажлын баааж, хуецаас, хэрээлэл: 1,315,683

Ажиллах хүчний зардал: 12,295,829

БУУЛГАХ АЖИЛ /Т/Б ХУДАГ Ф2000/ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг d = 2000мм буулгах k=0.4 | ш | 39 | 3.1 / 2 | 11.14 / 6.01 | 434.318 / 234.3 / 1 | 6227 / 5212 | 2704498 / 1221234 | 3,925,733 |
| 61-050-17 | 100-500мм хүртэл голчтой хаалт буулгах. | ш | 85 | 3.0 / 2 | 7.79 / 0.56 | 662.49 / 47.6 | 6150 / 5212 | 4074314 / 248091 | 4,322,405 |
| 64-100-03 | Ширмэн таг авах | ш | 39 | 3.0 / 2 | 0.37 / | 14.469 / | 6150 / 5212 | 88984 / | 88,984 |

Нийт Хүн/цаг: 1111.28 / 281.91

Үндсэн цалин: 8,337,122

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,417,311

Нэмэгдэл цалин: 3,084,735

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин: 12,839,167
 Нийэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%: 1,733,288
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл: 1,746,127
 Ажиллах хүчний зардал: 16,318,582

ШУГАМ ДОТРОЛХ АЖИЛ /ДОТРОЛХ ШУГАМ 3-4/

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---|---|--------------|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 64-090-01 | м | 4132 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 400мм | 2.8 / 2 | 0.87 / | 3583.68 / 4 | 5962 / 5212 | 21365922 / | 21,365,922 |
| 64-090-01 | м | 392 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 300мм | 2.8 / 2 | 0.87 / | 339.982 / | 5962 / 5212 | 2026970 / | 2,026,970 |
| 13-070-06 | м2 | 5190 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 400мм | 3.0 / 2 | 0.02 / | 85.635 / | 6150 / 5212 | 526655 / | 526,655 |
| 13-070-06 | м2 | 369.3 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 300мм | 3.0 / 2 | 0.02 / | 6.093 / | 6150 / 5212 | 37475 / | 37,475 |
| 21-140-15 | км | 4.132 | Хусаж цэвэрлэсэн хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | 2.8 / 2 | 41.2 / | 170.238 / | 5962 / 5212 | 1014961 / | 1,014,961 |
| 21-140-13 | км | 0.392 | Хусаж цэвэрлэсэн хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм | 2.8 / 2 | 37.08 / | 14.535 / | 5962 / 5212 | 86660 / | 86,660 |
| 21-070-13 | км | 4.132 | Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 400мм | 3.1 / 2 | 318.91 / 1 | 51.1 1317.73 / 9 | 6227 / 5212 | 8205507 / 1100704 | 9,306,211 |
| 21-070-11 | км | 0.392 | Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 300мм | 3.1 / 2 | 283.67 / 9 | 38.7 111.198 / 15.21 | 6227 / 5212 | 692430 / 79252 | 771,682 |
| 21-130-15 | км | 4.132 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | 2.8 / 2 | 103 / 0.11 | 425.596 / 0.47 | 5962 / 5212 | 2537403 / 2434 | 2,539,837 |
| 21-130-13 | км | 0.392 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм | 2.7 / 2 | 92.7 / 0.06 | 36.338 / 0.03 | 5868 / 5212 | 213234 / 131 | 213,364 |
| 21-140-13 | км | 0.392 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм | 2.8 / 2 | 37.08 / | 14.535 / | 5962 / 5212 | 86660 / | 86,660 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 21-140-15 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 4.132 | 2.8 / 2 | 41.2 / | 170.238 / | 5962 / 5212 | 1014961 / | 1,014,961 |
|-----------|---|----|-------|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|

Нийт Хүн/цаг: 6275.8 / 226.88
 Үндсэн цалин: 38,991,358
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,628,531
 Нэмэгдэл цалин: 14,426,802
 Нийт цалин: 60,046,691
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8,106,303
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,166,350
 Ажиллах хүчний зардал: 76,319,345

ХУДГИЙН АЖИЛ /ДОТРОЛЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Бүгд цалин | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нөгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | Тарифт цалин | Нийт цалин | |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах хуучин худгийг эргүүлж угсрах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм | ш | 39 | 3.1 / 2 | 27.84 / 2 | 15.0 / 2 | 1085.79 / 585.75 | 6227 / 5212 | 6761246 / 3053085 | 9,814,331 |
| 64-100-01 | Худгийн ёроолын бетон ховилыг засварлах | м3 | 4.7 | 3.0 / 2 | 1.37 / 0.23 | 6.434 / 1.08 | 6150 / 5212 | 39571 / 5634 | 45,205 | |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм ЦУХ-9, ЦУХ-10, ЦУХ-11, ЦУХ-12, ЦУХ-13, ЦУХ-14, ЦУХ-15, ЦУХ-16, ЦУХ-18, ЦУХ-19, ЦУХ-20, ЦУХ-21, ЦУХ-22 | ш | 14 | 3.1 / 2 | 27.84 / 2 | 15.0 / 2 | 389.773 / 210.28 | 6227 / 5212 | 2427114 / 1095979 | 3,523,093 |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-17 | ш | 1 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 21.877 / 9.59 | 6227 / 5212 | 136229 / 49983 | 186,212 | |
| 21-250-08 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.0мx2,0м ЦУХ-5, ЦУХ-7, | ш | 2 | 2.9 / 2 | 87.95 / 2 | 37.1 / 2 | 175.903 / 74.24 | 6056 / 5212 | 1065271 / 386939 | 1,452,210 |
| 08-040-10 | Шинээр угсрах худгийн бетонон хананы тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 848.3 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 417.618 / 6.79 | 6056 / 5212 | 2529095 / 35371 | 2,564,466 | |
| 08-040-10 | Буцааж угсрах хуучин худгийн хананы тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 2402.4 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 1182.70 / 2 | 6056 / 5212 | 7162440 / 100170 | 7,262,611 | |

114

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------|
| 33-030-57 | Хуучин худганд шинээр 2000 мм голчтой таг байрлуулах | 1 шир-хэг | 9 | 3.5 / 2 | 0.4 / 2.39 | 3.6 / 21.51 | 6536 / 5212 | 23530 / 112110 | 135,640 |
| 10-180-08 | Модон таг угсрах | м2 | 92.3 | 3.2 / 2 | 1.28 / 0.37 | 117.886 / 34.15 | 6304 / 5212 | 743151 / 177995 | 921,146 |

Нийт Хүн/цаа: 3401.59 / 962.64

Үндсэн цалин: 25,904,914

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,403,835

Нэмээдэл цалин: 9,584,818

Нийт цалин: 39,893,568

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,385,632

Ажлын баагаж, хувцас, хэрэглэл: 5,425,525

Ажиллах хүчний зардал: 50,704,725

ХУДГИЙН ДОТОРХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ /ДОТРОЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|--|-------------|------------|---------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
| 21-170-14 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 100мм | Ш | 32 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 63.283 / 20.7 | 6536 / 5212 | 413619 / 107909 | 521,528 |
| 21-170-18 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 300мм | Ш | 10 | 4.0 / 2 | 6.8 / 2.23 | 67.98 / 22.3 | 6921 / 5212 | 470490 / 116228 | 586,717 |
| 21-170-19 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 400мм | Ш | 43 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 428.284 / 114.38 | 6921 / 5212 | 2964156 / 596149 | 3,560,304 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | Ш | 30 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 21.66 / 0.96 | 6844 / 5212 | 148241 / 5004 | 153,245 |
| 21-220-11 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 300мм | Ш | 20 | 4.7 / 2 | 2.22 / 0.15 | 44.496 / 3 | 7399 / 5212 | 329226 / 15636 | 344,862 |
| 21-220-13 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм | Ш | 109 | 4.7 / 2 | 2.9 / 0.29 | 316.601 / 31.28 | 7399 / 5212 | 2342534 / 163047 | 2,505,581 |
| 21-180-04 | Вантузы ф100 | Ш | 7 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 10.92 / 1.7 | 6227 / 5212 | 67999 / 8866 | 76,864 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*300мм | Ш | 3 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 11.464 / 1.36 | 6304 / 5212 | 72268 / 7067 | 79,336 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*400мм | Ш | 24 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 91.711 / 10.85 | 6304 / 5212 | 578147 / 56540 | 634,687 |
| 21-210-13 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 400x400мм | Ш | 3 | 3.3 / 2 | 7.65 / 0.78 | 22.959 / 2.35 | 6381 / 5212 | 146499 / 12259 | 158,758 |
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 400мм 90град | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 3.275 / 0.59 | 6381 / 5212 | 20900 / 3054 | 23,955 |
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 400мм 135град | Ш | 6 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 19.652 / 3.52 | 6381 / 5212 | 125402 / 18325 | 143,727 |
| 21-150-07 | Ган өвдгөвч d = 300мм | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 14.22 / 3.03 | 14.224 / 3.03 | 6381 / 5212 | 90765 / 15808 | 106,573 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| 16-150-04 | Галын гидрант голч d=100мм тавих | КОМ | 17 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 58.694 / 2.55 | 6613 / 5212 | 388145 / 13291 | 401,435 |
|-----------|--|-----|----|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 16-080-14 | Ган яндан хоолойн голч d=400мм угсрах | М | 2 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 6.41 / 1.23 | 6844 / 5212 | 43869 / 6421 | 50,290 |
| 21-200-11 | Ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 400мм | Ш | 39 | 4.3 / 2 | 7.4 / 0.28 | 288.421 / 11.04 | 7126 / 5212 | 2055285 / 57525 | 2,112,810 |
| 21-200-10 | Ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 300мм | Ш | 2 | 4.3 / 2 | 5.76 / 0.22 | 11.515 / 0.43 | 7126 / 5212 | 82059 / 2262 | 84,321 |

Нийт Хүн/цаг: 1481.55 / 231.27

Үндсэн цалин: 11,544,994

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин: 1,962,649

Нэмэгдэл цалин: 4,271,648

Нийт цалин: 17,779,290

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,400,204

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,417,983

Ажиллах хүчний зардал: 22,597,478

Бүгд хүн/цаг: 13394.63 / 1702.71

Бүгд цалин: 91,060,295

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15,480,250

Нэмэгдэл цалин: 33,692,309

Нийт цалин: 140,232,855

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,931,435

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 19,071,668

Ажиллах хүчний зардал: 178,235,959

Ус хангамжийн шугам сулжээг доторлох ажил шугам3-4

Дорнод аймаг Чойбалсан хот

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ
БУУЛГАХ АЖИЛ /Т/Б ХУДАГ Ф2000/ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 157.25 | 437,155 | 0.267 | 665 | 3 | 391.34 | 69,569 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 33.15 | 1,243,125 | 0.027 | 665 | 1 | 216.56 | 3,819 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0018 0 1 0 0

73,388

1,680,280

ШУГАМ ДОТОРЛОХ АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ 3-4/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--------------------|----------|-------|-----------|---------------|-----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 13118.523 | 13,118,523 | 13118.523 | 1 | 1 | 960.47 | 12,599,948 |
| 1-0375 | Таар | м | 800 | 0.404 | 323 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 90 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 25000 | 2.003 | 50,078 | 1.302 | 665 | 1 | 216.56 | 187,508 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 51100 | 78.788 | 4,026,046 | 0.097 | 665 | 2 | 280.66 | 18,087 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1902 | 19.992 | 38,025 | 0.021 | 665 | 2 | 280.66 | 3,918 |
| 1-0075 | Цаасан уут | кг | 800 | 83.888 | 67,110 | 0.089 | 665 | 2 | 280.66 | 16,596 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | кг | 1100 | 588 | 646,800 | 0.894 | 665 | 3 | 391.34 | 232,593 |
| 1-0065 | Брезент | м | 3500 | 0.784 | 2,744 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 146 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1580 | 45.08 | 71,226 | 0.048 | 665 | 2 | 280.66 | 8,919 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 0.098 | 6,860 | 0.078 | 665 | 1 | 216.56 | 11,291 |
| 1-0358 | Resiline 320 будаг | кг | 85236 | 27426.8 | 2,337,750,725 | 30.992 | 665 | 2 | 280.66 | 5,784,366 |

Хог, хаягдлын зардал: 78.9123 0 1 0 0

18,863,462

2,355,778,461

ХУДГИЙН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 4.412 | 4,412 | 4.412 | 1 | 1 | 960.47 | 4,238 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|--------|---------|------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 23333 | 2.41 | 56,237 | 3.615 | 20 | 1 | 323.62 | 23,400 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | ш | 289000 | 14 | 4,046,000 | 19.6 | 665 | 2 | 280.66 | 3,658,122 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 25000 | 6.557 | 163,920 | 4.262 | 665 | 1 | 216.56 | 613,767 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.4 | 3,600 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 96 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 97000 | 1 | 97,000 | 0.44 | 665 | 2 | 280.66 | 82,121 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 184000 | 1 | 184,000 | 0.94 | 665 | 2 | 280.66 | 175,441 |
| 1-2991 | Худгийн таг пд20-2-1 | ш | 289000 | 27.449 | 7,932,692 | 35.134 | 665 | 2 | 280.66 | 6,557,448 |
| 1-2996 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 199000 | 2 | 398,000 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,664 |
| 1-2990 | Худгийн таг пд-20-1 | ш | 57000 | 9 | 513,000 | 11.52 | 665 | 2 | 280.66 | 2,150,080 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | ш | 131000 | 28.552 | 3,740,315 | 11.421 | 665 | 2 | 280.66 | 2,131,567 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | ш | 131000 | 7 | 917,000 | 2.8 | 665 | 2 | 280.66 | 522,589 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 248000 | 29.103 | 7,217,608 | 29.103 | 665 | 2 | 280.66 | 5,431,800 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-15-1 | ш | 131000 | 1 | 131,000 | 0.4 | 665 | 2 | 280.66 | 74,656 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | ш | 298000 | 28 | 8,344,000 | 41.16 | 665 | 2 | 280.66 | 7,682,057 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-2а | ш | 166320 | 12.999 | 2,161,944 | 14.559 | 665 | 2 | 280.66 | 2,717,191 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-1 | ш | 166320 | 42 | 6,985,440 | 47.04 | 665 | 2 | 280.66 | 8,779,494 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пд-15-2 | ш | 92070 | 1 | 92,070 | 0.69 | 665 | 2 | 280.66 | 128,781 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1902 | 55.262 | 105,108 | 0.058 | 665 | 2 | 280.66 | 10,830 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 1840 | 7801.68 | 14,355,091 | 8.816 | 665 | 2 | 280.66 | 1,645,390 |
| 1-0811 | Хар цаас | м2 | 3150 | 130.697 | 411,695 | 0.139 | 665 | 2 | 280.66 | 25,857 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 5000 | 71.02 | 355,100 | 0.082 | 665 | 2 | 280.66 | 15,243 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3100 | 3.092 | 9,585 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 664 |
| 1-0517 | Цуйдан | кг | 1500 | 12 | 18,000 | 0.014 | 665 | 2 | 280.66 | 2,531 |
| 1-0762 | Цуйдан бариул | ш | 1000 | 99.684 | 99,684 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,313 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 210424 | 0.451 | 94,991 | 0.46 | 665 | 1 | 216.56 | 66,311 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 67200 | 0.02 | 1,344 | 0.048 | 2 | 1 | 621.48 | 60 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | м3 | 91000 | 0.88 | 80,080 | 1.936 | 2 | 1 | 621.48 | 2,406 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм | кг | 1400 | 1.449 | 2,029 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 306 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 150000 | 56 | 8,400,000 | 5.6 | 665 | 2 | 280.66 | 1,045,178 |
| 1-4231 | Шавардлагын савх мод | м | 300 | 383.968 | 115,190 | 0.026 | 665 | 1 | 216.56 | 3,815 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 4 | 10,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,493 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 5.675 | 3,688,750 | 3.689 | 665 | 1 | 216.56 | 531,226 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3000 | 36 | 108,000 | 0.041 | 665 | 2 | 280.66 | 7,660 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|--------|------------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2400 | 2106 | 5,054,400 | 2.38 | 665 | 2 | 280.66 | 444,160 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 21.47 | 3,838,578 | 51.528 | 2 | 1 | 621.48 | 64,047 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 224848 | 9.46 | 2,127,062 | 22.704 | 2 | 1 | 621.48 | 28,220 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-75 | м3 | 80000 | 0.024 | 1,880 | 0.056 | 2 | 1 | 621.48 | 70 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 3.251 | 325 | 0.003 | 665 | 1 | 216.56 | 482 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 3.722 | 10,489,273 | 3.722 | 665 | 1 | 216.56 | 536,014 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 0.58 | 1,634,588 | 0.58 | 665 | 1 | 216.56 | 83,529 |
| 1-3825 | Ган яндан | кг | 2800 | 180 | 504,000 | 0.18 | 5 | 1 | 453.71 | 408 |
| 1-4162 | Дейрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 13.1 | 104,800 | 22.27 | 20 | 1 | 323.62 | 144,140 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 166 | 473,100 | 0.166 | 5 | 1 | 453.71 | 377 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 0.06 | 39,000 | 0.039 | 665 | 1 | 216.56 | 5,616 |
| 1-3994 | Захалсан банс, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 2.177 | 1,415,050 | 1.306 | 665 | 1 | 216.56 | 188,109 |
| 1-0200 | Керосин | кг | 1650 | 78.017 | 128,728 | 0.082 | 665 | 2 | 280.66 | 15,289 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.18 | 270 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 42 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 13500 | 94.3 | 1,273,050 | 4.187 | 665 | 2 | 280.66 | 781,442 |
| 1-1259 | Полиэфирэн дөвирхай | кг | 2100 | 35.074 | 73,655 | 0.047 | 665 | 2 | 280.66 | 8,837 |
| 1-2994 | Ероолын хавтан пд-15-1 | ш | 85140 | 1 | 85,140 | 0.94 | 665 | 2 | 280.66 | 175,441 |

Хог, хаягдлын зардал:

2 1499

0

0

0

98,085,785

46,589,018

ХУДГИЙН ДОТОРХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /3-4/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Зардал | Нийт жин | Зай | Тээвэр | | |
|--------|------------------------|----------|---------|----------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | | | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 3.12 | 3,120 | 3.12 | 1 | 1 | 960.47 | 2,997 |
| 2-2637 | Угольник ф-100 мм | ш | 24800 | 17 | 421,600 | 0.019 | 665 | 2 | 280.66 | 3,598 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.408 | 3,672 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 98 |
| 2-0425 | Хий шахагч вмп-100 | ш | 347000 | 7 | 2,429,000 | 0.35 | 665 | 2 | 280.66 | 65,324 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 10.825 | 30,095 | 0.018 | 665 | 3 | 391.34 | 4,789 |
| 2-0487 | Фланцтай хаалт ф-300мм | ш | 2286300 | 10 | 22,863,000 | 3.055 | 665 | 2 | 280.66 | 570,275 |
| 2-0489 | Фланцтай хаалт ф-400мм | ш | 3362000 | 43 | 144,566,000 | 23.514 | 665 | 2 | 280.66 | 4,388,649 |
| 2-3034 | Фланц 400мм | ш | 133240 | 109 | 14,523,160 | 3.804 | 665 | 2 | 280.66 | 710,034 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----|--------|---------|------------|-------|-----|---|--------|---------|
| 2-3024 | Фланц 100мм | Ш | 36182 | 30 | 1,085,460 | 0.144 | 665 | 2 | 280.66 | 26,829 |
| 2-3030 | Фланц 300мм | Ш | 125480 | 20 | 2,509,600 | 0.312 | 665 | 2 | 280.66 | 58,265 |
| 2-0482 | Флантай хаалт ф-100мм | Ш | 480000 | 32 | 15,360,000 | 1.593 | 665 | 2 | 280.66 | 297,249 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.064 | 14,273 | 0.065 | 665 | 1 | 216.56 | 9,348 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | М3 | 67200 | 0.001 | 54 | 0.002 | 2 | 1 | 621.48 | 2 |
| 2-1982 | Штуцер 400 | Ш | 190000 | 39 | 7,410,000 | 0.064 | 665 | 2 | 280.66 | 11,923 |
| 2-1982 | Штуцер ф300 | Ш | 190000 | 2 | 380,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 611 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 2500 | 498.104 | 1,245,260 | 0.996 | 665 | 2 | 280.66 | 185,931 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | КГ | 5200 | 1137.71 | 5,916,092 | 1.286 | 665 | 1 | 216.56 | 185,144 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | КГ | 5200 | 281 | 1,461,200 | 0.318 | 665 | 1 | 216.56 | 45,728 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | КГ | 1250 | 7.86 | 9,825 | 0.008 | 665 | 1 | 216.56 | 1,132 |
| 1-0866 | Бэхэлгээний шураг | КГ | 2000 | 0.68 | 1,360 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 143 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 2.482 | 93,075 | 0.002 | 665 | 1 | 216.56 | 286 |
| 1-0006 | Асбест | КГ | 1600 | 27.256 | 43,610 | 0.035 | 665 | 2 | 280.66 | 6,562 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттай толгой гм-100 | Ш | 120000 | 17 | 2,040,000 | 0.007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,266 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 100мм | Ш | 30000 | 17 | 510,000 | 0.027 | 665 | 2 | 280.66 | 5,022 |
| 2-0038 | Галын вентиль | Ш | 150000 | 17 | 2,550,000 | 0.07 | 665 | 2 | 280.66 | 13,053 |
| 2-2139 | Ган хоолой, 426x9 | М | 326100 | 2 | 652,200 | 0.185 | 665 | 3 | 391.34 | 48,197 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 400x400мм | Ш | 420000 | 3 | 1,260,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 100мм*300мм | Ш | 42000 | 3 | 126,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 100мм*400мм | Ш | 142000 | 24 | 3,408,000 | 0.03 | 665 | 2 | 280.66 | 5,644 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф300 90град | Ш | 117500 | 1 | 117,500 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф400 90град | Ш | 275000 | 1 | 275,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф400 135градус | Ш | 275000 | 6 | 1,650,000 | 0.008 | 665 | 2 | 280.66 | 1,456 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | КГ | 8000 | 287.537 | 2,300,296 | 0.296 | 665 | 2 | 280.66 | 55,276 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | КГ | 1550 | 53.83 | 83,437 | 0.061 | 665 | 1 | 216.56 | 8,760 |
| 1-0128 | Дюбель | КГ | 2500 | 1.19 | 2,975 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 251 |
| 1-1368 | Зэс утас | КГ | 1300 | 1.7 | 2,210 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 336 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 84 | 23,520 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 585 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 100 | 50,000 | 0.015 | 665 | 2 | 280.66 | 2,721 |
| 2-2643 | Муфт | КГ | 1200 | 1018.8 | 1,222,560 | 1.324 | 665 | 2 | 280.66 | 247,192 |
| 1-0087 | Олс | КГ | 6000 | 0.204 | 1,224 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 39 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.2445 0 1 0 0
236,644,377 **6,966,611**

Хог, хаягдлын зардал: 81.3085 0 1 0 0
2,692,188,903 **72,492,479**

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 30.47 | 101208 | 3,084,240 |
| 9008 | Цахилгаан сойз | 27.8 | 78486 | 2,181,636 |
| 2140 | Цахилгаан таль 3тн | 17.9 | 9156 | 163,902 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 0.26 | 18983 | 4,936 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 343.19 | 4470 | 1,534,068 |
| 2028 | Автокран 5тн | 592.52 | 59489 | 35,248,271 |
| 22030 | Автокран 10тн | 1.76 | 80019 | 140,433 |
| 2027 | Автокран 3тн | 429.39 | 40084 | 17,211,669 |
| | Автомашин | 346.19 | 13800 | 4,777,389 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 30.32 | 27240 | 825,862 |
| 3122 | Гагнуурын агрегат | 246.62 | 18983 | 4,681,587 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 112.24 | 19064 | 2,139,687 |
| 3025 | Гагнуурын аппарат 9+120 | 783.7 | 21959 | 17,209,268 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 20.08 | 9115 | 183,029 |
| 9023 | Гүний доргиур | 9.78 | 12800 | 125,184 |
| 3045 | Компрессор / хоолой хусагч / | 7.84 | 51118 | 400,765 |
| 3045 | Компрессор /хоолой хусагч / | 82.64 | 51118 | 4,224,392 |
| 1003 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.25м3 | 83.74 | 98574 | 8,254,343 |

102,390,661

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 428,108,074 |
| 2 | Материал | 6,185,467,261 |
| 3 | Тээвэр | 134,452,299 |
| 4 | Машин ашиглалт | 251,653,454 |
| | Шууд зардлын дүн | 6,999,681,087 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /73.8 %/ | 161,414,858 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 1,074,164,392 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 8,235,260,337 |
| 7 | НӨАТ 10% | 823,526,034 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 14,823,469 |
| | Дүн | 9,073,609,840 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 164,705,207 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 82,352,603 |
| | Дүн | 9,320,667,650 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 164,705,207 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 9,485,372,856 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Газрын ажил /Доторлох шугам /5-18/ | 94,619,549 | 36,080,731 | 0 | 32,593,176 | 0 | 13,603,962 | 12,341,680 |
| 2 | Буулгах ажил /т/б худаг ф2000/ /Доторлох шугам /5-18/ | 204,018,803 | 43,712,529 | 4,467,568 | 112,733,137 | 12,948 | 16,481,473 | 26,611,148 |
| 3 | Шугам доторлох ажил /Доторлох шугам /5-18/ | 6,669,909,289 | 230,472,085 | 5,401,048,219 | 27,627,422 | 53,875,668 | 86,897,728 | 869,988,168 |
| 4 | Хүдгийн ажил /Доторлох шугам /5-18/ | 408,374,457 | 72,722,046 | 150,099,768 | 37,885,567 | 66,981,554 | 27,419,288 | 53,266,234 |
| 5 | Хүдгийн доторх хаалт арматурын ажил /Доторлох шугам /5-18/ | 858,338,239 | 45,120,684 | 629,851,706 | 40,814,151 | 13,582,129 | 17,012,407 | 111,957,162 |
| НИЙТ ДҮН: | | 8,235,260,337 | 428,108,074 | 6,185,467,261 | 251,653,454 | 134,452,299 | 161,414,858 | 1,074,164,392 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-230-03 | Хсоолой суулгах шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 14922 | 3.0 / 2 | 0.00 / | 68.641 / | 6150 / 5212 | 422143 / | 422,143 |
| 01-040-09 | Шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 462 | 2.8 / 2 | 4.83 / | 2231.59 / 9 | 5662 / 5212 | 13304791 / | 13,304,791 |
| 01-070-03 | Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах | м3 | 462 | 1.4 / 2 | 2.19 / | 1012.61 / 2 | 4648 / 5212 | 47066619 / | 4,706,619 |
| 01-400-03 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах | м3 | 14922 | 1 / 2 | 1 / | 1 / | 1 / 5212 | 1 / | 1 |

Нийт Хүн/цаг: 3312.85 / 0

Үндсэн цалин: 18,433,553

3,133,704

Инженер төхншийн ажилчдын цалин:

6,820,415

Нэмэгдэл цалин:

28,387,672

Нийт цалин:

3,832,336

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

3,860,723

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

36,080,731

Ажиллах хүчний зардал:

БУУЛГАХ АЖИЛ /Т/Б ХУДАГ Ф2000/ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг d = 2000мм буулгах k=0.4 | ш | 71 | 3.1 / 2 | 11.14 / 6.01 | 790.682 / 7 | 426.5 | 6227 / 5212 | 4923574 / 2223272 | 7,146,846 |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг буулгахф1500мм k=0.4 | ш | 46 | 3.1 / 2 | 8.75 / 3.84 | 402.54 / 6 | 176.4 | 6227 / 5212 | 2506620 / 919689 | 3,426,308 |
| 61-050-17 | 100-500мм хүртэл голчтой хаалт буулгах. | ш | 226 | 3.0 / 2 | 7.79 / 0.56 | 1761.44 / 4 6 | 126.5 | 6150 / 5212 | 10832881 / 659631 | 11,492,511 |
| 64-100-03 | Ширмэн таг авах | ш | 117 | 3.0 / 2 | 0.37 / | 43.407 / | 6150 / 5212 | 266953 / | 266,953 | |

125

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

2998.07 / 729.58

Үндсэн цалин:

22,332,619

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

3,796,545

Нэмэгдэл цалин:

8,263,069

Нийт цалин:

34,392,233

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын бэйгууллаагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

4,642,952

Ажлын бааж, хуецаас, хэрээлэл:

4,677,344

Ажиллах хүчний зардал:

43,712,529

ШУГАМ ДОТРОЛОХ АЖИЛ /ДОТРОЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Үндэслэл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|-------------|------------|---|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| Ган яндан хоолойг resline 320 будгаар зэврэлтээс хамгаалах тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 500мм | км | 2.481 | 3.1 / 2 | 448.37 / 9 | 62.7 / 1112.40 / 155.7 / 4 / 8 | 6227 / 5212 | 6926941 / 811936 | 7,738,877 |
| Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.048 | 3.1 / 2 | 318.91 / 1 | 51.1 / 334.216 / 53.56 | 6227 / 5212 | 2081164 / 279172 | 2,360,336 |
| Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 300мм | км | 4.943 | 3.1 / 2 | 283.67 / 9 | 38.7 / 1402.17 / 191.7 / 2 / 4 | 6227 / 5212 | 8731324 / 999344 | 9,730,668 |
| Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 250мм | км | 5.73 | 3.1 / 2 | 260.28 / 2 | 33.7 / 1491.41 / 193.2 / 2 | 6227 / 5212 | 9287011 / 1007040 | 10,294,051 |
| Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 200мм | км | 0.055 | 3.1 / 2 | 221.83 / 1 | 26.1 / 12.201 / 1.44 | 6227 / 5212 | 75974 / 7485 | 83,459 |
| Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах resline 320 будгаар тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.312 | 3.1 / 2 | 205.24 / 19.1 | 64.035 / 5.96 | 6227 / 5212 | 398745 / 31059 | 429,804 |
| Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 2.481 | 2.8 / 2 | 144.2 / 0.18 | 357.76 / 0.44 | 5962 / 5212 | 2132966 / 2289 | 2,135,255 |
| Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.048 | 2.8 / 2 | 103 / 0.11 | 107.944 / 0.12 | 5962 / 5212 | 643562 / 617 | 644,179 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 21-130-13 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм | км | 4.943 | 2.7 / 2 | 92.7 / 0.06 | 458.216 / 0.32 | 5868 / 5212 | 2688812 / 1649 | 2,690,461 |
| 21-130-12 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм | км | 5.73 | 2.7 / 2 | 92.7 / 0.04 | 531.171 / 0.25 | 5868 / 5212 | 3116911 / 1314 | 3,118,225 |
| 21-130-11 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм | км | 0.055 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.03 | 4.532 / 0.00 | 5868 / 5212 | 26594 / 8 | 26,602 |
| 21-130-10 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.312 | 2.7 / 2 | 82.4 / 0.02 | 25.709 / 0.00 | 5868 / 5212 | 150859 / 26 | 150,885 |
| 21-140-10 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм | км | 0.312 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 10.284 / | 5962 / 5212 | 61310 / | 61,310 |
| 21-140-11 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм | км | 0.55 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 18.128 / | 5962 / 5212 | 108079 / | 108,079 |
| 21-140-12 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм | км | 5.73 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 212.468 / | 5962 / 5212 | 1266737 / | 1,266,737 |
| 21-140-13 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм | км | 4.943 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 183.286 / | 5962 / 5212 | 1092754 / | 1,092,754 |
| 21-140-15 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | км | 1.048 | 2.8 / 2 | 41.2 / | 43.178 / | 5962 / 5212 | 257425 / | 257,425 |
| 21-140-17 | Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | км | 2.481 | 2.8 / 2 | 57.68 / | 143.104 / | 5962 / 5212 | 853187 / | 853,187 |
| 64-090-02 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 500мм | м | 2481 | 2.2 / 2 | 0.53 / | 1312.20 / 1 | 5399 / 5212 | 7084573 / | 7,084,573 |
| 64-090-01 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 400мм | м | 1048 | 2.8 / 2 | 0.87 / | 908.93 / | 5962 / 5212 | 5419043 / | 5,419,043 |
| 64-090-01 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 300мм | м | 4943 | 2.8 / 2 | 0.87 / | 4287.06 / 4 | 5962 / 5212 | 25559475 / | 25,559,475 |
| 64-090-01 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 250мм | м | 5730 | 2.8 / 2 | 0.87 / | 4969.62 / 9 | 5962 / 5212 | 29628928 / | 29,628,928 |
| 64-090-01 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 200мм | м | 55 | 2.8 / 2 | 0.87 / | 47.701 / | 5962 / 5212 | 284396 / | 284,396 |
| 64-090-01 | Доторлох шугамыг тусгай төхөөрөмжөөр хусаж цэвэрлэх 150мм | м | 312 | 2.8 / 2 | 0.87 / | 270.598 / | 5962 / 5212 | 1613303 / | 1,613,303 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 500мм | м2 | 3895 | 3.0 / 2 | 0.02 / | 64.267 / | 6150 / 5212 | 395245 / | 395,245 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф | м2 | 1316 | 3.0 / 2 | 0.02 / | 21.714 / | 6150 / 5212 | 133541 / | 133,541 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | 400мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 300мм | M2 | 4656 | 3.0 / 2 | 0.02 / | 76.824 / | 6150 / 5212 | 472468 / | | | | | | | | | | | | | | 472,468 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 250мм | M2 | 4498 | 3.0 / 2 | 0.02 / | 74.217 / | 6150 / 5212 | 456435 / | | | | | | | | | | | | | | 456,435 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 200мм | M2 | 34.5 | 3.0 / 2 | 0.02 / | 0.569 / | 6150 / 5212 | 3501 / | | | | | | | | | | | | | | 3,501 |
| 13-070-06 | Шугам хоолойг лаг цэвэрлэгчээр цэвэрлэх ф 150мм | M2 | 146.9 | 3.0 / 2 | 0.02 / | 2.424 / | 6150 / 5212 | 14907 / | | | | | | | | | | | | | | 14,907 |
| 21-140-10 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм | KM | 0.312 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 10.284 / | 5962 / 5212 | 61310 / | | | | | | | | | | | | | | 61,310 |
| 21-140-11 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм | KM | 0.55 | 2.8 / 2 | 32.96 / | 18.128 / | 5962 / 5212 | 108079 / | | | | | | | | | | | | | | 108,079 |
| 21-140-12 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм | KM | 5.73 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 212.468 / | 5962 / 5212 | 1266737 / | | | | | | | | | | | | | | 1,266,737 |
| 21-140-13 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм | KM | 4.943 | 2.8 / 2 | 37.08 / | 183.286 / | 5962 / 5212 | 1092754 / | | | | | | | | | | | | | | 1,092,754 |
| 21-140-15 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 400мм | KM | 1.048 | 2.8 / 2 | 41.2 / | 43.178 / | 5962 / 5212 | 257425 / | | | | | | | | | | | | | | 257,425 |
| 21-140-17 | Хусаж цэвэрлэсэн шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 500мм | KM | 2.481 | 2.8 / 2 | 57.68 / | 143.104 / | 5962 / 5212 | 853187 / | | | | | | | | | | | | | | 853,187 |

Нийт Хүн/цаг:

19158.81 / 602.83

Үндсэн цалин:

117,747,599

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

20,017,092

Нэмэгдэл цалин:

43,566,612

Нийт цалин:

181,331,302

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

24,479,726

Ажлын бааж, хувцас, хэрэглэл:

24,661,057

Ажиллах хүчний зардал:

230,472,085

ХУДГИЙН АЖИЛ /ДОТРОЛОХ ШУГАМ /5-18/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах хуучин худгийг эргүүлж угсрах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм | ш | 71 | 3.1 / 2 | 15.0 / 27.84 / 2 | 1976.70 / 1066.4 / 42 | 6227 / 5212 | 12308935 / 5558181 | 17,867,116 |
| 64-100-01 | Худгийн ёроолын бетон хавиллыг засварлах | м3 | 11.5 | 3.0 / 2 | 1.37 / 0.23 | 15.743 / 2.65 | 6150 / 5212 | 96823 / 13786 | 110,608 |
| 21-230-06 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм ЦУХ-21 ЦУХ-22, ЦУХ-24, ЦУХ-25 ЦУХ-27 ЦУХ-28, ЦУХ-30, ЦУХ-31, ЦУХ-3, ЦУХ-34, ЦУХ-35, ЦУХ-36, ЦУХ-42 ЦУХ-43 ЦУХ-44 | ш | 15 | 3.1 / 2 | 27.84 / 2 | 15.0 / 417.614 / 225.3 | 6227 / 5212 | 2600479 / 1174264 | 3,774,743 |
| 21-230-05 | Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм ЦУХ-48 ЦУХ-49 ЦУХ-50 ЦУХ-51 ЦУХ-52 ЦУХ-46 ЦУХ-45 ЦУХ-47 ЦУХ-53 ЦУХ-54 ЦУХ-38-41 | ш | 14 | 3.1 / 2 | 21.88 / 9.59 | 306.281 / 134.2 / 6 | 6227 / 5212 | 1907211 / 699763 | 2,606,974 |
| 21-250-08 | Цутгамал бетон ханатай цутгамал төмөр бетон хучилт суурьтай тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.0мx2.0м ЦУХ-5, ЦУХ-7 | ш | 2 | 2.9 / 2 | 87.95 / 2 | 37.1 / 175.903 / 74.24 | 6056 / 5212 | 1065271 / 386939 | 1,452,210 |
| 08-040-10 | Шинээр угсрах худгийн бетонон хананы тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 1615.8 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 795.458 / 12.93 | 6056 / 5212 | 4817296 / 67372 | 4,884,668 |
| 08-040-10 | Буцааж угсрах хуучин худгийн хананы тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 1786.4 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 879.445 / 14.29 | 6056 / 5212 | 5325917 / 74486 | 5,400,403 |
| 33-030-57 | Хуучин худганд шинээр 2000 мм голчтой таг байрлуулах | 1шир-хэг | 9 | 3.5 / 2 | 0.4 / 2.39 | 3.6 / 21.51 | 6536 / 5212 | 23530 / 112110 | 135,640 |
| 10-180-08 | Модон таг угсрах | м2 | 92.3 | 3.2 / 2 | 1.28 / 0.37 | 117.886 / 34.15 | 6304 / 5212 | 743151 / 177995 | 921,146 |

Нийт Хүн/цаг:

4688.63 / 1585.74

Үндсэн цалин:

37,153,507

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

6,316,096

Нэмэгдэл цалин:

13,746,798

Нийт цалин:

57,216,401

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

7,724,214

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

7,781,431

Ажиллах хүчний зарбал:

72,722,046

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУДГИЙН ДОТОРХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ /ДОТРОГЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | | Тарифт цалин |
| 21-170-14 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 100мм | ш | 79 | 3.5 / 2 | 1.98 / 0.65 | 156.23 / 51.11 | 6536 / 5212 | 1021122 / 266401 | 1,287,523 |
| 21-170-15 | Фланцаар холбох ган хаалт угсрах д 150 | ш | 2 | 3.7 / 2 | 10.15 / | 20.301 / | 6690 / 5212 | 135814 / | 135,814 |
| 21-170-16 | Фланцаар холбох ган хаалт угсрах хаалтны голч - 200мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.96 / 0.83 | 7.92 / 1.66 | 6921 / 5212 | 54814 / 8631 | 63,445 |
| 21-170-17 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 250мм | ш | 63 | 4.0 / 2 | 4.99 / 0.98 | 314.068 / 61.74 | 6921 / 5212 | 2173662 / 321789 | 2,495,451 |
| 21-170-18 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 300мм | ш | 64 | 4.0 / 2 | 6.8 / 2.23 | 435.072 / 2 | 6921 / 5212 | 3011133 / 743857 | 3,754,990 |
| 21-170-19 | Фланцаар холбох хаалтны голч - 400мм | ш | 21 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 209.162 / 55.86 | 6921 / 5212 | 1447611 / 291142 | 1,738,753 |
| 21-170-19 | Фланцаар холбох ган хаалтны голч - 500мм | ш | 14 | 4.0 / 2 | 9.96 / 2.66 | 139.441 / 37.24 | 6921 / 5212 | 965074 / 194095 | 1,159,169 |
| 21-220-06 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | ш | 77 | 3.9 / 2 | 0.72 / 0.03 | 55.594 / 2.46 | 6844 / 5212 | 380485 / 12842 | 393,328 |
| 21-220-08 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм | ш | 18 | 3.8 / 2 | 1.04 / 0.05 | 18.72 / 0.97 | 6767 / 5212 | 126678 / 5086 | 131,744 |
| 21-220-09 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 200мм | ш | 10 | 4.5 / 2 | 1.42 / 0.08 | 14.224 / 0.77 | 7262 / 5212 | 103295 / 4013 | 107,308 |
| 21-220-10 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 250мм | ш | 124 | 4.7 / 2 | 1.72 / 0.11 | 212.908 / 14.14 | 7399 / 5212 | 1575306 / 73677 | 1,648,983 |
| 21-220-11 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 300мм | ш | 109 | 4.7 / 2 | 2.22 / 0.15 | 242.503 / 16.35 | 7399 / 5212 | 1794281 / 85216 | 1,879,497 |
| 21-220-13 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 400мм | ш | 29 | 4.7 / 2 | 2.9 / 0.29 | 84.233 / 8.32 | 7399 / 5212 | 623243 / 43379 | 666,622 |
| 21-220-14 | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 500мм | ш | 61 | 4.7 / 2 | 3.34 / 0.45 | 203.569 / 27.45 | 7399 / 5212 | 1505209 / 143069 | 1,649,278 |
| 21-180-04 | Вантузы ф100 | ш | 24 | 3.1 / 2 | 1.56 / 0.24 | 37.44 / 5.83 | 6227 / 5212 | 233139 / 30396 | 263,535 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*300мм | ш | 29 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 110.818 / 13.11 | 6304 / 5212 | 698595 / 68319 | 766,914 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*400мм | ш | 1 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 3.821 / 0.45 | 6304 / 5212 | 24089 / 2356 | 26,445 |
| 21-210-08 | Ган гуравлагч тавих. 100мм*500мм | ш | 4 | 3.2 / 2 | 3.82 / 0.45 | 15.285 / 1.81 | 6304 / 5212 | 95358 / 9423 | 105,781 |
| 21-210-13 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 400x400мм | ш | 3 | 3.3 / 2 | 7.65 / 0.78 | 22.959 / 2.35 | 6381 / 5212 | 145499 / 12259 | 158,758 |
| 21-210-13 | Ган гуравлагч тавих. хоолойн голч d = 500x500мм | ш | 8 | 3.3 / 2 | 7.65 / 0.78 | 61.223 / 6.27 | 6381 / 5212 | 390665 / 32690 | 423,355 |
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 150мм 90град | ш | 1 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 3.275 / 0.59 | 6381 / 5212 | 20900 / 3054 | 23,955 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|-----|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 250мм 90град | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 3.275 / 0.59 | 6381 / 5212 | 20900 / 3054 | 23,955 |
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 400мм 90град | Ш | 2 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 6.551 / 1.17 | 6381 / 5212 | 41801 / 6108 | 47,909 |
| 21-150-06 | Ган өвдгөвч d = 500мм 90град | Ш | 4 | 3.3 / 2 | 3.28 / 0.59 | 13.102 / 2.34 | 6381 / 5212 | 83601 / 12217 | 95,818 |
| 21-150-07 | Ган өвдгөвч d = 300мм | Ш | 1 | 3.3 / 2 | 14.22 / 3.03 | 14.224 / 3.03 | 6381 / 5212 | 90765 / 15808 | 106,573 |
| 16-150-04 | Галын гидрант голч d=100мм тавих | КОМ | 30 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 103.578 / 4.5 | 6613 / 5212 | 684961 / 23454 | 708,415 |
| 16-080-11 | Ган яндан хоолойн голч d=250мм угсрах/ богино/ | М | 2 | 3.8 / 2 | 2.35 / 0.28 | 4.698 / 0.56 | 6767 / 5212 | 31791 / 2940 | 34,731 |
| 16-080-12 | Ган яндан хоолойн голч d=300мм угсрах | М | 1.2 | 3.8 / 2 | 2.51 / 0.42 | 3.015 / 0.51 | 6767 / 5212 | 20403 / 2639 | 23,042 |
| 16-080-14 | Ган яндан хоолойн голч d=500мм угсрах | М | 0.8 | 3.9 / 2 | 3.2 / 0.62 | 2.564 / 0.49 | 6844 / 5212 | 17547 / 2568 | 20,116 |
| 21-200-11 | Ган хослойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 400мм | Ш | 1 | 4.3 / 2 | 7.4 / 0.28 | 7.395 / 0.28 | 7126 / 5212 | 52700 / 1475 | 54,175 |
| 21-200-09 | Ажиллаж буй ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 250мм | Ш | 42 | 4.3 / 2 | 5.2 / 0.16 | 218.463 / 6.76 | 7126 / 5212 | 1556767 / 35244 | 1,592,011 |
| 21-200-10 | Ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 300мм | Ш | 26 | 4.3 / 2 | 5.76 / 0.22 | 149.7 / 5.64 | 7126 / 5212 | 1066764 / 29406 | 1,096,170 |
| 21-160-04 | Ган шилжүүлэг d = 100-150мм | Ш | 1 | 3.6 / 2 | 3.39 / 0.42 | 3.389 / 0.42 | 6613 / 5212 | 22409 / 2189 | 24,599 |
| 21-160-05 | Ган холбох хэрэгсэл d = 300-400мм шилжүүлэг | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 15.9 / 1.11 | 15.903 / 1.11 | 6844 / 5212 | 108842 / 5785 | 114,627 |
| 21-160-05 | Ган холбох хэрэгсэл d = 500-400мм шилжүүлэг | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 15.9 / 1.11 | 15.903 / 1.11 | 6844 / 5212 | 108842 / 5785 | 114,627 |
| 21-160-05 | Ган холбох хэрэгсэл d = 300-500мм шилжүүлэг | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 15.9 / 1.11 | 15.903 / 1.11 | 6844 / 5212 | 108842 / 5785 | 114,627 |

Нийт Хүн/цаг:

2946.43 / 480.84

Үндсэн цалин:

23,052,042

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

3,918,847

Нэмээдэл цалин:

8,529,255

Нийт цалин:

35,500,144

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

4,792,519

Ажлын багааж, хувцас, хэрэглэл:

4,828,020

Ажиллах хүчний зардал:

45,120,684

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | Бүгд хүн/цаг: | 33104.8 / 3398.99 | Бүгд цалин: 218,719,320 |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 37,182,284 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 80,926,148 |
| Нийт цалин: | | | 336,827,753 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | | 45,471,747 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 45,808,574 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 428,108,074 |

Ус хангамжийн шугам сулжээг Доторлох ажил 5-18 хэсэг

Дорнод аймаг Чойбалсан хот

БУЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ
БУУЛГАХ АЖИЛ /Т/Б ХУДАГ Ф2000/ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 2780 | 418.1 | 1,162,318 | 0.711 | 5 | 3 | 785.9 | 2,793 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37500 | 88.14 | 3,305,250 | 0.071 | 665 | 1 | 216.56 | 10,155 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.0047 0 1 0 0

12,948

4,467,568

ШУГАМ ДОТОРЛОХ АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---------------------|----------|-------|-----------|---------------|-----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 30328.559 | 30,328,559 | 30328.559 | 1 | 1 | 960.47 | 29,129,671 |
| 1-0375 | Таар | м | 800 | 11.371 | 9,097 | 0.014 | 665 | 2 | 280.66 | 2,547 |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 25000 | 50.915 | 1,272,881 | 33.095 | 665 | 1 | 216.56 | 4,766,077 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 51100 | 181.095 | 9,253,933 | 0.223 | 665 | 2 | 280.66 | 41,573 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 1902 | 507.529 | 965,320 | 0.533 | 665 | 2 | 280.66 | 99,461 |
| 1-0075 | Цаасан уут | кг | 800 | 2123.84 | 1,699,072 | 2.251 | 665 | 2 | 280.66 | 420,175 |
| 1-1022 | Шилэн сүлжмэл | кг | 1100 | 14860.31 | 16,346,341 | 22.588 | 665 | 3 | 391.34 | 5,878,240 |
| 1-0065 | Брезент | м | 3500 | 22.08 | 77,280 | 0.022 | 665 | 2 | 280.66 | 4,121 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1580 | 1146.329 | 1,811,200 | 1.215 | 2 | 2 | 838.56 | 2,038 |
| 1-4143 | Гуалин III зэрэг | м3 | 70000 | 2.76 | 193,200 | 2.208 | 665 | 1 | 216.56 | 317,979 |
| 1-0358 | Resline 320 будаг. | кг | 85236 | 62550.29 | 5,331,536,518 | 70.682 | 665 | 2 | 280.66 | 13,191,979 |
| 1-0358 | Resline 320 будгаар | кг | 73054 | 103.4 | 7,554,818 | 0.117 | 665 | 2 | 280.66 | 21,807 |

Хог, хаягдлын зардал: 182.769 0 1 0 0

53,875,668

5,401,048,219

ХҮДГИЙН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | |
|------|----------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг |

13

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|----|--------|---------|------------|--------|-----|---|--------|------------|
| 1-4271 | Ус | | м3 | 1000 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 1 | 1 | 960.47 | 4,720 |
| 1-4542 | Уулын элс | | м3 | 23333 | 4.388 | 102,381 | 6.582 | 665 | 1 | 216.56 | 947,846 |
| 1-2995 | Улны хавтан пд -20-1 | | ш | 289000 | 15 | 4,335,000 | 21 | 567 | 2 | 280.66 | 3,341,819 |
| 1-4237 | Түлээ | | м3 | 25000 | 6.86 | 171,495 | 4.459 | 665 | 1 | 216.56 | 642,131 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | | кг | 9000 | 0.4 | 3,600 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 96 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | | ш | 97000 | 14 | 1,358,000 | 6.16 | 665 | 2 | 280.66 | 1,149,696 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1-1 | | ш | 205000 | 14 | 2,870,000 | 13.16 | 665 | 2 | 280.66 | 2,456,168 |
| 1-2991 | Худгийн таг пд20-2-1 | | ш | 289000 | 39.484 | 11,410,772 | 50.539 | 567 | 2 | 280.66 | 8,042,494 |
| 1-2996 | Худгийн таг пд10-1 | | ш | 199000 | 2 | 398,000 | 0.1 | 665 | 2 | 280.66 | 18,664 |
| 1-2990 | Худгийн таг пд-20-1 | | ш | 57000 | 9 | 513,000 | 11.52 | 665 | 2 | 280.66 | 2,150,080 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-1 | | ш | 131000 | 49.518 | 6,486,829 | 19.807 | 567 | 2 | 280.66 | 3,151,989 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-10-2 | | ш | 131000 | 7 | 917,000 | 2.8 | 665 | 2 | 280.66 | 522,589 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | | ш | 248000 | 79.034 | 19,600,467 | 79.034 | 567 | 2 | 280.66 | 12,577,036 |
| 1-2972 | Худгийн цагираг кс-15-1 | | ш | 131000 | 14 | 1,834,000 | 5.6 | 665 | 2 | 280.66 | 1,045,178 |
| 1-2977 | Худгийн цагираг кс-20-2 | | ш | 298000 | 30 | 8,940,000 | 44.1 | 567 | 2 | 280.66 | 7,017,819 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-2а | | ш | 166320 | 23.664 | 3,935,846 | 26.504 | 567 | 2 | 280.66 | 4,217,696 |
| 1-2982 | Худгийн цагираг кс-20-1 | | ш | 166320 | 45 | 7,484,400 | 50.4 | 567 | 2 | 280.66 | 8,020,365 |
| 1-2987 | Хучилтын хавтан пд-15-2 | | ш | 92070 | 14 | 1,288,980 | 9.66 | 665 | 2 | 280.66 | 1,802,932 |
| 1-0051 | Хар тос | | кг | 1902 | 57.837 | 110,007 | 0.061 | 665 | 2 | 280.66 | 11,334 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | | кг | 1840 | 8165.28 | 15,024,115 | 9.227 | 665 | 2 | 280.66 | 1,722,074 |
| 1-0811 | Хар цаас | | м2 | 3150 | 130.697 | 411,695 | 0.139 | 665 | 2 | 280.66 | 25,857 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | | кг | 5000 | 110.84 | 554,200 | 0.127 | 567 | 2 | 280.66 | 20,284 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | | кг | 3100 | 3.092 | 9,585 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 664 |
| 1-0517 | Цуйдан | | кг | 1500 | 168 | 252,000 | 0.19 | 665 | 2 | 280.66 | 35,432 |
| 1-0762 | Цуйдан бариул | | ш | 1000 | 99.684 | 99,684 | 0.012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,313 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | | тн | 210424 | 0.822 | 172,932 | 0.838 | 665 | 1 | 216.56 | 120,720 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | | м3 | 67200 | 0.02 | 1,344 | 0.048 | 5 | 1 | 453.71 | 109 |
| 1-4191 | Цементэн зуурмаг м-50 | | м3 | 91000 | 1.45 | 131,950 | 3.19 | 5 | 1 | 453.71 | 7,237 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм | | кг | 1400 | 1.449 | 2,029 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 306 |
| 2-1717 | Ширмэн таг | | ш | 150000 | 102 | 15,300,000 | 10.2 | 665 | 2 | 280.66 | 1,903,717 |
| 1-4231 | Шавардлагын савх мод | | м | 300 | 383.968 | 115,190 | 0.026 | 665 | 1 | 216.56 | 3,815 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | | кг | 5000 | 4 | 20,000 | 0.008 | 567 | 2 | 280.66 | 1,273 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | | м3 | 650000 | 9.23 | 5,999,500 | 5.999 | 567 | 1 | 216.56 | 736,676 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|--------|------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайж, шайба | кг | 3000 | 36 | 108,000 | 0.041 | 665 | 2 | 280.66 | 7,660 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2400 | 3900 | 9,360,000 | 4.407 | 567 | 2 | 280.66 | 701,305 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 178788 | 38.18 | 6,826,126 | 91.632 | 5 | 1 | 453.71 | 207,872 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 224848 | 9.46 | 2,127,062 | 22.704 | 2 | 1 | 621.48 | 28,220 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-75 | м3 | 80000 | 0.058 | 4,600 | 0.138 | 5 | 1 | 453.71 | 313 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 3.402 | 340 | 0.004 | 2 | 1 | 621.48 | 4 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2818182 | 4.732 | 13,336,483 | 4.732 | 567 | 1 | 216.56 | 581,077 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2818182 | 0.87 | 2,451,959 | 0.87 | 567 | 1 | 216.56 | 106,833 |
| 1-3825 | Ган яндан | кг | 2800 | 180 | 504,000 | 0.18 | 5 | 1 | 453.71 | 408 |
| 1-4162 | Дайрга, 40-70мм | м3 | 8000 | 22.64 | 181,120 | 38.488 | 20 | 1 | 323.62 | 248,110 |
| 1-3825 | Дөрийн төмөр | кг | 2850 | 166 | 473,100 | 0.166 | 5 | 1 | 453.71 | 377 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650000 | 0.06 | 39,000 | 0.039 | 665 | 1 | 216.56 | 5,616 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650000 | 3.316 | 2,155,400 | 1.99 | 567 | 1 | 216.56 | 244,302 |
| 1-0200 | Керосин | кг | 1650 | 81.653 | 134,727 | 0.086 | 665 | 2 | 280.66 | 16,002 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.18 | 270 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 42 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 13500 | 94.3 | 1,273,050 | 4.187 | 567 | 2 | 280.66 | 666,282 |
| 1-1259 | Полиэфирэн давирхай | кг | 2100 | 35.074 | 73,655 | 0.047 | 665 | 2 | 280.66 | 8,837 |
| 1-2994 | Ёроолын хавтан пд-15-1 | ш | 85140 | 14 | 1,191,960 | 13.16 | 665 | 2 | 280.66 | 2,456,168 |

Хог, хаягдлын зардал: 3,4157

0 0 1 0 0

150,099,768

66,981,554

ХУДГИЙН ДОТОРХ ХААЛТ АРМАТУРЫН АЖИЛ /ДОТОРЛОХ ШУГАМ /5-18/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 6.24 | 6,240 | 6.24 | 1 | 1 | 960.47 | 5,993 |
| 2-2637 | Угольник ф-100 мм | ш | 24800 | 30 | 744,000 | 0.034 | 665 | 2 | 280.66 | 6,349 |
| 1-0244 | Темрийн хуурай будаг | кг | 9000 | 0.72 | 6,480 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 173 |
| 2-0425 | Хий шахагч втм-100 | ш | 347000 | 24 | 8,328,000 | 1.2 | 665 | 2 | 280.66 | 223,967 |
| 2-2647 | Холбох хэрэгслэл шилж??лэг 500х300мм | ш | 97500 | 2 | 195,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 2-2647 | Холбох хэрэгслэл шилж??лэг 400х300мм | ш | 97500 | 1 | 97,500 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 1-4336 | Хучилтөрөгч | м3 | 2780 | 51.039 | 141,889 | 0.087 | 5 | 3 | 785.9 | 341 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----|---------|---------|-------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 2-0487 | Фланцтай хаалт ф-300мм | Ш | 2286000 | 64 | 146,304,000 | 19,555 | 665 | 2 | 280.66 | 3,649,761 |
| 2-0489 | Фланцтай хаалт ф-400мм | Ш | 3362000 | 21 | 70,602,000 | 11,484 | 665 | 2 | 280.66 | 2,143,294 |
| 2-3032 | Фланц 500мм | Ш | 283240 | 61 | 17,277,640 | 2,129 | 665 | 2 | 280.66 | 397,358 |
| 2-3034 | Фланц 400мм | Ш | 133240 | 29 | 3,863,960 | 1,012 | 665 | 2 | 280.66 | 188,908 |
| 2-3026 | Фланц 150мм | Ш | 69545 | 18 | 1,251,810 | 0,144 | 665 | 2 | 280.66 | 26,910 |
| 2-3024 | Фланц 100мм | Ш | 36182 | 77 | 2,786,014 | 0,369 | 665 | 2 | 280.66 | 68,861 |
| 2-3030 | Фланц 300мм | Ш | 125480 | 109 | 13,677,320 | 1,701 | 665 | 2 | 280.66 | 317,544 |
| 2-3029 | Фланц 250мм | Ш | 127200 | 124 | 15,772,800 | 1,59 | 665 | 2 | 280.66 | 296,835 |
| 2-3028 | Фланц 200мм | Ш | 96600 | 10 | 966,000 | 0,097 | 665 | 2 | 280.66 | 18,180 |
| 2-0482 | Фланцтай хаалт ф-100мм | Ш | 480000 | 79 | 37,920,000 | 3,932 | 665 | 2 | 280.66 | 733,832 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 224288 | 0.087 | 19,565 | 0,089 | 5 | 1 | 453.71 | 202 |
| 1-4193 | Цементэн зуурмаг м-100 | М3 | 67200 | 0.002 | 108 | 0,004 | 5 | 1 | 453.71 | 9 |
| 2-1982 | Штуцер | Ш | 190000 | 42 | 7,980,000 | 0,069 | 665 | 2 | 280.66 | 12,840 |
| 2-1982 | Штуцер 400 | Ш | 190000 | 1 | 190,000 | 0,002 | 665 | 2 | 280.66 | 306 |
| 2-1982 | Штуцер ф300 | Ш | 190000 | 26 | 4,940,000 | 0,043 | 665 | 2 | 280.66 | 7,949 |
| 1-0879 | Электрод | КГ | 2500 | 2.5 | 6,250 | 0,005 | 665 | 2 | 280.66 | 933 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 5000 | 848.763 | 4,243,814 | 1,698 | 567 | 2 | 280.66 | 270,134 |
| 1-4559 | Эрэг боолт | КГ | 5200 | 6 | 31,200 | 0,007 | 665 | 2 | 280.66 | 1,265 |
| 1-4551 | Эрэг боолт, м 10x55 м 14x70 | КГ | 5200 | 2593.52 | 13,486,304 | 2,931 | 665 | 1 | 216.56 | 422,054 |
| 1-4566 | Башмакны эрэг боолт 16x2,0 | КГ | 5200 | 622 | 3,234,400 | 0,703 | 665 | 1 | 216.56 | 101,221 |
| 1-3825 | Бэхлэгэ тулгуурын бүтээц | КГ | 1250 | 8.056 | 10,070 | 0,008 | 5 | 1 | 453.71 | 18 |
| 1-0866 | Бэхлэгэний шураг | КГ | 2000 | 1.2 | 2,400 | 0,001 | 665 | 2 | 280.66 | 253 |
| 1-3943 | Ацетилен | М3 | 37500 | 12.596 | 472,334 | 0,01 | 665 | 1 | 216.56 | 1,451 |
| 1-0006 | Асбест | КГ | 1600 | 37.367 | 59,787 | 0,048 | 665 | 2 | 280.66 | 8,997 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттай толгой ГМ-100 | Ш | 120000 | 30 | 3,600,000 | 0,012 | 665 | 2 | 280.66 | 2,234 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 100мм | Ш | 30000 | 30 | 900,000 | 0,047 | 665 | 2 | 280.66 | 8,862 |
| 2-0038 | Галын вентиль | Ш | 150000 | 30 | 4,500,000 | 0,123 | 665 | 2 | 280.66 | 23,035 |
| 2-2139 | Ган хоолой, ф500 | М | 326100 | 0.8 | 260,880 | 0,074 | 665 | 3 | 391.34 | 19,279 |
| 2-2125 | Ган хоолой, 325x8 | М | 250160 | 1.2 | 300,192 | 0,075 | 665 | 3 | 391.34 | 19,518 |
| 2-2114 | Ган хоолой, 273x7 | М | 126080 | 2 | 252,160 | 0,092 | 665 | 3 | 391.34 | 23,890 |
| 2-0101 | Ган хаалт хаалт д150 | Ш | 616000 | 2 | 1,232,000 | 0,04 | 665 | 2 | 280.66 | 7,391 |
| 2-0485 | Ган хаалт ф-200мм | Ш | 1238000 | 2 | 2,476,000 | 0,315 | 665 | 2 | 280.66 | 58,791 |
| 2-0489 | Ган хаалт ф-500мм | Ш | 4828700 | 14 | 67,601,800 | 7,656 | 665 | 2 | 280.66 | 1,428,863 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|---------|-------------|-------|-----|---|--------|-----------|
| 2-2647 | Ган шилжуулэг d = 100-150мм | Ш | 31750 | 1 | 31,750 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 500x500мм | Ш | 320000 | 8 | 2,560,000 | 0.01 | 665 | 2 | 280.66 | 1,881 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 400x400мм | Ш | 220000 | 3 | 660,000 | 0.004 | 665 | 2 | 280.66 | 705 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 100мм*300мм | Ш | 42000 | 29 | 1,218,000 | 0.037 | 665 | 2 | 280.66 | 6,820 |
| 2-2643 | Ган гуравлагч 100мм*400мм | Ш | 142000 | 5 | 710,000 | 0.006 | 665 | 2 | 280.66 | 1,176 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф150 90град | Ш | 75000 | 1 | 75,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф300 90град | Ш | 117500 | 1 | 117,500 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф250 90град | Ш | 125000 | 1 | 125,000 | 0.001 | 665 | 2 | 280.66 | 243 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф500 90град | Ш | 475000 | 4 | 1,900,000 | 0.005 | 665 | 2 | 280.66 | 971 |
| 2-2647 | Ган өвдгөвч ф400 90град | Ш | 275000 | 2 | 550,000 | 0.003 | 665 | 2 | 280.66 | 485 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | кг | 8000 | 395.149 | 3,161,192 | 0.407 | 665 | 2 | 280.66 | 75,963 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 1550 | 121.96 | 189,038 | 0.138 | 665 | 1 | 216.56 | 19,847 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 2500 | 2.1 | 5,250 | 0.002 | 665 | 2 | 280.66 | 443 |
| 1-1368 | Зэс утас | кг | 1300 | 3 | 3,900 | 0.003 | 5 | 2 | 583.93 | 9 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | Ш | 280 | 416 | 116,480 | 0.016 | 665 | 2 | 280.66 | 2,895 |
| 2-2905 | Жийргэвч ф 350, 400мм | Ш | 500 | 118 | 59,000 | 0.017 | 665 | 2 | 280.66 | 3,210 |
| 2-2643 | Муфт | кг | 1200 | 1987.1 | 2,384,520 | 2.583 | 665 | 2 | 280.66 | 482,131 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6000 | 0.36 | 2,160 | 0.000 | 665 | 2 | 280.66 | 69 |
| 2-0486 | 30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-250мм | Ш | 2861000 | 63 | 180,243,000 | 13.32 | 665 | 2 | 280.66 | 2,486,023 |

Хог, хаягдлын зардал: 0.4811

0 1 0 0

629,851,706

13,582,129

Хог, хаягдлын зардал: 186.6705

0 1 0

6,185,467,261

134,452,299

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 94.01 | 101208 | 9,514,422 |
| 9008 | Цахилгаан сойз | 72.73 | 78486 | 5,708,444 |
| 2140 | Цахилгаан таль 3тн | 37.36 | 9156 | 342,041 |
| 6020 | Цахилгаан точил | 5.32 | 2530 | 13,460 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 0.26 | 18983 | 4,936 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 1090.97 | 4470 | 4,876,654 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1319.53 | 59489 | 78,497,766 |
| 22030 | Автокран 10тн | 1.76 | 80019 | 140,433 |
| 2027 | Автокран 3тн | 1067.67 | 40084 | 42,796,484 |
| | Автомашин | 732.47 | 13800 | 10,108,121 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 60.6 | 27240 | 1,650,717 |
| 3122 | Гагнуурын агрегат | 534.38 | 18983 | 10,144,060 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 172.3 | 19064 | 3,284,644 |
| 3025 | Гагнуурын аппарат 9+120 | 2083.72 | 21959 | 45,756,407 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 78.57 | 9115 | 716,166 |
| 9023 | Гүний доргиур | 9.78 | 12800 | 125,184 |
| 3045 | Компрессор / хоолой хусагч / | 270.42 | 51118 | 13,823,330 |
| 3045 | Компрессор /хоолой хусагч / | 20.96 | 51118 | 1,071,433 |
| 1003 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.25м3 | 234.13 | 98574 | 23,078,754 |

251,653,454

| № | Материалын нэр | Х/Н | Нийт орц | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|-----|----------|---------------|---------------|
| 1 | Хоолой будах төхөөрөмж SR1000 PIPE LINING RIG AUX PGRTS | ИЖ | 1 | 1,011,600,900 | 1,011,600,900 |
| 2 | Хөргөгчтэй компрессор | ИЖ | 1 | 108,653,430 | 108,653,430 |
| 3 | 40 футын өндөр чингэлэг | ИЖ | 4 | 176,093,490 | 704,373,960 |
| 4 | 10К кг автомат дамарт лёботика | ИЖ | 1 | 168,600,150 | 168,600,150 |
| 5 | Камер | ИЖ | 1 | 176,093,490 | 176,093,490 |
| 6 | Хоолой хусагч төхөөрөмжийн толгой ир | ИЖ | 1 | 19,844,612 | 19,844,612 |
| 8 | Хоолойны лаг цэвэрлэгч төхөөрөмж | ИЖ | 1 | 49,635,884 | 49,635,884 |
| 9 | Компрессорын шилжүүлэгч | ИЖ | 1 | 37,092,033 | 37,092,033 |

2,275,894,459

НӨАТ

227,589,446

Бүгд дүн

2,503,483,905

Нормчлолын сан

4,506,271

Захиалагчийн албаны зардал

50,069,678

Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

25,034,839

Магадлашгүй ажлын зардал 2%

50,069,678

Бүгд дүн

2,633,164,372



Тоног төхөөрөмжийн зардал тооцсон

Б.Алтанцэцэг



Quote

Reference: 2022QU-074 [A]

Your reference:

Date: 27/06/2022

Valid until: 30/07/2022

SCHUR LTD

GEOFF QUINTON
UNIT 7, RIVERSIDE BUSINESS PARK
HOLME LANE, RAWTENSTALL
United Kingdom
Phone: +44 (0) 1706 222 822
E-mail: info@schurtd.co.uk
URL: www.schurtd.co.uk
VAT: GB 887 2899 42

Hydro Design Innovation LLC

IHAGVA JARGAL
.
.
Mongolia

PIPE LINING RIG

| | | | | |
|------------------|---|------|------------|--------|
| SR2000SAL E 2 | PIPE LINING RIG SR1000 TO SUIT RESILINE 320 COATING MATERIAL | 1.00 | £ | 0.00 % |
| | 190M UMBILICAL HOSE 1000L TOTAL TANK CAPACITY | | 187,000.00 | |
| | SEE SUPPLIED SPECIFICATION SHEET FOR FULL DETAILS | | | |
| | C/W TWIST-LOCK BLOCK ON EACH CORNER | | | |

ALL RIGS ARE MANUFACTURED TO SUIT UK WIS/IGN REGULATIONS

ALL EQUIPMENT IS CE MARKED

C/W OUR W.E.R.M.S MONITORING SYSTEM - EMAIL -REMOTE LOGIN - GPS ETC

RATIO SET AT 1.5:1 TO SUIT RESILINE 320 COATING MATERIAL

NEW INNOVATIONS FITTED

- N.H.S - NIGHT HEAT SYSTEM - PRE WARM THE RIG OVERNIGHT
- COATING TANK LEVEL MONITORING
- A.V.O.S - AUTO COATING STOP / START - NO PERSONS NEEDED IN THE EXCAVATION DURING COATING LAUNCH

SR1000 MODULAR RIG

RIG DIMENSIONS & WEIGHT (NO WHEELS / TOW HITCH ETC)

FOOTPRINT= 223 W X 400 L X 230 H (cm)

APPROXIMATE WEIGHT = 5000KG (TANKS EMPTY)

APPROXIMATE WEIGHT = 7500KG (TANKS FULL)

COATING CAPACITY WITH FULL TANKS - 500MM DIAMETER X 3MM THICK X 1 PASS

AIR MOTOR FOR 200MM TO 600MM PIPES

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------|------------|-------------------|
| CFH70-AM2 | CFH70 AIR MOTOR (BARE) | 2.00 | £ 2,850.00 | 0.00 % |
| CFH70-FT | CFH70 FEED TUBE | 5.00 | £ 129.99 | 0.00 % |
| CFH70-ASH | CFH70 AIR SUPPLY HOSE 1/4 BORE | 2.00 | £ 45.00 | 0.00 % |
| CFH70-RH-R N | CFH70 ROTOR NUT (RIGHT HAND THREAD) | 2.00 | £ 85.00 | 0.00 % |
| CFH70-SK | CFH70 SERVICE KIT | 2.00 | £ 95.00 | 0.00 % |
| | | | : | £ 6,799.95 |

SPRAY CONES FOR 200MM TO 600MM PIPE (CFH70)

| | | | | |
|--------------|--|------|----------|-------------------|
| CFH70-C1 | CFH70 SPRAY CONE 1 (200MM TO 450MM) | 2.00 | £ 199.00 | 0.00 % |
| CFH70-H1-R H | CFH70 SPRAY CONE HUB 1 (RIGHT HAND THREAD) | 2.00 | £ 125.00 | 0.00 % |
| CFH70-C2 | CFH70 SPRAY CONE 2 (500mm to 700mm) | 2.00 | £ 249.00 | 0.00 % |
| CFH70-H2-R H | CFH70 SPRAY CONE HUB 2 (RIGHT HAND THREAD) | 2.00 | £ 139.00 | 0.00 % |
| | | | : | £ 1,424.00 |

SKIDS FOR 200MM TO 350MM PIPE (CFH70)

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| SSY-SKID-X L-40 | SKID XLARGE 40MM HIGH | 30.00 | £ 12.81 | 0.00 % |
| SSY-SKID-X L-50 | SKID XLARGE 50MM HIGH | 30.00 | £ 12.81 | 0.00 % |
| NBF-SCKT-C PSCRWS-M6- 10-BZP | M6 X 10 SKT CAPSCREWS BZP | 50.00 | £ 0.12 | 0.00 % |
| SSY-CFH70- SS | CFH70 SKID SLEEVE (SPLIT TYPE) | 2.00 | £ 295.00 | 0.00 % |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------|
| SSY- PACKER -06-25 | SKID SPACER 6 X 25 HIGH | 20.00 | £ 2.80 | 0.00 % |
| SSY- PACKER -06-50 | SKID SPACER 6 X 50 HIGH | 20.00 | £ 2.99 | 0.00 % |
| | | | : | £ 1,480.40 |

Y PIECE & MIXER HOSES

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------|-------------------|
| SSY-Y- LARG E- HOSE-SET | Y PIECE HOSE SET 3/8 | 5.00 | £ 69.00 | 0.00 % |
| SSY-MED- Y-PIECE- SKD- SL | MEDIUM Y PIECE SKID SLEEVE | 2.00 | £ 89.00 | 0.00 % |
| NBF-SKT- CP SCRWS- M5-1 0-BZP | M5 X 10 SKT CAPSCREWS BZP | 50.00 | £ 0.12 | 0.00 % |
| MIX-32 | MIXER HOSE TO SUIT RESILINE 320 COATING | 50.00 | £ 32.00 | 0.00 % |
| Y-PIECE-DS P | Y PIECE LARGE DISPOSABLE C/W FITTINGS | 50.00 | £ 13.20 | 0.00 % |
| | | | : | £ 2,789.00 |

TROLLEYS

| | | | | |
|-------|------------------------------------|------|------------|-------------------|
| TR-02 | TR2 INERTIA TROLLEY 350MM TO 500MM | 1.00 | £ 1,950.00 | 0.00 % |
| | | | : | £ 1,950.00 |

OTHER AUX PARTS

| | | | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--------|
| CE- TACHOMT R | TACHOMETER | 1.00 | £ 379.75 | 0.00 % |
| CE- WEIGHT- CHECK | WEIGHT CHECK SCALES 2000G (CALIBRATED) | 1.00 | £ 125.00 | 0.00 % |
| LRC-WCC | CUP-WEIGHT-CHECK | 200.00 | £ 0.18 | 0.00 % |
| RIG-SEAL-K IT-01 | SEAL REPAIR KIT XTREME 290 | 1.00 | £ 199.50 | 0.00 % |
| RIG-SEAL-K IT-04 | SEAL REPAIR KIT XTREME 145 | 2.00 | £ 199.50 | 0.00 % |
| SWIV-SEAL- 004 | SEAL FOR 4 WAY SWIVEL | 8.00 | £ 54.90 | 0.00 % |
| VI-P4T-K2 | SEAL KIT 1/4" SWAGELOK VALVE | 2.00 | £ 9.97 | 0.00 % |
| PT-LID-ORI NG | TANK LID O-RING VITON (STANDARD) | 2.00 | £ 17.95 | 0.00 % |
| RIG-OIL-IS | RIG PUMP ISO OIL (473ml) | 4.00 | £ 68.20 | 0.00 % |

O-473ml

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|------------|---------------------|
| RIG-OIL-PN EU-5L | RIG OIL-PNEUMATIC-KILFROST-5L | 1.00 | £ 82.60 | 0.00 % |
| PT-FIL-2-M ESH | FILTER MESH INLINE 2" | 2.00 | £ 24.50 | 0.00 % |
| 002-W-P-TH ERMAL | WERMS PAPER (THERMAL) | 10.00 | £ 12.00 | 0.00 % |
| FA-10M- COM PRES SOR-HO SE | COMPRESSOR HOSE 10M 1 WIRE HYD C/W CLAW COUPLINGS | 2.00 | £ 134.00 | 0.00 % |
| VLV-04-HP- BKH | BALL VALVE 1/4 BSP HP | 2.00 | £ 14.25 | 0.00 % |
| TAPE-BLK | TAPE BLACK PVC | 40.00 | £ 2.80 | 0.00 % |
| AUTO- START -S- ASSY | AUTO START ASSY | 1.00 | £ 1,950.00 | 0.00 % |
| | | | | : £ 4,517.19 |

PIPE END ROLLER & BRIDGE PLATES

| | | | | |
|-------------------|---|------|----------|---------------------|
| PER- MOD-8- 24 | PIPE END ROLLER MODULAR SYSTEM 8-24 INCH | 2.00 | £ 429.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-20 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 200MM PIPE | 2.00 | £ 125.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-25 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 250MM PIPE | 2.00 | £ 145.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-30 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 300MM PIPE | 2.00 | £ 155.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-35 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 350MM PIPE | 2.00 | £ 165.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-40 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 400MM PIPE | 2.00 | £ 175.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-45 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 450MM PIPE | 2.00 | £ 175.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-50 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 500MM PIPE | 2.00 | £ 185.00 | 0.00 % |
| BRIDGE-60 0 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 600MM PIPE | 2.00 | £ 195.00 | 0.00 % |
| EX-ROLL-00 1 | EXCAVATION ROLLER C/W JACK 250MM ROLLER & LOCK COLLARS | 2.00 | £ 390.00 | 0.00 % |
| RG-001 | GROUND ROLLER FOR EDGE OF EXCAVATION | 1.00 | £ 299.00 | 0.00 % |
| | | | | : £ 4,577.00 |

DRUM TRANSFER SYSTEM

| | | | | | |
|----------|--|------|------------|--------|------------|
| MISC-001 | 200L DRUM TRANSFER SYSTEM TAKES 2 DRUMS (BASE & | 1.00 | £ 9,900.00 | 0.00 % | £ 9,900.00 |
|----------|--|------|------------|--------|------------|

ACTIVATOR)
 C/W 2 DRUM PUMPS AND ALL
 FITTINGS / VALVES
 SUPPLIED ON TROLLEY WITH
 WHEELS
 READY TO USE
 PNEUMATIC POWERED
 SEE DATA SHEET FOR FULL
 SPECIFICATIONS

DRUM TRANSFER USED FOR
 TRANSFERRING THE COATING
 FROM DRUMS INTO THE COATING
 RIG

PIPE CLEANING

| Code | Item | Quantity | Unit Price | Discount | Amount |
|---------|---|----------|------------|----------|----------|
| S-A08 | SCRAPER ASSY 8" (200mm) | 2.00 | £ 128.00 | 0.00 % | £ 256.00 |
| S-A08-1 | SCRAPER BLADE SPARE for 8" (200mm) (QTY 20) | 300.00 | £ 2.99 | 0.00 % | £ 897.00 |
| S-A10 | SCRAPER ASSY 10" (250mm) | 2.00 | £ 159.00 | 0.00 % | £ 318.00 |
| S-A10-1 | SCRAPER BLADE SPARE FOR 10" (250mm) (QTY 20) | 300.00 | £ 2.99 | 0.00 % | £ 897.00 |
| S-A12 | SCRAPER ASSY 12" (300mm) | 2.00 | £ 179.00 | 0.00 % | £ 358.00 |
| S-A12-1 | SCRAPER BLADE SPARE FOR 12" (300mm) (QTY 25) | 300.00 | £ 2.99 | 0.00 % | £ 897.00 |
| S-A14 | SCRAPER ASSY 14" (350mm) | 1.00 | £ 169.00 | 0.00 % | £ 169.00 |
| S-A14-1 | SCRAPER BLADE SPARE FOR 14" (350mm) (QTY 25) | 300.00 | £ 2.99 | 0.00 % | £ 897.00 |
| S-A16 | SCRAPER ASSY 16" (400mm) | 2.00 | £ 220.00 | 0.00 % | £ 440.00 |
| S-A16-1 | SCRAPER BLADE SPARE FOR 16" (400mm) (QTY 36) | 300.00 | £ 2.99 | 0.00 % | £ 897.00 |
| S-A20 | SCRAPER ASSY 20" (500mm) | 2.00 | £ 299.00 | 0.00 % | £ 598.00 |

A 10,000 KG WINCH IS REQUIRED FOR THE SCRAPING OPERATION

LABOUR & TRAINING & TERMS

| | | | | |
|--------------------|---|-------|------------|--------|
| LABOUR COST (DAYS) | LABOUR COST (DAYS) | 10.00 | £ 300.00 | 0.00 % |
| MISC-001 | TYPICAL EXPENSES = TRAVEL / HOTEL ACCOMMODATION / FOOD ESTIMATED COST | 1.00 | £ 6,000.00 | 0.00 % |

IT IS TYPICAL FOR SCHUR TO TRAIN YOUR TEAM FOR 10 DAYS.

AFTER THIS WE WOULD OFFER HELP & BACK UP AS NEEDED.

SCHUR WILL SUPPLY A TRAINING SCHEDULE, TYPICALLY 5 DAYS IN WORKSHOP & 5 DAYS ON SITE PROJECT.

COMPRESSOR = RIG REQUIRES AN 8000 L/MIN COMPRESSOR AT 9 TO 10 BAR C/W AFTERCOOLER.

ALL PRICES ARE IN GBP EX VAT.

TERMS

50% DEPOSIT.

50% PRIOR TO SHIPPING.

SCHUR LTD STANDARD TERMS & CONDITIONS APPLY

: **£ 9,000.00**

SHIPPING

| | | | | |
|---------------|---|------|--------|--------|
| SHIPPING COST | PACKAGING & SHIPPING TBC WHEN READY FOR SHIPPING | 1.00 | £ 0.00 | 0.00 % |
|---------------|---|------|--------|--------|

: **£ 0.00**

Subtotal: £ 236,061.54

Grand Total: £ 236,061.54

General Conditions

Quote valid for 2 months from date above

| Диаметр | Урт, м | Зузаан, мм | Доторлогоо м дутамд, л | Нийт доторлогоо, л |
|--|----------------------|------------|------------------------------------|--------------------|
| 500 | 3581 | 6 | 9.42 | 33,733.02 |
| 400 | 6348 | 5 | 6.28 | 39,865.44 |
| 300 | 5334 | 4 | 3.77 | 20,109.18 |
| 250 | 5730 | 3 | 2.36 | 13,522.80 |
| 200 | 55 | 3 | 1.88 | 103.40 |
| 150 | 321 | 3 | 1.41 | 452.61 |
| | | | | |
| Нийт | 21369 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Нийт доторлогоо /л/ | 107,786.45 | | | |
| Доторлогоо л дутмын үнэ /resline 320/ | £22.75 | | | |
| Нийт доторлогооны үнэ | £2,452,141.74 | | | |
| Хоолой доторлогооны төхөөрөмж /SR1000 PIPE | £270,000.00 | | | |
| Камер | £45,000.00 | | | |
| Хөргөгчтэй компрессор | £29,000.00 | | | |
| 10К кг автомат дамарт либотика | £47,000.00 | | | |
| Сургалт, чадавхжуулах үйл ажиллагаа | £12,000.00 | | | |
| 40 футын өндөр чингэлэг х4 | £69,000.00 | | COATING BEST TO BE ORDER IN 2 LOTS | |
| Доторлогооны нийт үнэ | £2,924,141.74 | GBP | | |

Цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжийн үнэ батгаатагүй

Шилжүүлэгч

| | | | | |
|----------|--|---|-----------|-----------|
| MISC-001 | <p>200L DRUM TRANSFER SYSTEM TAKES 2 DRUMS (BASE & ACTIVATOR) C/W 2 DRUM PUMPS AND ALL FITTINGS / VALVES SUPPLIED ON TROLLEY WITH WHEELS READY TO USE PNEUMATIC POWERED SEE DATA SHEET FOR FULL SPECIFICATIONS DRUM TRANSFER USED FOR TRANSFERRING THE COATING FROM DRUMS INTO THE COATING RIG</p> | 1 | £9,900.00 | £9,900.00 |
|----------|--|---|-----------|-----------|

33,437.54

ХООЛОЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

| Код | Хэрэгсэл | Тоо (ш) | Үнэ | Нийт үнэ |
|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| S-A08 | Хусагч 8" (200мм) | 4 | £128.00 | £512.00 |
| S-A08-1 | Хусагч 8" (200мм)(QTY20) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A10 | Хусагч 10" (250мм) | 4 | £159.00 | £636.00 |
| S-A10-1 | Хусагч 10" (250мм)(QTY20) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A12 | Хусагч 12" (300мм) | 4 | £179.00 | £716.00 |
| S-A12-1 | Хусагч 12" (300мм)(QTY25) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A14 | Хусагч 14" (350мм) | 2 | £169.00 | £338.00 |
| S-A14-1 | Хусагч 14" (350мм)(QTY25) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A16 | Хусагч 16" (400мм) | 4 | £220.00 | £880.00 |
| S-A16-1 | Хусагч 16" (400мм) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A20 | Хусагч 20" (500мм) | 4 | £299.00 | £1,196.00 |

лаг цэвэрлэгч **£13,248.00**

| Код | Хэрэгсэл | Тоо (ш) | Үнэ | Нийт үнэ |
|---------|---------------------------------|---------|---------|----------|
| P-PAD08 | PLUNGER ASSY DOUBLE 8" (200мм) | 4 | £68.00 | £272.00 |
| P-PAD09 | PLUNGER ASSY DOUBLE 9" / 225mm | 4 | £78.00 | £312.00 |
| P-PAD10 | PLUNGER ASSY DOUBLE 10" / 250mm | 4 | £90.00 | £360.00 |
| P-PAD15 | PLUNGER ASSY DOUBLE 15" / 380mm | 4 | £176.42 | £705.68 |
| P-PAD14 | PLUNGER ASSY DOUBLE 14" / 350mm | 4 | £154.27 | £617.08 |
| P-PAD12 | PLUNGER ASSY DOUBLE 12" / 300mm | 4 | £130.00 | £520.00 |
| P-PAD16 | PLUNGER ASSY DOUBLE 16" / 400mm | 4 | £185.74 | £742.96 |
| P-PAD18 | PLUNGER ASSY DOUBLE 18" / 450mm | 4 | £192.70 | £770.80 |
| P-PAD20 | PLUNGER ASSY DOUBLE 20" / 500mm | 4 | £249.02 | £996.08 |

£5,296.60

Хоолойг хатаах арга

1. Цахилгаан нүх гаргагч
2. Агаараар эргүүлэгтэй цэвэрлэх
3. Хоолойг хусах
4. Тийрэлтэт механизмгаар усаар цэвэрлэх

1. Хөөсөнцөр материалтай зүйлээр шахах
2. Төхөөрөмжөөр үлээж чийгшилий хатаах

ХООЛОЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

| Код | Хэрэгсэл | Тоо (ш) | Үнэ | Нийт үнэ |
|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| S-A08 | Хусагч 8" (200мм) | 4 | £128.00 | £512.00 |
| S-A08-1 | Хусагч 8" (200мм)(QTY20) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A10 | Хусагч 10" (250мм) | 4 | £159.00 | £636.00 |
| S-A10-1 | Хусагч 10" (250мм)(QTY20) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A12 | Хусагч 12" (300мм) | 4 | £179.00 | £716.00 |
| S-A12-1 | Хусагч 12" (300мм)(QTY25) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A14 | Хусагч 14" (350мм) | 2 | £169.00 | £338.00 |
| S-A14-1 | Хусагч 14" (350мм)(QTY25) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A16 | Хусагч 16"(400мм) | 4 | £220.00 | £880.00 |
| S-A16-1 | Хусагч 16"(400мм) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A20 | Хусагч 20"(500мм) | 4 | £299.00 | £1,196.00 |

£13,248.00

Хоолойг цэвэрлэх арга

1. Цахилгаан нүх гаргагч
2. Агаараар эргүүлэгтэй цэвэрлэх
3. Хоолойг хусах
4. Тийрэлтэт механизмаар усаар цэвэрлэх

Хоолойг хатаах арга

1. Хөөсөнцөр материалтай зүйлээр шахах
2. Төхөөрөмжөөр үлээж чийгшилий хатаах

ХООЛОЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

| Код | Хэрэгсэл | Тоо (ш) | Үнэ | Нийт үнэ |
|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| S-A08 | Хусагч 8" (200мм) | 4 | £128.00 | £512.00 |
| S-A08-1 | Хусагч 8" (200мм)(QTY20) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A10 | Хусагч 10" (250мм) | 4 | £159.00 | £636.00 |
| S-A10-1 | Хусагч 10" (250мм)(QTY20) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A12 | Хусагч 12" (300мм) | 4 | £179.00 | £716.00 |
| S-A12-1 | Хусагч 12" (300мм)(QTY25) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A14 | Хусагч 14" (350мм) | 2 | £169.00 | £338.00 |
| S-A14-1 | Хусагч 14" (350мм)(QTY25) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A16 | Хусагч 16"(400мм) | 4 | £220.00 | £880.00 |
| S-A16-1 | Хусагч 16"(400мм) | 600 | £2.99 | £1,794.00 |
| S-A20 | Хусагч 20"(500мм) | 4 | £299.00 | £1,196.00 |

£13,248.00

Хоолойг цэвэрлэх арга

1. Цахилгаан нүх гаргагч
2. Агаараар эргүүлэгтэй цэвэрлэх
3. Хоолойг хусах
4. Тийрэлтэт механизмаар усаар цэвэрлэх

Хоолойг хатаах арга

1. Хөөсөнцөр материалтай зүйлээр шахах
2. Төхөөрөмжөөр үлээж чийгшилий хатаах

200мм-600мм-ийн хоолойд хэрэглэх агаар өгөх мотор

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| FH70-AM2 | CFH70-SK | 2 | £2,850.00 | £5,700.00 |
| CFH70-FT | CFH70 FEED TUBE | 5 | £129.99 | £649.95 |
| CFH70-ASH | CFH70 AIR SUPPLY HOSE 1/4 BORE | 2 | £45.00 | £90.00 |
| FH70-RH R N | CFH70 ROTOR NUT (RIGHT HAND THREAD) | 2 | £85.00 | £170.00 |
| CFH70-SK | CFH70 SERVICE KIT | 2 | £95.00 | £190.00 |
| | | | | £6,799.95 |

200мм-600мм-ийн хоолойг шүршигч (CFH70)

| | | | | |
|-----------------|---|---|---------|-----------|
| CFH70-C1 | CFH70 SPRAY CONE 1 (200MM TO 450MM) | 2 | £199.00 | £398.00 |
| CFH70-H1-R H | CFH70 SPRAY CONE HUB 1 (RIGHT HAND THREAD) | 2 | £125.00 | £250.00 |
| CFH70-C2 | CFH70 SPRAY CONE 2 (500mm to 700mm) | 2 | £249.00 | £498.00 |
| CFH70-H2-R H | CFH70 SPRAY CONE HUB 2 (RIGHT HAND THREAD) | 2 | £139.00 | £278.00 |
| | | | | £1,424.00 |

200мм-600мм-ийн хоолойд хэрэглэх подон (CFH70)

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|---------|-----------|
| SSY-SKID-X L 40 | SKID XLARGE 40MM HIGH | 30 | £12.81 | £384.30 |
| SSY-SKID-X L 50 | SKID XLARGE 50MM HIGH | 30 | £12.81 | £384.30 |
| NBF-SCKT C PSCRWS M6- 10- | M6 X 10 SKT CAPSCREWS BZP | 50 | £0.12 | £6.00 |
| SSY CFH70- SS | CFH70 SKID SLEEVE (SPLIT TYPE) | 2 | £295.00 | £590.00 |
| SSY PACKE R -06-25 | SKID SPACER 6 X 25 HIGH | 20 | £2.80 | £56.00 |
| SY PACKER - 06-50 | SKID SPACER 6 X 50 HIGH | 20 | £2.99 | £59.80 |
| | | | | £1,480.40 |

Ү хэлбэртэй холбогч

| | | | | |
|----------------------------|---|----|--------|-----------|
| SY-Y LARGE HOSE-SET | Y PIECE HOSE SET 3/8 | 5 | £69.00 | £345.00 |
| SY-MED Y-PIECE SKID-SL | MEDIUM Y PIECE SKID SLEEVE | 2 | £89.00 | £178.00 |
| BF-SKT CP SCRWS M5-1 0-BZP | M5 X 10 SKT CAPSCREWS BZP | 50 | £0.12 | £6.00 |
| MIX-32 | MIXER HOSE TO SUIT RESILINE 320 COATING | 50 | £32.00 | £1,600.00 |
| Y-PIECE-DS P | Y PIECE LARGE DISPOSABLE C/W FITTINGS | 50 | £13.20 | £660.00 |
| | | | | £2,789.00 |

Зөөвөрлөгч тэрэг

| | | | | |
|-------|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| TR-02 | TR2 INERTIA TROLLEY 350MM TO 500MM | 1 | £1,950.00 | £1,950.00 |
|-------|------------------------------------|---|-----------|-----------|

Бусад холбогч хэсгүүд

| | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------|-----------|
| TACHOMTR | TACHOMETER | 1 | £379.75 | £379.75 |
| CE WEIGHT CHECK | WEIGHT CHECK SCALES 2000G (CALIBRATED) | 1 | £125.00 | £125.00 |
| LRC-WCC | CUP-WEIGHT-CHECK | 200 | £0.18 | £36.00 |
| RIG-SEAL-K IT-01 | SEAL REPAIR KIT XTREME 290 | 1 | £199.50 | £199.50 |
| RIG-SEAL-K IT-04 | SEAL REPAIR KIT XTREME 145 | 2 | £199.50 | £399.00 |
| SWIV-SEAL 004 | SEAL REPAIR KIT XTREME 145 | 8 | £54.90 | £439.20 |
| VI-P4T-K2 | SEAL KIT 1/4" SWAGELOK VALVE | 2 | £9.97 | £19.94 |
| PT-LID-ORING | TANK LID O-RING VITON (STANDARD) | 2 | £17.95 | £35.90 |
| RIG-OIL-ISO-473ml | RIG PUMP ISO OIL (473ml) | 4 | £68.20 | £272.80 |
| RIG-OIL-PN EU-5L | RIG OIL-PNEUMATIC-KILFROST-5L | 1 | £82.60 | £82.60 |
| PT-FIL-2-MESH | FILTER MESH INLINE 2" | 2 | £24.50 | £49.00 |
| 002-W-P-THERMAL | WERMS PAPER (THERMAL) | 10 | £12.00 | £120.00 |
| FA-10M COMPRESSOR-HOSE | COMPRESSOR HOSE 10M 1 WIRE HYD C/W CLAW COUPLINGS | 2 | £134.00 | £268.00 |
| VLV-04-HP BKH | BALL VALVE 1/4 BSP HP | 2 | £14.25 | £28.50 |
| TAPE-BLK | TAPE BLACK PVC | 40 | £2.80 | £112.00 |
| AUTO START-S ASSY | AUTO START ASSY | 1 | £1,950.00 | £1,950.00 |
| | | | | £4,517.19 |

Хоолойн төгсгөлийн өнхрүүш болон хавтан

| | | | | |
|---------------|---|---|---------|---------|
| PER MOD-8-24 | PIPE END ROLLER MODULAR SYSTEM 8-24 INCH | 2 | £429.00 | £858.00 |
| BRIDGE-200 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 200MM PIPE | 2 | £125.00 | £250.00 |
| BRIDGE-250 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 250MM PIPE | 2 | £145.00 | £290.00 |
| BRIDGE-300 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 300MM PIPE | 2 | £155.00 | £310.00 |
| BRIDGE-350 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 350MM PIPE | 2 | £165.00 | £330.00 |
| BRIDGE-400 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 400MM PIPE | 2 | £175.00 | £350.00 |
| BRIDGE-450 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 450MM PIPE | 2 | £175.00 | £350.00 |
| BRIDGE-500 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 500MM PIPE | 2 | £185.00 | £370.00 |
| BRIDGE-600 MM | BRIDGEPLATE TO SUIT 600MM PIPE | 2 | £195.00 | £390.00 |
| EX-ROLL-001 | XCAVATION ROLLER C/W JACK 250MM ROLLER & LOCK COLLARS | 2 | £390.00 | £780.00 |
| RG-001 | GROUND ROLLER FOR EDGE OF EXCAVATION | 1 | £299.00 | £299.00 |

£4,577.00

Шилжүүлэгч

| | | | | |
|----------|---|---|-----------|-----------|
| MISC-001 | 200L DRUM TRANSFER SYSTEM TAKES 2 DRUMS (BASE & ACTIVATOR) C/W 2 DRUM PUMPS AND ALL FITTINGS / VALVES SUPPLIED ON TROLLEY WITH WHEELS READY TO USE PNEUMATIC POWERED SEE DATA SHEET FOR FULL SPECIFICATIONS DRUM TRANSFER USED FOR TRANSFERRING THE COATING FROM DRUMS INTO THE COATING RIG | 1 | £9,900.00 | £9,900.00 |
|----------|---|---|-----------|-----------|

33,437.54