

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ЦУӨ 2023/09

СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ. (96балл, -40с⁰)

/ Дахин давтагдах нэг маягийн зургийн дагуу /

Төсөвт өртгийн дүн: **252 959 470 /Хоёр зуун тавин хоёр сая есөн зуун
тавин есөн мянга дөрвөн зуун далан/ төгрөг**

БАТАЛГААЖУУЛСАН:

“УХААЛАГ ТӨСӨВ” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ /Б.ОЮУН/
Огноо 2023 оны 11-р сарын -ны өдөр

ТӨСӨВ ХЯНАСАН:


“АЙ ЭНД ЖИ ДИЗАЙН” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ /Г.ТУЛГА/
Утас: 89809900
Огноо 2023 оны 11 сарын 07-ны өдөр

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН /Ц.БАТМӨНХ/
Утас: 99170206
Огноо 2023 оны 12 сарын 07-ны өдөр

09-14
(252,959,470.00) төгрөг сөлд
гучгээр хэмэв. 09/хч
- 2023 он

УЛААНБААТАР ХОТ
2023 он

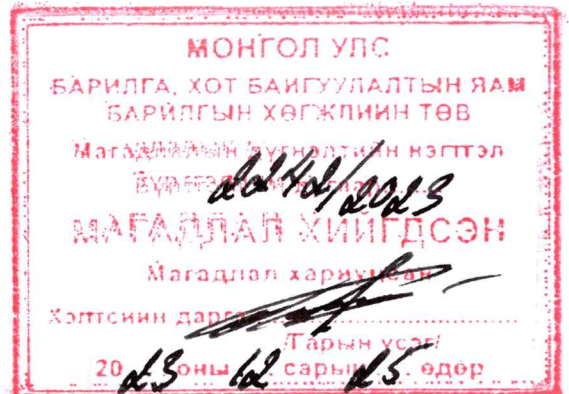

RECEIVED
MAR 11 1964
OFFICE OF THE
HEALTH COMMISSIONER
STATE OF CALIFORNIA

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

- 1.1. Байгууллагын мэдээлэл: *Зураг төслийн "Ай Энд Жи Дизайн" ХХК*
- 1.2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
- 1.3. Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: *Сүмдын Цаг уурын өртөөний барилга / Дахин давтагдах нэг маягийн зураг / I&G-03/23*
- 1.4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас: *Мэргэшсэн төсөвчин Ц.Батмөнх, тел: 99170206, и-майл: batmunkh61@yahoo.com*

2. Төсвийн тухай тэмдэглэл

2.1. Барилгын ажлын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: ***Төсөвт өртгийн тооцоог БХБС-ын 2020 оны 02-р сарын 05-ны өдрийн 30-р тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" болон одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй төсвийн суурь нормуудыг үндэслэн "Ай Энд Жи Дизайн" ХХК - д боловсруулсан I&G-03/23 шифртэй БА1- БА11, ББ1-ББ6, ИТХ-29/2023 шифртэй ХТ1-ХТ8, ДГ1-ДГ2, ХД1-ХД3 хүүдас бүхий үе шатны ажлын зураг төслийн дагуу "ESTIMATOR PRO" программ ашиглан гаргав.***

2.2. Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь хана, хүчилтын тухай товч тэмдэглэл: *Уг барилга нь 1 давхар, тэнхлэгээрээ 9,18м x 10,8м, 0.00 түвшингээс 4.41м өндөртэй. Барилгын үндсэн хийц -Тоосгон өрлөг, суурь—Модон, Хучилт-Модон хучилттай, Дээвэр-Шувуун нуруу, Гадна хана -38.0см тоосгон хана -150мм хөөсөн полистрол дулаалгат 75 60kg/m³ -12.0см тоосгон ханатай. Барилга, хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол зэрэг ажлуудаас бүрдэнэ. Үүнд:*

3.1 Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: *Элс хайрга, тоосго зүсмэл материал болон гадаад материалыг Улаанбаатар хот болон орон нутагтаа тээвэрлэхээр тусгав. Барилга баригдах байршил тодорхой болмогц инженер-геологийн судалгаа дүгнэлтийг үндэслэн, зураг төсөлд холболт хийж, өөрчлөлт болон тээврийн зайтай уялдуулан тохируулга хийнэ.*

4.1 Ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай тэмдэглэл: *Экспертиз хийгдсэн.*



5.1 Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал: тусгагдаагүй.

6.1 Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрчсөн эсэх тухай мэдээлэл: *Ажлын зургийн дагуу төсөвт тусгаж тооцсон.*

7.1 Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: *Барилгын материалын үнийг БД 81- 109- 16/ II - г үндэслэн 2023 оны 10 р сарын барилгын материалын үнийн мэдээлэлийн дагуу тооцсон.*

8.1 Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: *байхгүй*

9.1 Төсөвт өртгийн дүн: **252 959 470 /Хоёр зуун тавин хоёр сая есөн зуун**

тавин есөн мянга дөрвөн зуун далан/ төгрөг

Тайлбар бичсэн.

Мэргэшсэн төсөвчин:

Ц.Батмөнх
/Ц.Батмөнх/
2023.12.07
МОНГОЛ УЛС
ЦЭРЭНГИЙН БАТМОНХ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИЙН
УБТ-98




Нэгж хүчин чадлын үнэлгээ

Аймаг, нийслэл	Сум, дүүрэг				Хороо "Ай энд Жи дизайн" ХХК	Тайлбар:	Улсын төсөв.
	Захиалагч:	Цаг уур, орчны шинжилгээний газар	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:				
Д/д	Барилга			Барилга			
	Төрөл	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төгрөг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төгрөг/	Нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ	
1	Барилга	2	3	4	5	6	
1.1	Б	Цаг уурын өртөө 9.18м x 10.8м	252,959,470	99.14	2,551,435	2,932	
		хэсгийн дүн:	252,959,470	99.14	2,551,435	2,932	
2		Иж бүрдэл зураг төсөв					
3	ЗТ	Тоног төхөөрөмжийн үнэ					
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ			252,959,470	99.144	2,551,435	2,932	

Тайлбар: 1. БХБС-ын 2016 оны 203 дугаар тушаалаар батлагдсан Нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээг 2022 оны батлагдсан итгэлцүүр k=1.80 ба k=1.05 байгалийн нөлөөлөлийн итгэлүүрүүдээр өсгөж тооцсон.

Төсөө зохиосон:
Мэргэшсэн төсөвчин
Цэцэгжин
Цэцэгжин
Цэцэгжин
Цэцэгжин
070-99
/Ц.Батмөнх/
06.12.2023

Төсөө хянасан:
Тэргүүлэх төсөвчин
МОНГОЛЫН
ЛУУДГААДЦА
ОЮУНГЭРЭЛ
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
101-01




ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	66,248,117
2	Материал	91,849,464
3	Тээвэр	5,891,346
4	Машин ашиглалт	2,515,203
	Шууд зардлын дүн	166,504,131
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	24,470,654
6	Ашиг / 15%/	28,646,218
	Барилга угсралтын ажлын дүн	219,621,002
7	НӨАТ 10%	21,962,100
8	Нормчлолын сан 0.18%	395,318
	Дүн	241,978,420
9	Захиалагчийн албаны зардал	4,392,420
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,196,210
	Дүн	248,567,050
12	Магадлашгүй ажил 2%	4,392,420
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	252,959,470



ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	4,667,610	2,712,386	0	337,629	6,878	1,001,898	608,819
2	Суурийн ажил	23,928,470	5,790,748	11,129,424	526,319	1,221,894	2,138,980	3,121,105
3	Хана, хамар ханын ажил	58,034,955	15,057,863	26,079,002	443,363	3,322,893	5,562,056	7,569,777
4	Хаалга, цонхны ажил	13,607,008	2,013,120	8,839,564	48,415	187,478	743,604	1,774,827
5	Хучилтын ажил	11,700,153	3,204,313	5,625,632	13,480	147,015	1,183,606	1,526,107
6	Шалны ажил	11,472,092	3,221,505	4,909,215	298,387	356,669	1,189,956	1,496,360
7	Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлэг	16,019,978	4,594,563	7,569,374	37,929	31,416	1,697,134	2,089,562
8	Дотор заслын ажил	16,766,833	8,889,731	2,194,030	1,560	210,855	3,283,678	2,186,978
9	Гадна заслын ажил	6,841,279	3,719,955	774,714	79	80,117	1,374,073	892,341
10	Холбоо дохиолол	10,047,888	3,879,233	3,202,838	202,170	20,145	1,432,907	1,310,594
11	Бусад ажил	2,374,500	756,627	870,166	39,071	119,437	279,482	309,717
12	Дээврийн ажил	12,527,750	2,737,896	6,918,626	138,055	87,799	1,011,321	1,634,054
13	Халаалтын ажил	28,760,686	8,494,380	13,054,938	244,751	77,579	3,137,644	3,751,394
14	Салхивчийн ажил	2,871,801	1,175,797	681,939	183,996	21,172	434,315	374,583
НИЙТ ДҮН:		219,621,002	66,248,117	91,849,464	2,515,203	5,891,346	24,470,654	28,646,218



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	184.03	2.0 / 2	0.56 /	102.431 /	5212 / 5212	533871 /	533,871
01-210-09	Шугаман суурийн нүх механизмгаар ухах	м3	98.46	2.0 / 2	0.01 /	0.561 /	5212 / 5212	2925 /	2,925
01-060-03	Шугаман суурийн нүх гараар ухах	м3	3.05	2.9 / 2	4.86 /	14.832 /	6056 / 5212	89824 /	89,824
01-400-06	Суурийн хажууг шороогоор механизмгаар чигжиж дарах	м3	51.43	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-180-06	Суурийн хажууг шороогоор гараар чигжих	м3	9.08	2.0 / 2	2.88 /	26.187 /	5212 / 5212	136485 /	136,485
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	27.4	2.0 / 2	4.36 /	119.464 /	5212 / 5212	622646 /	622,646

Нийт Хүн/цаг:

263.48 / 0

Үндсэн цалин:

1,385,751

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

235,578

Нэмэгдэл цалин:

512,728

Нийт цалин:

2,134,057

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

288,098

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:


290,232

Ажиллах хүчний зардал:

2,712,386

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	4.11	2.4 / 2	1.1 / 1.49	4.53 / 6.11	5587 / 5212	25307 / 31832	57,139
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	46.88	3.1 / 2	5.33 / 0.36	249.894 / 16.88	6227 / 5212	1556089 / 87962	1,644,051
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.577	2.5 / 2	17.25 / 2.45	9.951 / 1.41	5680 / 5212	56519 / 7356	63,875
06-010-22	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	0.65	3.0 / 2	3.49 / 1.42	2.266 / 0.92	6150 / 5212	13933 / 4811	18,744
06-050-13	Сууринд зүрхэвчийг арматурчилах, гаргалгаа хийх	тн	0.079	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.362 / 0.19	5680 / 5212	7738 / 1007	8,745
08-040-10	Суурийн газартай харьцах хэсэгт битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	172.86	2.9 / 2	0.49 / 0.01	85.099 / 1.38	6056 / 5212	515359 / 7208	522,567

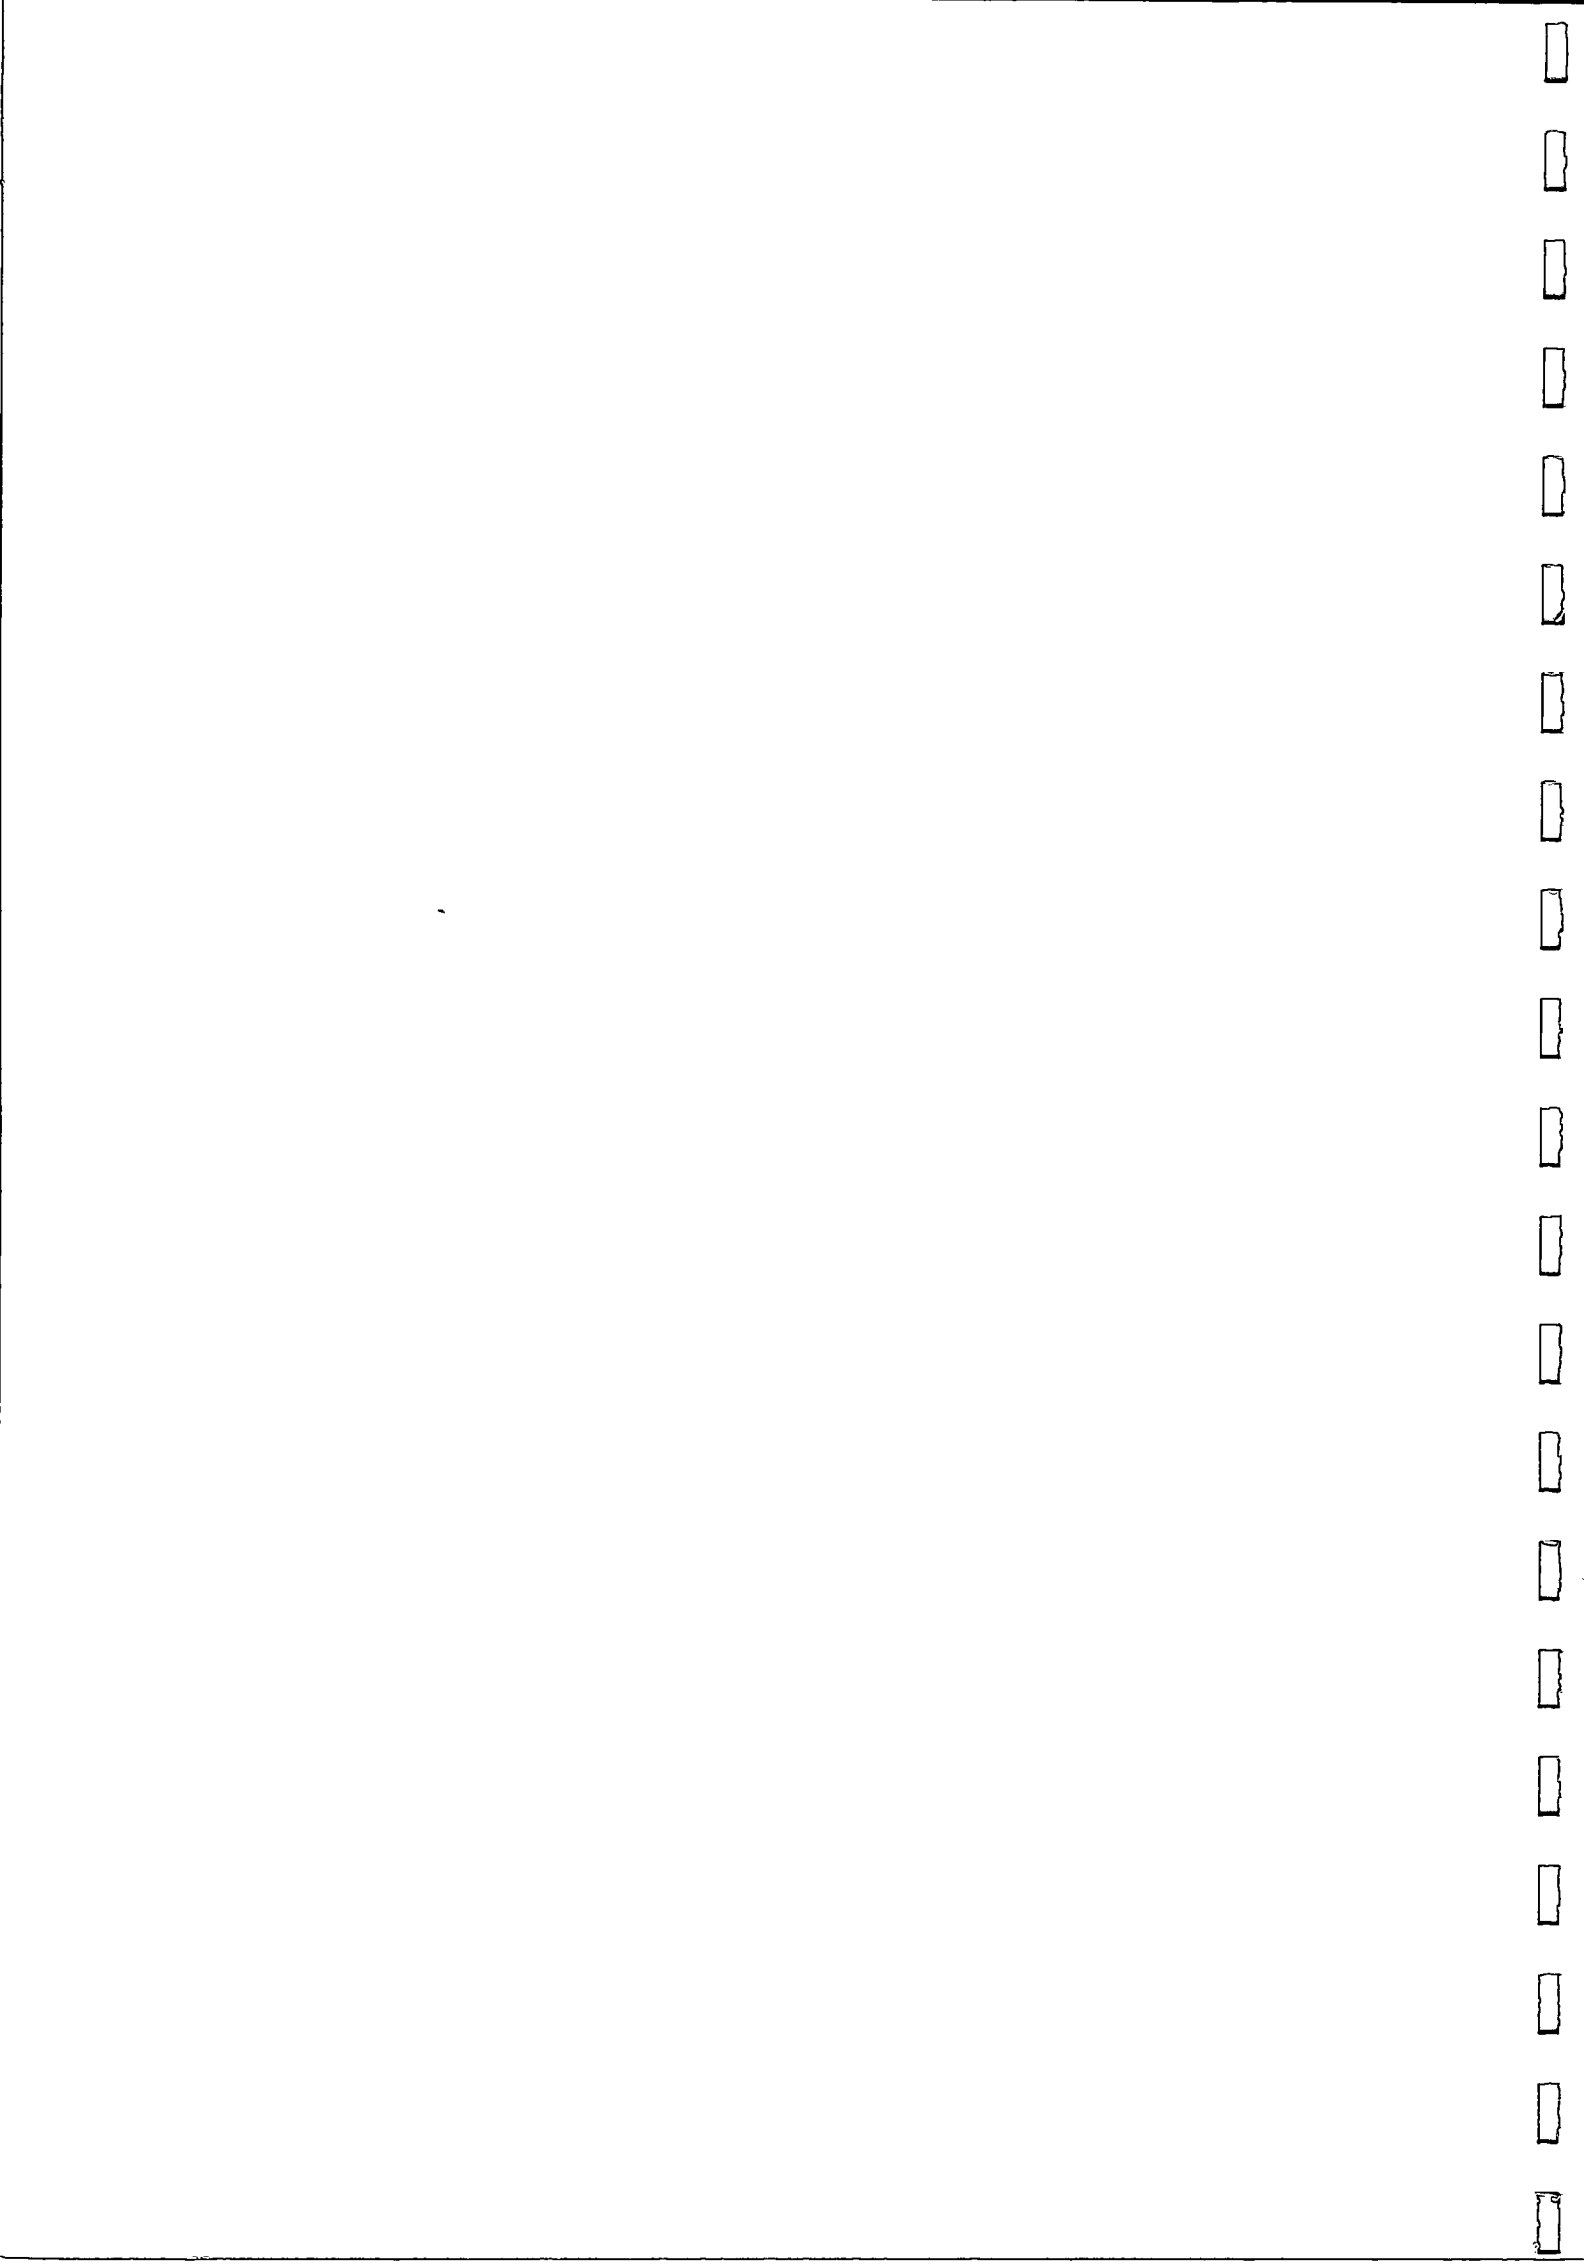

Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Сумдын цаг уурын өртөө

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-320-07	Бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	52.44	2.5 / 2	1.28 / 0.96	66.976 / 50.45	5680 / 5212	380426 / 262931	643,357
-----------	-----------------------------	----	-------	---------	-------------	----------------	-------------	-----------------	---------

Нийт Хүн/цаг: 420.08 / 77.34
 Үндсэн цалин: 2,958,478
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 502,941
 Нэмэгдэл цалин: 1,094,637
 Нийт цалин: 4,556,057
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 615,068
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 619,624
 Ажиллах хүчний зардал: **5,790,748**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар галнаж өрөх	м3	34.64	2.9 / 2	5.39 / 2.26	186.602 / 78.29	6056 / 5212	1130063 / 408029	1,538,092
08-280-15	Хана хөөсөндөрөөр дулаалах 15см	м2	98.43	3.0 / 2	2.31 / 0.5	227.373 / 49.61	6150 / 5212	1398346 / 258561	1,656,906
08-050-11	1/2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	98.43	3.0 / 2	2.2 / 0.52	216.654 / 50.87	6150 / 5212	1332424 / 265127	1,597,551
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.1492	2.3 / 2	71.07 / 4.24	10.604 / 0.63	5493 / 5212	58246 / 3297	61,543
08-060-05	Дотор 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар галнаж өрөх	м3	19.78	2.9 / 2	5.39 / 2.26	106.553 / 44.7	6056 / 5212	645284 / 232991	878,275
08-050-11	1/2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	16.75	3.0 / 2	2.2 / 0.52	36.868 / 8.66	6150 / 5212	226741 / 45117	271,868
06-070-18	Төмөр бетон зурхэвч цугтах В20	м3	1.24	2.8 / 2	22.27 / 2.39	27.614 / 2.96	5962 / 5212	164636 / 15446	180,083
06-100-12	Төмөр бетон цутгамал ялуу цугтах В20	м3	0.68	3.2 / 2	22.28 / 2.3	15.152 / 1.56	6304 / 5212	95518 / 8152	103,670
06-050-13	Зурхэвч, цутгамал ялууг арматурчилах	тн	0.169	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.914 / 0.41	5680 / 5212	16554 / 2155	18,709
07-260-04	Ялуу угсрах	ш	52	3.0 / 2	0.85 / 0.56	44.455 / 29.33	6150 / 5212	273397 / 152858	426,255
06-100-10	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цугтах В20	м3	8.09	3.0 / 2	14.3 / 2.02	115.7 / 16.34	6150 / 5212	711555 / 85173	796,728
06-050-13	Төмөр бетон бүсийг арматурчилах	тн	0.344	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.932 / 0.84	5680 / 5212	33696 / 4386	38,081
11-320-07	Бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	10.211	2.5 / 2	1.28 / 0.96	13.041 / 9.82	5680 / 5212	74076 / 51197	125,273

Нийт Хүн/цаг: 1009.46 / 294.03
 Үндсэн цалин: 7,693,024
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,307,814



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	2,846,419
Нийт цалин:	11,847,257
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,599,380
Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:	1,611,227
Ажиллах хүчний зардал:	15,057,863

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	15.6	3.3 / 2	1.99 / 0.38	31.011 / 5.93	6381 / 5212	197883 / 30897	228,779
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	14.4	3.7 / 2	6.06 / 0.34	87.212 / 4.84	6690 / 5212	583449 / 25218	608,667
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / 0.15	7.77 / 0.15	6150 / 5212	47787 / 798	48,585
10-180-04	Дотор тоосгон хананд хаалга усрах	м2	9.66	3.4 / 2	1.24 / 0.37	11.94 / 3.57	6459 / 5212	77119 / 18629	95,748
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	4	5.0 / 2	0.35 / 0.07	1.401 / 0.29	7604 / 5212	10652 / 1501	12,153
10-670-04	Хаалганд бариул угсрах	иж бүр-Дэл	4	5.0 / 2	1.13 / 0.01	4.532 / 0.02	7604 / 5212	34461 / 104	34,566

Нийт Хүн/цаг:

143.87 / 14.8

Үндсэн цалин:

1,028,498

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

174,845

Нэмэгдэл цалин:

380,544

Нийт цалин:

1,583,887

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

213,825

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

215,409

Ажиллах хүчний зардал:

2,013,120

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-080-06	Тоосгон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон	м2	107.3	2.6 / 2	1.58 / 0.16	169.094 / 17.17	5774 / 5212	976349 / 89480	1,065,829



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хучилт хийх													
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	М3	2.9	2.6 / 2	32.23 / 2.09	93.463 / 6.06	5774 / 5212	539657 / 31590					571,247

Нийт Хүн/цаг: 262.56 / 23.23 Үндсэн цалин: 1,637,075
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 278,303
 Нэмэгдэл цалин: 605,718
 Нийт цалин: 2,521,096
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 340,348
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 342,869
 Ажиллах хүчний зардал: 3,204,313

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачжж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэрг хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин		
12-060-08	Хучилт дээр уур чийг тусгаарлагч хийх	м2	107.3	2.2 / 2	0.21 / 0.01	22.962 / 1.34	5399 / 5212	123973 / 6991	130,964
12-160-04	Хөөсөнцөр хавтангаар модон хучилт, дулаалах. eps 70 мм, /ρ=20 кг/м3/	м2	107.3	3.0 / 2	0.54 / 0.00	57.835 / 0.49	6150 / 5212	355683 / 2573	358,256
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх. /чийг тусгаарлагчийн хамт/	м2	139.3	2.6 / 2	0.73 / 0.06	102.107 / 8.08	5774 / 5212	589565 / 42110	631,675
10-020-08	Банзан фронтон хийх	м2	14.66	2.6 / 2	1.15 / 0.07	16.912 / 1.03	5774 / 5212	97649 / 5349	102,997
10-020-09	Цэвэр банзан эмжээр хадах /карниз/	м2	37.86	2.5 / 2	0.28 / 0.01	10.529 / 0.49	5680 / 5212	59804 / 2565	62,369
15-180-04	Банзан фронтон, карниз өнгийн тосон будгаар будах	м2	52.52	3.0 / 2	0.35 / 0.00	18.23 / 0.08	6150 / 5212	112113 / 411	112,523

Нийт Хүн/цаг: 228.57 / 11.51 Үндсэн цалин: 1,398,784
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 237,793
 Нэмэгдэл цалин: 517,550
 Нийт цалин: 2,154,127
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 290,807
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 292,961



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 2,737,896

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Шалны дэвсгэр үе бетоноор хийх В10	м3	12.29	2.2 / 2	4.25 / 3.69	52.28 / 45.35	5399 / 5212	282262 / 236365	518,627
11-030-08	1 үе ус тусгаарлах түрхлэг хийх	м2	69.94	3.2 / 2	0.24 / 0.01	17.072 / 0.91	6304 / 5212	107624 / 4739	112,363
11-030-09	Ус тусгаарлалт хийх дараагийн 1мм үед нэмэх	м2	69.94	3.5 / 2	0.07 / 0.00	4.756 / 0.27	6536 / 5212	31085 / 1385	32,470
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	69.94	2.5 / 2	0.33 / 0.13	22.737 / 8.81	5680 / 5212	129149 / 45930	175,079
11-340-04	Ламинатан шал хийх	м2	69.94	2.9 / 2	1.22 / 0.06	85.075 / 4.48	6056 / 5212	515214 / 23330	538,544
11-160-06	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	12.01	3.2 / 2	1.39 / 0.15	16.7 / 1.86	6304 / 5212	105276 / 9702	114,979
11-320-07	Бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	12.536	2.5 / 2	1.28 / 0.96	16.011 / 12.06	5680 / 5212	90942 / 62855	153,797

Нийт Хүн/цаг: 214.63 / 73.73

Үндсэн цалин: 1,645,859

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 279,796

Нэмэгдэл цалин: 608,968

Нийт цалин: 2,534,623

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 342,174

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 344,709

Ажиллах хүчний зардал: 3,221,505

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-550-06	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	81.95	4.0 / 2	1.17 / 0.05	95.882 / 4.26	6921 / 5212	663596 / 22210	685,806
15-310-11	Тааз эмulsion будгаар сайн чанартай будах	м2	81.95	3.0 / 2	0.73 / 0.00	59.758 / 0.24	6150 / 5212	367511 / 1239	368,750
15-040-12	Дотор тоосгон ханыг сайн чанартай шавардах	м2	228.79	3.4 / 2	1.35 / 0.07	309.187 / 15.44	6459 / 5212	1997038 / 80491	2,077,528
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	30.99	3.5 / 2	2.11 / 0.11	65.435 / 3.28	6536 / 5212	427686 / 17121	444,807



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-10	Дотор хана эмульсээр будах	м2	228.79	3.0 / 2	0.57 / 0.00	131.028 / 0.66	6150 / 5212	805822 / 3458	809,281
15-210-16	Хаалга цагаан тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	19.32	3.3 / 2	1.26 / 0.00	24.337 / 0.05	6381 / 5212	155297 / 272	155,569

Нийт Хүн/цаг:

685.63 / 23.94

Үндсэн цалин:

4,541,741

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

772,096

Нэмэгдэл цалин:

1,680,444

Нийт цалин:

6,994,281

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

944,228

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

951,222

Ажиллах хүчний зардал:

8,889,731

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачжж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-010-04	Гадна ханыг сайн чанартай шавардах	м2	110.54	3.5 / 2	1.61 / 0.07	177.616 / 7.85	6536 / 5212	1160896 / 40906	1,201,802
15-020-08	Амалгааг шавардах	у/м	52.8	3.5 / 2	0.37 / 0.02	19.467 / 0.88	6536 / 5212	127239 / 4596	131,834
15-140-10	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	98.43	3.4 / 2	0.77 / 0.01	75.732 / 0.49	6459 / 5212	489153 / 2565	491,718
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цоклол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	12.11	3.5 / 2	0.89 / 0.08	10.727 / 0.97	6536 / 5212	70112 / 5049	75,161

Нийт Хүн/цаг:

283.54 / 10.19

Үндсэн цалин:

1,900,516

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

323,088

Нэмэгдэл цалин:

703,191

Нийт цалин:

2,926,794

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

395,117

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

398,044

Ажиллах хүчний зардал:

3,719,955

БУСАД АЖИЛ



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Бетон довжоог цутгах B15	M3	1.59	2.8 / 2	13.71 / 1.53	21.798 / 2.43	5962 / 5212	129958 / 12679	142,638
11-240-06	Довжоог хальтрахгүй иржгэр гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх	M2	4.37	3.2 / 2	3.06 / 0.26	13.368 / 1.15	6304 / 5212	84274 / 6013	90,287
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B10	M3	2.83	2.4 / 2	1.1 / 1.49	3.119 / 4.21	5587 / 5212	17426 / 21918	39,344
11-320-07	Бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	M3	4.517	2.5 / 2	1.28 / 0.96	5.769 / 4.35	5680 / 5212	32769 / 22648	55,417
11-090-06	Хаяавчинд цементэн өнгөлгөө хийх	M2	28.3	2.9 / 2	0.32 / 0.02	9.183 / 0.63	6056 / 5212	55614 / 3260	58,874

Нийт Хүн/цаг:

53.24 / 12.76

Үндсэн цалин:

386,559

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

65,715

Нэмээдэл цалин:

143,027

Нийт цалин:

595,301

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

80,366

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

80,961

Ажиллах хүчний зардал:

756,627

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	M	90.5	3.6 / 2	0.52 / 0.01	46.653 / 1.07	6613 / 5212	308515 / 5566	314,081
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	M	13.5	3.6 / 2	0.52 / 0.01	6.959 / 0.16	6613 / 5212	46022 / 830	46,852
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	M	33	3.6 / 2	0.52 / 0.01	17.011 / 0.39	6613 / 5212	112497 / 2030	114,527
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	M	137	3.2 / 2	1.79 / 0.2	245.805 / 26.85	6304 / 5212	1549557 / 139953	1,689,510
18-170-10	Халаах хэрэгсэл 22-5110-R Q=850Вт угсрах	Ш	9	4.0 / 2	2.03 / 1.07	18.306 / 9.67	6921 / 5212	126696 / 50379	177,075
18-170-11	Халаах хэрэгсэл 22-5110-R Q=1273Вт угсрах	Ш	1	3.9 / 2	2.19 / 1.16	2.189 / 1.16	6844 / 5212	14982 / 6067	21,048
15-280-09	Хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	M2	1.04	3.2 / 2	0.52 / 0	0.539 / 0	6304 / 5212	3397 / 5	3,402
18-140-07	Хийн авагч тавих	Ш	10	3.7 / 2	0.18 / 0.01	1.772 / 0.05	6690 / 5212	11855 / 261	12,115
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	Ш	22	3.6 / 2	1.49 / 0.02	32.789 / 0.46	6613 / 5212	216832 / 2408	219,240
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	Ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	Ш	11	3.6 / 2	1.49 / 0.02	16.394 / 0.23	6613 / 5212	108416 / 1204	109,620



ЦАЛИНГИЙН НЭЭГТЭЛ

24-160-04	Яндан хоолойд хар тосон тусгаарлалт хийж, пенополиуретан дулаалга хийх	м2	6.68	3.5 / 2	3.42 / 0.02	22.839 / 0.11	6536 / 5212	149275 / 592	149,867
24-120-08	Яндан хоолойг хамгаалах хуванцар хальсаар бүрэх	м2	46.42	3.6 / 2	0.94 / 0.01	43.825 / 0.47	6613 / 5212	289816 / 2468	292,283
16-120-04	Үл буцаах хаалт тавих. d=25мм	ш	2	3.6 / 2	2.7 / 0.06	5.405 / 0.12	6613 / 5212	35746 / 615	36,361
18-090-04	Хог шүүгч тавих. ф25мм	ш	2	3.6 / 2	5 / 0.24	10.007 / 0.48	6613 / 5212	66179 / 2502	68,681
16-110-04	Аваарын хаалт тавих, d=15мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Ус буулгагч тавих, d=15мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-140-05	Манометр тавих	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.813 / 0.08	6921 / 5212	12546 / 396	12,943
18-140-06	Термометр тавих	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.01	0.906 / 0.01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
18-050-04	Тэлэлтийн сав тавих. 15л	ш	1	3.8 / 2	5.2 / 0.68	5.202 / 0.68	6767 / 5212	35199 / 3544	38,743
18-060-04	Халаалтын эргэлтийн насос суурилуулах. 0.385тн/ц, H=2.1м, 380/50Гц, 1.5квт	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246,641
18-200-07	Халаалтын тогоо суурилуулах-12квт, DOR-12F	ш	2	3.9 / 2	41 / 0.04	82 / 0.07	6844 / 5212	561208 / 375	561,583
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=25мм	м	137	3.9 / 2	0.16 /	21.783 /	6844 / 5212	149083 /	149,083

Нийт Хүн/цаг:

629.42 / 43.4

Үндсэн цалин:

4,339,757

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

737,759

Нэмэгдэл цалин:

1,605,710

Нийт цалин:

6,683,226

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

902,235

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

908,919

Ажиллах хүчний зардал:

8,494,380

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой цайрдсан хоолой угсрах. 150x100мм	м2	6.9	3.5 / 2	2.19 / 0.08	15.106 / 0.56	6536 / 5212	98734 / 2913	101,647
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх 150x100мм	м2	6.9	4.5 / 2	0.6 / 0.01	4.122 / 0.09	7262 / 5212	29934 / 468	30,402



ЦАЛИНГИЙН НЭЙТГЭЛ

19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг	ш	4	4.5 / 2	4.63 / 0.04	18.54 / 0.16	7262 / 5212	134637 / 834	135,471
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	6.9	2.7 / 2	0.44 / 0	3.028 / 0.00	5888 / 5212	17767 / 11	17,777
24-060-07	Гадаргууг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	0.5	3.0 / 2	22.95 / 0.3	11.473 / 0.15	6150 / 5212	70560 / 779	71,339
24-090-11	Дулаалсан гадаргууг цайрдсан хуудас төмрөөр бүрэх	м2	13.25	3.7 / 2	1.27 / 0.02	16.867 / 0.25	6690 / 5212	112842 / 1278	114,119
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	4	4.0 / 2	1.65 / 0.01	6.592 / 0.05	6921 / 5212	45623 / 259	45,882
19-140-04	Малгайвч угсрах. 440x440x400h	ш	1	3.0 / 2	4.55 / 0.11	4.553 / 0.11	6150 / 5212	27998 / 552	28,551
19-140-06	Малгайвч угсрах. 740x440x400h	ш	1	3.0 / 2	8.84 / 0.23	8.837 / 0.23	6150 / 5212	54350 / 1173	55,523

Нийт Хүн/цаг:

89.12 / 1.59

Үндсэн цалин:

600,712

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

102,121

Нэмэгдэл цалин:

222,263

Нийт цалин:

925,096

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

124,888

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:


125,813

Ажиллах хүчний зардал:

1,175,797

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-250-04	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1	2.9 / 2	0.71 / 0.00	0.714 / 0.00	6056 / 5212	4324 / 10	4,334
20-260-08	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13	2.8 / 2	1.74 / 0.00	22.62 / 0.01	5962 / 5212	134860 / 68	134,928
20-250-08	Таазны LED гэрэлтүүлэгч угсрах 1x24Вт	ширхэг	1	3.0 / 2	0.66 / 0.01	0.66 / 0.01	6150 / 5212	4059 / 42	4,101
20-250-08	LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 1x40Вт	ширхэг	2	3.0 / 2	0.66 / 0.01	1.32 / 0.02	6150 / 5212	8118 / 83	8,201
20-230-05	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.01	6150 / 5212	2583 / 42	2,625
20-230-05	Далд угсрах 2 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 63	3,937
20-230-06	1 туйлт хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	0.46 / 0.00	0.456 / 0.00	6150 / 5212	2804 / 16	2,820
20-230-10	Газардуулагчийн контактай 2 туйлт хоёрлосон розетка	ширхэг	9	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.89 / 0.01	6150 / 5212	11624 / 47	11,670
20-210-04	Утас салбарлах, унтраалга, розетканы хайрцаг	ш	21	3.3 / 2	0.47 / 0.14	9.807 / 2.94	6381 / 5212	62578 / 15323	77,902



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тавих																
20-180-04	Утас далд угсрах 2.5м2	м	200	2.9 / 2	0.18 / 0.01	35.6 / 2	6056 / 5212	215594 / 10424									226,018
20-170-10	4мм2 огтлолтой угас	м	305	3.1 / 2	0.03 / 0.03	10.065 / 9.15	6227 / 5212	62675 / 47690									110,365
20-170-11	16мм2 огтлолтой угас	м	20	3.7 / 2	0.15 / 0.21	3 / 4.2	6690 / 5212	20070 / 21890									41,960
20-160-04	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. Д-15-32 мм	метр	330	3.1 / 2	0.47 / 0.17	156.09 / 57.09	6227 / 5212	971972 / 297553									1,269,526
01-050-09	Газардуулгын шонгийн газар гараар ухах	м3	0.5	2.5 / 2	6.4 /	3.201 /	5680 / 5212	18179 /									18,179
01-180-06	Мөн газрыг буцааж булаах	м3	0.5	2.0 / 2	2.88 /	1.442 /	5212 / 5212	7516 /									7,516
30-130-03	Газардуулгын гадас зоож шингэй холбож гагнах	ширхэг	6	2.2 / 2	0.89 / 0.09	5.346 / 0.52	5399 / 5212	28863 / 2689									31,552
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хананд бэхлэх	м	32	3.4 / 2	0.26 / 0.01	8.32 / 0.2	6459 / 5212	53739 / 1017									54,756
34-200-04	Аянгаас хамгаалах цахилгаан гүйдэл зайлуулагч байрлуулах	м	61	4.2 / 2	0.6 / 0.03	36.502 / 1.95	7058 / 5212	257634 / 10174									267,808
38-540-06	Дизель генератор угсрах	ш	1	3.8 / 2	1.89 / 0.09	1.89 / 0.09	6767 / 5212	12790 / 469									13,259

Нийт Хүн/цаг:

308.12 / 78.35

Үндсэн цалин:

2,347,350

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

399,050

Нэмэгдэл цалин:

868,520

Нийт цалин:

3,614,919

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

488,014

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:


491,629

Ажиллах хүчний зардал:

4,594,563

ХОЛБОО ДОХИОЛЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт цалин		Нийт цалин	
40-020-08	Зэс дамжуулагчтай ПВ бүрхүүлтэй 8 судастай угас	100м	0.5	2.7 / 2	347.17 /	173.584 /	5868 / 5212	1018594 /	1,018,594
40-480-05	Телефон, компьютерийн хосолсон розетка угсрах	ш	5	3.1 / 2	0.33 /	1.66 /	6227 / 5212	10337 /	10,337
40-390-04	5 хүртэл дохиотой пулт буюу табло угсрах	ш	1	5.0 / 2	4.17 /	4.169 /	7604 / 5212	31701 /	31,701
40-470-04	Зарлан мэдээлэх системийн Өсгүүр - 250/21бүстэй	ш	1	5.0 / 2	8.34 /	8.339 /	7604 / 5212	63410 /	63,410
40-320-05	Зарлан мэдээлэгч таазанд угсрах. 38	ш	50	5.0 / 2	1.04 /	52.1 /	7604 / 5212	396168 /	396,168



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-180-04	Ган дамжуулагчтай ПЭ утас /галд тэсвэртэй/	м	100	2.9 / 2	0.18 / 0.01	17.8 / 1	6056 / 5212	107797 / 5212	113,009
40-250-05	Гэмтэл хязгаарлагч универсаль салаалагч байрлуулах	ш	1	3.0 / 2	0.47 /	0.474 /	6150 / 5212	2915 /	2,915
40-360-05	Галын дохиоллын хянах станц /хаяглагддаг/	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.122 /	6921 / 5212	21607 /	21,607
40-320-05	Хаяглагддаг дэд станц	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-320-05	Утаа мэдрэгч угсрах	ш	10	5.0 / 2	1.04 /	10.42 /	7604 / 5212	79234 /	79,234
40-320-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-360-05	Түгшүүрийн дуут дохио сирень угсрах	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.122 /	6921 / 5212	21607 /	21,607
20-180-04	Галд тэсвэртэй кабель 3х1,5 угсрах	м	100	2.9 / 2	0.18 / 0.01	17.8 / 1	6056 / 5212	107797 / 5212	113,009
39-110-17	Тэжээлийн блок 220В	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.09	1.43 / 0.09	8202 / 5212	11729 / 469	12,198
38-440-04	Угсралтын хайрцагийг угсрах	ширхэг	10	3.3 / 2	0.93 / 0.03	9.3 / 0.32	6381 / 5212	59343 / 1668	61,011
38-330-18	16мм голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	80	3.0 / 2	0.02 / 0.00	1.68 / 0.08	6150 / 5212	10332 / 417	10,749
38-330-20	50мм голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	60	3.0 / 2	0.03 / 0.00	1.62 / 0.1	6150 / 5212	9963 / 532	10,495

Нийт Хүн/цаг:

308.7 / 2.59

Үндсэн цалин:

1,981,890

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

336,921

Нэмэгдэл цалин:

733,299

Нийт цалин:

3,052,111

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:


412,035

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

415,087

Ажиллах хүчний зардал:

3,879,233



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	4900.42 / 667.47	Бүгд цалин:	33,845,994
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			5,753,819
Нэмэгдэл цалин:			12,523,018
Нийт цалин:			52,122,830
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			7,036,582
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			7,088,705
Ажиллах хүчний зардал:			66,248,117



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	3.014	0	0

0


СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0671	Сийрс	м2	13.275	300	3,983
1-4271	Ус	м3	13.2792	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	0.0697	22000	1,532
1-0795	Тос	кг	70.4175	1200	84,501
1-4238	Түлээ	м3	0.3457	12500	4,322
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	25.4912	2818	71,834
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	33.4929	14600	488,997
1-0051	Хар тос	кг	2.9386	2349	6,903
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	414.864	3422	1,419,665
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	9.9618	2767	27,564
1-4334	Хайрга	м3	43.048	22390	963,846
1-4025	Цемент м-400	тн	13.74	374242	5,142,088
1-4529	Шохой	тн	0.0031	266207	831
1-0879	Электрод э-42	кг	62.256	3733	232,402
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.1219	575700	70,171
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	47.5832	0	0
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	0.663	0	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	4.1922	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	0.1729	1000	173
1-0733	Арматур	тн	0.656	2522727	1,654,909
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.0328	2522727	82,745
1-4543	Голын элс	м3	26.484	24500	648,858
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.4034	555500	224,102

11,129,424

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0671	Сийрс	м2	8.493	300	2,548
1-4271	Ус	м3	22.3099	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	25.768	22000	566,896
1-0795	Тос	кг	30.9582	1200	37,150
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	18.5972	2818	52,407
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	15.3312	14600	223,836
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	10.1427	2767	28,065
1-4334	Хайрга	м3	8.3597	22390	187,174
	Хөөсөнцөр 150мм, eps 75, 60кг/м3	м2	100.3986	58974	5,920,907
1-4029	Цемент м-300	тн	2.053	333182	684,025
1-4025	Цемент м-400	тн	3.6156	374242	1,353,092
1-4529	Шохой	тн	1.8223	266207	485,110
1-0879	Электрод э-42	кг	26.9762	3733	100,702
1-3199	Ялуу я-15-12-14	ш	16	21000	336,000
1-2902	Ялуу я-18-12-14	ш	35.9996	21240	764,632
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	10.2102	0	0



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-0733	Арматур	тн	1.9591	2522727	4,942,249
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.0399	2522727	100,738
1-4543	Голын элс	м3	5.0672	24500	124,145
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	0.0211	555500	11,710
1-4053	Гөлтгөнө	кг	118.116	524	61,893
1-4242	Ердийн тоосго м-125	1000ш	13.0939	366364	4,797,141
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	13.351	366364	4,891,333
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.3268	555500	181,562
4-0001	Модон тоосго	ш	75.5856	1000	75,586
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	367.0002	409	150,103

26,079,002


ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	1.9874	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	0.7695	22000	16,929
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.6018	2767	1,665
1-0754	Цоож	ш	4	13000	52,000
1-4028	Цемент м-400	тн	0.108	374242	40,402
1-0861	Шураг	кг	0.4	6866	2,746
1-0861	Шураг, 2,5x25мм	кг	1.7182	6866	11,797
1-4529	Шохой	тн	0.2056	266207	54,735
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	0.75	7171	5,378
1-4541	Эсгий III зэрэг	м	15.12	7000	105,840
1-5201	Бариул	ком	4	3500	14,000
1-0186	Бүдгийн цавуу	кг	0.648	560	363
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3.6225	2846	10,310
	Бүргэд хаалга /гадна/	ш	1	503159	503,159
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	1.8048	524	946
1-4412	Вакум цонх, 50мм, 3 давхар шилтэй, рVc рамтай	м2	15.6	265909	4,148,180
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	9.66	342425	3,307,826
1-0068	Дэвсгэр цаас	кг	1.0224	1300	1,329
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг	0.1282	2800	359
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	14.4	39000	561,600

8,839,564

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0533	6 мм-ийн голчтой төмөр утас	кг	0.0122	2352	29
1-4052	Тал гуалин	м3	0.029	555500	16,110
1-4376	Хомут	ш	28.1126	2818	79,221
1-0811	Хар цаас	м2	9.802	2473	24,240
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.5687	2767	1,574
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	25.1285	2767	69,531
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	2.4128	575700	1,389,049
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	119.132	2846	339,050
1-4158	Дам нуруу	м3	3.6482	555500	2,026,575
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	0.1824	555500	101,329
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	0.6293	555500	349,576
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	0.174	555500	96,657



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	1.985	555500	1,102,695
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	24.998	1200	29,998
					5,625,632


ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	0.0005	0	0
1-0440	Уур чийг тусгаарлагч / пергамин /	м2	119.103	2473	294,542
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	135.198	3422	462,648
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	154.623	2473	382,383
1-3973	Харуулдсан банз	м3	0.2316	555500	128,669
1-0094	Хадаас	кг	0.8584	3000	2,575
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7.592	2767	21,007
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	8.358	2000	16,716
1-5050	Хөөсөнцөр eps 70 мм, /ρ=20 кг/м3/	м2	108.373	19600	2,124,111
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	0.9454	681	644
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.0525	2500	131
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	41.79	2908	121,525
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	14.7658	6866	101,382
1-3988	Банз 40-60мм	м3	0.2052	555500	114,011
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	1.6716	555500	928,574
1-8979	Банз 19-22мм	м3	0.1817	555500	100,950
1-4212	Арчих материал	кг	0.1628	1000	163
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	142.086	8949	1,271,528
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	2.0199	2500	5,050
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	0.0536	242000	12,983
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	0.0189	555500	10,516
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50x50мм	м3	0.8358	555500	464,287
1-3973	Захалсан банз I зэрэг	м3	0.2316	555500	128,669
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	20.895	1200	25,074
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	м	12	7062	84,744
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	13.6027	8509	115,745

6,918,626

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4233	Саван	кг	0.5595	2000	1,119
1-0671	Сийрс	м2	28.926	300	8,678
1-4271	Ус	м3	10.2822	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	0.2764	22000	6,082
1-4237	Түлээ	м3	0.1609	12500	2,011
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	304.239	3422	1,041,106
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	53.1544	2349	124,860
1-4334	Хайрга	м3	11.5889	22390	259,476
1-0185	Цавуу	кг	2.4479	12500	30,599
1-4025	Цемент м-400	тн	3.0026	374242	1,123,692
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.0123	575700	7,075
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	12.5358	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	0.2098	1000	210
1-4543	Голын элс	м3	7.2605	24500	177,883
	Ламинат	ш	315	5082	1,600,830
	Ламинатан шалны хүрээ	м	51.8255	2596	134,539



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-4300	Керамик хавтан	м2	12.4904	29055	362,909
1-4277	Үртэс	м3	0.4938	57000	28,148

4,909,215

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	3.6193	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	9.8927	22000	217,639
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.0057	2767	16
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	3.0332	681	2,066
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2.795	2500	6,988
1-4028	Цемент м-400	тн	1.3751	374242	514,604
	Шураг	кг	2.4585	6866	16,880
1-4529	Шохой	тн	0.5735	266207	152,669
1-0856	Шаваас	кг	114.9738	336	38,631
1-0212	Эмульс	кг	196.4188	1800	353,554
	Барилгын гипс	кг	0.0082	524	4
1-4212	Арчих материал	кг	1.8775	1000	1,877
	Гипсэн хавтан	м2	81.95	5555	455,232
	Дэгээ төмөр	ш	81.95	1905	156,115
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	0.4098	555500	227,616
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5.8926	8509	50,140

2,194,030

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	2.3127	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	4.289	22000	94,359
1-4026	Цемент м-400	тн	0.613	374242	229,409
1-4529	Шохой	тн	0.2375	266207	63,219
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	12.11	26200	317,282
1-0211	Эмульс	кг	37.2065	1800	66,972
1-4212	Арчих материал	кг	0.022	1000	22
1-4277	Үртэс	м3	0.0605	57000	3,451

774,714

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0671	Сийрс	м2	8.5759	300	2,573
1-4271	Ус	м3	3.0055	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	0.7645	22000	16,819
1-0525	Төмөр угас ф4мм	кг	0.954	2818	2,688
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.1624	2767	5,983
1-4334	Хайрга	м3	3.7323	22390	83,566
1-4474	Хальтрахгүй иржгэр гадаргуутай чулуун хавтан	м2	4.37	37500	163,875
1-4029	Цемент м-300	тн	0.0253	333182	8,427
1-4025	Цемент м-400	тн	1.1162	374242	417,718
1-4529	Шохой	тн	0.0008	266207	219
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	0.1908	555500	105,989
1-4179	Бетон зуурмаг в15	м3	1.6298	0	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	2.8866	0	0
1-4543	Голын элс	м3	2.4314	24500	59,569



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-4277	Үртэс	м3	0.0481	57000	2,740
					870,166

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-3138	Сгон ф-15-25мм	ш	27	1972	53,244
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	0.02	1200	24
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	0.02	1400	28
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	0.08	1400	112
1-4271	Ус	м3	3.3856	0	0
2-0100	Ус буулгагч, ф 15мм	ш	2	3400	6,800
1-4542	Уулын элс	м3	0.0337	22000	742
2-1305	Тулц	ш	20	4800	96,000
2-2913	Тэлэлтийн сав 15 литр	ш	1	82600	82,600
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	10	37000	370,000
2-1441	Термометр-тсвб	ш	2	5021	10,042
1-0343	Тос хф-12-16	кг	0.2	1200	240
2-3199	Түвшин заагч	ш	2	3000	6,000
1-4237	Түлээ	м3	0.0127	12500	159
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	1.572	1200	1,886
1-0973	Хуванцар хальс	кг	51.062	2500	127,655
2-1129	Хийн авагч ф 15мм	ш	10	16448	164,480
1-0051	Хар тос	кг	20.04	2349	47,074
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	0.5663	1200	680
2-0966	Хамгаалах клапан	ш	2	8000	16,000
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-5110-г q=850вт	ш	9	134100	1,206,900
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-5110-г q=1273вт	ш	1	184500	184,500
2-3164	Халаалтын тогоо дог-12f8 12квт	ш	2	3798768	7,597,536
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.3151	6000	1,891
2-3021	Фланц 50мм	ш	2	4000	8,000
2-3020	Фланц ф-40	ш	2	3500	7,000
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	60	50	3,000
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	135.5464	2908	394,169
1-4028	Цемент м-400	тн	0.0085	374242	3,186
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 15-25мм	ш	27	2989	80,703
2-1767	Шилжвэр, ф 15х20, 20/25, 15/25мм	ш	8	1629	13,032
2-3209	Шахах эрэг, ф-15-25мм	ш	27	1152	31,104
1-0879	Электрод э-42	кг	1.1647	3733	4,348
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	1.2	5200	6,240
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	1.26	5200	6,552
1-4565	Эрэг боолт 14х2,0	кг	20.88	5200	108,576
2-1760	Булан 90хэм, ф 15-25 мм	ш	35	1152	40,320
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	22	12016	264,352
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш	11	19706	216,766
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 20мм	ш	3	14953	44,859
2-0100	Аваарын хаалт тавих, d=15мм	ш	2	12016	24,032
1-0062	Анкерын боолт	кг	4.4	2500	11,000
1-3943	Ацетилен	м3	0.274	9000	2,466
1-4212	Арчих материал	кг	0.0595	1000	59
2-0466	Ган хог шүүгч ф 25мм	ш	2	52004	104,008
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	90.5	4560	412,680
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	13.5	4865	65,678



1

1

1

1

2

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	33	7895	260,535
2-1785	Гуравлагч 15-25мм	ш	28	5977	167,356
	Доод холбоо	ш	10	800	8,000
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	0.8	550	440
	Дээд холбоо	ш	10	750	7,500
2-3195	Задвижка ф25мм	ш	2	1000	2,000
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	6	200	1,200
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	2	200	400
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	80	200	16,000
	Лент	м	14.696	582	8,553
2-1063	Кран ф 15мм	ш	4	2000	8,000
3-4212	Навтас	кг	0.0031	200	1
2-1163	Насос, 0.385тн/ц, н=2.1м, 380/50гц, 1.5квт	ш	2	256430	512,860
1-0220	Нухмал будаг	кг	0.0021	1200	2
3-5982	Манометр	ш	2	40000	80,000
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	4	15920	63,680
1-0410	Маажин	кг	0.4072	2500	1,018
2-3196	Муфть 25 мм	ш	4	2000	8,000
	Пенополиуретан дулаалга	м2	6.8136	6000	40,882
1-0087	Олс	кг	0.4791	6000	2,875
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	0.261	8509	2,221
2-0893	Үл буцаах хаалт ф25мм	ш	2	18347	36,694

13,054,938


САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3884	Салхивчийн тор 0,1м2	ш	4	1800	7,200
1-4271	Ус	м3	0.25	0	0
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.132	2767	365
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	0.2915	1200	350
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	102.025	2908	296,689
1-0937	Шилэн хөвөн	м3	0.0525	29000	1,523
1-0879	Электрод э-42	кг	0.2156	3733	805
1-0936	Эрдэс хөвөн	м3	0.4725	60000	28,350
1-0060	Боолт	кг	0.5451	2500	1,363
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	6.34	2846	18,044
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	0.69	7000	4,830
1-0844	Асбестон утас	кг	0.7556	2600	1,964
1-4212	Арчих материал	кг	0.4268	1000	427
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	0.016	300	5
2-1396	Жаазтай тор	м2	0.0248	10080	250
2-0584	Малгайвч 440х440х400h	ш	1	45600	45,600
2-0586	Малгайвч 740х440х400h	ш	1	81600	81,600
2-2989	150х100мм огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,5мм зузаан	ш	3.9999	8400	33,599
2-2960	150х100мм огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан	м	13.8	11520	158,976

681,939

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭ


Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-5564	Соронзон залгуур 380в	ш	2	21312	42,624
3-4091	Скоб ф 16мм	ш	1	1800	1,800



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	1.2	3000	3,600
3-2820	Утас 1x4 мм2	м	314.15	1980	622,017
3-2820	Утас 1x16 мм2	м	20.4	7400	150,960
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0963	11000	1,059
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	20	400	8,000
3-6374	Таазны led гэрэлтүүлэгч	ш	1	41600	41,600
1-3825	Төмөр эд ангиуд	кг	292.8	2846	833,309
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	2	2846	5,692
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	2	300	600
3-4125	Төгсгөвч та-9-10	ш	3	800	2,400
3-4117	Төгсгөвч 13x10	ш	6	500	3,000
2-1306	Хэт хүчдэлийн шугаман бүс хязгаарлагч	ш	1	8000	8,000
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	333.3	1600	533,280
3-5470	Хоёрлосон розетка	ш	9	2200	19,800
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3	2200	6,600
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	0.64	2767	1,771
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	1	2200	2,200
3-6514	Хайрцаг	ш	21	600	12,600
3-4091	Цуйдан	кг	0.0204	1500	31
1-0204	Цайрдмал төмөр трос утас д-12мм	кг	61	1200	73,200
1-4027	Цемент м-400	тн	0.0111	374242	4,162
3-5220	Шугамын автомат таслуур мсв.3р хар.д 25а	ш	2	23904	47,808
3-5218	Шугамын автомат таслуур мсв.1р хар.в 16а	ш	1	23904	23,904
1-0882	Электрод э-46	кг	1.68	3733	6,271
1-0879	Электрод э-42	кг	0.96	3733	3,584
1-0085	Эрэг боолт	кг	0.13	5200	676
1-0060	Боолт	кг	0.245	2500	613
3-4149	Бортого	ш	8	300	2,400
3-0921	Бууны сум	ш	2	1000	2,000
3-7303	Булан төмөр 63*6	м	18	16280	293,040
2-2718	Бэхэлгээ	ш	23	1100	25,300
1-0744	Газардуулгын шин	кг	25.92	2625	68,040
3-4924	Гал хамгаалагч 40а	ш	1	3400	3,400
3-3003	Ган утас 6мм	м	0.6	522	313
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /дүүжин таазны/ 24вт	ш	13	32000	416,000
3-6374	Гэрэлтүүлэгч нбпо2-100	ш	1	19680	19,680
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 1x2.5 мм2	м	206	1290	265,740
1-0060	Даравч	кг	0.03	2500	75
1-0060	Даравч ш-6мм	кг	0.0065	2500	16
1-0129	Дюбель	кг	0.5	2500	1,250
3-5381	Дулааны реле рти-1322	ш	2	22032	44,064
5-1080	Дизель генератор	ш	1	3500000	3,500,000
3-5202	Дифференциал таслуур гсб.2р 25а/30та	ш	3	27792	83,376
3-2999	Зөөлөн утас ф 6мм2	м	1	1100	1,100
3-5772	Ламп	ш	7	8000	56,000
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	0.013	300000	3,900
3-3720	Оролтын самбар	ш	1	145000	145,000
3-5222	Оролтын автомат таслуур мсв.3р 50а	ш	1	54720	54,720
3-6374	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ш	2	59200	118,400
3-5118	1 туйлт унтраалга	ш	2	2200	4,400

7,569,374



МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	5 хүртэл дохиотой пульт буюу табло	ш	1	187520	187,520
	Утаа мэдрэгч	ш	10	25000	250,000
3-6519	Угсралтын хайрцаг	ш	10	3000	30,000
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	0.8	11000	8,800
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	100	400	40,000
3-6994	Тэжээлийн блок 220в	ш	1	140640	140,640
	Телефон, компьютерийн хосолсон розетка	ш	5	3000	15,000
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	ш	1	128000	128,000
2-2651	Хуванцар бортого	ш	100	600	60,000
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	40	1200	48,000
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	18	2500	45,000
2-2834	Хоолой ф16	м	82.4	1200	98,880
2-2837	Хоолой ф50	м	61.8	2500	154,500
	Хаяглагддаг дэд станц	ш	1	210960	210,960
1-0862	Шураг	кг	0.0008	6866	5
1-0879	Электрод э-42	кг	4	3733	14,932
1-4056	Барилгын гипс	кг	0.0016	524	1
1-4212	Арчих материал	кг	0.01	1000	10
	Галын дохиоллын хянах станц /хаяглагддаг/	ш	1	260000	260,000
3-2828	Ган дамжуулагчтай пэ утас /галд тэсвэртэй/	м	204	2500	510,000
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1	25540	25,540
2-2651	Гаралтын бортого	ш	120	1500	180,000
3-1098	Гэмтэл хязгаарлагч универсаль салаалагч байрлуулах	ш	1	50000	50,000
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	20	600	12,000
1-0517	Даруулган бэхэлгээ	кг	0.0008	550	0
1-0128	Дюбель	кг	0.1	2500	250
	Зарлан мэдээлэх системийн өсгүүр - 250/21бүстэй	ш	1	192800	192,800
	Зарлан мэдээлэгч 38 м /таазанд/	ш	50	9000	450,000
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пв бүрхүүлтэй 8 судастай утас	100м	0.5	180000	90,000

3,202,838


НИЙТ ДҮН:

91,849,464




НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	5 хүртэл дохиотой пульт буюу табло	ш	1	187520	187,520
1-0533	6 мм-ийн голчтой төмөр утас	кг	0.0122	2352	29
2-3138	Сгон ф-15-25мм	ш	27	1972	53,244
1-4233	Саван	кг	0.5595	2000	1,119
1-3884	Салхивчийн тор 0,1м2	ш	4	1800	7,200
3-5564	Соронзон залгуур 380в	ш	2	21312	42,624
3-4091	Скоб ф 16мм	ш	1	1800	1,800
1-0671	Сийрс	м2	59.2698	300	17,781
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	0.02	1200	24
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	0.02	1400	28
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	0.08	1400	112
1-4271	Ус	м3	63.4463	0	0
2-0100	Ус буулгагч, ф 15мм	ш	2	3400	6,800
	Утаа мэдрэгч	ш	10	25000	250,000
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	1.2	3000	3,600
3-2820	Утас 1х4 мм2	м	314.15	1980	622,017
3-2820	Утас 1х16 мм2	м	20.4	7400	150,960
1-4542	Уулын элс	м3	41.8635	22000	920,997
1-0440	Уур чийг тусгаарлагч / пергамин /	м2	119.103	2473	294,542
3-6519	Угсралтын хайрцаг	ш	10	3000	30,000
2-1305	Тулц	ш	20	4800	96,000
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	0.8962	11000	9,859
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	120	400	48,000
2-2913	Тэлэлтийн сав 15 литр	ш	1	82600	82,600
3-6994	Тэжээлийн блок 220в	ш	1	140640	140,640
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	ш	10	37000	370,000
2-1441	Термометр-тсвб	ш	2	5021	10,042
	Телефон, компьютерийн хосолсон розетка	ш	5	3000	15,000
3-6374	Таазны led гэрэлтүүлэгч	ш	1	41600	41,600
1-4052	Тал гуалин	м3	0.029	555500	16,109
1-0795	Тос	кг	101.3757	1200	121,651
1-0343	Тос хф-12-16	кг	0.2	1200	240
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	ш	1	128000	128,000
2-3199	Түвшин заагч	ш	2	3000	6,000
1-4237	Түлээ	м3	0.5193	12500	6,491
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	1.572	1200	1,886
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	44.0884	2818	124,241
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	0.954	2818	2,688
1-3825	Төмөр эд ангиуд	кг	292.8	2846	833,309
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	2	2846	5,692
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	2	300	600
3-4125	Төгсгөвч та-9-10	ш	3	800	2,400
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	6	500	3,000
2-1306	Хэт хүчдэлийн шугаман бүс хязгаарлагч	ш	1	8000	8,000
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	48.8241	14600	712,832
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	333.3	1600	533,280
1-0973	Хуванцар хальс	кг	51.062	2500	127,655
2-2651	Хуванцар бортого	ш	100	600	60,000
2-1129	Хийн авагч ф 15мм	ш	10	16448	164,480
3-5470	Хоёрлосон розетка	ш	9	2200	19,800
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3	2200	6,600
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	40	1200	48,000

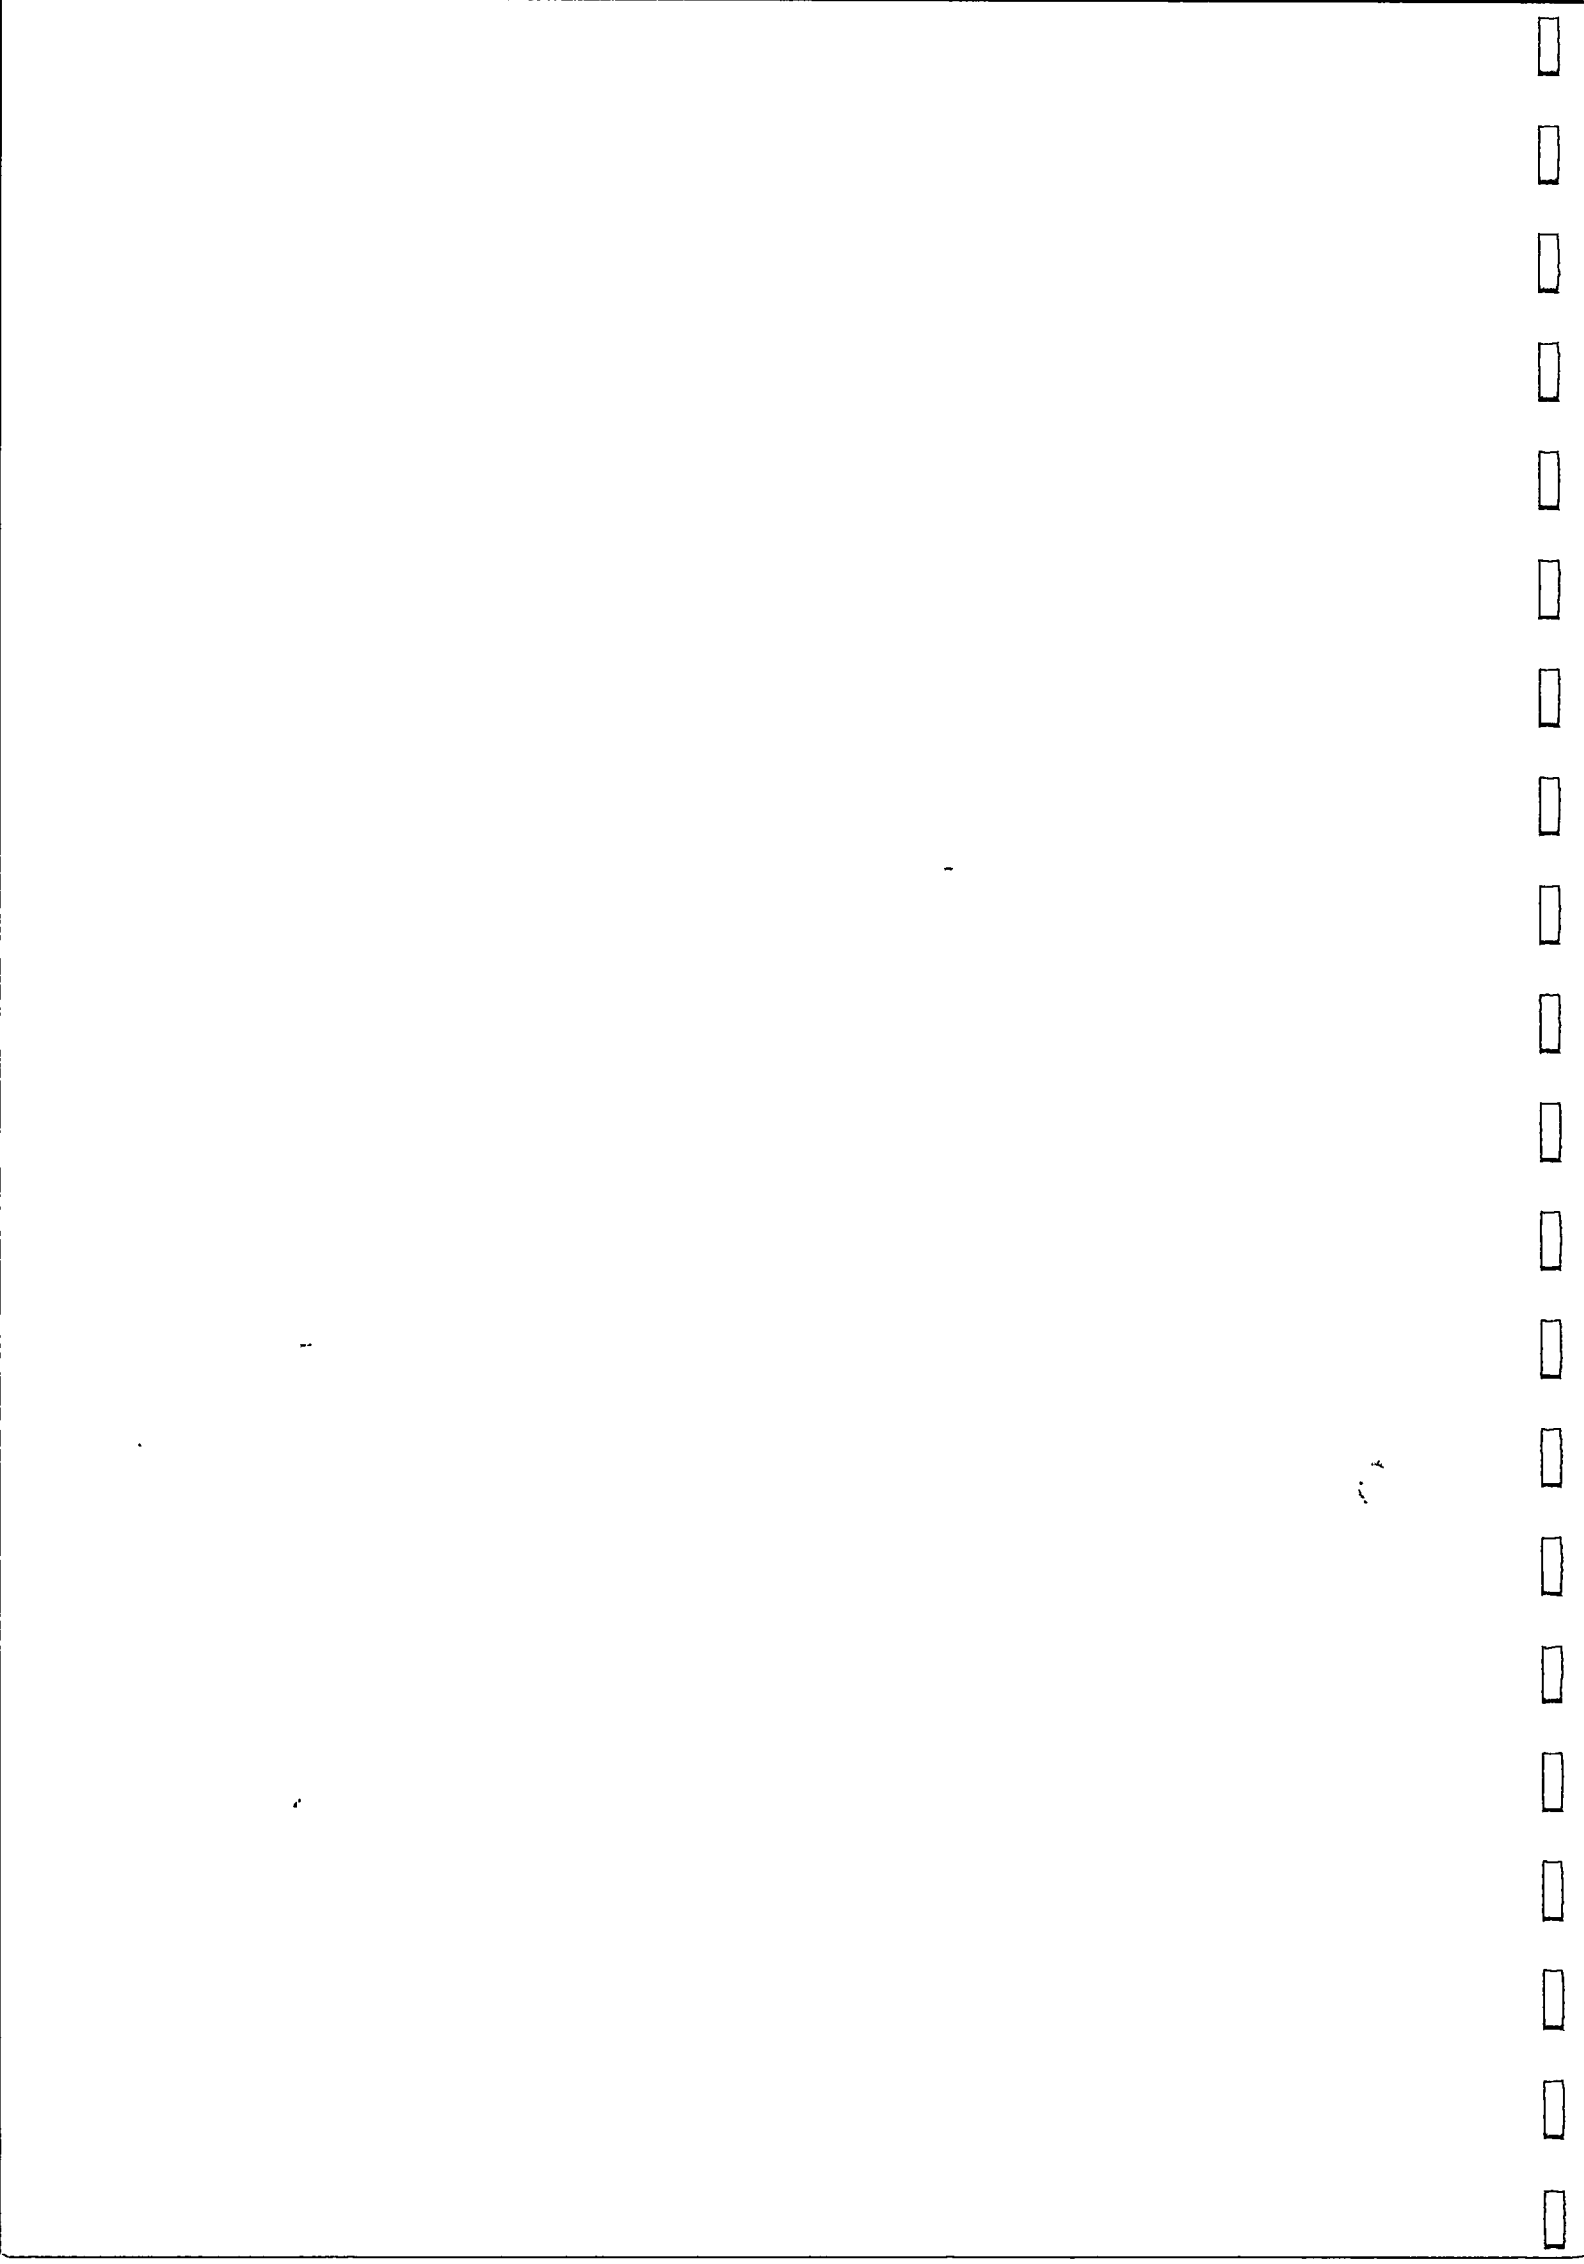

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	ш	18	2500	45,000
2-2834	Хоолой ф16	м	82.4	1200	98,880
2-2837	Хоолой ф50	м	61.8	2500	154,500
1-4376	Хомут	ш	28.1126	2818	79,221
1-0051	Хар тос	кг	22.9786	2349	53,977
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	854.301	3422	2,923,418
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	53.1544	2349	124,860
1-0811	Хар цаас	м2	9.802	2473	24,240
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	154.623	2473	382,383
1-3973	Харуулдсан банз	м3	0.2316	555500	128,669
	Хаяглагддаг дэд станц	ш	1	210960	210,960
1-0094	Хадаас	кг	0.8584	3000	2,575
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	1.3464	2767	3,726
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	55.5892	2767	153,815
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	8.358	2000	16,716
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	0.8578	1200	1,029
2-0966	Хамгаалах клапан	ш	2	8000	16,000
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	1	2200	2,200
1-4334	Хайрга	м3	66.729	22390	1,494,062
3-6514	Хайрцаг	ш	21	600	12,600
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-5110-г q=850вт	ш	9	134100	1,206,900
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-5110-г q=1273вт	ш	1	184500	184,500
2-3164	Халаалтын тогоо дог-12f8 12квт	ш	2	3798768	7,597,536
1-4474	Хальтрахгүй иржгэр гадаргуутай чулуун хавтан	м2	4.37	37500	163,875
1-5050	Хөөсөнцөр eps 70 мм, /р=20 кг/м3/	м2	108.373	19600	2,124,111
	Хөөсөнцөр 150мм, eps 75, 60кг/м3	м2	100.3986	58974	5,920,907
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.3151	6000	1,891
2-3021	Фланц 50мм	ш	2	4000	8,000
2-3020	Фланц ф-40	ш	2	3500	7,000
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	60	50	3,000
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	3.9786	681	2,709
3-4091	Цуйдан	кг	0.0204	1500	31
1-0754	Цоож	ш	4	13000	52,000
1-0185	Цавуу	кг	2.4479	12500	30,599
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2.8476	2500	7,119
1-0204	Цайрдмал төмөр трос утас д-12мм	кг	61	1200	73,200
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	279.3614	2908	812,383
1-4029	Цемент м-300	тн	2.0783	333182	692,452
1-4025	Цемент м-400	тн	23.59	374242	8,828,352
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 15-25мм	ш	27	2989	80,703
3-5220	Шугамын автомат таслуур мсв.3р хар.д 25а	ш	2	23904	47,808
3-5218	Шугамын автомат таслуур мсв.1р хар.в 16а	ш	1	23904	23,904
1-0861	Шураг	кг	2.8592	6866	19,632
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	14.7658	6866	101,382
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1.7182	6866	11,797
1-4529	Шохой	тн	2.8428	266207	756,783
1-0937	Шилэн хөвөн	м3	0.0525	29000	1,523
2-1767	Шилжвэр, ф 15х20, 20/25, 15/25мм	ш	8	1629	13,032
2-3209	Шахах эрэг, ф-15-25мм	ш	27	1152	31,104
1-0856	Шаваас	кг	114.9738	336	38,631
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	0.75	7171	5,378
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	12.11	26200	317,282



НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0882	Электрод э-46	кг	1.68	3733	6,271
1-0879	Электрод э-42	кг	95.5725	3733	356,772
1-0211	Эмульс	кг	233.6253	1800	420,526
1-0936	Эрдэс хөвөн	м3	0.4725	60000	28,350
1-0085	Эрэг боолт	кг	0.13	5200	676
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	1.2	5200	6,240
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	1.26	5200	6,552
1-4565	Эрэг боолт 14х2,0	кг	20.88	5200	108,576
1-4541	Эсгий III зэрэг	м	15.12	7000	105,840
1-3199	Ялуу я-15-12-14	ш	16	21000	336,000
1-2902	Ялуу я-18-12-14	ш	35.9996	21240	764,632
1-3988	Банз 40-60мм	м3	0.2052	555500	114,011
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	1.6716	555500	928,574
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	0.1908	555500	105,989
1-8979	Банз 19-22мм	м3	0.1817	555500	100,950
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	2.547	575700	1,466,295
1-5201	Бариул	КОМ	4	3500	14,000
1-4056	Барилгын гипс	кг	0.0098	524	5
1-0060	Боолт	кг	0.7901	2500	1,975
3-4149	Бортого	ш	8	300	2,400
3-0921	Бууны сум	ш	2	1000	2,000
1-0186	Будгийн цавуу	кг	0.648	560	363
2-1760	Булан 90хэм, ф 15-25 мм	ш	35	1152	40,320
3-7303	Булан төмөр 63*6	м	18	16280	293,040
2-2718	Бэхэлгээ	ш	23	1100	25,300
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	129.0945	2846	367,403
	Бүргэд хаалга /гадна/	ш	1	503159	503,159
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	22	12016	264,352
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш	11	19706	216,766
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 20мм	ш	3	14953	44,859
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	57.7934	0	0
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	2.2927	0	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	19.6146	0	0
2-0100	Аваарын хаалт тавих, d=15мм	ш	2	12016	24,032
1-0062	Анкерын боолт	кг	4.4	2500	11,000
1-3943	Ацетилен	м3	0.274	9000	2,466
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	0.69	7000	4,830
1-0844	Асбестон утас	кг	0.7556	2600	1,964
1-4212	Арчих материал	кг	2.9411	1000	2,941
1-0733	Арматур	тн	2.6151	2522727	6,597,158
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.0727	2522727	183,483
1-4543	Голын элс	м3	41.2431	24500	1,010,455
1-0744	Газардуулгын шин	кг	25.92	2625	68,040
	Галын дохиоллын хянах станц /хаяглагддаг/	ш	1	260000	260,000
3-4924	Гал хамгаалагч 40а	ш	1	3400	3,400
3-3003	Ган утас 6мм	м	0.6	522	313
2-0466	Ган хог шүүгч ф 25мм	ш	2	52004	104,008
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	90.5	4560	412,680
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	13.5	4865	65,678
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	33	7895	260,535
3-2828	Ган дамжуулагчтай пэ утас /галд тэсвэртэй/	м	204	2500	510,000
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	1	25540	25,540



НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2-2651	Гаралтын бортого	ш	120	1500	180,000
3-1098	Гэмтэл хязгаарлагч универсаль салаалагч байрлуулах	ш	1	50000	50,000
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /дүүжин таазны/ 24вт	ш	13	32000	416,000
3-6374	Гэрэлтүүлэгч нбпо2-100	ш	1	19680	19,680
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 1x2.5 мм2	м	206	1290	265,740
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	20	600	12,000
2-1785	Гуравлагч 15-25мм	ш	28	5977	167,356
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	0.0211	555500	11,710
1-4053	Гөлтгөнө	кг	118.116	524	61,893
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	1.8048	524	946
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	0.016	300	5
	Гипсэн хавтан	м2	81.95	5555	455,232
1-4412	Вакум цонх, 50мм, 3 давхар шилтэй, рVc рамтай	м2	15.6	265909	4,148,180
1-4242	Ердийн тоосго м-125	1000ш	13.0939	366364	4,797,141
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	13.351	366364	4,891,333
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	9.66	342425	3,307,826
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	142.086	8949	1,271,528
	Доод холбоо	ш	10	800	8,000
1-4158	Дам нуруу	м3	3.6482	555500	2,026,575
1-0517	Даруулган бэхэлгээ	кг	0.0008	550	0
1-0060	Даравч	кг	0.03	2500	75
1-0060	Даравч ш-6мм	кг	0.0065	2500	16
1-4176	Даравч 16,5x2,0	кг	0.8	550	440
	Дэгээ төмөр	ш	81.95	1905	156,115
1-0068	Дэвсгэр цаас	кг	1.0224	1300	1,329
	Дээд холбоо	ш	10	750	7,500
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	2.0199	2500	5,050
1-0129	Дюбель	кг	0.6	2500	1,500
3-5381	Дулааны реле рти-1322	ш	2	22032	44,064
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	0.0536	242000	12,983
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	0.4098	555500	227,616
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	0.0189	555500	10,516
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	0.1824	555500	101,329
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50x50мм	м3	0.8358	555500	464,287
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	0.6293	555500	349,576
5-1080	Дизель генератор	ш	1	3500000	3,500,000
3-5202	Дифференциал таслуур гссб.2р 25а/30та	ш	3	27792	83,376
2-3195	Задвижка ф25мм	ш	2	1000	2,000
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	0.174	555500	96,657
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	1.985	555500	1,102,695
1-3973	Захалсан банз I зэрэг	м3	0.2316	555500	128,669
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.7303	555500	405,664
	Зарлан мэдээлэх системийн өсгүүр - 250/21бүстэй	ш	1	192800	192,800
	Зарлан мэдээлэгч 38 м /таазанд/	ш	50	9000	450,000
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пв бүрхүүлтэй 8 судастай утас	100м	0.5	180000	90,000
3-2999	Зөөлөн утас ф 6мм2	м	1	1100	1,100
2-1396	Жаазтай тор	м2	0.0248	10080	250
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	6	200	1,200
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	2	200	400
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	80	200	16,000



НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	20.895	1200	25,074
3-5772	Ламп	ш	7	8000	56,000
	Ламинат	ш	315	5082	1,600,830
	Ламинатан шалны хүрээ	м	51.8255	2596	134,539
	Лент	м	14.696	582	8,553
1-4300	Керамик хавтан	м2	12.4904	29055	362,909
2-1063	Кран ф 15мм	ш	4	2000	8,000
3-4212	Навтас	кг	0.0031	200	1
2-1163	Насос, 0.385тн/ц, н=2.1м, 380/50Гц, 1.5квт	ш	2	256430	512,860
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	м	12	7062	84,744
1-0220	Нухмал будаг	кг	0.0021	1200	2
3-5982	Манометр	ш	2	40000	80,000
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	4	15920	63,680
2-0584	Малгайвч 440х440х400h	ш	1	45600	45,600
2-0586	Малгайвч 740х440х400h	ш	1	81600	81,600
1-0410	Маажин	кг	0.4072	2500	1,018
4-0001	Модон тоосго	ш	75.5856	1000	75,586
2-3196	Муфть 25 мм	ш	4	2000	8,000
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	0.013	300000	3,900
	Пенополиуретан дулаалга	м2	6.8136	6000	40,882
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	367.0002	409	150,103
1-0087	Олс	кг	0.4791	6000	2,875
3-3720	Оролтын самбар	ш	1	145000	145,000
3-5222	Оролтын автомат таслуур мсв.3р 50а	ш	1	54720	54,720
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	19.7563	8509	168,107
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг	0.1282	2800	359
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	14.4	39000	561,600
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	24.998	1200	29,998
1-4277	Үртэс	м3	0.6024	57000	34,339
2-0893	Үл буцаах хаалт ф25мм	ш	2	18347	36,694
3-6374	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ш	2	59200	118,400
3-5118	1 туйлт унтраалга	ш	2	2200	4,400
2-2989	150х100мм огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,5мм зузаан	ш	3.9999	8400	33,599
2-2960	150х100мм огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан	м	13.8	11520	158,976

91,849,464




НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Кэф. Зэрэг	Нийт өрц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
	5 хүртэл дохиотой пульт буюу табло	Ш	0.006	1.72	2	1	280.66	0.0103	319
	Лент	М	5E-5	1.38	2	14.696	280.66	0.001	31
	Пенополиуретан Дулаалга	М2	0.000267	1.38	2	6.8136	280.66	0.0025	78
	Бүргэд хаалга /гадна/	Ш	0.1	1	1	1	280.66	0.1	3,087
	Гипсэн хавтан	М2	0.012	1.22	2	81.95	280.66	1.1997	37,039
	Доод холбоо	Ш	0.00012	1.72	2	10	280.66	0.0021	64
	Дэгээ төмөр	Ш	4E-5	1.13	2	81.95	280.66	0.0037	114
	Дээд холбоо	Ш	0.00012	1.72	2	10	280.66	0.0021	64
	Зарлан мэдээлэх системийн өслүүр - 250/21бүстэй	Ш	0.005	1.72	2	1	280.66	0.0086	266
	Телефон, компьютерийн хосолсон розетка	Ш	0.0003	1.72	2	5	280.66	0.0026	80
	Ламинат	Ш	0.002	1.22	2	315	280.66	0.7686	23,729
	Ламинатан шалны хүрээ	М	0.0018	1.22	2	51.8255	280.66	0.1138	3,514
	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	Ш	0.003	1.72	2	1	280.66	0.0052	159
	Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой	Ш	0.0002	1.6	2	10	280.66	0.0032	99
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	Ш	0.003	1.72	2	1	280.66	0.0052	159
	Галын дохиоллын хянах станц /хаяглагддаг/	Ш	0.003	1.72	2	1	280.66	0.0052	159
	Хөөсөнцөр 150мм, өрс 75, 60кг/м3	М2	0.0008	1.52	3	100.3986	391.34	0.1221	5,255
	Угаа мэдрэгч	Ш	0.0004	1.72	2	10	280.66	0.0069	212
	Хаяглагддаг дэд станц	Ш	0.004	1.72	2	1	280.66	0.0069	212
	Зарлан мэдээлэгч 38 м /гаазанд/	Ш	0.0004	1.72	2	50	280.66	0.0344	1,062
1-5050	Хөөсөнцөр өрс 70 мм, /р=20 кг/м3/	М2	0.0006	1	1	108.373	216.56	0.065	1,549
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	М2	0.00469	1	1	142.086	216.56	0.6664	15,874
3-5202	Дифференциал таслуур гссб.2р 25а/30та	Ш	0.0021	1	1	3	216.56	0.0063	150
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	КГ	0.001	1	1	20.895	216.56	0.0209	498
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	М	0.001	1	1	12	216.56	0.012	286
1-0051	Хар тос	КГ	0.001	1.05	2	22.9786	280.66	0.0241	745
1-0060	Боолт	КГ	0.001	1.13	2	0.7901	280.66	0.0009	28
1-0060	Даравч	КГ	0.001	1.13	2	0.03	280.66	0.0000	1
1-0060	Даравч ш-6мм	КГ	0.001	1.13	2	0.0065	280.66	0	0
1-0085	Эрэг боолт	КГ	0.001	1.13	2	0.13	280.66	0.0001	5
1-0062	Анкерын боолт	КГ	0.001	1.13	2	4.4	280.66	0.005	153
1-0068	Дэвсгэр цаас	КГ	0.001	1.06	2	1.0224	280.66	0.0011	33



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Кэф	Зэрэг	Нийт өрц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.0016	1.06	2	2.8476	110	280.66	0.0048	149
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	0.001	1.11	2	0.8578	110	280.66	0.001	29
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	1E-5	1.15	2	367.0002	110	280.66	0.0042	130
1-0094	Хадаас	кг	0.001	1.15	2	0.8584	110	280.66	0.001	30
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	0.001	1.15	2	8.358	110	280.66	0.0096	297
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	0.001	1.15	2	1.3464	110	280.66	0.0015	48
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	55.5892	110	280.66	0.0639	1,974
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	0.001	1.15	2	2.0199	110	280.66	0.0023	72
1-0128	Дюбель	кг	0.0001	1.13	2	0.6	110	280.66	0.0001	2
1-0410	Маажин	кг	0.001	1.26	2	0.4072	110	280.66	0.0005	16
1-0186	Будгийн цавуу	кг	0.001	1.21	2	0.648	110	280.66	0.0008	24
1-0185	Цавуу	кг	0.001	1.21	2	2.4479	110	280.66	0.003	91
1-0204	Цайрдмал төмөр трос утас д-12мм	кг	0.001	1.13	2	61	110	280.66	0.0689	2,128
1-0212	Эмульс	кг	0.001	1.29	2	233.6253	110	280.66	0.3014	9,304
1-0216	Өнгө хувиргагч тосон будаг	кг	0.001	1.29	2	0.1282	110	280.66	0.0002	5
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	0.001	1.29	2	19.7563	110	280.66	0.0255	787
1-0220	Нухмал будаг	кг	0.001	1.29	2	0.0021	110	280.66	0	0
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	0.001	1.29	2	1.572	110	280.66	0.002	63
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	0.001	1.26	2	0.69	110	280.66	0.0009	27
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.001	1.21	2	0.8962	110	280.66	0.0011	33
1-0343	Тос хф-12-16	кг	0.001	1.25	2	0.2	110	280.66	0.0003	8
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	0.001	1.13	2	854.301	110	280.66	0.9654	29,803
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	0.001	1.13	2	53.1544	110	280.66	0.0601	1,854
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	0.001	1.21	2	0.75	110	280.66	0.0009	28
1-0087	Олс	кг	0.001	1.03	2	0.4791	110	280.66	0.0005	15
3-0921	Бууны сум	ш	0.0025	2.05	2	2	110	280.66	0.0102	316
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	0.001	1.06	2	24.998	110	280.66	0.0265	818
1-0440	Уур чийг тусгаарлагч / пергамин /	м2	0.001	1.06	2	119.103	110	280.66	0.1262	3,898
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	0.001	1.06	2	154.623	110	280.66	0.1639	5,060
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	0.001	1.13	2	129.0945	110	280.66	0.1459	4,504
1-0517	Даруулган бэхлэгээ	кг	0.001	1.13	2	0.0008	110	280.66	0	0
3-4091	Цуйдан	кг	0.001	1.13	2	0.0204	110	280.66	0.0000	1



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Кэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.001	1	1	44.0884	110	216.56	0.0441	1,050
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	0.001	1	1	0.954	110	216.56	0.001	23
1-0533	6 мм-ийн голчтой төмөр утас	кг	0.001	1	1	0.0122	110	216.56	0.0000	0
1-0550	Резин жийргэвч Д=100	кг	0.001	1.29	2	0.02	110	280.66	0.0000	1
1-0550	Резин жийргэвч Д=50	кг	0.001	1.29	2	0.02	110	280.66	0.0000	1
1-0550	Резин жийргэвч Д=80	кг	0.001	1.29	2	0.08	110	280.66	0.0001	3
1-0671	Сийрс	м2	0.0005	1	2	59.2698	110	280.66	0.0296	915
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	0.001	1	1	279.3614	110	216.56	0.2794	6,655
1-0733	Арматур	тн	1	1	1	2.6151	110	216.56	2.6151	62,296
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	1	1	1	0.0727	110	216.56	0.0727	1,733
1-0744	Газардуулгын шин	кг	0.001	1	1	25.92	110	216.56	0.0259	617
1-0754	Цоож	ш	0.0011	1.13	2	4	110	280.66	0.005	153
1-5201	Бариул	ком	0.001	1.13	2	4	110	280.66	0.0045	140
1-0795	Тос	кг	0.001	1.25	2	101.3757	110	280.66	0.1267	3,912
1-0811	Хар цаас	м2	0.001	1.06	2	9.802	110	280.66	0.0104	321
1-0844	Асбестон утас	кг	0.001	1.21	2	0.7556	110	280.66	0.0009	28
1-0856	Шаваас	кг	0.001	1.21	2	114.9738	110	280.66	0.1391	4,295
1-0861	Ф 8 мм шрул	ш	1.2E-5	1.13	2	60	110	280.66	0.0008	25
1-0861	Шураг, 2,5x25мм	кг	0.001	1.13	2	1.7182	110	280.66	0.0019	60
1-0861	Шураг	кг	0.001	1.13	2	2.8592	110	280.66	0.0032	100
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	0.001	1.13	2	14.7658	110	280.66	0.0167	515
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	2	2	95.5725	110	280.66	0.1911	5,901
1-0882	Электрод э-46	кг	0.001	1.16	2	1.68	110	280.66	0.0019	60
1-0936	Эрдэс хөвөн	м3	0.109	1.83	2	0.4725	110	280.66	0.0942	2,910
1-0937	Шилэн хөвөн	м3	1.03	1.83	2	0.0525	110	280.66	0.099	3,055
1-0973	Хуванцар хальс	кг	0.001	1.52	3	51.062	110	391.34	0.0776	3,341
1-2902	Ялуу я-18-12-14	ш	0.074	1	1	35.9996	110	216.56	2.664	63,460
1-3199	Ялуу я-15-12-14	ш	0.061	1	2	16	110	280.66	0.976	30,132
1-3825	Төмөр эд ангиуд	кг	0.001	1	1	292.8	110	216.56	0.2928	6,975
1-3884	Салхивчийн тор 0,1м2	ш	0.009	1.1	1	4	110	216.56	0.0396	943
1-3943	Ацетилен	м3	0.0008	1	1	0.274	110	216.56	0.0002	5
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	0.034	1	2	48.8241	110	280.66	1.66	51,249



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	0.65	1	1	0.1908	110	216.56	0.124	2,954
1-3973	Захалсан банз I зэрэг	М3	0.65	1	1	0.2316	110	216.56	0.1506	3,587
1-3973	Харуулдсан банз	М3	0.65	1	1	0.2316	110	216.56	0.1506	3,587
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	0.65	1	1	2.547	110	216.56	1.6555	39,438
1-3988	Банз 40-60мм	М3	0.65	1	1	0.2052	110	216.56	0.1334	3,178
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	0.65	1	1	0.174	110	216.56	0.1131	2,694
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	М3	0.65	1	1	1.985	110	216.56	1.2903	30,737
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	М3	0.65	1	1	1.6716	110	216.56	1.0865	25,883
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	0.6	1	1	0.7303	110	216.56	0.4382	10,438
1-4025	Цемент м-400	ТН	1	1.02	1	23.59	110	216.56	24.0618	573,189
1-4029	Цемент м-300	ТН	1	1.02	1	2.0783	110	216.56	2.1199	50,499
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	0.8	1	1	0.0211	110	216.56	0.0169	402
1-4052	Тал гуалин	М3	0.7	1	1	0.029	110	216.56	0.0203	484
1-4053	Гипс, I зэрэг	КГ	0.001	1.03	1	0.016	110	216.56	0.0000	0
1-4053	Гөлтгөнө	КГ	0.001	1.03	1	118.116	110	216.56	0.1217	2,898
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	КГ	0.001	1.03	1	1.8048	110	216.56	0.0019	44
1-4056	Барилгын гипс	КГ	0.001	1.03	1	0.0098	110	216.56	0.0000	0
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	М3	0.65	1	1	0.8358	110	216.56	0.5433	12,942
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	М3	0.65	1	1	0.4098	110	216.56	0.2663	6,345
1-4151	Дүнзэнцэр	М3	0.65	1	1	0.0536	110	216.56	0.0349	831
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	М3	0.65	1	1	0.6293	110	216.56	0.409	9,744
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	М3	0.65	1	1	0.1824	110	216.56	0.1186	2,824
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	0.65	1	1	0.0189	110	216.56	0.0123	293
1-4158	Дам нуруу	М3	0.65	1	1	3.6482	110	216.56	2.3713	56,489
1-4176	Даравч 16,5х2,0	КГ	0.001	1.13	1	0.8	110	216.56	0.0009	22
1-4177	Бетон зуурмаг в10	М3	2.4	1	1	19.6146	0	0	47.075	0
1-4178	Бетон зуурмаг в15	М3	2.4	1	1	2.2927	0	0	5.5026	0
1-4179	Бетон зуурмаг в20	М3	2.4	1	1	57.7934	0	0	138.7042	0
1-4212	Арчих материал	КГ	0.001	1.03	1	2.9411	110	216.56	0.003	72
1-4233	Саван	КГ	0.001	1.16	1	0.5595	110	216.56	0.0006	15
1-4237	Түлээ	М3	0.65	1	1	0.5193	20	323.62	0.3375	2,185



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-4242	Ердийн тоосго м-125	1000ш	3.75	1.06	1	13.0939	110	216.56	52.0483	1,239,875
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	3.75	1.06	1	13.351	110	216.56	53.0703	1,264,220
1-4271	Ус	м3	1	1	1	63.4463	5	453.71	63.4463	143,931
1-4277	Үртэс	м3	0.2	1	1	0.6024	110	216.56	0.1205	2,870
1-4300	Керамик хавтан	м2	0.0125	1.17	1	12.4904	110	216.56	0.1827	4,352
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	0.026	1.27	1	12.11	110	216.56	0.3999	9,526
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	0.327	1.2	2	9.66	110	280.66	3.7906	117,025
1-4334	Хайрга	м3	1.75	1	1	66.729	20	323.62	116.7757	755,819
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	0.0017	1	3	0.3151	110	391.34	0.0005	23
1-4376	Хомут	ш	0.0004	1.13	2	28.1126	110	280.66	0.0127	392
1-4412	Вакум цонх, 50мм, 3 давхар шилтэй, рУс рамтай	м2	0.028	1.32	2	15.6	110	280.66	0.5766	17,800
1-4474	Хальтрахгүй иржгэр гадаргуутай чулуун хавтан	м2	0.052	1	1	4.37	110	216.56	0.2272	5,413
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, l зэрэг, 30мм зузаан	м2	0.078	1	1	14.4	110	216.56	1.1232	26,756
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	0.001	1.21	1	3.9786	110	216.56	0.0048	115
1-4529	Шохой	тн	1	1.22	1	2.8428	110	216.56	3.4683	82,620
1-4541	Эсгий III зэрэг	м	0.00385	1.05	1	15.12	110	216.56	0.0611	1,456
1-4542	Уулын элс	м3	1.5	1	1	41.8635	20	323.62	62.7953	406,436
1-4543	Голын элс	м3	1.65	1	1	41.2431	20	323.62	68.051	440,454
1-4559	Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50	кг	0.001	1.13	1	1.2	110	216.56	0.0014	32
1-4560	Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60	кг	0.001	1.13	1	1.26	110	216.56	0.0014	34
1-4565	Эрэг боолт 14x2,0	кг	0.001	1.13	1	20.88	110	216.56	0.0236	562
1-8979	Банз 19-22мм	м3	0.65	1	1	0.1817	110	216.56	0.1181	2,814
2-0100	Ус буулгагч, ф 15мм	ш	0.00333	1.21	2	2	110	280.66	0.0081	249
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	0.00333	1.21	2	22	110	280.66	0.0886	2,737
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 25мм	ш	0.00333	1.21	2	11	110	280.66	0.0443	1,368
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 20мм	ш	0.00333	1.21	2	3	110	280.66	0.0121	373
2-0100	Аварын хаалт тавих, d=15мм	ш	0.00333	1.21	2	2	110	280.66	0.0081	249
2-0466	Ган хог шүүгч ф 25мм	ш	0.024	1.2	2	2	110	280.66	0.0576	1,778
2-0584	Малгайвч 440x440x400h	ш	0.038	1.26	2	1	110	280.66	0.0479	1,478
2-0586	Малгайвч 740x440x400h	ш	0.068	1.26	2	1	110	280.66	0.0857	2,645
2-0893	Ул буцаах хаалт ф25мм	ш	0.0401	1.26	2	2	110	280.66	0.1011	3,120



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-1063	Кран ф 15мм	Ш	0.00031	1.26	2	4	110	280.66	0.0016	48
2-1129	Хийн авагч ф 15мм	Ш	0.00028	1.26	2	10	110	280.66	0.0035	109
2-1155	Манометр, обм 1-160	ИЖ	0.00357	1.46	2	4	110	280.66	0.0208	644
2-1163	Насос, 0.385тн/д, н=2.1м, 380/50Гц, 1.5квт	Ш	0.00147	1.6	2	2	110	280.66	0.0047	145
2-1305	Тулц	Ш	0.0004	1.13	2	20	110	280.66	0.009	279
2-1306	Хэт хүчдэлийн шугаман бүс хязгаарлагч	Ш	0.011	1.13	2	1	110	280.66	0.0124	384
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-5110-г q=850вт	Ш	0.025	1.09	2	9	110	280.66	0.2453	7,572
2-1353	Халаах хэрэгсэл 22-5110-г q=1273вт	Ш	0.0472	1.09	2	1	110	280.66	0.0514	1,588
2-1396	Жаазтай тор	М2	0.0084	1.24	2	0.0248	110	280.66	0.0003	8
2-1441	Термометр-тсвб	Ш	0.00136	1.46	2	2	110	280.66	0.004	123
2-1451	Ган хоолой д-15мм	М	0.0016	1	3	90.5	110	391.34	0.1448	6,233
2-1451	Ган хоолой д-20мм	М	0.0016	1	3	13.5	110	391.34	0.0216	930
2-1451	Ган хоолой д-25мм	М	0.0016	1	3	33	110	391.34	0.0528	2,273
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 15-25мм	Ш	0.000177	1.26	2	27	110	280.66	0.006	186
2-1760	Булан 90хэм, ф 15-25 мм	Ш	0.00025	1.26	2	35	110	280.66	0.011	340
2-1767	Шилжвэр, ф 15х20, 20/25, 15/25мм	Ш	0.000147	1.26	2	8	110	280.66	0.0015	46
2-1785	Гуравлагч 15-25мм	Ш	0.000352	1.26	2	28	110	280.66	0.0124	383
2-2651	Гаралтын бортого	Ш	1E-5	1.26	2	120	110	280.66	0.0015	47
2-2651	Хуванцар бортого	Ш	1E-5	1.26	2	100	110	280.66	0.0013	39
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	Ш	9E-5	1.3	2	40	110	280.66	0.0047	144
2-2678	Холбох бугуйвч ф50мм	Ш	0.0005	1.3	2	18	110	280.66	0.0117	361
2-2718	Бэхэлгээ	Ш	6E-5	1.3	2	23	110	280.66	0.0018	55
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	М	0.00015	1	3	333.3	110	391.34	0.05	2,152
2-2834	Хоолой ф16	М	0.00014	1	3	82.4	110	391.34	0.0115	497
2-2837	Хоолой ф50	М	0.0005	1	3	61.8	110	391.34	0.0309	1,330
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	Ш	7E-6	1.13	2	80	110	280.66	0.0006	20
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	Ш	1.6E-5	1.13	2	2	110	280.66	0.0000	1
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	Ш	1.6E-5	1.13	2	6	110	280.66	0.0001	3
2-2913	Тэлэлтийн сав 15 литр	Ш	0.096	1.42	2	1	110	280.66	0.1363	4,209
2-2960	150х100мм огтлолтой шулуун хоолой, 0,5мм зузаан	М	0.0096	1.37	2	13.8	110	280.66	0.1815	5,603
2-2989	150х100мм огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,5мм зузаан	Ш	0.007	1.37	2	3.9999	110	280.66	0.0384	1,184



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
2-3020	Фланц ф-40	Ш	0.00196	1.21	2	2	110	280.66	0.0047	146
2-3021	Фланц 50мм	Ш	0.00206	1.21	2	2	110	280.66	0.005	154
2-3138	Стон ф-15-25мм	Ш	3.2E-5	1.21	2	27	110	280.66	0.001	32
2-3209	Шахах эрэг, ф-15-25мм	Ш	0.0001	1.13	2	27	110	280.66	0.0031	94
3-1098	Гэмтэл хязгаарлагч универсаль салаалагч байрлуулах	Ш	0.002	1	2	1	110	280.66	0.002	62
3-2360	Зэс дамжуулагчтай пв бүрхүүлтэй 8 судастай утас	100м	0.09	1	2	0.5	110	280.66	0.045	1,389
3-2820	Утас 1x4 мм2	М	0.0001	1	2	314.15	110	280.66	0.0314	970
3-2820	Утас 1x16 мм2	М	0.0005	1	2	20.4	110	280.66	0.0102	315
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 1x2.5 мм2	М	0.0005	1	2	206	110	280.66	0.103	3,180
3-2828	Ган дамжуулагчтай пэ утас /галд тэсвэртэй/	М	0.0017	1	2	204	110	280.66	0.3468	10,707
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	КМ	0.034	1	2	0.013	110	280.66	0.0004	14
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	М	9E-5	1	2	1.2	110	280.66	0.0001	3
3-2999	Зөөлөн утас ф 6мм2	М	6E-5	1	2	1	110	280.66	0.0001	2
3-3003	Ган утас 6мм	М	7E-5	1	2	0.6	110	280.66	0.0000	1
3-3720	Оролтын самбар	Ш	0.025	1	2	1	110	280.66	0.025	772
1-0740	Төмөр бүтээц	КГ	0.001	1	1	2	110	216.56	0.002	48
3-4091	Скюб ф 16мм	Ш	3E-5	1	2	1	110	280.66	0.0000	1
3-4115	Төгсгөвч 9-8	Ш	1E-5	1	2	2	110	280.66	0.0000	1
3-4117	Төгсгөвч 13x10	Ш	1E-5	1	2	6	110	280.66	0.0001	2
3-4125	Төгсгөвч та-9-10	Ш	3E-5	1	2	3	110	280.66	0.0001	3
3-4149	Бортого	Ш	9E-5	1	2	8	110	280.66	0.0007	22
3-4212	Навтас	КГ	0.001	1.05	2	0.0031	110	280.66	0	0
3-4631	Тусгаарлах таглаа	Ш	1E-5	1	2	120	110	280.66	0.0012	37
3-4924	Гал хамгаалагч 40а	Ш	0.023	1	2	1	110	280.66	0.023	710
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	Ш	0.001	1	2	3	110	280.66	0.003	93
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	Ш	0.001	1	2	1	110	280.66	0.001	31
3-5118	1 туйлт унтраалга	Ш	0.001	1	2	2	110	280.66	0.002	62
3-5218	Шугамын автомат таслуур мсв.1р хар.в 16а	Ш	0.01	1	2	1	110	280.66	0.01	309
3-5220	Шугамын автомат таслуур мсв.3р хар.д 25а	Ш	0.01	1	2	2	110	280.66	0.02	617
3-5222	Оролтын автомат таслуур мсв.3р 50а	Ш	0.01	1	2	1	110	280.66	0.01	309
3-5381	Дулааны реле рти-1322	Ш	0.001	1	2	2	110	280.66	0.002	62



НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Кэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
3-5470	Хоёрлосон розетка	Ш	0.0001	1	2	9	110	280.66	0.0009	28
3-5564	Соронзон залгуур 380в	Ш	0.001	1	2	2	110	280.66	0.002	62
3-5772	Ламп	Ш	7E-5	1	2	7	110	280.66	0.0005	15
3-5982	Манометр	Ш	0.002	1.46	2	2	110	280.66	0.0058	180
3-6374	Таазны led гэрэлтүүлэгч	Ш	0.012	1	2	1	110	280.66	0.012	370
3-6422	Гэрэлтүүлэгч /дүүжин таазны/ 24вт	Ш	0.012	1	2	13	110	280.66	0.156	4,816
3-6374	Гэрэлтүүлэгч нБпо2-100	Ш	0.012	1	2	1	110	280.66	0.012	370
3-6374	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	Ш	0.012	1	2	2	110	280.66	0.024	741
3-6514	Хайрцаг	Ш	0.0001	1	2	21	110	280.66	0.0021	65
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	Ш	0.002	1	2	20	110	280.66	0.04	1,235
3-6519	Угсралтын хайрцаг	Ш	0.0007	1	2	10	110	280.66	0.007	216
3-6994	Тэжээлийн блок 220в	Ш	0.038	1	2	1	110	280.66	0.038	1,173
3-7303	Булан төмөр 63*6	М	0.00572	1	1	18	110	216.56	0.103	2,453
4-0001	Модон тоосго	Ш	0.0005	1.06	1	75.5856	110	216.56	0.0401	954
5-1080	Дизель генератор	Ш	0.073	1	1	1	110	216.56	0.073	1,739
2-3164	Халаалтын тогоо дог-12f8 12квт	Ш	0.236	1.21	3	2	110	391.34	0.5711	24,585
2-3195	Заджика ф25мм	Ш	0.0016	1.13	2	2	110	280.66	0.0036	112
2-3196	Муфть 25 мм	Ш	0.0008	1.13	2	4	110	280.66	0.0036	112
2-3199	Түвшин заагч	Ш	0.001	1.13	2	2	110	280.66	0.0023	70
2-0966	Хамгаалах клапан	Ш	0.0018	1.13	2	2	110	280.66	0.0041	126
	Хог, хаягдаг	ТН			1		5	453.71	4.0267	9,135

5,891,346



НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	17.54	0	0
13002	Угсралтын агергат	1.15	0	0
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	3.64	3940	14,325
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	5.9	8500	50,143
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	4.36	7450	32,453
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	3.5	22620	79,102
9008	Цахилгаан сойз	0.43	18486	8,016
9003	Цахилгаан өрөм	60.77	5100	309,940
2006	Цамхагт кран	0.07	0	0
2001	Цамхагт кран 5 тн	1.68	0	0
2001	Цамхагт кран 5-8тн	5.72	0	0
2001	Цамхагт кран 5тн	17.29	0	0
2001	Цамхагт кран 3 тн	0.47	0	0
	Шурулдэгч машин	4.4	2500	11,000
7021	Бетон зуурмагийн насос	7.58	0	0
7004	Авто бетон зуурагч	7.58	0	0
2028	Автокран 5тн	97.35	0	0
	Автомашин	12.76	13450	171,609
3036	Гагнуурын аппарат	56.32	11730	660,670
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.99	92276	183,371
9023	Гүний доргиур	17.1	7992	136,653
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	0.19	0	0
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2860	120
9021	Доргиур	3.5	9115	31,875
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	35.87	8310	298,053
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.13	7192	935
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	2.88	110000	317,337
	Үйлчилгээний машин	13.72	13800	189,308
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.18	115033	20,292
				2,515,203



МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	2.88	110000	317,337
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.18	115033	20,292
				337,629

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	17.3	0	0
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.11	3940	8,312
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	4.36	7450	32,453
7001	Бетон зуурмагийн насос	7.27	0	0
7004	Авто бетон зуурагч	7.27	0	0
2028	Автокран 5тн	23.02	0	0
	Автомашин	0.7	13450	9,410
3027	Гагнуурын аппарат	18.75	11730	219,961
9023	Гүний доргиур	7.4	7992	59,149
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	0.19	0	0
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	23.6	8310	196,099
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.13	7192	935
				526,319

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.24	0	0
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.53	3940	6,014
9003	Цахилгаан өрөм	25.39	5100	129,514
2001	Цамхагт кран 5-8тн	5.72	0	0
2001	Цамхагт кран 5тн	17.29	0	0
7021	Бетон зуурмагийн насос	0.31	0	0
27004	Авто бетон зуурагч	0.31	0	0
2028	Автокран 5тн	47.2	0	0
	Автомашин	3.31	13450	44,552
3027	Гагнуурын аппарат	14.47	11730	169,707
9023	Гүний доргиур	6.93	7992	55,393
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	4.59	8310	38,184
				443,363

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	6.05	5100	30,855
2001	Цамхагт кран 5 тн	1.68	0	0
2001	Цамхагт кран 3 тн	0.47	0	0
	Шурулдэгч машин	4.4	2500	11,000
2028	Автокран 5тн	1.06	0	0
	Автомашин	0.49	13450	6,560
				48,415

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.15	0	0



МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Автомашин	1	13450	13,480
			13,480

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	26.33	5100	134,271
2028	Автокран 5тн	1.17	0	0
	Автомашин	0.28	13450	3,783
				138,055

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	5.9	8500	50,143
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	3.5	22620	79,102
9008	Цахилгаан сойз	0.43	18486	8,016
2028	Автокран 5тн	9.91	0	0
	Автомашин	6.12	13450	82,372
9021	Доргиур	3.5	9115	31,875
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.64	8310	46,878
				298,387

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.98	0	0
	Автомашин	0.12	13450	1,560
				1,560

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.8	0	0
	Автомашин	0.01	13450	79
				79


БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.94	0	0
	Автомашин	0.01	13450	69
9023	Гүний доргиур	2.77	7992	22,111
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.03	8310	16,891
				39,071

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	3	5100	15,300
2006	Цамхагт кран	0.07	0	0
2028	Автокран 5тн	3.15	0	0
	Автомашин	0.63	13450	8,459
3033	Гагнуурын аппарат	18.84	11730	220,992
				244,751

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ



МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.13	0	0
	Автомашин	0.03	13450	464
3028	Галнуурын аппарат	0.00	11730	40
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.99	92276	183,371
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.04	2860	120

183,996

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.79	0	0
	Автомашин	0.06	13450	820
3033	Галнуурын аппарат	2.86	11730	33,548
	Үйлчилгээний машин	0.26	13800	3,560

37,929

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.15	0	0
2028	Автокран 5тн	0.05	0	0
3036	Галнуурын аппарат	1.4	11730	16,422
	Үйлчилгээний машин	13.46	13800	185,748

202,170

НИЙТ ДҮН:

2,515,203

