


ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /Хавсралт 17А/

Төсвийн дугаар : PUI-04/2024

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 1-р баг

**“ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-НИЙ
НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР.
ГАДНА ХОЛБООНЫ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ.**

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 399.856.133 төгрөг
/үсгээр/ гурван зуун ерэн есөн сая найман зуун тавин
зургаан мянга нэг зуун гучин гурван төгрөг

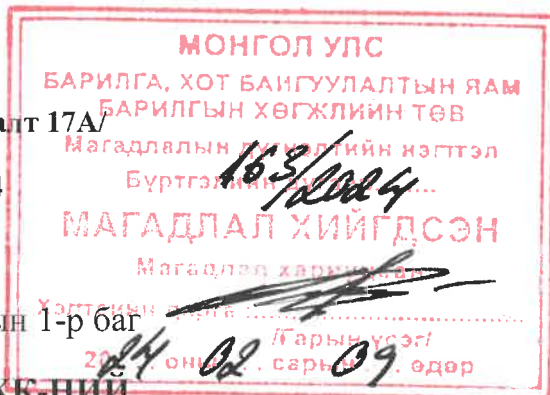

Баталгаажуулсан:



Зураг төслийн “Пи Юу Ай” ХХК

Захирал / Б.Баттулга /

Огноо 2024 оны 02-р сарын 01



(399856133 төг)

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин /Ж.Өлзийбаяр /



Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин /А.Дариймаа/

Огноо 2024 оны 02-р сарын 01



Улаанбаатар 2024 он

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР. /Хавсралт17Б/

1.Мэдээлэл

1.Ерөнхий захиалагч:

2.Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: “Пи Юу Ай” ХХК

3.Ажлын зургийн нэр,байршил,шифр: PUI-04/2024

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 1-р баг

**“ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-НИЙ
НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР.
ГАДНА ХОЛБООНЫ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ.**

2.Төсвийн тухай мэдээлэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: БНБД81-95-12, БД -81-101-01-ийг үндэслэн төсвийн тооцоог хийлээ.
- Ажлын тоо хэмжээ материалын түүвэр зургаас зөрсөн эсэх талаар мэдээлэл: Өгөгдсөн ажлын тоо хэмжээний дагуу
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, хаанаас тээвэрлэх. Материалыг Улаанбаатар хотоос тээвэрлэнэ.
Материалын үнийг Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 10-р сарын үнийн мэдээллийг үндэслэн тооцлоо.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 399.856.133 төгрөг
/үсгээр/ гурван зуун ерэн есөн сая найман зуун тавин
зургаан мянга нэг зуун гучин гурван төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин



А.Дариймаа

		Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 1-р баг. "ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК-ний НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАДНА ХОЛБОО			2024.02.01
№	Барилга угсралтын ажлын				Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/	
1	а/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:				
ГХ	Шилэн кабель /1+0/шинэ сувагчлалд /м/:	123,634,096	1,125.0	109,897.0	106,514
	Шилэн кабель одоо байгаа сувагчлалд /м/:	7,721,671	730.0	10,577.6	106,514
	Хуягласан шилэн кабель газарт булах /м/	205,088,205	7,015.0	29,235.7	43,811
	Угсармал төмөр бетон худаг	40,248,287	14.0	2,874,878	1,956,724
	Автозамын доогуур сүвлэгээ хийх. /м/	7,170,874	38	188,707.2	жишиг үнэ байхгүй
а/. Хэсгийн дүн:		383,863,133			
2	б/. Зураг төсвийн үнэ:				
ЗТ	Зураг төсвийн үнэ	15,993,000	516.8	30,946	-
б/. Хэсгийн дүн:		15,993,000			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			399,856,133		

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Алгаагийн

ДАРЙМ АА

Тэргүүлэх төсөвчин

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН

/А.Дариймаа/

тамга 01-108

Төсвийн эксперт

Хянасан:

Ж.ӨЛЗИЙБАЯР

/Ж.Өлзийбаяр/

тамга 2024.02.06.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	77,497,690
2	Материал	130,811,383
3	Тээвэр	10,000,173
4	Машин ашиглалт	41,005,891
	Шууд зардлын дүн	259,315,137
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /70.7 %/	27,992,514
6	Ашиг / 15%/	43,096,148
	Барилга угсралтын ажлын дүн	330,403,798
7	НӨАТ 10%	33,040,380
8	Нормчлолын сан 0.18%	594,727
	Дүн	364,038,905
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	6,608,076
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	15,993,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,304,038
	Дүн	389,944,019
12	Магадлашгүй ажил 3 %	9,912,114
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	399,856,133

Төсөв зохиосон: / А.Дариймаа/



ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	/1+0/ сувагчлал байгуулах	107,457,040	34,632,254	28,382,188	16,174,029	1,743,107	12,509,326	14,016,136
2	Газрын кабель	176,526,257	35,897,368	76,997,217	19,487,367	8,152,851	12,966,290	23,025,164
3	Зам доогуур хамгаалалтын ган хоолой сүвлэх	6,069,301	1,127,960	2,510,798	1,134,763	96,708	407,424	791,648
4	Бусад ажил	102,909	56,510	0	12,565	0	20,412	13,423
5	Угсармал төмөр бетон худаг	40,248,291	5,783,598	22,921,179	4,197,167	7,507	2,089,062	5,249,777
НИЙТ ДҮН:		330,403,798	77,497,690	130,811,383	41,005,891	10,000,173	27,992,514	43,096,148

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

/1+0/ СУВАГЧЛАЛ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-09	Эксковатороор кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	358.9	2.0 / 2	.01 /	3.16 /	5212 / 5212	16461 /	16,461
01-060-03	Мөн гараар засч ухах	м3	11.1	2.9 / 2	4.86 /	53.98 /	6056 / 5212	326899 /	326,899
01-100-03	Хадан хөрсөнд кабелийн шуудууг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	77.6	2.7 / 2	6.53 /	506.43 /	5868 / 5212	2971704 /	2,971,704
01-050-06	Хадан хөрсөнд гараар ухах	м3	2.4	2.7 / 2	13.56 /	32.55 /	5868 / 5212	190982 /	190,982
31-110-04	PVC 110*99*5.5мм яндантай /1+0/ кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	11.25	2.9 / 2	147.63 / 1.91	1660.84 / 21.49	6056 / 5212	10058032 / 111993	10,170,025
40-010-04	Өндөр хурдны шилэн кабель /одоо байгаа сувагчлалд/	1км	0.73	2.4 / 2	181.35 /	132.39 /	5587 / 5212	739650 /	739,650
40-010-04	Өндөр хурдны шилэн кабель /сувагчлалын/	1км	1.27	2.4 / 2	181.35 /	230.32 /	5587 / 5212	1286788 /	1,286,788
21-041-07	Цайрдсан ган хоолой d-133 мм	км	0.004	3.9 / 2	467.46 / 36.61	1.87 / .15	6844 / 5212	12797 / 763	13,560
40-570-08	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх fo-24	1 зал-гаа	2	4.8 / 2	11.75 / .09	23.5 / .17	7467 / 5212	175474 / 886	176,361
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	1 шир-хэг	1	5.5 / 2	9.99 / .09	9.99 / .09	7903 / 5212	78951 / 443	79,394
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1125	2.2 / 2	.05 / .08	56.25 / 92.25	5399 / 5212	303694 / 480807	784,501
38-200-04	Анхааруулах тууз дэвсэх. 150-250мм. 0.6-1 мм зузаан	м	1125	3.2 / 2	.13 / .00	146.25 / 2.92	6304 / 5212	921960 / 15245	937,205
01-400-02	Шуудуу, худгийн нүхийг механизмгаар булах	м3	178.77	/ 2	/	/	/ 5212	/	/

Нийт Хүн/цаг: 2857.5127092 / 117.06394

Үндсэн цалин: 17,693,530

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

3,007,900

Нэмэгдэл цалин 37% :

6,546,606

Нийт цалин:

27,248,036

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

3,678,485

Ажлын баааж, хувцас, хэрэглэл:

3,705,733

Ажиллах хүчний зардал:**34,632,254**

УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХУДАГ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-09	Эксковатороор холбооны хүдгийн нүх 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	60	2.0 / 2	.01 /	.53 /	5212 / 5212	2752 /	2,752
01-060-03	Мөн гараар засч ухах	м3	6.9	2.9 / 2	4.86 /	33.55 /	6056 / 5212	203207 /	203,207
01-100-03	Хадан хөрсөнд хүдгийн нүх өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	20.1	2.7 / 2	6.53 /	131.17 /	5868 / 5212	769733 /	769,733
01-050-06	Хадан хөрсөнд гараар ухах	м3	2.9	2.7 / 2	13.56 /	39.33 /	5868 / 5212	230770 /	230,770
31-120-06	Төмөр бетон худаг. ТБУХ-1	1худаг	14	3.6 / 2	11.87 / 8.9	166.18 / 124.6	6613 / 5212	1098948 / 649415	1,748,364

Нийт Хүн/цаг: 370.76421 / 124.6

Үндсэн цалин: 2,954,826

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

502,320

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,093,285

Нийт цалин:

4,550,431

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

614,308

Ажлын баагж, хувцас, хэрэглэл:

618,859

Ажиллах хүчний зардал:

5,783,598

ГАЗРЫН КАБЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-09	Эксковатороор кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2795.54	2.0 / 2	.01 /	24.6 /	5212 / 5212	128219 /	128,219
01-060-03	Мөн гараар засч ухах	м3	86.46	2.9 / 2	4.86 /	420.45 /	6056 / 5212	2546275 /	2,546,275
40-050-04	Өндөр хурдны хуягласан шилэн кабель /булдаг/	1км	8	3.7 / 2	23.83 /	190.62 /	6690 / 5212	1275221 /	1,275,221
40-590-09	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-24	1 зал-гаа	4	4.5 / 2	22.68 / .09	90.72 / .34	7262 / 5212	658809 / 1772	660,581
40-600-08	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	1 шир-хэг	1	5.5 / 2	9.99 / .09	9.99 / .09	7903 / 5212	78951 / 443	79,394
40-610-04	Шилэн кабелийн шөрмөсний трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	24	6.0 / 2	.98 / .11	23.52 / 2.54	8202 / 5212	192911 / 13259	206,170
40-610-05	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	1	6.0 / 2	.66 /	.66 /	8202 / 5212	5413 /	5,413
21-041-06	Цайрдсан ган хоолой d-100 мм	км	0.379	3.9 / 2	364.89 / 31.22	138.29 / 11.83	6844 / 5212	946474 / 61670	1,008,144

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	7015	2.2 / 2	.05 / .08	350.75 / 575.23	5399 / 5212	1893699 / 2998099	4,891,798
38-200-04	Анхааруулах тууз дэвсэх. 150-250мм. 0.6-1 мм зузаан	м	7875	3.2 / 2	.13 / .00	1023.75 / 20.47	6304 / 5212	6453720 / 106716	6,560,436
38-330-19	32мм голчтой полиэтилен хар хоолой	м	6000	3.0 / 2	.02 / .00	120 / 9.6	6150 / 5212	738000 / 50035	788,035
01-400-02	Шуудууг механизмгаар булаах	м3	2601.4	/ 2	/	/	/ 5212	/	
30-400-01	Тэмдэгтийн бетон шон	1тулгу- ур	28	3.4 / 2	1.05 / .00	29.4 / .06	6459 / 5212	189895 / 292	190,186

Нийт Хүн/цаг: 2422.7542082 / 620.16238

Үндсэн цалин: 18,339,873

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

3,117,778

Нэмэгдэл цалин 37% :

6,785,753

Нийт цалин:

28,243,405

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

3,812,860

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

3,841,103

Ажиллах хүчний зардал:

35,897,368

ЗАМ ДООГУУР ХАМГААЛАЛТЫН ГАН ХООЛОЙ СҮВЛЭХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэрж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	11.16	2.0 / 2	.01 /	.06 /	5212 / 5212	332 /	332
01-040-03	Хоолой сүвлэх бэлтгэл газрыг гараар ухах	м3	0.084	2.9 / 2	3.81 /	.32 /	6056 / 5212	1938 /	1,938
04-020-13	Сүвлэх хоолойг буудах голч 150 мм	100м	0.38	3.5 / 2	149.37 / 37.46	56.76 / 14.23	6536 / 5212	370987 / 74192	445,179
21-041-07	Ган хоолой угсрах, хоолойн голч d =133мм	км	0.038	3.9 / 2	467.46 / 36.61	17.76 / 1.39	6844 / 5212	121573 / 7251	128,823
01-400-02	Шуудууг механизмгаар булаах	м3	12	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 74.907579 / 15.62598

Үндсэн цалин: 576,272

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

97,966

Нэмэгдэл цалин 37% :

213,221

Нийт цалин:

887,459

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

119,807

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 120,694
Ажиллах хүчний зардал: 1,127,960

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
11-320-08	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.68	2.4 / 2	1.3 / 1.91	2.18 / 3.2	5587 / 5212	12181 / 16689	28,871

Нийт Хүн/цаг: 2.180304 / 3.20208

Үндсэн цалин: 28,871

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

4,908

Нэмэгдэл цалин 37%:

10,682

Нийт цалин:

44,461

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

6,002

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

6,047

56,510

Ажиллах хүчний зардал:

39,593,371

Бүгд хүн/цаг: 5728.1190104 / 880.65438

Бүгд цалин:

6,730,873

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

14,649,547

Нэмэгдэл цалин 37%:

60,973,792

Нийт цалин:

8,231,462

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

8,292,436

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

77,497,690

Ажиллах хүчний зардал:

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

/1+0/ СУВАГЧЛАЛ БАЙГУУЛАХ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	6.86	40,590	278,549
2003	Цахилгаан эргүүлэг	27	11,480	309,960
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	.16	18,983	2,988
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	6.87	10,279	70,646
1016	Бульдозер	1.02	89,344	91,200
2028	Автокран 5тн	.9	13,800	12,360
	Автомашин	.01	13,800	152
	Зөөврийн машин	15.55	13,800	214,545
3043	Компрессор	177.55	14,651	2,601,267
9009	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алх	355.1	28,740	10,205,505
1006	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.4 м3	16.22	54,240	879,896
	Үйлчилгээний машин	109.2	13,800	1,506,960

16,174,029

УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХУДА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	6,3 тонны даацтай автокран	12.74	40,084	510,670
	Зөөврийн машин	7.14	13,800	98,532
3043	Компрессор	45.99	14,651	673,782
9009	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алх	91.98	28,740	2,643,436
1006	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.4 м3	2.71	54,240	147,099
	Үйлчилгээний машин	8.96	13,800	123,648

4,197,167

ГАЗРЫН КАБЕЛЬ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Зөөврийн тогтмол гүйдлийн Хонда мотор, 2.2квт	7.92	0	0
13002	Угсралтын агрегат	128.38	40,590	5,210,985
	Хэмжүүрийн машин otgr	3.16	6,967	21,988
2003	Цахилгаан эргүүлэг	189	11,480	2,169,720
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	12.66	18,983	240,298
	Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s	23.21	10,279	238,530
1016	Бульдозер	14.85	89,344	1,327,115
2028	Автокран 5тн	7.04	13,800	97,171
	Автомашин	.88	13,800	12,082
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	29.65	81,420	2,414,035
6004	Гар пресс	14.78	3,370	49,812
	Зөөврийн машин	49.27	13,800	679,892
1006	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.4 м3	126.36	54,240	6,853,680
	Үйлчилгээний машин	12.47	13,800	172,058

19,487,367

ЗАМ ДООГУУР ХАМГААЛАЛТЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	1.5	18,983	28,385
1016	Бульдозер	.07	89,344	6,122
2005	Авто кран 5тн	4.35	13,700	59,611
2028	Автокран 5тн	.2	13,800	2,711
	Автомашин	.1	13,800	1,447
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	4.07	81,420	331,177
6004	Гар пресс	1.82	3,370	6,147
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	21.03	32,400	681,469
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	.33	54,107	17,692

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**1,134,763****БУСАД АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	.76	16,620	12,565

12,565**НИЙТ ДҮН:****41,005,891**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1/1+0/ СУВАГЧЛАЛ БАЙГУУЛАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0422	Стеарин	кг	300	.0001	0		512	2	280.66	0
1-0710	Спирт 96%	кг	65,000	.6	39,000	.0008	512	2	280.66	109
3-4206	Реслан-жжиг /9.8*0.3см/	ш	1,500	24	36,000	.0031	512	2	280.66	445
3-4207	Реслан-том /37.0*1.0см/	ш	2,500	14	35,000	.0018	512	2	280.66	260
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	45	990,000	67.5	4	1	478.4	129,168
1-1356	Тугалга цол-40	кг	3,000	.0001	0		512	2	280.66	0
1-1359	Тугалга поссу-30	кг	5,000	.001	5		512	2	280.66	0
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	6,000	.0002	1		512	2	280.66	0
1-0111	Техникийн вазелин	кг	2,500	.04	100	.0000	512	2	280.66	7
1-0524	Төмөр утас	кг	3,000	.0112	34	.0000	512	1	216.56	1
	Төмөр гуурс /гильз/	ш	500	72	36,000	5.0208	512	2	280.66	721,475
3-4205	Хомутчик	ш	500	4	2,000	.0005	512	2	280.66	65
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.0037	74	.0000	512	3	391.34	10
1-0803	Цэвэрлэгээний даавуу	м2	500	2.7	1,350	.0008	512	2	280.66	117
	Цэвэрлэгээний нимгэн цаас	1 боодо л	5,000	3	15,000	.0169	512	2	280.66	2,436
2-2078	Цайрдсан ган хоолой, ф133 мм	м	66,105	3.992	263,891	.0507	512	3	391.34	10,158
3-4401	Шилэн кабелийн шөрмөсийн хуваарилах хайрцаг /fdf/	ш	260,000	1	260,000	.001	512	1	216.56	111
3-4204	Шилэн кабелийн залгааний муфт	ш	270,000	2	540,000	.01	512	1	216.56	1,109
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.0695	324	.0001	512	2	280.66	12
3-7293	Болт, эрэг даравч. ф=6мм /м6*12мм/	ш	500	4	2,000	.0045	512	2	280.66	650
1-0358	Битум	кг	2,500	2.25	5,625	.0024	512	2	280.66	339
1-0047	Бензин	кг	1,580	.001	2		512	2	280.66	0
1-0045	Бензин а-80	кг	2,480	5.04	12,499	.0053	512	2	280.66	768
	Анхааруулах тууз ягаан өнгөтэй. 150-250мм. 0.6-1 мм зузаан	м	350	1125	393,750	.2542	512	2	280.66	36,535
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.0009	6		512	1	216.56	0
1-0358	Гагнуурын түрхэц	г	3,500	.0001	0		512	2	280.66	0
1-4212	Ветошь	кг	300	.001	0		512	1	216.56	0

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций
сумын 1-р баг

"ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК-ний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр. ГХ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Х/Н	Материалын нэр	ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4524	Замазка	кг	2,201	2.25	4,952	.0023	512	2	280.66	330
1-4705	Модон бөглөө	ш	100	22.5	2,250	.0025	512	2	280.66	365
3-2360	Өндөр хурдны шилэн кабель /сувагчлалын/	км	2,400,000	2	4,800,000	2	512	2	280.66	287,396
1-1471	PVC яндан 110*99*5.5мм	п/м	18,700	1113.75	20,827,125	2.751	512	3	391.34	551,200
3-4402	1 толгойтой холбогч шилэн мяндас /пиг тайл/	ш	4,800	24	115,200	.0003	512	2	280.66	41

28,382,188

1,743,107

УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	.4032	806	.4032	1	1	960.47	387
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.449	31,878	2.1735	4	1	478.4	4,159
1-0226	Тосон будаг	кг	18,200	7	127,400	.0088	0	2	0	0
	Худгийн таг, хүзүү	ш	326,700	14	4,573,800	1.75	0	2	0	0
1-4684	Худгийн кронштейн	ш	46,650	28	1,306,200	.0722	0	2	0	0
1-4732	Холбооны төмөр бетон худаг тбух-1	ком	1,190,112	14	16,661,568	40.6	0	2	0	0
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.2911	108,927	.2969	0	1	0	0
1-0410	Маажин	кг	3,800	7	26,600	.0088	0	2	0	0
1-4675	16*350мм-ийн боолт	ш	500	112	56,000	.0177	512	1	216.56	1,965
1-4672	12*100мм-ийн боолт	ш	500	56	28,000	.009	512	1	216.56	996

22,921,179

7,507

ГАЗРЫН КАБЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		ХН	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0422	Стеарин	кг	300	.0003	0		512	2	280.66	0
1-0710	Спирт 96%	кг	65,000	1.4	91,000	.0018	512	2	280.66	255
1-0675	Руберойд	кг	3,150	.0104	33	.0000	512	2	280.66	2
3-4206	Реслан-жижиг /9.8*0.3см/	ш	1,500	40	60,000	.0052	512	2	280.66	741
3-4207	Реслан-том /37.0*1.0см/	ш	2,500	10	25,000	.0013	512	2	280.66	185
1-4271	Ус	м3	2,000	7.1252	14,250	7.1252	1	1	960.47	6,844

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	280.6	6,173,200	420.9	4	1	478.4	805,434
1-1356	Тугалга цол-40	кг	3,000	.0000	0		512	2	280.66	0
1-1359	Тугалга поссу-30	кг	5,000	.0016	8		512	2	280.66	0
1-0517	Тэмдэгтийн бетон шон	ш	55,000	28	1,540,000	1.582	512	2	280.66	227,330
	Төмөр гуурс /гильз/	ш	500	216	108,000	15.0623	512	2	280.66	2,164,425
3-4205	Хомугчик	ш	500	8	4,000	.0009	512	2	280.66	130
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.4396	8,793	.0059	512	3	391.34	1,177
3-4301	Флаш диск	ш	0	5.28	0	.0005	512	2	280.66	76
1-0803	Цэвэрлэгээний даавуу	м2	500	5.94	2,970	.0018	512	2	280.66	258
	Цэвэрлэгээний нимгэн цаас	1 боодо л	5,000	1	5,000	.0056	512	2	280.66	812
	Цэвэрлэгээний нимгэн цаас	1 боодо л /10ш/	0	8	0		512	2	280.66	0
2-2676	Цэнэг утас	м	200	6000	1,200,000	.156	512	2	280.66	22,417
2-2043	Цайрдсан ган хоолой, ф100 мм	м	47,565	378.242	17,991,081	3.8959	512	3	391.34	780,605
3-4401	Шилэн кабелийн шөрмөсийн хуваарилах хайрцаг /fdf/	ш	260,000	1	260,000	.001	512	1	216.56	111
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	5.3534	24,979	.0062	512	2	280.66	892
1-4543	Элс	м3	22,000	.4	8,800	.6732	512	2	280.66	96,737
3-7293	Болт, эрэг даравч. ф=6мм /мб*12мм/	ш	500	4	2,000	.0045	512	2	280.66	650
	Бичгийн цаас а4 /80г/	ш	0	144	0	.0706	512	2	280.66	10,139
1-0047	Бензин	кг	1,580	.0032	5		512	2	280.66	0
	Анхааруулах тууз ягаан өнгөтэй. 150-250мм. 0.6-1 мм зузаан	м	350	7875	2,756,250	1.7797	512	2	280.66	255,746
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.0948	569	.0001	512	1	216.56	8
1-0358	Гагнуурын түрхэц	г	3,500	.0002	1		512	2	280.66	0
3-4204	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-24	ш	270,000	4	1,080,000	.02	512	1	216.56	2,218
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	70,000	.7428	51,999	.5943	613	1	216.56	78,890
1-4212	Ветошь	кг	300	.0024	1		512	1	216.56	0
	Принтерийн хор	ш	0	5.28	0	.0029	512	1	216.56	322
3-2360	Өндөр хурдны хуягласан шилэн кабель /булдаг/	км	2,860,000	8	22,880,000	24	512	2	280.66	3,448,750
3-4402	1 толгойтой холбогч шилэн мяндас /пиг тайл/	ш	4,800	24	115,200	.0003	512	2	280.66	41

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций
сумын 1-р баг

"ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК-ний Нүүрс баяжуулах үйлдвэр. ГХ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2835	32мм голчтой полиэтилен хар хоолой	м	3,656	6180	22,594,080	1.236	512	3	391.34	247,652
--------	------------------------------------	---	-------	------	------------	-------	-----	---	--------	---------

76,997,217

8,152,851

ЗАМ ДООГУУР ХАМГААЛАЛТЫН ГАН ХООЛЛОЙ СҮВЛЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.035	699	.0005	512	3	391.34	94
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.6603	3,081	.0008	512	2	280.66	110
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.0087	52		512	1	216.56	1
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	66,105	37.924	2,506,966	.4816	512	3	391.34	96,503

2,510,798

96,708

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

130,811,383

10,000,173