

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

САЙНШАНД СУМЫН ЗАМЫН ҮҮД ЧИГЛЭЛД ТӨМӨР ЗАМЫН ГАРМААС ШУНХЛАЙ ШТС ХҮРТЭЛ 2.8КМ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ШИНЭЭР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоог тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Барилгын норм ба дүрэм /БНБД/ стандартыг баримтлан технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэх

В. Үнийн саналд зураг төсвийн үнийг **30 600 000 /Гучин сая зургаан зуун мянга / төгрөгөөр, захиалагчийн хяналтын зардлыг талбайн угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, зохиогчийн хяналтын зардлыг захиалагчийн хяналтын зардлын 50%-иар тооцож тусгаж ирүүлнэ.**

Г. Төсөв зохиохдоо Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 30 тоот тушаалын дагуу нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашиг, техник хяналт, нормчлолын сан, НӨАТ, магадлашгүй ажлын зардал зэргийг тооцож Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД "IY" 81-95-12-г мөрдлөг болгоно.

Д. Авто тээврийн зардлыг ЗТХС-ын 2022.08.22-ны өдрийн А/233 тоот тушаалаар батлагдсан жишиг тарифаар тооцно.

Е. ЗТХС-ын 2017 оны 212 дугаар тушаалаар машин механизмын зардлыг тооцож ирүүлнэ.

Ё. Үнийн тарифийг тооцон ирүүлэхдээ ажилбар тус бүрээр тооцож ирүүлнэ.

Ж. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах.

3. Шугам сүлжээ, суурилуултын ажлын явцад Эрчим хүч, ус хангамжийн 2-р ангийн харьяа "Сайншанд цахилгаан шугам сүлжээний хэсэг"-ээр хяналт тавиулж холбогдох актыг бүрдүүлэх.

И. Газар шорооны ажлын хийж гүйцэтгэхийн өмнө геодези хэмжилтийн эрхтэй байгууллагаар шугам трассын дагуу улаан шугам тавиулж илд далд ажлын актыг баталгаажуулсаны дараа ажлын эхлүүлэх шаардлагатай. Улаан шугам тавиулах үед захиалагчийн техникийн хяналтыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын төлөөллийг байцуулна.

1. Гадна гэрэлтүүлэг угсрах ажил

Гэрэлтүүлгийн шонд эрчим хүчний хэмнэлттэй 150Вт-ын "LED" технологийн гэрэлтүүлэгч толгой угсрана. LED гэрэлтүүлэгч нь -40°C-ээс +65°C хэмд ажиллах боломжтой байх /IP65/. Гэрэлтүүлгийн шонгууд нь зэвэрдэггүй ган төмөр, салхины хэт ачаалал бусад байгалийн нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвартай болохыг баталсан баримт сертификаттай байна. MNS 6805:2019 стандартыг хангаж ажиллах. Гэрэлтүүлгийн шон болон самбар, бүх тусгаарлагч сууриудыг норм дүрмийн дагуу газардуулна. /"БД30-102-11"/ Гэрэлтүүлгийг ажлын зурагт заасан чиглэлийн дагуу суурилуулна. Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэг 80ш-г угсрах.Авта замыг сэтлэж ухахгүйгээр хэвтээ чигт судаг өрөмдөх.

2. 10/0.4 кВ-йн 400кВА чадалтай КТПН угсралтын ажил

Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг мөрдлөг болгон ажиллах. Цахилгаан байгууламжийн угсралтын дүрэм БД43-101-03-ыг дагуу хийж гүйцэтгэх. Дэд станцын суурийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ MNS5146:2002 стандартын шаардлагын дагуу суурилуулалт хийнэ. Газардуулгын байгууламжийн эсэргүүцлийг хэмжиж акт үйлдэж хүлээлгэн өгнө.

3. 10 болон 0.4кВ-ын ЦДКШ угсралтын ажил

Ажил гүйцэтгэхдээ БД-43-101-03, БНБД-81-20-04, БНБД—81-30-04, БНБД-3-05-06-90г-г мөрдлөг болгоно. Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 101 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм"-ийг мөрдлөг болгон ажиллах.

4. 10кВ-бг ЦДАШ-ын угсралтын ажил

Төмөр бетон хөлтэй 1 тулгуур буулгаж ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарж, босгох ажил MNS4232:2006 стандарт бүхий УКШ12-35.19 маягийн төмөр бетон шонг хэрэглэн тулгуурыг угсрарж босгох. Газардуулгын байгууламжийн эсэргүүцлийг хэмжиж акт үйлдэж хүлээлгэн өгнө.


Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь:

1. Талбайн угсралтын ажлыг батлагдсан төсөв, ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.
2. Гэрээнд тусгагдсан бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, БНБД, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
3. Импортын материал сонгон худалдан авах тохиолдолд тохирлын гэрчилгээ, сертификат, паспорт, лабораторийн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Үндэсний үйлдвэрийн материал сонгон авбал Бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн, үнийн баримтыг хавсаргана.
4. Барилгын талбайд хэрэглэгдэж буй материалын лабораторийн сорилтын дүн, тохирлын гэрчилгээ, гарал үүслийн бичиг баримтуудыг бэлэн байлгах шаардлагатай.
5. Талбайн угсралтын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.
6. Барилгын тухай хуулийн 14.3-т заасны дагуу ашиглалтанд хүлээлгэн өгснөөс хойш зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна. Энэ хуулийн 14.6 заасны дагуу 14.3-т заасан хэвийн ашиглалтын хугацаа гурваас доошгүй жил байна.
7. Гүйцэтгэсэн ажлыг ил, далд ажлын акт, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулсан байна.
8. Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн төлөөлөгч тухайн ажлыг тодорхой хугацаагаар зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй болно.

9. Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа шугамын трассын дагуу геодези хэмжилтийн байгууллагаар гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж ГХБХБГ-ын кадастрын мэдээллийн санд бүртгүүлнэ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ХЯНАСАН:

САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

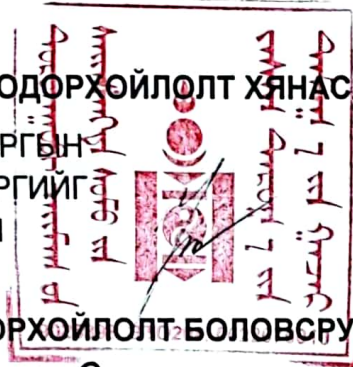

Ш.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

САЙНШАНД СУМЫН
ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР

Б.Энхманлай

Б.ЭНХМАНЛАЙ