

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	116.27
8	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах b-0.44m	м2	27.68
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	116.27

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	62.52
2	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	625.18
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	50.01
4	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	35.18
5	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	59.07
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	59.07
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	59.07
8	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	628.46
9	Керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх 5-30мм	м3	9.6
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	520.87
11	Паркетан шал хийх	м2	520.87
12	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	307
13	1м2-д 3-хүртэл ширхэг шахмал чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	307
14	Шатны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	37.9

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	699.7
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3498.5
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	699.7
4	Шаваасан дээр эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /5-200мм/	м2	699.7
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-340мм/	м3	136.4
6	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В7.5	м2	699.7
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	699.7
8	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	699.7
9	Бикрост маркын хар цаас хийгээр наах	м2	699.7
10	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	699.7
11	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /гонх, саравч дээр/	м2	28
12	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-120мм/	м3	2.24
13	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	28
14	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	28
15	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	28
16	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	64.5
17	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /салхивчийн суваг дээвэрт /	м2	31.88
18	Салхивчийн хоолойд эрдэс хөвөн хавтангаар ороож тусгаарлалт хийх	м3	1.8

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	285.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс хуулах 5-20-30см/	м3	213
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /ургамлын хөрсийг хаях/	м3	213
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1067
4	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	80
5	Хамар хана, гонх, довжооны суурийн нүх гараар ухах	м3	21
6	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах Ксийр -1,12	м3	1620
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах Ксийр -1,12	м3	252
8	Суурийн хажуугаар булсан шороог нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	109
9	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /5-15см/	м3	96
10	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /дугах шороог ачиж ирэх/	м3	704

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	22.42
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	43.54
3	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	22.52
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	17.23
5	Арматурчилах	тн	5.227
6	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	117.42
7	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	75.47
8	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг шингэн битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	719
9	Бетон суурь цутгах В15 /хамар ханын/	м3	11.79
10	Бетон бэлтгэл хийх	м3	22.67
11	Сувгийн ба цооногийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.28
12	Сувгийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	719.87
13	Сувгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	279.6
14	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	130
15	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	35
16	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	35
17	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16	ш	11
18	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	1
19	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	31.9
20	Шал өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	31.9
21	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	12.74
22	Арматурчилах	тн	0.452
23	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.02
24	200 мм хүртэл зузаантай довжооны хашлага бетон хана цутгах	м3	3.51

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /дам нуруу/	м2	131
3	Нарийн зуурмагаар бетонон багана тэгшлэх	м2	46.4
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2110.45
5	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх /эргэх тавцангийн хамт/	м2	19.3
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	928.06
7	Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	187.2
8	Олон нийтийн барилгын тоосго ба бетон гадаргууд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	187.2
9	Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	947.36
10	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	1722.45
11	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	388
12	Шавардсан хана цагаан тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах /цонхны амлгаа/	м2	73.06
13	Халаалт, цэвэр усны 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	178
14	Төмөр жаазтай шилэн хана хаалгатай угсрах	м2	63.66
15	Хөнгөн цагаан рамтай 60х120 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	301
16	Хөнгөн цагаан рамтай 30х30 хэмжээтэй хөнгөн цагаан хавтангаар дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	56
17	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх /цонхны хаалт/	тн	0.13

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах /цоколь/	м2	160
2	Дээврийн хашлага ханыг дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	109
3	Дээвэр дээрх салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	29
4	Салхивчийн яндан, хашлага ханын дотор талыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	138
5	Нарийн зуурмагаар бетонон саравч, чихний нүүр талыг тэгшлэх	м2	128.25
6	Цонх хаалганы гадна амалгаа шавардах /дээд тал, ялууны хэсэг/	м2	5.84
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	294.09
8	Гадна хананд шилэн өнгөлгөө хийх	м2	46.74
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1003

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч хийх В10	м3	7.81
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	97.68
3	Довжооны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	31.5
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	438.78
5	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	1253
6	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	852
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ЭКМ	134.72
2	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	2
3	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	396
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
5	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	117
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	396
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	173
8	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	39
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	39
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	608
11	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	24.3
12	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	24.3
13	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	18
14	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
15	Тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	17
16	Тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
17	Даралт тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	17
18	Даралт тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
19	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=15мм тавих	ш	17
20	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	ш	4
21	D-15мм термостат суурилуулах	ш	46
22	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	46
23	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	6
24	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
25	Хийн кран тавих	ш	24

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	90.3
3	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	44
4	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	1.1
5	Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсрах	м2	20
6	Агаар халаагч агрегат байрлуулах, агрегатын жин 0.125 тн хүртэл, марк алвс-50-30	ш	2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм	1огт	2
2	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	4
3	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	8
4	Чиг оорчлогч яндангийн голч-125мм угсрах	ш	4
5	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	3.4
6	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	10
7	Гурвалсан кранттай монометр	ш	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
9	Ус юүлэгч хаалт d=40мм тавих	ш	1
10	Ус юүлэх d=25мм тавих	ш	6
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
12	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	6.52
13	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф125мм	м2	4.18
14	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф219мм	м2	2.34
15	150мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	25
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	45
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	119
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	42
8	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	34
10	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	15
12	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	6
13	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	20
14	Фланц ба арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	1
15	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
16	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	2
17	Юүлэх винтель голч d=20мм	1огт	2
18	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	235
19	15мм голчтой янданд усны тоолуур угсрах	ш	1
20	32мм голчтой янданд усны тоолуур угсрах	ш	1
21	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
22	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	23.5
23	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
24	25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
25	Фланц ба арматурын голч d=25мм	1огт	1
26	Фланц ба арматурын голч d=50мм	1огт	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	28
2	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	7
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	7
4	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	44
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	44
6	D=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	48
7	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	2
8	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	18
9	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	5
10	Фланц ба арматурын голч d=80мм байрлуулах	ш	3
11	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	2
12	Юүлэх винтель голч d=20мм	1огт	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	79
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	48
15	32мм голчтой янданд усны тоолуур угсрах	ш	1
16	50мм голчтой янданд усны тоолуурын d=50мм зангилаа угсрах	ш	1
17	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
18	Услах кран d=25мм тавих	ш	2
19	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	22.4
20	80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
21	Фланц ба клапан d=80мм голчтой тавих /үл буцах/	ш	1
22	Арматурын голч d=50мм тавих /галын кран/	ком	4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	50.5
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	133
3	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	9.6
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	3
5	Холигч байрлуулах	1ш	3
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	3
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	12
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	12
9	Трап / голч-100мм/	1ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бэхлэж угсрах	ш	1
2	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	2
3	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	22
4	2 -сон унтраалга тавих	ширхэг	6
5	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	2
6	Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих	ширхэг	48
7	Далд штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
8	Шаланд багц разетка суулгах	ш	13
9	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	125
10	Дүүжин таазанд qwo2x36w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	75
11	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	14
12	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	22
13	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
14	Төмөр хайрцаг тавих	м	93
15	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	30
16	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	2
17	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1120
18	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2240
19	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	700
20	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1400
21	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	417
22	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	833
23	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
24	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	200
25	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	25
26	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	51
27	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	102
28	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	202
29	20мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах	м	1119
30	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	699
31	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	249
32	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	99
33	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	75
34	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30
35	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	45
36	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	240

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

37	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
38	3 кг хүртэл жинтэй тулц буюу дэгээг хана ба сувагт тавьж тоосгон гадаргууг өрөмдөх ба ухаж шавж бэхлэх	ш	17
39	Газардуулгын шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	84
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	14.4
3	Телефоны хш 600х2 тоосгон хананд	ш	6
4	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.6
5	Өндөр хурдны өгөгдөл дамжуулах интернетийн сүлжээний 8 утаст кабелийн үзүүрт төгсгөлийн коннектор угсрах	1 коннектор	3

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	9.1
2	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	72
3	Салбарлагч	ш	42
4	Гол салбарлагч	ш	11

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 цацрагтай/нийт станцын блок/ хүлээн авах пулт угсрах	ш	1
2	10 цацрагтай нэмэгдэл блок угсрах	ш	1
3	10 цацрагтай нэмэгдэл блок угсрах	ш	1
4	Цацрагийн системийн бүх загварын мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах	ш	210
5	Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	ш	10
6	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	20
7	Галын дохиололын хайрцаг угсрах	ш	6
8	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	10
9	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2
10	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.6

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фотоцахилгаан хүлээн авах-хянах хэрэгсэл угсрах	ш	1
2	Хамгаалалтын ажиглалтын дуран угсрах	ш	10
3	Кабелийг тоосгон ханаар тараах 1м нь 2кг хүртэл	100м	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	14.4
2	Модем RJ45	ш	84
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/ тавих	ш	14

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Салбарлалтын хаалтыг тоосгон хананд тавьж бэхлэх	ш	14
2	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
3	Хязгаарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	64
4	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг тоосгон хананд угсрах	ш	74
5	2 угаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	12
6	Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	ш	10

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ (ХД)

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	2000
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	3610
3	50мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	72
4	Цахилгааны тэжээлийн блок хүчдэл баригч	ш	2
5	PVC хаалга, угсрах	ш	10
6	Салбарлалтын хаалтыг тоосгон хананд тавьж бэхлэх	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс хуулах 6-20-30см/	м3	265
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /ургамлын хөрсийг хаях/	м3	265
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1276
4	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	96
5	Хамар хана, гонх, довжооны суурийн нүх гараар ухах	м3	20
6	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах Ксийр -1,12	м3	2251
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах Ксийр -1,12	м3	378
8	Суурийн хажуугаар булсан шороог нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	88
9	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /6-15см/	м3	130
10	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /дутах шороог ачиж ирэх/	м3	1139

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	24.26
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	32.62
3	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	56.11
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	17.67
5	3м хүртэл өндөр 300мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах В20	м3	12.6
6	Арматурчилах	тн	9.024
7	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	143.89
8	Нүхэн дээр арматур тавих	тн	0.02
9	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	82
10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг шингэн битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1122.3
11	Бетон суурь цутгах В15 /хамар ханын/	м3	17
12	Бетон бэлтгэл хийх	м3	30.24
13	Сувгийн ба цооногийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	22.19
14	Сувгийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	278
15	Сувгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	278
16	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	178
17	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	4
18	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	40
19	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	1
20	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	23.07
21	Шал өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	23.07
22	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	11.87
23	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.024
24	Арматурчилах	тн	0.178

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Дотор суулгах төмөр жаазтай шилэн хаалга Х-2	ш	20
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	111.8
6	Хаалганд нугас угсрах	хос	60
7	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	316.58
8	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах b-0.44m	м2	73.06
9	0.97*0.57хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-1/	1 блок	18
10	1.47*0.57хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-2/	1 блок	10
11	1.47*0.67хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-3/	1 блок	6
12	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	316.58
13	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах	м2	83.53
2	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	835.26
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	66.82
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 2-4-р давхарт	м2	390.76
5	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	102.41
6	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	390.76
7	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх 2-4-р давхарт	м2	2379
8	Керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх 5-30мм	м3	26
9	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1046.6
10	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	1046.6
11	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	139.54
12	1м2-д 3-хүртэл ширхэг шахмал чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	404.84
13	Шалны дэр мод шалны бетон бэлтгэл дээр тавих	м2	380.39
14	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	380.39
15	Шатны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	198.22
16	Модон шал тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	380.39
17	20мм зузаан мозайкан хучаас зураггүй хийх	м2	821.48
18	Мозайкан хучаасын зузаан өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	4107.4
19	Мозайкан зуурмаг бэлтгэх	м3	20.91

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	892.8
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	4464
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	892.8
4	Шаваасан дээр эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /5-200мм/	м2	892.8
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-340мм/	м3	107.14
6	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В7.5	м2	892.8
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	892.8
8	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	892.8
9	Бикрост маркын хар цаас хийгээр наах	м2	892.8
10	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	892.8
11	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /гонх, саравч дээр/	м2	15.7
12	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-120мм/	м3	1.26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15.7
14	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	15.7
15	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	15.7
16	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	93
17	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /салхивчийн суваг дээвэрт /	м2	86.5
18	Салхивчийн хоолойд эрдэс хөвөн утсаар ороож тусгаарлалт хийх	м3	4.32

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	590.4
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /дам нуруу/	м2	224.8
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	6203.15
4	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх /эргэх тавцангийн хамт/	м2	146.2
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2672.94
6	Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	208.8
7	Олон нийтийн барилгын тоосго ба бетон гадаргууд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	208.8
8	Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	3406.4
9	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	5290.38
10	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	912.77
11	Шавардсан хана цагаан тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах /цонхны амлгаа/	м2	236.2
12	Халаалт, цэвэр усны 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	417
13	Өнгөт хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хана хийх	м2	95
14	Таазанд эрдэс хөвөн хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	362.44
15	Галд тэсвэртэй төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	362.44
16	Дуу тусгаарлагч хавтанг хананд наах	м2	427.94
17	Хөнгөн цагаан рамтай 60x120 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	132.3


ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах /цоколы/	м2	160.7
2	Дээврийн хашлага ханыг дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	109
3	Дээвэр дээрх салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	29
4	Салхивчийн яндан, хашлага ханын дотор талыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	138
5	Нарийн зуурмагаар бетонон саравч, чихний нүүр талыг тэгшлэх	м2	88.2
6	Цонх хаалганы гадна амалгаа шавардах /дээд тал, ялууны хэсэг/	м2	12.4
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	261.3
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2017

БУСАД АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх В10	м3	12.06
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	151
3	Зуурмаг бэлтгэх	м3	474.31
4	Довжооны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	23.52
5	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	3307
6	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1058
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	43

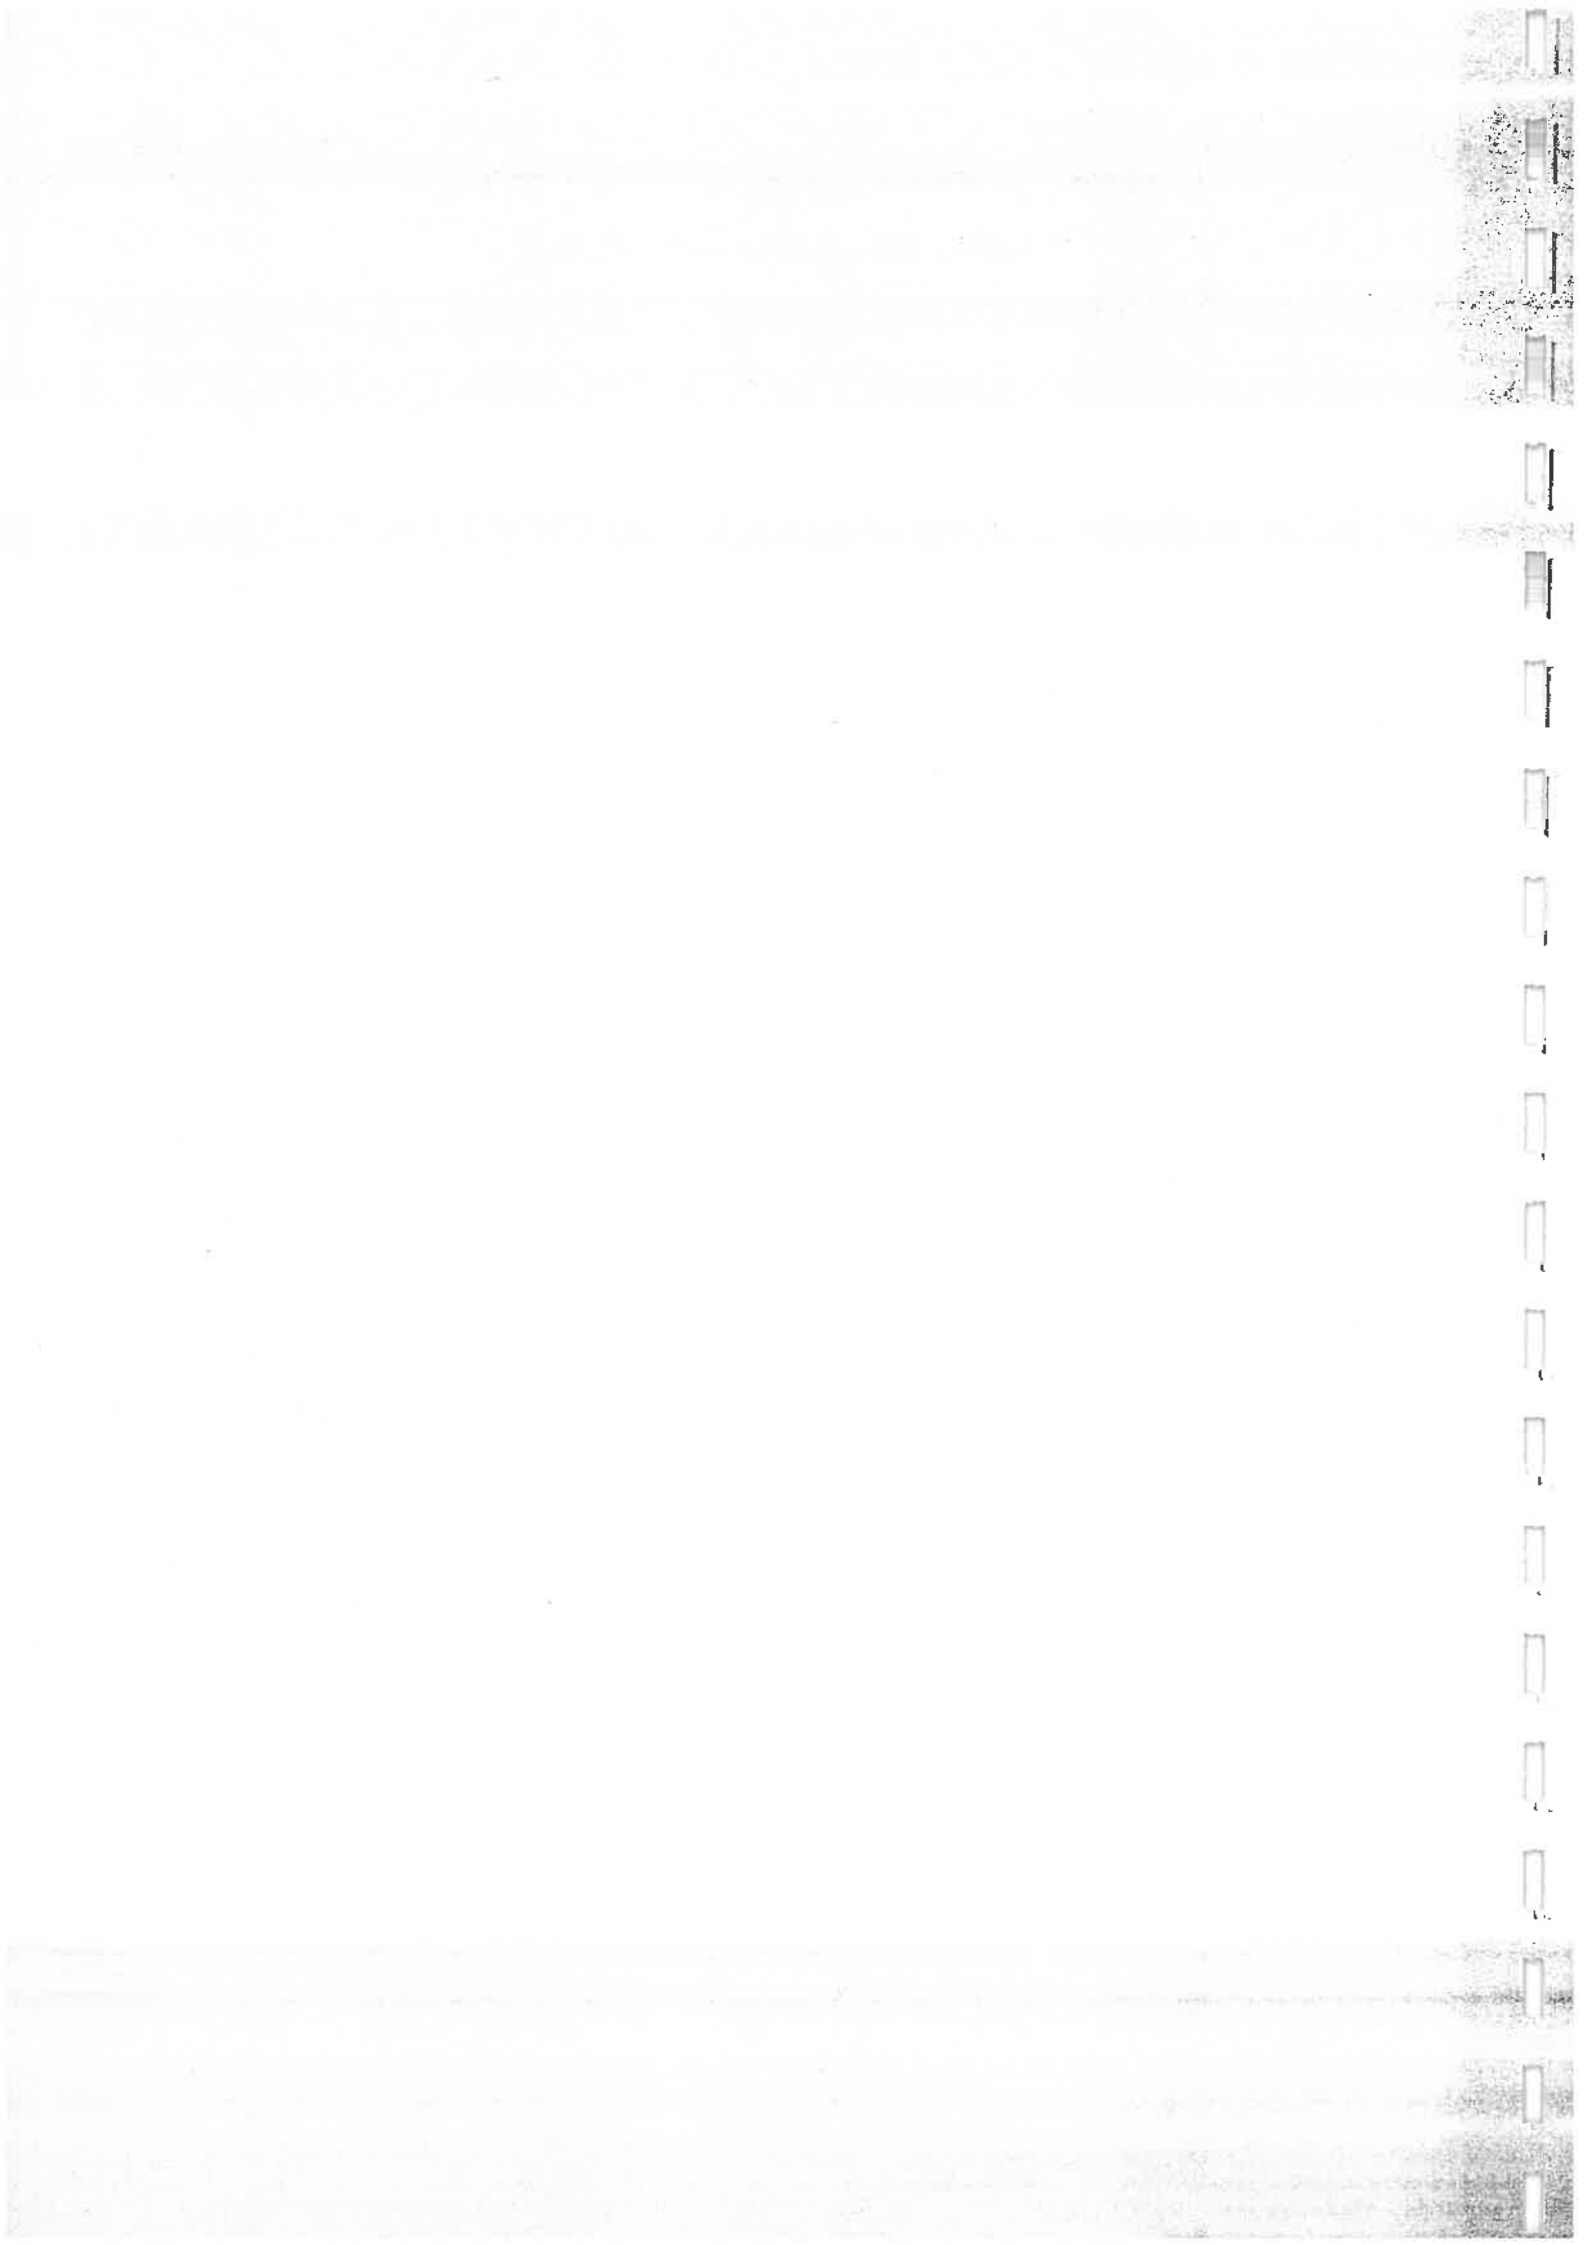

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	ЭКМ	328
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	585
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	227
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	88
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	М	585
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	М	315
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	135
8	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	20
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	М	135
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	М	20
11	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	М	85
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	М	1055
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	М	85
14	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	М2	55.6
15	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	М2	35.2
16	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	М2	20.3
17	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	Ш	14
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	Ш	2
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	Ш	6
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	4
21	Даралт тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	Ш	4
22	Даралт тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	6
23	Даралт тохируулах хаалт голч d=25мм байрлуулах	Ш	10
24	Бланслагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	Ш	4
25	Бланслагч хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	6
26	Бланслагч хаалт голч d=25мм байрлуулах	Ш	10
27	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=15мм тавих	Ш	4
28	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	Ш	6
29	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=25мм тавих	Ш	10
30	D-15мм термостат суурилуулах	Ш	107
31	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	Ш	107
32	Хийн кран тавих	Ш	31
33	Холбох хэрэгсэл голч-70мм угсрах	Ш	4

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ЕС-1-10 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	М2	294.1
2	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	Ш	65
3	Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсрах	М2	20.1
4	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	М3	2.8
5	Дерлатор угсрах	Ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1,2,3 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Сэнс угсрах	ш	3
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12.7
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	74.72
4	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	19
5	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч,нүхний хүрээ 1000 мм хүртэл	ш	3
6	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	6
7	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.44

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-4-8 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	5
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	33.1
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	142.38
4	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5.7
5	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	51
6	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч,нүхний хүрээ 1000 мм хүртэл	ш	5
7	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	10
8	1000 мм хүртэл хүрээтэй клапан тавих	ш	8
9	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.685
10	Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсрах	м2	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛУУН УСНЫ УГСРАЛТ


Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	125
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	100
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	140
6	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	41
7	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	3
8	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	7
9	Хийн кран тавих	ш	1
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	265
11	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	10.48

ЦЭВЭР УСНЫ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	130
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	83
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	103
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	88
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	88
7	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	40
8	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	2
9	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
10	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	6
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	321
12	Услах кран d=25мм тавих	ш	1
13	Арматурын голч d=50мм тавих /галын кран/	ком	8
14	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	23.8

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	120
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	135
3	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	19.4
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	36
5	Холигч байрлуулах	1ш	36
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	20
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	8

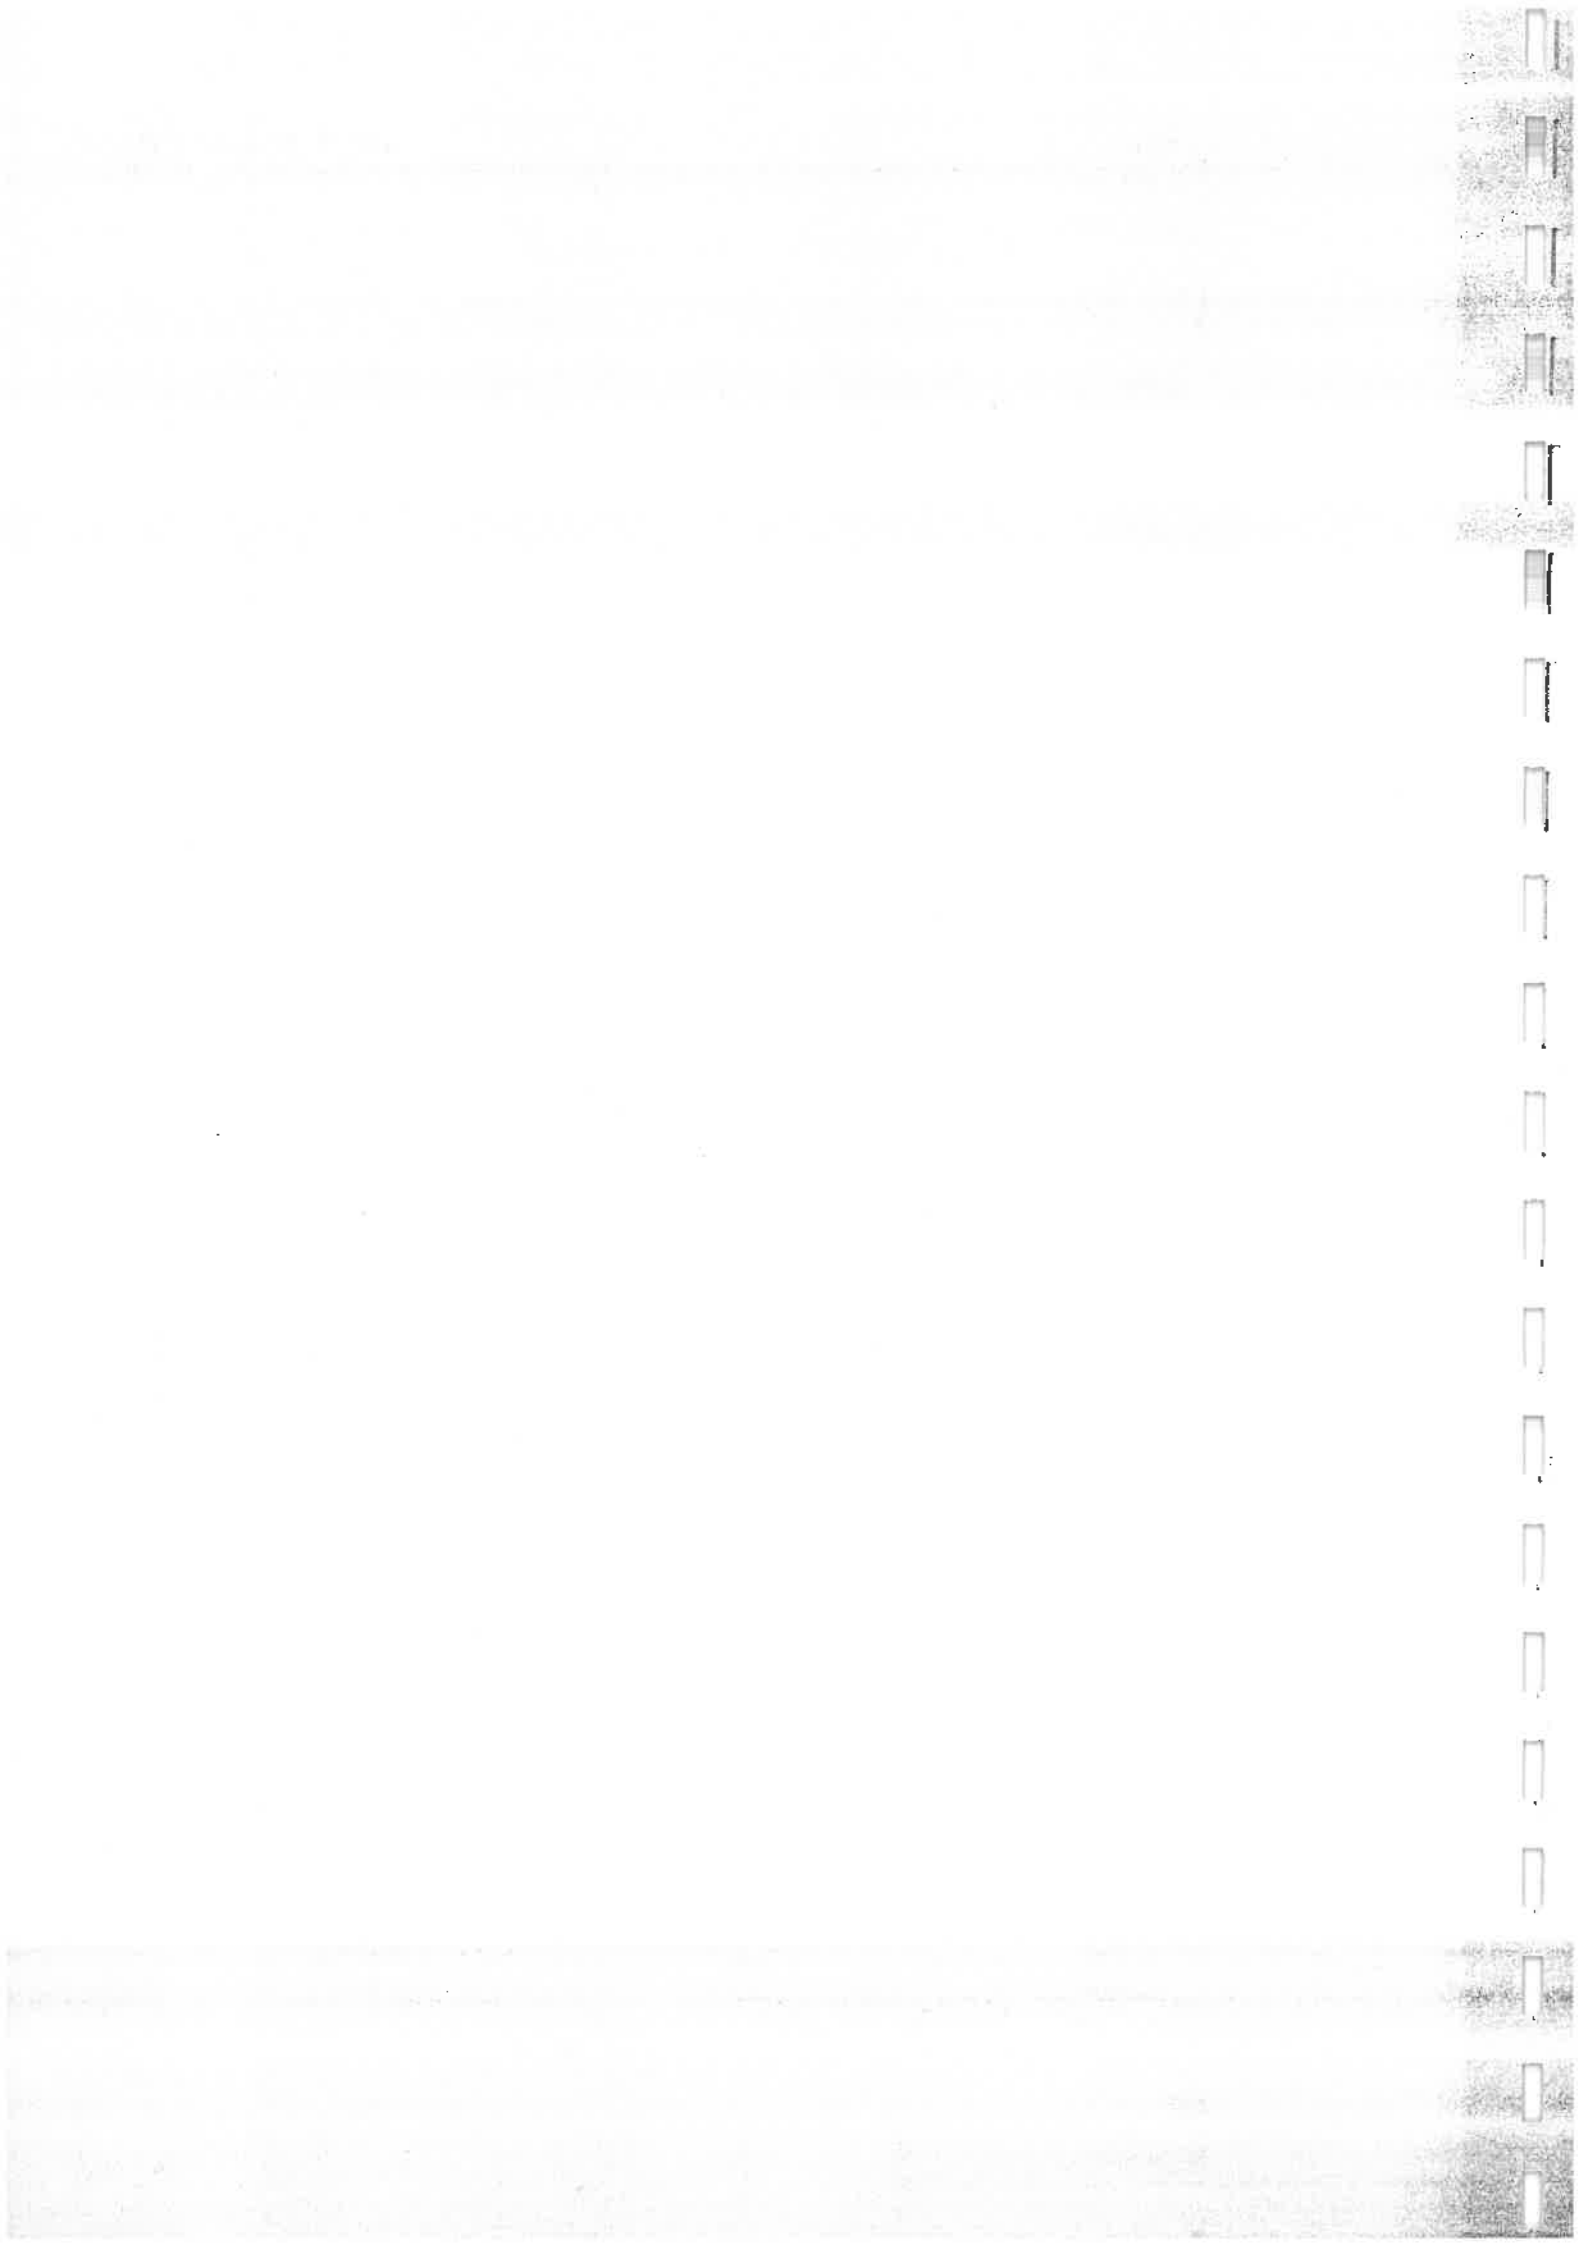

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бэхлэж угсрах	ш	1
2	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	2
3	Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ТС-1.2/	ш	2
4	Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ТС-3-6/	ш	3
5	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах /ГС-1-6/	ш	7
6	Гал залгуур, гал хамгаалагчтай 3 туйлт хүчний хайрцаг шаланд угсрах 100 а хүртэл	ш	6
7	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	55
8	2 -сон унтраалга тавих	ширхэг	30
9	Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих	ширхэг	165
10	Далд штепселийн залгуур тавих	ширхэг	8
11	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	360
12	Дүүжин таазанд qwo2x36w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	65
13	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	56
14	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	22
15	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
16	Төмөр хайрцаг тавих	м	270
17	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	85
18	Цахилгаан дулааны хугацааны буюу цахилгаан соронзон реле	шир	6
19	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3000
20	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	6000
21	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2100
22	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4200
23	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
24	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1000
25	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
26	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	200
27	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	666
28	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1334
29	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	116
30	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	234
31	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	30
32	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	60
33	70мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	120
34	70мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	240
35	20мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах	м	3000
36	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	2100
37	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	300

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

38	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	99
39	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	666
40	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	69
41	80мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	90
42	160мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
43	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	365
44	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	400
45	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	15
46	3 кг хүртэл жинтэй тулц буюу дэгээг хана ба сувагт тавьж тоосгон гадаргууг ерөмдөх ба ухаж шавж бэхлэх	ш	5
47	Газардуулгын шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс хуулах 6-20-30см/	м3	265
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /ургамлын хөрсийг хаях/	м3	265
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1689
4	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	127
5	Хамар хана, гонх, довжооны суурийн нүх гараар ухах	м3	19
6	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах Ксийр -1,12	м3	2488
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах Ксийр -1,12	м3	439
8	Суурийн хажуугаар булсан шороог нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	88
9	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /6-15см/	м3	130
10	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /дугах шороог ачиж ирэх/	м3	1092

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	24.26
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	32.62
3	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	56.11
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	17.67
5	3м хүртэл өндөр 300мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах м250	м3	12.6
6	Арматурчилах	тн	9.024
7	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	143.89
8	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	82
9	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг шингэн битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1179
10	Бетон суурь цутгах В15 /хамар ханын/	м3	16.8
11	Бетон бэлтгэл хийх	м3	13.23
12	Сувгийн ба цооногийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	11.87
13	Сувгийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	231.16
14	Сувгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	231.16
15	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	225
16	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	4
17	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	12.95
18	Шал өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	м2	12.95
19	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	6.744
20	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.024
21	Арматурчилах	тн	0.079
22	200 мм хүртэл зузаантай довжооны хашлага бетон хана цутгах	м3	1.46

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Хаалганд нугас угсрах	хос	60
8	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	316.58
9	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах b-0.44m	м2	73.06
10	0.97*0.57хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-1/	1 блок	20
11	1.47*0.57хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-2/	1 блок	10
12	1.47*0.67хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-3/	1 блок	6
13	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	316.58

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах	м2	85.31
2	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлагч хийх	м2	853.1
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	68.25
4	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	5.5
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 2-4-р давхарт	м2	188.6
6	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	102.41
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	188.6
8	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх 2-4-р давхарт	м2	2351
9	Керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх 6-30мм	м3	29.66
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1192.77
11	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	1086.15
12	Паркетан шал хийх	м2	106.62
13	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	139.54
14	1м2-д 3-хүртэл ширхэг шахмал чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	433.09
15	Шатны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	199.26
16	20мм зузаан мозайкан хучаас зураггүй хийх	м2	1197
17	Мозайкан хучаасын зузаан өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	5985
18	Мозайкан зуурмаг бэлтгэх	м3	30.464

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	892.8
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	4464
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	892.8
4	Шаваасан дээр эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /6-200мм/	м2	892.8
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-340мм/	м3	107.14
6	Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх В7.5	м2	892.8
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	892.8
8	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	892.8
9	Бикрост маркын хар цаас хийгээр наах	м2	892.8
10	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	892.8
11	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /гонх, саравч дээр/	м2	21.2
12	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх /50-120мм/	м3	1.7
13	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	21.2
14	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	21.2
15	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	21.2
16	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	93

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	112-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /салхивчийн суваг дээвэрт /	м2	86.5
18	Салхивчийн хоолойд эрдэс хөвөн хавтангаар ороож тусгаарлалт хийх	м3	4.32

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	590.4
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /дам нуруу/	м2	224.8
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	6203.15
4	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх /эргэх тавцангийн хамт/	м2	146.2
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2672.94
6	Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	208.8
7	Олон нийтийн барилгын тоосго ба бетон гадаргууд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	208.8
8	Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	3406.4
9	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	5290.38
10	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	912.77
11	Шавардсан хана цагаан тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах /цонхны амлгаа/	м2	236.2
12	Халаалт, цэвэр усны 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	446
13	Өнгөт хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хана хийх	м2	95
14	Таазанд эрдэс хөвөн хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	362.44
15	Галд тэсвэртэй төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	362.44
16	Дуу тусгаарлагч хавтанг хананд наах	м2	427.94
17	Хөнгөн цагаан рамтай 60x120 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	132.3

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах /цоколь/	м2	160.7
2	Дээврийн хашлага ханыг дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	109
3	Дээвэр дээрх салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	29
4	Салхивчийн яндан, хашлага ханын дотор талыг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	138
5	Нарийн зуурмагаар бетонон саравч, чихний нүүр талыг тэгшлэх	м2	88.2
6	Цонх хаалганы гадна амалгаа шавардах /дээд тал, ялууны хэсэг/	м2	12.4
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	261.3
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2017

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх В10	м3	12.06
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	151

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Зуурмаг бэлтгэх	м3	447
4	Довжооны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	15.6
5	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	3307
6	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1058
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	43



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	354.88
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	577
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	218
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	82
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	577
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	300
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	123
8	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	19
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	123
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	19
11	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
12	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	52
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	1059
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	52
15	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	48.8
16	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	36.4
17	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	12.4
18	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	14
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	6
21	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
22	Даралт тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	6
23	Даралт тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
24	Даралт тохируулах хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	10
25	Бланслагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	6
26	Бланслагч хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
27	Бланслагч хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	10
28	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=15мм тавих	ш	6
29	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	ш	4
30	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=25мм тавих	ш	10
31	D-15мм термостат суурилуулах	ш	106
32	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	106
33	Хийн кран тавих	ш	31
34	Холбох хэрэгсэл голч-70мм угсрах	ш	8

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3.9
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	23.54
4	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	6
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
6	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч,нүхний хүрээ 1000 мм хүртэл	ш	1
7	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-2 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	1
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5.5
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25.7
4	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	6
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
6	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч,нүхний хүрээ 1200 мм хүртэл	ш	1
7	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.13

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-3 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	3
2	0,8 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	13.43
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.5
4	Мөн 315 мм хүртэл голчтой буцах клапан тавих	ш	1
5	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.13
6	Агаар сорох зонт угсрах KUA-M-2H	ш	10

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-4,5 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	2
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	32
3	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	10
4	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-6,7,8 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	3
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	14.8
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	85.08
4	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	6
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	6
6	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч,нүхний хүрээ 1200 мм хүртэл	ш	3
7	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛУУН УСНЫ УГСРАЛТ


Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	115
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	65
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	130
6	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	42
7	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	2
8	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	6
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	245
10	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	10.13

ЦЭВЭР УСНЫ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	123
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	67
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	92
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	74
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	74
7	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	1
8	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	67
9	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
10	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	6
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	289
12	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	23.8
13	Арматурын голч d=50мм тавих /галын кран/	ком	4

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	115
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	110
3	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	17.22
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	35
5	Холигч байрлуулах	1ш	35
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	20
7	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	8

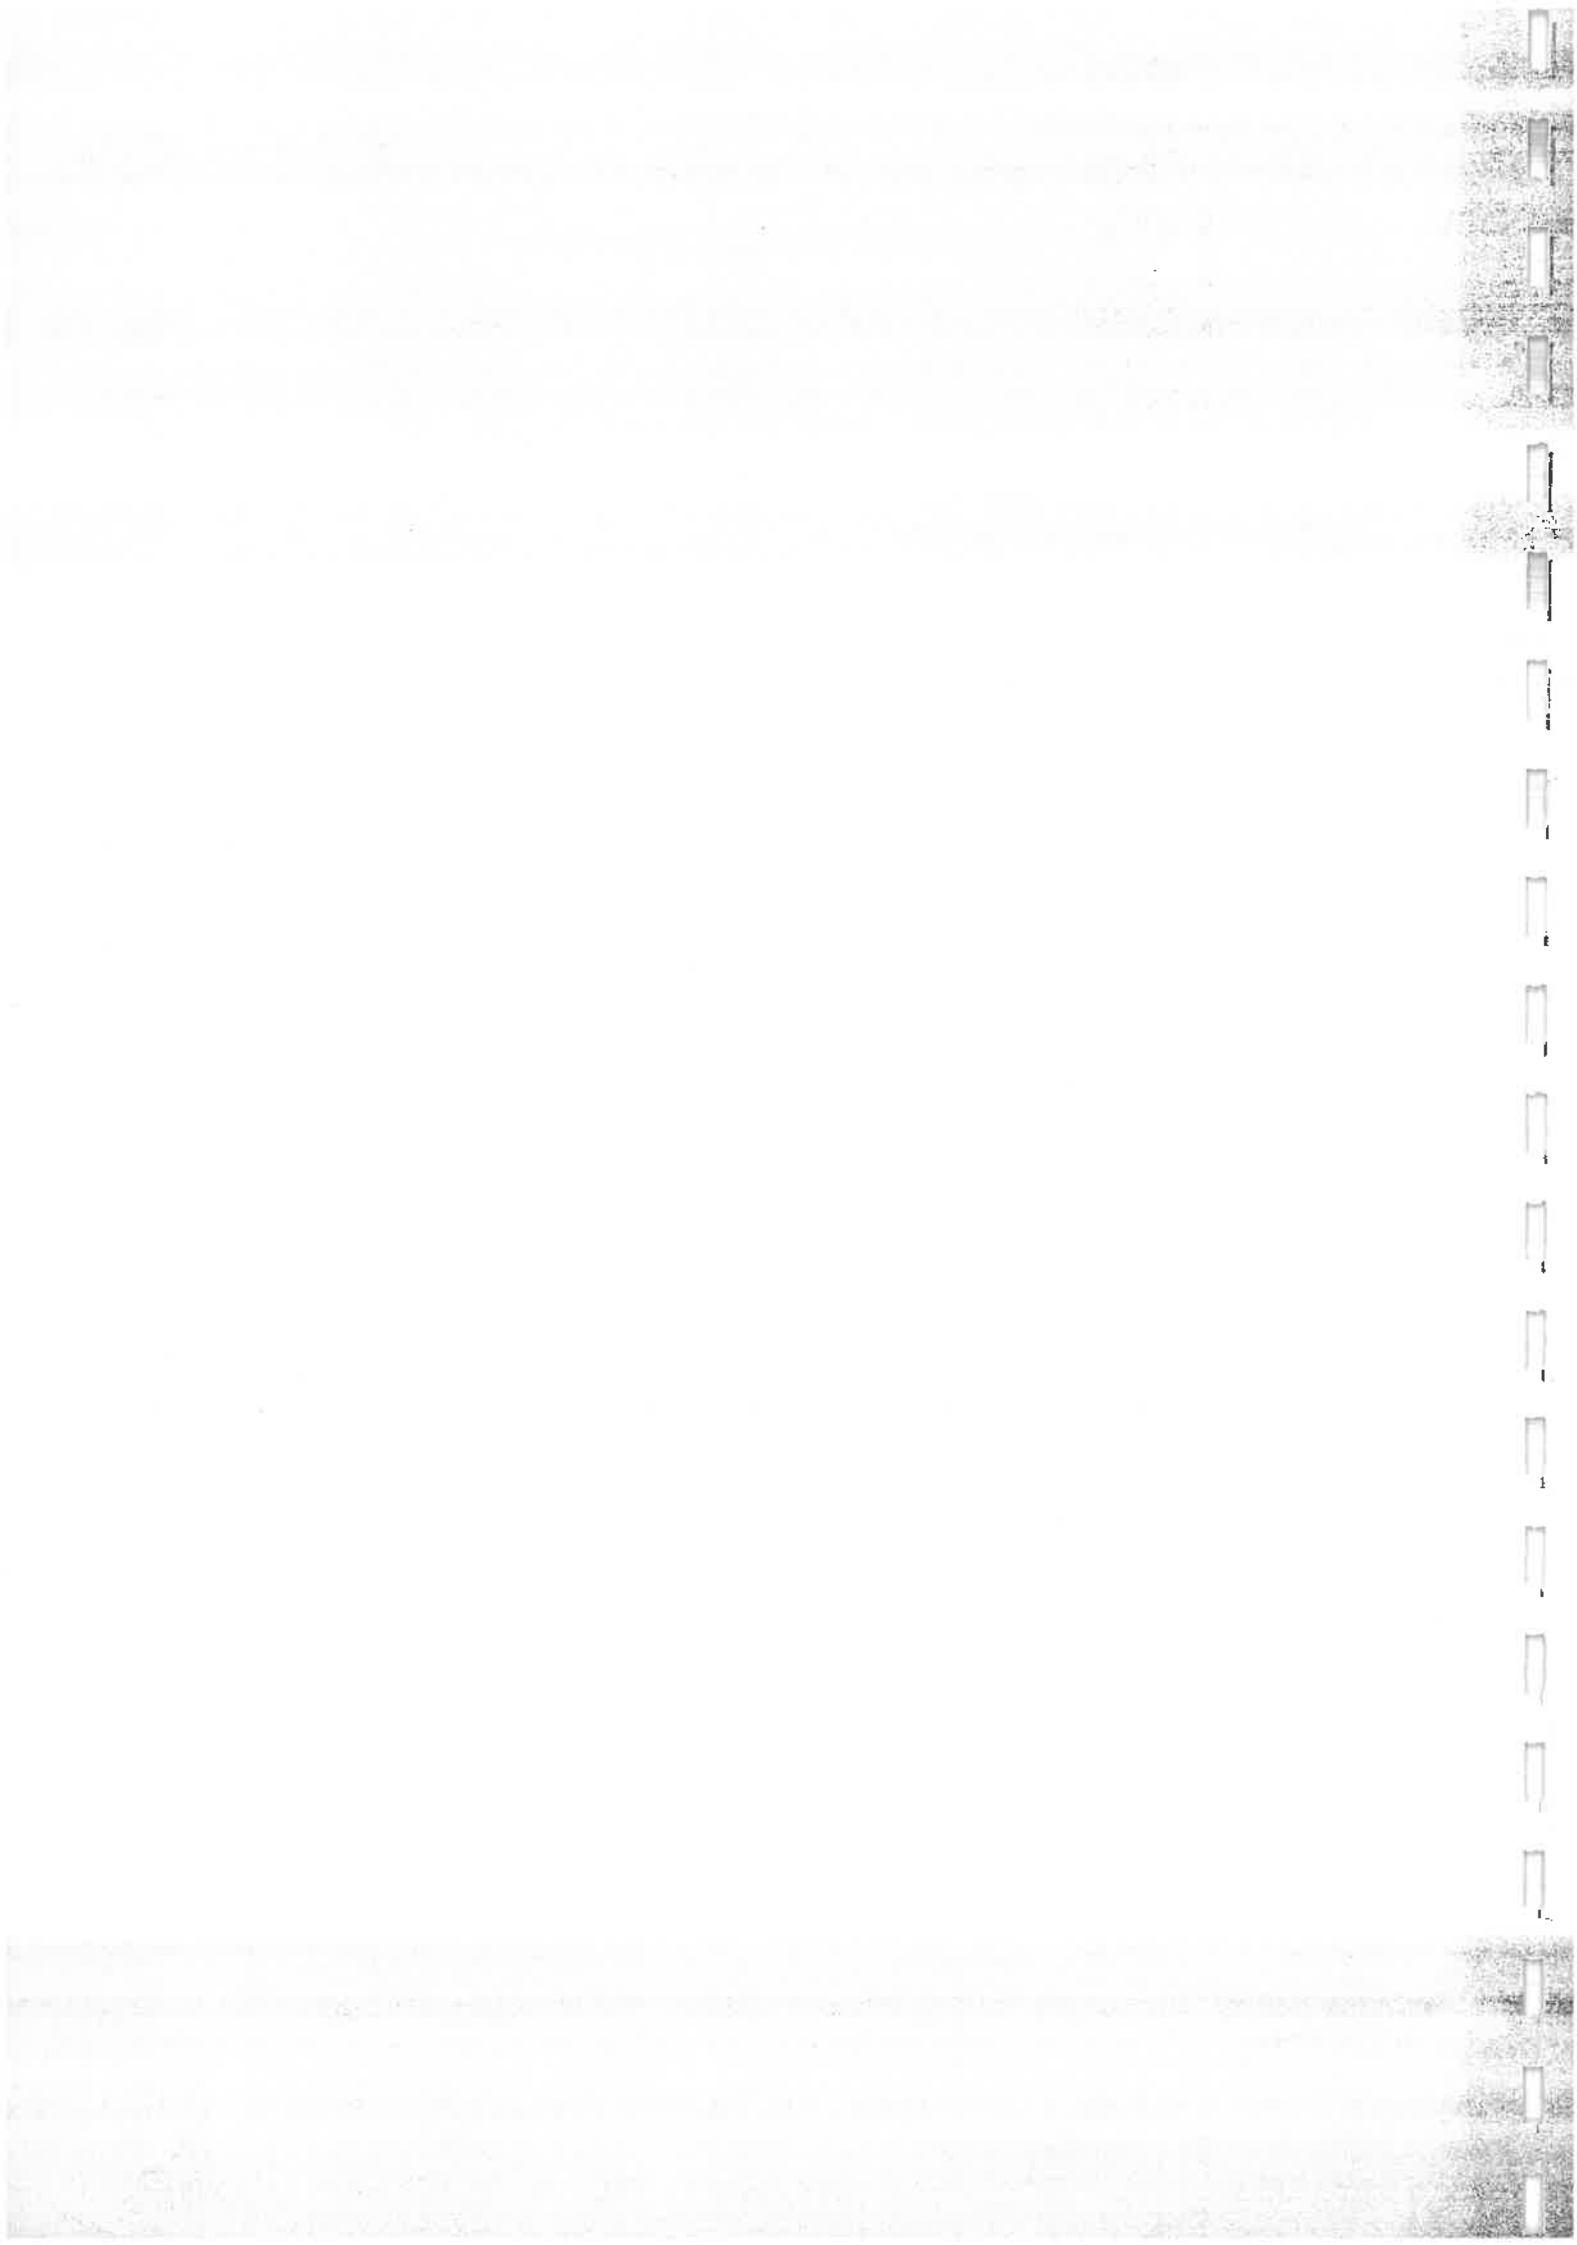

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бэхлэж угсрах	ш	1
2	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ЕС-3,4/	ш	2
3	Техөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ТС-6.7/	ш	2
4	Техөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ТС-8.12/	ш	5
5	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах /ТС-7-10/	ш	4
6	Гал залгуур, гал хамгаалагчтай 3 туйлт хүчний хайрцаг шаланд угсрах 100 а хүртэл	ш	2
7	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	56
8	2 -сон унтраалга тавих	ширхэг	30
9	Шаланд багц разетка суулгах	ш	45
10	Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих	ширхэг	140
11	Далд штепселийн залгуур тавих	ширхэг	83
12	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	400
13	Дүүжин таазанд qwo2x36w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	65
14	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	55
15	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	22
16	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
17	Төмөр хайрцаг тавих	м	340
18	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	72
19	Цахилгаан дулааны хугацааны буюу цахилгаан соронзон реле	шир	6
20	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3000
21	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	6000
22	4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2400
23	4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4800
24	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
25	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1000
26	10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	183
27	10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	367
28	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	833
29	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1668
30	25мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	25
31	25мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	51
32	20мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах	м	3000
33	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	2400
34	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	300
35	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	183
36	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	834
37	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

38	160мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
39	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	365
40	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	400
41	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	22
42	3 кг хүртэл жинтэй тулц буюу дэгээг хана ба сувагт тавьж тоосгон гадаргууг өрөмдөх ба ухаж шавж бэхлэх	ш	5
43	Газардуулгын шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс хуулах 6-20-30см/	м3	490
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /ургамлын хөрсийг хаях/	м3	490
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1483
4	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	83
5	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	33
6	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах Ксийр -1,12	м3	1620
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах Ксийр -1,12	м3	252
8	Хамар хана, гонх, довжооны суурийн нүх гараар ухах	м3	33
9	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2516
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	444
11	Суурийн хажуугаар булсан шороог нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	258
12	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбокоор нягтруулах /6-15см/	м3	231
13	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /дутах шороог ачих/	м3	1328

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	29.21
2	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	27.96
3	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах БМ250	м3	75.91
4	Арматурчилах	тн	6.48
5	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	190.25
6	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	248
7	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	908
8	Бетон шугаман суурь цутгах м150 /хамар ханын доорх/	м3	21.27
9	Бетон бэлтгэл хийх В7.5 /сүвгийн улны/	м3	20.49
10	Сүвгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар галнаж өрөх	м3	24.05
11	Сүвгийн ханыг цементэн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	355
12	Сүвгийн тоосгон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	355
13	Төмөр бетон сүвгийн хавтан ГСХ-5	ш	324
14	Төмөр бетон сүвгийн хавтан ГСХ-9	ш	17
15	Төмөр бетон сүвгийн хавтан ГСХ-12	ш	6
16	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	16.64
17	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	13.64
18	Арматурчилах	тн	0.107

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	189.12
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	293
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	238
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	161
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	293
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	399
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	168
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	168
9	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	868
11	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	55.76
12	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	55.76
13	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	12
14	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
15	Даралт тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	20
16	Даралт тохируулах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	9
17	Бланслагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	20
18	Бланслагч хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	9
19	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=15мм тавих	ш	20
20	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	ш	9
21	D-15мм термостат суурилуулах	ш	44
22	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	44
23	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	6
24	Хийн кран тавих	ш	24

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1.7 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	7
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.45
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18.5
4	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	5
5	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
6	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч, нүхний хүрээ 1000 мм хүртэл	ш	1
7	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.225
8	Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсрах	м2	4

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ О-1.2 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах	ш	2
2	Агаар халаагч агрегат байрлуулах, агрегатын жин 0.125 тн хүртэл	ш	2
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12.3
5	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	14
6	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	4
7	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч,нүхний хүрээ 1200 мм хүртэл	ш	2
8	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.25
9	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ЕС-1.2 СИСИТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18.25
2	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	12
3	Яндан хоолойд шилэн хөвөн, маалингаар тусгаарлалт хийх	м3	0.8
4	Дефлектор угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛУУН УСНЫ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	25
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	9
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	17
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	69
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	42
8	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	13
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	111
10	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	10.88

ЦЭВЭР УСНЫ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	42
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	37
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	43
5	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	11
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	11
7	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	70
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	70
9	Фланц ба арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	2
10	Фланц ба арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	19
11	Юүлэх винтель голч d=15мм	1огт	3
12	Юүлэх винтель голч d=20мм	1огт	2
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	166
14	Услах кран d=25мм тавих	ш	2
15	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	15.02
16	Арматурын голч d=50мм тавих /галын кран/	ком	3

БОХИР УСНЫ АЖИЛ


Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	30
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	72
3	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	11
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	6
5	Хоёр тасалгаатай угаагуур тавих	1ш	3
6	Холигч байрлуулах	1ш	6
7	Холигч байрлуулах	1ш	3
8	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	4
9	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4
11	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
12	Трап / голч-100мм/	1ш	2
13	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ТС-1.2/	ш	1
2	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах /ГС-11-13/	ш	3
3	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	17
4	2 -сон унтраалга тавих	ширхэг	13
5	Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих	ширхэг	31
6	Далд штепселийн залгуур тавих	ширхэг	10
7	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	50
8	Хагас хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	23
9	Дүүжин таазанд qwo2x36w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	22
10	Дүүжин таазанд qwo4x18w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	60
11	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	20
12	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	20
13	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
14	Төмөр хайрцаг тавих	м	71
15	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	30
16	Цахилгаан дулааны хугацааны буюу цахилгаан соронзон реле	шир	2
17	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1400
18	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2800
19	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	600
20	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1200
21	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	166
22	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	334
23	20мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах	м	1401
24	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	600
25	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	99
26	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	70
27	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	85
28	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	560
29	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
30	Газардуулгын шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	46

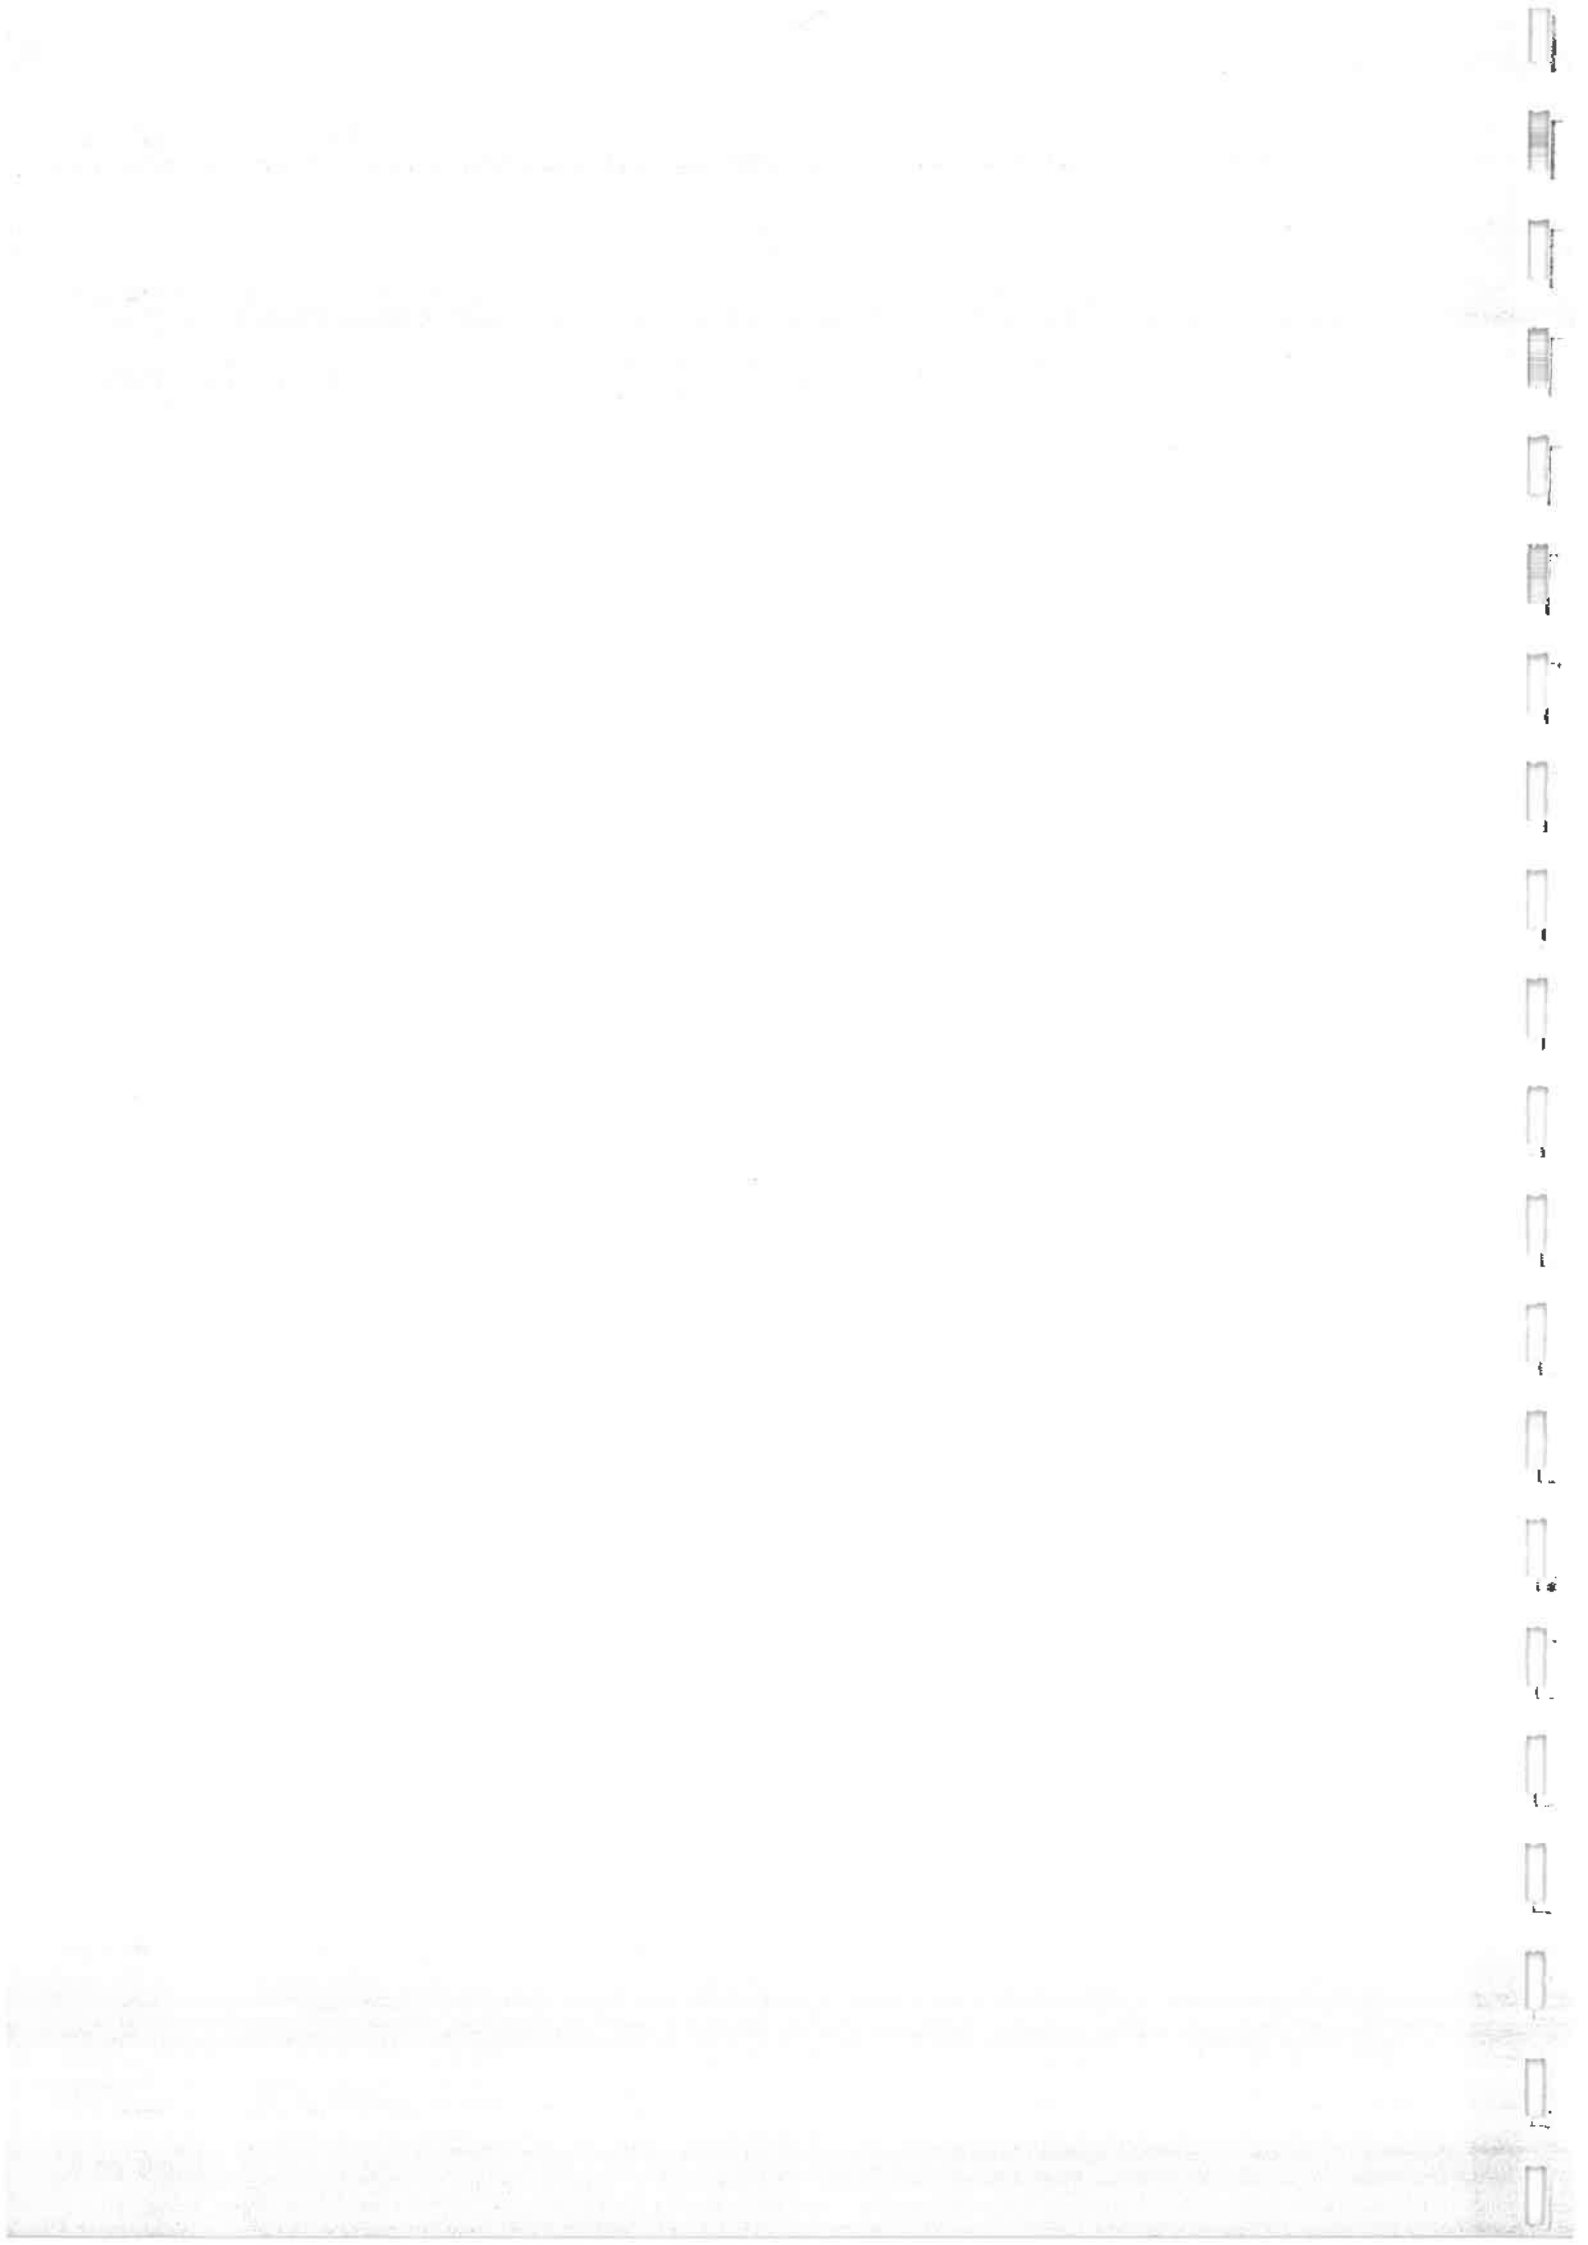

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	3
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1.5
3	Телефоны хш 600х2 тоосгон хананд	ш	1
4	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2
5	Өндөр хурдны өгөгдөл дамжуулах интернетийн сүлжээний 8 утаст кабелийн үзүүрт төгсгөлийн коннектор угсрах	1 коннектор	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	0.6
2	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	3
3	Салбарлагч	ш	2
4	Гол салбарлагч	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цацрагийн системийн бүх загварын мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах	ш	38
2	Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	ш	1
3	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	4.1
4	Галын дохиололын хайрцаг угсрах	ш	1
5	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	1
6	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2
7	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын ажиглалтын дуран угсрах	ш	1
2	Кабелийг тоосгон ханаар тараах 1м нь 2кг хүртэл	100м	0.1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1.5
2	Модем RJ45	ш	3
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/ тавих	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салбарлалтын хаалтыг тоосгон хананд тавьж бэхлэх	ш	1
2	Хязгаарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	8
3	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг тоосгон хананд угсрах	ш	16
4	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	Ш	1
---	--	---	---

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	410
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	390
3	50мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	24
4	PVC хаалга, угсрах	Ш	1
5	Салбарлалтын хаалтыг тоосгон хананд тавьж бэхлэх	Ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	514
2	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16
3	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.354
4	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.177
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 38мм	км	0.177
6	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 125 мм	ш	28
7	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 32-50 мм	ш	28
8	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.354
9	Фланцаар холбох ган хаалтны голч - 50мм	ш	3
10	Фланцаар холбох хаалтны голч - 32мм	ш	3
11	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	148
12	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф125мм	м2	148
13	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх дулаалах Ф57мм	м2	33.28
14	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх дулаалах Ф32мм	м2	23
15	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.115
16	Эргэлтийн өнцөг, сувгийн ул бетон бэлтгэл хийх м100	м3	14.2
17	Сувгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	20.12
18	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	88
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16	ш	1
20	Сувгийн төмөр бетон хүчилт цутгах М-200	м3	3.7
21	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.031
22	Бетон дэр угсрах	ш	207
23	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мx2м	ш	1
24	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мx3м	ш	1
25	Рж=2.5 мпа даралттай 300 хэм халуун ус дамжуулах халуун ус буюу уурын оньс, ган хаалт тавих 125 мм	ком	4
26	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	8
27	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	3.34
28	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф125мм	м2	3.34
29	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	11
30	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
31	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
32	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
33	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2
34	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	290
35	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	15
36	Бетон тулгуур цутгах	м3	2.2
37	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.375

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч $d = 80\text{мм}$	км	0.097
2	Фланцаар холбох хаалтны голч - 80мм	ш	1
3	Фланц ба арматурын голч $d=25\text{мм}$ байрлуулах	ш	1
4	Фланцаар холбох ган хаалтны голч - 50мм	ш	2
5	Гидранты	ш	1
6	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	27.2
7	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх $\Phi 89\text{мм}$	м2	27.2
8	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч $d = 100\text{мм}$	км	0.97
9	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.165
10	Бетон дэр угсрах	ш	33

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1502
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухаж	м3	46
3	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	364
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	64
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	270
6	Шлакаар дулаалга хийх	м3	197
7	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	24
8	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	276
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
10	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
11	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
12	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
13	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
14	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	4.23
16	Таг эрдсийн хөвөн материалаар тусгаарлалт хийх	м3	0.19

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	510
2	13кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	340
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	140
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	140
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх /140м*4/	м	560
6	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	560
7	10кв-ын 240мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфтийг байрлуулах	1 ш	2
8	1кв-ын 3-4 судастай 185мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	8
9	150мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
10	185мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
11	6-10 кв-ын 3 судастай 185мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8
12	Суурьлуулсан кабелийн хамг. тууз	100м	18.05
13	Байшинд оролт хийх	ш	2
14	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	15
15	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	280
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	238

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дэгээнд суулгасан 35 мм ² хүртэл огтлолтой тусгаарлагчтай дан утсыг буулгах	100м	2
2	18кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
3	6-10 кв-ын 3 судастай 240мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм ² сил утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.18
5	Пп10-4дб-маркийн төмөр бетон 1 хөлтэй хөндлөвчтэй завсарын тулгуур буулгах /К-0,6/	ширхэг	6
6	Төмөр бетонон а хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	5
7	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
8	Рт-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
9	32мм хүртэл голчтой нормаль хэрэгсэлтэй хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
10	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	2
11	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	1
12	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	10
13	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	11
14	Тулгуурын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
15	Газардуулгын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.8
16	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.18
2	Ак10-4дб -маркийн төмөр бетонон а хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	5
3	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	5
4	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50
5	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	55
6	Тулгуурын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8.25
7	Газардуулгын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14
8	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	21

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10/0.4 кв-ын 800квч чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
2	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	1
3	35 кв-ын 20тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ширхэг	1
4	Гэмтэл заагч датчик байрлуулж угсрах	ш	3
5	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	30
6	Цахилгаан хөдөлгүүрт газардуулгын уян хатан холбоос гагнаж бэхлэх	м	8
7	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	10
8	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	51
9	Тоолуурын самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ш	1
10	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	4.8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 2-р зэргийн хөрс	м2	10
2	Талбай тэгшилж нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.5
4	Шугаман суурийн 1,5тн хүртэл жинтэй гулдмай /ЗХГ-5/ угсрах	ш	2
5	Газардуулгын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
6	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4
7	Шонгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.2
8	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
9	Шон угсрах	ш	8
10	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах /будах/	1 секц	8
11	0,080 тонн хүртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр торон хаалга угсрах /будах/	ширхэг	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 50кг хүртэл	ш	1
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	15
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	1100
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1115

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
6	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошертой шон угсрах	ш	6
7	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
9	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах L-4.5m	ш	19
10	Гэрлийн баганын суурь угсрах	ш	42
11	160мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх	м	90
12	100мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	15
13	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	99
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25
2	6.5-8.5м хүртэл өндөртэй дан шонг өрөмдөн өргөгч кран машинаар босгох	1шон	5
3	Шонг тоноглох	1 тоног	5
4	Кабелийг зогсуураар өлгөх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	100м	2.9
5	Кабелийн оруулга тоосгон хананд хийх	м	1
6	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-50 мм	м	20
7	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	10
8	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
9	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-32 мм2	метр	30
10	Хуванцар уян хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.	метр	4
11	Босгосон завсарын шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгу-ур	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 5 тн-ийн жинтэй нударган индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	98
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	44
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх d-100mm	1м3	43.8
4	Бетон талбайд резинэн хавтан наах	м2	438
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	90
6	Сандал байрлуулж хийх L-1,2m	ш	33
7	Хогийн сав угсрах	ш	24
8	Дасгалын төхөөрөмж, бусад эдлэлүүд угсрах	ш	6
9	Банзан саравч угсрах /4ш/	м2	36
10	Сүүдрэвч дээр уян битум шинглас дээврийг угсрах	м2	36
11	Модон хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	54

15М БУДААГАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	922
2	Мөн рейк шугамаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	615
3	Зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх d-100mm	1м3	61.4
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	73.68
5	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	7.04
6	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.44
7	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.323
8	Сагсны шит угсрах	ш	2
9	Бетон талбайд резинэн будгаар будна б-4мм	м2	364

15М БУДААГАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	365
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	178.5
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх b-120mm	1м3	214.2
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх b-100mm	1м3	105
5	Бетон талбайг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	1785
6	Бетон гадаргууд резинэн хавтан наах /хиймэл зулэг/	м2	1050
7	Хашлага суулгах шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	24
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	269
9	Элсэн хучилт хийх b-20mm	м3	21
10	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25.84
11	50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	4.86

15М БУДААГАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	16.2
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	19.44
4	Бетон талбайг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	162
5	100 мм-ийн зузаантай сүвгийн бетон хана цутгах	м3	4.08
6	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.072
7	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.136
8	Төмөр сараалж лакаар будах	тн	0.143
9	Суурийн бетон	м3	0.05
10	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6.8
11	50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	19
12	Хашлага суулгах шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
13	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	269

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	20
2	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	5.23
3	Хайсны шон суулгах	ш	78
4	Булан төмрөөр хүрээ хийж төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	473
5	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	4
6	Хашааны шон, ханааны хүрээний булан төмөр, бэхэлгээ тосон будгаар 2 удаа будах	тн	6.24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8-10м3 багтаамжтай скреперээр 3-р зэргийн хөрсийг 300м хүртэл зайд зайлуулах /Ксийр -1,14/	м3	1246
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор илүү гарсан шороог автосамосвалд ачих /замын далан, өндөржилтөнд шороо нэмэх / Ксийр-1.14	м3	570
3	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /зам талбайн доорхи /	м3	1574
4	Хашлага суулгах шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	144
5	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	700
6	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	541
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	262.8
8	Элсэн тусгаарлалт хийх	м3	39
9	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	3285
10	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-150мм	1м3	294
11	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	235.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	7200
2	1x0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	17
3	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.5x0.4 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	м	38
4	Бут сөөгний суулгацыг арчлах	ш	169
5	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр механикжсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	7200
6	Ургамлын урийг гараар цацах /зүлэгний суулгац/	м3	0.108

